PAC1

Pràctiques de Procrastinació-Avançada en LaTeX

Universitat Oberta de Catalunya

Vladimir Scoriae

I, **Vladimir Scoriae**, declare that I hold the total and full authorship of all the tasks that are carried out in this document. I am the only one who has elaborated each exercise. I have not shared the statements with anyone and the only help I have received has been through the UOC classroom and teachers there.

February 28, 2026

Contents

1 Proves bàsiques de pxPRP **2**
1.1 Prova 1: Creació i accés bàsic 2
1.2 Prova 2: Múltiples objectes i claus aïllades 2
1.3 Prova 3: Sobreescriptura amb `\pxSet` 2
1.4 Prova 4: Acumulació de llistes amb `\pxPutValue` 2
1.5 Prova 5: Esborrar claus i objectes 2
1.6 Prova 6: Flags booleans 2
1.7 Prova 7 (mínima): Llistes i impressió completa 2
1.8 Prova 8 (mínima): Predicats d'existència i llargada 3
1.9 Prova 9: Accés escalar directe amb `\pxGetScalar` 3
1.10 Prova 10: Neteja de llistes amb `\pxListClear` 3

2 Proves de la API pxUML **3**
2.1 Diagrama UML 4
2.2 Proves de la API pxUML 4
2.3 Diagrama UML 5

3 Proves bàsiques de pxGDX **6**

4 Primera secció UOC **7**
4.1 Subsecció UOC 7
4.1.1 Subsubsecció UOC 7

1 Proves bàsiques de pxPRP

1.1 Prova 1: Creació i accés bàsic

```
\pxNewObject{PATATA}
```

```
\pxSetValue{PATATA}{k1}{v1,v2}
```

```
\pxSetValue{PATATA}{k2}{vA,vB,vC}
```

`\pxGET␣PATATA.k1[2]` → v2

`\pxPRINTF␣PATATA.k2[2]`→ **PATATA.k2[2]:**vB

1.2 Prova 2: Múltiples objectes i claus aïllades

En pantalla: OBJAA.key[1] = AA1, OBJBB.key[1] = BB1.

1.3 Prova 3: Sobreescriptura amb \pxSet

Abans de sobreescriure: OVER.state[1] = old.
Després de sobreescriure: OVER.state[1] = newA, OVER.state[2] = newB.

1.4 Prova 4: Acumulació de llistes amb \pxPutValue

Resultat esperat: LST.items = (a, b, c).

1.5 Prova 5: Esborrar claus i objectes

Abans d'esborrar: TEMP.k[1] = X.
Després d'esborrar la clau, podem tornar a definir-la:
Ara: TEMP.k[1] = Z.
Ara: TEMP.k[1] = P.

1.6 Prova 6: Flags booleans

ACTIVA
featureB és ACTIVA.

1.7 Prova 7 (mínima): Llistes i impressió completa

Tots els valors de OBJL.nums (esperat 1–3): 1 – 2 – 3.

Tots els valors de OBJS.vals (esperat a,b,c): a,b,c.

1.8 Prova 8 (mínima): Predicats d'existència i llargada

OBJECTE NOEXISTEIX no és present, com esperat.
CHK existeix.
nums existeix a CHK.
Llargada esperada de CHK.nums: 3. Llargada real: 3.

1.9 Prova 9: Accés escalar directe amb `\pxGetScalar`

Valor escalar de SCALAR.flag (esperat `true`): true.
Valor escalar de SCALAR.text (esperat "Hola, món"): Hola, món.
Valor escalar per a clau inexistent (esperat buit): [].

1.10 Prova 10: Neteja de llistes amb `\pxListClear`

Abans de netejar, llargada esperada 3, real: 3.

Després de netejar, llargada esperada 0, real: 0.
Es pot tornar a omplir: ; valors actuals (esperat x,y): x,y.

2 Proves de la API pxUML

En aquesta secció es comprova l'ús de totes les ordres d'alt nivell del paquet.

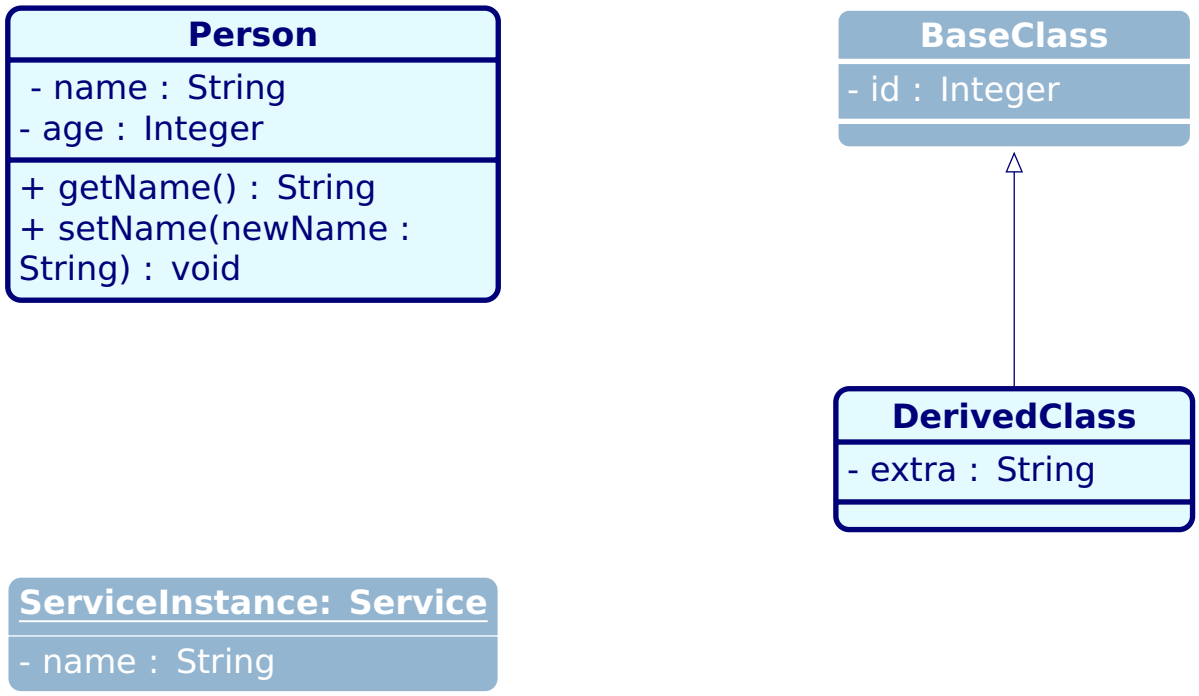

Class Person attributes: [- name : String ,- age : Integer].
Class Service operations: [+ run() : void].
Parents of DerivedClass: [BaseClass].

Class NoExisteix attributes (hauria de ser buit): [].

2.1 Diagrama UML

Disseny inicial del sistema, tal com s'indica a l'enunciat:

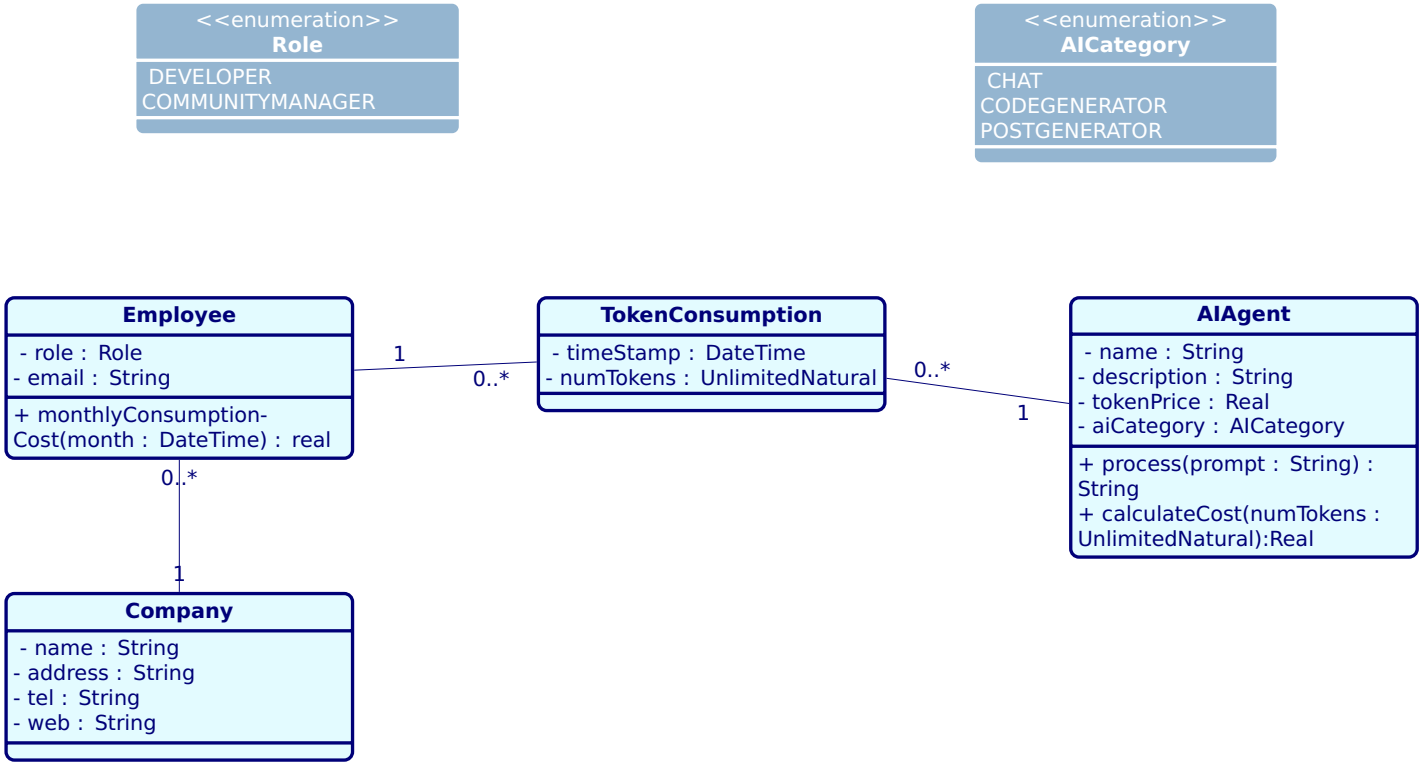

2.2 Proves de la API pxUML

En aquesta secció es comprova l'ús de totes les ordres d'alt nivell del paquet.

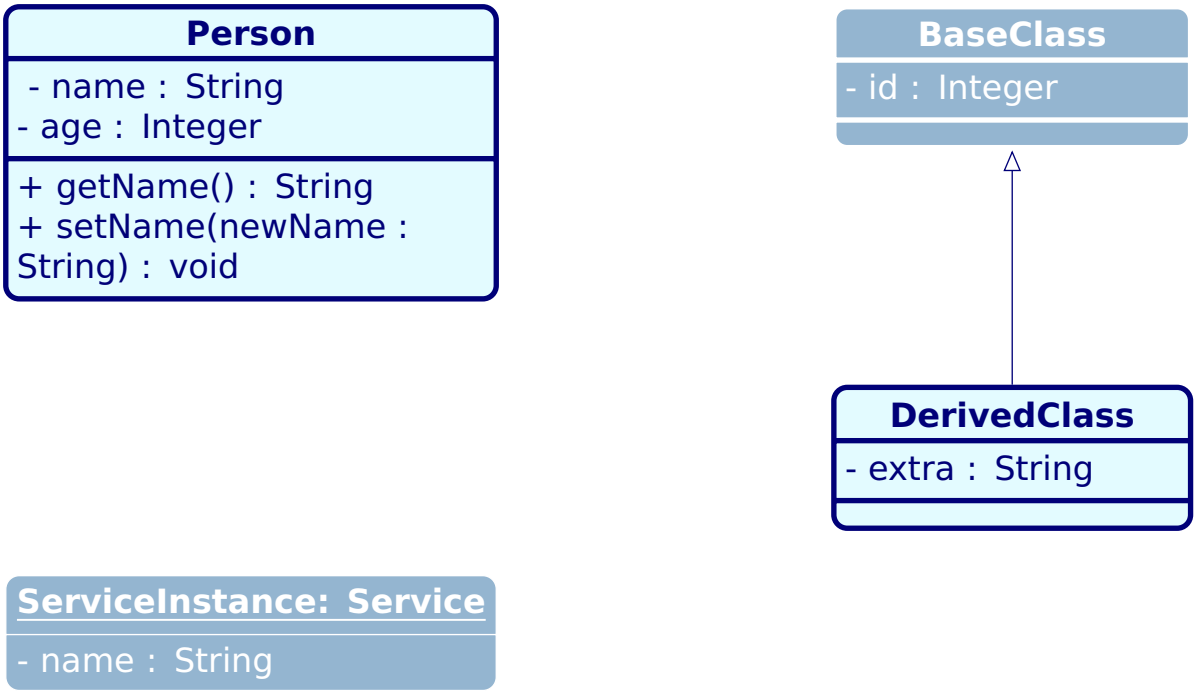

Class Person attributes: [- name : String ,- age : Integer].
Class Service operations: [+ run() : void].
Parents of DerivedClass: [BaseClass].

Class NoExisteix attributes (hauria de ser buit): [].

2.3 Diagrama UML

Disseny inicial del sistema, tal com s'indica a l'enunciat:

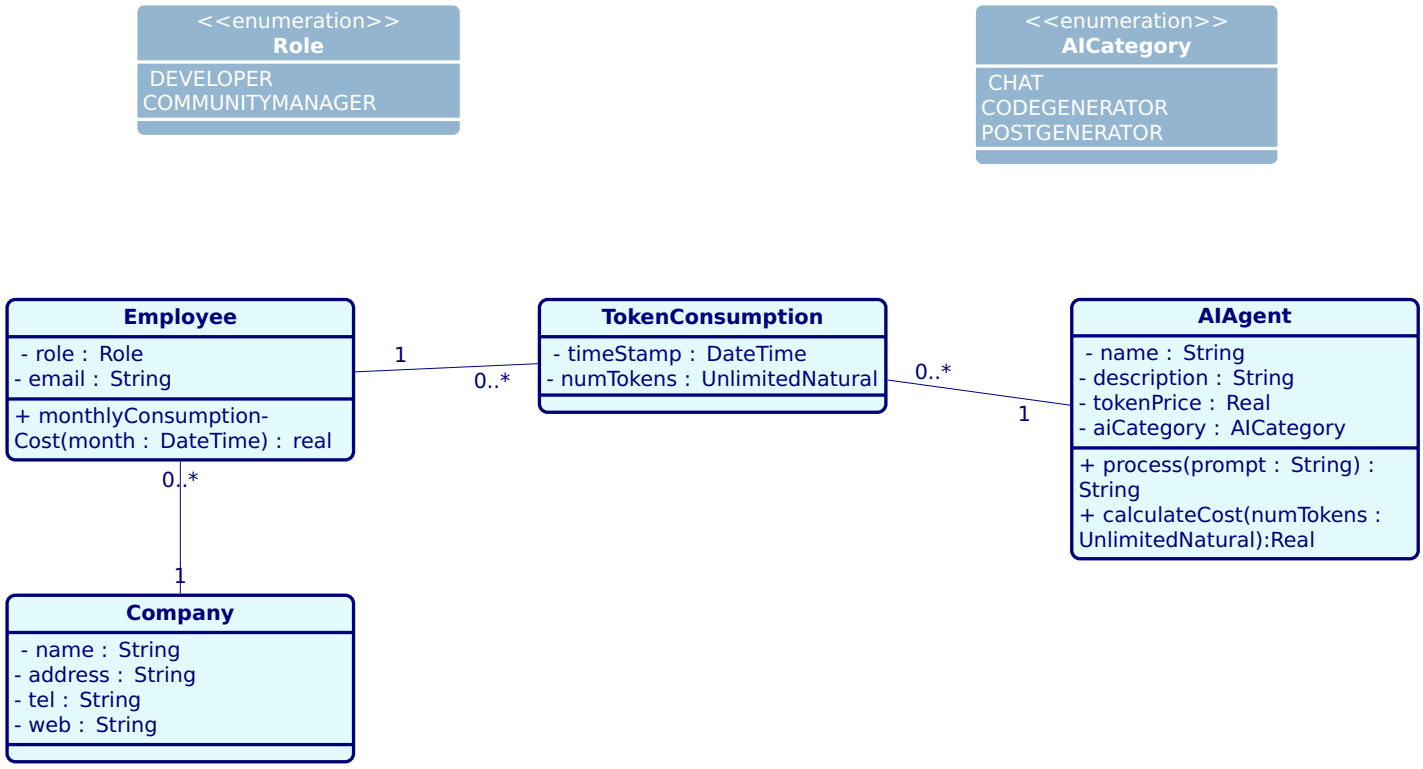

3 Proves bàsiques de pxGDX

Configuració bàsica de la portada i el layout mitjançant `\PECTeXconfig`:

4 Primera secció UOC

Text d'exemple dins de la secció amb estil UOC.

4.1 Subsecció UOC

4.1.1 Subsubsecció UOC

Més text amb l'estil de subsecció UOC.

Una regla horitzontal fina:

Una regla horitzontal gruixuda centrada a la pàgina:

Figure 1: Patatas patatodos

Figure 2: Patatas patatodos

Figure 3: Patatas patatodos

Figure 4: Patatas patatodos

Figure 5: ITERATION 1

Figure 6: ITERATION 2

Figure 7: ITERATION 3

Figure 8: ITERATION 4

Patata