CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG
Mã số doanh nghiệp / MST: **2800817718** • ĐT: **0237 888 6868** • Web: **https://vnmap.ai**
Trụ sở chính: Số 28 Cao Thắng, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Xưởng sản xuất & KCS: Số 472 Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

HỒ SƠ QUY TRÌNH SẢN XUẤT, LẮP RÁP THEO ĐƠN HÀNG (ORDER) & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TINH GỌN (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022)

Sản phẩm: Thiết bị đầu cuối AI xác thực định danh và hỗ trợ hành chính công thông minh • Nhãn hiệu: VNMAP® • Model: VNMAP AI ONE

Mã bộ tài liệu	**HS-QTSX-ISO-TTP-AIONE-2026** (Ver 3.0 — Tinh gọn)	**Phương thức Sản xuất**	**Lắp ráp tích hợp theo từng `Order` khách hàng**
Đơn vị Sản xuất	**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG**	**Địa điểm Xưởng SX**	**Số 472 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa**
Tiêu chuẩn Áp dụng	**TCVN ISO 9001:2015** & **ISO/IEC 27001:2022** (17232257/TQC.25.2916)	**Mã Định danh / Truy vết**	Chuẩn **`inut_x_y`** (VD: **`inut_207_203`**) dán trên từng máy

Trách nhiệm Phê duyệt	Chức danh / Bộ phận	Phạm vi Áp dụng	Ký & Đóng dấu
Biên soạn Quy trình	Trưởng Bộ phận Kỹ thuật & Sản xuất	Xưởng SX 472 Nguyễn Trãi, TP. Thanh Hóa	
Kiểm soát QMS & ISMS	Đại diện Lãnh đạo Chất lượng & ATTT (QMR/ISMS)	Ban ISO & Bộ phận KCS	
Phê duyệt Ban hành	**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**	Công ty CP ĐT PT Công nghệ Tân Thanh Phương	


PHẦN I. NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH TINH GỌN, DANH MỤC HỒ SƠ & SƠ ĐỒ XƯỞNG 472 NGUYỄN TRÃI

4 Nguyên tắc Đơn giản hóa Tối đa mà Đảm bảo 100% Yêu cầu Đánh giá ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022:
1. Xuất kho & lắp ráp theo cấu hình `Order`: Tùy theo từng `Order` thực tế để lắp cỡ màn hình cảm ứng (**`21.5 / 22 / 27 / 32 / 43 / 51 inch`**), đầu đọc thẻ CCCD gắn chip (**tiếp xúc / `Hanel` / `VeriBOX S`**), máy quét tài liệu Camera **tối thiểu `11 MP` (≥ `11MP`)** và bộ đổi nguồn (**`24VDC / 19VDC / 15VDC / 5VDC`**).
2. Quản lý xuyên suốt bằng 01 mã định danh `inut_x_y` (Điều khoản 8.5.2 ISO 9001): Mỗi máy được cấp và dán cố định 01 mã **`inut_x_y`** (ví dụ: **`inut_207_203`**) để đại diện cho sản phẩm/model, truy vết theo `Order` và quản lý hành trình bảo hành (không cần ghi chép mã phụ của từng linh kiện nhỏ).
3. Đánh giá bằng Checklist Thực tế (☑ `Đạt / Không đạt`): Chỉ cần **`01 Đồng hồ vạn năng số (VOM)`** có tem hiệu chuẩn để đo áp nguồn DC; các bước còn lại kiểm tra trực tiếp bằng thao tác thực tế (chạm cảm ứng, đọc thẻ CCCD mẫu, chụp văn bản A4 bằng camera ≥11MP, thử mic/loa/mạng).
4. Gộp gọn chỉ còn 03 Biểu mẫu (`BM-SX-01, BM-SX-02, BM-SX-03`): Đủ 100% bằng chứng Điều khoản 7.1.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 ISO 9001 & Phụ lục A.8 ISO 27001.

1.1. Danh mục Quy trình & 03 Biểu mẫu Tinh gọn Áp dụng tại Xưởng 472 Nguyễn Trãi

TT	Mã Tài liệu	Tên Quy trình / Biểu mẫu Thực tế (Gộp gọn, dễ ghi chép)	Điều khoản ISO 9001	Điều khoản ISO 27001
1	`QT-SX-01`	**Quy trình 05 bước sản xuất, lắp ráp theo `Order`, định danh `inut_x_y` và KCS xuất xưởng**	Điều khoản 8.1, 8.4, 8.5, 8.6	Phụ lục A.8.1, A.8.9, A.8.10
2	`BM-SX-01`	**Lệnh Sản xuất theo `Order`, Phiếu Xuất kho & Kiểm tra Vật tư Đầu vào (IQC)** (Gộp 3 trong 1)	Điều khoản 8.1, 8.4, 8.5.2	Phụ lục A.5.19, A.8.1
3	`BM-SX-02`	**Phiếu Checklist Lắp ráp (IPQC), Bảo mật PM (ISO 27001) & KCS Xuất xưởng (OQC) theo mã `inut_x_y`**	Điều khoản 8.5.1, 8.5.2, 8.6	Phụ lục A.8.8, A.8.9, A.8.10
4	`BM-SX-03`	**Sổ Theo dõi Sự không phù hợp & Xử lý Khắc phục (`NCR & CAPA`)**	Điều khoản 8.7, 10.2	Phụ lục A.5.24, A.5.27

1.2. Sơ đồ Bố trí 04 Khu vực Đơn giản Một chiều tại Xưởng 472 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

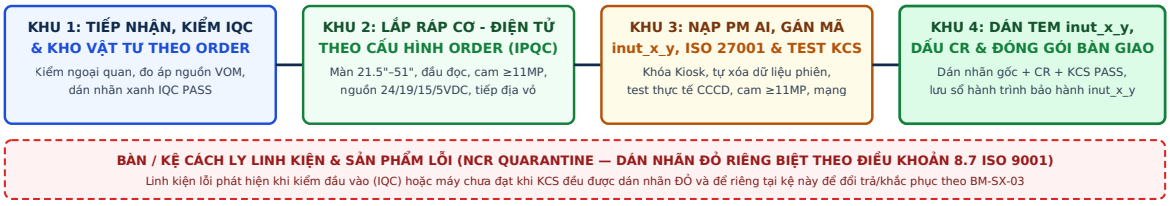

PHẦN II. KHUNG VẬT TƯ THEO ORDER (BOM), QUY TRÌNH 05 BƯỚC (QT-SX-01) & THIẾT BỊ TỐI GIẢN

2.1. Bảng Định mức Khung Vật tư – Linh kiện theo Cấu hình Order (Configurable BOM) & Cách Kiểm IQC Đơn giản

TT	Mã Vật tư	Tên Hạng mục Linh kiện / Cụm Module	Tùy chọn Cấu hình theo từng Order	ĐM	Cách Kiểm Đầu vào (IQC)
1	LK-AIONE-01	**Bo mạch chủ AI (Mainboard + NPU) & Module RF Wi-Fi/BLE**	Bo mạch xử lý AI công nghiệp tích hợp NPU, cổng LAN RJ45, USB, HDMI/LVDS + Module Wi-Fi 2.4G/5G & BLE kèm ăng-ten nội bộ.	01 Bộ	Kiểm ngoại quan, cấp nguồn boot thử lên hình
2	LK-AIONE-02	**Màn hình chính cảm ứng đa điểm IPS** (và màn phụ tùy Order)	**Kích thước tùy theo Order: 21.5 / 22 / 27 / 32 / 43 / 51 inch**, tấm nền IPS, cảm ứng điện dung đa điểm, kính cường lực.	01 Cái	Đúng cỡ inch của Order, sáng rõ, chạm mượt
3	LK-AIONE-03	**Cụm Camera AI nhận diện khuôn mặt**	Camera góc rộng Full HD / 2K chống ngược sáng, giao tiếp USB; phục vụ nhận diện công dân tiếp cận và lấy số tự động.	01 Cái	Cắm cổng USB test lên hình rõ nét
4	LK-AIONE-04	**Đầu đọc thẻ CCCD gắn chip chuyên dụng**	**Tùy chọn theo từng Order:** Cụm **đầu đọc thẻ gắn chip tiếp xúc, đầu đọc định danh Hanel, VeriBOX S** kết hợp quét mã QR định danh.	01 Bộ	Đúng loại đầu đọc theo Order, thử nhận thẻ mẫu
5	LK-AIONE-05	**Máy quét tài liệu (Document Scanner)**	Cụm **Camera quét chụp văn bản/giấy tờ độ phân giải tối thiểu 11 MP (≥ 11 Megapixel)** kèm đèn LED trợ sáng phục vụ AI OCR điền biểu mẫu.	01 Bộ	Đạt thông số ≥ 11MP, chụp thử tờ A4 rõ chữ
6	LK-AIONE-06	**Cụm Loa & Micro đa hướng khử ồn AI**	Micro đa hướng thu giọng nói tiếng Việt khử ồn + Loa phát âm thanh hướng dẫn thủ tục hành chính hai chiều.	01 Bộ	Thử thu âm và phát tiếng rõ, không rè
7	LK-AIONE-07	**Bộ đổi nguồn / Cấp nguồn một chiều DC**	Ngõ vào 100–240VAC; **Ngõ ra một chiều tùy theo Order: 24VDC / 19VDC / 15VDC / 5VDC**.	01 Bộ	Đo bằng đồng hồ VOM đúng áp DC của Order
8	LK-AIONE-08	**Khung vỏ Kiosk CNC, Cáp, Tem inut_x_y & Dấu CR**	Khung vỏ Kiosk thép sơn tĩnh điện theo cỡ màn hình Order, dây nguồn tiếp địa, **Nhãn gốc in mã inut_x_y + Dấu CR** (MST 2800817718), tem KCS PASS.	01 Bộ	Sơn không trầy, tem in đúng mã inut_x_y

2.2. Lưu trình 05 Bước Sản xuất – Lắp ráp theo Order – Định danh inut_x_y – KCS Xuất xưởng (QT-SX-01)

Bước	Tên Công đoạn	Thao tác Thực hiện Đơn giản tại Xưởng 472 Nguyễn Trãi	Biểu mẫu Ghi nhận
Bước 1	**Lệnh SX theo Order, Cấp mã inut_x_y & Kiểm IQC**	Căn cứ Order khách hàng, lập phiếu BM-SX-01, cấp dải mã **inut_x_y** (VD: inut_207_201..205). Kiểm tra vật tư đầu vào theo đúng cấu hình Order, đo áp nguồn DC bằng đồng hồ VOM; đạt dán nhãn **IQC PASS**.	**BM-SX-01** (Lệnh SX + IQC)
Bước 2	**Lắp ráp theo Order & Kiểm tra Nguội (IPQC)**	Lắp vỏ Kiosk, gắn màn hình (21.5"–51"), Bo mạch AI, Đầu đọc chip (tiếp xúc / Hanel / VeriBOX S), Camera quét ≥ 11MP, Camera AI, Loa/Mic, Bộ nguồn (24V/19V/15V/5VDC). Bắt dây tiếp địa vỏ máy và đo kiểm nguội không chạm chập.	Phần A của **BM-SX-02**
Bước 3	**Nạp Phần mềm AI, Gán mã inut_x_y & Khóa ISO 27001**	Cài đặt bản phần mềm chuẩn **VNMAP AI ONE**; **gán cứng mã inut_x_y** (VD: inut_207_203) vào phần mềm & sổ bảo hành; khóa cổng gỡ lỗi (ADB/Root), khóa giao diện Kiosk và bật **tự động xóa dữ liệu phiên công dân** sau khi hoàn tất giao dịch.	Phần B của **BM-SX-02**
Bước 4	**Chạy thử Ổn định & Nghiệm thu KCS 100% (OQC)**	Cho máy chạy thử ổn định 01–02 giờ; tích kiểm trực tiếp trên từng máy: Đo áp nguồn DC đúng Order, chạm cảm ứng IPS, thử Camera AI & giọng nói 2 chiều, đọc thẻ CCCD mẫu, chụp văn bản A4 bằng Camera ≥ 11MP, kết nối mạng LAN/Wi-Fi/BLE.	Phần C của **BM-SX-02**
Bước 5	**Dán Tem inut_x_y + Dấu CR & Quản lý Bảo hành**	Dán **Nhãn gốc in mã Serial inut_x_y + Dấu hợp quy CR**, **Tem QR bảo hành inut_x_y** và **Tem KCS PASS** lên từng máy. Lưu hồ sơ theo Order và mã inut_x_y để truy vết hành trình & bảo hành.	Lưu bộ hồ sơ lô BM-SX-01..02

2.3. Danh mục Thiết bị Sản xuất & Đo lường Tối giản tại Xưởng (Đảm bảo Điều khoản 7.1.5 ISO 9001 — Không rườm rà hiệu chuẩn)

TT	Mã Thiết bị	Tên Thiết bị / Công cụ tại Xưởng 472 Nguyễn Trãi	Công dụng Thực tế	Quản lý theo ISO 9001
1	TB-ĐL-01	**Đồng hồ vạn năng số (Digital Multimeter / VOM)**	Đo điện áp nguồn DC (24V/19V/15V/5VDC) & đo thông mạch tiếp địa	**Tem hiệu chuẩn 12 tháng**
2	TB-SX-01	Bàn lắp ráp kỹ thuật có thảm & vòng đeo tay chống tĩnh điện (ESD)	Lắp ráp bo mạch AI, màn hình và các cụm ngoại vi	**Kiểm tra nội bộ định kỳ**
3	TB-SX-02	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay (tô-vít, kìm, thước) & Máy in tem inut_x_y	Lắp ráp vỏ Kiosk và in tem định danh / QR bảo hành inut_x_y	**Kiểm tra trước ca SX**
4	TB-SX-03	Bộ công cụ Test Chức năng Thực tế (Thẻ CCCD mẫu, Văn bản mẫu A4, mạng Wi-Fi/LAN)	Thử trực tiếp đầu đọc thẻ chip, camera quét ≥11MP, cảm ứng, âm thanh, mạng	**Đối chiếu thực tế từng lô**

PHẦN III. BỘ 03 BIỂU MẪU HỒ SƠ LÔ SẢN XUẤT VÍ DỤ THEO ORDER (ĐIỀN SẴN TRÌNH ĐOÀN ISO)

BIỂU MẪU 01: LỆNH SẢN XUẤT THEO ORDER, PHIẾU XUẤT KHO & KIỂM TRA VẬT TƯ ĐẦU VÀO (IQC)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG — Xưởng SX: Số 472 Nguyễn Trãi, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

Mã biểu mẫu: **BM-SX-01**
Số phiếu: **LSX-IQC-2026-10/TTP**
Ngày lập: **15/10/2026**

Căn cứ Đơn hàng (Order)	**ORD-2026-10-HCC08** (Hồ sơ ví dụ theo Order)	**Sản phẩm / Model**	**VNMAP® AI ONE** • Số lượng: **05 bộ**
Cấu hình Order ví dụ	Màn hình cảm ứng **32 inch** (tùy chọn Order: 21.5/22/27/32/43/51") • Đầu đọc thẻ chip **VeriBOX S** (tùy chọn Order: Tiếp xúc / Hanel / VeriBOX S) • Máy quét tài liệu Camera **12 MP (≥ 11 MP)** • Bộ đổi nguồn **19VDC** (tùy chọn Order: 24V/19V/15V/5VDC)		
Dải Mã ID / Serial (`inut_x_y`)	`inut_207_201`, `inut_207_202`, **`inut_207_203`** (máy đại diện), `inut_207_204`, `inut_207_205` — Dán cố định trên từng máy để định danh & quản lý bảo hành		

TT	Mã Vật tư	Tên Vật tư / Cụm Module Xuất kho (Theo cấu hình Order ví dụ)	SL Xuất	Kết quả Kiểm tra Đầu vào (IQC) Thực tế	SL Đạt	Kết luận
1	LK-AIONE-01	Bo mạch chủ xử lý AI + NPU (kèm Module RF Wi-Fi 2.4G/5G & BLE + Ăng-ten)	05 Bộ	Ngoại quan tốt, cấp điện boot thử 05/05 bộ lên hình ổn định	**05 Bộ**	☑ IQC PASS
2	LK-AIONE-02	**Màn hình cảm ứng đa điểm IPS cỡ 32 inch** (theo Order; dải 21.5/22/27/32/43/51")	05 Cái	Đúng cỡ 32 inch theo Order, hiển thị sáng rõ, chạm mượt	**05 Cái**	☑ IQC PASS
3	LK-AIONE-03	Cụm Camera AI nhận diện khuôn mặt	05 Cái	Cắm cổng USB test hình ảnh rõ nét	**05 Cái**	☑ IQC PASS
4	LK-AIONE-04	**Đầu đọc thẻ CCCD gắn chip `VeriBOX S`** (theo Order; Tiếp xúc/Hanel/VeriBOX S)	05 Bộ	Đúng loại `VeriBOX S` của Order, thử đặt thẻ mẫu nhận tốt	**05 Bộ**	☑ IQC PASS
5	LK-AIONE-05	**Cụm Máy quét tài liệu Camera `12 MP (≥ 11 MP)`** kèm đèn LED trợ sáng	05 Bộ	Đạt độ phân giải `12 MP (≥ 11 MP)`, chụp thử tờ A4 rõ chữ	**05 Bộ**	☑ IQC PASS
6	LK-AIONE-06	Cụm Loa & Micro đa hướng khử ồn AI	05 Bộ	Thử thu âm và phát tiếng rõ ràng	**05 Bộ**	☑ IQC PASS
7	LK-AIONE-07	**Bộ đổi nguồn một chiều 19VDC** (theo Order; tùy case 24V/19V/15V/5VDC)	06 Cái	Đo bằng VOM (TB-ĐL-01): 05 cái đạt 19VDC; **01 cái sụt áp → Cách ly lập `NCR-2026-01`**	**05 Cái** (Lỗi 01)	05 ĐẠT / 01 NCR
8	LK-AIONE-08	Khung vỏ Kiosk CNC cỡ 32" + Cáp + **Bộ nhãn gốc CR & Tem Serial `inut_207_201..205`**	05 Bộ	Khung vỏ sơn tốt, tem in đúng dải mã `inut_207_201..205`	**05 Bộ**	☑ IQC PASS

THỦ KHO XUẤT VẬT TƯ	KỸ THUẬT VIÊN KIỂM ĐẦU VÀO (IQC)	QUẢN ĐỐC XƯỞNG PHÊ DUYỆT LỆNH SX
Đã xuất đủ 05 bộ đạt chuẩn theo Order	Lê Minh Tuấn	Nguyễn Văn Hùng

BIỂU MẪU 02: PHIẾU CHECKLIST LẮP RÁP (IPQC), BẢO MẬT PHẦN MỀM (ISO 27001) & KCS XUẤT XƯỞNG (OQC)

Theo Order: ORD-2026-10-HCC08 • Cá thể đại diện: `inut_207_203` (Kiểm 100% dải `inut_207_201` ÷ `inut_207_205`) • Dụng cụ đo: Đồng hồ VOM TB-ĐL-01

Mã biểu mẫu: **BM-SX-02**
Số phiếu: **BB-KCS-2026-10/TTP**
Ngày nghiệm thu: **16/10/2026**

Hạng mục Kiểm tra Thực tế (ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2022)	Tiêu chí Đánh giá Đơn giản	inut_207_201	inut_207_202	inut_207_203	inut_207_204	inut_207_205	Kết luận
A. KIỂM TRA LẮP RÁP TRUNG GIAN (IPQC — Điều khoản 8.5.1 ISO 9001)							
1. Lắp ráp cơ khí, màn hình (21.5"–51") & ngoại vi đúng Order	Đúng màn 32", VeriBOX S, cam ≥11MP	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
2. Đi dây nội bộ, bắt tiếp địa vỏ & kiểm nguội nguồn DC	Vỏ nối tiếp địa, đo VOM không chạm chập	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
B. NẠP PHẦN MỀM, GÁN MÃ `inut_x_y` & BẢO MẬT (ISO/IEC 27001:2022 — Phụ lục A.8)							
3. Nạp phần mềm chuẩn **VNMAP AI ONE** & gán mã `inut_x_y`	Đúng bản chuẩn; hiện đúng mã `inut_x_y`	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
4. Khóa cổng gỡ lỗi (ADB/Root) & khóa giao diện Kiosk (A.8.9)	Không thoát được ra ngoài màn Kiosk	☑ Đã khóa	☑ Đã khóa	☑ **Đã khóa**	☑ Đã khóa	☑ Đã khóa	**ĐẠT**
5. Bật tự động xóa dữ liệu phiên công dân (A.8.10)	Kết thúc phiên: tự xóa sạch ảnh & CCCD	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
C. CHẠY THỬ & NGHIỆM THU KCS XUẤT XƯỞNG 100% (OQC — Điều khoản 8.6 ISO 9001)							
6. Đo áp nguồn DC (24V/19V/15V/5VDC) bằng đồng hồ VOM	Đúng mức áp 19VDC của Order (±5%)	☑ 19,1V	☑ 19,1V	☑ **19,2V**	☑ 19,1V	☑ 19,2V	**ĐẠT**
7. Kiểm tra hiển thị màn hình IPS & cảm ứng đa điểm	Sáng rõ, chạm các góc & tâm nhạy 100%	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
8. Thử Camera AI nhận diện & Hỏi đáp giọng nói 2 chiều	Nhận diện tốt; Mic thu rõ, Loa phát rõ	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
9. Thử Đầu đọc thẻ CCCD gắn chip (Tiếp xúc/Hanel/VeriBOX S)	Đặt thẻ CCCD mẫu & QR đọc chính xác	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
10. Thử Máy quét Camera **≥ 11 MP** & AI điền biểu mẫu	Chụp tờ A4 rõ nét (12MP), AI điền đúng	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
11. Kết nối mạng (LAN/Wi-Fi/BLE) & Chạy thử ổn định (02h)	Mạng thông suốt; chạy 02h máy ổn định	☑ Đạt	☑ Đạt	☑ **Đạt**	☑ Đạt	☑ Đạt	**ĐẠT**
12. Dán Nhãn gốc + Dấu CR + Tem `inut_x_y` + Tem KCS PASS	Mã `inut_x_y` khớp Phần mềm & Sổ BH	☑ Đã dán	☑ Đã dán	☑ **Đã dán**	☑ Đã dán	☑ Đã dán	**KCS PASS**

BIỂU MẪU 03: SỔ THEO DÕI SỰ KHÔNG PHÙ HỢP & HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC (NCR & CAPA)

Bằng chứng tuân thủ Điều khoản 8.7 & 10.2 TCVN ISO 9001:2015

Mã biểu mẫu: **BM-SX-03**

Mã NCR	Khâu Phát hiện	Mô tả Sự không phù hợp	Biện pháp Xử lý Tức thời	Phòng ngừa (CAPA)	Trạng thái
NCR-2026-01	Khâu IQC Đầu vào (15/10/2026)	01 Bộ đổi nguồn 19VDC đo bằng đồng hồ VOM bị sụt áp thấp hơn định mức Order.	Dán nhãn đỏ IQC REJECT, để riêng vào Kệ cách ly NCR, lấy 01 bộ nguồn 19VDC đạt chuẩn thay thế, trả NCC đổi mới.	Đo áp bằng đồng hồ VOM cho 100% bộ nguồn khi nhập.	**ĐÃ ĐÓNG**
NCR-2026-02	Khâu IPQC (`inut_207_204`)	Dây cáp USB nối cụm Camera quét tài liệu ≥11MP trong thân máy `inut_207_204` chưa cài vào rãnh kẹp.	Cố định lại dây cáp vào rãnh kẹp bằng dây rút nhựa trên máy `inut_207_204` trước khi đóng nắp.	Kiểm tra kẹp dây gọn ở Bước 2 trước khi sang Khu 3.	**ĐÃ ĐÓNG**

KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP & NẠP PM	TRƯỞNG BỘ PHẬN KCS / OQC	GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÊ DUYỆT XUẤT XƯỞNG
Phạm Hoàng Nam	Lê Minh Tuấn (Đạt 05/05 máy `inut_207_201..205`)	**CÔNG TY CP ĐT PT CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG**