(((·))) AX'Tag_{Memento}







AX'Tag Memento 64K M UHF

Ce tag durci dispose d'une mémoire UHF étendue de 64Kbits destinée au stockage de données et résiste à des environnements difficiles.

Caractéristiques principales







Applications

- Identification, logistique et inventaire de matériels
- Maintenance en condition opérationnelle (MCO) de matériels: radios, matériel roulant, EPI, armement...
- Gestion d'opérations de maintenance en zones reculées

Options

Méthodes de fixation

Boulons



Adhésif



Méthodes de personnalisation

Gravure, encodage



Personnalisation possible des tags avec logo en fonction des quantités.

Caractéristiques physiques

	-
Dimensions	35mm (longueur) x 15mm (largeur) x 7mm (épaisseur), trou : 4mm
Matériau	PPS
Méthode de fixation	Colle, adhésif, boulons

Métal





V3.0 Document non contractuel

Surface applicable

(((·)) AX'Tag_{Memento}




Caractéristiques fonctionnelles

Туре	UHF
Fréquence	865-869 MHz (EU); 902-928 MHz (US)
Norme	EPC Global Class1Gen2; ISO 18000-63
Type de puce	AXiC 1
Mémoire	64K bits
Rétention des données	50 années à 55°C
Cycles de lecture	100 000
Fonctionnalités	Lecture & écriture
Distance de lecture	Jusqu'à 3m (en fontion de l'environnement et du lecteur)

Conformité environnementale et industrielle

Certification	Compatible RoHS, Compatible ATEX
Indice de protection	IP68 :Protection complète contre la poussière, protection contre l'immersion continue dans l'eau
Température de stockage	-50°C à +200°C
Température de fonctionnement	-50°C à +80°C
Résistance aux intempéries	Excellente, y compris la résistance aux UV et l'immersion dans l'eau de mer
Résistance chimique	Aucun changement de performance physique dans : eau salée, NaOH, acide sulfurique, huile moteur. Généralement résistant à : la plupart des solvants, la plupart des acides et des bases

Distance de lecture

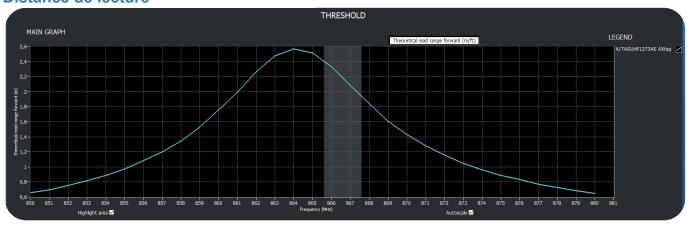

Références

A/TAGUHF1273	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, sans adhésif, EU
A/TAGUHF1273E	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, encodage, sans adhésif, EU
A/TAGUHF1273AE	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, Encodage+adhésif, EU
A/TAGUHF1274-AXEM	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, sans adhésif, logo AXEM, EU
A/TAGUHF1274AE-AXEM	AX'Tag Memento 64K M UHF, AXiC 1, 35x15x7mm, Encodage+adhésif, logo AXEM, EU

V3.0
Document non contractuel