



Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Fakultät Informatik/ Mathematik

Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science

Thema:

Adaption multilingual vortrainierter Modelle
zur automatischen Zusammenfassung von
Texten auf die deutsche Sprache

eingereicht von: Daniel Vogel
eingereicht am: 13. August 2021
Erstgutachter: Prof. Dr. Hans-Joachim Böhme
Zweitgutachter: Dipl.-Kfm. Torsten Rex

Autorenreferat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Thesen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
Quellcodeverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Zielsetzung	2
1.2 Aufbau der Arbeit	3
1.3 Forschungsstand & Referenzen	4
2 Deep Learning	6
2.1 Neuronale Netze	6
2.2 Architekturen	9
2.2.1 Recurrent Neural Networks	9
2.2.2 Encoder-Decoder-Networks	12
2.2.3 Attention in Neural Networks	13
2.2.4 Transformer Networks	16
2.3 Hyperparameter	18
2.4 Transfer Learning	20
3 Natural Language Processing	22
3.1 Vorverarbeitung	23
3.1.1 Textbereinigung	23
3.1.2 Textnormalisierung	23
3.1.3 Tokenisierung	25
3.2 Word Embeddings	26
3.2.1 One-Hot-Encoding	27
3.2.2 Bag-of-Words	27
3.2.3 Skip-Gram-Model	28
3.2.4 Word2Vec	29
3.2.5 Byte-Pair-Encoding	30
3.2.6 GloVe	31

3.3	Deep Language Representations	32
3.3.1	ELMo	32
3.3.2	GPT	33
3.3.3	BERT	34
3.3.4	XLM-R	36
3.3.5	BART	37
3.4	Metriken	38
3.4.1	ROUGE	39
3.4.2	BLEU	40
4	Automatic Text Summarization	41
4.1	Typisierung von Systemen	41
4.2	Vertiefung des Forschungsstands	42
4.3	Konzeption einer Architektur	43
5	Datengrundlage	47
6	Experimente	50
6.1	Entwicklungsumgebung	50
6.2	Reproduktion auf englischen Daten	51
6.3	Adaption auf deutschen Daten	51
6.4	Adaption auf multilingualen Daten	51
7	Evaluation	52
7.1	Automatische Auswertung	52
7.2	Qualitative Analyse	55
8	Zusammenfassung	58
9	Diskussion und Ausblick	60
A	Korpus zur qualitativen Analyse (Englisch)	62
B	Korpus zur qualitativen Analyse (Deutsch)	67
C	Zusammenfassungen der qualitativen Analyse (Englisch)	72
D	Zusammenfassungen der qualitativen Analyse (Deutsch)	82
	Quellcode	92
	Literaturverzeichnis	85

Abbildungsverzeichnis

1.1	Ablauf einer automatischen Zusammenfassung [Thaker, 2019].	1
1.2	Aufbau der Arbeit.	4
2.1	Aufbau eines künstlichen Neurons [McCullum, 2020].	7
2.2	Aufbau eines MLP [Raschka et al., 2019, S. 388].	7
2.3	Supervised Learning [Raschka et al., 2019, S. 3].	8
2.4	Typen von Generalisierungseffekten [Edpresso, O. J.].	8
2.5	RNN mit verborgenen Zuständen [Zhang et al., 2020, S. 325].	10
2.6	Aufbau einer LSTM-Zelle [Zhang et al., 2020, S. 357].	11
2.7	Encoder-Decoder-Architektur [Zhang et al., 2020, S. 375].	13
2.8	Attention-Mechanismus [Zhang et al., 2020, S. 394].	14
2.9	Self-Attention [Zhang et al., 2020, S. 400].	15
2.10	Multi-Head-Attention [Zhang et al., 2020, S. 400].	16
2.11	Transformer-Architektur [Zhang et al., 2020, S. 399].	17
2.12	Konvergenzverhalten im Gradientenverfahren [Zhang et al., 2020, S. 429].	18
2.13	Gradientenverfahren unter Einfluss eines Momentums [CS231N, O. J.]. .	19
2.14	Fine-Tuning vortrainierter Modelle [Zhang et al., 2020, S. 555].	20
3.1	Tokenisierung eines beispielhaften Satzes.	25
3.2	One-Hot-Encoding mit zwei beispielhaften Sätzen.	27
3.3	Word2Vec mit dem Embedding Projector von TensorFlow.	30
3.4	Architektur und Funktionsweise von ELMo [Irene, 2018].	33
3.5	Architektur von BERT mit MLM [Devlin et al., 2019, S. 3].	35
3.6	Repräsentation von Textdaten mithilfe von BERT [Devlin et al., 2019, S. 3].	36
3.7	BERT, GPT und BART im Vergleich [Lewis et al., 2019, S. 2].	38
4.1	Sequence-to-Sequence-Transformer-Modell mit BERT [Von Platen, 2020].	44
7.1	Loss in der SOTA-Reproduktion im Modellvergleich.	53
7.2	Loss in der Adaption auf deutschen Daten im Modellvergleich.	54
7.3	Loss in der Adaption auf multilingualen Daten im Modellvergleich. . . .	54

Tabellenverzeichnis

3.1	Bag-of-Words mit einem beispielhaften Wortschatz [Huilgol, 2020].	28
7.1	Kodierung der Experimente.	52
7.2	Ergebnisse im Experimentvergleich.	52

Abkürzungsverzeichnis

ADAM	Adaptive Momentum Estimation
ATS	Automatic Text Summarization
BART	Denoising Sequence-to-Sequence Pre-Training for NLG
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BLEU	Bilingual Evaluation Understudy
BOW	Bag-of-Words
BPE	Byte-Pair-Encoding
CUDA	Compute Unified Device Architecture
DL	Deep Learning
DLR	Deep Language Representations
ELMo	Embeddings from Language Models
GBERT	German BERT
GloVe	Global Vectors for Word Representation
GPT	Generative Pre-Trained Transformer
GRU	Gated Recurrent Units
LCS	Longest Common Subsequence
LR	Learning Rate
LSTM	Long-Short-Term-Memory-Networks
ML	Machine Learning
MLM	Masked Language Models
MLP	Multi-Layer-Perceptron
NLG	Natural Language Generation
NLP	Natural Language Processing
NLTK	Natural Language Toolkit
NLU	Natural Language Understanding
OHE	One-Hot-Encoding
REFZ	Referenzzusammenfassung
RL	Reinforcement Learning

RNN	Recurrent Neural Networks
ROUGE	Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation
SOTA	State-of-the-Art
SYSZ	Systemzusammenfassung
TF2TF	Sequence-to-Sequence-Transformer-Modell
TL	Transfer Learning
W2V	Word2Vec
XLM-R	Cross-Lingual Language Model RoBERTa

Quellcodeverzeichnis

D.1	Konfigurationsdatei	92
D.2	Hilfsmethoden	93
D.3	Trainingscode	102
D.4	Evaluationscode	107
D.5	Beispielcode	110

1 Einleitung

Die Automatic Text Summarization (ATS) ist dem Bereich des Natural Language Processing (NLP) zuzuordnen und gewinnt zunehmend an wissenschaftlicher Relevanz. Obgleich entsprechende Modelle mittlerweile nicht mehr völlig neuartig sind, weisen die Entwicklungen der vergangenen Jahre qualitativ noch viele Potenziale auf [Yang et al., 2019, S. 1-2]. Einsatzmöglichkeiten entsprechender ATS-Modelle sind beispielsweise die Zusammenfassung von Nachrichten, die Zusammenfassung von Gesprächsprotokollen oder auch die Generierung von Überschriften, um nur wenige zu nennen [Goncalves, 2020]. Ziel ist in jedem Fall die Verdichtung von Informationen und die Reduktion der Lesezeit, wie Abbildung 1.1 demonstriert.

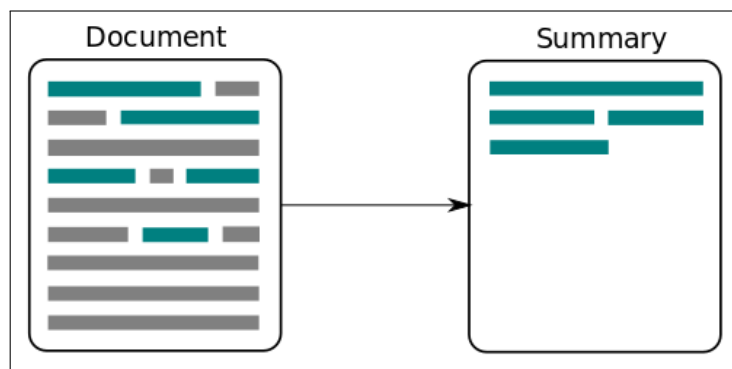


Abbildung 1.1: Ablauf einer automatischen Zusammenfassung [Thaker, 2019].

Mit besonderem Fokus auf das Gesundheitswesen lassen sich weiterhin zwei konkrete Einsatzgebiete konstruieren, in denen ein ATS-Modell in einem ganzheitlichen System als autarkes Modul implementiert werden könnte. Einerseits ist die Zusammenfassung von Patientengesprächen denkbar, wenn eine entsprechende Spracherkennung mit integrierter Sprechererkennung vorgeschaltet ist. Die verdichteten Informationen ließen sich anschließend zum Beispiel in Patientenakten exportieren oder anderweitig klassifizieren. Andererseits können Pflegeroboter, welche mitunter demente Patienten betreuen, durch ein ATS-Modell mit notwendigem Kontextwissen für die anstehenden Gespräche ausgestattet werden.

Die Anforderungen an ein ATS-Modell lassen sich aus dem individuell anvisierten Einsatzgebiet ableiten und können anhand verschiedener Faktoren klassifiziert werden. Demnach kann man prinzipiell zwischen dem extraktiven und dem abstraktiven Ansatz differenzieren [Gambhir et al., 2016, S. 5]. Extraktive Methoden bewerten die Sätze des ursprünglichen Textes anhand wort- und satzbezogener Attribute. Die Zusammenfassung entsteht sodann aus dem bewertungsgerechten Kopieren dieser Sätze [Kiani, 2017, S. 205-207]. Abstraktive Methoden hingegen verwenden Deep-Learning-Algorithmen, um Informationen zu identifizieren und entsprechende Zusammenfassungen mit völlig neuen Sätzen zu generieren [Nitsche, 2019, S. 1]. Weiterhin ist zu entscheiden, ob einzelne oder mehrere Dokumente zusammengefasst werden sollen, welcher Domäne diese Dokumente entstammen und ob möglicherweise eine Dialogorientierung vorliegt.

Aus technischer Sicht kommen bei der ATS grundsätzlich Sequence-to-Sequence-Modelle zum Einsatz. Dabei wird stets eine Eingabesequenz $x = [x_1, \dots, x_n]$ in eine Ausgabesequenz $y = [y_1, \dots, y_m]$ überführt, wobei n die Eingabelänge und m die Ausgabelänge ist. Die Sequenzen werden von Vektoren repräsentiert. Mithin wird bei der ATS $m < n$ intendiert. Sequenzen bestehen hierbei aus Symbolen, also etwa Zeichen, Zeichenketten oder auch Ziffern. Architekturen modellieren also die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(y \mid x)$ [Nitsche, 2019, S. 32-33]. Die maßgebliche Herausforderung ist hierbei zum einen, dass ATS-Modelle tatsächlich die wichtigsten Informationen einer Eingabesequenz identifizieren. Zum anderen gilt es, diese Informationen in eine entsprechende Ausgabesequenz zu integrieren. Eben diese Ausgabesequenz ist zudem orthographisch und grammatikalisch korrekt zu generieren. Üblicherweise wird dieser Vorgang auch als Paraphrasierung bezeichnet. Menschen müssen diese Fähigkeit ebenfalls erst einmal erlernen.

1.1 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist dementsprechend die abstraktive Zusammenfassung einzelner Dokumente, wobei multilingual vortrainierte Modelle mittels Transfer Learning (TL) auf die deutsche Sprache adaptiert werden. Die Arbeit ist somit außerdem eine potenzielle Grundlage für die beiden konstruierten Einsatzgebiete aus dem Gesundheitswesen. Die Adaption auf die Domäne oder auch die Dialogorientierung ist nicht Teil dieser Arbeit.

Die Forschungsfragen lauten wie folgt:

- Wie lassen sich Texte automatisiert zusammenfassen?
- Wie können existierende Modelle auf eine andere Sprache adaptiert werden?
- Wie qualitativ und skalierbar ist die Lösung?

1.2 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung werden zunächst die Grundlagen des Deep Learning (DL) und des NLP offengelegt. Im Kapitel des DL werden neuronale Netze als solches definiert und ausgewählte Architekturen, welche auf die Zielerreichung einwirken, vorgestellt. Die Eigenschaften und die Relevanz von Hyperparametern und von TL schließen sich an. Im Kapitel des NLP werden neben der prinzipiellen Arbeit mit natürlicher Sprache und der entsprechenden Vorverarbeitung insbesondere sogenannte Word Embeddings und Deep Language Representations thematisiert. Bevor die bis dahin behandelten Komponenten in ein tatsächliches Modell integriert werden können, ist die Beschreibung des Forschungsstandes und der Datengrundlage erforderlich. Daran anschließend werden verschiedene Experimente durchgeführt und evaluiert. Der entsprechende Quellcode wird in Python entwickelt. Abbildung 1.2 stellt den Aufbau der Arbeit dar. Hier werden gleichzeitig die kapitelübergreifenden Zusammenhänge deutlich.

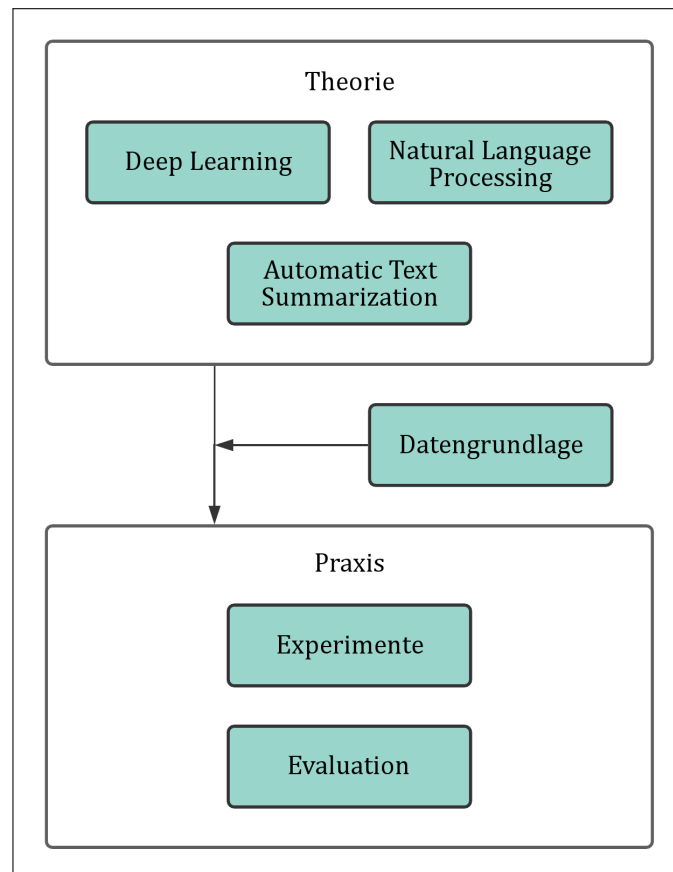


Abbildung 1.2: Aufbau der Arbeit.

1.3 Forschungsstand & Referenzen

Aufgrund der stetig fortschreitenden Entwicklungen überholt sich der Forschungsstand der ATS regelmäßig. Dennoch haben sich in den vergangenen Jahren gewisse Tendenzen erkennen lassen. Bereits zur Jahrtausendwende existierten erste ATS-Systeme. Waren die ersten Ansätze zumeist noch extraktiv, wurde sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr auf die abstraktiven Ansätze konzentriert. Vor 2016 schienen Ansätze mit Recurrent Neural Networks (RNN) und Long-Short-Term-Memory-Networks (LSTM) sehr populär [Nallapati et al., 2016]. In den Jahren 2016 und 2017 etablierten sich Ansätze, welche auf Reinforcement Learning (RL) basierten [Paulus et al., 2017]. Seit 2018 legten diverse Ansätze mit Encoder-Decoder-Architekturen die Grundlage des heutigen State-of-the-Art (SOTA) [Yang et al., 2019, Rothe et al., 2020], denn um den SOTA konkurrieren fast ausschließlich sogenannte Transformer. Diese basieren auf den Encoder-Decoder-Architekturen, implementieren verschiedenartige Attention-Mechanismen und

haben sich sowohl unter qualitativen als auch unter ökonomischen und ökologischen Aspekten bewiesen [Zhang et al., 2020]. Diese Arbeit wird daher ebenfalls diesen Ansatz verfolgen, darüber hinaus jedoch die bislang unzulänglich behandelte Adaption auf die deutsche Sprache behandeln.

Die Qualität der ATS kann mithilfe des sogenannten ROUGE-Scores evaluiert werden. Dieser wird ebenso wie andere noch unerklärte Architekturen in einem nachfolgenden Kapitel dieser Arbeit umfangreich erläutert und kann zunächst als gegeben betrachtet werden. Die folgenden ROUGE-Scores können als zu reproduzierende Vergleichswerte verstanden werden: R-Recall: 15.96, R-Precision: 10.34, R-Measure: 12.22.

Weiterhin hat der Durchbruch frei verfügbarer vortrainierter Modelle die NLP-Welt revolutioniert, wie beispielsweise Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) [Devlin et al., 2019] sowie diverse Weiterentwicklungen. Verschiedenste NLP-Aufgaben wie die ATS konnten hiervon sehr stark profitieren. Die konkreten Funktionsweisen werden ebenfalls im Verlauf dieser Arbeit offengelegt. Wissenschaftliche Publikationen, welche mit dieser Arbeit vergleichbar sind und in dieser Arbeit oftmals referenziert werden, lauten wie folgt:

- Text Summarization with Pre-Trained Encoders [Yang et al., 2019]
- German Abstractive Text Summarization using Deep Learning [Nitsche, 2019]
- Leveraging Pre-Trained Checkpoints for Sequence Generation [Rothe et al., 2020]

Eben genannte Informationen werden in einem entsprechenden Kapitel zur ATS im Verlauf der Arbeit nochmal vertieft, wenn entsprechende Grundlagen kenntlich gemacht wurden. Dort werden der Forschungsstand und vergleichbaren Arbeiten separat thematisiert sowie entsprechende Verbesserungen hervorgehoben.

2 Deep Learning

Deep Learning ist ein Teilbereich des Machine Learning (ML). ML-Algorithmen analysieren Daten automatisiert mittels mathematischer Methoden der Mustererkennung. DL-Algorithmen bedienen sich hingegen vielschichtiger und hoch parametrisierter neuronaler Netze, um dem menschlichen Gehirn bestmöglich nachzuempfinden [Khanna, 2019, S. 455-457]. Dabei werden sehr große Datenmengen verarbeitet und analysiert, um einen Lerneffekt zu erzielen. Neben einer Eingabe- und einer Ausgabeschicht sorgen insbesondere die verborgenen Schichten für die prädizierte Tiefe. Hier werden Informationen weiterverarbeitet, abstrahiert und reduziert [Zhang et al., 2020, S. 131]. Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten gehen über die der ML-Algorithmen hinaus. Der Aufbau neuronaler Netze sowie deren Funktionsweise und ausgewählte Architekturen werden in diesen Kapitel thematisiert. Hyperparameter und TL schließen sich an.

2.1 Neuronale Netze

Um den Aufbau und die Funktionsweise neuronaler Netze verstehen zu können, bedarf es zunächst der Beschreibung von Neuronen. Diese können im biologischen Sinne als Schalter verstanden werden, welche verschiedene Signale empfangen können und aktiviert werden, sobald genug Signale registriert wurden. Diese Aktivierung sendet folglich weitere Signale an andere Neuronen, wie Abbildung 2.1 im technischen Sinne exemplarisch skizziert [Kriesel, 2005, S. 42]. Hierfür werden Aktivierungsfunktionen benötigt, welche die gewichteten Eingangssignale in ein Ausgangssignal konvertieren. Sie ermöglichen es, nicht-lineare Zusammenhänge zwischen den Eingangs- und den Ausgangsdaten herzustellen [Zhang et al., 2020, S. 134].

Die elementarste Form neuronaler Netze wird Multi-Layer-Perceptron (MLP) genannt. MLP bestehen aus mehreren Schichten, deren Neuronen jeweils vollständig mit den Neuronen der umliegenden Schichten verbunden sind [Zhang et al., 2020, S. 131]. Der Verständlichkeit halber veranschaulicht Abbildung 2.2 einen solchen Aufbau mit nur einer verborgenen Schicht (engl. Hidden Layer), welche aus fünf Neuronen besteht. Dabei

zeichnen sich vollvermaschte Schichten (engl. Fully Connected Layer oder Dense Layer) dadurch aus, dass alle Neuronen mit allen Inputs und Outputs verbunden.

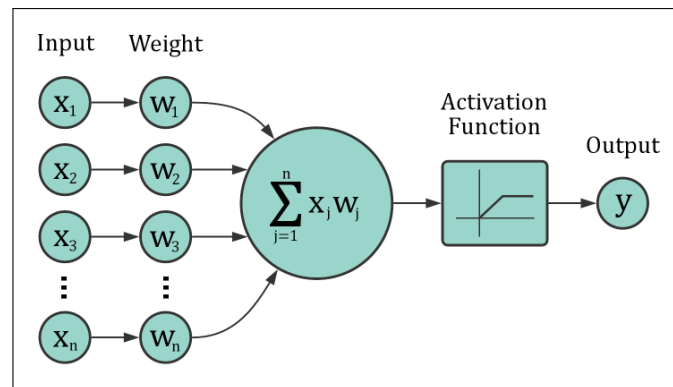


Abbildung 2.1: Aufbau eines künstlichen Neurons [McCullum, 2020].

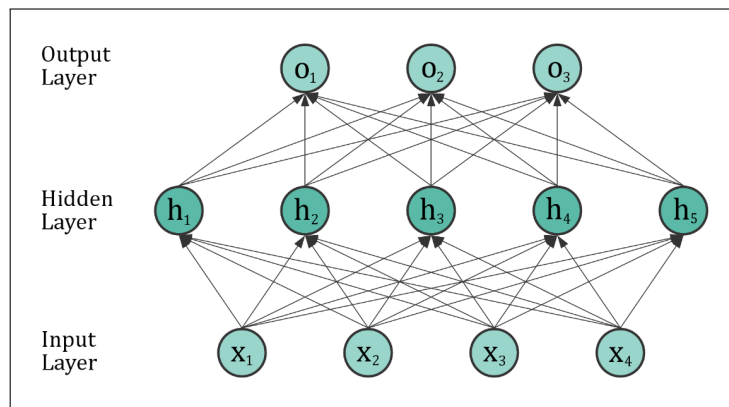


Abbildung 2.2: Aufbau eines MLP [Raschka et al., 2019, S. 388].

Ziel der hoch parametrisierten neuronalen Netze ist es, komplexe Funktionen hohen Grades bestmöglich zu approximieren und so verschiedenste Probleme zu lösen. Der anvisierte Lerneffekt wird mithilfe des sogenannten Backpropagation-Algorithmus erreicht. Hierbei werden Eingangsdaten zunächst vorwärts durch ein neuronales Netz hindurch propagiert. Mithilfe einer Fehlerfunktion wird sodann die erwartete mit der tatsächlichen Ausgabe verglichen und bewertet. Demzufolge sind gelabelte Daten erforderlich, um das hier beschriebene überwachte Training (engl. Supervised Learning) ausführen zu können [Raschka et al., 2019, S. 3]. Über das Gradientenverfahren werden die Fehler nun rückwärts durch das neuronale Netz propagiert und somit die Gewichte in den Neuronen angepasst, insbesondere in den verborgenen Schichten. Ziel ist die Minimierung der Fehlerfunktion und letztlich die Optimierung der durch das neuronale Netz

approximierten Funktion. Abbildung 2.3 verdeutlicht nochmals die Funktionsweise von überwachten Lernalgorithmen, welche in Folge eines Trainingsprozesses unbekannte Daten verarbeiten können [Zhang et al., 2020, S. 140, 169].

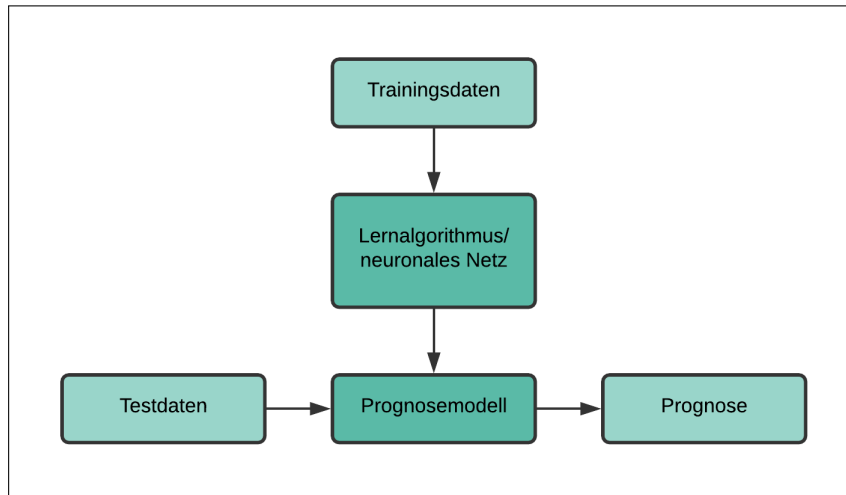


Abbildung 2.3: Supervised Learning [Raschka et al., 2019, S. 3].

Der Trainingsprozess erfolgt optimalerweise über mehrere sogenannte Epochen. Hier werden dem neuronalen Netz verschiedene Eingangsdaten zugeführt und beidseitige Propagationen ausgeführt. Wichtig ist dennoch, kein Overfitting beziehungsweise Underfitting zu erzeugen. Dies würde bedeuten, dass das trainierte Modell zu sehr oder zu wenig auf die Trainingsdaten angepasst ist. Ziel ist ein möglichst hoher Generalisierungseffekt des Modells, wie Abbildung 2.4 zeigt. Das Modell sollte den Lernfortschritt auf unbekannte Daten adaptieren können und darauf eine hohe Genauigkeit erreichen. Es gibt verschiedene Ansätze, um beispielsweise Overfitting vorzubeugen. Hier seien insbesondere Batch Normalization, Dropout und Early Stopping genannt, wobei entsprechende Mechanismen an anderweitiger Stelle erläutert werden [Zhang et al., 2020, S. 143-149].

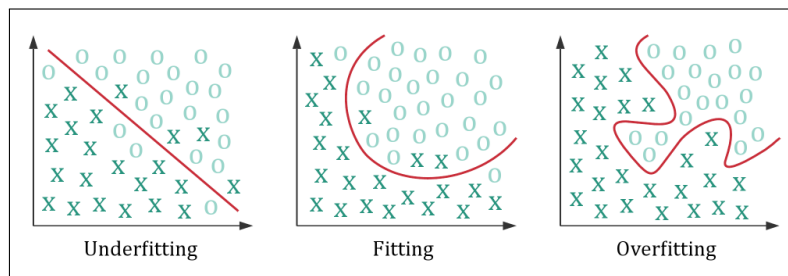


Abbildung 2.4: Typen von Generalisierungseffekten [Edpresso, O. J.].

2.2 Architekturen

Um mithilfe neuronaler Netze die ATS zu modellieren, werden nun ausgewählte Architekturen vorgestellt. Diese gehen weit über die als Grundlage beschriebenen MLP hinaus und verdeutlichen die Varietät neuronaler Netze.

2.2.1 Recurrent Neural Networks

Eingangsdaten der ATS haben in jedem Fall einen Textcharakter. Hierbei ist die Reihenfolge der Wörter hinsichtlich eines ausreichenden Textverständnisses von großer Bedeutung. Dies gilt sowohl für die Texte selbst als auch für die darin enthaltenen Sätze. Daher werden nun RNN vorgestellt, welche derart sequenzielle Daten mithilfe von zahlreichen verborgenen Zuständen in verborgenen Schichten verarbeiten können [Zhang et al., 2020, S. 301].

Sei h_t ein solcher verborgener Zustand und x_t ein Wort der Eingabesequenz an einem Index $t > 0$. Der Index ist hierbei als Position eines Wortes innerhalb eines Textes zu verstehen [Vaswani et al., 2017]. RNN können hierfür die Wahrscheinlichkeit

$$P(x_t \mid x_{t-1}, \dots, x_1) \approx P(x_t \mid h_{t-1})$$

modellieren. Der verborgene Zustand h_t kann unter Kenntnis des Wortes x_t und des verborgenen Zustandes h_{t-1} gemäß der daraus herleitbaren Funktion

$$h_t = f(x_t, h_{t-1})$$

berechnet werden. Letzterer verfügt über die sequenziellen Informationen bis zum Index $t-1$. Weiterhin ist erkennbar, dass die gegebene Funktion der Markoveigenschaft gerecht wird [Zhang et al., 2020, S. 323-324].

Abbildung 2.5 demonstriert den rechentechnischen Vorgang anhand von drei prototypischen verborgenen Zuständen unter gegebenen Eingangsdaten. Wie bereits bei der oben genannten Funktion ersichtlich wurde, gehen in einen verborgenen Zustand jeweils das momentane Wort und der vorhergegangene verborgene Zustand ein. Innerhalb eines verborgenen Zustandes werden diese beiden Eingangsgrößen mithilfe einer Aktivierungsfunktion in eine vollvermaschte Schicht überführt. Zudem wird die Ausgabeschicht mit dem momentanen Output versorgt [Zhang et al., 2020, S. 325]. Allgemein haben RNN also die Form einer Kette, in der Module neuronaler Netze immer wiederkehren [AI-United, 2019].

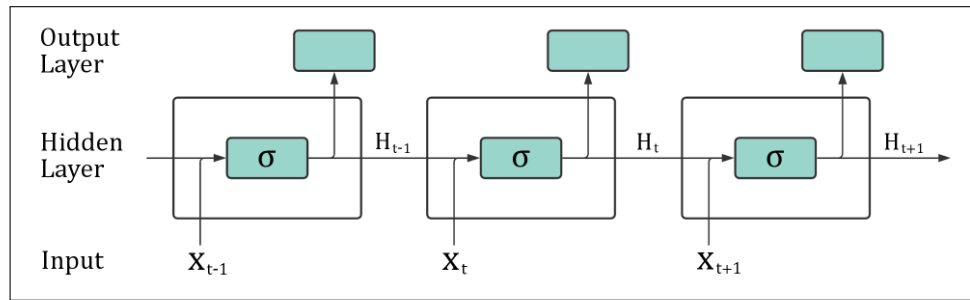


Abbildung 2.5: RNN mit verborgenen Zuständen [Zhang et al., 2020, S. 325].

Die bereits bekannte beidseitige Propagation ist auch bei RNN erforderlich, damit der Trainingsprozess zu einem entsprechenden Lernfortschritt führt. Während die vorwärtige Propagation den oben beschriebenen Prinzipien nachkommt, wird die Backpropagation nun über die Indizes hinweg durchgeführt (engl. Backpropagation Through Time). Bei einer langen Eingabesequenz gehen entsprechend hochdimensionale Matrizen in die Berechnung ein. Dies ist sowohl aus rechentechnischer als auch aus numerischer Sicht nachteilig. Die Anzahl modellinterner Parameter steigt bei steigender Indexanzahl hingegen nicht [Zhang et al., 2020, S. 328, 340].

Außerdem können RNN bidirektional modelliert werden. Die verborgenen Zustände werden demnach stets mit den Werten vor und nach dem momentanen Index berechnet. Diese beidseitige Propagation ist allerdings sehr rechenaufwendig und wird in dieser Arbeit nicht weiter vertieft.

RNN treffen früher oder später auf das Problem verschwindender Gradienten (engl. Vanishing Gradients). Dies tritt insbesondere bei langen Eingabesequenzen auf und führt dazu, dass langfristige Abhängigkeiten nicht mehr gelernt werden können. Die modellinternen Parameter werden im Trainingsprozess bekanntermaßen mithilfe der Backpropagation aktualisiert. Aufgrund fortschreitender Multiplikationen mit Wahrscheinlichkeiten zwischen 0 und 1 werden die Gradienten immer kleiner, bis letztlich kein Lernfortschritt mehr zu verzeichnen ist [Arbel, 2018]. Dieses Verhalten kann auch als numerischer Unterlauf bezeichnet werden.

LSTM sind eine Art von RNN, welche dazu fähig sind, langfristige Abhängigkeit zu erlernen. Sie vermeiden das Problem verschwindender Gradienten [AI-United, 2019]. Außerdem verfolgen sie das Prinzip sogenannter Gated Recurrent Units (GRU). Der entscheidende Mechanismus lässt aus der Funktionsweise von Gates ableiten. Demnach

entscheiden diese Gates mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 1, ob der erhaltene Wert weitergeleitet oder verworfen werden soll. Eine LSTM-Zelle verfügt über drei wesentliche Gates: Input Gate, Forget Gate, Output Gate [Zhang et al., 2020, S. 347-348].

Das Input Gate definiert, welche Werte in der Zelle berücksichtigt werden sollen. Hierzu gehören gemäß RNN das momentane Wort sowie der vorhergegangene verborgene Zustand. Das Forget Gate trifft eine Entscheidung darüber, ob und welche Werte gespeichert oder vergessen werden sollen. Hierfür eignen sich beispielsweise Aktivierungsfunktionen [Zhang et al., 2020, S. 355]. Über die intern festgelegte Logik kann somit der Zellzustand berechnet werden, unter anderem mithilfe punktweiser Matrixoperationen. Der Zellzustand wird sodann als neuer verborgener Zustand im Output Gate emittiert [Luber et al., 2018]. Der Aufbau einer LSTM-Zelle ist in Abbildung 2.6 zu sehen.

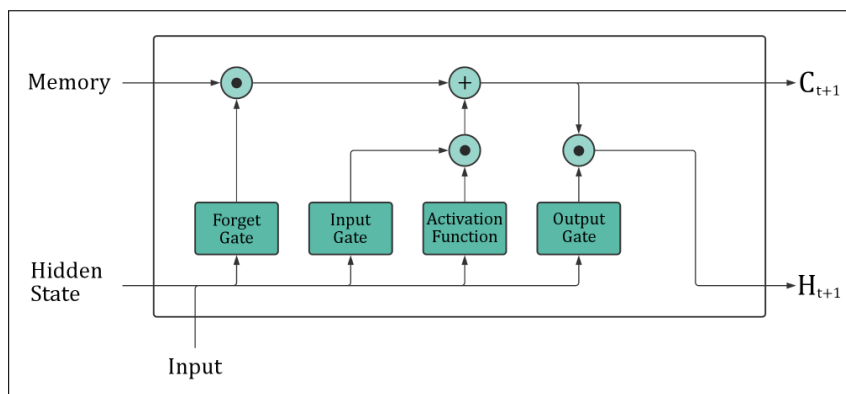


Abbildung 2.6: Aufbau einer LSTM-Zelle [Zhang et al., 2020, S. 357].

Ersetzt man die verborgenen Zustände in Abbildung 2.5 durch LSTM-Zellen, so wird man der beabsichtigten Funktionsweise eines LSTM gerecht. Mit fortschreitendem Trainingsprozess werden auch hier sequenzielle Abhängigkeiten gelernt, wobei als irrelevant angenommene Informationen stets verworfen werden. Der Vorteil gegenüber schlichter RNN besteht bei den LSTM hierdurch insbesondere darin, dass langfristige Abhängigkeiten besonders gut gelernt und bestimmte Informationen schneller gefunden werden können. Dies gilt vor allem für vielschichtige komplexe neuronale Netze, welche anderenfalls unübersichtlich und rechenaufwändig würden [Luber et al., 2018].

Zwar sind LSTM den RNN qualitativ in vielen NLP-Aufgaben überlegen, dennoch sind beide Architekturen eher statistisch getrieben und somit autark als veraltet zu bewerten. Obgleich sie als Grundlage prinzipiell verstanden werden sollten, dominieren maschi-

nelle Lernverfahren qualitativ sowie ressourcentechnisch den SOTA mit verschiedenen anderweitigen Architekturen [Culurciello, 2018]. Diese werden nachfolgend hinreichend erläutert.

2.2.2 Encoder-Decoder-Networks

Encoder-Decoder-Architekturen sind zunächst einmal als Template zu verstehen, welches einer stets individuellen Entwicklung und Reife bedarf. Dabei bestehen entsprechende Modelle aus einem Encoder und einem Decoder [Zhang et al., 2020, S. 375-376]. Beide Module bestehen de facto aus neuronalen Netzen, welche beispielsweise durch RNN oder auch LSTM repräsentiert werden können. Hierdurch wird zugleich die Verarbeitung sequenzieller Daten ermöglicht. Hinsichtlich der anvisierten ATS spricht man daher auch von Sequence-to-Sequence-Modellen [Zhang et al., 2020, S. 377].

Im Encoder wird die Eingabesequenz zuerst eingebettet. Hierdurch entsteht ein Merkmalsvektor, welcher entlang eines zugrundeliegenden Wortschatzes aus den Indizes der eingegangenen Wörter besteht. Er ist die mathematisch verarbeitbare Version der Eingabesequenz. Dieser Vorgang wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch hinreichend beschrieben und untersucht. Der Merkmalsvektor geht sodann in das neuronale Netz des Encoders ein und wird in eine entsprechende Zustandsrepräsentation überführt [Yang et al., 2019].

Der Decoder wird mit den Ausgangsdaten des Encoders initialisiert. Die entsprechende Zustandsrepräsentation wird ebenfalls mithilfe eines neuronalen Netzes verarbeitet [Zhang et al., 2020, S.379]. Nun wird jedoch zusätzlich eine Ausgabesequenz generiert, welche der ATS gerecht werden soll. Wie bereits bekannt ist, gilt es letztlich die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(y \mid x)$ zu modellieren [Yang et al., 2019].

Es folgt nun eine mathematische Betrachtung der Encoder-Decoder-Architektur. Hierfür wird die genannte Zustandsrepräsentation als Kontextvektor c bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Ausgabe am Index $t > 0$ kann demnach mit

$$P(y_t \mid y_1, \dots, y_{t-1}, c)$$

modelliert werden. Die Berechnung der verborgenen Zustände im Decoder erfordert nun den Merkmalsvektor, den Kontextvektor und den letzten verborgenen Zustand des Encoders. Hiermit kann

$$h_t = f(y_{t-1}, c, s_{t-1})$$

berechnet werden. Informationen, welche an vorherigen Indizes gespeichert sind, können rekursiv ermittelt werden. Architektonisch ist weiterhin zu beachten, dass die Konfiguration des Encoders der Konfiguration des Decoders gleicht. Dies gilt insbesondere für die Anzahl der verborgenen Schichten [Zhang et al., 2020, S. 379].

Um die theoretisch und abstrakt beschriebene Architektur zu veranschaulichen, werden die wesentlichen Module nun abschließend in Abbildung 2.7 visuell in Zusammenhang gebracht. Allgemein gilt: Eine Eingabesequenz $x = [x_1, \dots, x_n]$ wird mithilfe des Encoders zunächst in einen kontinuierlichen Zustandsvektor $z = [z_1, \dots, z_n]$ überführt, bevor der Decoder daraus die Ausgabesequenz $y = [y_1, \dots, y_m]$ generieren kann [Vaswani et al., 2017].

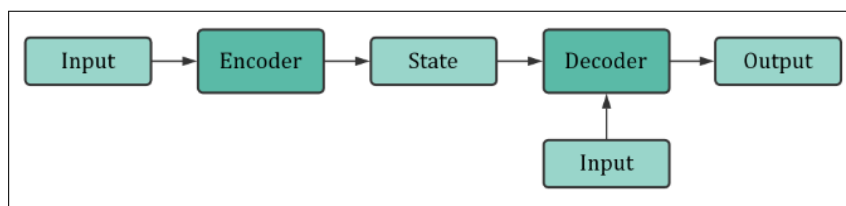


Abbildung 2.7: Encoder-Decoder-Architektur [Zhang et al., 2020, S. 375].

2.2.3 Attention in Neural Networks

Die Encoder-Decoder-Architektur kann im Kontext der ATS um einen sogenannten Attention-Mechanismus erweitert werden, welcher den Encoder mit dem Decoder verbindet [Vaswani et al., 2017]. Dabei geht es, wie die Übersetzung schon verrät, um Aufmerksamkeit. In der kognitiven Neurowissenschaft wird Aufmerksamkeit als ein Zustand gesteigerter Anspannung definiert, welcher selektive Wahrnehmung sowie entsprechendes Denken und Handeln umfasst. Diese Fähigkeit wird von einem ATS-Modell verlangt und mithilfe des Attention-Mechanismus realisiert. Um letztlich eine qualitative Zusammenfassung generieren zu können, selektiert der Attention-Mechanismus die wichtigsten Informationen aus dem Encoder, indem er die dort verarbeitete Eingabesequenz stets beobachtet und globale Zusammenhänge zwischen der Eingabesequenz und der Ausgabesequenz herstellt. Der Decoder wird dementsprechend darüber informiert. Das ATS-Modell soll mathematisch also menschenähnlichem Verhalten nachempfinden, weshalb es per Definition als KI-basierter Ansatz bezeichnet wird [Zhang et al., 2020, S. 389].

Der Attention-Mechanismus basiert indes auf einer Attention-Funktion, welche eine Query und ein Menge von Key-Value-Paaren einem Output zuordnet. Der Output wird dabei vektorweise als gewichtete Summe der Werte berechnet, während die Query determiniert, welchen Werten mehr Attention zugeordnet wird [Vaswani et al., 2017]. ?? zeigt eine solche Attention-Schicht.

Die Funktionsweise des Attention-Mechanismus innerhalb einer Encoder-Decoder-Architektur kann nun mithilfe Abbildung 2.8 weiter vertieft werden, wobei hier Index t betrachtet wird. Dabei bettet der Encoder die Eingabesequenz in bekannter Weise ein und verarbeitet sie, indem die verborgenen Zustände über alle verborgenen Schichten hinweg berechnet werden. Die Attention-Schicht erhält in der Folge alle Informationen, die der Encoder verarbeitet hat. Der Decoder wird nicht nur über den vorangegangenen verborgenen Zustand des Encoders informiert, sondern auch über den aus der Attention-Schicht resultierenden Kontext. Dieser wird als Antwort auf eine Query generiert, wobei eben diese Query wiederum durch den vorangegangenen verborgenen Zustand des Decoders repräsentiert wird [Zhang et al., 2020, S. 394]. Die Ausgabesequenz wird hierbei indexweise und autoregressiv generiert, da dem Decoder in jedem Index zusätzlich die bereits generierten Wörter zugeführt werden [Vaswani et al., 2017].

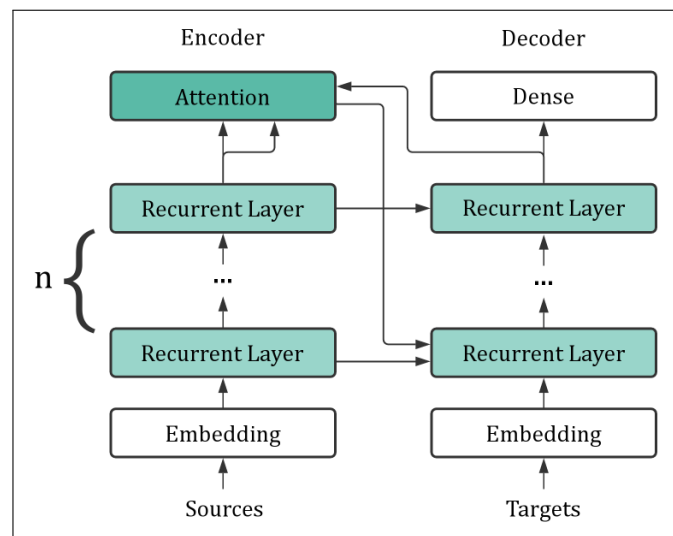


Abbildung 2.8: Attention-Mechanismus [Zhang et al., 2020, S. 394].

Weiterhin wird zwischen zwei Eigenarten unterschieden: Self-Attention und Multi-Head-Attention. Self-Attention transformiert innerhalb einer Query n Inputs in n Outputs. Dabei interagieren alle Inputs miteinander, um die Verteilung der globalen Attention zu

bestimmen. Die Outputs entstehen folglich, indem die entsprechenden Scores aggregiert werden. Betrachtet man also einen Satz, dann ist die Attention jedes darin enthaltenen Wortes zu berechnen [Karim, 2019]. Abbildung 2.9 visualisiert die Self-Attention architektonisch.

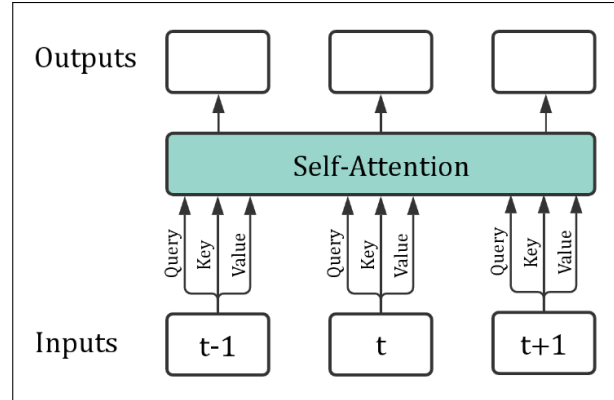


Abbildung 2.9: Self-Attention [Zhang et al., 2020, S. 400].

Multi-Head-Attention hingegen betrachtet direkt mehrere Queries. Die Matrizen der Queries Q , Keys K und Values V werden mithilfe entsprechender Gewichtsmatrizen dimensional reduziert, um

$$Head = Attention(QW^Q, KW^K, VW^V)$$

zu berechnen. Diese Berechnung geschieht h -mal, sodass entsprechend viele Heads in Form von Gewichtsmatrizen entstehen. Diese werden konkateniert und wiederum mit entsprechenden Gewichtsmatrizen transformiert, sodass

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(Head_1, \dots, Head_h) \cdot W^O$$

gilt. Hierdurch wird es dem Modell ermöglicht, Informationen aus verschiedenen Repräsentationen zu identifizieren. Betrachtet man also erneut einen Satz, dann werden die Informationen positionsunabhängig und satzübergreifend identifiziert [Vaswani et al., 2017]. Abbildung 2.10 visualisiert die Multi-Head-Attention architektonisch.

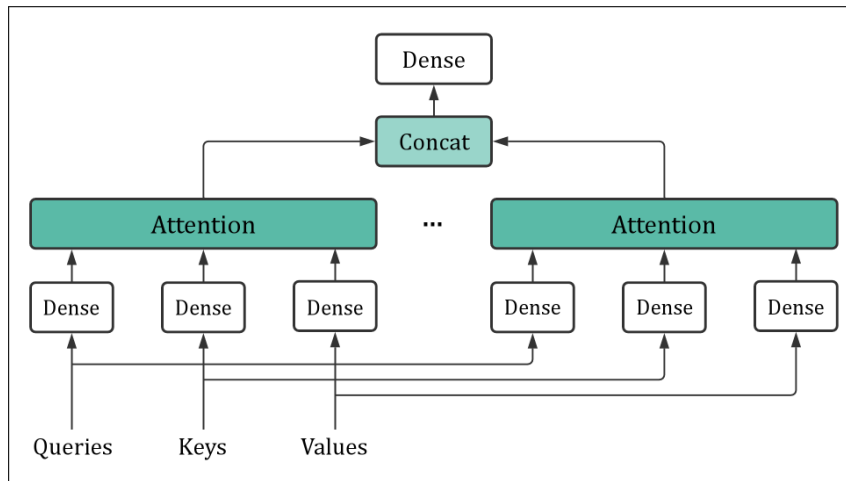


Abbildung 2.10: Multi-Head-Attention [Zhang et al., 2020, S. 400].

2.2.4 Transformer Networks

Transformer basieren ebenfalls auf der Encoder-Decoder-Architektur, wobei darüber hinaus verschiedene Attention-Mechanismen implementiert werden. Besonders ist hierbei, dass die Eingabesequenz parallel zur Anwendung der Attention-Mechanismen positionsabhängig eingebettet wird, um sequenzielle Informationen zu extrahieren. Dies führt insgesamt zu einem recht kompatiblen Modell, welches nur noch einer stark verringerten Trainingszeit bedarf [Zhang et al., 2020, S. 398].

Architektonisch werden die rekurrenten Schichten bisheriger Sequence-to-Sequence-Modelle durch Transformer-Module ersetzt. Diese bestehen aus einer Multi-Head-Attention-Schicht, einem positionsabhängigen Feed-Forward-Netzwerk und einer Layer-Normalization-Schicht. Eben diese wird benötigt, um für das entsprechende Modell einen generalisierenden Effekt zu erzielen. Transformer-Module analysieren die eingehenden Wörter unabhängig voneinander. Daher ist es wichtig, die Eingabesequenz positionsabhängig einzubetten, wie oben bereits angedeutet wurde. Hierdurch können sequenzielle Informationen extrahiert werden. Dabei werden überdies keine neuen Abhängigkeiten erlernt, wohl aber die Trainingszeit weiter reduziert [Zhang et al., 2020, S. 399-404]. Abbildung 2.11 visualisiert die Architektur im Vergleich zu Abbildung 2.8.

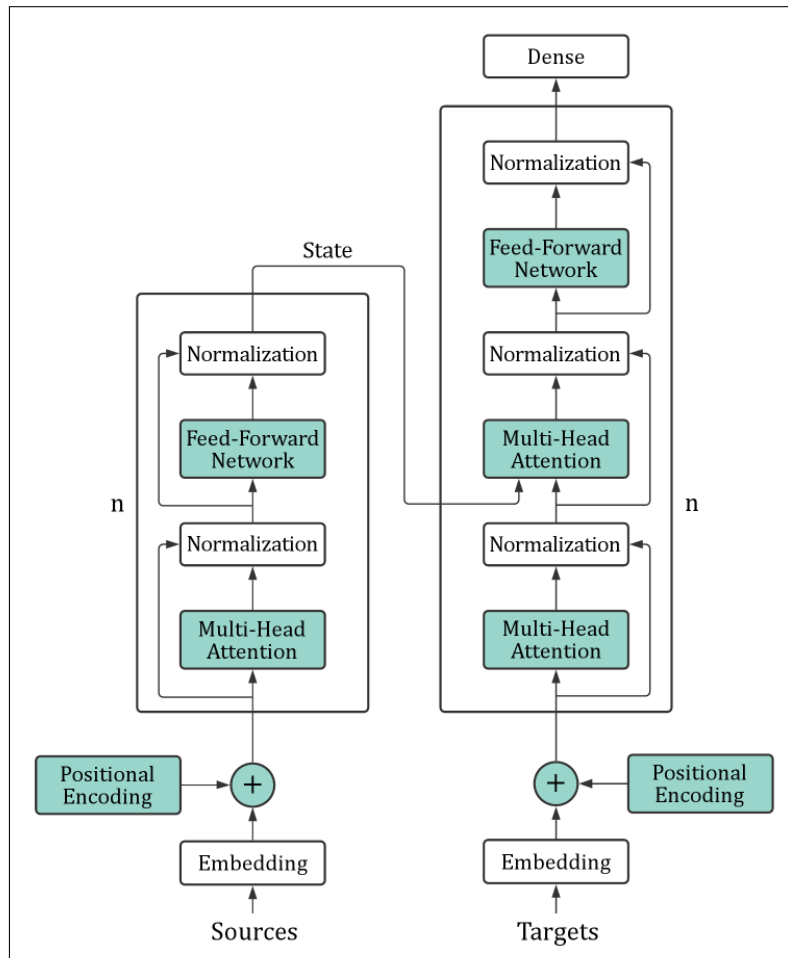


Abbildung 2.11: Transformer-Architektur [Zhang et al., 2020, S. 399].

Zuletzt ist wichtig, dass Transformer und ihre Komponenten verschiedenartig konzipiert werden können. Dies wird stets durch das anvisierte Ziel bedingt. Eine hinsichtlich der ATS geeignete Architektur wird in einem entsprechenden Kapitel noch umfangreicher offengelegt. Zudem können bestimmte Komponenten der Transformer durch vortrainierte Modelle repräsentiert werden. Dies wird ebenfalls im weiteren Verlauf dieser Arbeit thematisiert, nachdem entsprechende Grundlagen dargelegt wurden.

2.3 Hyperparameter

Hyperparameter sind Parameter einer Architektur, die bereits vor dem eigentlichen Trainingsprozess definiert werden. Sie bedürfen einer separaten Optimierung, da sie eben dieses Training und folglich auch die Qualität des entstehenden Modells enorm beeinflussen. Ziel ist es hierbei, die beste Kombination aller Hyperparameter zu finden, um die Fehlerfunktion hinreichend zu minimieren [Yang et al., 2020, S. 1].

Dies wird im Trainingsprozess als Teil der Backpropagation durch das Gradientenverfahren erreicht, welches die methodische Lösung allgemeiner Optimierungsprobleme übernimmt. Entlang eines negativen Gradienten wird das globale Minimum der dazugehörigen Fehlerfunktion gesucht, bis keine numerische Verbesserung mehr zu verzeichnen ist [Zhang et al., 2020, S. 428]. Im weiteren Verlauf werden ausgewählte Hyperparameter, welche das Gradientenverfahren und damit den allgemeinen Trainingsprozess hochgradig beeinflussen, mehr oder minder tiefgründig vorgestellt.

Die Learning Rate (LR) ist ein Hyperparameter, der bestimmt, wie viel Einfluss jede einzelne Epoche im Trainingsprozess auf die Anpassung der Gewichte nimmt. Sie gilt mithin als wichtigster Hyperparameter einer Architektur [Zhang et al., 2020, S. 428]. Eine zu niedrige LR kann den Trainingsprozess entweder stark verlangsamen oder dafür sorgen, dass kein Lernfortschritt mehr erzielt wird, da lokale Minima der Fehlerfunktion nicht übersprungen werden können und fälschlicherweise als globales Minimum interpretiert werden. Eine zu hohe LR kann hingegen sehr abrupte Anpassungen der Gewichte verursachen, sodass potenziell auch das globale Minimum übersprungen werden kann [Zhang et al., 2020, S. 414-415]. Abbildung 2.12 verdeutlicht diese Bedingungen. Ziel ist allgemein eine möglichst schnelle Konvergenz.



Abbildung 2.12: Konvergenzverhalten im Gradientenverfahren [Zhang et al., 2020, S. 429].

Neben der sorgfältigen manuellen Auswahl der LR, etwa mithilfe eines sogenannten LR-Schedule, ist es weiterhin möglich, eine adaptive LR einzuführen. Hierbei wird die LR in jeder Epoche verändert. Üblich ist hier eine Reduktion der LR, wenn bereits akzeptable Ergebnisse erreicht wurden [Zhang et al., 2020, S. 433].

Außerdem existiert das stochastische Gradientenverfahren, welches pro Epoche nur eine Stichprobe der verfügbaren Trainingsdaten berücksichtigt und einen generalisierenden Effekt verspricht [Zhang et al., 2020, S. 437]. Die Größe der Stichprobe wird üblicherweise als Batch Size bezeichnet und an dieser Stelle nur als weitergehender Hyperparameter genannt [Zhang et al., 2020, S. 446].

Weiterhin unterstützt das Momentum die bereits beschriebene LR auf der Suche nach dem globalen Minimum in der Fehlerfunktion. Dabei berücksichtigt es den Durchschnitt vorheriger Gradienten. Auf dieser Grundlage wird entschieden, in welche Richtung das stochastische Gradientenverfahren weiter absteigen soll, wie Abbildung 2.13 zeigt. Das Momentum ist somit potenziell in der Lage, lokale Minima zu überspringen und die Suche erst im tatsächlichen globalen Minimum zu beenden [Zhang et al., 2020, S. 453-456].

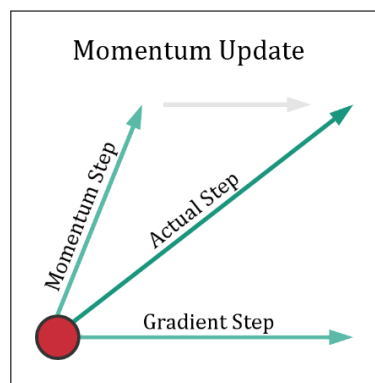


Abbildung 2.13: Gradientenverfahren unter Einfluss eines Momentums [CS231N, O. J.].

Bei der Auswahl eines hohen Momentums sollte die LR eher niedriger sein, oder anders herum. Eine Möglichkeit der stochastischen Optimierung ist hierbei Adaptive Momentum Estimation (ADAM). Dieser Algorithmus übernimmt nicht nur die Auswahl der adaptiven LR, sondern auch die Auswahl des entsprechenden Momentums. ADAM arbeitet weitreichenden Analysen zufolge effizient für daten- und parameterintensive Probleme. Dabei konvergiert der Algorithmus üblicherweise schneller als vergleichbare Optimierungsalgorithmen [Kingma et al., 2017, S. 1-2].

Zuletzt ist noch das Weight Decay erwähnenswert. Dieses meint die Multiplikation der Gewichte einer Architektur nach jeder Epoche mit einem Faktor kleiner als eins, um sehr große Gewichte zu verhindern. Die Gefahr von Overfitting wird hierbei verringert, während sich die Generalisierung des Modells verbessert [Zhang et al., 2020, S. 154]. Allgemein lässt sich die optimale Kombination aller Hyperparameter auch durch Techniken wie Grid Search (vgl. Brute-Force) annähern [Yang et al., 2020, S. 24].

2.4 Transfer Learning

TL ist in den letzten Jahren wissenschaftlich immer bedeutsamer geworden, da DL-Modelle heutzutage sehr komplex und Trainingsprozesse sehr zeit- und rechenintensiv sind. Unter TL versteht man das Wiederverwenden bereits vortrainierter neuronaler Netze für die Lösung neuartiger Probleme. Das initiale Training obliegt hierbei meist großen Unternehmen oder Institutionen. Dabei werden die erprobten Modelle sodann als Startpunkt genutzt und nur noch auf die neuen Probleme adaptiert, anstatt eigene Modelle von Grund auf neu zu trainieren. Anwender profitieren hier zeitlich, qualitativ und technisch. Zumeist sind architektonische Anpassungen in den hinteren Schichten der vortrainierten Modelle erforderlich, sodass sie sich für die Lösung der neuen Probleme eignen, wie Abbildung 2.14 veranschaulicht. Zudem ist ein gezieltes weitergehendes Training mit entsprechenden Daten notwendig. Inwieweit die neuen Daten auf die vortrainierten Modelle einwirken sollen, ist individuell zu erproben [Zhang et al., 2020, S. 554].

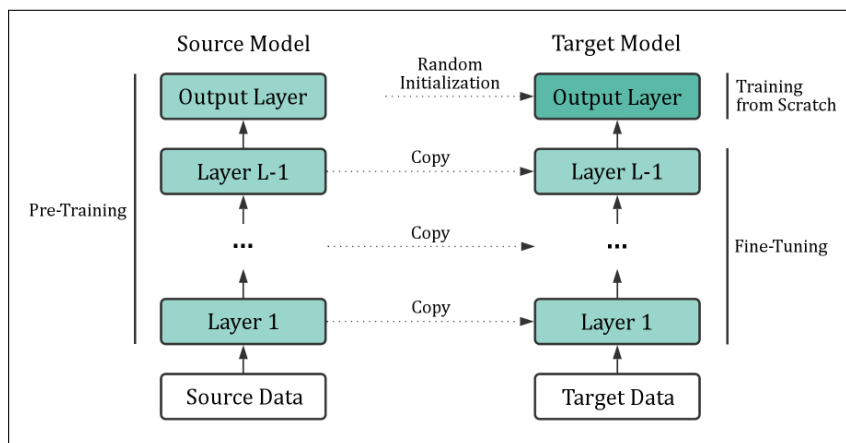


Abbildung 2.14: Fine-Tuning vortrainierter Modelle [Zhang et al., 2020, S. 555].

TL wird auch in dieser Arbeit genutzt. Einige Komponenten der bereits vorgestellten Architekturen, wie beispielsweise der Encoder oder auch der Decoder, können durch vortrainierte Modelle repräsentiert werden. Hier wird inhaltlich sowie kontextuell in den folgenden Kapiteln angeknüpft, da zunächst die Einführung weiterer NLP-Grundlagen erforderlich ist. Die angeführten Vorteile von TL können nichtsdestotrotz folgendermaßen zusammengefasst werden:

- Zeitersparnis durch Überspringen des initialen Trainings
- Qualitätsanstieg und Generalisierung durch Berücksichtigung massenhafter Daten
- Reduktion von hardwaretechnischen Anforderungen, Kosten und Stromverbrauch

3 Natural Language Processing

Natürliche Sprache wird auch als menschliche Sprache bezeichnet und ist historisch gewachsen. Sie verfolgt orthographische und grammatikalische Regeln auf Grundlage eines sprachabhängigen Wortschatzes. Die Sprachwissenschaft, auch Linguistik genannt, untersucht natürliche Sprache mithilfe verschiedener Methoden. NLP meint die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache. Dabei werden Methoden der Linguistik unter anderem mit Methoden des Deep Learning verknüpft [Bird et al., 2009, S. 1]. Nicht selten ist eine Spracherkennung vorgeschaltet. NLP ist weiterhin in Natural Language Understanding (NLU) und Natural Language Generation (NLG) zu untergliedern [Bird et al., 2009, S. 27-28]. Diese Teilgebiete sind zugleich wesentliche Herausforderungen der ATS.

NLP-Aufgaben sind oftmals als Optimierungsprobleme zu verstehen. Lösungen sind demnach nicht eindeutig, also im mathematischen Sinne analytisch nicht lösbar. Dies wird in Hinblick auf die ATS deutlich, wenn man verschiedene Personen den gleichen Text zusammenfassen lässt. Zwar gleichen sich die als relevant identifizierten Informationen größtenteils, doch die Formulierungen sind mitunter sehr unterschiedlich. Folglich können auch mehrere Versionen korrekt sein.

Natürliche Sprache bedarf hinsichtlich maschineller Verarbeitung einer geeigneten mathematischen Form. Hierfür werden nachfolgend verschiedene Vorverarbeitungsschritte sowie Word Embeddings und Deep Language Representations vorgestellt. Der Anspruch auf Vollständigkeit entfällt aufgrund der Mächtigkeit des NLP, obgleich anknüpfende Inhalte bei Bedarf an den entsprechenden Stellen erläutert werden.

3.1 Vorverarbeitung

In nahezu allen Teilbereichen der Data Science stehen gewöhnlicherweise etliche Vorverarbeitungsschritte an, um die zu analysierenden Daten zu bereinigen, zu normalisieren und insgesamt in eine konsistente sowie geeignete Form zu bringen. Im NLP-Kontext sind indes komplexere Vorverarbeitungsschritte erforderlich, um die Daten für die eingeforderte mathematische Form zu präparieren [Bird et al., 2009, S. 86]. Eine Auswahl der in dieser Arbeit relevanten Schritte wird nachfolgend vorgestellt. In der Implementierung dieser chronologisch aufeinander folgenden Schritte spricht man auch von der NLP-Pipeline.

3.1.1 Textbereinigung

An erster Stelle der NLP-Pipeline steht die Textbereinigung, welche sich bezüglich eingehender Sequenzen insbesondere auf Sonderzeichen, Interpunktion sowie Klein- und Großschreibung konzentriert. Dabei ist es mitunter bereits herausfordernd, entsprechende Textstellen als solche zu identifizieren. Anschließend sind oftmals normalisierende Maßnahmen anzuwenden. Üblich ist beispielsweise das Entfernen von Sonderzeichen oder auch das Erzwingen von Kleinschreibung in allen eingehenden Texten [Bird et al., 2009, S. 107]. Weit verbreitet ist auch das Entfernen von Stoppwörtern. Dies sind Wörter, welche mutmaßlich der Allgemeinsprache zugehören, weshalb angenommen wird, dass sie keine entscheidende inhaltliche Bedeutung besitzen [Gambhir et al., 2016, S. 5]. Hier lässt sich jedoch keine allgemeingültige Aussage treffen, da die tatsächlich erforderlichen Maßnahmen sowohl von den Eigenschaften der Eingangsdaten als auch von den Besonderheiten der verwendeten Modelle und den verfolgten Zielen abhängen. Dabei ist die Datenexploration wiederkehrend und alternierend mit der Anpassung der Vorverarbeitung auszuführen. Der Anwender sollte hierbei ein Gefühl für die Daten und deren Besonderheiten entwickeln. Zudem bedarf es einem tiefgründigen Verständnis der geplanten Aufgaben, um beurteilen zu können, welche Vorverarbeitungsschritte tatsächlich relevant sind.

3.1.2 Textnormalisierung

In der weitergehenden Textnormalisierung wird sich vorrangig auf das Stemming und die Lemmatisierung konzentriert. Das Stemming führt eingehende Wörter auf ihre Grundformen zurück, indem bekannte Präfixe, Infixe und Suffixe eliminiert werden. Diese Grundformen sind nicht zwingend valide Wörter. Die Lemmatisierung hingegen berücksichtigt

die wortspezifischen Bedeutungen, um etwaige Flexionen in Deckung zu bringen und somit die linguistisch korrekten Grundformen zu bilden. Flexionen sind durch Konjugationen, Deklinationen oder auch Komparationen entstanden und natürlicher Bestandteil einer Sprache. Hierfür sind Wortbildungsregeln und ein Wortschatz erforderlich. Letzterer indiziert die eingehenden Wörter anhand ihrer Lemmata und ordnet sie entsprechend zu [Bird et al., 2009, S. 107-108]. Zwar ist die Lemmatisierung aufgrund des erforderlichen Kontextwissens durchaus komplexer als das Stemming, dafür sind ihre Ergebnisse erwartungsgemäß gehaltvoller. Ob und welche Methode zur Textnormalisierung herangezogen wird, hängt erneut von der anvisierten Aufgabe ab. Seien nun beispielhaft die Wörter *{spielen, spielst, spielte, gespielt}* gegeben, dann reduziert der Stemmer diese Wörter auf die Grundform *spiel*. Der Lemmatizer identifiziert hingegen die linguistisch korrekte Grundform *spielen*.

Natural Language Toolkit (NLTK) ist eine forschungsorientierte Python-Bibliothek, die etliche NLP-Module zur Verfügung stellt, darunter unter anderem verschiedenartige Stemmer [Bird et al., 2009, S. 13-14]. Stemmer, welche die englische Sprache unterstützen, scheinen bereits sehr ausgereift zu sein. Stemmer, welche die deutsche Sprache unterstützen, sind nicht nur knapp, sondern bedürfen zudem weitergehenden Testschritten, um deren tatsächliche Eignung zu prüfen. Die Stemmer `nlk.stem.cistem` und `nlk.stem.snowball` eignen sich potenziell für einen Einsatz mit deutscher Sprache [NLTK, 2020].

SpaCy ist eine eher praktisch orientierte Python-Bibliothek für verschiedenste NLP-Aufgaben. Hinsichtlich der deutschen Sprache eignen sich hier insbesondere die verfügbaren Lemmatizer. Dabei kann der Anwender zwischen verschiedenen vortrainierten Modellen wählen. Eigenschaften wie Sprache, Größe und zugrundeliegende Trainingsdaten sind transparent dokumentiert [SpaCy, 2021].

Die Wahl geeigneter Stemmer und Lemmatizer obliegt dennoch den subjektiven Präferenzen des jeweiligen Entwicklers. In jedem Fall sind hinreichende Tests durchzuführen, um die einzelnen Module zu erproben sowie individuelle Vor- und Nachteile zu identifizieren. Mit fortschreitender Entwicklung beweisen sich möglicherweise auch andere aufstrebende Bibliotheken [Bird et al., 2009, S. 108].

3.1.3 Tokenisierung

In der Tokenisierung werden Texte in logisch zusammengehörige Token zerlegt. Texte bestehen aus Sequenzen, welche wiederum aus Symbolen, also etwa Zeichen, Zeichenketten oder auch Ziffern bestehen. Token sind indes als Einheiten der Wort- oder Satzebene zu verstehen [Manning et al., 2008, S. 22-24].

Der einfachste Ansatz einer wortbasierten Tokenisierung besteht darin, den Text anhand von Leerzeichen und nicht-alphanumerischer Zeichen zu segmentieren. Dies ist jedoch nicht völlig obligatorisch und führt meist nicht zu einer verarbeitbaren Lösung, weshalb sprachabhängige Eigenarten berücksichtigt werden müssen. Typisch ist beispielsweise die Weiterbehandlung von vor- oder nachstehenden Klammern an den Token [Bird et al., 2009, S. 109-111].

Ob weiterhin auch Interpunktion berücksichtigt oder verworfen werden soll, ist hinsichtlich der anvisierten NLP-Aufgabe individuell zu entscheiden und zu erproben. Gleiches gilt für die Entscheidung, ob eingehende Texte roh oder vorverarbeitet hineingegeben werden.

Sei nun ein Satz gegeben, welcher keiner Textbereinigung und keiner Textnormalisierung unterzogen wird. Eine Tokenisierung, welche die Eigenschaften der deutschen Sprache sowie Interpunktion hinreichend berücksichtigt, würde die in Abbildung 3.1 visualisierte Menge von Token generieren.

Deutschland (DE) ist Weltmeister 2014.	Sentence
<u>Deutschland</u> (<u>DE</u>) <u>ist</u> <u>Weltmeister</u> <u>2014</u> .	Token

Abbildung 3.1: Tokenisierung eines beispielhaften Satzes.

Die Arbeit mit Texten erfordert bekanntermaßen eine geeignete mathematische Form. Die zeichenbasierten Token der Texte werden daher in einem Wortschatz (engl. Vocabulary) mithilfe numerischer Indizes kodiert. Hier ist es möglich, die Anzahl eindeutiger Token zu identifizieren oder gar seltene Token aus praktischen Gründen zu entfernen [Zhang et al., 2020, S. 311-312].

Die Python-Bibliotheken NLTK und SpaCy stellen entsprechende Tokenizer für eine möglichst schnelle Implementierung bereit. Beide sind überdies in einer für die deutsche Sprache ausgereiften Version verfügbar. Oftmals werden hierbei weitere Funktionalitäten mitgeliefert, darunter meist das Entfernen sprachbezogener Stoppwörter, die Lemmatisierung oder auch das Part-of-Speech-Tagging [Bird et al., 2009, S. 111].

3.2 Word Embeddings

Algorithmen können Texte bekanntermaßen nicht in ihrer Rohform verarbeiten. Texte bedürfen einer geeigneten mathematischen Form. Word Embeddings überführen Texte oder ganze Korpora hierfür in einen Vektorraum (engl. Vector Space), um Wörter syntaktisch, semantisch und insbesondere untereinander in Kontext zu bringen. Dabei wird ein Wortschatz benutzt, welcher die entsprechenden Vektoren, bestehend aus eindeutig kodierbaren ganzzahligen Werten, aufbaut [Karani, 2018]. Die Ableitung der Vektoren aus den Textdaten wird auch als Feature Extraction oder Feature Encoding bezeichnet. Insgesamt befindet man sich hier im Bereich des Language Modeling [Brownlee, 2019].

Word Embeddings werden üblicherweise noch vor der Entwicklung der ursprünglich anvisierten NLP-Aufgabe trainiert, weshalb ihnen ein unmittelbarer qualitativer Einfluss zugesprochen wird. Die entstehenden Modelle sind in der Folge schnell implementierbar. Weiterhin haben sie hiermit einen hohen skalierenden Effekt, da sie als Grundlage verschiedenster nachgelagerter NLP-Aufgaben eingesetzt werden können [Nitsche, 2019]. Word Embeddings können durch verschiedene mehr oder minder komplexe Ansätze realisiert werden. Diese werden nachfolgend vorgestellt, wobei stets verdeutlicht wird, wie der entsprechende Vektorraum aufgebaut und in Kontext gebracht wird. Dabei wird außerdem deutlich, dass sich die verschiedenen Ansätze nicht für jede NLP-Aufgabe eignen, sondern sie vielmehr einschränken. Obgleich nicht alle Ansätze für die ATS relevant sein werden, sind sie als Grundlage zu verstehen.

3.2.1 One-Hot-Encoding

One-Hot-Encoding (OHE) ist einer der einfachsten Ansätze, um Texte in einen Vektorraum einzubetten. Dabei werden allgemein kategorische Variablen in ein numerisches und somit mathematisch verarbeitbares Format gebracht [Karani, 2018]. Seien nun zwei gleichbedeutende Sätze gegeben. Eben jene Sätze sowie der entsprechende Wortschatz und die binär kodierten Vektoren sind in Abbildung 3.2 ersichtlich. Die Vektoren sind hierbei als Matrix zusammengefasst, wobei die Zeilen und Spalten anhand der Anfangsbuchstaben der Wörter kenntlich gemacht sind.

Versucht man nun, diese Vektoren in einem Vektorraum zu visualisieren, dann entspricht jeder Vektor einer eigenen Dimension. Dabei wird allerdings klar, dass keine dimensionsübergreifenden Projektionen existieren [Karani, 2018]. Dies bedeutet, dass die Wörter *gutes* und *schönes* genauso verschieden sind, wie die Wörter *heute* und *ist*. Dies ist offensichtlich falsch. OHE ist dennoch als Grundlage zu verstehen, wobei etwaige Probleme innerhalb der nachfolgenden Ansätze weiterbehandelt werden.

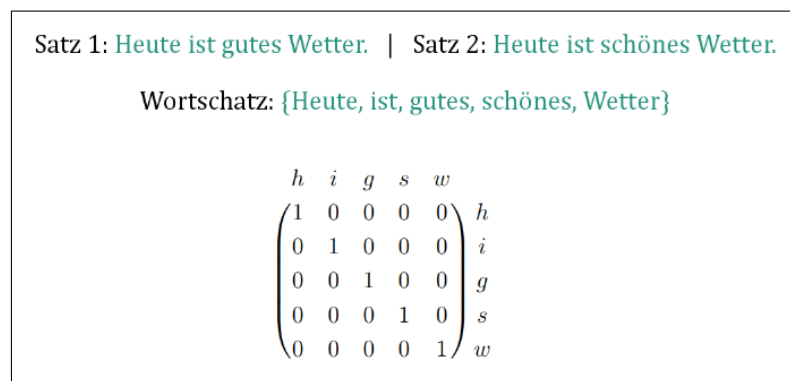


Abbildung 3.2: One-Hot-Encoding mit zwei beispielhaften Sätzen.

3.2.2 Bag-of-Words

Bag-of-Words (BOW) realisieren die Feature Extraction, indem entsprechende Modelle das Aufkommen von in einem Wortschatz definierter Wörter über eine Vielzahl von Texten zählen. Dabei ist allerdings ein gewisser Informationsverlust zu erwarten, da beispielsweise die Reihenfolge der Wörter nicht berücksichtigt wird [Raschka et al., 2019, S. 262]. Tabelle 3.1 zeigt beispielhaft eine Matrix eines solchen BOW-Modells.

In den Zeilen sind die betrachteten Texte indiziert, in den Spalten hingegen die Wörter des frei erfundenen Wortschatzes. Die Matrix hat demnach eine daran orientierte fixe Größe. In den Zellen ergeben sich somit die Häufigkeiten der Wörter, bezogen auf ihr Aufkommen in den einzelnen Texten [Brownlee, 2019].

ID	Heute	ist	schönes	Wetter
Text 1	2	8	1	3
Text 2	1	3	0	2
Text 3	0	4	1	4

Tabelle 3.1: Bag-of-Words mit einem beispielhaften Wortschatz [Huigol, 2020].

Nachteilig ist dieser Ansatz hinsichtlich der ATS insbesondere dadurch, dass die Reihenfolge der Wörter nicht berücksichtigt wird. Wie in Tabelle 3.1 ersichtlich wurde, lassen sich aus der Matrix keine Informationen über die Semantik oder Grammatik rekonstruieren. Aus technischer Sicht würde die Matrix bei steigender Wortschatzgröße nicht nur mitwachsen, sondern zudem viele Null-Einträge enthalten [Huigol, 2020]. Vorteilig ist dieser Ansatz hingegen für eher schlichtere NLP-Aufgaben. Hier sei die Klassifikation von Dokumenten als mögliches Einsatzgebiet genannt.

3.2.3 Skip-Gram-Model

Ein weiterer frequenzbasierter Ansatz besteht in sogenannten Skip-Gram-Modellen. Diese unterliegen der Annahme, dass sich der Kontext eines gegebenen Wortes in Form von einer Textsequenz generieren lässt. Sei hierfür nun beispielhaft und gleichermaßen abstrakt die Sequenz $\{a, b, c, d, e\}$ gegeben. Zudem sei c das Zielwort und die lokale Fenstergröße zwei. Ein Skip-Gram-Modell modelliert die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die vor- und nachstehenden Kontextwörter [Zhang et al., 2020, S. 640]. Hierfür gilt die folgende Formel:

$$P(a, b, d, e \mid c)$$

Gemäß der weitergehenden Annahme, die Kontextwörter ließen sich auf Grundlage eines gegebenen Zielwortes unabhängig voneinander generieren, kann die Formel wie folgt umgeschrieben werden:

$$P(a \mid c) \cdot P(b \mid c) \cdot P(d \mid c) \cdot P(e \mid c)$$

Sei darüber hinaus abstrakter Wortschatz gegeben. Dabei erfordert jedes darin enthaltene Wort zwei mehrdimensionale Vektoren. Einen, um das Wort als Zielwort zu evaluieren, und einen, um das Wort in den unterschiedlichen Kontexten einzuordnen. Mithilfe dieser Vektoren können die bedingten Wahrscheinlichkeiten des entsprechenden Modells trainiert werden. Autark ist jedoch auch dieser Ansatz ungeeignet für die ATS [Zhang et al., 2020, S. 641].

3.2.4 Word2Vec

Der Ansatz des Word2Vec (W2V) kombiniert BOW-Modelle mit Skip-Gram-Modellen, um die Nachteile des OHE weitergehend aufzuarbeiten. Dabei werden BOW-Modelle jedoch in kontinuierlicher Form genutzt. Diese funktionieren in umgekehrter Weise zu den Skip-Gram-Modellen. Damit ist folglich eine beidseitige Herangehensweise möglich. Der Kontext kann also aus einem gegebenen Zielwort und das Zielwort wiederum aus einem gegebenen Kontext ermittelt werden [Zhang et al., 2020, S. 644].

Die entsprechenden bedingten Wahrscheinlichkeiten können gemäß der nachstehenden Formeln modelliert werden. Dabei werden Skip-Gram-Modelle (erstgenannt) den BOW-Modellen (zweitgenannt) anhand des oben genannten Beispiels gegenübergestellt.

$$P(a, b, d, e \mid c) \quad P(c \mid a, b, d, e)$$

W2V-Modelle können mithilfe neuronaler Netze trainiert werden. Dies befähigt sie, Zusammenhänge zwischen Wörtern zu erlernen. Hierbei werden Distanzen minimiert, die aus den zuvor beschriebenen Vektoren hervorgehen. Dieser Ansatz eignet sich in der Folge etwa dazu, Synonyme für gegebene Wörter zu bestimmen. ATS-Modelle, welche den W2V-Ansatz verfolgen, konnten sich in der Vergangenheit bereits in akzeptablem Maße beweisen [Karani, 2018].

Abbildung 3.3 zeigt die beispielhaften Projektionen von etwa 10.000 Wörtern, welche mit dem Embedding Projektor von TensorFlow und einer entsprechenden Hauptkomponentenanalyse generiert wurden. Dabei ist das Ergebnis der Suche nach dem Wort *play* zu sehen. Es ist erkennbar, dass bedeutungsähnliche Wörter kürzere Distanzen aufweisen.

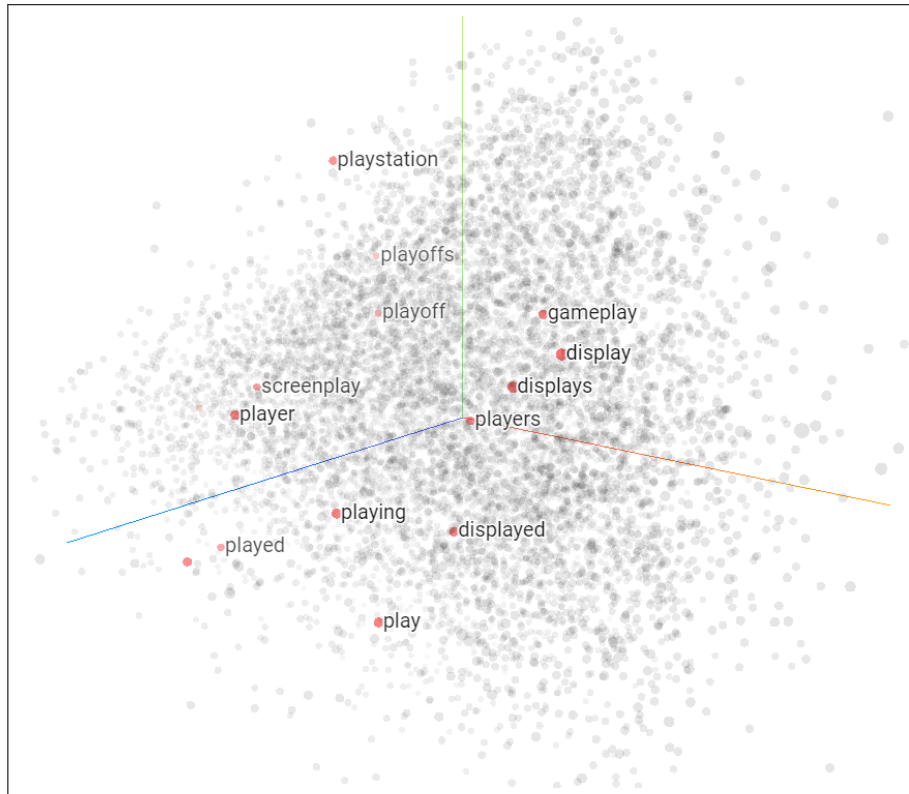


Abbildung 3.3: Word2Vec mit dem Embedding Projector von TensorFlow.

3.2.5 Byte-Pair-Encoding

Byte-Pair-Encoding (BPE) ist ein Algorithmus zur Datenkompression. Hierfür werden zusammenhängende Bytes mit einem Byte ersetzt, welches nicht in den sonstigen Daten auftritt [Nitsche, 2019, S. 24]. Sei folgendes Beispiel gegeben:

$$aaabcaacab = \mathbf{ZY}c\mathbf{ZcY}$$

$$\text{mit } \mathbf{Z} = aa \text{ und } \mathbf{Y} = ab$$

BPE eignet sich insbesondere dafür, seltene Wörter zu berücksichtigen. In diesen verbirgt sich mitunter eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung. Aufgrund der kodierenden Funktion wird BPE auch als Subword Embedding bezeichnet. Aufgrund der komprimierenden Funktion ist weiterhin von kleineren Modellgrößen auszugehen [Nitsche, 2019, S. 24]. ATS-Modelle, welche den W2V-Ansatz verfolgen, konnten sich in der Vergangenheit ebenfalls in akzeptablem Maße beweisen.

3.2.6 GloVe

Global Vectors for Word Representation (GloVe) ist ein weiterer Algorithmus zur Einbettung von Texten in einen Vektorraum, welcher syntaktische und semantische Bedeutungen repräsentiert [Pennington et al., 2014, S. 1].

Hierfür wird sich einer Matrix bedient, welche das gemeinsame Aufkommen der im Korpus enthaltenen Wörter paarweise gegenüberstellt. Sie wird daher auch als Word-Word-Co-Occurrence-Matrix bezeichnet und besitzt eine maximale Komplexität von $O(|V|^2)$, wenn V die Wortschatzgröße ist. GloVe sieht dabei vor, die Matrix unter Nutzung lokaler Kontextfenster global zu faktorisieren [Pennington et al., 2014, S. 2].

Hierbei werden sehr große Matrizen durch mehrere niederrangige Matrizen approximiert. Dies ermöglicht es, die verborgenen statistischen Informationen des zugrundeliegenden Korpus anhand linearer Substrukturen zu explorieren und letztlich zu extrahieren. Dabei werden lokale Kontextfenster verwendet, wie sie bei verschiedenen oben genannten Ansätzen bereits beschrieben wurden, beispielsweise bei W2V [Nitsche, 2019, S. 24].

GloVe ist praktisch als vortrainiertes Modell verfügbar. Dies basiert auf vier verschiedenen Korpora mit insgesamt etwa 55 Milliarden Token und einer durchschnittlichen Wortschatzgröße von etwa 1,5 Millionen Token. Im Training werden hierbei in der Matrix nur von Null verschiedene Werte berücksichtigt. Die mittlere quadratische Abweichung wird zudem als Fehlerfunktion ausgewählt. Das initiale Training ist zwar sehr rechenintensiv, dafür allerdings im Sinne des TL a priori nur einmalig auszuführen. NLP-Aufgaben, darunter auch die ATS, profitierten stark vom Erfolg des GloVe-Ansatzes. Trotzdem ist der Einsatz stets sorgfältig zu evaluieren, da innerhalb der modellinternen Vorverarbeitung die zugrundeliegenden Korpora beispielsweise auf Kleinschreibung forciert wurden. Dies müsste bei nachstehenden NLP-Aufgaben ebenfalls berücksichtigt werden [Pennington et al., 2014, S. 6-9].

3.3 Deep Language Representations

Die beschriebenen Word Embeddings verfolgen teils sehr abstrakte Ansätze, welche sich mitunter nur auf sehr wenige Teilbereiche des NLP adaptieren lassen oder entscheidende Nachteile aufweisen. Zudem unterliegen sie meist statistischen und somit rechentechnischen Limitationen.

ATS-Modelle erfordern daher weitergehende Deep Language Representations (DLR), um den Anforderungen an das NLU und die NLG gerecht zu werden. Dabei werden die ursprünglichen Ansätze durch umfangreichere und komplexere neuronale Netze ersetzt. Diese werden fortan als Language Models bezeichnet. Nur wenige marktpresente Akteure sind hierbei dazu fähig, geeignete Architekturen zu konzipieren und entsprechende Modelle von Grund auf neu zu trainieren. Dies wurde in der Vergangenheit bereits getan und veröffentlicht, sodass gemäß TL nur noch ein weitergehendes Fine-Tuning nötig ist. Dabei profitierten nahezu alle nachstehenden NLP-Aufgaben qualitativ von diesen Fortschritten. Architekturen, welche als DLR zu verstehen sind und eine ATS begünstigen, werden nachfolgend offengelegt [Nitsche, 2019, S. 25].

3.3.1 ELMo

Zuerst sei Embeddings from Language Models (ELMo) als Deep Contextualized Word Representation genannt. Es wurde vom Allen Institute for Artificial Intelligence entwickelt und 2018 veröffentlicht. ELMo modelliert dabei einerseits komplexe Wortcharakteristiken wie Syntax und Semantik, andererseits aber auch den linguistischen Kontext eben dieser Wörter. Es ist als vortrainiertes Modell verfügbar und konnte nach der Veröffentlichung insbesondere NLU-Aufgaben begünstigen [Peters et al., 2018, S. 1].

ELMo arbeitet mit wortbezogenen kontextbasierten Vektoren, welche aus zwei bidirektionalen Language Models abgeleitet und trainiert werden. Diese bestehen wiederum aus zwei gekoppelten LSTM-Schichten. Der umfangreiche Korpus an Textdaten wird dabei schichtweise vorwärts und rückwärts durch die Architektur propagiert. Somit sind kontextabhängige Informationen verfolgbar und die Bedeutungen der Wörter erlernbar. Aufgrund der zeichenbasierten Funktionsweise kann ELMo sogar Wissen über Wortformen erlernen. Im Vergleich zu W2V oder etwa GloVe werden die Vektoren nicht tokenbasiert berechnet, sondern mithilfe einer Funktion, welche stets eine Sequenz berücksichtigt. Wörter können daher in verschiedenen Kontexten verschiedene Vektoren besitzen. Abbildung 3.4 visualisiert dies [Peters et al., 2018, S. 2-3].

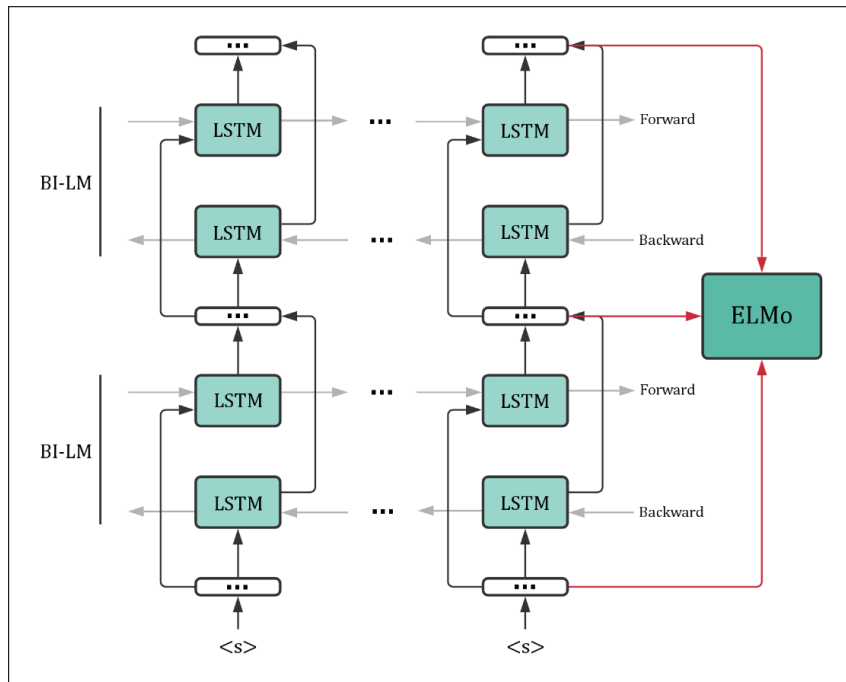


Abbildung 3.4: Architektur und Funktionsweise von ELMo [Irene, 2018].

3.3.2 GPT

OpenAI arbeitet mit dem Generative Pre-Trained Transformer (GPT) als Language Model in der nunmehr dritten Generation, veröffentlicht es allerdings nicht. Zu Forschungszwecken stellen sie dennoch eine schmalere Version des Modells bereit. OpenAI zeigt insbesondere mit dem GPT, dass Language Models mithilfe der sogenannten Next Word Prediction besonders gut im Sinne des Unsupervised Learning trainiert werden können. Es basiert zudem auf der bereits bekannten Transformer-Architektur und begünstigt somit verschiedene nachgelagerte NLP-Aufgaben, ohne entsprechende gelabelte Daten jemals gesehen zu haben. Dabei ist das GPT meist besser als konkurrierende Modelle, welche auf den aufwendig zusammenzustellenden gelabelten Daten basieren, auch im sogenannten Zero-Shot-Transfer. Einer der größten Erfolge ist hierbei, dass das GPT gemäß NLG selbst einen Nachrichtenartikel verfassen konnte [Radford et al., 2019, S. 1].

Die zugrundeliegenden Daten des GPT-Modells bestehen aus 40GB an Texten, welche aus acht Millionen Internetseiten kollektiert wurden und zugleich bestimmten Qualitätsanforderungen gerecht werden. Hier nimmt OpenAI unter anderem an, dass Reddit-Beiträge mit einem ausreichend hohen positiven Karmastand eine erhöhte Qualität versprechen [Radford et al., 2019, S. 3].

Im mathematischen Sinne wurde im Kontext der ATS bislang meist die Wahrscheinlichkeit der Ausgabesequenz unter einer gegebenen Eingabesequenz modelliert. Language Models wie das GPT streben hingegen ein allgemeineres Sprachverständnis an, um darüber hinaus eine Vielzahl an NLP-Aufgaben unterstützen zu können. Daher modelliert das GPT gemeinhin die Wahrscheinlichkeit $P(\text{output} \mid \text{input}, \text{task})$ [Radford et al., 2019, S. 2]. Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit seitens OpenAI entfallen an dieser Stelle weitere Ausführungen.

3.3.3 BERT

Zudem sei BERT als mögliches Modell zur DLR genannt. Es wurde von Forschern der Google AI Language entwickelt und 2019 veröffentlicht. BERT basiert auf ebenfalls der bereits bekannten Transformer-Architektur, wobei unstrukturierte Textdaten mithilfe links- und rechtsseitiger Kontextfenster bidirektional angelernet werden. Dabei entstammen die Daten verschiedenartigen NLP-Aufgaben, sodass BERT größtenteils aufgabenunabhängig einsetzbar ist. Im anschließenden Fine-Tuning werden die vortrainierten modellinternen Parameter zunächst initialisiert und wiederum mithilfe von gelabelten Daten angepasst. BERT zeichnet sich weiterhin dadurch aus, dass er höchst anpassungsfähig ist und sich die vortrainierte Architektur nur minimal von der weitertrainierten Architektur unterscheidet [Devlin et al., 2019, S. 1-3].

Nun wird die Architektur von BERT umfassender untersucht, indem die einleitenden Worte aufgegriffen und theoretisch ergründet werden. BERT ist prinzipiell als Encoder zu verstehen, welcher durch einen mehrschichtigen bidirektionalen Transformer repräsentiert wird. Dabei werden die Schichten durch Transformer-Module repräsentiert. Diese verfügen über entsprechende Attention-Mechanismen, um kontextuelle Informationen zu erkennen. Weiterhin werden Sequenzen nicht nur einseitig betrachtet, sondern beidseitig, also bidirektional. Somit werden wortbezogene Kontexte gelernt, was insbesondere zu einem tieferen Verständnis der Sprache seitens BERT führt. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber bisheriger Architekturen, inklusive ELMo und GPT, welche Sequenzen zumeist nur einseitig betrachten konnten, also von links nach rechts oder andersherum. Aufgrund der qualitativen Vorteile von BERT wird es umfänglicher als die ausgewählten Vorgänger und Konkurrenten analysiert [Devlin et al., 2019, S. 3].

Um BERT entsprechend vortrainieren zu können, werden Masked Language Models (MLM) genutzt. Bevor die Textdaten in die Architektur geführt werden, werden etwa 15% der Wörter durch ein [MASK]-Token ersetzt. Daraufhin versucht das Modell, die maskierten Token auf Grundlage der umliegenden nicht-maskierten Token vorherzusagen (engl. Next Word Prediction). Da die zu erwartenden Wörter bekannt sind, kann über eine Klassifikationsschicht ein Lerneffekt erzielt werden, indem entsprechende Matrizen dimensional transformiert und wertmäßig aktualisiert werden. Abbildung 3.5 zeigt die beschriebene Architektur [Devlin et al., 2019, S. 4-5].

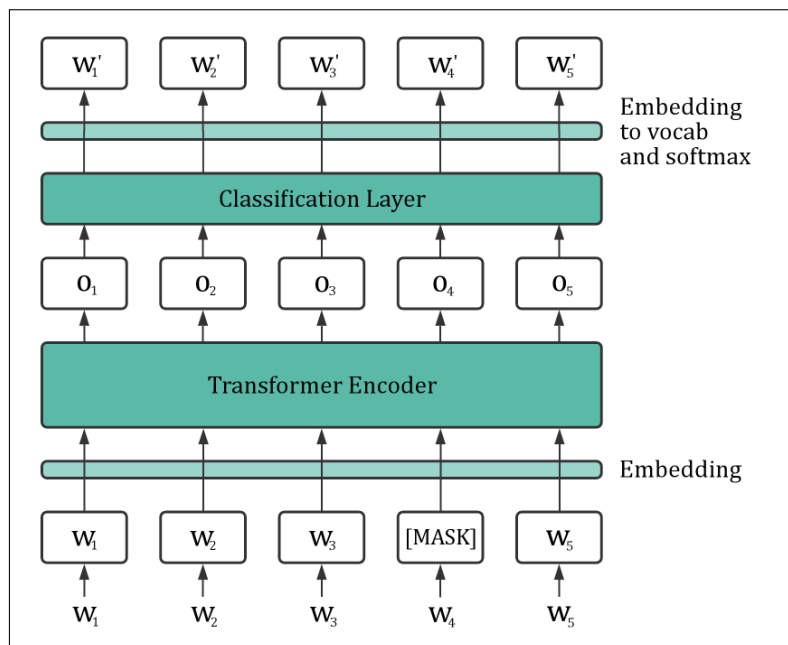


Abbildung 3.5: Architektur von BERT mit MLM [Devlin et al., 2019, S. 3].

Um zudem weitergehende Informationen auf Satzebene zu erhalten, werden dem Training paarweise Sätze zugeführt. Seien A und B zwei solcher Sätze, dann ist B zu 50% ein auf A folgender Satz und zu 50% ein zufälliger Satz des Korpus. Dies wird erneut im Sinne einer Klassifikation gelernt (engl. Next Sentence Prediction). Wie BERT die eingehenden Sequenzen einbettet und repräsentiert, wird in Abbildung 3.6 deutlich. Dabei handelt es sich um die Summe der Token Embeddings, Segment Embeddings und Position Embeddings. Hierbei kann entschieden werden, ob Klein- und Großschreibung berücksichtigt werden soll [Devlin et al., 2019, S. 3-5].

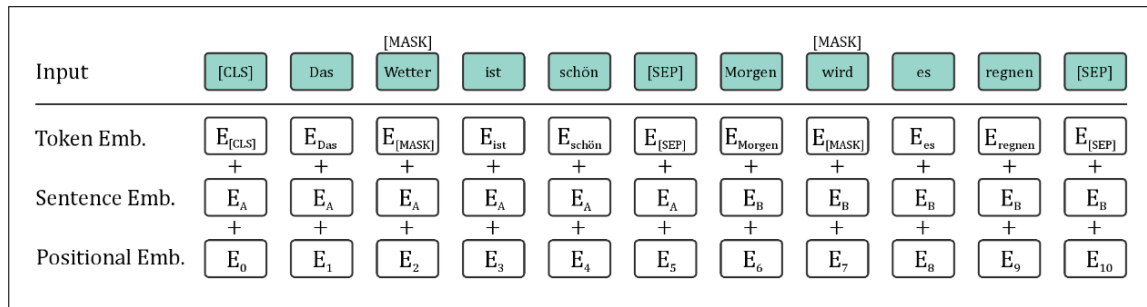


Abbildung 3.6: Repräsentation von Textdaten mithilfe von BERT [Devlin et al., 2019, S. 3].

BERT wurde initial in zwei verschiedenen Versionen veröffentlicht: BASE und LARGE. Die veröffentlichten Modelle wurden von den Forschern der Google AI Language auf zwei verschiedenen Korpora mit insgesamt über drei Millionen Wörtern trainiert. Sei L die Anzahl der Schichten (oder: Transformer-Module), H die Größe der verborgenen Schichten und A die Anzahl der Self-Attention-Heads, dann sind die Versionen wie folgt definiert [Devlin et al., 2019, S. 3-5].

$\text{BERT}_{\text{BASE}} : (L = 12, H = 768, A = 12)$ mit 110M Parametern

$\text{BERT}_{\text{LARGE}} : (L = 24, H = 1024, A = 16)$ mit 340M Parametern

3.3.4 XLM-R

Cross-Lingual Language Model RoBERTa (XLM-R) ist ein weiteres Language Model, welches 2019 von Facebook AI veröffentlicht wurde und der Architektur von BERT nahekommt. Es basiert demnach ebenfalls auf der bereits bekannten Transformer-Architektur. Es wird weiterhin über die Vorhersage absichtlich versteckter Textabschnitte unüberwacht trainiert. XLM-R zeichnet sich insbesondere durch die multilinguale Funktionsweise aus. Hierfür wurde es auf mehr als zwei Terabyte an Textdaten vortrainiert, darunter Texte aus 100 verschiedenen Sprachen. Die Next Sentence Prediction entfällt hingegen im Vergleich zu BERT, während die LR deutlich erhöht wird. Letztlich ist von XLM-R durch die entsprechenden Anpassungen eine qualitative Verbesserung in verschiedenen NLP-Aufgaben gegenüber der multilingualen Version von BERT zu erwarten. Offensichtlich werden sprachübergreifende verborgene Strukturen erlernt, welche sich gegenseitig begünstigen. Darüber hinaus verwendet XLM-R einen sprachübergreifenden Tokenizer. XLM-R fordert Rechnern allerdings auch eine höhere Leistung ab [Conneau et al., 2020].

3.3.5 BART

Denoising Sequence-to-Sequence Pre-Training for NLG (BART) ist eine weitere Architektur der Facebook AI aus dem Jahre 2019, welche sich insbesondere für das Vortraining von Sequence-to-Sequence-Modellen eignet. Hierfür wird eingehender Text mithilfe einer Rauschfunktion verändert, ähnlich wie beim bidirektionalen Maskieren in BERT. Das Modell versucht daraufhin, den ursprünglichen Text zu rekonstruieren, um unüberwacht einen Lernfortschritt zu erzielen. Somit ist BART nicht auf bestimmte NLP-Aufgaben limitiert, sondern vielseitig einsetzbar, wenngleich die Entwickler die besondere Eignung für NLG-Aufgaben unter der Bedingung eines entsprechenden Fine-Tunings hervorheben [Lewis et al., 2019, S. 1].

Wiederholend und vergleichend sei aufgeführt (siehe Abbildung 3.7): BERT maskiert eingehenden Text bidirektional, bevor fehlende Token unabhängig davon prognostiziert werden. Dabei eignet sich BERT insbesondere als Encoder, während er die NLG-Fähigkeiten eines Decoders erst schwerlich erlernen muss. GPT prognostiziert fehlende Token indes autoregressiv, jedoch nicht bidirektional. Daher eignet sich GPT insbesondere als Decoder. BART bedient sich nun den wesentlichen Vorteilen der beiden genannten DLR. Demnach wird eingehender Text bei BART ebenfalls bidirektional maskiert und prognostiziert (Encoder). Anschließend wird die Wahrscheinlichkeit des eingegangenen Textes autoregressiv berechnet (Decoder). In einem weiterführenden Fine-Tuning sind hingegen nur unberauschte Texte zu verwenden, da die bereits erlernten verborgenen Zustände der DLR zum Einsatz kommen. BART generalisiert also bisherige Architekturen wie BERT oder auch GPT, weshalb es sich weiterhin um eine Transformer-Architektur handelt [Lewis et al., 2019, S. 2-3].

Die besten Ergebnisse erzielte BART in der jüngsten Vergangenheit bei eben genau NLG-Aufgaben wie der ATS, sowohl mono- als auch multilingual. Dabei schließt BART qualitativ nicht nur zu BERT und XLM-R auf, sondern übersteigt sie zu Teilen sogar [Lewis et al., 2019].

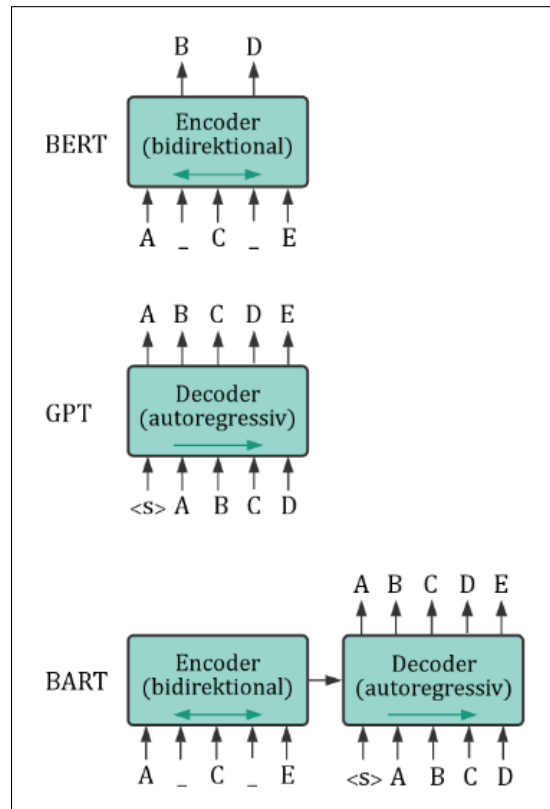


Abbildung 3.7: BERT, GPT und BART im Vergleich [Lewis et al., 2019, S. 2].

3.4 Metriken

Weiterhin sind ausgewählte Metriken offenzulegen, mit denen die Qualität der ATS gemessen werden kann: Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) und Bilingual Evaluation Understudy (BLEU). In der Wissenschaft werden ATS-Modelle meist mithilfe des ROUGE-Scores evaluiert und verglichen. Dabei erfordern diese Metriken eine Referenzzusammenfassung (REFZ) zu jeder Systemzusammenfassung (SYSZ), welche maschinell generiert wurde. Dies ist unabhängig davon, ob das Training überwacht oder unüberwacht durchgeführt wird. Allgemein unterliegen diese Metriken der Herausforderung, dass es für einen gegebenen Text keine objektiv beste Zusammenfassung gibt. Folglich können verschiedene SYSZ oder sogar REFZ gleich gut sein. Dies ist statistisch sehr schwer zu bewerten, zumal selbst Menschen aufgrund ihrer subjektiven Bewertungsweise nicht einheitlich definieren können, welche Faktoren für eine gute Zusammenfassung stehen. Weiterhin werden in den Metriken menschliche Bewertungsfaktoren wie beispielsweise Lesbarkeit nicht berücksichtigt [Lemberger, 2020].

3.4.1 ROUGE

ROUGE kann zunächst mithilfe folgender Kennzahlen weitergehend differenziert werden: Recall, Precision und Measure. Dabei quantifiziert der Recall-Score den Anteil der sowohl in REFZ als auch in SYSZ vorkommender Wörter gemäß folgender Formel:

$$\frac{\text{Anzahl übereinstimmender Wörter}}{\text{Anzahl der Wörter in der REFZ}}$$

Sei hierfür verkürzt „Der Sommer war sehr warm“ als REFZ und „Der Sommer war wieder sehr warm“ als SYSZ gegeben. Dann gilt: $\text{Recall} = \frac{5}{5} = 1.0$. Trotzdem sollen SYSZ nicht unendlich lang werden, um alle Wörter der REFZ abzudecken, sondern weiterhin den eigentlichen Sinn einer Zusammenfassung erfüllen. Hier quantifiziert der Precision-Score den Anteil der tatsächlich relevanten Wörter gemäß folgender Formel:

$$\frac{\text{Anzahl übereinstimmender Wörter}}{\text{Anzahl der Wörter in der SYSZ}}$$

Wie man sieht, ändert sich nur der Nenner. Im oben genannten Beispiel gilt somit: $\text{Precision} = \frac{5}{6} = 0.8\bar{3}$. Nimmt man ferner „Der letzte Sommer war wieder sehr warm und trocken“ als neue SYSZ an, dann reduziert sich der Precision-Score aufgrund der erhöhten Anzahl irrelevanter Wörter wie folgt: $\text{Precision} = \frac{5}{9} = 0.5\bar{5}$. Weiterhin kann der Measure-Score als gewöhnlicher F-Score verstanden und interpretiert werden. Er ergibt sich als harmonisches Mittel zwischen dem Recall und der Precision, womit er beide Scores berücksichtigt [Lin, 2004, S. 1-3].

ROUGE wird allgemein auch als ROUGE-N geschrieben, wobei das N bestimmt, ob obige Kennzahlen auf Grundlagen von Uni-, Bi- oder Trigrammen berechnet werden sollen. Im genannten Beispiel wurden also die ROUGE-1 Recall-, Precision- und Measure-Scores berechnet. Zudem existieren Ansätze, welche die Longest Common Subsequence (LCS) verfolgen. Diese werden hier jedoch vernachlässigt.

Trotz oder gerade wegen der wissenschaftlichen Verbreitung des ROUGE-Scores kommt immer mehr Kritik auf. Demnach kann ROUGE beispielsweise nicht zwischen verschiedenen aber bedeutungsähnlichen Wörtern unterscheiden. Dies führt tendenziell zu einer schlechteren Bewertung, obgleich ein gegebener Text etwa in einer entsprechenden SYSZ präzise zusammengefasst wurde. Außerdem wird den Texten zur Berechnung des ROUGE-Scores Kleinschreibung abverlangt, unabhängig von den vorgeschalteten Modellen. Die Bewertung geschieht also eher auf syntaktischer als auf semantischer Basis. Aufgrund der bereits genannten weitreichenden Nutzung des ROUGE-Scores und der damit gegebenen Vergleichbarkeit kommt er trotzdem in dieser Arbeit zum Einsatz [Lin, 2004, S. 5].

3.4.2 BLEU

BLEU kommt der Funktionsweise von ROUGE weitestgehend gleich. Demnach repräsentiert der Score ebenfalls die Ähnlichkeit längendefinierter N-Gramme. Dabei wird weiterhin für jede SYSZ eine entsprechende REFZ gefordert. Beide Metriken funktionieren indes sprachunabhängig. Im Unterschied zu ROUGE führt BLEU einen multiplikativen Bestrafungsterm ein, um zu kurze SYSZ zu entwerten. Dies ist nicht notwendig, wenn die SYSZ länger ist als die REFZ. Der Precision-Score berücksichtigt dies bereits [Papineni et al., 2002, S. 5].

Obgleich der BLEU-Score primär die Bewertung von Übersetzungen unterstützt, eignet er sich gewissermaßen auch für ATS-Aufgaben. Zuletzt konnte wissenschaftlich bewiesen werden, dass der BLEU-Score recht gut mit menschlichen Bewertungen korreliert. Aufgrund ähnelnder Nachteile zu denen des ROUGE-Score und fehlender wissenschaftlicher Vergleichbarkeit im Kontext dieser Arbeit wird der BLEU-Score nicht verwendet [Papineni et al., 2002, S. 6-7].

4 Automatic Text Summarization

Unter Kenntnis der theoretischen Grundlagen werden die Ausführungen zur ATS in diesem Kapitel ausgeweitet, basierend auf den einordnenden Worten aus der Einleitung. Dabei werden die grundlegenden Informationen vollständigerweise zusammengefasst und mithilfe des neu gewonnenen Wissens nochmalig eingeordnet. Darüber hinaus wird insbesondere der Forschungsstand vertieft, vergleichbare Arbeiten analysiert und daraufhin selbst eine Architektur konzipiert.

4.1 Typisierung von Systemen

Es ist bereits bekannt, dass die ATS verschiedenartig typisiert werden kann. Dies wird in der nachstehenden Liste ersichtlich. Dabei wird die Typisierung der in dieser Arbeit behandelten ATS entsprechend der Zielsetzung markiert. Faktoren, welche die entsprechenden Entscheidungen herbeiführen, werden anschließend hinreichend erläutert [Gambhir et al., 2016, S. 5].

- Extractive vs. **Abstractive**
- **Generic** vs. Query-Focused
- **Single-Document** vs. Multi-Document
- **Supervised** vs. Unsupervised
- Mono-/ **Multi-**/ Cross-**Lingual**

Zunächst muss zwischen einer extraktiven und einer abstraktiven Methodik differenziert werden. Dabei ist zugleich zu definieren, ob Zusammenfassungen eher allgemein oder abfragebasiert generiert werden sollen. Dies wird von den individuellen Anforderungen an die einzusetzende ATS bedingt und bestimmt. Von weiteren Erklärungen zu den genannten Methodiken wird an dieser Stelle abgesehen, weil die entsprechenden Grundlagen entweder bereits erklärt wurden oder im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr relevant sein werden.

Bevor ein ATS-System tatsächlich entwickelt werden kann, sind weitere Eigenarten zu identifizieren. Dies betrifft fortan insbesondere die Beschaffenheit der verfügbaren Daten, welche als Entscheidungsfaktor in die Typisierung der ATS eingehen. Daher ist zu ergründen, ob Zusammenfassungen auf nur einem oder mehreren Dokumenten basieren. Zudem ist anhand der verfügbaren Daten abzulesen, ob das Training überwacht oder unüberwacht stattfinden kann. Zuletzt ist ein ATS-System durch die Sprache(n) der zugeführten Daten limitiert [Gambhir et al., 2016, S. 5].

Technisch sei zusammengefasst, dass bei der ATS eine Eingabesequenz $x = [x_1, \dots, x_n]$ in eine Ausgabesequenz $y = [y_1, \dots, y_m]$ überführt wird, wobei n die Eingabelänge und m die Ausgabelänge ist. Dabei gilt stets $m < n$ mit dem Ziel $P(y \mid x)$. Die wesentlichen Herausforderungen bestehen dabei aus dem NLU und der NLG [Nitsche, 2019, S. 32-33].

4.2 Vertiefung des Forschungsstands

Nun wird der einleitend bereits umrissene Forschungsstand für den soeben eingegrenzten ATS-Typ vertieft. Neben vielversprechenden Ansätzen der letzten Jahre, welche mitunter auf RNN, LSTM und RL basierten, etablierten sich im SOTA seit 2018 bekanntermaßen Transformer. Nachfolgend wird daher beschrieben, wie Transformer bislang im Kontext der ATS eingesetzt wurden und wie Verbesserungen erzielt werden können. Hierfür werden die eingangs aufgelisteten vergleichbaren Arbeiten nun mit dem neu gewonnenen Wissen ausführlicher thematisiert und eingeordnet.

Yang et al. übertrafen 2019 den SOTA im Bereich der abstraktiven ATS mithilfe einer Encoder-Decoder-Architektur, wobei der Encoder durch einen vortrainierten BERT und der Decoder durch einen zufällig initialisierten Transformer repräsentiert wurde. Eine wesentliche Erkenntnis hierbei war die Multifunktionsfähigkeit von BERT zur NLU und zur NLG [Yang et al., 2019].

Nitsche befasste sich 2019 ebenfalls mit abstraktiver ATS. Dabei verwendete er in seiner Architektur ebenfalls BERT, jedoch in einer multilingual vortrainierten Version. Damit gelang ihm der Versuch, die Architektur trotz mangelnder Ressourcen im deutschsprachigen NLP-Bereich auf die deutsche Sprache zu adaptieren. Aufgrund nicht verfügbarer Daten lässt sich keine weitergehende Aussage über die Qualität seiner Ergebnisse treffen [Nitsche, 2019].

Rothe et al. verfolgten 2020 eine Transformer-to-Transformer-Architektur zur ATS. Dabei werden die entsprechenden Encoder und Decoder in jedem Experiment durch vortrainierte Transformer repräsentiert, darunter beispielsweise BERT-to-BERT, XLM-R-to-XLM-R oder sogar BERT-to-XLM-R. Hierbei kamen Rothe et al. zu der Erkenntnis, dass monolinguales Fine-Tuning zu besseren Resultaten führt. Zugleich wird deutlich, dass multilinguales Vortraining profitabel sein kann. Die folgenden ROUGE-Scores können als SOTA registriert werden: R-Recall: 15.96, R-Precision: 10.34, R-Measure: 12.22 [Rothe et al., 2020].

In den soeben vertieften Publikationen wird ersichtlich, dass gemäß TL vortrainierte Transformer sowohl als Encoder als auch als Decoder genutzt werden können, stets unter gegebener Austauschbarkeit. Die sprachtechnische Adaption hingegen wurde bislang nur unzulänglich oder nicht-öffentlich erprobt. Daher wird in dieser Arbeit eine Architektur zur ATS eingeführt, welche die Fortschritte aufgreift sowie vorhandene Unzulänglichkeiten verbessert. Hierfür werden Transformer-Kombinationen mit besonderem Fokus auf die deutschsprachige Adaption erprobt. Gemäß dem SOTA werden BERT, XLM-R und BART ausgewählt, nicht hingegen ELMo und GPT.

4.3 Konzeption einer Architektur

Mit dem bisherigen Wissen wird nun eine Architektur konzipiert. Diese ist als Sequence-to-Sequence-Transformer-Modell (TF2TF) zu verstehen. Dabei wird sowohl der Encoder als auch der Decoder durch eine eigenständige gemäß TL vortrainierte DLR repräsentiert. Aufgrund der bereits beschriebenen Grundlagen wird nun die weitergehende Konfiguration der Architektur definiert. Hierbei gibt es unter anderem die folgenden beiden Möglichkeiten, um den Encoder zum NLU und den Decoder zur NLG zu initialisieren [Rothe et al., 2020, S. 2].

Einerseits ist es möglich, den Encoder und den Decoder jeweils mit einer autarken DLR zu initialisieren, beispielsweise den Encoder mit BERT und den Decoder mit GPT. Andererseits ist es aber auch möglich, sowohl den Encoder als auch den Decoder mit dem gleichen Checkpoint einer DLR zu initialisieren, welche ursprünglich nur als Encoder trainiert wurde, beispielsweise mit BERT. Gemäß TL wird so im Kontext von NLP und ATS das Neuerlernen einer Sprache umgangen. Aufgrund der Verfügbarkeit von BERT wird in der Folge nur letztere Möglichkeit betrachtet. Die folgenden Ausführungen sind in Abbildung 4.1 visualisiert [Rothe et al., 2020, S. 2-3].

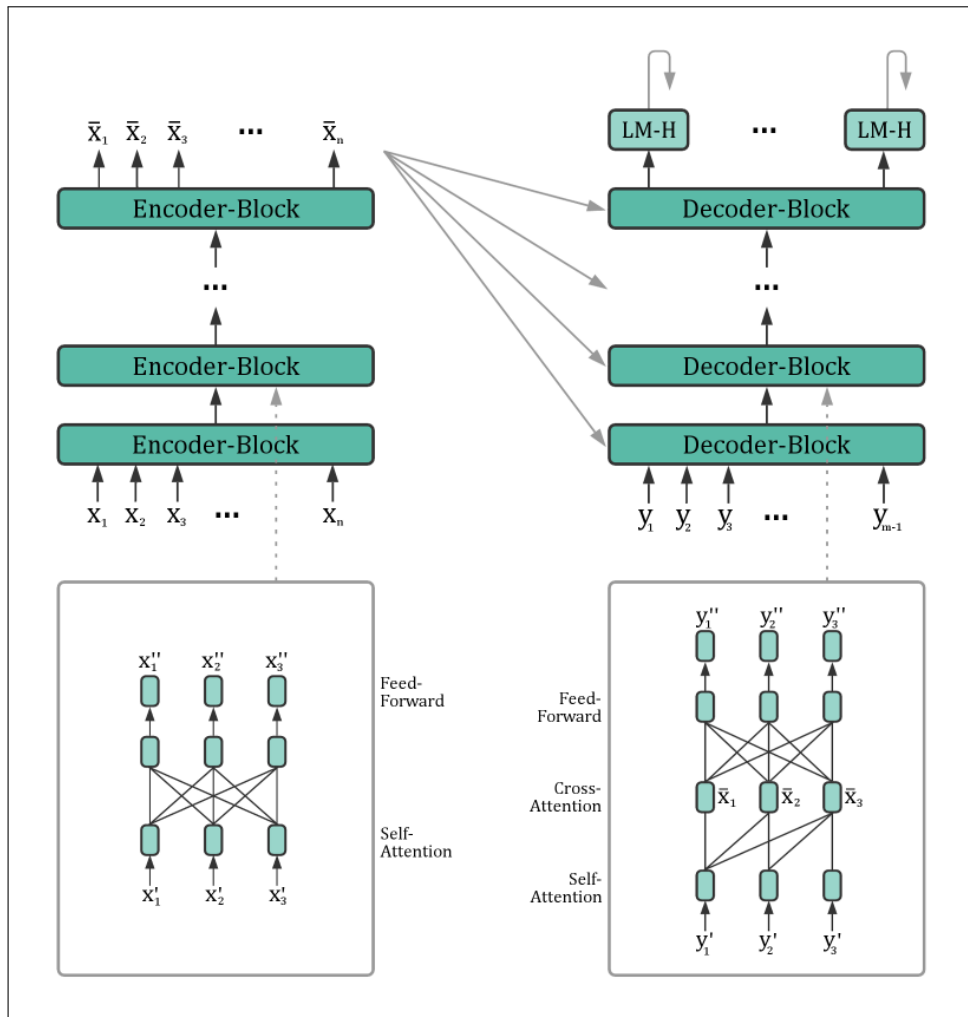


Abbildung 4.1: Sequence-to-Sequence-Transformer-Modell mit BERT [Von Platen, 2020].

Die Gewichte der bidirektionalen Self-Attention-Schichten und der Feed-Forward-Schichten aller Encoder-Blöcke werden mit den vortrainierten Gewichten von BERT initialisiert. Dabei kann der Encoder schlichtweg als BERT in seiner Reinform verstanden werden. Der Decoder hingegen bedarf mindestens der nachstehenden Anpassungen [Von Platen, 2020].

Zunächst werden sogenannte Cross-Attention-Schichten zwischen den Self-Attention-Schichten und den Feed-Forward-Schichten aller BERT-Blöcke eingeführt, um die kontextbasierten Sequenzen verarbeiten zu können. Die Gewichte der Cross-Attention-Schichten werden hierbei zufällig initialisiert [Von Platen, 2020].

Zudem werden die bidirektionalen Self-Attention-Schichten zu unidirektionalen Self-Attention-Schichten transformiert, um der autoregressiven Funktionsweise eines Decoders gerecht zu werden. Bei der autoregressiven NLG wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Sequenz in das Produkt der bedingten nächsten Wortverteilungen zerlegt werden kann [Von Platen, 2020]. Beide Attention-Schichten basieren auf den gleichen Projektionen aus Key, Query und Value, weshalb die Gewichte dieser Schichten weiterhin mit den Werten von BERT initialisiert werden können. Die unidirektionalen Self-Attention-Schichten berücksichtigen nun nur noch vorangegangene Token, nicht mehr auch die nachstehenden Token. Dies führt zu veränderten Ausgabevektoren im Vergleich zum ursprünglich BERT, obwohl sie die gleichen Gewichte teilen [Rothe et al., 2020, S. 2].

Zuletzt wird dem Decoder eine sogenannte Language-Model-Head-Schicht hinzugefügt, dessen Gewichte mit denen des gewählten Word Embeddings initialisiert werden. Hierbei handelt es sich erneut um BERT. Es wird deutlich, dass sich der Encoder und der Decoder viele Gewichte teilen können. Dies führt zu einer erheblichen Reduktion des Speicherbedarfs, während die Qualität anschließender NLP-Aufgaben nahezu unverändert bleibt [Rothe et al., 2020, S. 2].

Die Textinhalte der Datengrundlage bedürfen überdies keiner weitergehenden Vorverarbeitung im herkömmlichen Sinne. Diese ist bekanntermaßen sehr individuell und stark modellabhängig. Unter Verwendung der als sehr robust geltenden Transformer-Architekturen entfällt daher die sonst übliche Textbereinigung sowie die Textnormalisierung. Dies unterliegt der Annahme, dass Transformer-Architekturen potenziell aus jeder Eigenart ein relevantes Feature schaffen können, welches das spätere Ergebnis begünstigt. Von der zugeführten Interpunktion und den vielfältigen Wortformen wird sich indes erhofft, potenzielle Mehr- oder Uneindeutigkeiten zu minimieren. Das Fine-Tuning sollte darüber hinaus stets unter gleichen Bedingungen wie das initiale Training stattfinden. Gleichzeitig sinkt hierdurch der vorverarbeitende Aufwand und damit auch etwaige Wartezeiten bei der praktischen Anwendung bereits trainierter Modelle in Echtzeit. Dennoch ist es möglich, bestimmte Vorverarbeitungsschritte a posteriori zu implementieren. Die Auswirkungen auf das Modell und die entsprechenden Ergebnisse würden somit zugleich messbar.

In der sonstigen technischen Vorbereitung ist weiterhin ein Tokenizer zu definieren. Dieser entstammt ebenfalls BERT und berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung. BERT kann Sequenzen bis zu einer maximalen Länge von 512 Token verarbeiten. Dies unterschreitet zwar die durchschnittliche Textlänge der beschriebenen Korpora, kann jedoch unter der Annahme, dass wichtige Informationen zumeist am Anfang von Texten stehen, akzeptiert werden [Von Platen, 2020].

Von einer schlichten Erhöhung der maximalen Tokenlänge ist indes abzuraten, da hierbei ein quadratischer Anstieg der Rechenzeit und des Speicherbedarfs zu erwarten ist. Zudem wurde BERT ausschließlich auf Texten mit einer maximalen Tokenlänge von 512 trainiert. Ein denkbarer Lösungsansatz, welcher an dieser Stelle nur genannt sei, ist der sogenannte Sliding-Window-Approach. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass langfristige Abhängigkeiten verloren gehen. Zuvor sind außerdem entsprechende Testläufe durchzuführen. Weiterhin existieren Ansätze wie etwa Longformer oder auch Big Bird, welche die Verarbeitung langer Sequenzen verfolgen [Zaheer et al., 2021]. Diese versuchen zugleich, lineare Komplexität zu erreichen, beispielsweise mithilfe lokaler Attention-Mechanismen, die wiederum mit globaler Attention verknüpft sind [Beltagy et al., 2020]. Ein eher anwendungsbezogener Workaround besteht hingegen darin, den jeweils eingehenden Rohtext alle 512 Token zu unterteilen, die Subtexte einzeln zusammenzufassen und die Zusammenfassungen zu konkatenieren. Dies betrifft jedoch nicht das eigentliche Training [Ding et al., 2020, S. 2].

Texte werden also zusammenfassend in den nachfolgenden Schritten jeweils nach 512 Token abgeschnitten. Die maximale Tokenlänge der entstehenden Zusammenfassungen wird auf 128 limitiert. Anpassungen, welche etwa im Laufe der experimentgetriebenen Entwicklung und Optimierung an Potenzial gewinnen, werden an den entsprechenden Stellen ergründet und evaluiert.

5 Datengrundlage

Um die Ziele dieser Arbeit zu erreichen, ist die Entwicklung theoretisch analysierter Architekturen zur ATS und zur sprachtechnischen Adaption erforderlich. Hierfür ist eine geeignete Datengrundlage bereitzustellen, welche insbesondere Qualität, aber auch Vergleichbarkeit der entsprechenden Modelle ermöglicht. Fortan wird die Datengrundlage als Korpus K bezeichnet, wobei dieser Korpus aus verschiedenen Datensätzen d_i besteht, also

$$K = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

für $i = 1, \dots, n$ mit möglichst großem n hinsichtlich hoher Qualität. Die Datensätze, welche den gesuchten Korpus bilden, müssen dabei bestimmten Anforderungen genügen. Ihnen wird insbesondere eine paarweise Natur abverlangt. Für $d_i \in K$ und $i = 1, \dots, n$ gilt also: $d_i = \{t_i, s_i\}$. Neben dem ursprünglichen Text t_i ist hier eine Zusammenfassung s_i gefordert, welche als Referenz für die modellseitig zu generierende Zusammenfassung dient. Nur so ist die Qualität messbar und der Lernfortschritt realisierbar. Aufgrund der explorativen Natur dieser Arbeit werden sowohl englischsprachige als auch deutschsprachige Datensätze benötigt, wobei deren zugrundeliegende Domäne zunächst nicht von hoher Relevanz ist. Die Länge der Texte und der Zusammenfassungen haben einen hohen Einfluss darauf, wie das trainierte Modell die eigenen Zusammenfassungen generieren wird. Zwar wird hierfür keine Mindestlänge definiert, dennoch seien folgende Richtwerte gegeben: Texte t_i sollten aus mindestens 200 Wörtern bestehen. Zusammenfassungen s_i hingegen sollten einige Sätze vorweisen können. Alle Texte und Zusammenfassungen sollten darüber hinaus zwischen Klein- und Großschreibung unterscheiden.

Unter Berücksichtigung obiger Anforderungen werden nun vier Korpora ausgewählt. Diese werden wie folgt deklariert und nachfolgend beschrieben: K_{eng} , K_{wik} , K_{nws} , K_{mls} . Der Korpus K_{eng} dient als initialer Trainingskorpus und besteht aus etwa 300.000 englischsprachigen Datensätzen. Er wurde von TensorFlow verarbeitet und veröffentlicht, entstammt allerdings ursprünglich der CNN und der DailyMail [TensorFlow, 2021]. Auf-

grund der nachrichtenorientierten Domäne ist von stark variierenden Textinhalten auszugehen. Dies verspricht zunächst einen hohen generalisierenden Effekt, wobei individuelle Zieldomänen womöglich andere Eigenarten aufweisen und mitunter eine andere Beschaffenheit des Korpus erfordern. Dies ist allerdings nicht Teil dieser Arbeit und gilt lediglich als sensibilisierende Anmerkung. Die Eignung des Korpus wird insbesondere durch die weitreichende Nutzung in der Wissenschaft bestärkt, denn SOTA-Modelle werden oftmals auf diesem Korpus verglichen. Texte dieses Korpus bestehen durchschnittlich aus etwa 850 Wörtern, Zusammenfassungen hingegen aus etwa 60 Wörtern. Dies spricht für einen hohen Abstraktionsgrad und damit eine hohe Verdichtung [Rothe et al., 2020, S. 6].

Die anderen drei Korpora dienen dem weitergehenden Training und bestehen demzufolge aus deutschsprachigen Datensätzen. Der Korpus K_{wik} wurde 2019 im Kontext der Swiss Text Analytics Conference als Grundlage eines Wettbewerbes publiziert und umfasst 100.000 Datensätze [Cieliebak, 2019]. Die Textinhalte entstammen der deutschsprachigen Wikipedia, weshalb auch hier von einer vielfältigen Domäne auszugehen ist. Der Korpus K_{nws} wurde durch einen in Python selbst entwickelten Crawler generiert. In einer Zeitspanne von sechs Monaten wurden mehr als 50.000 Nachrichtenartikel automatisiert kollektiert [Bird et al., 2009, S. 79, 83, 416]. Nach Sichtung der verfügbaren Daten können Artikel der ZEIT ONLINE als geeignet bewertet werden. Demnach sind etwa 15.000 Datensätze nutzbar. Der Korpus K_{mls} nennt sich MLSUM und steht als multilingualer Korpus für das Training der ATS zur Verfügung. Die darin enthaltenen über 200.000 deutschsprachigen Datensätzen entstammen erneut vornehmlich einer nachrichtenorientierten Domäne [Scialom et al., 2020].

Texte der deutschsprachigen Korpora bestehen durchschnittlich aus etwa 4.000 Wörtern, Zusammenfassungen hingegen aus etwa 250 Wörtern. Üblicherweise existiert beim anvisierten Training die Gefahr der sogenannten Exploitation. Diese Gefahr meint im Kontext der ATS konkret, dass das zugrundeliegende Modell die Struktur der Artikel anstatt der Inhalte der Artikel lernt. Grund für diese Annahme ist der typische Aufbau von Wikipedia-Artikeln. Diese beinhalten zumeist bereits im ersten Absatz stark verdichtete Informationen, also eine Art Zusammenfassung. Dies macht eine hohe Anzahl an Trainingsdaten verschiedener Herkunft erforderlich. Die ersten Absätze der Wikipedia-Artikel werden beim Laden bereits ignoriert. Dennoch sollte zur Vorbeugung stets eine Mischung aus den drei deutschsprachigen Korpora vorgenommen werden [Bird et al., 2009, S. 42].

Um insbesondere der Kritik an den präsentierten Metriken entgegenzuwirken und belastbare Aussagen treffen zu können, werden nun ein englisch- und ein deutschsprachiger Korpus eingeführt, welche der qualitativen Analyse maschinell generierter Zusammenfassungen dienen sollen (siehe Anhang A und B). Dabei ist strukturell und inhaltlich von korpusübergreifender Gleichheit auszugehen, während die beinhalteten Texte korpusintern möglichst unterschiedlich sind. Neben Berichten und einer Definition ist beispielsweise auch ein Rechtsurteil und eine Anleitung enthalten. Die Texte können hierbei der Allgemeinsprache, der Fachsprache und der Alltagssprache zugeordnet werden. Die Texte entstammen bundesweiten Informations- sowie Nachrichtenkanälen und wurden entsprechend übersetzt.

6 Experimente

Unter Kenntnis der Grundlagen des DL, des NLP und der ATS wird nun ein Ablauf von Experimenten konzipiert, welcher verschiedene TF2TF definiert und ein entsprechendes Fine-Tuning vorsieht. Zuvor wird die entsprechende Entwicklungsumgebung offengelegt.

6.1 Entwicklungsumgebung

Die Entwicklung und die Durchführung aller Experimente geschieht in Python. Dies ist eine Programmiersprache, welche sich insbesondere für ML- und DL-Zwecke eignet. Dabei werden Trainingsprozesse durch Compute Unified Device Architecture (CUDA) unterstützt, wenn entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind. CUDA ist eine von NVIDIA entwickelte Technik, welche es ermöglicht, bestimmte Operationen mithilfe der GPU zu beschleunigen [NVIDIA, 2021]. Zudem ist es in dieser Umgebung möglich, vortrainierte Modelle wie BERT, XLM-R und BART zu laden und Architekturen weitergehend gemäß der bereits bekannten Konfiguration zu präparieren, darunter beispielsweise die beschriebene Encoder-Decoder-Architektur. Dies wird durch die Bibliothek PyTorch und das US-Unternehmen HuggingFace, welches den Code als Open Source bereitstellt, ermöglicht. HuggingFace stellt zudem verschiedene Klassen zum Trainieren von Sequence-to-Sequence-Modellen bereit [HuggingFace, 2021]. Darüber hinaus erfolgen alle Experimente dieser Arbeit über einen legitimierten Zugang auf dem Hochleistungsrechner der TU Dresden, namentlich Taurus, um das Potenzial der verfügbaren Umgebung mithilfe einer leistungsstarken GPU (NVIDIA A100) vollends auszuschöpfen [ZIH, 2021]. Der Quellcode ist dem Anhang zu entnehmen.

6.2 Reproduktion auf englischen Daten

Zunächst erfolgt die Reproduktion des SOTA auf Grundlage der konzipierten Architektur, um eine Baseline zu setzen, an welcher sich in nachfolgenden Experimenten verglichen und gemessen werden kann. Daher ist es unabdingbar, je ein erstes TF2TF unter Nutzung von BERT und XLM-R als Encoder und Decoder auf den englischsprachigen Daten (K_{eng}) zu trainieren und zu evaluieren. Dies folgt der beschriebenen Architektur und der entsprechenden Konfiguration ohne Kompromisse.

6.3 Adaption auf deutschen Daten

Anschließend wird die Adaption auf die deutsche Sprache erprobt. Die bislang genutzte Architektur, welche bekanntermaßen Transformer integriert, kann auf Grundlage umfangreicher verschiedensprachiger ungelabelter Textdaten im Sinne des DL und TL multilingual vortrainiert werden, ohne architektonische Anpassungen vornehmen zu müssen. Hierbei werden sprachübergreifende verborgene Strukturen erlernt, um anschließend monolingual davon zu profitieren. Zudem wird dem Problem entgegengewirkt, dass sprachintern zu wenig Textdaten zur Verfügung stehen [Moberg, 2020]. DLR, welche organisationsextern bereits multilingual vortrainiert und bereitgestellt wurden, sind unter anderem erneut die multilingualen Versionen von BERT und XLM-R. Hinsichtlich einer anschließenden deutschsprachigen Nutzung in der ATS ist folglich ein entsprechendes sprachbezogenes Training erforderlich. Hierfür werden zwei weitere TF2TF unter Nutzung der oben genannten DLR jeweils auf Basis aller deutschsprachigen Daten ($K_{wik} \cup K_{nws} \cup K_{mls}$) trainiert und evaluiert.

6.4 Adaption auf multilingualen Daten

Basierend auf der Annahme, multilinguale DLR würden von verborgenen Strukturen anderer Sprachen profitieren, werden erneut zwei TF2TF unter Nutzung beider DLR jeweils auf einem Mix aus allen englisch- und deutschsprachigen Daten ($K_{eng} \cup K_{wik} \cup K_{nws} \cup K_{mls}$) trainiert und auf Basis einer deutschsprachigen Evaluation mit den bisherigen Fortschritten verglichen. BART wird nun ebenfalls herangezogen, allerdings nicht selbst trainiert, sondern fortan nur als multilingual weitertrainiertes Modell von HuggingFace bezogen.

7 Evaluation

In diesem Kapitel werden die Experimente umfangreich evaluiert. Dies geschieht einerseits automatisiert auf Basis der ausgewählten Metriken, andererseits manuell in Form einer qualitativen Analyse der aus den Anhängen A und B generierten Zusammenfassungen. Die Experimente werden zwecks anschließender Zuordnung wie folgt kodiert:

ID	Experiment
1	Reproduktion auf englischen Daten
2	Adaption auf deutschen Daten
3	Adaption auf multilingualen Daten

Tabelle 7.1: Kodierung der Experimente.

7.1 Automatische Auswertung

In Tabelle 7.2 sind die ROUGE-Scores der TF2TF aller Experimente gesamtheitlich dokumentiert. Dabei ist die Konfiguration der Experimente jeweils anhand der ID, der genutzten DLR und der Sprache der eingegangenen Textdaten nachvollziehbar. Die drei letztgenannten Spalten sind als zusammengesetzter Primärschlüssel zu verstehen.

ID	DLR	Sprache	R-Recall	R-Precision	R-Measure
1	BERT	EN	15.78	10.25	12.11
1	XLM-R	EN	16.49	17.12	16.25
2	BERT	DE	15.93	10.52	11.97
2	XLM-R	DE	15.93	10.32	11.86
3	BERT	EN & DE	16.76	11.18	12.68
3	XLM-R	EN & DE	16.44	15.45	15.35
3	BART	EN & DE	15.01	12.43	13.10

Tabelle 7.2: Ergebnisse im Experimentvergleich.

Experiment 1: Reproduktion auf englischen Daten

Im ersten Experiment geschah die Reproduktion des SOTA auf Basis englischsprachiger Textdaten. Das TF2TF ist demnach unter Nutzung von BERT und XLM-R weitestgehend SOTA-konform. Im Bereich der XLM-R ist jedoch ein ungewöhnlich hoher R-Precision-Score auffallend, welcher sich in der Berechnung auch auf den R-Measure-Score auswirkt. Dies bedeutet per Formel eine hohe Übereinstimmung zwischen den Wörtern der Originaltexte und der generierten Zusammenfassungen. Eine weitergehende Ursache hierfür wird im nachfolgenden Kapitel ergründet. Die Lernfortschritte sind anhand der Fehlerentwicklung in Abbildung 7.1 visualisiert. Hierbei ist zu erkennen, dass XLM-R erst spät, dann aber ebenbürtig lernt.

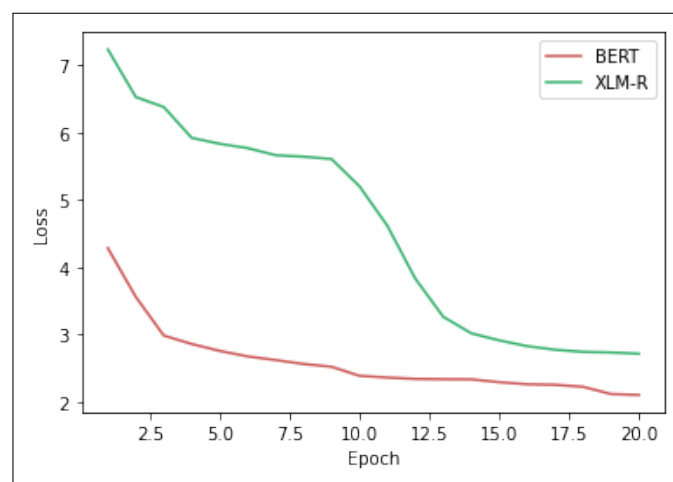


Abbildung 7.1: Loss in der SOTA-Reproduktion im Modellvergleich.

Experiment 2: Adaption auf deutschen Daten

Im zweiten Experiment geschah erstmalig die sprachtechnische Adaption der TF2TF. Hierfür kamen demnach ausschließlich deutschsprachige Daten zum Einsatz. Tabelle 7.2 gibt hierbei zu erkennen, dass das Modell unter Nutzung von BERT qualitativ in Englisch genauso gut wie in Deutsch ist. Im Bereich der XLM-R sind nun keine auffallenden Werte mehr zu verzeichnen. Wertmäßig gleichen sich die TF2TF nun unter Nutzung beider DLR unter Akzeptanz eines gewissen Rauschens auf SOTA-Niveau. Die Lernfortschritte sind in bekannter Weise in Abbildung 7.2 visualisiert.

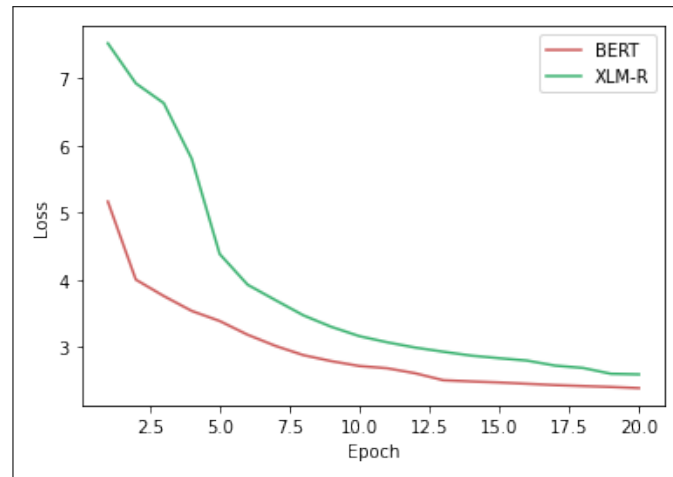


Abbildung 7.2: Loss in der Adaption auf deutschen Daten im Modellvergleich.

Experiment 3: Adaption auf multilingualen Daten

Im dritten Experiment geschah die sprachtechnische Adaption der TF2TF auf Basis multilingualer Textdaten. BART wird indes aus externer Quelle bezogen. Die Evaluation geschieht im Kontext dieser Arbeit ausschließlich auf deutschsprachigen Textdaten. In Tabelle 7.2 wird ersichtlich, dass sich das Modell unter Nutzung von BERT nun über den SOTA hinaus verbessert, während im Bereich der XLM-R erneut auffallende Werte entstehen. BART entspricht ebenfalls dem SOTA. Hier sei jedoch angemerkt, dass er den SOTA auf Basis einer englischsprachigen Evaluation übersteigt. In Abbildung 7.3 ist abermals die recht späte Konvergenz der XLM-R nachvollziehbar, welche womöglich auf die architektonischen Unterschiede der DLR zurückzuführen ist.

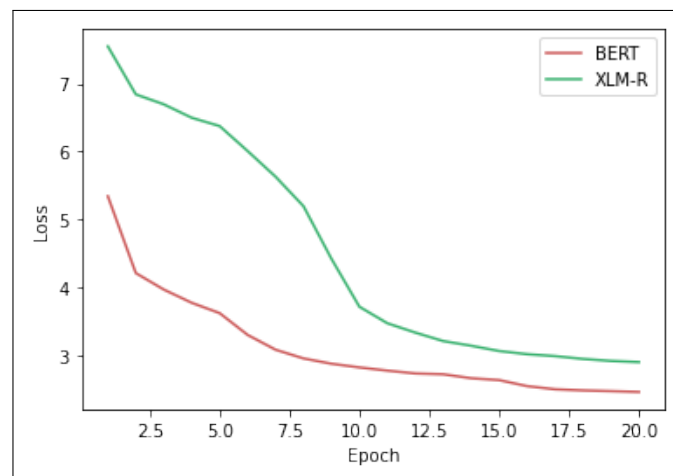


Abbildung 7.3: Loss in der Adaption auf multilingualen Daten im Modellvergleich.

7.2 Qualitative Analyse

Die soeben wertmäßig evaluierten Experimente werden nun ergänzend qualitativ analysiert. Hierfür werden die TF2TF aller Experimente sprachabhängig entweder Anhang A oder Anhang B unterzogen, indem die dort enthaltenen mitunter herausfordernden Texte maschinell zusammengefasst und subjektiv bewertet werden. Eine derartige Analyse ist erforderlich, um die Qualität sowie die praktische Eignung der trainierten TF2TF vollends beurteilen zu können. Die qualitative Analyse ist außerdem erforderlich, um den teilweise kritisch begutachteten sowie statistisch veranlagten ROUGE-Score qualitativ einzuordnen. Zudem sei bemerkt, dass die in diesem Kapitel referenzierten Zusammenfassungen in englischer und deutscher Sprache modellübergreifend stets den Anhängen C und D zu entnehmen sind.

Experiment 1: Reproduktion auf englischen Daten

Ergänzend zum ersten Experiment ist nun zu analysieren, ob das TF2TF unter Nutzung von BERT tatsächlich SOTA-konform ist und wie die auffallenden Werte unter Nutzung von XLM-R zu erklären sind.

BERT scheint die beispielhaften Texte sehr gut verstehen zu können. Dies war zu erwarten, da BERT bekanntermaßen hervorragend als Encoder funktioniert, etwas beschwerlicher hingegen als Decoder. Dies ist jedoch bis auf eine Ausnahme im Text über das Finale der WM 2014 nicht herauszulesen. Dabei sind die entsprechenden Zusammenfassungen nicht orthographisch und grammatikalisch korrekt, sondern weitestgehend auch mit den wichtigsten Informationen ausgestattet. Das TF2TF unter Nutzung von BERT gilt daher tatsächlich als SOTA-konform.

XLM-R verspricht eine wertmäßige Verbesserung. In den generierten Zusammenfassungen wird die inhaltliche Unzulänglichkeit jedoch für den menschlichen Leser auch ohne Kenntnis über die ursprünglichen Texte sehr schnell deutlich. Gleichermäßen ist hier nachvollziehbar, wie die hohen Werte im Bereich der R-Precision und der R-Measure entstanden sind: Die als wichtig erkannten Worte oder Wortpassagen der ursprünglichen Texte werden in den Zusammenfassungen sehr häufig wiederholt. Diese Form der Exploitation hat im Kontext der ATS einen höchst nachteiligen Effekt, da inhaltlich keine qualitativen Zusammenfassungen entstehen. Die gegenüber BERT komplexere Architektur der XLM-R scheint mit den zugeführten Textdaten nicht korrekt lernen zu können und gilt hiermit nicht mehr als SOTA-konform.

Experiment 2: Adaption auf deutschen Daten

Ergänzend zum zweiten Experiment ist zu analysieren, ob die Adaption der TF2TF unter Nutzung von BERT und XLM-R auf deutschen Daten qualitativ ist. BERT scheint die beispielhaften Texte trotz gleichbleibender Werte mit vermehrt fehlerhaften sowie teils widersprüchlichen Informationen zusammenzufassen. Dies ist auch gleichbleibend, wenn BERT durch German BERT (GBERT) ausgetauscht wird. XLM-R weist trotz normalisierter Werte auf SOTA-Niveau ein ähnlich fehlerbehaftetes Verhalten auf.

Hierbei wird einerseits die Abhängigkeit der Modelle vom Umfang der Textdaten deutlich. Dies betrifft sowohl das Vortraining der verwendeten DLR als auch das Fine-Tuning der TF2TF. Dabei stehen in englischer Sprache so viele Textdaten wie in keiner anderen Sprache frei zur Verfügung. Folglich ist es nicht verwunderlich, wenn die verborgenen Strukturen anderer Sprachen nicht vollends erlernt werden können und die Qualität dadurch limitiert wird.

Andererseits wird die Abhängigkeit der Modelle von der Beschaffenheit der Textdaten deutlich, insbesondere anhand der Natur der Zusammenfassungen. Hier ist nämlich ein typisches Element der Nachrichtendomäne erkennbar, da anstatt einer konventionellen Zusammenfassung oftmals ein Teaser generiert wird, der den Leser binden und zum eigentlichen Text weiterleiten soll. Dieses Verhalten ist jedoch nicht auf das Modell zurückzuführen, sondern auf die Trainingsdaten, welche größtenteils eben jener Nachrichtendomäne entstammen. Dies unterstreicht insgesamt die Notwendigkeit einer intensiven Datenanalyse. Hinsichtlich eines praktischen Einsatzes ist also stets ein anforderungsgerechter Korpus zu formieren. Zudem ist der Einfluss des vortrainierten Modells bemerkbar, beispielsweise im Text über das Finale der WM 2014. Hier wird im originalen Text von Jogi Löw geschrieben, in der Zusammenfassung hingegen von Jürgen Klopp. Letzterer wurde zuvor jedoch nie erwähnt. Dies kann mit der geringen Distanz beider Personen im Vektorraum erklärt werden und ist somit zwar sachlogisch falsch, mathematisch jedoch nachvollziehbar. Dies tritt in ähnlicher Weise auch in den anderen Zusammenfassungen auf. Ein Fine-Tuning mit sehr viel mehr Trainingsdaten verspricht dieses Rauschen hinreichend zu minimieren.

Experiment 3: Adaption auf multilingualen Daten

Ergänzend zum dritten Experiment ist zu analysieren, inwiefern wie wertmäßigen Fortschritte auch in den generierten Zusammenfassungen erkennbar sind. Außerdem ist erstmalig die Qualität von BART zu untersuchen.

Das TF2TF unter Nutzung von BERT verbessert sich in Englisch nun bis hin zur praktischen Eignung, in Deutsch jedoch nicht. Das TF2TF unter Nutzung von XLM-R erzielt hingegen keine Verbesserung. Dies ist vermutlich auf die erneut ungewöhnlich hohen Werte im Bereich der R-Precision und der R-Measure zurückzuführen. XLM-R scheint große Probleme mit den vorliegenden englischsprachigen Textdaten zu haben.

BART weist aufgrund der identischen Datengrundlage ein ähnliches Verhalten wie die monolingualen TF2TF auf, scheint jedoch insgesamt robuster zu sein und weniger Fehler zu machen. Dennoch sind auch hier inhaltliche Mängel sowie erstmalig auch englische Wörter in deutschen Zusammenfassungen zu verzeichnen. Entgegen obig formulierter Erwartung scheint BART dem lockenden Element der Nachrichtendomäne nicht nachzukommen. BART ist für die ATS in englischer Sprache das beste Modell, in deutscher Sprache vermutlich nur mit einem hinreichenden Fine-Tuning. BERT ist wertmäßig und subjektiv wider Erwarten nur leicht unterlegen.

Die Ergebnisse wurden nun nicht nur evaluiert und analysiert, sondern teilweise bereits bewertet und begründet. Dies wird nachfolgend hinreichend fortgeführt.

8 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Adaption multilingual vortrainierter Modelle zur automatischen Zusammenfassung von Texten auf die deutsche Sprache erforscht und demonstriert. Hierfür wurden entsprechende Grundlagen in DL und NLP offengelegt. Dabei ist insbesondere der kontextbezogene Fortschritt durch TL in Assoziation mit den eingeführten DLR hervorzuheben. Um das Ziel dieser Arbeit zu erreichen und die Forschungsfragen hinreichend zu beantworten, schlossen sich verschiedene Experimente an, deren Architektur und Datengrundlage zuvor methodisch aufbauend definiert wurde.

Das Ziel dieser Arbeit, multilingual vortrainierte Modelle mittels TL auf die deutsche Sprache zu adaptieren, konnte mithilfe von TF2TF unter Nutzung von BERT und BART erreicht werden. Die entsprechenden Architekturen erreichen den SOTA der ATS in Englisch sowie in Deutsch. Die analysierten qualitativen Schwächen sind jeweils mit existierenden SOTA-Modellen vergleichbar und daher akzeptabel. Es folgt die Beantwortung der einleitend formulierten Forschungsfragen.

Wie lassen sich Texte automatisiert zusammenfassen?

Hierfür bedarf es einer Architektur, welche die Grundlagen des NLP vereint, entsprechend vortrainierte DLR integriert und ein weitergehendes Fine-Tuning auf möglichst vielen paarweisen Textdaten ermöglicht, um die Herausforderungen des NLU und der NLG zu bewältigen. Dies wird beispielsweise von einem Sequence-to-Sequence-Transformer-Modell, welches über einen Encoder und einen Decoder verfügt, erfüllt.

Wie können existierende Modelle auf eine andere Sprache adaptiert werden?

Hierfür sind nicht zwingend architektonische Anpassungen notwendig, sondern vielmehr ein Austausch der Textdaten auf die entsprechende Zielsprache. Die oben beschriebene Architektur ist folglich in der Lage, dynamisch sprachabhängige Strukturen zu erlernen. Dabei wird die Qualität der Adaption entscheidend von den zugeführten Textdaten beeinflusst. Hier wird im folgenden Kapitel hinreichend angeknüpft.

Wie qualitativ und skalierbar ist die Lösung?

Während die untersuchten Architekturen wertmäßig den SOTA erreichen, konnten qualitativ verschiedene Eigenarten identifiziert werden. Dies ist jedoch meist nicht den Architekturen selbst anzurechnen, sondern den zugeführten Textdaten, da sich die Architekturen in anderen Sprachen mit entsprechend umfangreichen und qualitativen Textdaten bereits bewährt haben. Daher ist gleichermaßen nicht davon auszugehen, dass die Architekturen größere Probleme mit der deutschen Sprache haben. Wurde ein Modell erst einmal hinreichend trainiert, kann es veröffentlicht und zugleich entsprechend skaliert werden. Hierbei ist das Echtzeitverhalten jedoch hinreichend zu analysieren, insofern dies im Anwendungsfall relevant ist.

9 Diskussion und Ausblick

Die bis dato evaluierten und zusammengefassten Ergebnisse werden nun einer weitergehenden Diskussion mit anschließendem Ausblick unterzogen. Dabei werden die erarbeiteten Ergebnisse kontextuell eingeordnet, mitunter kritisiert und weitere Forschungsaufgaben abgeleitet.

...

- NLU gut, NLG herausfordernd - Hyperparameteroptimierung bei Transformern schwierig, nur bei TF2TF als Einheit gewinnbringend - Umgang mit kurzen und langen Texten analysieren - Training vor Overfitting stoppen, ggf. geeignete Metriken dafür finden, ggf. auch, um Generalisierung zu messen, anscheinend großes Problem - Zukünftig mehr Aufmerksamkeit auf die Kollektion von Daten notwendig, Modell lernt datenentsprechend (eher Proof of Concept, d.h. Fortschritte erkennbar, Funktionalität der Modelle bewiesen, aber unbedingt mehr Daten), d.h. mit qualitativen Daten sind ggf. nicht mal architektonische Anpassungen nötig, sondern nur ein erneutes Training auf einer veränderten Datengrundlage, ggf. auch Data Augmentation oder Übersetzungen denkbar, vermuteter Grund: Zu wenig Daten und daher überparametrisiert, Daten ggf. kritisieren, Fortschritte in Deutsch erprobt, in Englisch validiert, DLR und spätere Architekturen sehr datenabhängig, gleiche Wörter in verschiedenen Domänen etwa in unterschiedlichen Kontexten, Probleme bei OOV-Wörtern - Exploitation wegen der Struktur der Artikel nochmal aufgreifen, Optimierung auf bewährtem Modell mit 10-20 Prozent - Adaption auf Sprache, Domäne, Textart (Abstractive Dialogue Summarization with Sentence-Gated Modeling Optimized by Dialogue Acts/ Using a KG-Copy Network for Non-Goal Oriented Dialogues/ Automatic Dialogue Summary Generation of Customer Service/ Global Summarization of Medical Dialogue by Exploiting Local Structures, Fine-Tuning in Zieldomäne immer notwendig, d.h. wenn bekannt ist, dass das Modell für medizinische Texte angewandt werden soll, sollte man das Fine-Tuning mit entsprechenden Daten ausführen, ggf. erneut Hyperparameter optimieren, Verdichtung von Protokollen einer Videosprechstunde, Gefahr: Initial bereits hohe Informationsdichte bei medizinischen Texten wie Diktaten, d.h. "Was fällt raus?") - Pareto-Prinzip für Maschine wie

für Menschen auch, daher Empfehlung ≤ 1 Mio. Daten, weil hinten raus viel Detailarbeit passiert - Sliding Window Approach (teilen, zusammenfassen, konkatenieren), teilweise bereits implementiert/ mitgeliefert - Limitations von NLP: [Bird et al., 2009, S. 30-31] - Adaptive Learning - BART von einem der größten Unternehmen der Branchen vortrainiert, immer noch nicht perfekt, Fortschritte erkennbar, auch multilinguale Adaptivität, dennoch selbst trainierter BERT bis auf wenige strukturelle Schwächen fast genauso gut - Kompressionsrate in Form von Token-Reduktion angeben, technische Anpassungen andeuten (z.B. Aussagen wie "75 Prozent Kompression, d.h. 512 Token auf 128 Token reduzierbar, aber Art der ATS und Höhe der Kompression im Training steuerbar, d.h. theoretisch auch DIN A4-Seiten reduzierbar")

- https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/9137/1/mnitsche_master_state_20190829.pdf - <https://www.inf.uni-hamburg.de/en/inst/ab/lt/teaching/theses/completed-theses/2020-ma-johner.pdf> - [Yang et al., 2019] S. 4 rechts, Herausforderung: Encoder overfitted, Decoder underfitted oder andersherum, wird durch HuggingFace-Framework vorgebeugt

A Korpus zur qualitativen Analyse (Englisch)

Text 1: Bericht über die Terroranschläge des 11. Septembers 2001.

The perpetrators knew what they were doing. The attacks were media-ready. The symbols they destroyed were precisely chosen: The White House and the Pentagon as symbols of power, the World Trade Center as a symbol of capital and business. 2,750 people, including 30 Germans, died in or on the towers of the WTC, 147 in the airplanes, 184 victims lost their lives in the Pentagon, 40 people were killed in the plane that crashed in Pennsylvania in the most perfidious terrorist attack yet unleashed by Islamist terrorists. The U.S. was in a state of shock: The attacks were the first quasi-military attack on the United States since 1814. America proved vulnerable at home on Sept. 11, 2001, for the first time since the struggles for its independence from England in the late 18th and early 19th centuries. As a result, the attacks had serious political and military consequences around the world. U.S. President George W. Bush, who was in Florida at the time of the attacks, made the following remarks in an initial televised address: "Make no mistake. We will hunt these people down and punish them to the end."

Text 2: Bericht über das Finale der WM 2014.

German coach Joachim Löw saw no reason to change his starting eleven after the fantastic 7-1 triumph in the semifinals against host Brazil - until shortly before kickoff. Then the coach received bad news: Khedira had to pull out at short notice with calf problems, and Kramer was replaced in the starting lineup. The DFB team tried hard, but the South Americans were more determined. After a cross from Lavezzi, Higuain put in what was supposed to be a 1-0, but was correctly whistled back for an offside position. The longer the game lasted, the more both sides shied away from taking risks. The tempo of the match, which had been so racy in the first period, also dwindled with the courage. Instead, the duels became rougher: Mascherano and Aguero received warnings. And whenever a chance presented itself unexpectedly, a technical error crept in. It remained a tough struggle. Mascherano and Aguero, who had already been penalized, were lucky not to be sent off early with a yellow card when they first knocked Schweinsteiger down and then gave him a cut to the face. Schürrle put in a spirited spurt and found Götze in the center, who picked the ball off his chest and expertly fired in a left-footed volley - a dream goal at a very important time.

Text 3: Definition von Inflation.

Inflation is a sustained process of demonetization, which manifests itself in general price increases. One monetary unit can then constantly buy less, i.e. the purchasing power of money is permanently reduced. Inflation does not include one-time, temporary price level increases caused by unusual occurrences or price increases for specific goods or production factors. Inflation is measured by the increase in a price index that best reflects the general price level, such as the consumer price index for Germany. The percentage increase in the price index over a given period is referred to as the inflation rate. The quantity of money in the economy plays a particularly important role in the occurrence of inflation. If the quantity of goods in the economy as a whole is matched by an excessively large quantity of money, a condition for inflation is met. If the aggregate demand for goods exceeds the aggregate supply of goods, which cannot be increased in the short term, rising prices are the consequence and inflation sets in. The price increases trigger rising wages, and because of the higher income, the demand for goods increases. However, the higher wages also cause companies' costs to rise, which in turn leads to price increases for goods.

Text 4: Rechtsurteil zu Stornierungen während einer Pandemie.

If a traveler cancels the trip due to a virus pandemic, the tour operator is not entitled to compensation under Section 651 h (1) sentence 3 of the German Civil Code (BGB) if the traveler also cancels the trip. In addition, the lack of treatment options and vaccination justifies a right to cancel the trip free of charge. This decided the district court Stuttgart. The case was based on the following facts: A few days before the start of a multi-day flight and bus tour through Portugal in March 2020, the traveler declared the cancellation. She justified this with the spreading Corona virus. The tour operator also canceled the trip two days later. Nevertheless, it demanded payment of a cancellation fee from the traveler. Since the traveler refused to comply, a lawsuit was filed. The Stuttgart District Court ruled in favor of the traveler. The tour operator was not entitled to compensation pursuant to Section 651 h (1) sentence 3 BGB. On the one hand, the traveler could invoke extraordinary circumstances within the meaning of Section 651 h (3) of the German Civil Code. Secondly, it had to be taken into account that the tour operator had also cancelled the trip.

Text 5: Anleitung zum Händewaschen.

Washing your hands is easy, and it's one of the most effective ways to prevent the spread of germs. Clean hands can stop germs from spreading from one person to another and throughout an entire community. Follow these five steps every time. Wet your hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap. Lather your hands by rubbing them together with the soap. Lather the backs of your hands, between your fingers, and under your nails. Scrub your hands for at least 20 seconds. Rinse your hands well under clean, running water. Dry your hands using a clean towel or air dry them.

B Korpus zur qualitativen Analyse (Deutsch)

Text 1: Bericht über die Terroranschläge des 11. Septembers 2001.

Die Täter wussten, was sie taten. Die Anschläge waren mediengerecht umgesetzt. Die Symbole, die sie zerstörten, waren präzise ausgewählt: Das weiße Haus und das Pentagon als Symbole der Macht, das World Trade Center als Symbol des Kapitals und der Wirtschaft. 2.750 Menschen, darunter 30 Deutsche, starben in oder an den Türmen des WTC, 147 in den Flugzeugen, 184 Opfer kamen im Pentagon ums Leben, 40 Menschen wurden in dem in Pennsylvania abgestürzten Flugzeug Opfer des bisher perfidesten Terroranschlags, den islamistische Terroristen ausgelöst haben. Die USA befanden sich im Schockzustand: Die Anschläge waren der erste quasi militärische Angriff auf die Vereinigten Staaten seit 1814. Amerika erwies sich am 11. September 2001 erstmals seit den Kämpfen um seine Unabhängigkeit von England im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert als im eigenen Land verwundbar. Die Anschläge hatten daher weltweit gravierende politische und militärische Folgen. Der amerikanische Präsident George W. Bush, der sich zum Zeitpunkt der Anschläge in Florida aufhielt, äußert sich in einer ersten Fernsehansprache: "Täuschen Sie sich nicht. Wir werden diese Leute bis zum Ende jagen und bestrafen."

Text 2: Bericht über das Finale der WM 2014.

Bundestrainer Joachim Löw sah nach dem famosen 7:1-Triumph im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien keinen Anlass, seine Startelf umzustellen - bis kurz vor Anpfiff. Dann erreichte den Bundestrainer die Hiobsbotschaft: Khedira meldete sich mit Wadenproblemen kurzfristig ab, für ihn rückte Kramer in die Startformation. Das DFB-Team agierte durchaus bemüht, doch zielstrebig blieben die Südamerikaner. Nach einer Flanke von Lavezzi schob Higuain zum vermeintlichen 1:0 ein, wurde aber wegen einer Abseitsposition korrekterweise zurückgepfiffen. Je länger die Partie dauerte, desto mehr scheuten beide Seiten das Risiko. Mit dem Mut schwand auch das Tempo aus der im ersten Abschnitt noch so rassigen Begegnung. Dafür wurden die Zweikämpfe ruppiger: Mascherano und Aguero kassierten Verwarnungen. Und wenn sich mal unverhofft eine Chance bot, schlich sich ein technischer Fehler ein. Es blieb ein zähes Ringen. Die bereits vorbelasteten Mascherano und Aguero hatten Glück, dass sie nicht vorzeitig mit Gelb-Rot vom Platz mussten, als sie Schweinsteiger erst umsenkten und dann eine Platzwunde im Gesicht verschafften. Zwei ließ das kalt: Schürrle zog noch einen beherzten Spurt an und fand Götze im Zentrum, der das Spielgerät mit der Brust runterpfückte und gekonnt mit links volley einschoss - ein Traumtor zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt.

Text 3: Definition von Inflation.

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Mit einer Geldeinheit kann dann ständig weniger gekauft werden, d.h. die Kaufkraft des Geldes vermindert sich dauernd. Nicht als Inflation gelten einmalige, vorübergehende, durch ungewöhnliche Vorkommnisse verursachte Preisniveauerhöhungen sowie Preissteigerungen für bestimmte Güter oder Produktionsfaktoren. Die Inflation wird gemessen am Anstieg eines das allgemeine Preisniveau am besten widerspiegelnden Preisindex wie z.B. des Verbraucherpreisindex für Deutschland. Der prozentuale Anstieg des Preisindex in einem bestimmten Zeitraum wird als Inflationsrate bezeichnet. Beim Entstehen einer Inflation spielt besonders die Geldmenge in der Volkswirtschaft eine große Rolle. Steht der gesamtwirtschaftlichen Gütermenge eine zu große Geldmenge gegenüber, ist eine Bedingung für die Inflation gegeben. Übersteigt die gesamtwirtschaftliche Güternachfrage das gesamtwirtschaftliche Güterangebot, das kurzfristig nicht erhöht werden kann, sind steigende Preise die Folge und die Inflation setzt ein. Die Preissteigerungen lösen steigende Löhne aus, wegen des höheren Einkommens steigt die Nachfrage nach Gütern an. Die höheren Löhne bewirken jedoch auch steigende Kosten der Unternehmen, was wiederum zu Preissteigerungen für Güter führt.

Text 4: Rechtsurteil zu Stornierungen während einer Pandemie.

Storniert ein Reisender wegen einer Virus-Pandemie die Reise, so steht dem Reiseveranstalter kein Anspruch auf Entschädigung gemäß § 651 h Abs. 1 Satz 3 BGB zu, wenn er ebenfalls die Reise absagt. Zudem begründet die fehlende Therapiemöglichkeit und Impfung ein kostenloses Reiserücktrittsrecht. Dies hat das Amtsgericht Stuttgart entschieden. Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Wenige Tage vor Beginn einer mehrtägigen Flug- und Busrundreise durch Portugal im März 2020 erklärte die Reisende die Stornierung. Sie begründete dies mit dem sich ausbreitenden Corona-Virus. Die Reiseveranstalterin sagte zwei Tage später ebenfalls die Reise ab. Dennoch verlangte sie von der Reisenden die Zahlung einer Stornogebühr. Da sich die Reisende weigerte dem nachzukommen, kam es zu einem Klageverfahren. Das Amtsgericht Stuttgart entschied zu Gunsten der Reisenden. Der Reiseveranstalterin stehe kein Anspruch auf Entschädigung gemäß § 651 h Abs. 1 Satz 3 BGB zu. Denn zum einen könne sich die Reisende auf außergewöhnliche Umstände im Sinne von § 651 h Abs. 3 BGB berufen. Zum anderen sei zu berücksichtigen, dass die Reiseveranstalterin ebenfalls die Reise abgesagt hat.

Text 5: Anleitung zum Händewaschen.

Händewaschen ist eine der effektivsten Möglichkeiten, die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Saubere Hände können die Ausbreitung von Keimen zwischen Personen und innerhalb einer ganzen Gemeinschaft verhindern. Befolgen Sie stets diese fünf Schritte. Befeuchten Sie Ihre Hände mit sauberem, fließendem Wasser (warm oder kalt), drehen Sie den Wasserhahn zu und verwenden Sie Seife. Schäumen Sie Ihre Hände ein, indem Sie sie mit der Seife aneinander reiben. Schäumen Sie die Handrücken, die Finger und die Fingernägel ein. Schrubben Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang. Spülen Sie Ihre Hände gut unter fließendem, sauberem Wasser ab. Trocknen Sie Ihre Hände mit einem sauberen Handtuch ab oder lassen Sie sie an der Luft trocknen.

C Zusammenfassungen der qualitativen Analyse (Englisch)

Zusammenfassungen von Text 1

BERT (monolingual):

The perpetrators knew what they were doing. The White House and the Pentagon as symbols of power, the World Trade Center as a symbol of capital and business. The attacks were media-ready and media-prepared. The perimeters were precisely chosen: The White House.

BERT (multilingual):

The attacks were media-ready, but the perpetrators knew what they were doing. The attacks are a symbol of capital and business, the Pentagon says. The U.S. are investigating the attacks, the White House says.

XLNet (monolingual):

The attacks were media-ready, the Pentagon and the Pentagon. The attack was taken by the Pentagon as a symbol of power, the World Trade Center. The perpetrators were used by power.

XLM-R (multilingual):

In the wake of the World Trade Center attacks, the U.S. has seen a huge surge in violence. The attacks are part of a global global economy. It's not the first time that the attacks occur in the United States. In the past two years, the world has seen an uncertainty.

BART (multilingual):

U.S. proved vulnerable at home on Sept. 11, 2001, for the first time since independence struggles. The perpetrators knew what they were doing. The attacks were media-ready. The symbols they destroyed were precisely chosen: The White House and the Pentagon as symbols of power, the World Trade Center as symbol of capital and business.

Zusammenfassungen von Text 2

BERT (monolingual):

Joachim Löw saw no reason to change his starting eleven. Khedira had to pull out at short notice with calf problems. He was replaced in the starting line-up by Kramer. Kramer was replaced by Kramer in the first half. The DFB team tried hard but the South Americans were more determined.

BERT (multilingual):

Joachim Löw saw no reason to change his starting eleven after 7-1 win over Brazil. The DFB team tried hard to change their starting eleven. Khedira had to pull out at short notice with calf problems. He was replaced in the starting lineup by the South Americans.

XLNet (monolingual):

Khedira had to pull out at short notice with calf problems. Kramer replaced the coach Joachim Löw. The coach was replaced in the starting lineup. Joachim Löw replaced his starting eleven 7-1 victory against host Brazil.

XLM-R (multilingual):

Joachim Löw hat die 7-1 triumph in der 7-1-Niederlage gegen Gastgeber Brazil gelassen. Joachim Löws 7-1 wins in der Champions League gegen Brazil. Joachim Gauck scheitert an der WM-Qualifikation in Brasilien.

BART (multilingual):

Joachim Löw saw no reason to change his starting eleven after Germany's 7-1 win over Brazil. Mascherano and Aguero were lucky not to be sent off early with a yellow card. The tempo of the match dwindled with the courage of the South Americans. Götze opened the scoring for Germany with a left-footed volley.

Zusammenfassungen von Text 3

BERT (monolingual):

Inflation manifests itself in general price increases. Inflation does not include one-time, temporary price level increases caused by unusual occurrences or price increases for specific goods or production factors. The purchasing power of money is permanently reduced.

BERT (multilingual):

Inflation is a sustained process of demonetization, which manifests itself in general price increases. Inflation does not include one-time, temporary price level increases caused by unusual occurrences or price increases for specific goods or production factors. The purchasing power of money is permanently reduced.

XLNet (monolingual):

The purchasing power is a sustained process of demonetization, which manifests itself in general price increases. A sustained power of money is permanently reduced by unusual occurrences or price increase.

XLM-R (multilingual):

Inflation is a sustained process of demonetization. Inflation does not include one-time, temporary price level increases. The purchasing power of money is permanently reduced. In general price increases are permanently decreased by one factor.

BART (multilingual):

Inflation is a sustained process of demonetization, which manifests itself in general price increases. One monetary unit can then constantly buy less, i.e. the purchasing power of money is permanently reduced. Inflation does not include one-time, temporary price level increases caused by unusual occurrences or price increases for specific goods or production factors.

Zusammenfassungen von Text 4

BERT (monolingual):

Tour operator is not entitled to compensation under Section 651 HGB. The lack of treatment options and vaccination justifies a right to cancel the trip free of charge. This decided the district court Stuttgart. The case is the result of a virus pandemic in the German Civil Code.

BERT (multilingual):

If a traveler cancels the trip due to a virus pandemic, the tour operator is not entitled to compensation. The lack of treatment options and vaccination justifies a right to cancel the trip. The district court Stuttgart has ruled that there is no treatment for the virus.

XLNet (monolingual):

Tour operator cancels the trip due to a virus pandemic. The tour operator is not entitled to compensation. In addition, the lack of treatment options and vaccination justifies a right to cancel the trip free of charge.

XLM-R (multilingual):

If a traveler cancels the trip due to a virus pandemic, the tour operator is not entitled to compensation. If a trip is canceled, the trip operator is entitled to refund the trip free of charge. The court Stuttgart has decided the trip will be free of charges.

BART (multilingual):

A traveler cancels the trip due to a virus pandemic, the tour operator is not entitled to compensation under Section 651 h (1) sentence 3 of the German Civil Code. In addition, the lack of treatment options and vaccination justifies a right to cancel the trip free of charge. The Stuttgart District Court ruled in favor of the traveler.

Zusammenfassungen von Text 5

BERT (monolingual):

Clean hands can stop germs spreading from one person to another. Clean hands with clean, running water, and apply soap. Lather your hands by rubbing them together with soap. Scrub your hands for at least 20 seconds. Lather the backs of your hands between your fingers and under your nails.

BERT (multilingual):

Washing your hands is easy, and it's one of the most effective ways to prevent the spread of germs. Clean hands can stop germs from spreading from one person to another.

XLNet (monolingual):

Clean hands can stop germs from one person to another. Clean hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap. Follow the five steps every time, you're one of the most effective ways to prevent the spread of germs.

XLM-R (multilingual):

Clean hands can stop germs from spreading from one person to another. Clean hands for at least 20 seconds every time you use the soap. Follow these five steps every time.

BART (multilingual):

Washing your hands is one of the most effective ways to prevent the spread of germs. Clean hands can stop germs from spreading from one person to another and throughout an entire community. Wet your hands with clean, running water (warm or cold), turn off the tap, and apply soap.

D Zusammenfassungen der qualitativen Analyse (Deutsch)

Zusammenfassungen von Text 1

BERT (monolingual):

Die Anschläge in New York und Washington zeigen, wie die Terroristen in den USA die Macht verloren haben. Eine Übersicht über die Attentäter, die die Terrormiliz bekämpfen will.

BERT (multilingual):

Die Täter wussten, was sie taten: Was die Täter in den USA taten, war Zerstörung. Und wie sie die Stadt und das Pentagon als Symbole der Macht bewerten. Die Bilder der Anschläge in Berlin.

XLM-R (monolingual):

Die Anschläge auf die World Trade Center waren die ersten Anschläge in den USA. Sie waren die letzten, in denen sich die USA und die USA aufeinander einlassen mussten.

XLM-R (multilingual):

In den USA ist die Demokratie ein Symbol des Kapitalismus geworden. Die Bilder von der Revolution sind in den USA immer noch präzise geworden. Doch die Bilder sind längst nicht mehr so schön, wie es ist.

BART (multilingual):

2.750 Menschen, darunter 30 Deutsche, starben in oder an den Türmen des WTC, 147 in den Flugzeugen, 184 Opfer kamen im Pentagon ums Leben. Die Anschläge waren der erste quasi militärische Angriff auf die Vereinigten Staaten seit 1814.

Zusammenfassungen von Text 2

BERT (monolingual):

Die DFB-Elf verliert im Halbfinale gegen Brasilien mit 7:1. Das Team von Joachim Löw zeigt, wie sehr sich das Team von Jürgen Klopp in der Startelf entwickelt hat - und warum es nicht so gut ist, sich in die WM zu locken.

BERT (multilingual):

Die DFB-Elf verliert das Halbfinale gegen Brasilien mit 7:1. Der Sieg ist nicht das erste Mal, dass die Südamerikaner den Sieg errungen haben - und die DFB-Frauen sind nicht zufrieden mit dem Spiel.

XLNet (monolingual):

Bundestrainer Joachim Löw gewinnt das Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien mit 7:1. Die DFB-Elf holt sich den ersten Sieg in Serie, die deutsche Mannschaft holt den ersten Saisonsieg in Serie.

XLM-R (multilingual):

Der DFB-Elf gewinnt gegen Brasilien und holt sich den Sieg gegen Brasilien. Der FC Bayern beim 7:1-Erfolg gegen Gastgeber Brasilien. Die Bayern beim 0:1 in der 2. Liga in der Einzelkritik.

BART (multilingual):

Joachim Löw beat Brasilien 7:1 im Halbfinale gegen Gastgeber Brazil 7-1 in Berlin. Khedira meldete sich with Wadenproblemen kurzfristig ab, für ihn rückte Kramer in die Startformation.

Zusammenfassungen von Text 3

BERT (monolingual):

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Doch es gibt auch eine Lösung: Die Kaufkraft des Geldes verringert sich, die Kaufpreise steigen.

BERT (multilingual):

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Doch die Kaufkraft des Geldes verringert sich, weil die Kaufsumme immer höher ist als gedacht.

XLNet (monolingual):

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Der Prozess wird von der Inflation erfasst und wird von einer Geldeinheit geführt. Die Preise für Güter und Produktionsfaktoren werden von der gegenwärtigen Inflation abgeleitet.

XLM-R (multilingual):

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Die Preise für bestimmte Güter werden immer teurer. Die Inflation ist ein Anlaufmodell für die steigenden Preise.

BART (multilingual):

Die Inflation ist ein anhaltender Prozess der Geldentwertung, der sich durch allgemeine Preiserhöhungen bemerkbar macht. Mit einer Geldeinheit kann dann ständig weniger gekauft werden, d.h. die Kaufkraft des Geldes vermindert sich.

Zusammenfassungen von Text 4

BERT (monolingual):

Ein Reiseveranstalter muss die Reise absagen, wenn er die Reise nicht absagt. Das entschied das Bundesamt für Verkehrswesen. Das Urteil ist nicht nur für Reisende, sondern auch für das Reiserücktrittsrecht.

BERT (multilingual):

Ein Reisender wegen einer Virus-Pandemie muss sich deswegen nicht entschädigen. Das Amtsgericht Stuttgart hat entschieden, dass die fehlende Therapiemöglichkeit und Impfung ein kostenloses Reiserücktrittsrecht geltend machen.

XLNet (monolingual):

Das Amtsgericht Stuttgart hat entschieden, dass ein Reiseveranstalter die Reise absagen muss, wenn er wegen einer Virus-Pandemie die Reise abgesagt hat. Das hat das Amt nun entschieden. Das Urteil könnte auch für Reisende gelten. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte.

XLM-R (multilingual):

Das Amtsgericht Stuttgart hat entschieden, dass ein Reiseveranstalter wegen einer Virus-Pandemie die Reise absagen muss, wenn er sich nicht auf Entschädigungen einsetzt.

BART (multilingual):

Storniert ein Reisender wegen einer Virus-Pandemie die Reise, so steht dem Reiseveranstalter kein Anspruch auf Entschädigung gemäß § 651 h Abs. 1 Satz 3 BGB zu. Zudem begründet die fehlende Therapiemöglichkeit and Impfung ein kostenloses Reiserücktrittsrecht.

Zusammenfassungen von Text 5

BERT (monolingual):

Saubere Hände können die Verbreitung von Keimen verhindern. Aber wie kann das sein? Ein paar Tipps, wie Sie die Verbreitung der Keimen vermeiden. Ein Überblick.

BERT (multilingual):

Keine Keime, keine Keime: Kein Wunder, dass Keime die Ausbreitung von Keimen zwischen Menschen und innerhalb einer ganzen Gemeinschaft verhindern. Wie man sich damit beschäftigen kann und wie man den Weg zu Keimen schützt.

XLNet (monolingual):

Händewaschen ist eine der effektivsten Möglichkeiten, die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Dabei ist es eine effektive Methode, um die Verbündeten zu bewahren und die Ausbrüche zu vermeiden. Ein paar einfache Schritte.

XLM-R (multilingual):

Handwaschen ist eine der effektivsten Möglichkeiten, die Verbreitung von Keimen zu verhindern. Ein Überblick über die effektivsten Mittel. Zumindest, wenn die Händewaschen zu sauber sind und die Hände mit sauberem Wasser befüllt sind. Die wichtigsten Tipps zum Umgang mit Keimen.

BART (multilingual):

Sauberes Händewaschen kann die Ausbreitung von Keimen zwischen Personen verhindern. Befolgen Sie stets diese fünf Schritte.

Quellcode

Konfigurationsdatei

```
1 language: str = "english" # english, german, multilingual
2 model_name: str = "bert-base-multilingual-cased"
3 tokenizer_name: str = "bert-base-multilingual-cased"
4 batch_size: int = 16
5
6 ratio_corpus_wik: float = 1.0
7 ratio_corpus_nws: float = 1.0
8 ratio_corpus_mls: float = 1.0
9 ratio_corpus_eng: float = 1.0
10
11 path_output: str = "/scratch/ws/1/davo557d-ws-project/"
12 path_checkpoint: str = "/scratch/ws/1/davo557d-ws-project/checkpoint-100000"
13
14 train_size : float = 0.900
15 val_size : float = 0.025
16 test_size : float = 0.075
17
18 '''
19 - bert-base-multilingual-cased
20 - deepset/gbert-base
21 - xlm-roberta-base
22 - facebook/mbart-large-cc25
23 '''
```

Quelltext D.1: Konfigurationsdatei

Hilfsmethoden

```
1 # Imports
2 import csv
3 import datasets
4 import gc
5 import psutil
6 import pandas as pd
7 import torch
8 import transformers
9 import tf2tf_gpu_config as config
10
11 from datasets import ClassLabel
12 from typing import Tuple
13
14
15 # Methods
16 def load_data() -> Tuple[datasets.Dataset, datasets.Dataset, datasets.Dataset]:
17     if config.language == "english":
18         return load_english_data()
19
20     if config.language == "german":
21         return load_german_data()
22
23     if config.language == "multilingual":
24         return load_multilingual_data()
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
```

```
35 def load_english_data()
36     -> Tuple[datasets.Dataset, datasets.Dataset, datasets.Dataset]:
37     train_data = datasets.load_dataset(
38         "cnn_dailymail", "3.0.0", split="train",
39         ignore_verifications=True
40     )
41
42     val_data = datasets.load_dataset(
43         "cnn_dailymail", "3.0.0", split="validation[:50%]",
44         ignore_verifications=True
45     )
46
47     test_data = datasets.load_dataset(
48         "cnn_dailymail", "3.0.0", split="test[:50%]",
49         ignore_verifications=True
50     )
51
52     train_data = train_data.select(
53         range(0, int(len(train_data) * config.ratio_corpus_eng))
54     )
55
56     train_data = train_data.rename_column("article", "text")
57     train_data = train_data.rename_column("highlights", "summary")
58     train_data = train_data.remove_columns("id")
59
60     val_data = val_data.rename_column("article", "text")
61     val_data = val_data.rename_column("highlights", "summary")
62     val_data = val_data.remove_columns("id")
63
64     test_data = test_data.rename_column("article", "text")
65     test_data = test_data.rename_column("highlights", "summary")
66     test_data = test_data.remove_columns("id")
67
68     return train_data.shuffle(), val_data.shuffle(), test_data.shuffle()
69
70
```

```

71 def load_german_data()
72     -> Tuple[datasets.Dataset, datasets.Dataset, datasets.Dataset]:
73     ds_wik = load_corpus_wik()
74     ds_nws = load_corpus_nws()
75     ds_mls = load_corpus_mls()
76
77     german_data = datasets.concatenate_datasets([
78         ds_wik.select (
79             range(0, int(len(ds_wik) * config.ratio_corpus_wik))),
80         ds_nws.select (
81             range(0, int(len(ds_nws) * config.ratio_corpus_nws))),
82         ds_mls.select (
83             range(0, int(len(ds_mls) * config.ratio_corpus_mls)))
84     ])
85
86     train_size = int(len(german_data) * config.train_size )
87     valid_size = int(len(german_data) * config.val_size )
88     test_size = int(len(german_data) * config.test_size )
89
90     train_data = german_data.select(
91         range(0, train_size )
92     )
93
94     val_data = german_data.select(
95         range(train_size , train_size + valid_size)
96     )
97
98     test_data = german_data.select(
99         range(train_size + valid_size , train_size + valid_size + test_size)
100     )
101
102     return train_data, val_data, test_data
103
104
105
106

```

```

107 def load_corpus_wik() -> datasets.Dataset:
108     data_txt, data_ref = [], []
109
110     with open("./data_train.csv", "r", encoding="utf-8") as f:
111         reader = csv.reader(f, delimiter=";", quoting=csv.QUOTE_ALL)
112         next(reader, None)
113
114         for row in reader:
115             data_txt.append(row[0])
116             data_ref.append(row[1])
117
118     df_wik = pd.DataFrame(
119         list(zip(data_txt, data_ref)),
120         columns=["text", "summary"]
121     )
122
123     ds_wik = datasets.arrow_dataset.Dataset.from_pandas(df_wik)
124
125     return ds_wik.shuffle ()
126
127
128 def load_corpus_nws() -> datasets.Dataset:
129     df_nws = pd.read_excel("./data_train_test.xlsx", engine="openpyxl")
130     df_nws = df_nws[["article", "highlights"]]
131     df_nws.columns = ["text", "summary"]
132     df_nws = df_nws[~df_nws["summary"].str.contains("ZEIT")]
133     df_nws = df_nws.dropna()
134     ds_nws = datasets.arrow_dataset.Dataset.from_pandas(df_nws)
135     ds_nws = ds_nws.remove_columns("__index_level_0__")
136
137     return ds_nws.shuffle ()
138
139
140
141
142

```

```

143 def load_corpus_mls() -> datasets.Dataset:
144     ds_mls = datasets.load_dataset("mlsum", "de", split="train")
145     ds_mls = ds_mls.remove_columns(["topic", "url", "title", "date"])
146
147     text_corpus_mls = []
148     summary_corpus_mls = []
149
150     for entry in ds_mls:
151         text = entry["text"]
152         summary = entry["summary"]
153
154         if summary in text:
155             text = text[len(summary) + 1:len(text)]
156
157         text_corpus_mls.append(text)
158         summary_corpus_mls.append(summary)
159
160     df_mls = pd.DataFrame(
161         list(zip(text_corpus_mls, summary_corpus_mls)),
162         columns=["text", "summary"]
163     )
164
165     ds_mls = datasets.arrow_dataset.Dataset.from_pandas(df_mls)
166
167     return ds_mls.shuffle ()
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

```

```

179 def load_multilingual_data ()
180     -> Tuple[datasets.Dataset, datasets.Dataset, datasets.Dataset]:
181         english_data, _, _ = load_english_data()
182         german_data, _, _ = load_german_data()
183
184         multilingual_data = datasets.concatenate_datasets([
185             german_data, english_data
186         ]).shuffle ()
187
188         train_size = int(len(multilingual_data) * config.train_size )
189         valid_size = int(len(multilingual_data) * config.val_size )
190         test_size = int(len(multilingual_data) * config.test_size )
191
192         train_data = multilingual_data.select (
193             range(0, train_size )
194         )
195
196         val_data = multilingual_data.select (
197             range(train_size , train_size + valid_size )
198         )
199
200         test_data = multilingual_data.select (
201             range(train_size + valid_size , train_size + valid_size + test_size )
202         )
203
204         return train_data, val_data, test_data
205
206
207 def test_cuda() -> None:
208     device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available () else "cpu")
209     torch.cuda.empty_cache()
210
211     print("Device:", device)
212     print("Version:", torch.__version__ )
213
214

```

```

215 def explore_corpus(data: datasets.Dataset) -> None:
216     df = pd.DataFrame(data)
217
218     text_list = []
219     summary_list = []
220
221     for index, row in df.iterrows():
222         text = row["text"]
223         summary = row["summary"]
224         text_list.append(len(text))
225         summary_list.append(len(summary))
226
227     df = pd.DataFrame(data[:1])
228
229     for column, typ in data.features.items():
230         if isinstance(typ, ClassLabel):
231             df[column] = df[column].transform(lambda i: typ.names[i])
232
233
234 def empty_cache() -> None:
235     gc.collect()
236     torch.cuda.empty_cache()
237     psutil.virtual_memory()
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

```

```

251 def load_tokenizer_and_model(from_checkpoint: bool = False)
252     -> Tuple[transformers.AutoTokenizer, transformers.EncoderDecoderModel]:
253     tokenizer = transformers.AutoTokenizer.from_pretrained(
254         config.tokenizer_name, strip_accent=False
255     )
256
257     if from_checkpoint:
258         if "mbart" in config.model_name:
259             tf2tf = transformers.AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(
260                 config.path_checkpoint
261             )
262
263         else:
264             tf2tf = transformers.EncoderDecoderModel.from_pretrained(
265                 config.path_checkpoint
266             )
267
268     else:
269         if "mbart" in config.model_name:
270             tf2tf = transformers.MBartForConditionalGeneration.from_pretrained(
271                 config.model_name
272             )
273
274         else:
275             tf2tf = transformers.EncoderDecoderModel.
276                 from_encoder_decoder_pretrained(
277                 config.model_name, config.model_name, tie_encoder_decoder=True
278             )
279     return tokenizer, tf2tf

```



```
286 def configure_model(tf2tf: transformers.EncoderDecoderModel, tokenizer:
    transformers.AutoTokenizer)
287     -> transformers.EncoderDecoderModel:
288     tf2tf.config.decoder_start_token_id = tokenizer.cls_token_id
289     tf2tf.config.bos_token_id = tokenizer.bos_token_id
290     tf2tf.config.eos_token_id = tokenizer.sep_token_id
291     tf2tf.config.pad_token_id = tokenizer.pad_token_id
292
293     tf2tf.config.max_length = 128
294     tf2tf.config.min_length = 56
295     tf2tf.config.no_repeat_ngram_size = 3
296     tf2tf.config.early_stopping = True
297     tf2tf.config.length_penalty = 2.0
298     tf2tf.config.num_beams = 2
299
300     return tf2tf
```

Quelltext D.2: Hilfsmethoden

Trainingscode

```
1 # Imports
2 import datasets
3 import transformers
4 import tf2tf_gpu_config as config
5 import tf2tf_gpu_helpers as helpers
6
7
8 # Main
9 tokenizer, tf2tf = helpers.load_tokenizer_and_model(from_checkpoint=False)
10 train_data, val_data, test_data = helpers.load_data()
11 rouge = datasets.load_metric("rouge")
12
13 helpers.test_cuda()
14 helpers.explore_corpus(train_data)
15 helpers.empty_cache()
16
17 tf2tf = helpers.configure_model(tf2tf, tokenizer)
18 tf2tf.to("cuda")
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
```

```

35 def process_data_to_model_inputs(batch):
36     encoder_max_length = 512
37     decoder_max_length = 128
38
39     inputs = tokenizer(batch["text"], padding="max_length",
40                        truncation=True, max_length=encoder_max_length)
41
42     outputs = tokenizer(batch["summary"], padding="max_length",
43                        truncation=True, max_length=decoder_max_length)
44
45     batch["input_ids"] = inputs.input_ids
46     batch["attention_mask"] = inputs.attention_mask
47     batch["decoder_input_ids"] = outputs.input_ids
48     batch["decoder_attention_mask"] = outputs.attention_mask
49     batch["labels"] = outputs.input_ids.copy()
50     batch["labels"] = [[-100 if token == tokenizer.pad_token_id else token
51                        for token in labels] for labels in batch["labels"]]
52
53     return batch
54
55
56 train_data = train_data.map(
57     process_data_to_model_inputs,
58     batched=True,
59     batch_size=config.batch_size,
60     remove_columns=["text", "summary"]
61 )
62
63 train_data.set_format(
64     type="torch",
65     columns=["input_ids",
66             "attention_mask",
67             "decoder_input_ids",
68             "decoder_attention_mask",
69             "labels"]
70 )

```

```

71 val_data = val_data.map(
72     process_data_to_model_inputs,
73     batched=True,
74     batch_size=config.batch_size,
75     remove_columns=["text", "summary"]
76 )
77
78 val_data.set_format(
79     type="torch",
80     columns=["input_ids",
81              "attention_mask",
82              "decoder_input_ids",
83              "decoder_attention_mask",
84              "labels"]
85 )
86
87
88 def compute_metrics(pred):
89     labels_ids = pred.label_ids
90     pred_ids = pred.predictions
91
92     pred_str = tokenizer.batch_decode(pred_ids, skip_special_tokens=True)
93     labels_ids[labels_ids == -100] = tokenizer.pad_token_id
94     label_str = tokenizer.batch_decode(labels_ids, skip_special_tokens=True)
95
96     rouge_output = rouge.compute(
97         predictions=pred_str,
98         references=label_str,
99         rouge_types=["rouge2"]
100     )["rouge2"].mid
101
102     return {
103         "rouge2_precision": round(rouge_output.precision, 4),
104         "rouge2_recall": round(rouge_output.recall, 4),
105         "rouge2_fmeasure": round(rouge_output.fmeasure, 4),
106     }

```

```

107 if "mbart" in config.model_name:
108     training_args = transformers.TrainingArguments(
109         output_dir=config.path_output,
110         logging_dir=config.path_output,
111         per_device_train_batch_size=1,
112         per_device_eval_batch_size=1,
113         num_train_epochs=1,
114         warmup_steps=500,
115         weight_decay=0.01
116     )
117
118     trainer = transformers.Trainer(
119         model=tf2tf,
120         args=training_args,
121         train_dataset=train_data,
122         eval_dataset=val_data
123     )
124
125 else:
126     training_args = transformers.Seq2SeqTrainingArguments(
127         predict_with_generate=True,
128         evaluation_strategy="steps",
129         per_device_train_batch_size=config.batch_size,
130         per_device_eval_batch_size=config.batch_size,
131         output_dir=config.path_output,
132         warmup_steps=1000,
133         save_steps=10000,
134         logging_steps=2000,
135         eval_steps=10000,
136         save_total_limit=1,
137         learning_rate=5e-5,
138         adafactor=True,
139         fp16=True
140     )
141
142

```

```
143     trainer = transformers.Seq2SeqTrainer(  
144         model=tf2tf,  
145         args=training_args,  
146         compute_metrics=compute_metrics,  
147         train_dataset=train_data,  
148         eval_dataset=val_data,  
149         tokenizer=tokenizer  
150     )  
151  
152 trainer.train()
```

Quelltext D.3: Trainingscode

Evaluationcode

```

1 # Imports
2 import datasets
3 import transformers
4 import tf2tf_gpu_config as config
5 import tf2tf_gpu_helpers as helpers
6
7
8 # Main
9 rouge = datasets.load_metric("rouge")
10
11 if "mbart" in config.model_name:
12     data, _, _ = helpers.load_data()
13     model = transformers.pipeline("summarization")
14
15     list_of_texts = list(data["text"])
16     list_of_candidates = list(data["summary"])
17     list_of_summaries, list_of_predictions = [], []
18
19     for i in range(0, len(list_of_texts) - 1):
20         try:
21             summary = model(
22                 str(list_of_texts[i])[0:1024],
23                 max_length=156,
24                 min_length=64,
25                 do_sample=False
26             )[0]["summary_text"]
27
28             list_of_predictions.append(summary)
29             list_of_summaries.append(list_of_candidates[i])
30
31         except Exception as e:
32             print(e)
33
34

```

```

35     print(
36         rouge.compute(
37             predictions= list_of_predictions ,
38             references=list_of_summaries,
39             rouge_types=["rouge2"]
40         )["rouge2"].mid
41     )
42
43 else :
44     tokenizer, tf2tf = helpers.load_tokenizer_and_model(from_checkpoint=True)
45     train_data, val_data, test_data = helpers.load_data()
46
47     tf2tf = helpers.configure_model(tf2tf, tokenizer)
48     tf2tf.to("cuda")
49
50     def generate_summary(batch):
51         inputs = tokenizer(
52             batch["text"],
53             padding="max_length",
54             truncation=True,
55             max_length=512,
56             return_tensors="pt"
57         )
58
59         input_ids = inputs.input_ids.to("cuda")
60         attention_mask = inputs.attention_mask.to("cuda")
61
62         outputs = tf2tf.generate(input_ids, attention_mask=attention_mask)
63         output_str = tokenizer.batch_decode(outputs, skip_special_tokens=True)
64         batch["pred_summary"] = output_str
65
66     return batch
67
68
69
70

```



```

71     results = test_data.map(
72         generate_summary,
73         batched=True,
74         batch_size=config.batch_size
75     )
76
77     print(
78         rouge.compute(
79             predictions=results["pred_summary"],
80             references=results["summary"],
81             rouge_types=["rouge2"]
82         )["rouge2"].mid
83     )

```

Quelltext D.4: Evaluationscode

Beispielcode

```
1 # Installation
2 %%capture
3
4 !pip install transformers==4.5.1
5 !pip install datasets==1.6.2
6 !pip install tokenizers==0.10.2
7 !pip install torch==1.8.1+cu111
8 !pip install psutil==5.8.0
9 !pip install rouge_score
10 !pip install sacrebleu
11 !pip install openpyxl
12 !pip install xlrd
13 !pip install git-python
14 !pip install --U ipython==7.20
15 !pip install cmake
16 !pip install SentencePiece
17
18
19 # Imports
20 import csv
21 import datasets
22 import gc
23 import psutil
24 import pandas as pd
25 import torch
26 import transformers
27
28 from datasets import ClassLabel
29 from IPython.display import display, HTML
30 from typing import Tuple
31
32
33
34
```

```

35 # Drive
36 from google.colab import drive
37 drive.mount("/content/drive")
38 path_drive = "/content/drive/My Drive/Temp/"
39
40
41 # Methods
42 def split_long_texts (parts, text):
43     limit = 512
44
45     if len(text) > limit:
46         end_index = max([
47             text.rfind(".", 0, limit),
48             text.rfind("!", 0, limit),
49             text.rfind("?", 0, limit)
50         ])
51
52         parts.append(text[0:end_index + 1].strip())
53         text = text[end_index + 1:len(text)].strip()
54         parts = split_long_texts (parts, text)
55
56     else:
57         parts.append(text)
58
59     return parts
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

```

```
71 # Example (BERT, XLM-R)
72 tokenizer, tf2tf = load_tokenizer_and_model(from_checkpoint=True)
73
74 if language == "german":
75     corpus = corpus_german
76
77 if language == "english":
78     corpus = corpus_english
79
80 if language == "multilingual":
81     corpus = corpus_english + corpus_german
82
83 tf2tf = configure_model(tf2tf, tokenizer)
84 tf2tf.to("cuda")
85
86 test_cuda()
87 empty_cache()
88
89 cnt = 0
90
91 for text in corpus:
92     cnt += 1
93     parts = split_long_texts([], text)
94
95     if len(parts) > 1:
96         article = parts
97         highlights = [None] * len(parts)
98
99     else:
100         parts = [text]
101         article = [text] * 2
102         highlights = [None] * 2
103
104     df = pd.DataFrame({"text": article, "summary": highlights})
105     test_data = datasets.arrow_dataset.Dataset.from_pandas(df)
106
```

```

107 def generate_summary(batch):
108     inputs = tokenizer(
109         batch["text"],
110         padding="max_length",
111         truncation=True,
112         max_length=512,
113         return_tensors="pt"
114     )
115
116     input_ids = inputs.input_ids.to("cuda")
117     attention_mask = inputs.attention_mask.to("cuda")
118
119     outputs = tf2tf.generate(input_ids, attention_mask=attention_mask)
120     output_str = tokenizer.batch_decode(outputs, skip_special_tokens=True)
121     batch["pred_summary"] = output_str
122
123     return batch
124
125
126 summary = test_data.map(
127     generate_summary,
128     batched=True,
129     batch_size=batch_size
130 )
131
132 result = ""
133
134 for i in range(0, len(parts)):
135     result = result + " " + summary[i]["pred_summary"]
136
137 with open(path_output + "summary_" + language + "_" + model_name + "_text
138         _" + str(cnt) + ".txt", "w", encoding="utf-8") as f:
139     f.write(summary[0]["pred_summary"])
140
141

```

```
142 # Example (BART)
143 model = transformers.pipeline("summarization")
144 corpus = corpus_english + corpus_german
145
146 cnt = 0
147
148 for text in corpus:
149     cnt += 1
150
151     summary = model(
152         text,
153         max_length=156,
154         min_length=64,
155         do_sample=False
156     ) [0][ "summary_text"]
157
158     with open(path_output + "summary_" + language + "_BART_text-" + str(cnt)
159               + ".txt", "w", encoding="utf-8") as f:
160         f.write(summary)
```

Quelltext D.5: Beispielcode

Literaturverzeichnis

- [AI-United, 2019] AI-United: LSTM als neuronales Netzwerk mit langem Kurzzeitgedächtnis, in: <http://www.ai-united.de/lstm-als-neuronales-netzwerk-mit-langem-kurzzeitgedaechnis/>, Aufruf am 23.04.2021.
- [Arbel, 2018] Arbel, Nir: How LSTM Networks Solve the Problem of Vanishing Gradients, in: <https://medium.datadriveninvestor.com/how-do-lstm-networks-solve-the-problem-of-vanishing-gradients-a6784971a577>, Aufruf am 23.04.2021.
- [Beltagy et al., 2020] Beltagy, Iz & Peters, Matthew & Cohan, Arman: Longformer as the Long-Document Transformer, Allen Institute for Artificial Intelligence, Seattle, 2020.
- [Bird et al., 2009] Bird, Steven & Klein, Ewan & Loper, Edward: Natural Language Processing with Python, Verlag O'Reilly, Sebastopol, Vereinigte Staaten, 2009.
- [Brownlee, 2019] Brownlee, Jason: A Gentle Introduction to the Bag-of-Words Model, in: <https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-bag-words-model/>, Aufruf am 19.05.2021.
- [Cieliebak, 2019] Cieliebak, Mark: German Text Summarization Challenge, Swiss Text Analytics Conference, Winterthur, 2019.
- [Conneau et al., 2020] Conneau, Alexis & Khandelwal, Kartikay & Goyal, Naman & Chaudhary, Vishrav & Wenzek, Guillaume & Guzman, Francisco & Grave, Edouard & Ott, Myle & Zettlemoyer, Luke & Stoyanov, Veselin: Unsupervised Cross-Lingual Representation Learning at Scale, Facebook AI, 2020.
- [CS231N, O. J.] Convolutional Neural Networks for Visual Recognition: Nesterov Momentum, in: <https://cs231n.github.io/neural-networks-3/>, Aufruf am 16.04.2021.
- [Culurciello, 2018] Culurciello, Eugenio: The Fall of RNN/ LSTM, in: <https://towardsdatascience.com/the-fall-of-rnn-lstm-2d1594c74ce0>, Aufruf am 23.04.2021.
- [Devlin et al., 2019] Devlin, Jacob & Chang, Ming-Wei & Lee, Kenton & Toutanova, Kristina: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding, Google AI Language, 2019.
- [Ding et al., 2020] Ding, Ming & Zhou, Chang & Yang, Hongxia & Tang, Jie: Applying BERT to Long Texts, in: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/96671501524948bc3937b4b30d0e57b9-Paper.pdf>, Aufruf am 26.05.2021.

- [Edpresso, O. J.] Edpresso: Overfitting and Underfitting, in: <https://www.educative.io/edpresso/overfitting-and-underfitting>, Aufruf am 09.04.2021.
- [Gambhir et al., 2016] Gambhir, Mahak & Gupta, Vishal: Recent Automatic Text Summarization Techniques, University of Panjab in Chandigarh, 2016.
- [Goncalves, 2020] Goncalves, Luis: Automatic Text Summarization with Machine Learning, in: <https://medium.com/luisfredgs/automatic-text-summarization-with-machine-learning-an-overview-68ded5717a25>, Aufruf am 16.03.2021.
- [HuggingFace, 2021] HuggingFace: The AI community building the future, in: <https://huggingface.co/>, Aufruf am 14.06.2021.
- [Huilgol, 2020] Huilgol, Purva: Quick Introduction to Bag-of-Words (BoW) and TF-IDF for Creating Features from Text, in: <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/02/quick-introduction-bag-of-words-bow-tf-idf/>, Aufruf am 19.05.2021.
- [Irene, 2018] Irene: ELMo in Practice, in: <https://ireneli.eu/2018/12/17/elmo-in-practice/>, Aufruf am 26.05.2021.
- [Karani, 2018] Karani, Dhruvil: Introduction to Word Embedding and Word2Vec, in: <https://towardsdatascience.com/introduction-to-word-embedding-and-word2vec-652d0c2060fa>, Aufruf am 19.05.2021.
- [Karim, 2019] Karim, Raimi: Self-Attention, in: <https://towardsdatascience.com/illustrated-self-attention-2d627e33b20a>, Aufruf am 26.05.2021.
- [Khanna, 2019] Khanna, Sachin: Machine Learning vs. Deep Learning, Department of Computer Science Engineering in India, 2019.
- [Kiani, 2017] Kiani, Farzad: Automatic Text Summarization, University of Arel in Istanbul, 2017.
- [Kingma et al., 2017] Kingma, Diederik & Ba, Jimmy: Adam - A Method for Stochastic Optimization, University of Amsterdam and Toronto, 2017.
- [Kriesel, 2005] Kriesel, David: Ein kleiner Überblick über neuronale Netze, in: http://www.dkriesel.com/science/neural_networks, Aufruf am 09.04.2021.
- [Lemberger, 2020] Lemberger, Pirmin: Deep Learning Models for Automatic Summarization, in: <https://towardsdatascience.com/deep-learning-models-for-automatic-summarization-4c2b89f2a9ea>, Aufruf am 26.05.2021.
- [Lewis et al., 2019] Lewis, Mike & Liu, Yinhan & Goyal, Naman & Ghazvininejad, Marjan & Mohamed, Abdelrahman & Levy, Omer & Stoyanov, Ves & Zettlemoyer, Luke: BART as Denoising Sequence-to-Sequence Pre-Training for Natural Language Generation, Translation and Comprehension, Facebook AI, 2019.

- [Lin, 2004] Lin, Chin-Yew: ROUGE as a Package for Automatic Evaluation of Summaries, Information Sciences Institute, Southern California, 2004.
- [Luber et al., 2018] Luber, Stefan & Litzel, Nico: Long-Short-Term-Memory, in: <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-ein-long-short-term-memory-a-774848/>, Aufruf am 23.04.2021.
- [Manning et al., 2008] Manning, Christopher & Raghavan, Prabhakar & Schütze, Heinrich: Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, 2008.
- [McCullum, 2020] McCullum, Nick: Deep Learning Neural Networks Explained, in: <https://www.freecodecamp.org/news/deep-learning-neural-networks-explained-in-plain-english/>, Aufruf am 09.04.2021.
- [Moberg, 2020] Moberg, John: A Deep Dive into Multilingual NLP Models, in: <https://peltarion.com/blog/data-science/a-deep-dive-into-multilingual-nlp-models>, Aufruf am 19.05.2021.
- [Nallapati et al., 2016] Nallapati, Ramesh & Zhou, Bowen & Dos Santos, Cicero & Gulcehre, Caglar & Xiang, Bing: Abstractive Text Summarization using Sequence-to-Sequence RNNs, Conference on Computational Natural Language Learning, 2016.
- [Nitsche, 2019] Nitsche, Matthias: Towards German Abstractive Text Summarization using Deep Learning, HAW Hamburg, 2019.
- [NLTK, 2020] NLTK: Stem-Package, in: <https://www.nltk.org/api/nltk.stem.html>, Aufruf am 19.05.2021.
- [NVIDIA, 2021] NVIDIA: CUDA Toolkit, in: <https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit>, Aufruf am 14.06.2021.
- [Papineni et al., 2002] Papineni, Kishore & Roukos, Salim & Ward, Todd & Zhu, Wei-Jing: BLEU as a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation, Association for Computational Linguistics, Philadelphia, 2002.
- [Paulus et al., 2017] Paulus, Romain & Xiong, Caiming & Socher, Richard: A Deep Reinforced Model for Abstractive Summarization, in: <https://arxiv.org/pdf/1705.04304v3.pdf>, Aufruf am 16.03.2021.
- [Pennington et al., 2014] Pennington, Jeffrey & Socher, Richard & Manning, Christopher: Global Vectors for Word Representation, Stanford University, 2014.
- [Peters et al., 2018] Peters, Matthew & Neumann, Mark & Iyyer, Mohit & Gardner, Matt & Clark, Christopher & Lee, Kenton & Zettlemoyer, Luke: Deep Contextualized Word Representations, Allen Institute for Artificial Intelligence, Washington, 2018.
- [Radford et al., 2019] Radford, Alec & Wu, Jeff & Child, Rewon & Luan, David & Amodei, Dario & Sutskever, Ilya: Language Models are Unsupervised Multitask Learners, in: <https://openai.com/blog/better-language-models/>, Aufruf am 19.05.2021.

- [Raffel et al., 2020] Raffel, Colin & Shazeer, Noam & Roberts, Adam & Lee, Katherine & Narang, Sharan & Matena, Michael & Zhou, Yanqi & Li, Wei & Lio, Peter: Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer, Google Research, 2020.
- [Raschka et al., 2019] Raschka, Sebastian & Mirjalili, Vahid: Machine Learning and Deep Learning with Python, Verlag Packt, Birmingham, Vereinigtes Königreich, 2019.
- [Rothe et al., 2020] Rothe, Sascha & Narayan, Shashi & Severyn, Aliaksei: Leveraging Pre-Trained Checkpoints for Sequence Generation Tasks, Google Research, 2020.
- [Scialom et al., 2020] Scialom, Thomas & Dray, Paul-Alexis & Lamprier, Sylvain & Piwo-warski, Benjamin & Staiano, Jacopo: MLSUM as the Multilingual Summarization Corpus, Sorbonne Université, Paris, 2020.
- [SpaCy, 2021] SpaCy: German Models, in: <https://spacy.io/models/de>, Aufruf am 19.05.2021.
- [TensorFlow, 2021] TensorFlow: Datasets - CNN-DailyMail, in: https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cnn_dailymail, Aufruf am 23.03.2021.
- [Thaker, 2019] Thaker, Madhav: Comparing Text Summarization Techniques, in: <https://towardsdatascience.com/comparing-text-summarization-techniques-d1e2e465584e>, Aufruf am 23.03.2021.
- [Vaswani et al., 2017] Vaswani, Ashish & Shazeer, Noam & Parmar, Niki & Uszkoreit, Jakob & Jones, Llion & Gomez, Aidan & Kaiser, Lukasz & Polosukhin, Illia: Attention Is All You Need, Google Research, 2017.
- [Von Platen, 2020] Von Platen, Patrick: Leveraging Pre-trained Language Model Checkpoints for Encoder-Decoder Models, in: <https://huggingface.co/blog/warm-starting-encoder-decoder>, Aufruf am 16.03.2021.
- [Yang et al., 2019] Yang, Liu & Lapata, Mirella: Text Summarization with Pretrained Encoders, Institute for Language, Cognition and Computation in Edinburgh, 2019.
- [Yang et al., 2020] Yang, Li & Shami, Abdallah: On Hyperparameter Optimization of Machine Learning Algorithms, University of Western Ontario, 2020.
- [Zaheer et al., 2021] Zaheer, Manzil & Guruganesh, Guru & Dubey, Avinava & Ainslie, Joshua & Alberti, Chris & Ontanon, Santiago & Pham, Philip & Ravula, Anirudh & Wang, Qifan & Yang, Li & Ahmed, Amr: Bid Bird as a Transformer for Longer Sequences, Google Research, 2020.
- [Zhang et al., 2020] Zhang, Aston & Lipton, Zachary & Li, Mu & Smola, Alexander: Dive into Deep Learning, in: <https://d2l.ai/>, Aufruf am 09.04.2021.
- [ZIH, 2021] Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen der TU Dresden: Hochleistungsrechnen, in: <https://tu-dresden.de/zih/hochleistungsrechnen>, Aufruf am 14.06.2021.

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, Daniel Vogel, die vorliegende Masterarbeit selbstständig und nur unter Verwendung der von mir angegebenen Literatur verfasst zu haben. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Dresden, den ???. Juli 2021

Daniel Vogel