
EC NB-IoT SDK 集成开发环境介绍

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档简要描述移芯通信 NB-IoT 芯片 EC NB-IoT 集成开发环境，旨在帮助客户快速完成 EC NB-IoT SDK 的导入和相应的开发调试。

目录

1. 引言	3
1.1 文档目的	3
1.2 文档结构	3
2. IDE 调试说明	3
2.1 下载工具安装	3
2.2 通用调试工程	4
2.3 调试及下载方法	5
2.4 基本调试介绍	7
3. 注意事项及常见问题	9
3.1 SDK 说明	9
3.2 IDE 环境相关	9
4. 版本	9
5. 关于我们	10

1. 引言

1.1 文档目的

简要说明 SDK 的基本调试的方法，通过本文档可以快速的了解利用 EC NB-IoT SDK 进行调试的步骤,本文档将采用 EC616 为例说明

1.2 文档结构


主要介绍在 SDK 导入完成后，如何对编译好的工程进行基本的调试操作。

2. IDE 调试说明


此部分以 EC616 SDK 解压到 trunk 目录下为例，主要介绍使用 Keil uVision5 IDE 进行基本下载和调试的步骤和方法。

2.1 下载工具安装

首先安装 Keil uVision5，然后在 Tools/keil-pack/目录下找到最新版本的下载安装包，如下图所示。

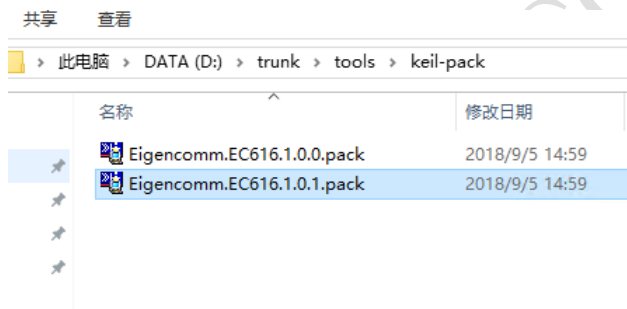


双击安装。安装完成后，在后续下载调试部分会说明下载的配置方法。

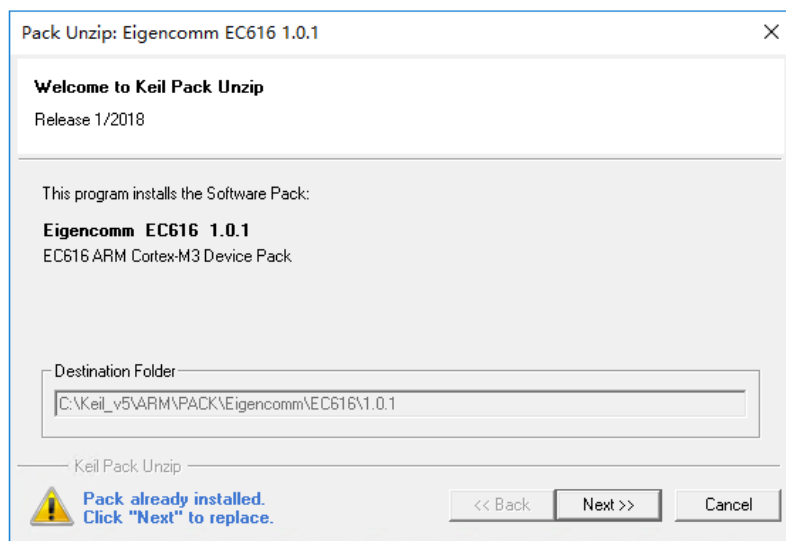


2.2 通用调试工程

在 Tools/empty/ 目录下找到 empty.uvprojx，双击此文件，keil 会自动打开此工程，如下图所示

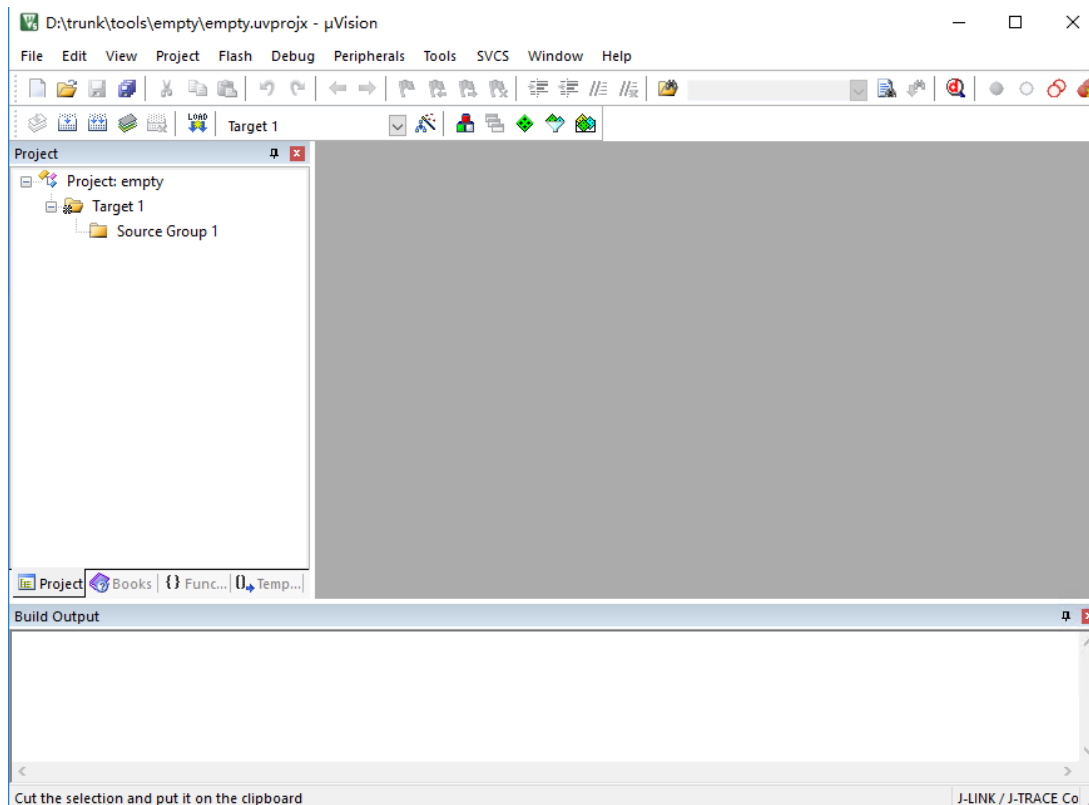


如下图所示，先点击快捷工具栏高亮图标进入配置对话框，然后选择高亮的 output 页面，填写高亮的工程名 app-demo-flash。

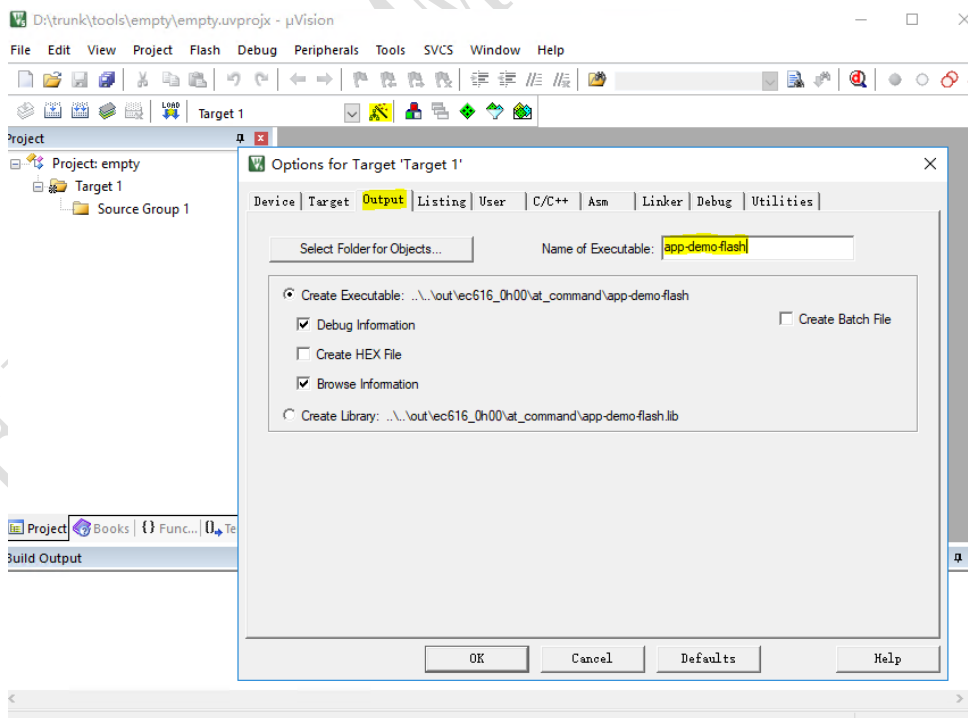


2.3 调试及下载方法


安装完下载包后无法直接下载 axf 文件到 flash，需要先进行一些 Flash 下载的相关配置。如图所示：

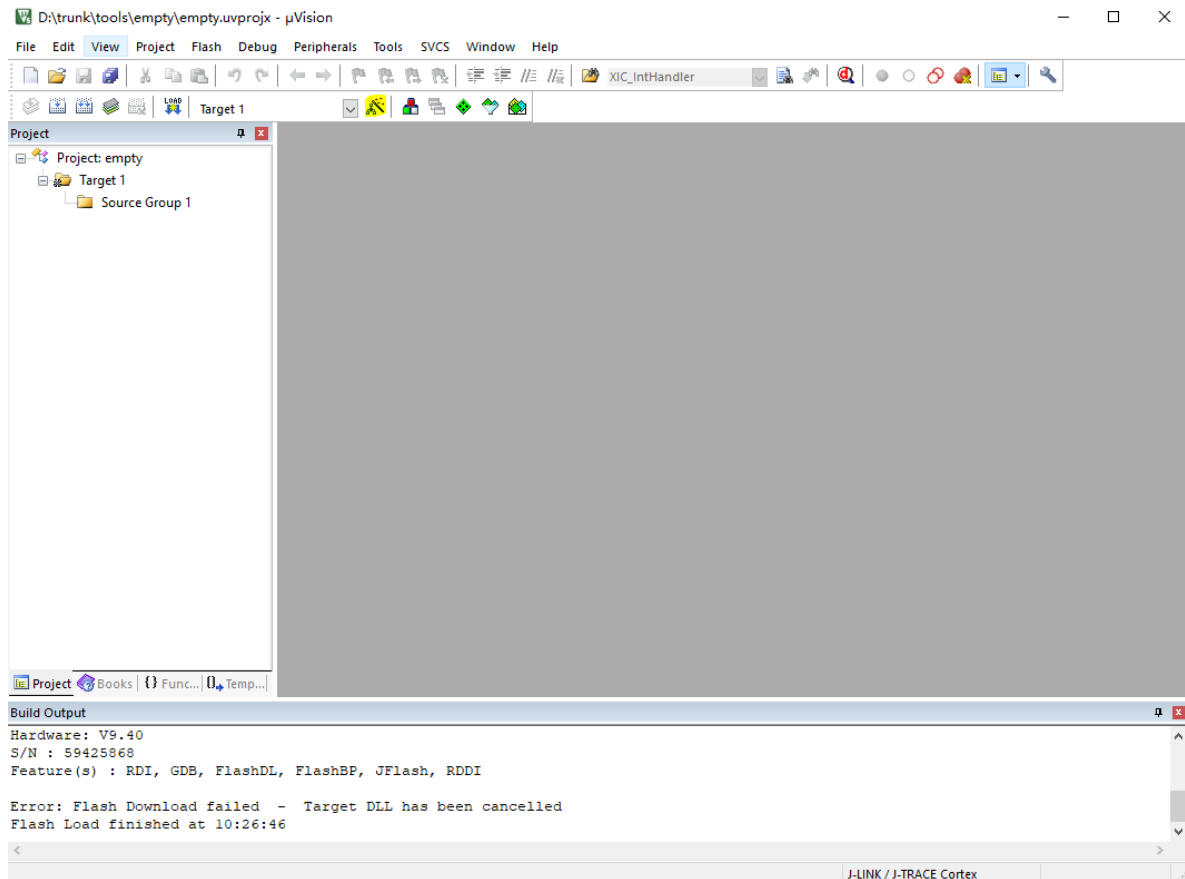


在配置对话框，device 页面选择 ec616，如下图所示

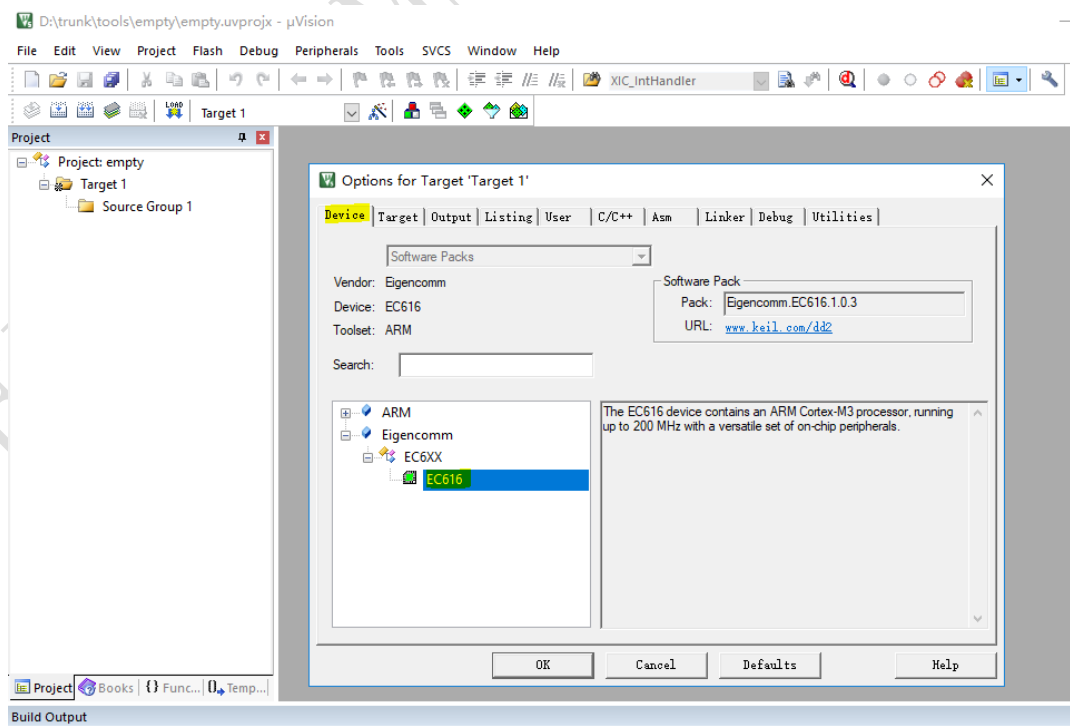


在 utilities 页面做如下图选择，点击 settings 按钮进入 flash 配置框。

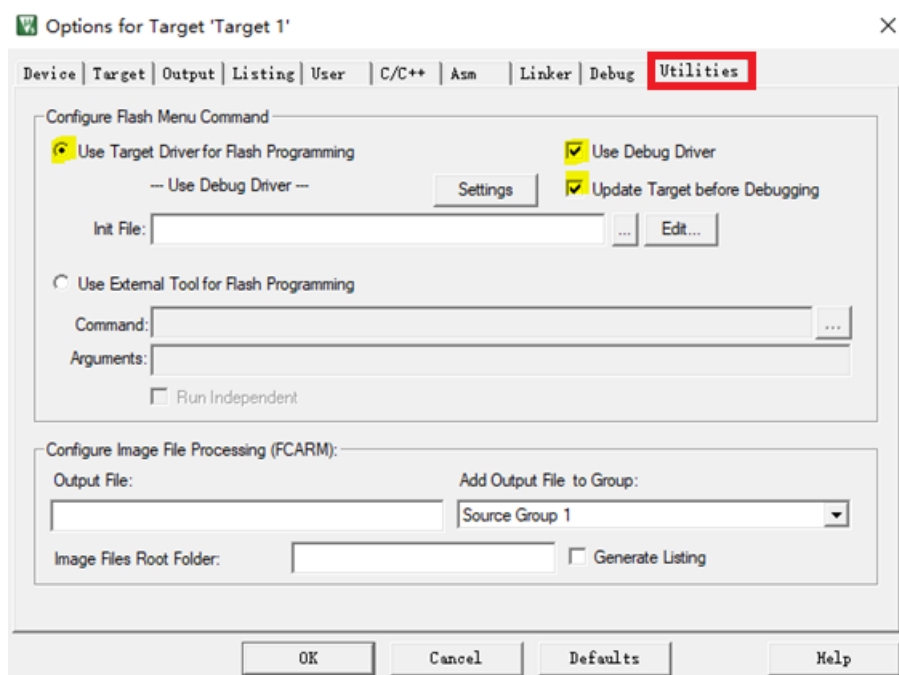

弹出如下图所示 flash 对话框后，选择 flash download 页，点击 add 按钮增加 EC616 对应的 flash 配置，按照高亮所示进行修改。

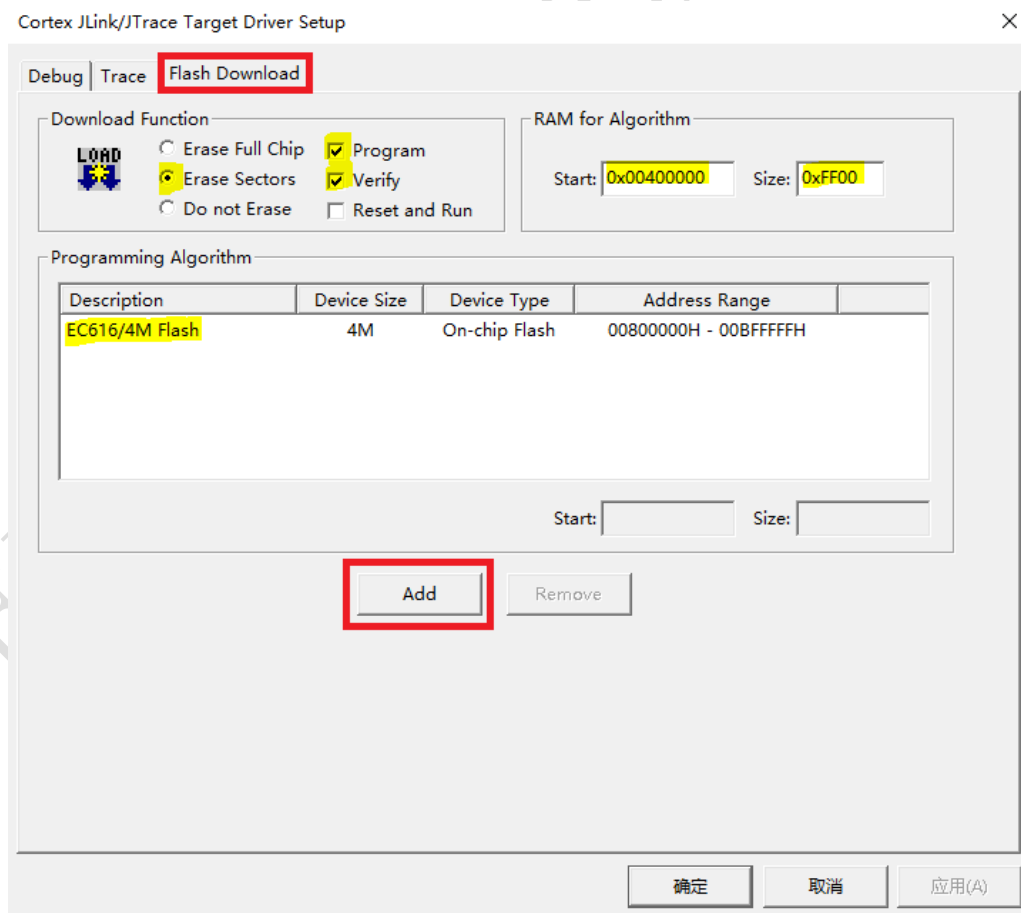


配置完成后点击确定。点击如下图所示快捷按钮进行 axf 下载。

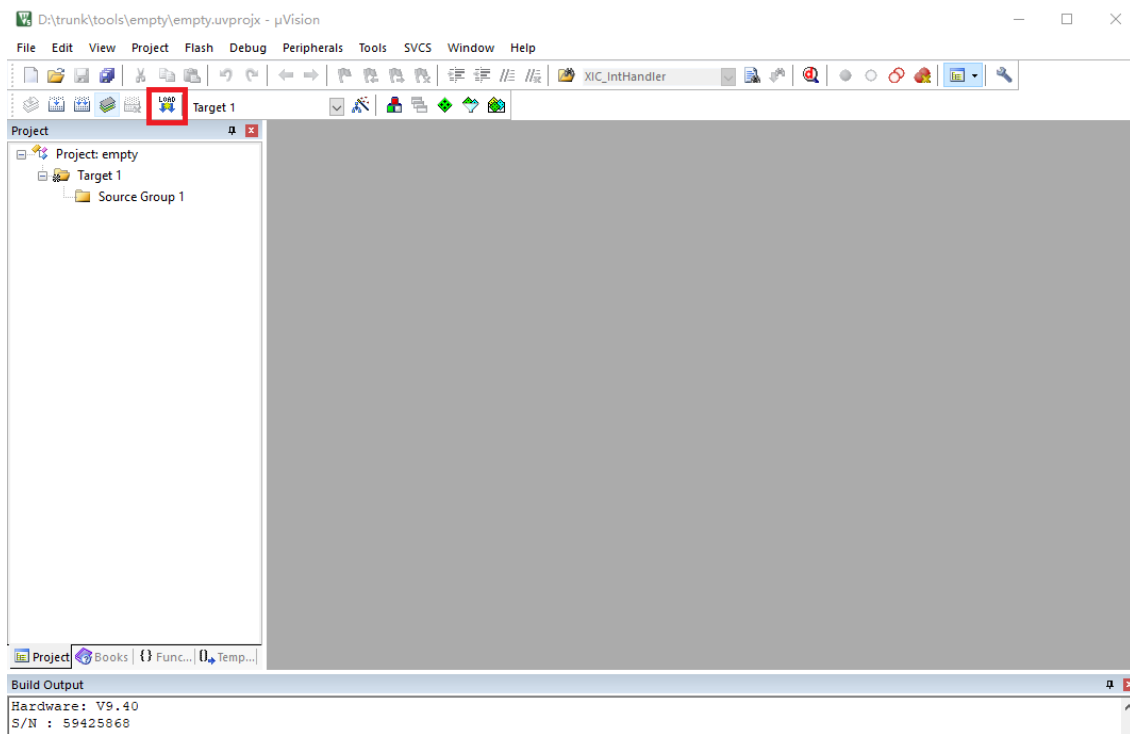


2.4 基本调试介绍


在配置对话框，debug 页面选择 jlink 及选择合适的 ini 文件，如下图所示

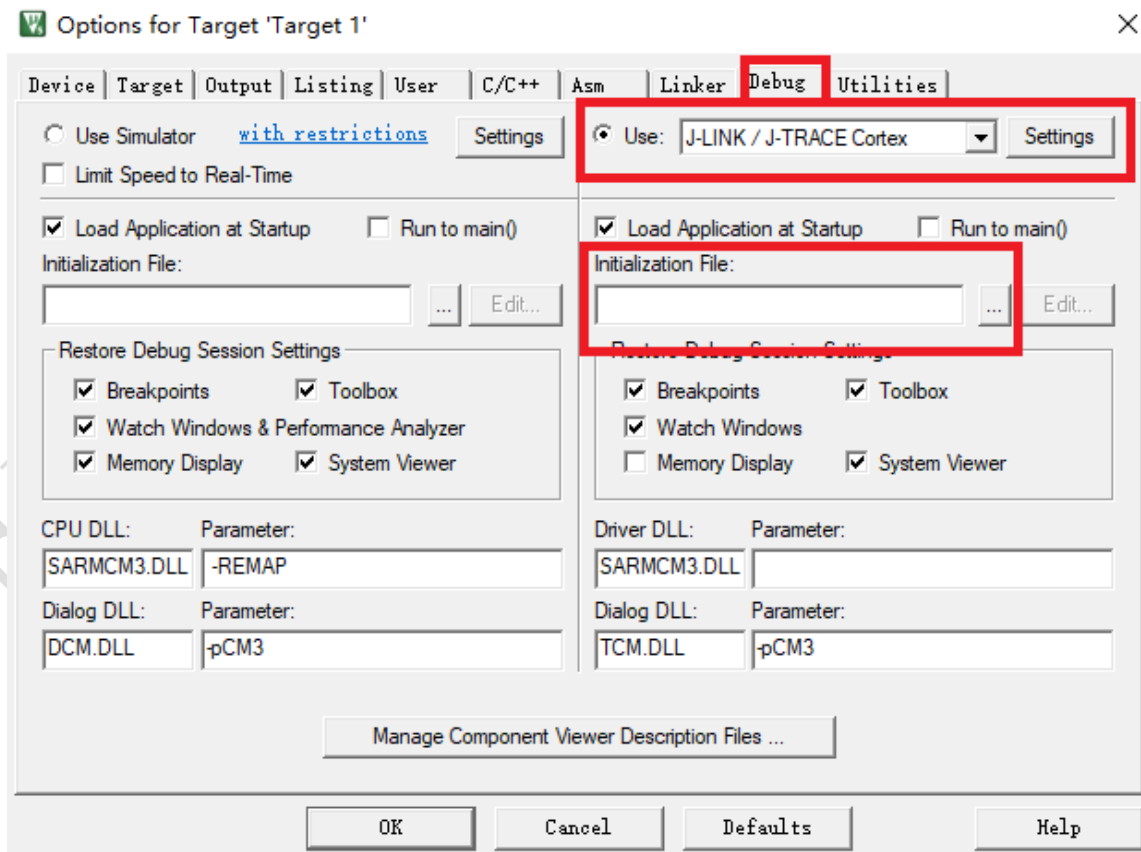


配置 ini 文件，load 对应的 axf，如下图所示

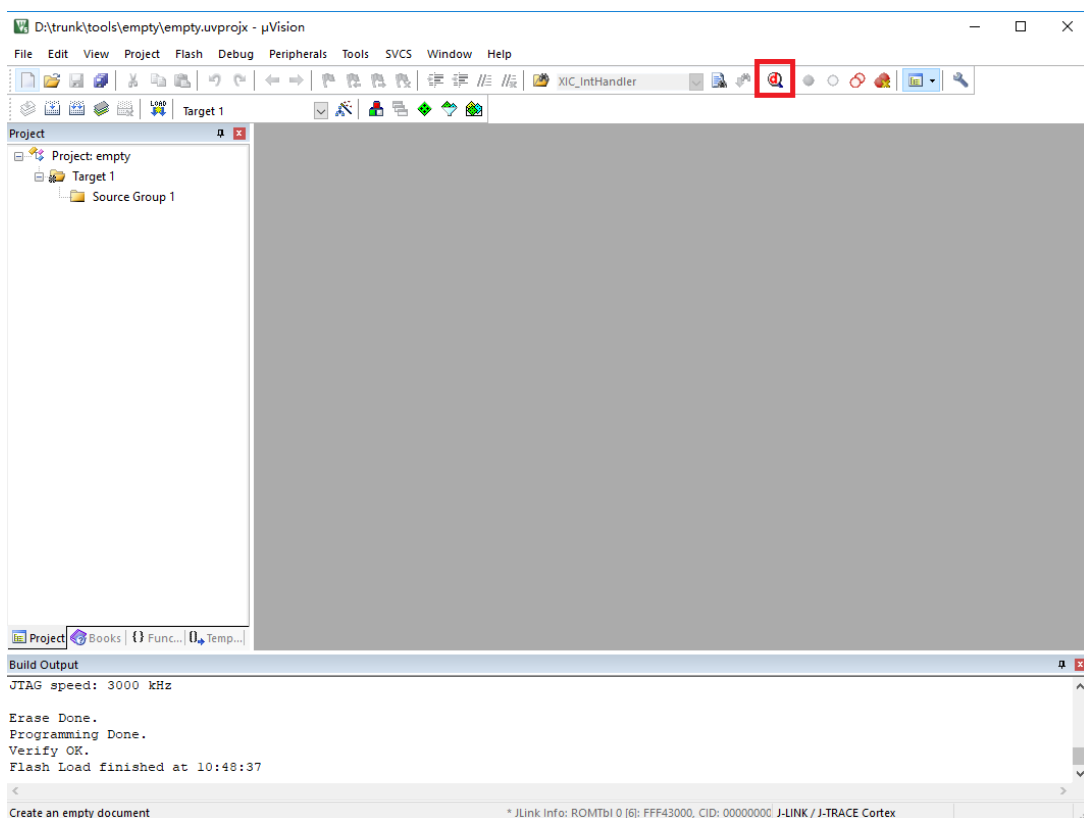

先下载对应 axf 到 flash，然后点击调试图标进入调试模式

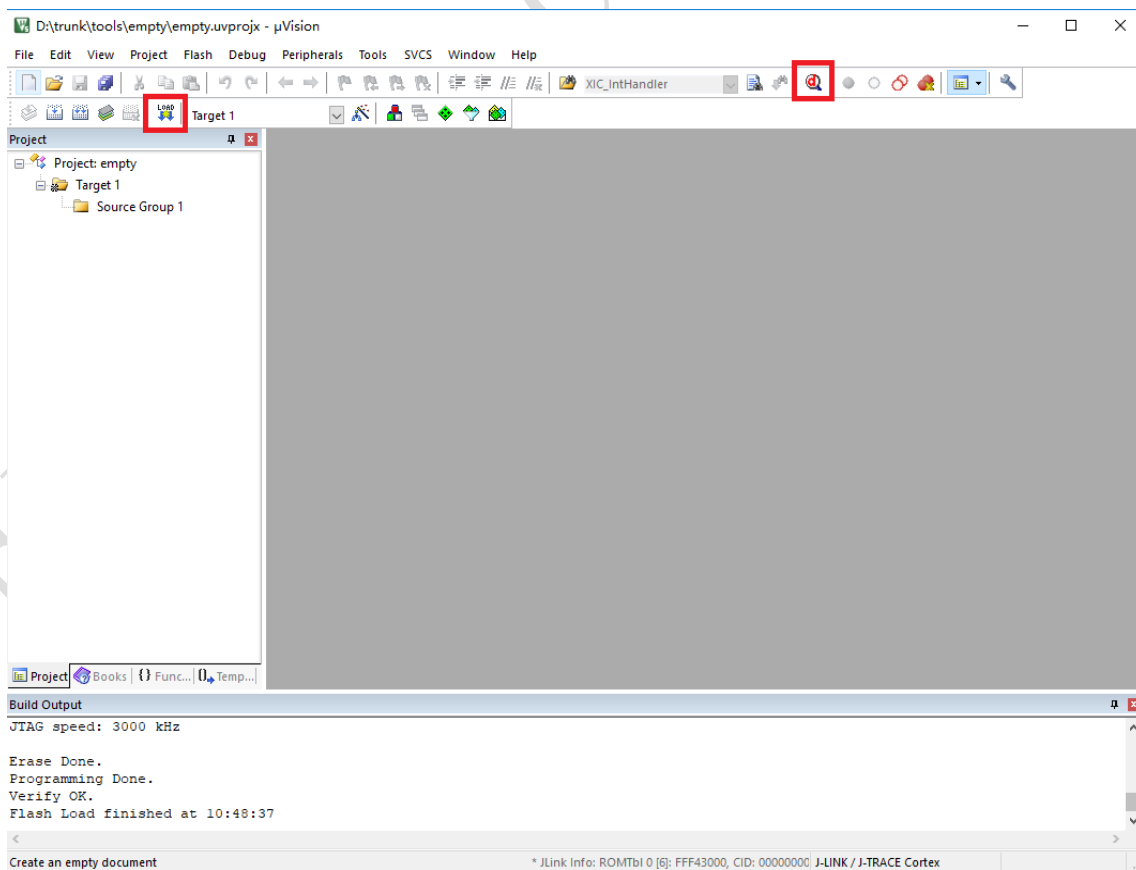

如图进入 debug 模式

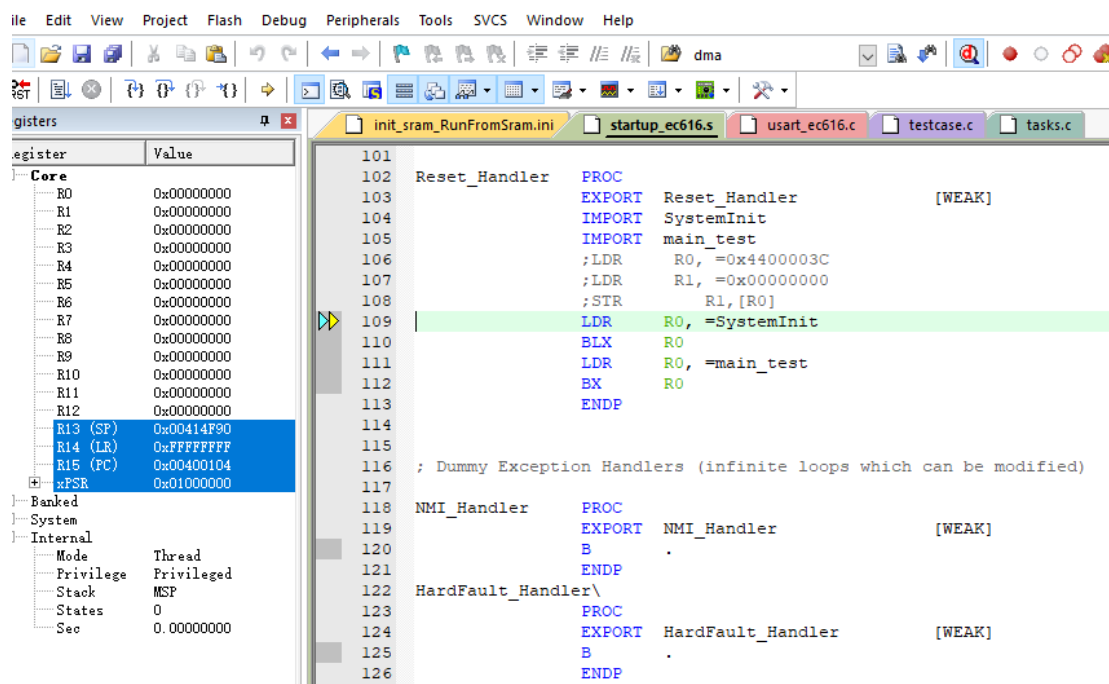

3. 注意事项及常见问题

3.1 SDK 说明

EC616 SDK 开发环境在 windows7/windows 10 系统下测试。

3.2 IDE 环境相关

Keil uVision5 是 ARM 公司针对 cortex M/R 系统 MCU 研发的集成开发环境，此软件为收费软件，具体可以联系 ARM 公司购买。

JKINK 是 SEGGER 公司为支持仿真 ARM 内核芯片推出的 JTAG 仿真器

4. 版本

版本	日期	备注
Draft	2018-11-11	
A	2018-12-01	

5. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com