IP-видеокамера SDP-856



/P-видеокамера SDP-856 (далее IP-видеокамера) уличная стационарная IP-видеокамера предназначена для создания профессиональных систем видеонаблюдения.

Конструктивно IP-видеокамера SDP-856 выполнена в герметичном защитном кожухе.

В IP-видеокамере помимо встроенного автоматического обогрева внутреннего пространства кожуха, предусмотрен дополнительный обогрев стекла, предназначенный для предотвращения появления на стекле изморози, льда, и других климатических явлений, препятствующих получению качественного видеоизображения в условиях низких температур.

Управление дополнительным обогревом возможно через СПО комплекса, в составе которого используется IP-видеокамера, а также автоматически, подключением через плату реле, к встроенному обогреву кожуха. IP-видеокамера комплектуется кронштейном крепления.


IP-видеокамера поддерживает режим работы «день/ночь» и оснащена механическим ИК-фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное.

Гогласовано

Компрессия отснятых материалов производится с помощью кодека Н.265 (высокоэффективное кодирование видеосигнала), позволяет передавать видео с вдвое меньшим битрейтом, чем Н.264, при сохранении качества изображения, существенно экономящего дисковое пространство регистратора.

Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по единому кабелю РоЕ, устраняющую необходимость в использовании обычного блока питания.

| Вза | | | | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|-------|------|------------------------|--------|------|-----------|
| и дата | | | | | | | | | | |
| Подп. | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | | Стадия | Лист | Листов |
| подл. | | | | | | | | | 1 | |
| Инв. № | | | | | | | IP-видеокамера SDP-856 | | | |
| | | | | | | | | | _ | Формат Д4 |

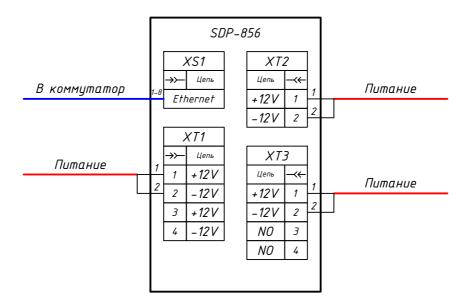



Маркировка:


SDP-856


- XT1 Разъем для подключения напряжения электропитания постоянного тока 12B (плата реле встроенного обогрева). В комплект поставки входит разъем питания – штекер 2.1x5.5x10мм с проводом 20см (REXANT 14-0313).;
- XT2 Разъем для подключения питания видеокамеры;
- XT3 Плата реле для подключения питания и управления дополнительным обогревом;
- Разъем для подключения к сети Fthernet В комплект поставки входит экпанилованный


| | | ХЗТ — ДЗЪЕМ | | ем оля | поаключ | ения н | cemu | Ethernet. | В КОМПЛ | лект п | остаоки | oxooum | экраі | нирооанні | ыи |
|--------------|------|----------------|--------------|---------|---------|--------|------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------|-------|------------------|-----------|
| 10: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Согласовано: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Взам. инв. № | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | V | <i>(</i> 1,, | Ala 2 | П. 2- | 7 | | | | | | | | | |
| L | ИЗМ. | Кол.уч | /IUCM | Vº OOK. | Подп. | Дата | | | | | | Ст | адия | Лист 1 | Листов |
| Инв. № подл. | | | | | | | Сх | ема элект IP-виде | прическа еокамеры | ıя подк ы SDP- | ключения 856 | | ı | | Формат А/ |

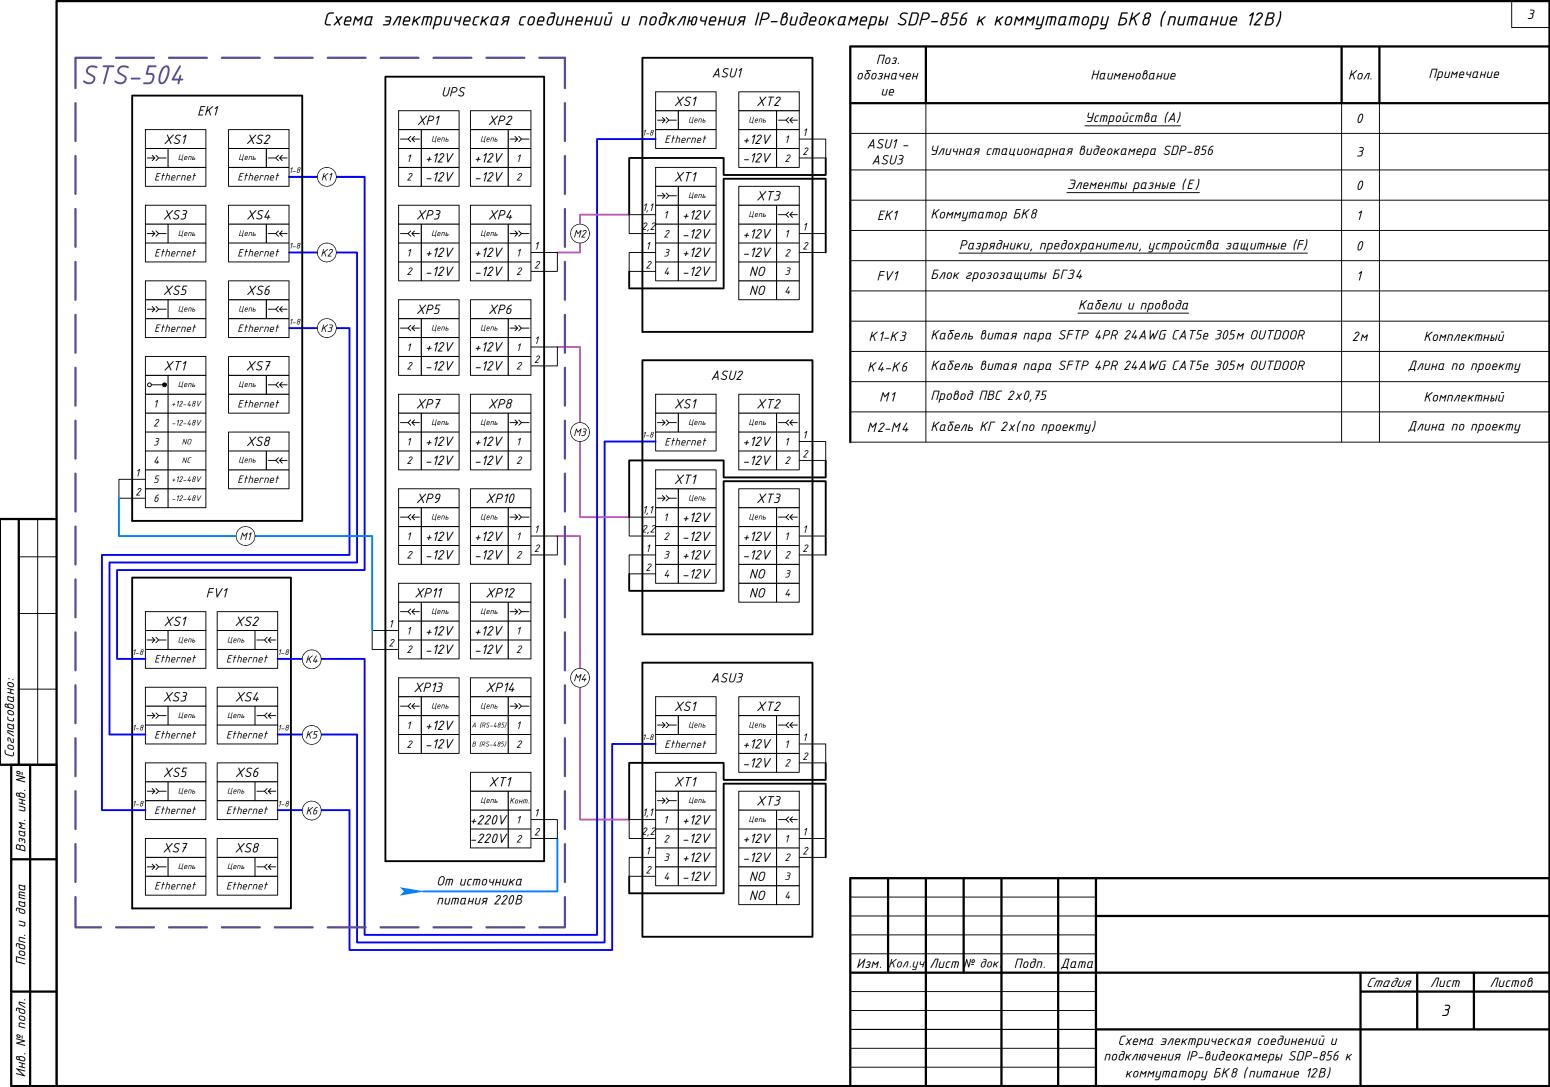

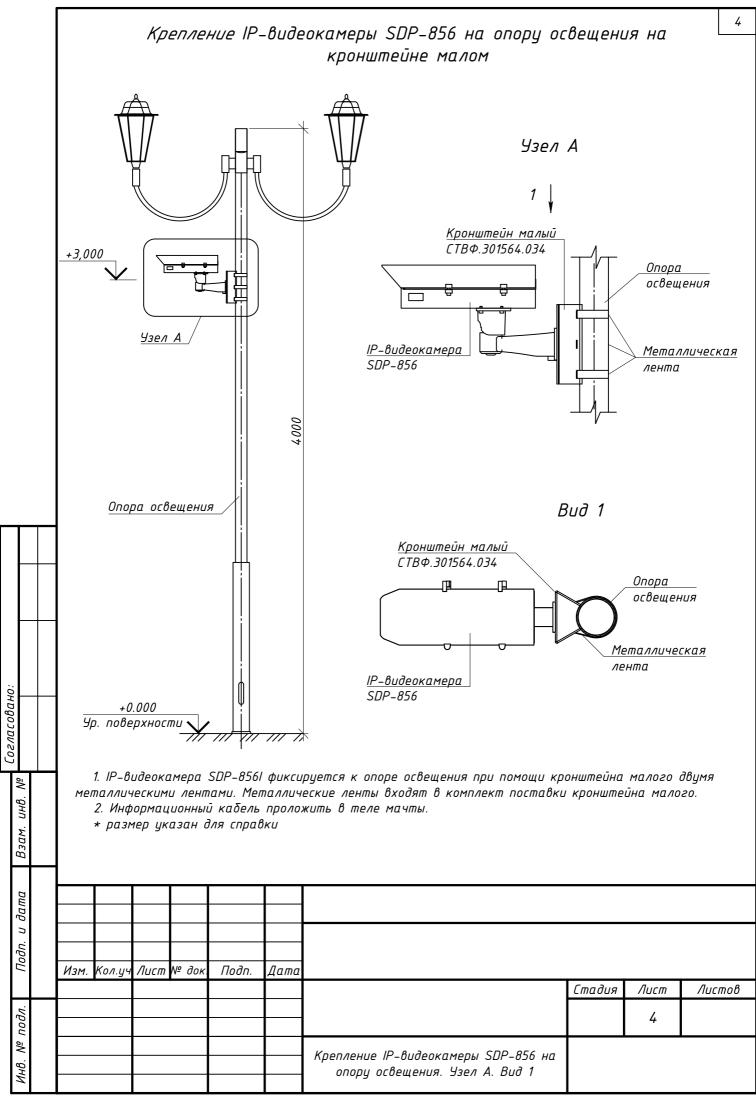

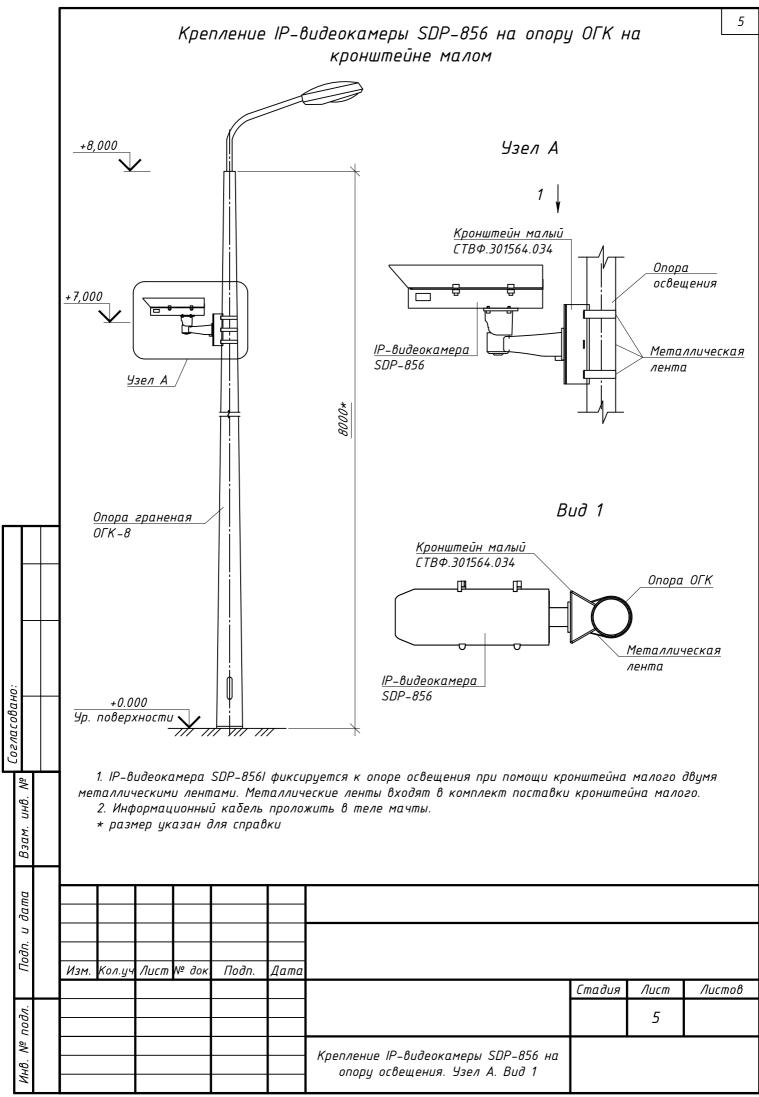

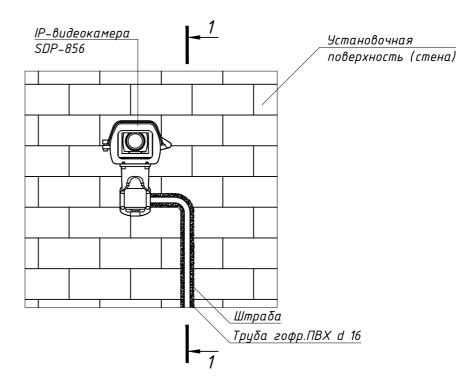

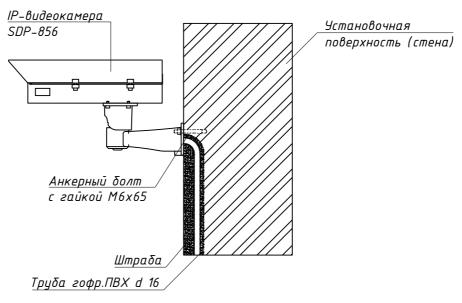

1. Крепление кронштейна к стене выполняется при помощи анкерных болтов Ф12 мм.

<u> Гогласовано:</u>

инв.

Взам.

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 2. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона не менее 50 мм.
- 3. Отверстие под анкерное крепление после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона.

| ı | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|--------|------|--------|-------|-------------------------------------|--|--------|------|--------|
| 3 | | | | | | | | | | | |
| Š | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | | | | Стадия | Лист | Листов |
| : | | | | | | | | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | U | |
| : | | | | | | | Крепление IP-видеокамеры SDP-856 на | | | | |
| 5 | | | | | | | | крепленое II -овоеокамеры ЗБГ-озо на стену здания | | | |
| E | - 1 | | | | | | | emeng sounds | | | |

