Configurar el lector Tera D5100 para Farmatic

Mira la etiqueta del lector: D5100

Con el lector encendido, escanea los códigos de arriba abajo, uno a uno. Después de cada código debe sonar un pitido.

1 Volver a la configuración de fábrica

Parte siempre de un estado conocido.

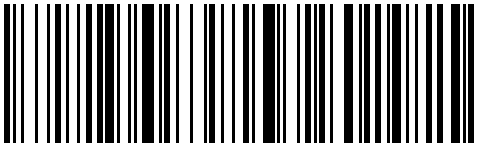

%%SpecCode93

2 Teclado en español

Para que los símbolos y las letras salgan bien en Windows.

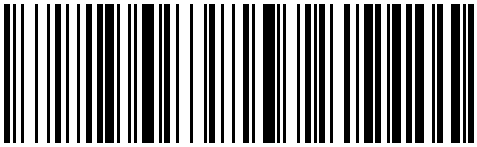

%%SpecCode43

3 Intro al final

Cada lectura termina con un Intro, como espera Farmatic.

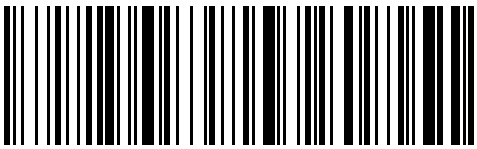

%%SpecCode9C

4 Leer sin apretar el botón

El lector lee solo al acercarle un código.

5 Separador GS para Farmatic

Código enviado por el soporte de Tera (no aparece en el manual). Los DataMatrix salen sin paréntesis y con el separador GS.

Comprobar

Abre Farmatic y lee un medicamento con código cuadrado (DataMatrix). Debe reconocer el lote, la caducidad y el número de serie sin dar ningún error.

Opciones (solo si hace falta)

- **Pitido bajo**
  Menos ruido; útil si avisa a menudo de batería baja.

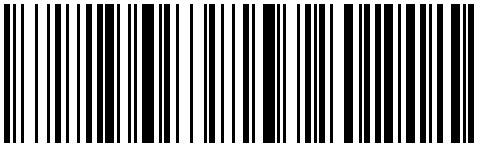

%%SpecCode95

- **Volver al volumen normal**
  Deshace el pitido bajo.

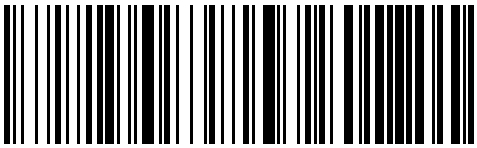

%%SpecCode97

- **Leer apretando el botón**
  Deshace «Leer sin apretar el botón».