Tera D5100 irakurgailua Farmaticerako konfiguratu

Begiratu irakurgailuaren etiketa: D5100

Irakurgailua piztuta dagoela, eskaneatu kodeak goitik behera, banan-banan. Kode bakoitzaren ondoren txistu-hots bat entzun behar da.

1 Fabrikako konfiguraziora itzuli

Beti egoera ezagun batetik abiatzeko.

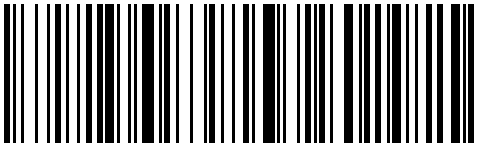

%%SpecCode93

2 Teklatua espainieraz

Ikurrak eta letrak Windowsen ondo ager daitezen.

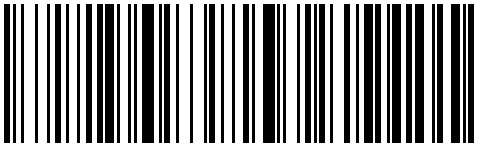

%%SpecCode43

3 Intro amaieran

Irakurketa bakoitza Intro batekin amaitzen da, Farmaticek espero duen bezala.

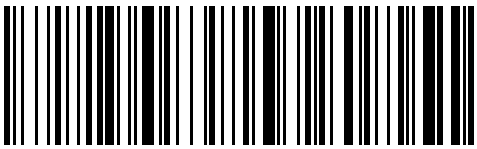

%%SpecCode9C

4 Botoia sakatu gabe irakurri

Irakurgailuak berak irakurtzen du kode bat hurbiltzean.

5 GS bereizlea Farmaticerako

Teraren laguntza-zerbitzuak bidalitako kodea (ez dago eskuliburuan). DataMatrixak parentesirik gabe eta GS bereizlearekin ateratzen dira.

Egiaztatu

Ireki Farmatic eta irakurri kode karratua (DataMatrix) duen sendagai bat. Lotea, iraungitze-data eta serie-zenbakia ezagutu behar ditu, errorerik eman gabe.

Aukerak (behar izanez gero bakarrik)

- **Txistu-hots baxua**
  Zarata gutxiago; baliagarria bateria baxuaz maiz ohartarazten badu.

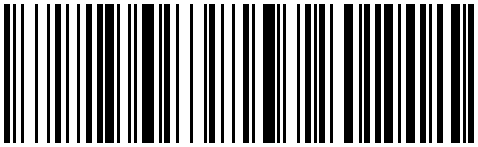

%%SpecCode95

- **Bolumen normalera itzuli**
  Txistu-hots baxua desegiten du.

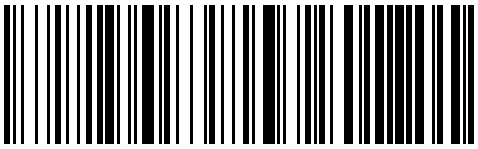

%%SpecCode97

- **Botoia sakatuta irakurri**
  «Botoia sakatu gabe irakurri» desegiten du.