


Implementación y Evidencia de la Restricción de Dispositivos USB

1. Preparación de la Máquina Virtual y Acceso a USB

Se configuró una máquina virtual Windows en VirtualBox. También se instaló el Extension Pack y se activó el soporte de USB 2.0/3.0 y por ultimo se conectó un dispositivo USB físico y se comprobó que era detectado dentro de la VM.

Captura 1: USB detectado correctamente en la máquina virtual Windows.

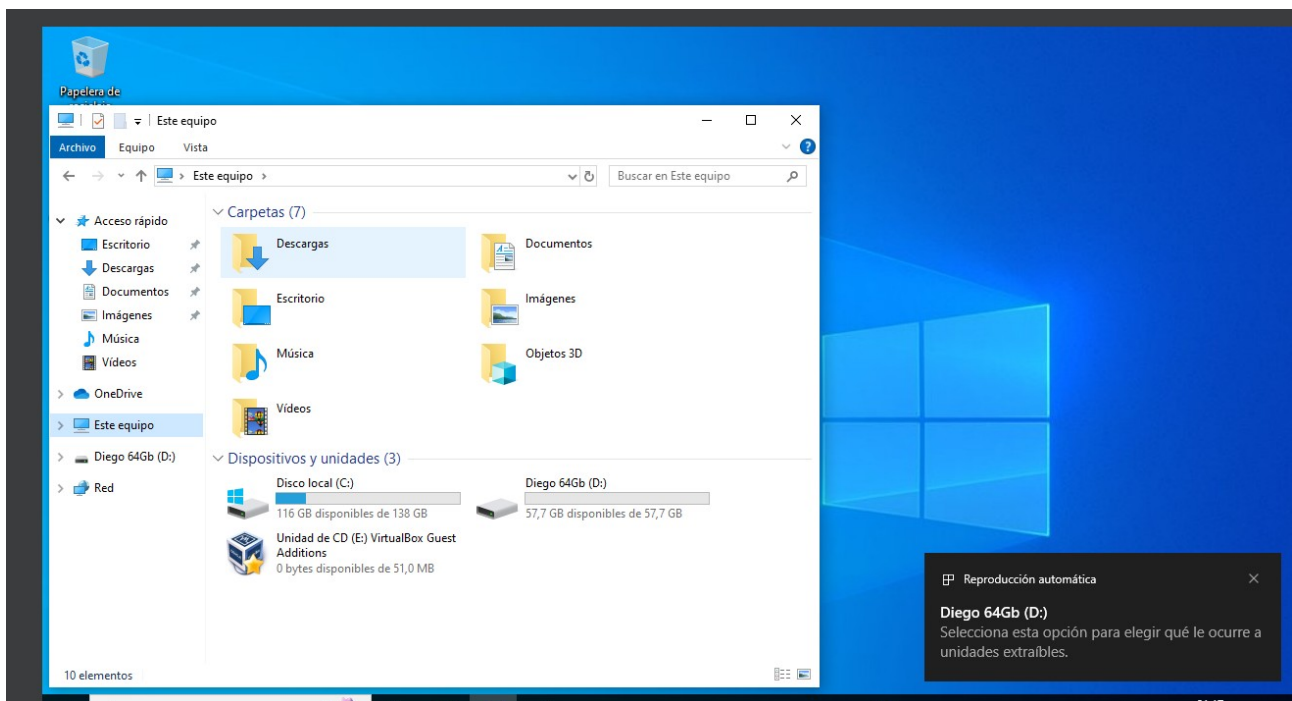

2. Configuración de la Política de Restricción de USB

Se abrió el Editor de Políticas de Grupo (gpedit.msc).


Ruta: Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Acceso de almacenamiento removable

Se activaron las siguientes políticas:

Discos extraíbles: denegar acceso de lectura.

Discos extraíbles: denegar acceso de escritura.

Captura 2: Opciones de restricción de acceso a dispositivos USB activadas en el Editor de Políticas de Grupo.

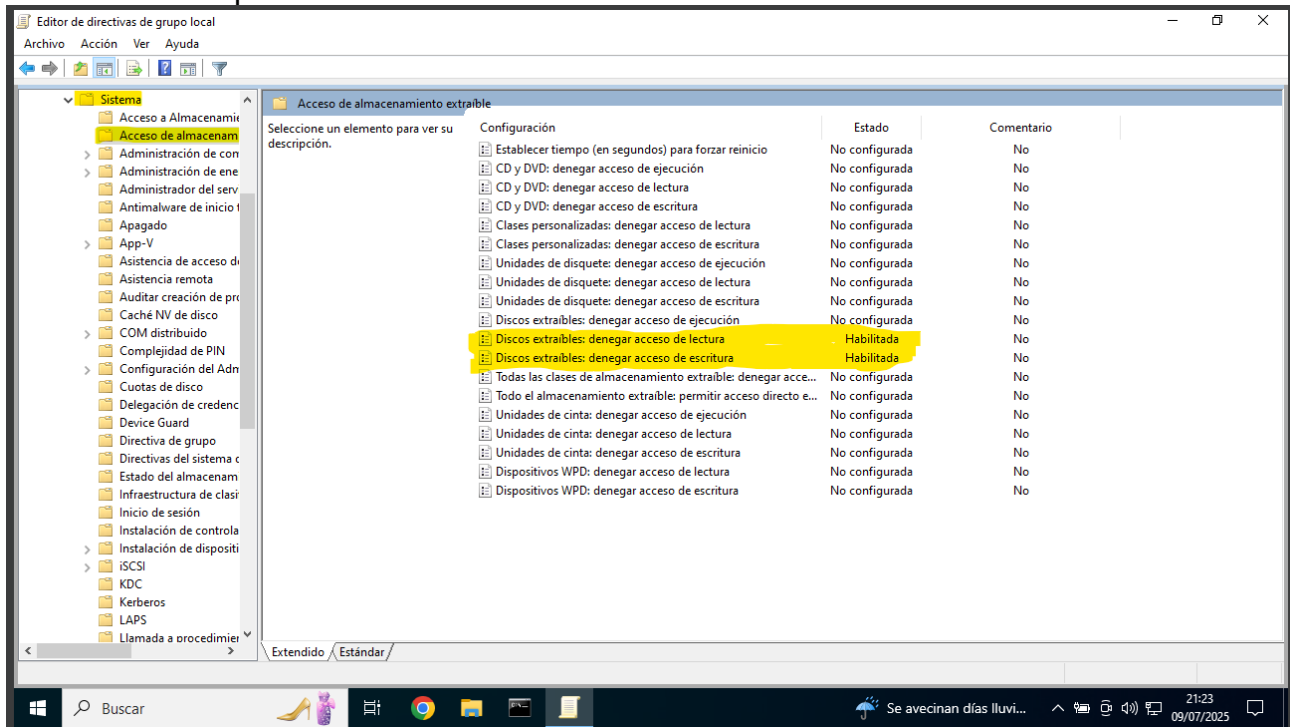


3. Prueba de la Restricción con Usuario Regular

Se creó un usuario estándar (sin privilegios administrativos).

Se inició sesión con este usuario y se conectó el USB.

El usuario intentó acceder al dispositivo USB y el sistema mostró el mensaje correspondiente.

Captura 3: Mensaje de acceso denegado al intentar abrir el dispositivo USB como usuario regular.

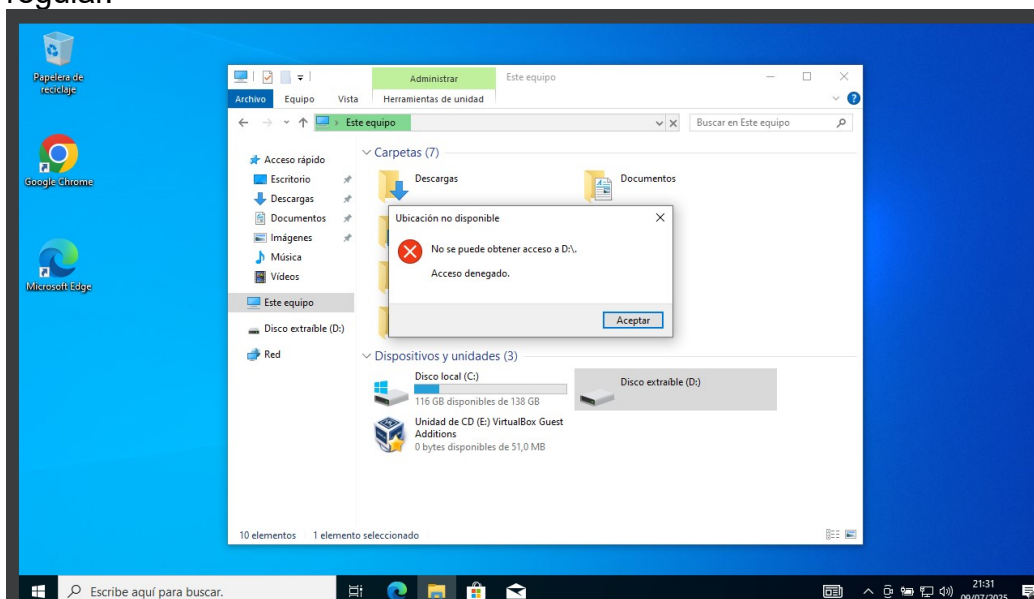


4. Habilitación de Excepción para Usuario Específico

Tras investigar cómo funcionan estas excepciones, se determinó que el proceso correcto es el siguiente:


1. Se ejecuta mmc para abrir la Consola de administración de Microsoft.
2. Se añade el complemento “Editor de objetos de directiva de grupo”.
3. En el cuadro de diálogo, se selecciona “Examinar” y, en la pestaña “Usuarios”, se elige el usuario al que se quiere permitir el acceso (por ejemplo, usuarioregularDOS).

Captura 4: Aquí se selecciona el usuario que sí tendrá acceso a USB.

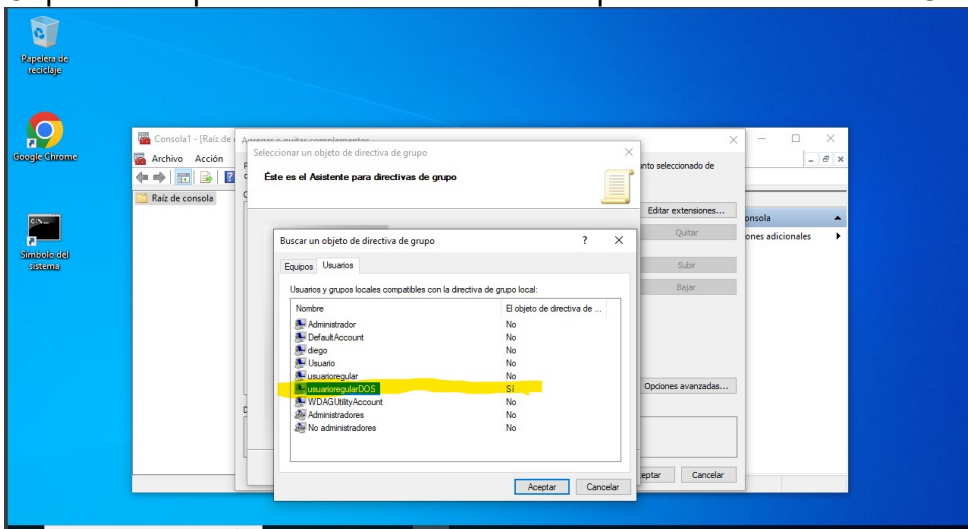

4. Se finaliza la selección y se abre la directiva correspondiente solo a ese usuario.


Captura 5: Aquí se selecciona el usuario que sí tendrá acceso a USB.

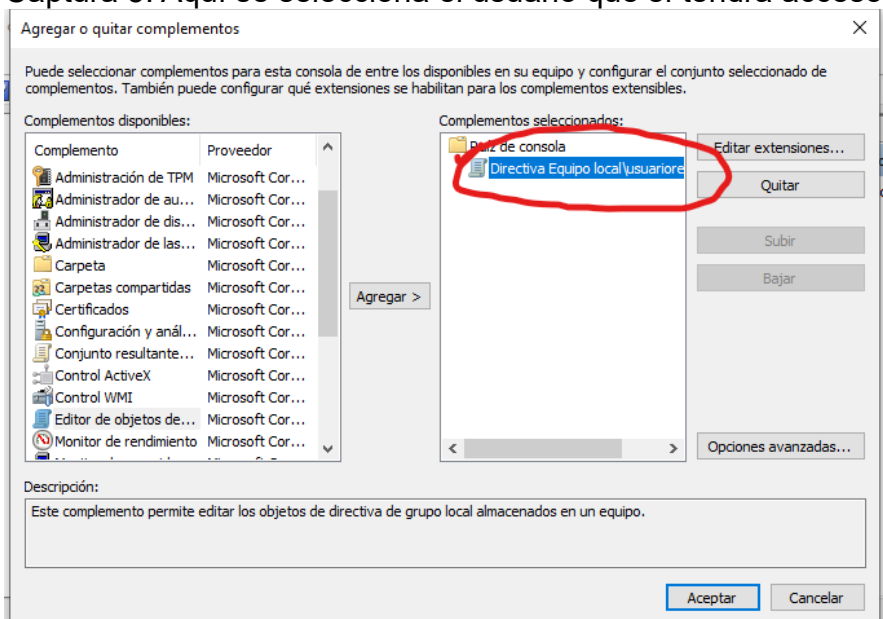

- se pone la política de denegar acceso en “Deshabilitada” para que ese usuario sí pueda usar USB.

NOTA: Es importante asegurarse de que en “Configuración del equipo” no haya ninguna política activada sobre USB, porque si la hay, la excepción no funciona (prevalece siempre la de equipo).

Captura 6: Usuario autorizado accediendo correctamente al dispositivo USB tras aplicar la excepción.

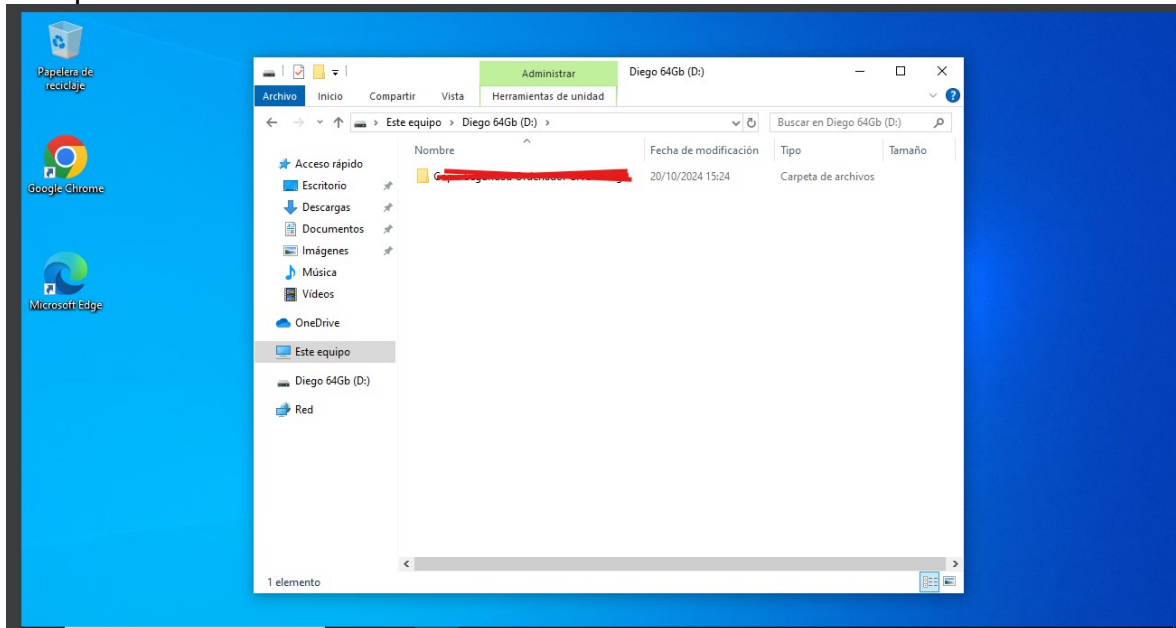

Captura 7: Usuario regular sigue recibiendo el mensaje de acceso denegado tras aplicar la excepción.

