

S26 Ultra Mini — capinha v8 · desenho técnico (mm)

laranja = bandeja (traseira + paredes, o celular entra por cima) · azul = moldura (borda sobre a tela, encaixa por cima no canal) · use os códigos (G3, B2, M2, C1...) para pedir ajustes


1 Vista frontal (lado da tela)

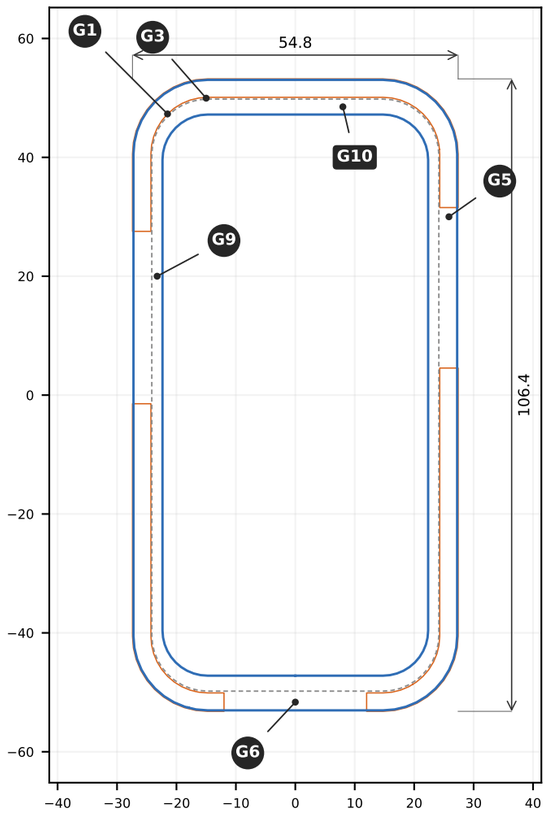


2 Vista traseira

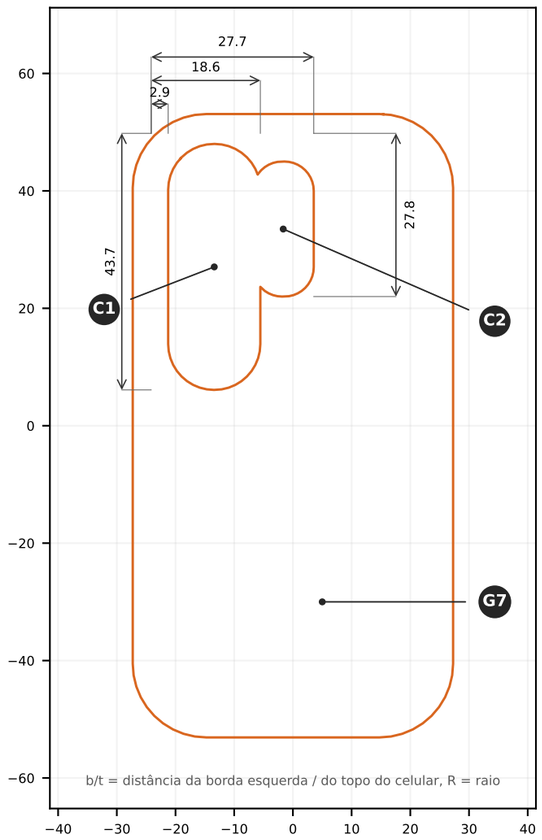


3 Lateral direita

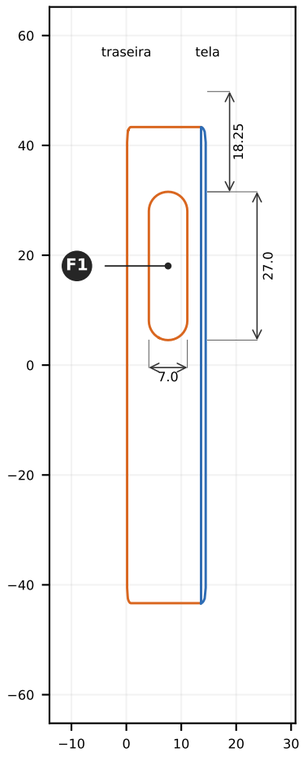


4 Lateral esquerda

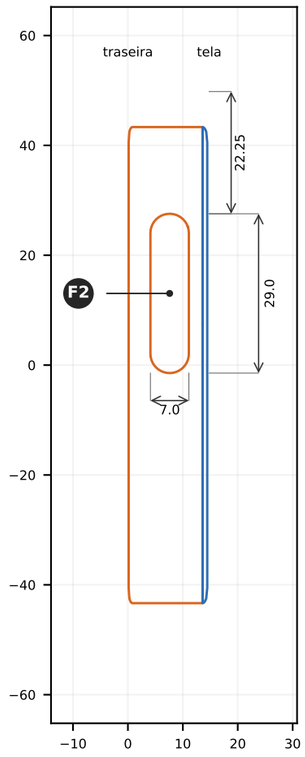


6 Corte transversal (y = -30)

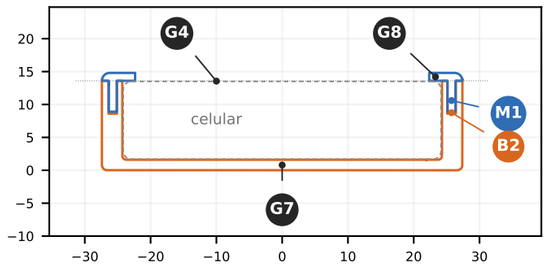

7 Detalhe do encaixe (canal + haste)

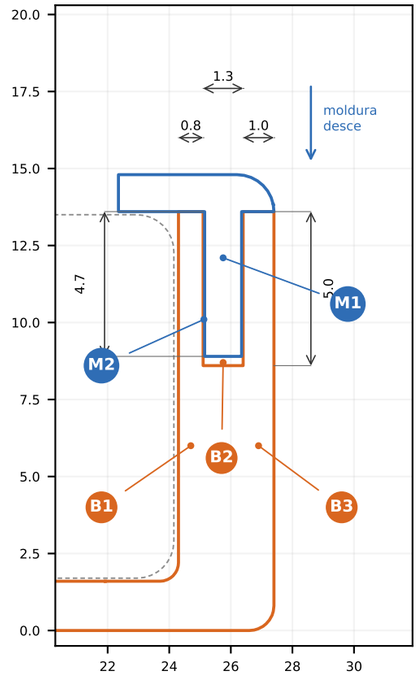

5 Base (USB-C)

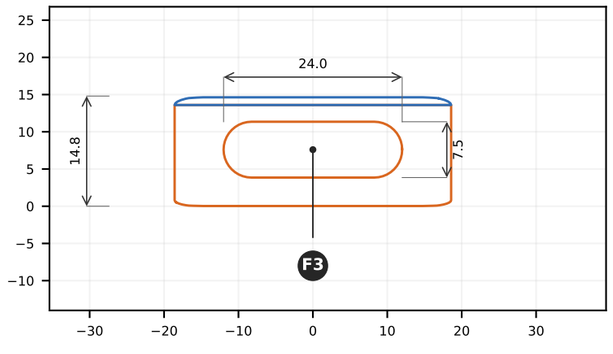

Legenda · código → medida atual

Geral

G1	Raio do canto (visto de frente)	**9.4 mm**
G2	Folga lateral, por lado	**0.15 mm**
G3	Folga topo/base, por lado	**0.3 mm**
G4	Folga na espessura	**0.2 mm**
G5	Parede lateral (total)	**3.1 mm**
G6	Parede do topo e da base (total)	**3.1 mm**
G7	Traseira (espessura)	**1.6 mm**
G8	Borda sobre a tela (espessura)	**1.2 mm**
G9	Borda sobre a tela, avanço nas laterais	**1.8 mm**
G10	Borda sobre a tela, avanço topo/base	**2.6 mm**

Bandeja

B1	Parede interna (encosta no celular)	**0.8 mm**
B2	Canal: largura × profundidade	**1.3 × 5.0 mm**
B3	Parede externa	**1.0 mm**

Moldura

M1	Haste: largura × altura	**1.20 × 4.7 mm**
M2	Folga haste ↔ canal, por lado (neg. = aperto)	**0.05 mm**
M3	Recuo da haste em volta dos furos	**0.5 mm**

Recortes

C1	Câmera, 3 lentes (b/t/R) [era B3]	**2.9–18.6 / 1.8–43.7 / R7.8**
C2	Câmera, lentes peq. (b/t/R) [era B4]	**17.3–27.7 / 4.8–27.8 / R5.0**
F1	Furo lateral direita (do topo / alt.) [era B5]	**18.25–45.25 / 7.0**
F2	Furo lateral esquerda (do topo / alt.) [era B6]	**22.25–51.25 / 7.0**
F3	USB-C / alto-falante (larg. × alt.) [era A3]	**24.0 × 7.5 mm**

Ainda estimados (não medidos no celular): F3 (USB-C) e C1/C2 (câmera, por foto); borda frente/trás do celular R_EDGE = 1.2 mm (a cavidade usa 0.6 para a quina do celular não calçar).

A moldura segura só por atrito, como o snapcase do iPhone. Se ficar solta, diminuir M2; se não entrar, aumentar. A moldura sai virada para imprimir, com a frente na mesa.