

OBSOLETESONY

PSPMAN

obsoletesony.com/jp/pspman

OBSOLETESONY

PSPMAN

PUBLIC ALPHA

0.1.0-alpha.6

ユーザーガイド

はじめに

PSPMANは、ソニーのPSP向けに開発されたFLAC／MP3音楽プレーヤーです。PSPストレージ内の対応ファイルをスキャンし、完全オフラインのライブラリとして整理します。

必要な環境

- 対応機種はPSP-1000、PSP-2000、PSP-3000、PSP Go、PSP Street (E1000) です。PSP Goの本体ストレージにも対応しています。
- CFWなどHomebrewを起動できる環境が必要です。対応音声はステレオ16-bit／44.1kHz FLAC、または44.1kHz MPEG-1 Layer III MP3です。

○／×の☑定・戻る

PSPMANはPSP本体の○／×の☑定設定を自動で読み取ります。○☑定の本体では○が☑定、×が戻る、×☑定の本体ではその☑になります。PSPMAN☑の設定はありません。


目次

はじめに	2
インストールと音楽の追加	4
ライブラリ	5
再生	6
再生中画面	7
スペクトラムアナライザー	8
イコライザー	9
同☑Lyrics	10
再生☑☑	11
カセット表示	12
情報、診断、安全な終了	13
対応ファイルと上限	14
トラブルシューティング	15
クレジット、サポート、法的情報	17

インストールと音楽の追加

- 1 **PSPMANを展開**
ダウンロードしたファイルを展開し、PSPMANフォルダー内にEBOOT.PBPがあることを確認します。
- 2 **アプリをコピー**
メモリースティックのPSP/GAME/PSPMAN/EBOOT.PBPに配置します。
- 3 **音楽をコピー**
同じメモリースティックのMUSICまたはPSP/MUSICに、対応するFLAC／MP3をコピーします。
- 4 **安全に取り外す**
ストレージを取り出す操作を行ってから、USBケーブルまたはカードリーダーを外します。
- 5 **PSPMANを起動**
XMBの［ゲーム］からObsoleteSonyのPSPMANを起動します。
- 6 **スキャンを完了**
最初のスキャンが終わるまで待ちます。音楽を追加した後はPSPMANを再起動してください。

ライブラリ

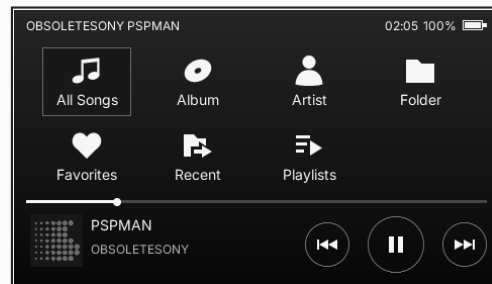

- [All Songs] には、対応するすべての曲が表示されます。
- [Album] と [Artist] では、保存されているメタデータを使って曲を分類します。
- [Folder] では、PSPのストレージ内のフォルダー構成をそのまま表示します。
- [Favorites] には、再生中画面の星印で登録した曲が表示されます。
- [Recent] には最近再生した曲が表示されます。[Playlists] には、スキャン時に見つかったM3U／M3U8プレイリストが表示されます。
- 画面下部のプレーヤーには、再生中の曲と、前の曲、再生／一時停止、次の曲の操作が表示されます。

方向キーで項目を選び、PSP本体の $\square$ 定ボタンでカテゴリーを開くか曲を再生します。戻るボタンで前の画面に戻ります。

再生

再生を始める

ライブラリで曲を選び、PSP本体の $\square$ 定ボタンを押します。PSPMANが曲を再生し、選択した一覧からキューを作成します。

基本操作

- STARTボタン、または画面の [Play/Pause] を選ぶと、一時停止／再開できます。
- Lボタンを短く押すと前の曲、Rボタンを短く押すと次の曲へ移動します。再生開始から3秒を過ぎている場合、Lボタンで現在の曲の先頭に戻ります。
- Lボタンを長押しすると巻き戻し、Rボタンを長押しすると早送りします。

シャッフルとリピート


シャッフルは現在のキューの再生順を変更します。リピートでは、キュー全体または現在の曲を繰り返します。曲が終わると、現在のキューとリピート設定に従って次の曲を再生します。

再生中画面




- ライブラリのホーム画面で $\odot$ ボタンを押すと、再生中画面が開きます。
- 方向キーで操作項目を選び、PSP本体の $\square$ 定ボタンで実行します。
- 対応するLRCがある曲では [LYRICS] が表示され、[SPEED] はすべての曲で $\boxtimes$ 用できます。
- 星印でお気に入りを追加／削除します。
- $\textcircled{A}$ ボタンでスペクトラムアナライザー、 $\odot$ ボタンでカセット表示を開きます。

スペクトラムアナライザー

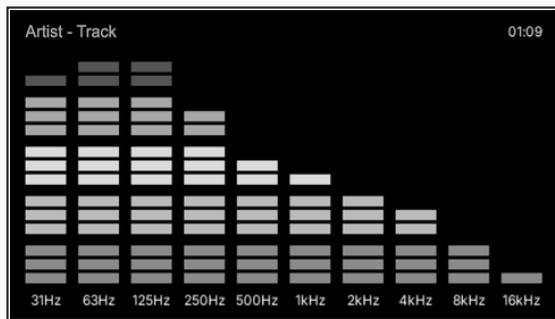

- 再生中画面でⒶボタンを押すと、10バンドのスペクトラムアナライザーが開きます。
- 再生中のPCMを31Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHzで表示します。音質や音量は変化しません。
- 左右でクラシック、アンバー、グリーン、モノクローム、マルチカラーを切り替ええます。パレットは終了まで保持され、カセットの色とは別です。
- L/Rボタンで曲を移動します。PSP本体の戻るボタンまたはⒶボタンで再生中画面、Ⓢボタンでカセット表示を開きます。

イコライザー

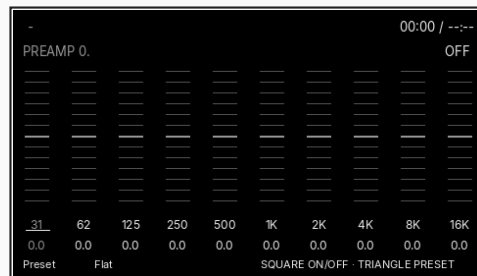

- ライブラリのホーム画面から [Equalizer] を開きます。バンドは31、62、125、250、500、1K、2K、4K、8K、16Kです。
- 左右でバンドを選択し、からPREAMPへ移動できます。上下でCustomを-12+12 dB (1 dBみ)、PREAMPを-12.00.0 dB (0.5 dBみ) で整します。
- ⓈでEQのON/OFF、ⒶでFlat、Bass、Treble、Vocal、Rock、Pop、Jazz、Classicalを切替。バンド変更でCustomになり、PREAMPは独立。設定は再起動後も保存されます。

同☒Lyrics

ローカルLRC

MP3／FLACと同じフォルダーに、音声ファイルと同じ☒ース名のUTF-8 .lrcを置きます。PSPMANは再生中の曲に対応するLRCだけを確認し、オンライン☒☒やダウンロードは行いません。

Lyricsを開く・操作する

対応するLRCがあると再生中画面に「LYRICS」が表示されます。☒定ボタンで開き、Lyrics表示中は左右で表示色を切替、☒定で再生／一時停止、戻るボタンで再生中画面に戻ります。

対応するLRC

Alpha 6はUTF-8 LRCの[mm:ss]、[mm:ss.xx]、[mm:ss.xxx]、1行に☒☒のタイムスタンプ、☒☒☒き[offset:]、CRLF／LF、日本語と☒在文字に対応します。LRCに問題があっても再生には影響しません。

再生☒☒

SPEED

再生中画面の「SPEED」を選び、PSP本体の☒定ボタンを押すたびに1.0x、1.25x、1.5x、1.75x、2.0xを切り替えます。1.0xでは「SPEED」、それ☒外では現在の☒☒が表示されます。


動作

PSPMANは音☒を保ったまま☒☒を変更します。選んだ☒☒は曲を切り替えても☒持され、再起動後にも☒元されます。EQと同時に使用でき、1.0xでは☒☒変更処理をバイパスします。

処理☒☒

再生☒☒は☒にオーディオブックやポッドキャストなどの音声向けです。FLACでも2.0xを☒用できますが、PSPの処理☒☒を大きく使用する場合があります。

カセット表示

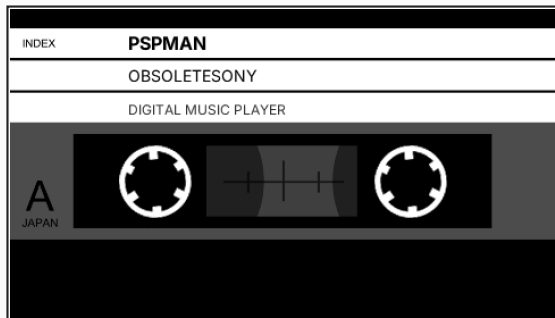

- 再生中画面でⓐボタンを押すと、カセット表示が開きます。
- 音楽の再生中はリールが回転し、一時停止すると止まります。
- 左右でカセットの色を選べます。選んだ色は次回起動時にも☑元されます。
- STARTボタンまたはPSP本体の☑定ボタンで再生／一時停止します。
- PSP本体の戻るボタンまたはⓑボタンで再生中画面に戻ります。

情報、診断、安全な終了

曲情報

Information画面から「Track Information」を選ぶと、ファイル、メタデータ、再生状態を確認できます。左右またはL/Rボタンでページを切り替え、上下でスクロールします。PSP本体の戻るボタンで戻ります。

PSPMANについて

通常の画面でSELECTボタンを押すとAbout画面が開きます。PSPMANのバージョン0.1.0-alpha.6、制作者、ウェブサイト、著作権、ソニーとの非提携に関する表示を確認できます。PSP本体の戻るボタンで閉じます。

診断情報

Diagnosticsは問題を報告するときだけ使用してください。再生を一時停止し、ライブラリに戻ってからⒶボタンを長押しします。PSP本体の戻るボタンで戻ります。問題が起きた場合は、PSPMANを再起動する前にPSPMAN-HW-DIAG.logを保存してください。

安全な終了

HOMEボタンを押してPSPの終了確認画面を開きます。終了を選び、PSPMANの処理が完了してからストレージを取り外すか、PSPの電源を切ってください。

対応ファイルと上限

音声

PSPMANはステレオ16-bit／44.1kHzのFLACと、44.1kHzのMPEG-1 Layer III MP3（CBR／VBR、モノラル／ステレオ、最大320kbps）に対応しています。

ライブラリとストレージ

- 対応するPSPストレージ内のMUSICとPSP/MUSICをスキャンします。PSP Goの本体ストレージにも対応しています。
- ライブラリは最大1,000曲、フォルダー階層は最大12層まで対応します。

カバーアート、Lyrics、文字

埋め込みJPEG／PNGに対応し、非対応または破損した画像は「No Cover」になる場合があります。同Lyricsは同名のUTF-8.lrcを使用します。Alpha 6では日本語・記号在文字の実用的な表示を大文字にしました。

トラブルシューティング：起動とライブラリ

PSPMANが表示されない／起動しない

PSPストレージのPSP/GAME/PSPMANにEBOOT.PBPがあること、CFWなどHomebrewを起動できる環境が正常に動作していることを確認してください。Alpha 6はPSP-1000、PSP-2000、PSP-3000、PSP Go、PSP Street（E1000）に対応しています。

曲が見つからない

使用中のストレージのMUSICまたはPSP/MUSICに対応するFLAC／MP3を入れてください。PSPMANを再起動し、スキャンが終わるまで待ちます。

○／×の動作が□に□じる

PSPMANはPSP本体の現在の○／×設定に自動で従います。PSPMAN□に□別設定はありません。

トラブルシューティング：カバーアート、Lyrics、🔄

カバーアートが表示されない

非対応または破損した画像は「No Cover」になる場合があります。Alpha 6では同じ曲を選び🔄した🔄、読み込み🔄みのジャケットを正しく再表示する処理も🔄正しています。

LYRICSが表示されない

.lrcがUTF-8形式で、音声ファイルと同じフォルダーにあり、🔄ース名が完全に🔄していることを確認してください。

問題を報告する

問題を再現した後、HOMEボタンでPSPMANを終了し、次回起動前にストレージのルートにあるPSPMAN-HW-DIAG.logを保存してください。

クレジット、サポート、法的情報

サポート

- ウェブサイト：obsoletesony.com/jp/pspman
- 公開Issue一覧：github.com/obsoletesony/PSPMAN-Issues

PSPMANはPocketJSを基盤として開発されています。

ライセンスと表記

PSPMAN固有のコードは非公開です。Copyright 2026 ObsoleteSony. All rights reserved. Public Alphaにはソースコードは含まれていません。

第三者が提供する各コンポーネントには、それぞれのライセンス条件が適用されます。必要な表記とライセンス文書は配布パッケージに同梱されています。

ブランドとソニーとの関係

ObsoleteSonyの名称、ロゴ、ワードマーク、関連アートワークは、保護されたブランド資産です。

PSPMANは独立したHomebrew（自作アプリ）プロジェクトであり、Sony Group CorporationおよびSony Interactive Entertainmentとの提携、承認、公式な関係はありません。