
CLIENT — Navegador / Celular

Entra a **http://IP:3000** · public-view.html · no instala nada · piscinas: [Navegador] y [Servidor host]

Flujo actual · antes de refactor

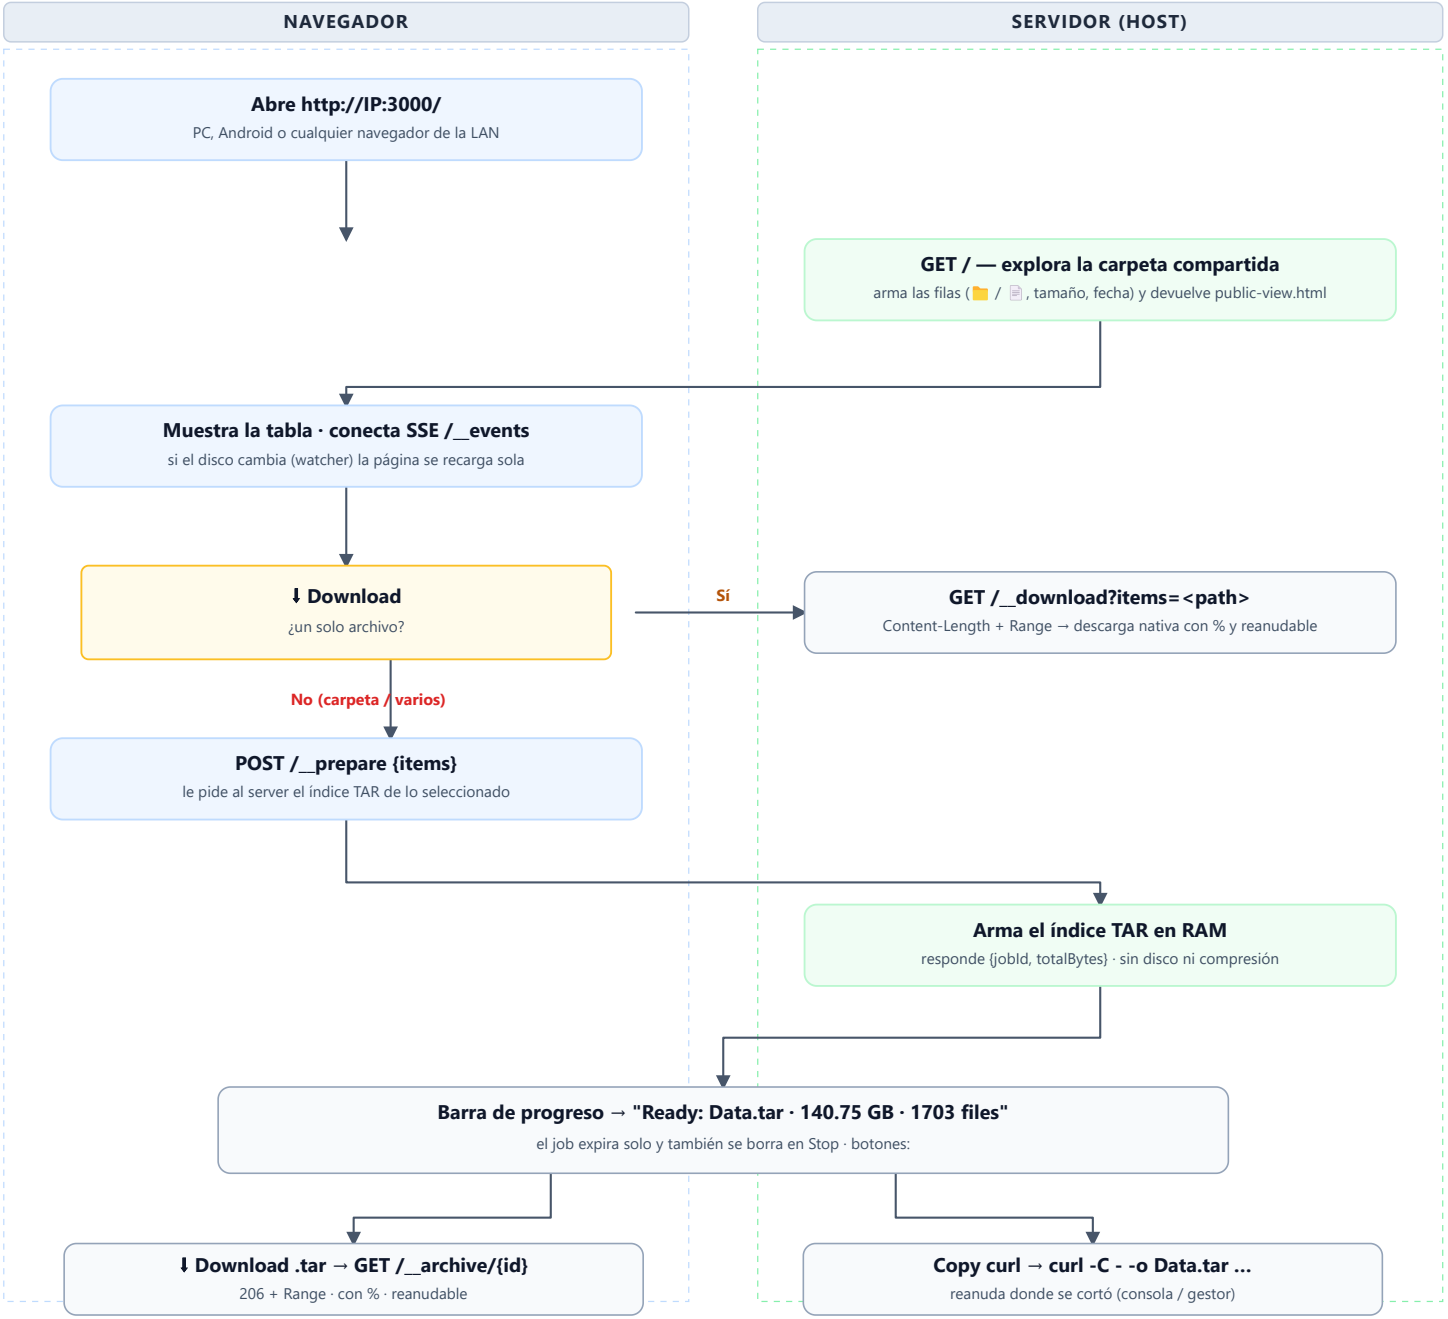


▭ proceso · ◇ decisión · **Sí/No** rama · modo **write** agrega: POST /__upload · POST /__mkdir · DELETE /__delete (en modo read el host responde 403).

HOST — App de escritorio (Electron)

Levanta la carpeta a la LAN (puerto + modo) y descubre / abre otras instancias · main.js + server.js

Flujo actual · antes de refactor

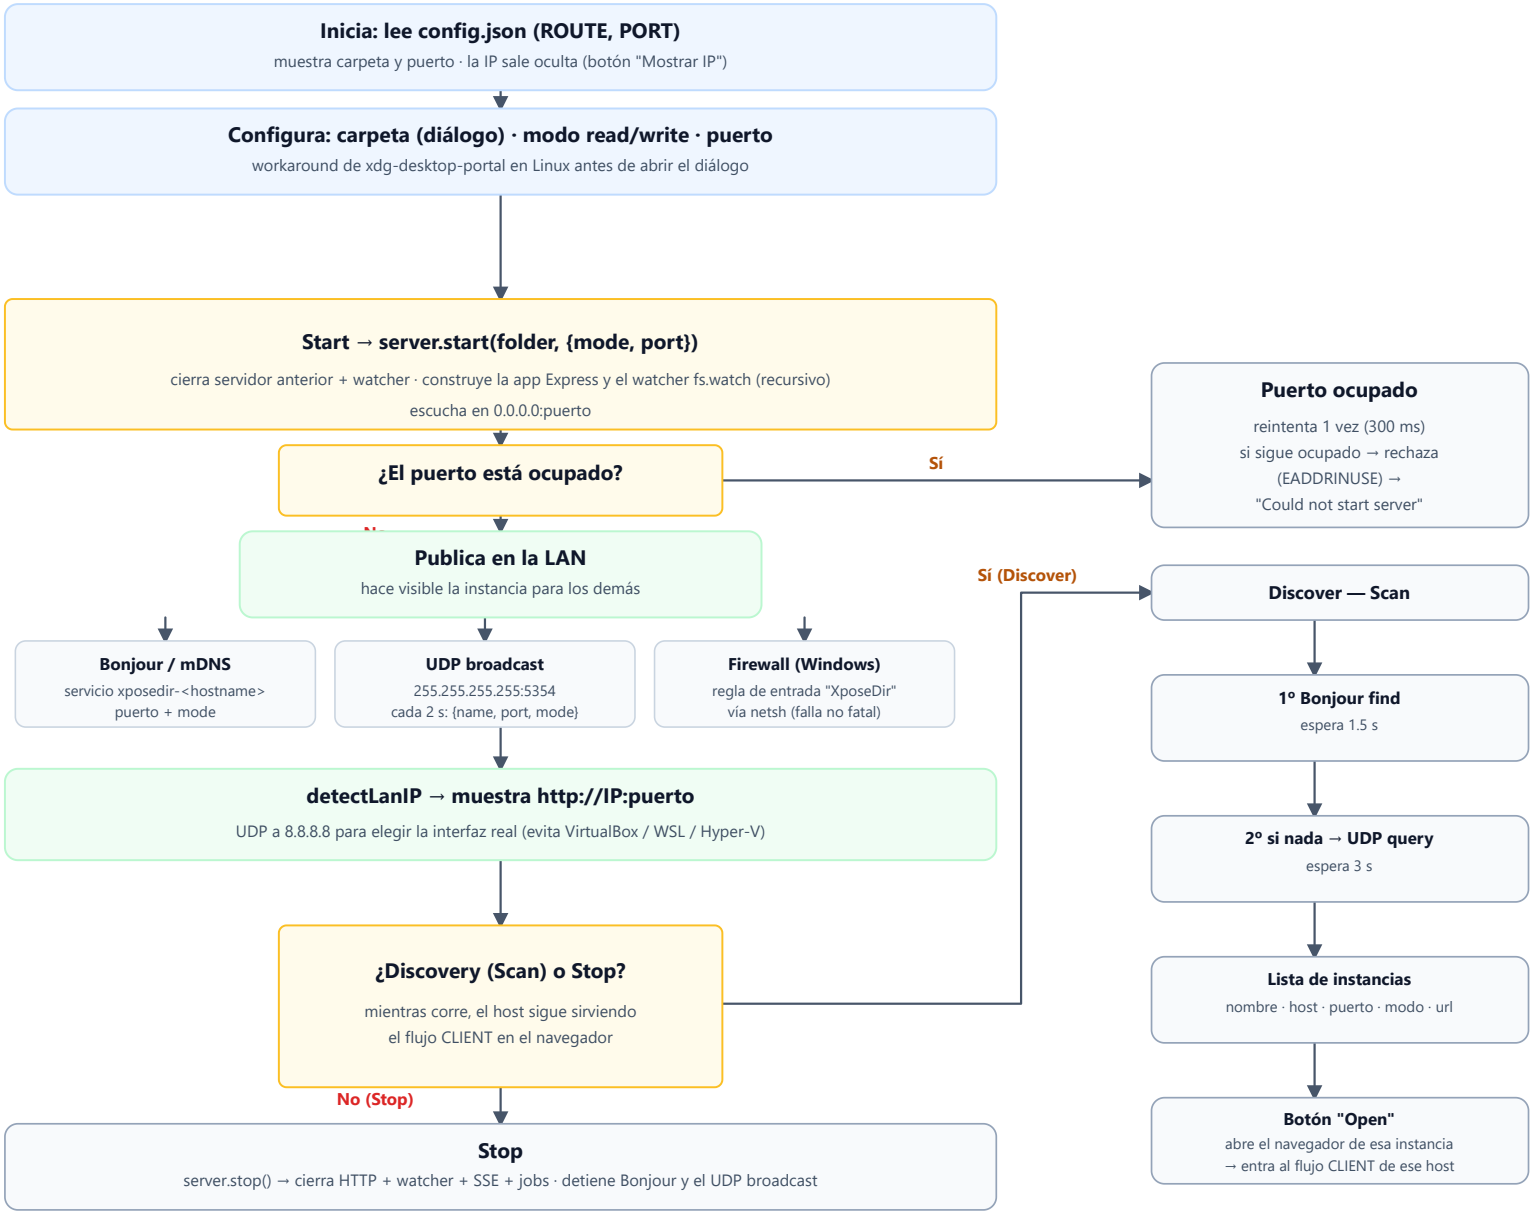

▭ proceso · ◇ decisión · **`Sí/No`** rama · la columna derecha (Discover) solo corre si el usuario presiona **Scan**; **Stop** apaga todo limpio.