

Taxonomía de motivos de retrabajo en solicitudes de cambios de agentes de IA

Javier Alcalde y Diego Labrín | Profesor: Dr. Pablo Valenzuela


Departamento de Computación e Informática, Universidad de La Frontera | Minería de Repositorios de Software

Pregunta y objetivos

Los agentes de IA pueden producir solicitudes integrables, pero la integración requiere retrabajo humano. Analizamos solicitudes del dataset **AIDev** (33.596 solicitudes generadas por IA en repositorios reales) **integradas después de retrabajo observable**.

- Pregunta**¿Qué motivos de retrabajo humano emergen antes de la integración?
- Obj. 1**Definir población operacional auditable desde AIDev.
- Obj. 2**Implementar muestra estratificada reproducible por agente.
- Obj. 3**Generar tarjetas con evidencia y aplicar clasificación abierta.

Metodología

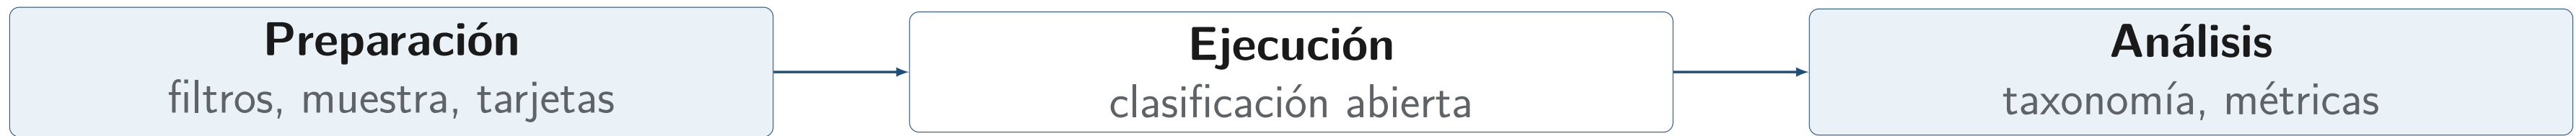

Confiabilidad: 2 evaluadores, 300 tarjetas. Acuerdo categoría padre: 73 %; subcategoría: 47 %.

Inclusión Integrada, commit_count>1, human_comment_count>0.

Exclusión Abiertas, sin integrar, sin comentarios humanos.

Evidencia Comentarios, revisiones, timeline.

Validez Cada asignación responde la pregunta.

Datos y muestra



Error muestral: $\pm 5,4\%$ (95 % IC). Cuotas: Copilot 145, Devin 86, Codex 45, Cursor 17, Claude 7.

Resultado: taxonomía final

Las 4 primeras familias: **228 de 300** (76 %). El treemap muestra frecuencia de motivos de retrabajo pre-integración.

Taxonomia final de motivos de retrabajo humano

Treemap jerarquico: categoría padre -> subcategoría, area proporcional a n (300 tarjetas)

