


Taxonomía final de motivos de retrabajo humano

Treemap jerárquico: categoría padre -> subcategoría, área proporcional a n (300 tarjetas)

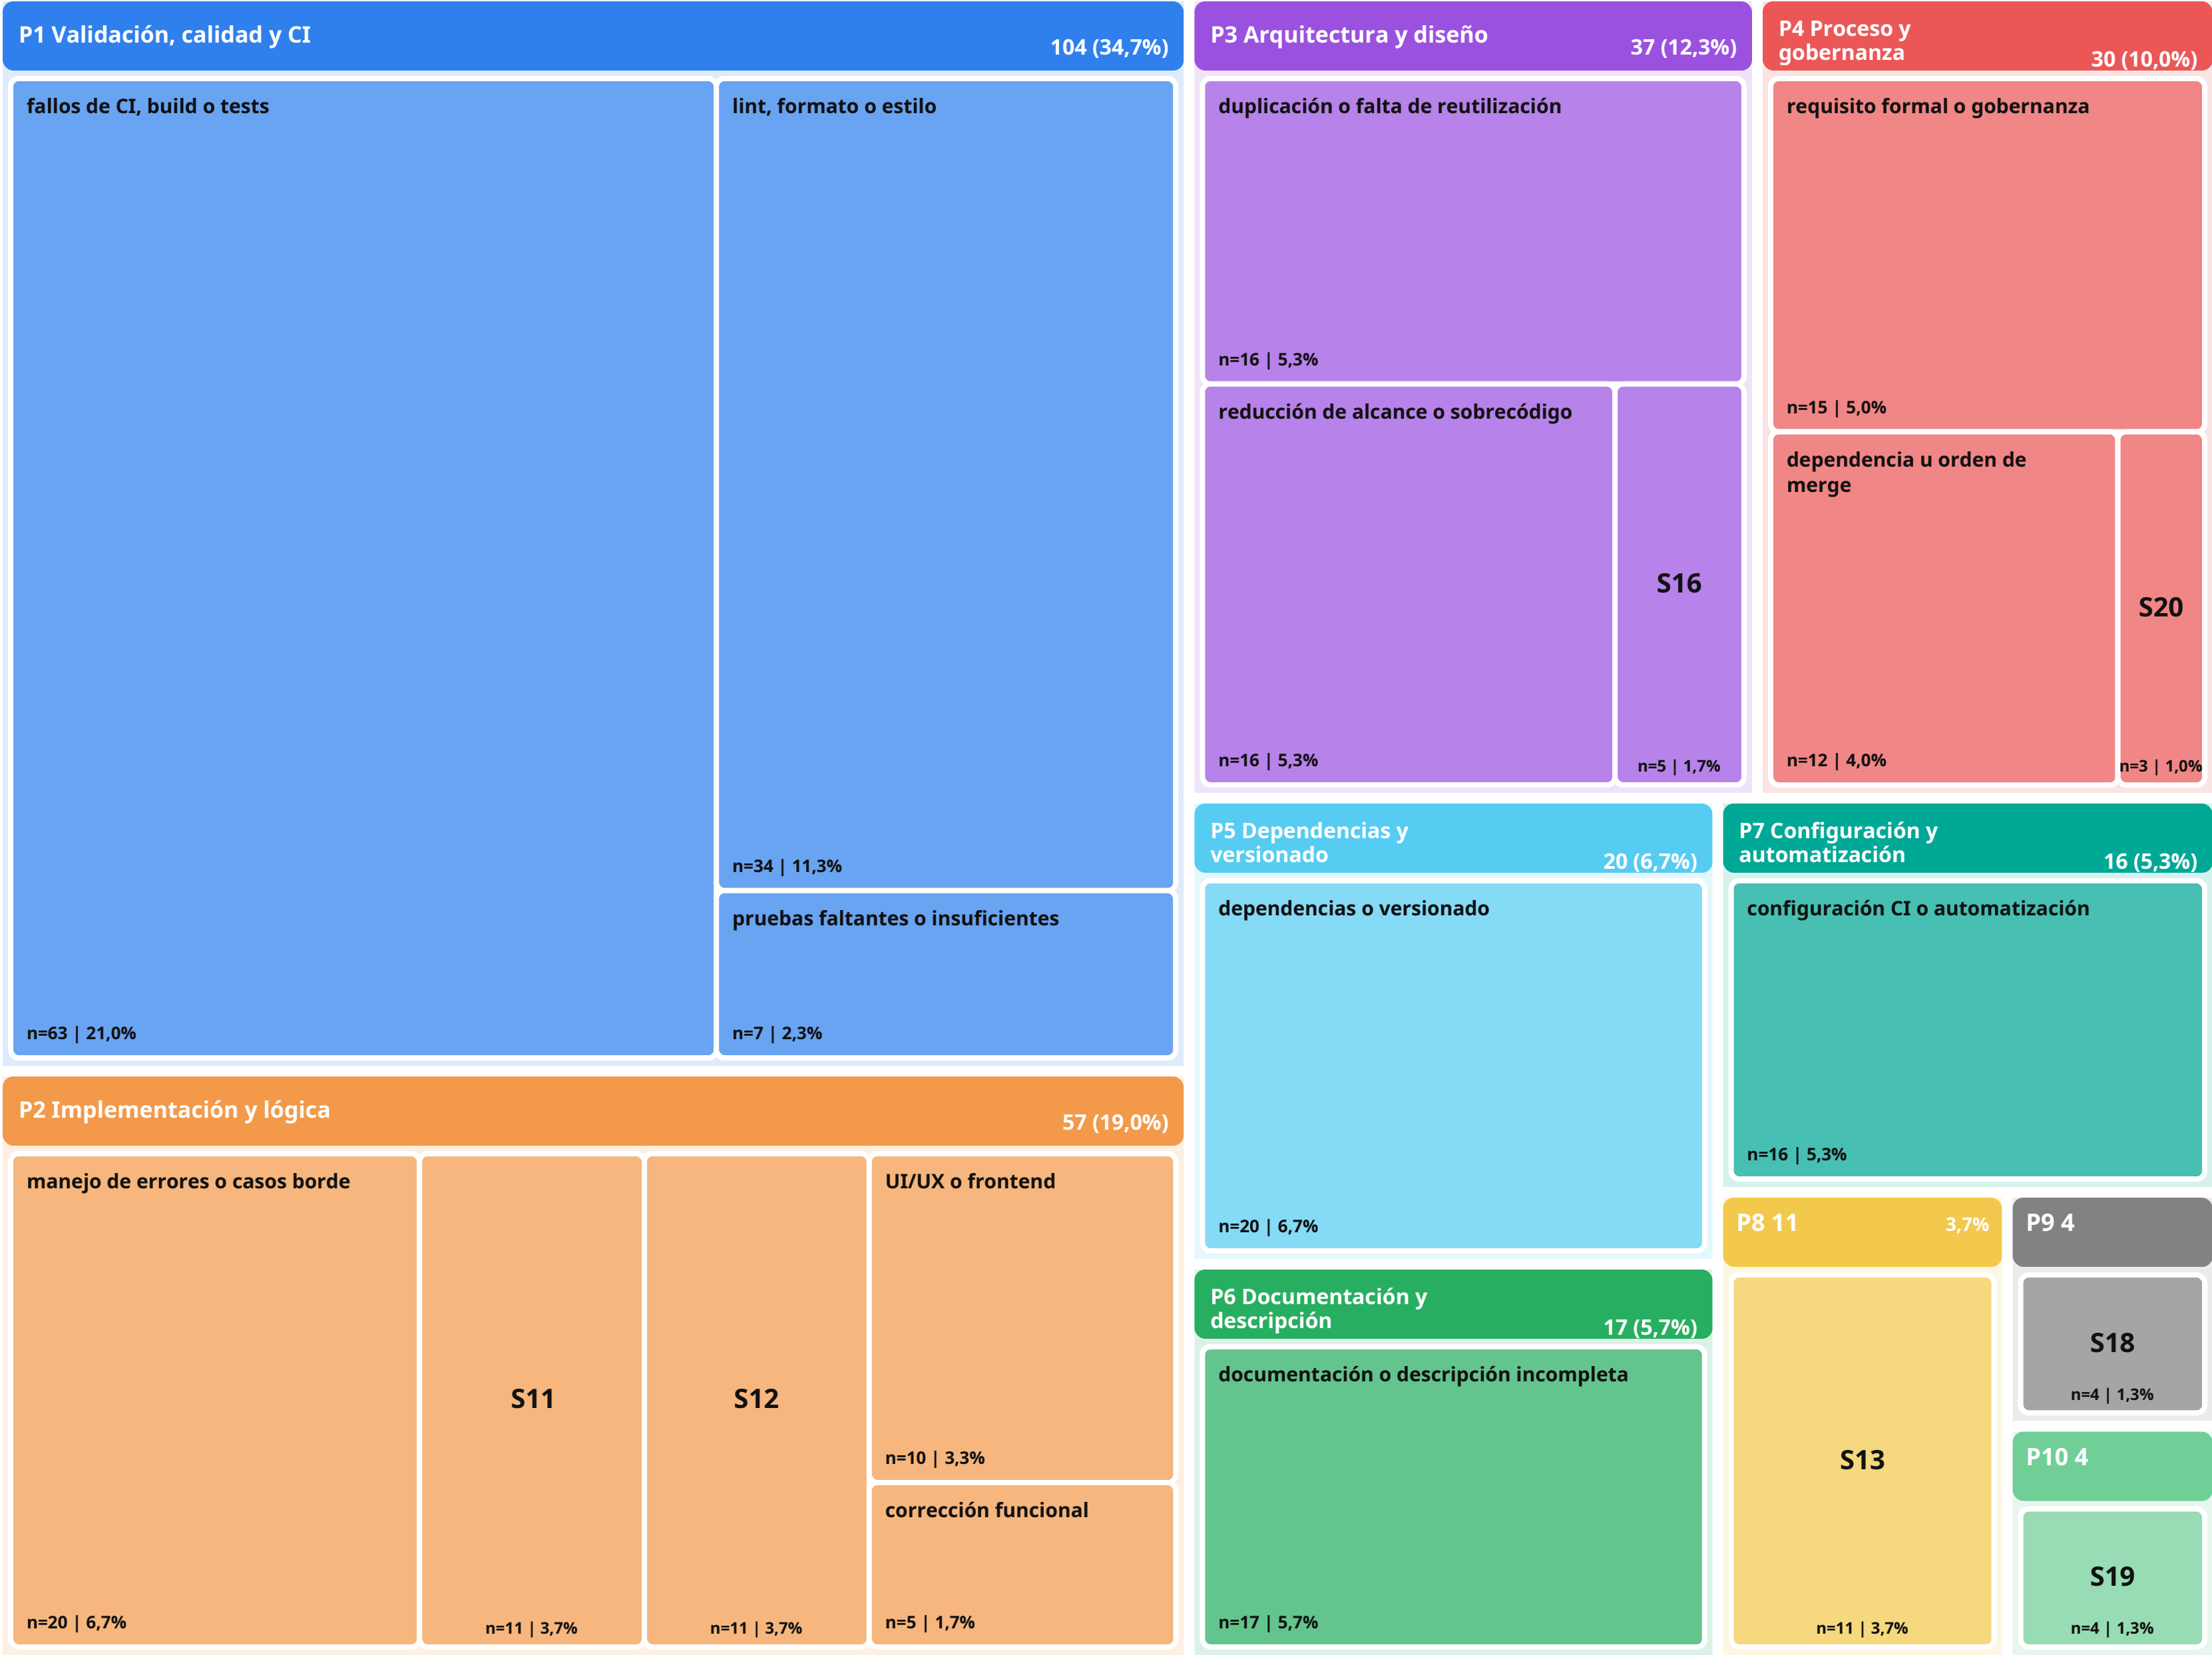

Leyenda para póster

Los bloques pequeños usan códigos para mantener legibilidad.

Categorías padre

P1 Validación, calidad y CI	104 34,7%
P2 Implementación y lógica	57 19,0%
P3 Arquitectura y diseño	37 12,3%
P4 Proceso y gobernanza	30 10,0%
P5 Dependencias y versionado	20 6,7%
P6 Documentación y descripción	17 5,7%
P7 Configuración y automatización	16 5,3%
P8 Seguridad y permisos	11 3,7%
P9 Evidencia insuficiente	4 1,3%
P10 Mantenimiento y refactor	4 1,3%

Subcategorías

S1 fallos de CI, build o tests	63 21,0%
S2 lint, formato o estilo	34 11,3%
S3 dependencias o versionado	20 6,7%
S4 manejo de errores o casos borde	20 6,7%
S5 documentación o descripción incompleta	17 5,7%
S6 duplicación o falta de reutilización	16 5,3%
S7 reducción de alcance o sobrecódigo	16 5,3%
S8 configuración CI o automatización	16 5,3%
S9 requisito formal o gobernanza	15 5,0%
S10 dependencia u orden de merge	12 4,0%
S11 compatibilidad o migración	11 3,7%
S12 rendimiento, concurrencia o recursos	11 3,7%
S13 seguridad, permisos o validación	11 3,7%
S14 UI/UX o frontend	10 3,3%
S15 pruebas faltantes o insuficientes	7 2,3%
S16 diseño API, modelo o arquitectura	5 1,7%
S17 corrección funcional	5 1,7%
S18 evidencia insuficiente	4 1,3%
S19 refactor, limpieza o nombres	4 1,3%
S20 revisión o aprobación pendiente	3 1,0%