

電動車充電設備裝設辦法

壹、設置說明

第一條、本社區地下停車場已設置 3 座電動車專用電錶，供住戶向台電申請充電設施之用。

第二條、停車空間屬於全體區分所有權人共同持有，為維護公共安全與外觀整潔，住戶欲裝設充電樁設備，應依本辦法向管理委員會提出申請，並經核准後始得施工。

貳、裝設規範

第三條、所有充電樁設備須符合以下規範：

- 一、僅允許採用立柱型安裝方式，設於自有車格內，如配置管線有需經過他人車格安裝等需求，該車位所有權人需配合移車。
- 二、住戶申請安裝之充電樁，其電力功率上限為 AC7kW。配線施工時，須符合用電安全規範，並依據《電工法規》及《住戶用電設備裝置規範》辦理。
 - (一)電力電纜線全程應採用 XLPE(交連聚乙烯)600V8mm² 同級或以上規格線材。當電力電纜線行經非公共線槽架區域時，必須敷設 EMT 金屬導管以加強線路防護。
 - (二)網路線應採用 Cat6FTP(遮蔽式網路線)且含 RJ45 接頭之同級或以上規格線材。
- 三、施工前，住戶須以書面方式向管理委員會提出充電樁設備申裝申請，並檢附下列文件資料：
 - (一)施工申請表。
 - (二)施工計畫書與相關材料規格表。
 - (三)充電樁設備需符合中華民國 CNS 國家標準且通過 VPC(自願性產品驗證)認證證明。
 - (四)充電樁設備產品責任險證明。
 - (五)安裝工程保險證明文件。
 - (六)限選用支援 OCPP 通訊協議之充電樁設備，並於申裝時同步完成 EMS 串接設定，以確保系統可即時監控與管理充電樁設備。委任承裝廠商合格證明文件(包含丙級電器承裝業以上登記執照及施工人員合格證照)。
- 四、本社區已導入「充壩 EMS 能源管理系統」，為確保充電設備之用電安全與系統整合管理，住戶申裝充電樁設備時，請依下列規範辦

理：

(二)住戶於申裝前，應先經管理委員會書面審查同意後核准，並於施工前逕行聯繫充壩技術服務(股)公司(聯絡電話：02-22697887)，預先告知預計安裝之充電樁設備廠牌、型號及施工日期。

施工當日，住戶委任之承裝廠商需與充壩系統人員進行線上連線，共同完成 EMS 系統串接設定。

(三)新增設備串接至充壩 EMS 能源管理系統時，充壩技術服務(股)公司將向住戶酌收系統串接設定費用，標準如下：

1. 採用起而行綠能 eTreego、泓德能源(士林電機)Titan 等廠牌充電樁設備者，免收系統串接設定費用。
2. 其他具 OCPP 通訊協議之充電樁設備，酌收一次性系統串接設定費用 NT\$3,500 元(未稅)。

參、管理方式與費用

第四條、本社區正已完成第三方廠商「充壩 EMS 能源管理系統」之建置與導入，凡住戶申裝充電樁設備時，應配合將充電樁設備納入該系統之管理範圍內，供日後管理委員會運用系統進行住戶充電費用計算與收取、充電設備監控與管理，或視整體用電負載狀況進行必要之動態電流限制與負載平衡調整等必要管理措施。

第五條、經管理委員會審核通過後，即同意住戶辦理充電樁設備申裝作業。住戶應於接獲核准通知後，至管理中心繳納以下費用：

- 一、施工保證金：新臺幣壹萬元整。待工程完工驗收合格，且無相關爭議事項時，將全額無息退還。
- 二、管理基金：新台幣壹千元整。

肆、電動車充電設備之收費標準

第六條、本社區已向台灣電力公司完成「專設一戶」電動車專用電表之申請，作為本社區電動車充電設備之電力來源。該電表適用電價總類為「低壓電力電價—電動車充換電設施電價」，並依台灣電力公司公告之尖、離峰用電時段標準計收電費。

第七條、本社區電動車充電設備之電費收費標準，將以台灣電力公司公告之電價為基準，統籌考量本社區整體充電設施運作之基礎費用後核定，並經管理委員會公告實施。未來若遇電價調整或管理需求，致有調整必要時，將由管理委員會另行公告之。

一、 本社區電動充電設備之電費(每支充電樁需加收月費 100 元)：

簡易型時間電價(二段式)

分類				夏月 (6/1~9/30)	非夏月 (10/1~5/31)
基本電費	按 戶 計 收		每戶每月	75.00	
週一至週五	尖峰時間	夏月	09:00~24:00	5.16+0.1(管理費)	—
		非夏月	06:00~11:00 14:00~24:00	—	4.93+0.1 (管理費)
	離峰時間	夏月	00:00~09:00	2.06+0.1(管理費)	—
		非夏月	00:00~06:00 11:00~14:00	—	1.99+0.1 (管理費)
週六 週日 離峰日	離峰時間	全日		2.06+0.1 (管理費)	1.99+0.1 (管理費)

二、住戶充電操作方式及費用繳納說明：

(一)住戶使用個人 LINE，加入充壩官方充電服務 LINE

「@gochabar」為好友。

(二)首次使用時，須填寫會員資料，並完成手機號碼驗證及支付工具等設定。

(三)點選「充電吧!」即可進入掃碼啟動充電程序：掃描 QRCode→插上充電槍→開始充電。

充電過程中，可透過 LINE 即時查看充電狀況及操作停止充電。

(四)住戶亦可透過 LINE 進行「預約啟動與停止排程」，車輛可提前插槍待命，靈活安排個人充電時段設定。

(五)每次啟動充電時，系統將顯示當下適用的費率資訊，並於充電結束時計收當次充電服務費。

三、充電服務費將委由充壩技術服務(股)公司執行代收代付，結帳週期為每月，於月初結算前一個月之充電服務費，扣除相關交易手續費與帳務管理費後，餘額全數返還社區。

伍、施工與驗收程序

第八條、所有安裝須由合格電工施工，完工後由管理中心與廠商共同進行驗

收及實測，確認系統正常後方可啟用。

第九條、未依規定安裝或施工品質不合格者，應於 10 日內改善，否則由保證金扣除相關費用，必要時廢止申請資格。

第十條、驗收完成後應持紅色保證金收據至物管中心辦理押金退款；如收據遺失，應簽署「收據遺失退款切結書」，辦理退款。

陸、附則

第十一條、本辦法經管委會核准通過後公告實施，修正時亦同。

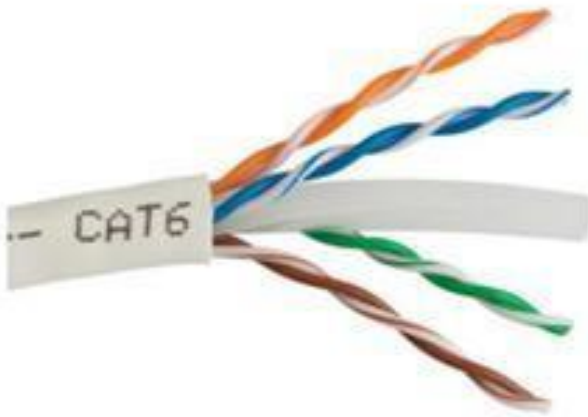
本管理辦法於 115 年 09 月 22 日制定。

社區電動汽車充電器安裝工程申請表

申請日期： 年 月 日

戶別			所有權人	簽名(區分所有權人)	
安裝車位		設備	充電器廠牌及型號	汽車型號	廠牌型號
施工廠商			聯絡電話		
檢附資料				收件審查	審核
1. 充電設備之圖說					
2. 電器承裝業廠商合格證明文件					
3. 施工人員證照(中華民國乙級電工執照以上)					
4. 施工圖說(含配線管之用料及材料規格)					
5. 施工保證金，並依簡易裝修施工管理辦法規範(保證金於施工完成後，經驗收合格無息退還)					
6. 台灣電力公司核備回復依據					
委員會審核					
審核結果： ☐ 同意安裝 ☐ 不同意安裝					
安裝日期	年 月 日至 年 月 日				

相關參考圖片如下：

	
1. 電纜線示意圖	2. 接地線
	
3. 網路線 Cat6.0	4. EMT 管（維持鍍鋅鋼管原色）
	
5. 立柱(統一顏色為白色)	