



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

5.4 Instalación de Docker

Docente: Miguel Salazar Del Bosque


Alumno
Diego Josué González de León

25 de marzo de 2026

Instalación de Docker


Paso 1


Descargar el instalador

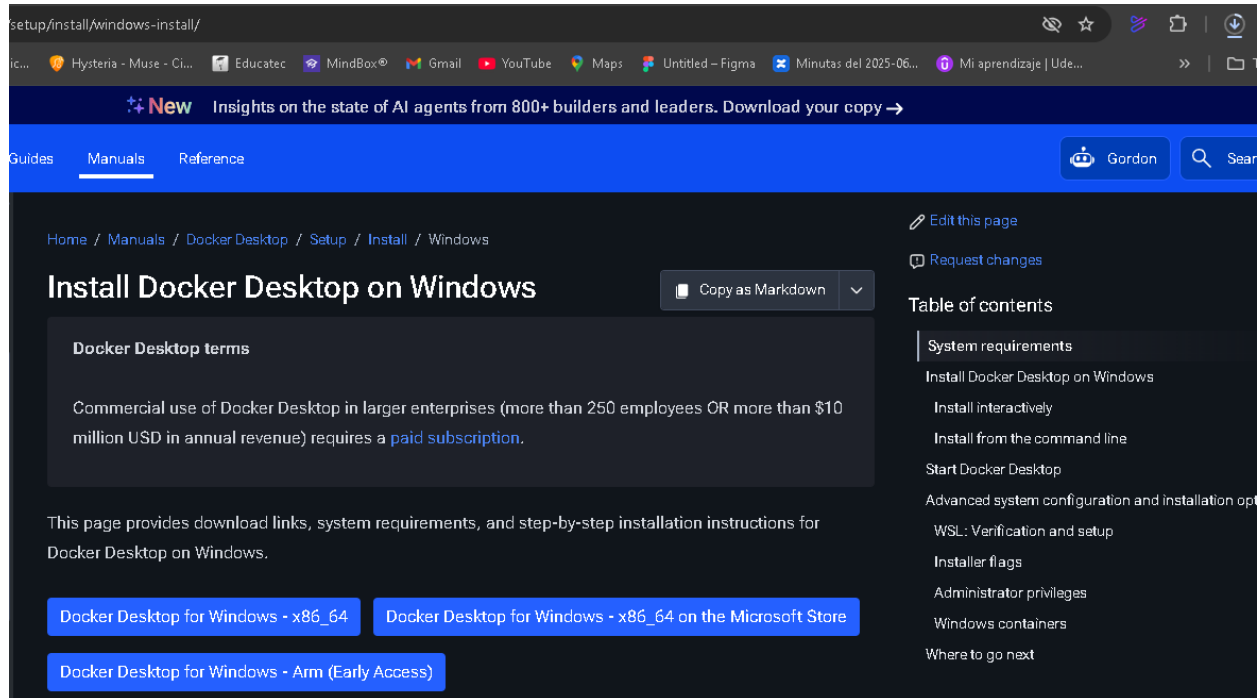

Paso 2

Ejecutar instalador como administrador

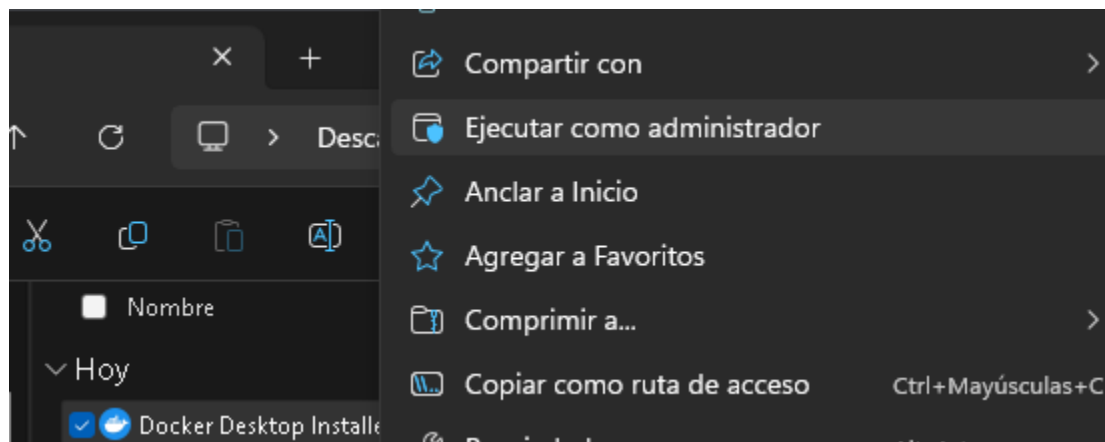

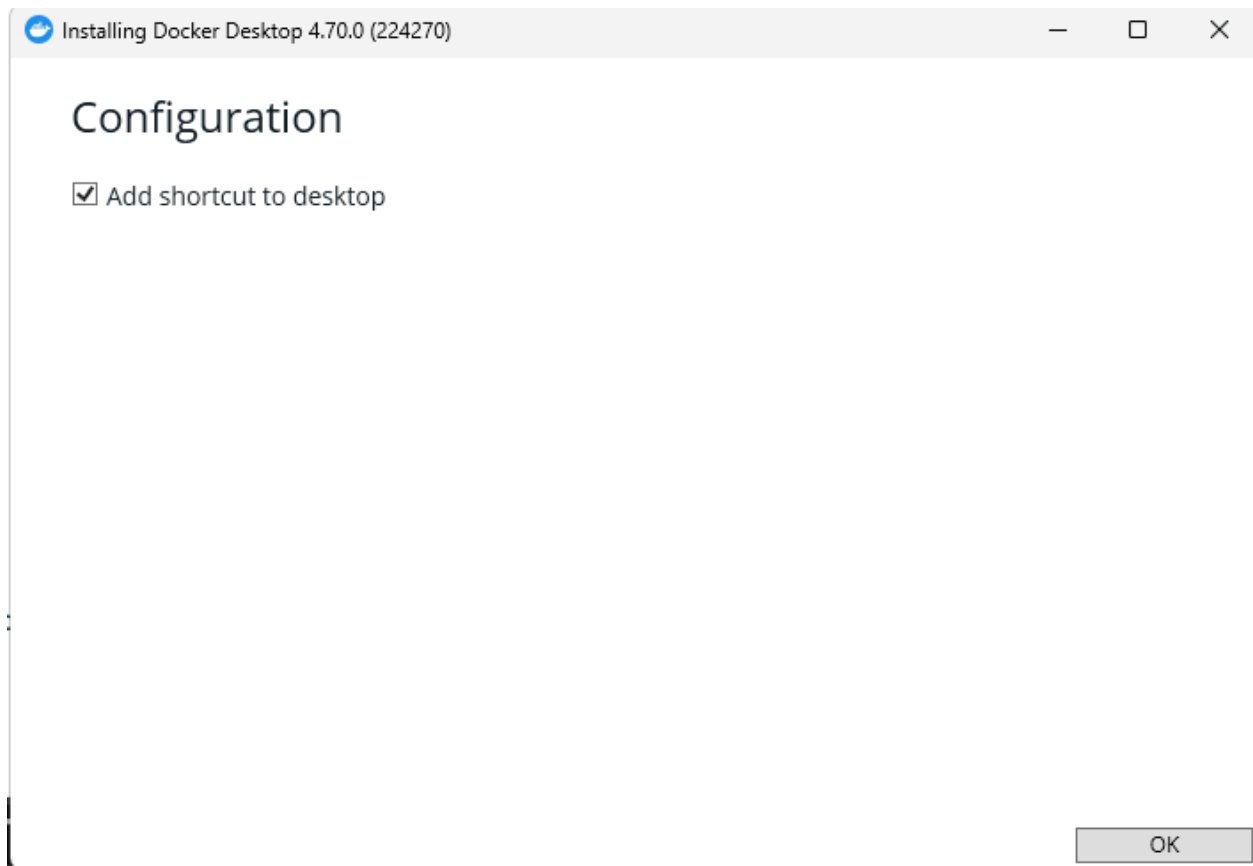

Paso 3


Verificar la correcta instalación

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\diego>docker --version
Docker version 29.4.0, build 9d7ad9f
```

Paso 4

Iniciar Docker

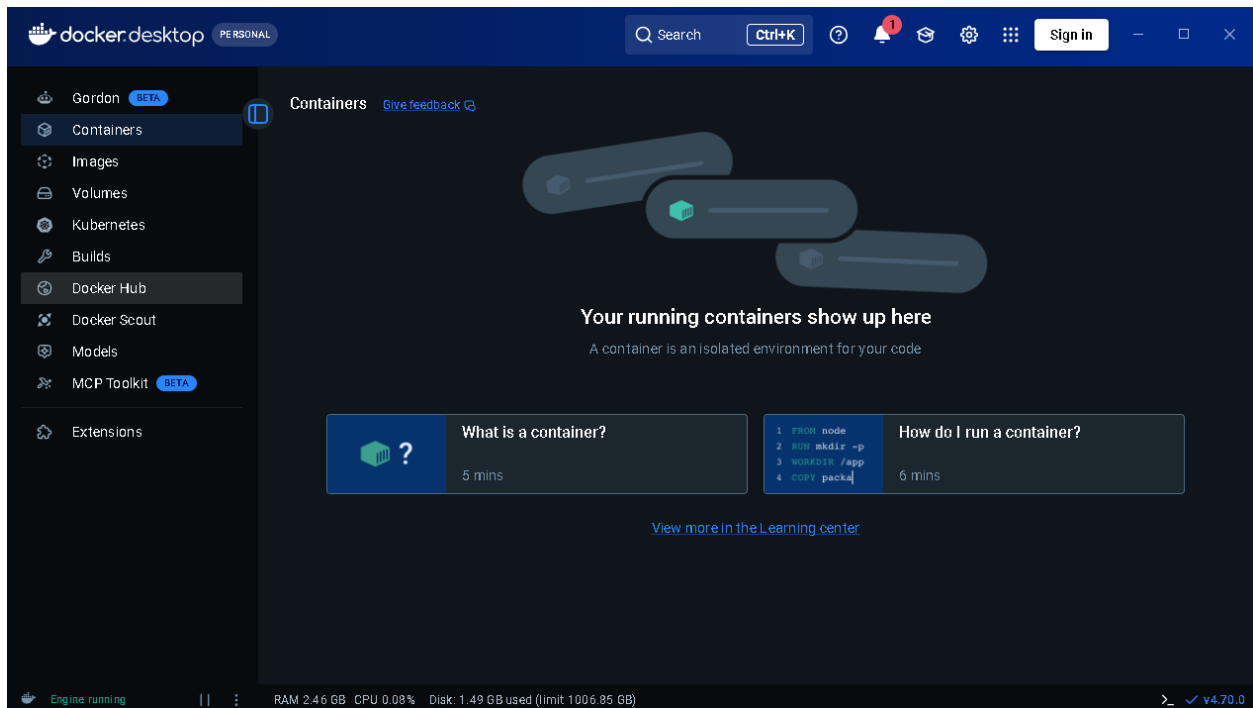

Primer contenedor

```
C:\Users\diego>docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:f9078146db2e05e794366b1bfe584a14ea6317f44027d10ef7dad65279026885
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
```

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
(amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

```
$ docker run -it ubuntu bash
```


Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
<https://hub.docker.com/>

For more examples and ideas, visit:
<https://docs.docker.com/get-started/>

Ejecutar una aplicación real (Nginx)

```
C:\Users\diego>docker run -d -p 8080:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
801a1ad15b4e: Pull complete
3531af2bc2a9: Pull complete
677c63196868: Pull complete
ff048f1f2159: Pull complete
ce776bbcdad: Pull complete
85c66128325a: Pull complete
4677c2a9a3d4: Pull complete
54c38c75806e: Download complete
69989ccd189b: Download complete
Digest: sha256:6e23479198b998e5e25921dffa455837c7636a67111a04a635cf1bb363d199dc
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
feecd005c319a345e69b7503fcd08a179ee577bfc326a36dc9ce1a729e85ea2

C:\Users\diego>
```

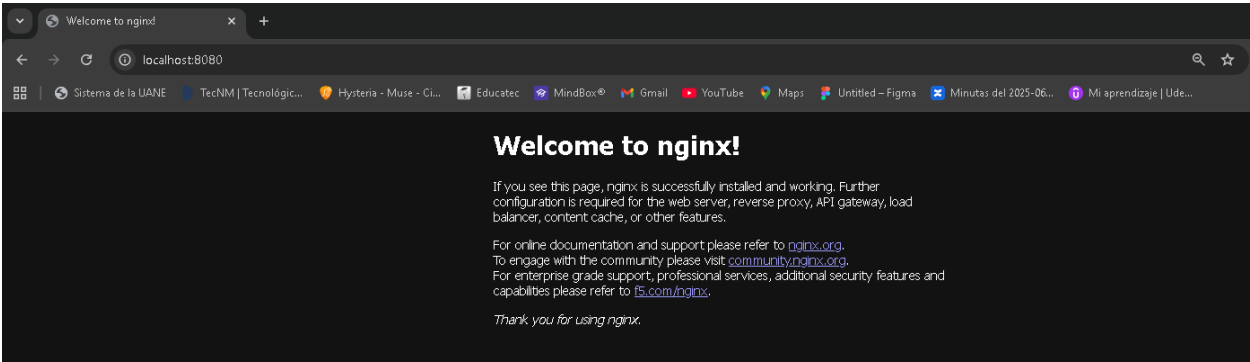

☐		Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last	Actions
☐	○	epic_agnesi	639e606fc50b	hello-world		0%	5 mi	
☐	●	pensive_mayer	feecd005c319	nginx	8080:80	0%	2 mi	

Preguntas que surgieron durante la actividad

- ¿Por qué al ejecutar el instalador da un error?

El instalador debe ejecutarse como administrador y en caso de ya haberse ejecutado erróneamente una primera vez, se debe borrar la carpeta de C:\ProgramData\DockerDesktop y ahora si ya ejecutar el instalador

- ¿Por qué Docker necesita WSL 2 en Windows para funcionar correctamente?

Docker utiliza WSL 2 porque permite ejecutar un entorno Linux dentro de Windows, lo cual es necesario ya que los contenedores Docker están basados en el núcleo de Linux.

- ¿Qué sucede si intento ejecutar un contenedor sin tener la imagen descargada previamente?

Docker automáticamente descarga la imagen desde Docker Hub antes de ejecutar el contenedor, como ocurre con hello-world o nginx.