01 / DEIN AUFBAU

Certabo und The King

Diese Anleitung gilt auch, wenn noch keine Verbindung und kein Zug möglich sind.

Dein Aufbau ist richtig


Certabo → Gateway → The King
Das Handy mit **eChessboards** dient nur zum Abholen der Diagnose. Keine zusätzliche Schach-App erforderlich. Internet am Handy ist nicht nötig.


1 eChessboards öffnen

Bluetooth einschalten. Unten rechts MODE öffnen.

2 Gateway Log auswählen

Falls MODE gesperrt ist, eine laufende App-Verbindung über Connect trennen.

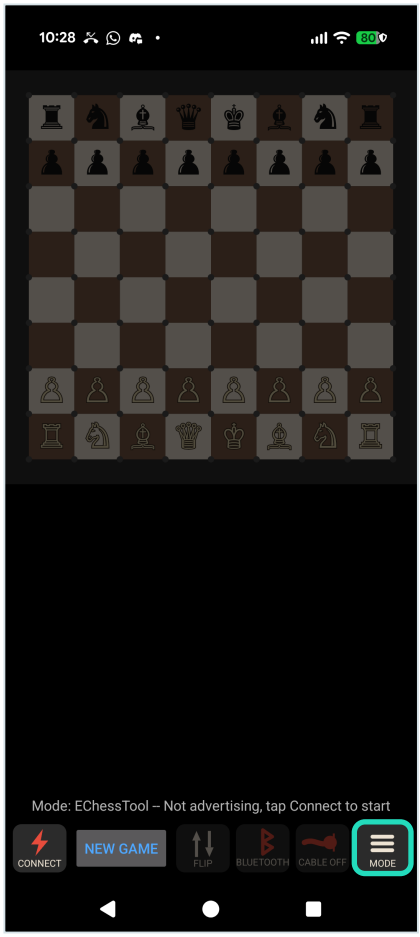

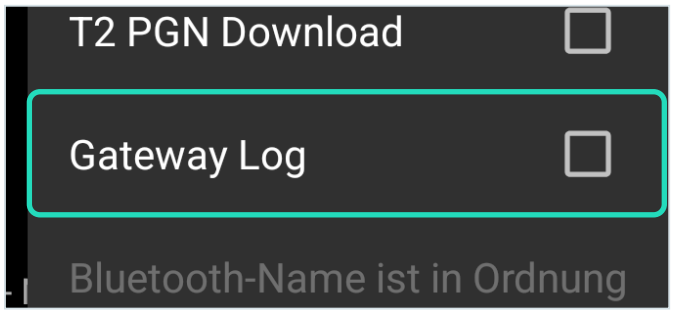

Die Bilder zeigen eine Beispielversion

Auf deinem Android-11-Gerät können Texte und Anordnung abweichen. Der Modusname im Startbild ist für deinen Aufbau nicht wichtig. Wähle nur **Gateway Log**.

Android 11 darf für diesen Ablauf offline bleiben. Eine APK kann direkt übertragen werden. Welche APK-Version bei dir installiert ist, ist noch nicht geklärt.


02 / AUFZEICHNUNG

Aufzeichnung einschalten

Der Einschaltknopf sendet einen Befehl an das Gateway, sobald es verbunden ist.

3 AUFZEICHNUNG AN antippen

Certabo für den Log-Abruf ausschalten. Das Log-Fenster offen lassen. Jetzt das Gateway neu starten.

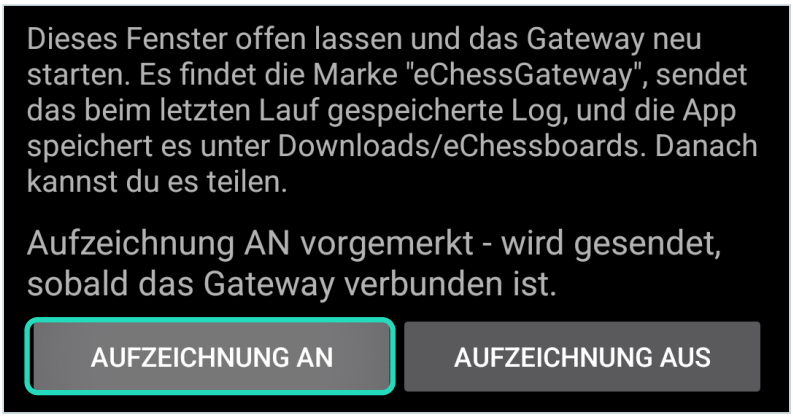

Hier steht der Status
Im Beispiel ist es der Textblock direkt über den beiden Knöpfen AUFZEICHNUNG AN / AUS. Dort steht zunächst „AN vorgemerkt". Das ist noch keine Bestätigung.

Was bedeutet REC1?

In der geprüften App-Version erscheint **Gateway bestaetigt: REC1** im Statusbereich des Gateway-Log-Fensters. Das Gateway sendet zuerst sein vorhandenes Log und bestätigt danach den Einschaltbefehl. Die Meldung ist im Bild noch nicht zu sehen.

Bei dir fehlen REC1 oder eine Infozeile?

Deine APK-Version ist noch nicht abgeglichen. Eine separate Infozeile ist keine Voraussetzung dieser Anleitung. Wenn die Bestätigung fehlt: Screenshot des ganzen Fensters und, falls auffindbar, die App-Versionsnummer schicken. Aufzeichnung dann nicht als bestätigt behandeln.

Wir warten bereits auf dein neues Log. Bitte vorhandene Dateien trotzdem schicken; ein fehlender REC1-Text bedeutet nicht, dass jede Logdatei nutzlos ist.

03 / VERBINDUNGSVERSUCH

Kein Zug erforderlich

Für diesen Fehler genügt der Versuch, Certabo mit dem Gateway zu verbinden.

4 Normalen Aufbau testen

Nach bestätigtem Einschalten das Log-Fenster verlassen. Certabo einschalten, Gateway neu starten und The King wie gewohnt verwenden. Nur ein Bluetooth-Schachbrett einschalten.

5 Beobachtung notieren

Zum Beispiel: „Keine Verbindung; vier Zentral-LEDs bleiben an; zwei Minuten gewartet.“ Es gibt keinen letzten Zug, wenn die Verbindung noch nicht zustande kommt.

Warum gibt es Logs auch ohne eingeschaltete Aufzeichnung?

Das Gateway hält ein kurzfristiges Log im Arbeitsspeicher. Auch das kann helfen. Nur die dauerhafte Aufzeichnung speichert zusätzlich über Neustarts hinweg. Nach einem Neustart kann sonst der vorherige Verbindungsversuch fehlen.

6 Test-Log abholen

Nach dem Test nicht sofort den Strom abziehen: Speicherung erfolgt gepuffert. Certabo ausschalten. Am Handy Gateway Log frisch öffnen und erst danach das Gateway neu starten. Fenster offen lassen.

Wenn die Aufzeichnung nicht bestätigt wurde

Bereits empfangene Logs und einen Screenshot trotzdem schicken. Nicht immer wieder neu starten: Das kann kurzfristige Logs verlieren. Die bisherigen Dateien enthalten bereits verwertbare Verbindungsversuche. Weitere Schritte klären wir anhand deiner APK und des neuen Logs.

04 / DATEI WEITERGEBEN

Log speichern und schicken

Das Handy braucht dafür keinen Internetzugang während des Tests.



Beispielbild: Vor dem Empfang sind Speichern und Teilen grau. Nach vollständigem Empfang wird das Log in der geprüften App-Version automatisch gespeichert.

7 TXT-Datei weitergeben

Teilen verwenden oder die Datei aus Downloads → eChessboards kopieren. Auf dem Offline-Handy ist auch die Übertragung per USB an einen PC möglich. Dateiname: gateway-log-…txt.

Für deinen Test reicht diese Beschreibung

Brett: Certabo BTLE
Computer: The King, über das Gateway angeschlossen
Problem: Keine Verbindung; vier Zentral-LEDs bleiben an
Zusätzlich: Wartezeit, Test-Uhrzeit und geflashte Beta, soweit bekannt.

Bitte vorhandene Logs nicht löschen

Die neue Datei zuerst sichern und weitergeben. Wir prüfen darin die Verbindungsfehler. Falls eine Datei nur den Log-Abruf enthält, sagen wir das ausdrücklich. Ein gespielter Zug ist dafür nicht erforderlich.

Nach Abschluss: Aufzeichnung AUS kann im Gateway-Log-Fenster auf demselben Weg gesendet werden. Die bekannte App zeigt dafür REC0. Bei abweichenden Anzeigen erst die Version klären. Die Firmware schaltet die Aufzeichnung außerdem nach mehreren Neustarts oder etwa zwei Stunden automatisch aus.