
INSIGHT

Užglaistomas montavimas


1

Paviršinis magnetinis bėgelis:
LED33813 - 1m ilgio
LED33624 - 2m ilgio
LED33644 - 3m ilgio

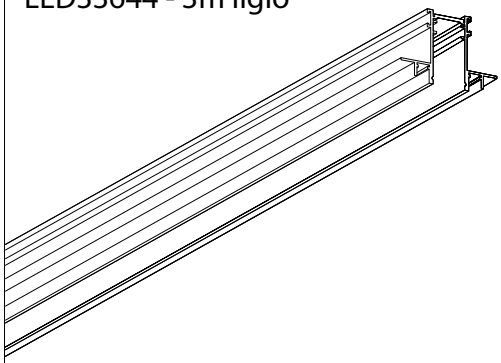


2

Magnėtinio bėgelio pritaikymo galimybės:

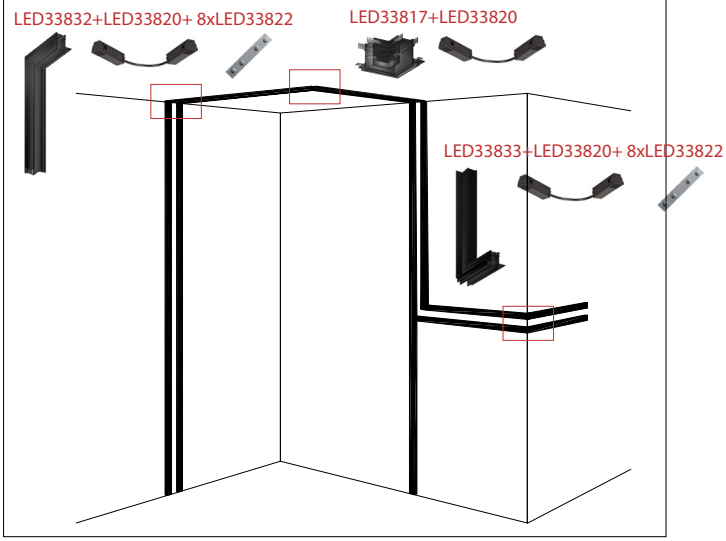


3

Pasiruošiame statybinius profilius, tarp jų padarydami 38mm tarpą.

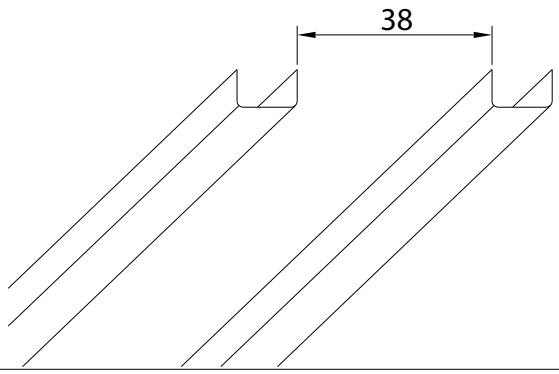


4

Bėgelį galima pjaustyti iki norimo ilgio, Kontaktų užlenkinėti nereikia.

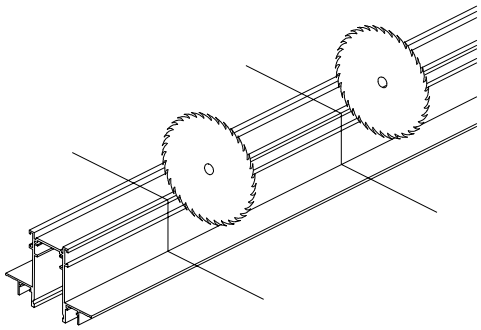


5

Išgręžiame skylę bėgelio užmaitinimo laidui.

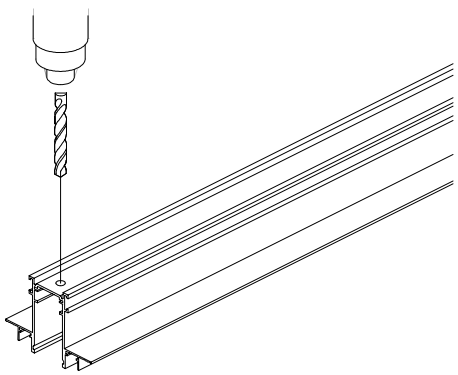

6

Kur reikia sujungiame bėgelius mechaniniu ir elektriniu sujungimu, įdedame užbaigimus.

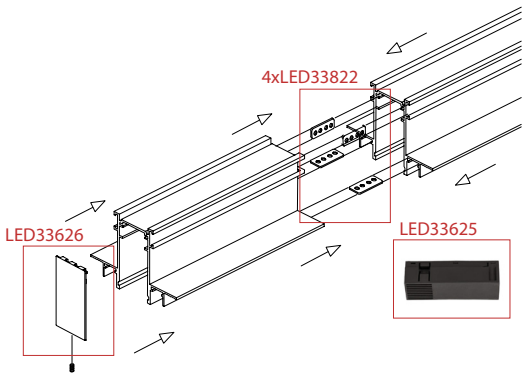


INSIGHT

Užgalistomas montavimas į viengubą gipsą

7


Pritvirtiname statybinius profilius prie lubų. Vietoj statybinių profilių taip pat galima naudoti LED33821.



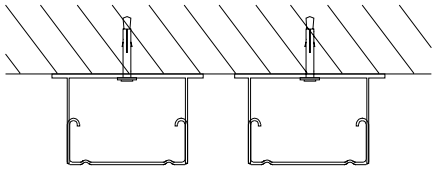


8

Pravedame maitinimo laidą į bėgelį.

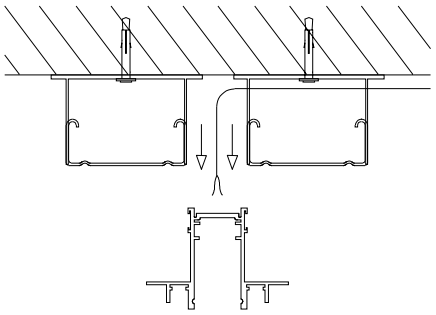


9

Bėgelį pritvirtiname prie statybinių profilių.

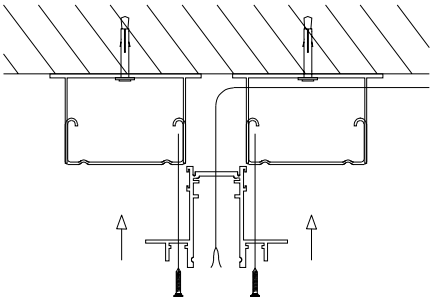


10

Prie statybinių profilių pritvirtiname gipso plokštes.

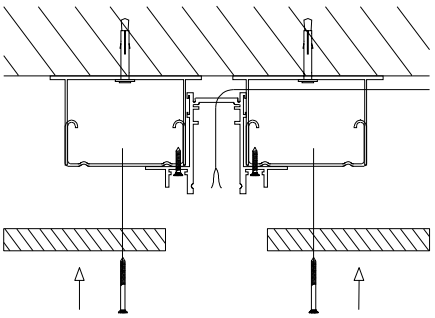

11

Užgalistome tarpus.

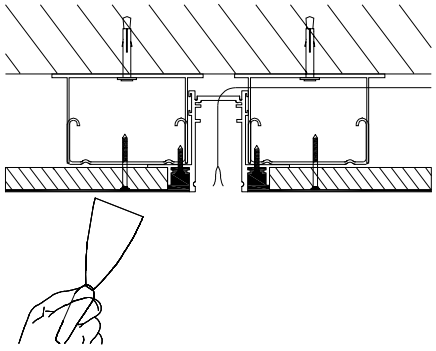


INSIGHT

Užgalistomas montavimas į dvigubą gipsą


7

Pritvirtiname statybinius profilius prie lubų.

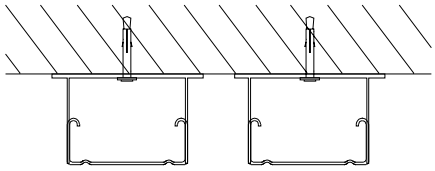


8

Pravedame maitinimo laidą, pirmąjį gipso lakštą pritvirtiname prie statybinių profilių.

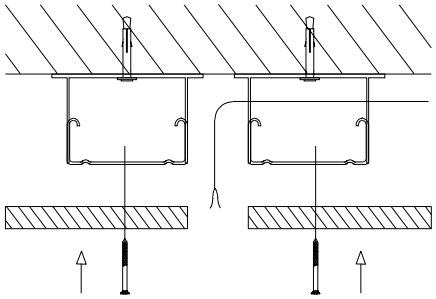


9

Bėgelį pritvirtiname prie statybinių profilių per gipsą.

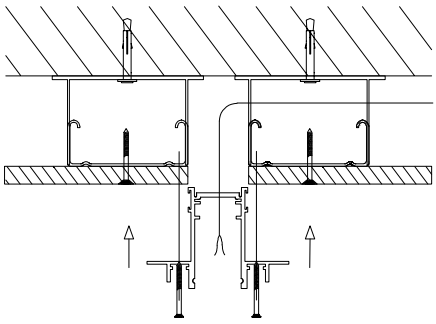


10

Uždedame ir pritvirtiname antrąjį gipso lakštą.

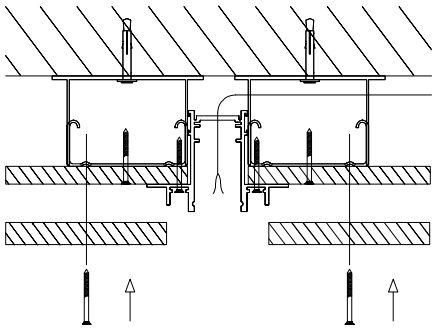

11

Užgalistome tarpus.

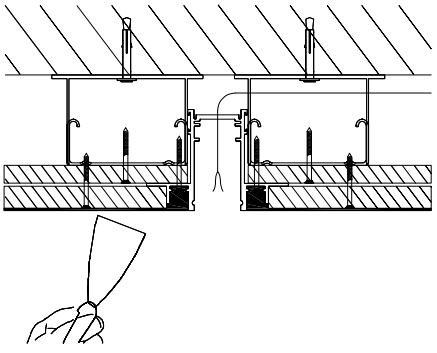


Užgalaistomas montavimas

12


Bėgelį užmaitiname per užbaigimą su užmaitinimo galimybe.

Kad nesimatytų laido, jį išvedame per išgręžtą skylę ir pridedame užbaigimą.

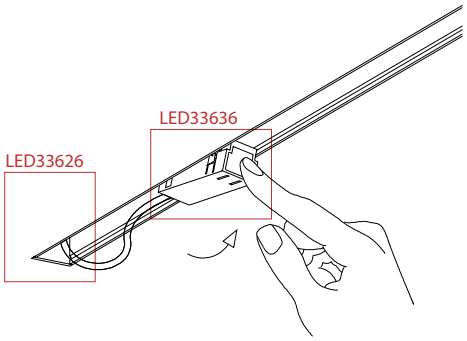

13


Į bėgelį įstatome šviestuvėlius.

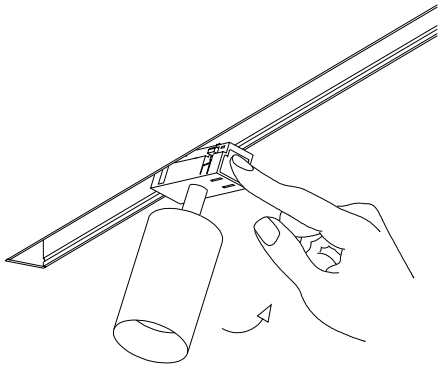


14

Turime veikiančią paviršinio montavimo magnetinę sistemą.


Likusiems tuštiems tarpams uždengti galime panaudoti dangtelius:
1m ilgio - LED33823
2m ilgio - LED33824
3m ilgio - LED33825

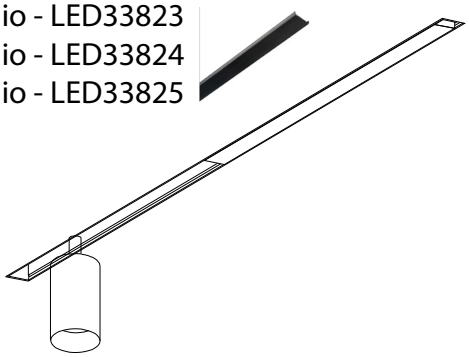

INSIGHT
Užmaitinimas išoriniais maitinimo šaltiniais

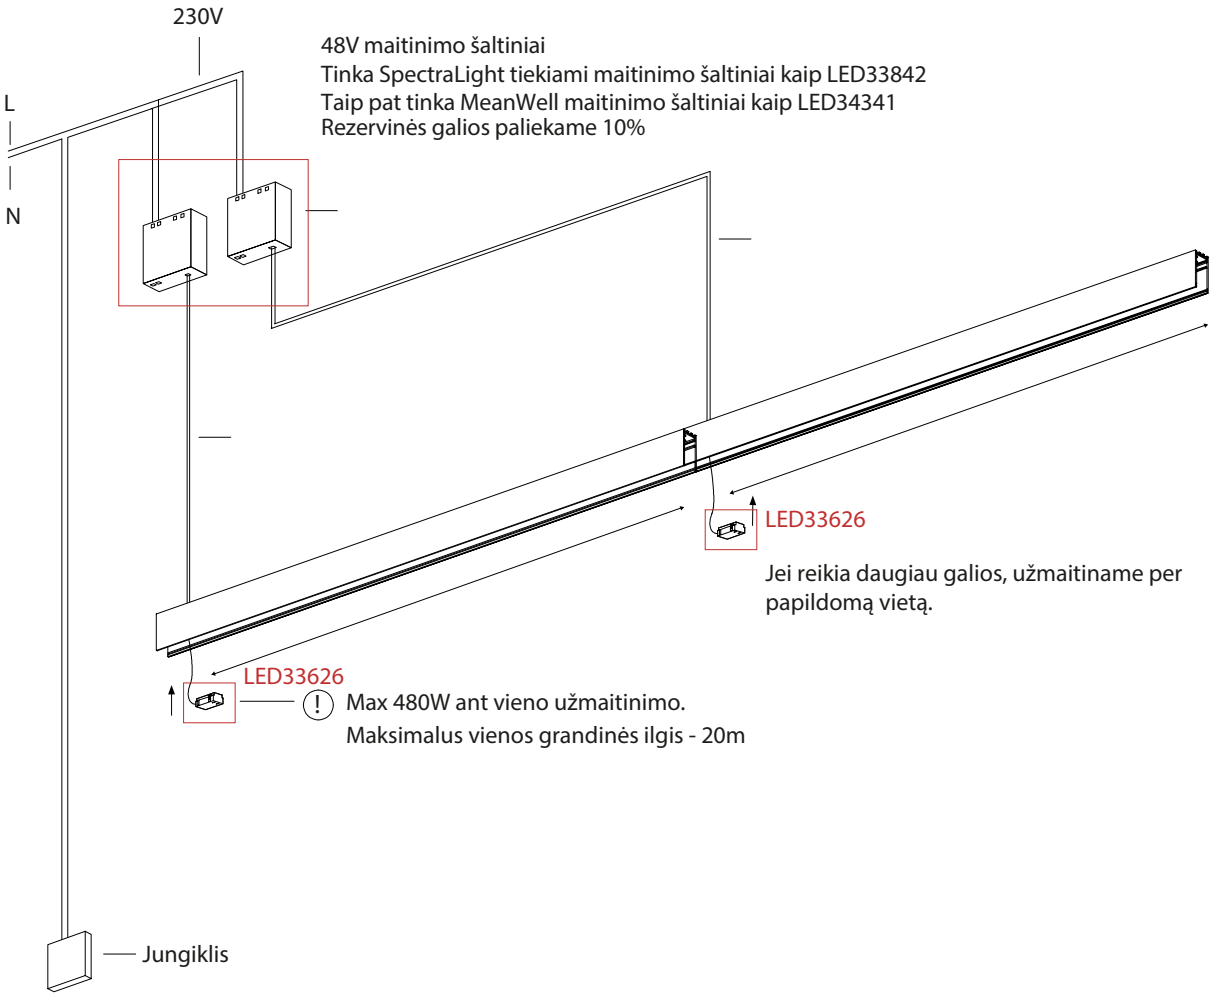


INSIGHT
Užmaitinimas vidiniais maitinimo šaltiniais

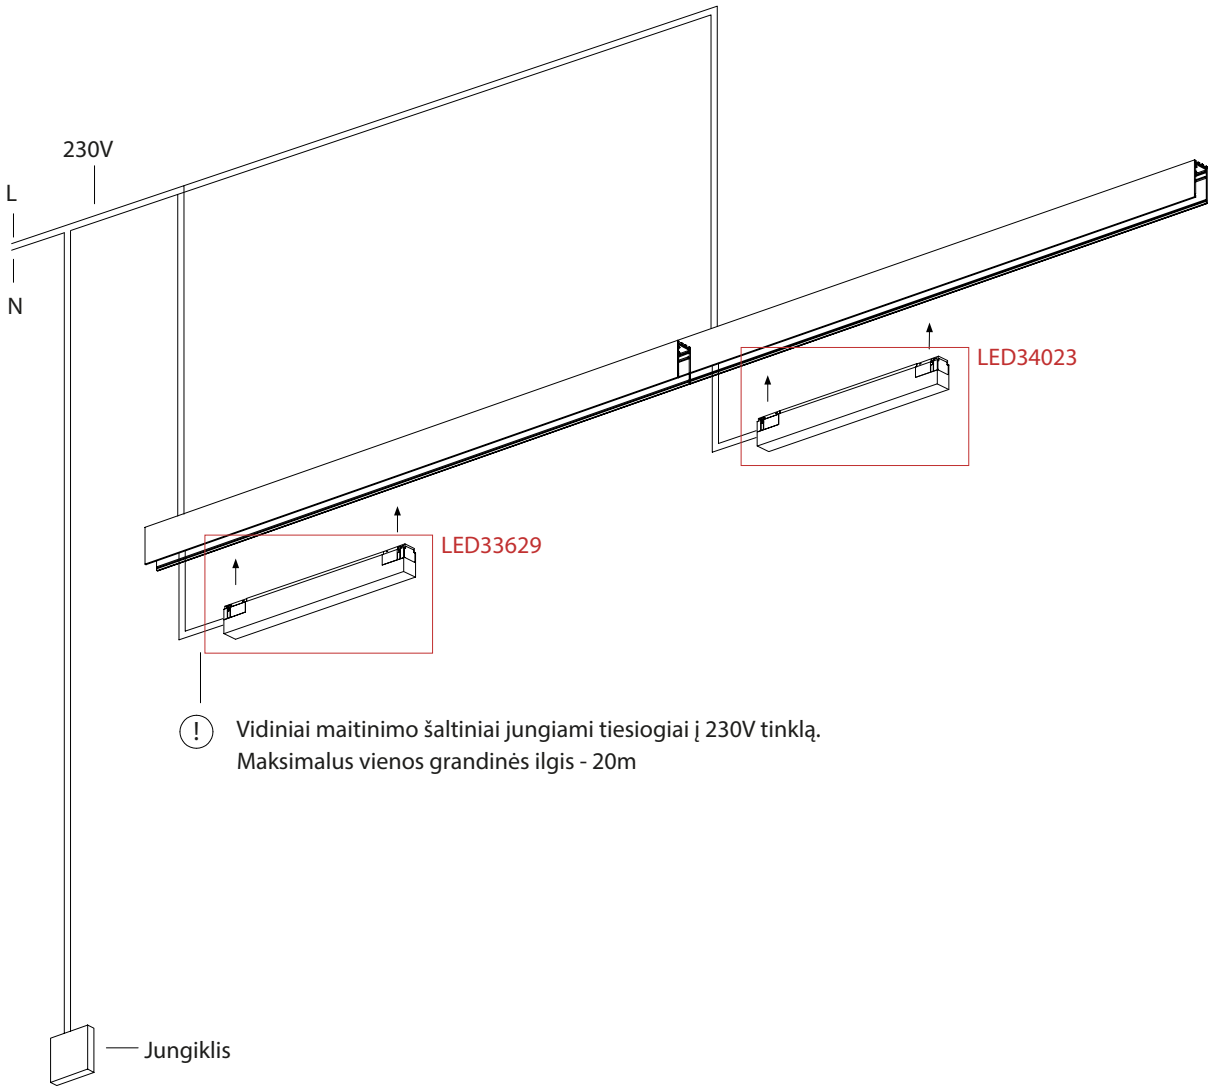

! Vidiniai maitinimo šaltiniai jungiami tiesiogiai į 230V tinklą.
Maksimalus vienos grandinės ilgis - 20m

INSIGHT
Dimeriavimas

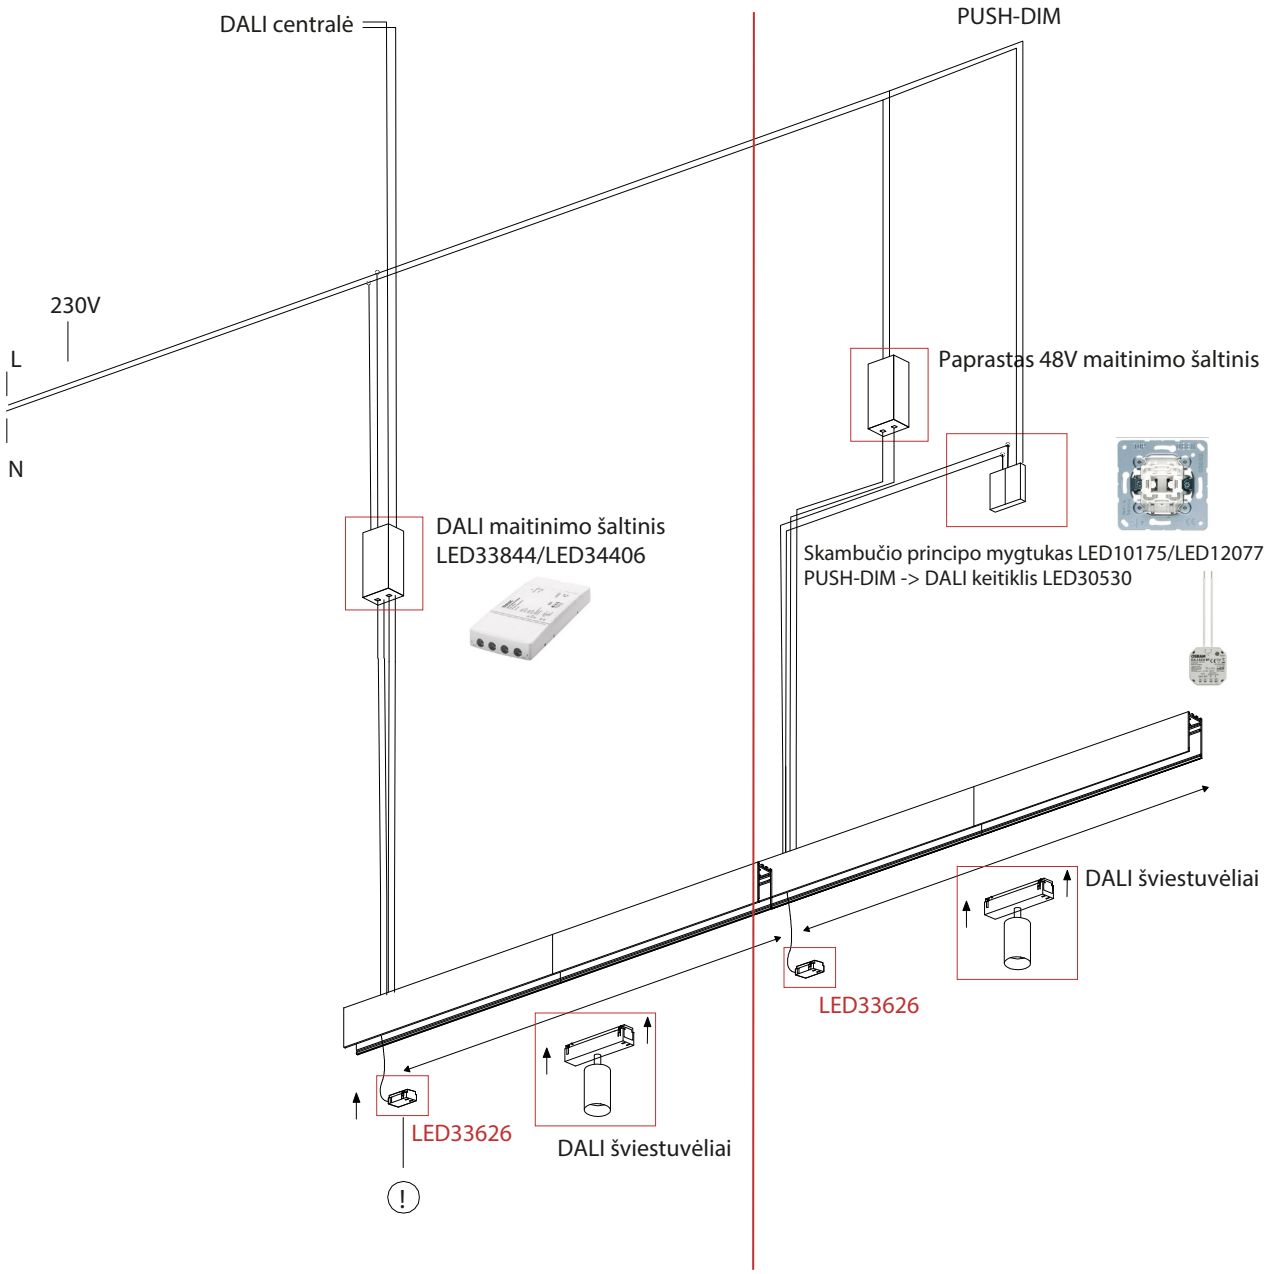

Bėgeliai ir kiti komponentai lieka tie patys, kaip ir nedimeriuojamų bėgelių atveju.