

# 无线NVR套装产品

## 快速使用说明书

更多资料下载, 请访问在线光盘网站:


<http://cd.365cam.net>

### 1 硬件安装

按如图所示接入设备。

IPC: 固定到所需位置并接入电源

NVR: 使用随机附带的VGA线连接至显示器; 插入附带鼠标; 显示器和NVR分别插入电源并打开。NVR所需SATA硬盘需客户自行购买。

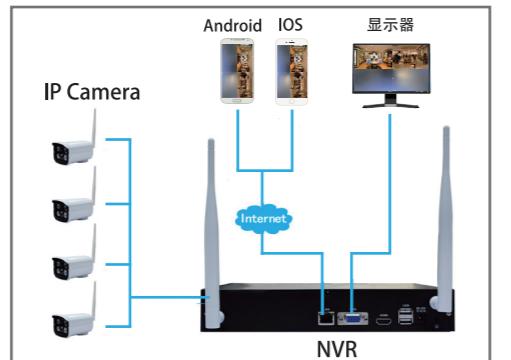

说明: IPC无需网线只需接入电源即可, NVR启动后会自动搜索IPC并添加(出厂时已配对)。


### 2 NVR设置

打开NVR电源, 进入NVR, 出现手机客户端二维码以及NVR ID号。当NVR连接到网络时, 手机客户端连接WiFi或3G可外网观看。客户端二维码详见系统维护页面。

任意地方点击鼠标右键, 出现NVR控制菜单, 选择“主菜单”进入NVR, 默认用户名admin, 密码为空, 点击确定。如图 (2-1) 所示



(2-1)

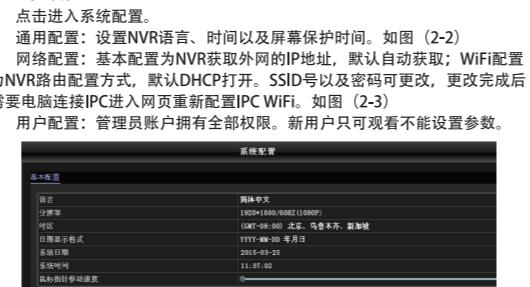

(2-3)

1




(2-4)

2



(2-5)

3



(2-6)

4



(2-7)

5

### 2.5.2 事件回放

- 1) 进入回放界面, 回放模式选择“事件回放”。
- 2) 选择“事件回放”类型: 报警录像。
- 3) 选择通道, 点击红色日期框进入搜索结果界面, 如图 (2-10) 所示
- 4) 双击需要回放的文件, 进入报警录像回放界面。
- 5) 点击返回键, 可重新选择通道和日期搜索新的报警录像



(2-10)

### 2.6 备份

备份录像文件可使用USB (U盘、移动硬盘、USB刻录机) 存储设备。

- 1) 选择“主菜单 → 备份 → 常规备份”
- 2) 选择搜索条件, 包括: 通道、录像文件起止时间, 单击搜索。如图 (2-11)
- 3) 选择需要备份的录像文件, 点击备份
- 4) 选择备份设备, 选择文件夹或者新建文件夹
- 5) 单击“备份”。开始备份录像, 直到导出所有备份文件, 弹出备份完成提示界面。



(2-11)

6

### 2.7 系统维护

- 1) 选择“主菜单 → 系统维护 → 系统信息”
- 2) 查看设备的主控版本和编码版本信息, 以备将来维护或维修所需, 以及设备通过远程 (如手机App访问) 访问时所需的P2P ID号。
- 3) 日志信息: 设置搜索条件, 包括日志搜索起止时间及搜索类型, 单击“搜索”。
- 4) 自动维护功能是为了消除设备长时间工作带来的负面影响, 所以设定在固定时间进行重启。
- 5) 版本升级: NVR可通过U盘进行固件升级。刷新搜索固件 (.bin文件), 选择固件点击升级, 升级过程中拒绝断电。如图 (2-12)
- 6) 缺省配置: 点击确定, 系统重启, 重启后, 系统恢复到默认状态。



(2-12)

7


### 2.8 设备关机

选择“主菜单 → 设备关机”。进入“设备关机”界面, 如图 (2-13) 所示。可进行: 注销登录、关机、重启等操作。系统提示“系统正在关闭中...”时, 请不要按电源“开关键”。设备运行时 (特别是正在录像时), 请勿强制关机 (即直接断开电源)。



(2-13)

8

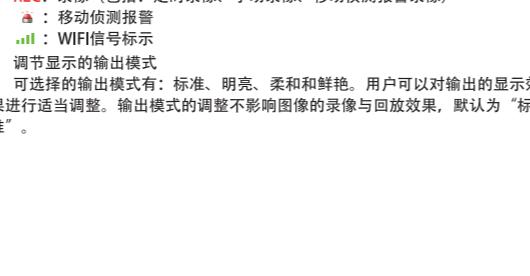


(2-14)

9

10

11

### 3 主界面菜单

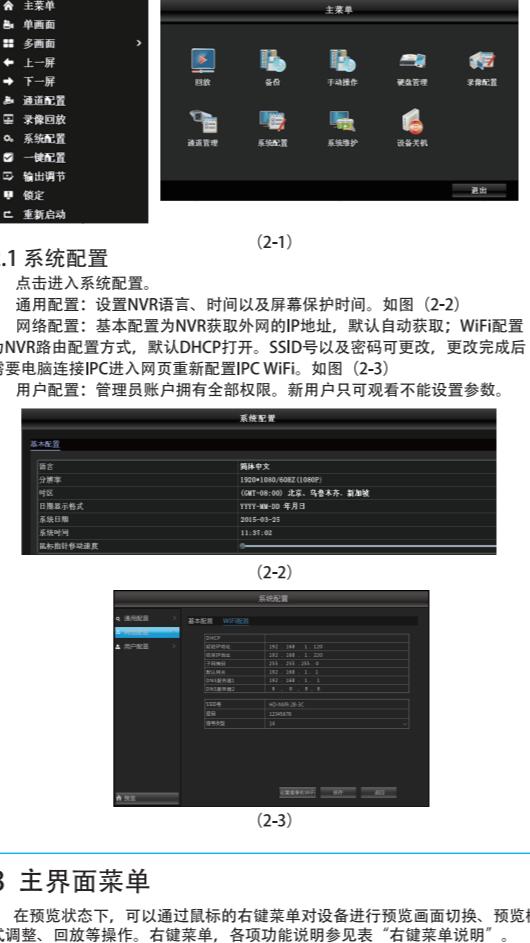


(3)

1



(4)

2

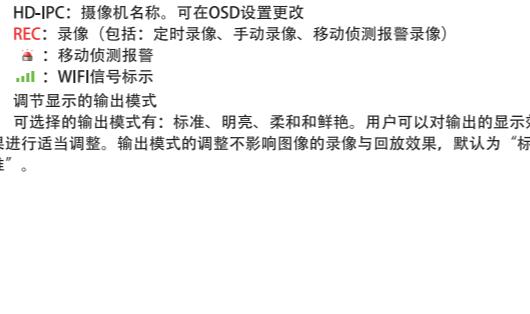

(5)

6

7

### 2.2 硬盘管理

点击主菜单中硬盘管理。硬盘需客户自行购买带SATA接口的监控用硬盘。

接入硬盘后, 插入NVR电源, 进入硬盘管理, 当检测到硬盘后, 选中盘符, 点击格式化。等待30秒后, 设置使用策略为覆盖, 点击确定保存。如图 (2-4)




(2-4)

2



(2-5)

3

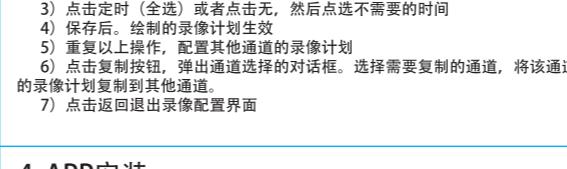

(2-6)

4



(2-7)

5



(2-8)

6



(2-9)

7

8

9

10

11

### 2.4 通道管理

#### 2.4.1 通道配置


点击主菜单中通道管理。

由于出厂设备已经配对, 并且用户如果未更改过NVR WiFi, 那么NVR和IPC启动后将自行连接。若用户更改WiFi密码且IPC在网页端设置好WiFi, 此时点击设备搜索并添加。如图 (2-6)




(2-6)

2

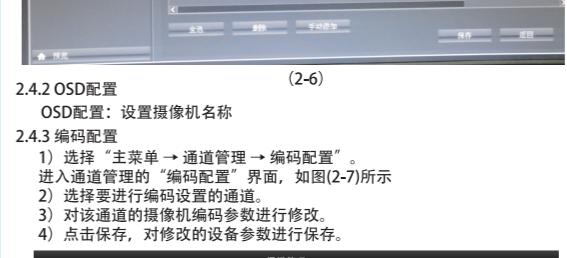

(2-7)

3

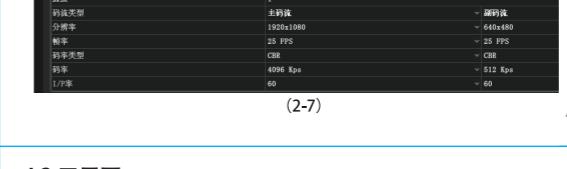


(2-8)

4




(2-9)

5

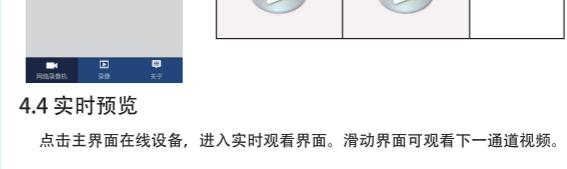

(2-10)

6

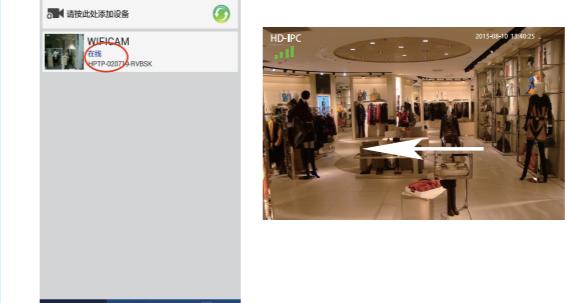

(2-11)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61</p