DISPENSER INTELIGENTE DE MEDICAMENTOS

Zelo+

Manual do Usuário

Guia ilustrado para o cuidador



Lembra
na hora certa

Libera
só o remédio da hora

Avisa
o cuidador e a família

Registra
cada dose tomada

Leia este manual antes de usar o dispenser.

Outubro de 2026

Bem-vindo ao Zelo+

Obrigado por escolher o Zelo+ para cuidar de quem você ama.

O Zelo+ é um dispenser de medicamentos para uso em casa. Ele guarda até três remédios, lembra o paciente na hora certa com som, luz e mensagens no visor, abre somente o compartimento daquela dose e avisa o cuidador e a família pelo celular se a dose for esquecida.

Este manual foi feito para o **cuidador**: a pessoa que instala, configura e acompanha o dispenser. As ilustrações mostram o produto, o visor e as telas do celular exatamente como aparecem no uso.

Conteúdo

1 Antes de começar
2 Conheça o Zelo+
3 O que o Zelo+ faz
4 Como funciona na hora do remédio
5 O que o visor mostra
6 Primeira instalação
7 Abrir a página do dispenser
8 Conheça a página
9 Cadastrar os remédios
10 Ler o código de barras
11 Contatos e avisos pelo Telegram
12 Quem recebe cada aviso
13 Repor um remédio
14 Histórico e adesão
15 Modo do cuidador
16 Sem internet
17 Falta de energia e emergência
18 Cuidados e rotina
19 Solução de problemas
20 Especificações e anotações

Como ler este manual: os quadros azuis trazem dicas; os laranja, pontos de atenção; os vermelhos, situações de risco. As telas do celular mostradas são da página do próprio dispenser, com dados de exemplo.

Comece em 5 passos

1. **Ligue** — Fonte no USB-C
2. **Conecte** — Wi-Fi pelo celular (seção 6)
3. **Cadastre** — Remédios e horários (seção 9)
4. **Abasteça** — Cada remédio na sua cor
5. **Avisos** — Telegram (seção 11)

1 Antes de começar

O que acompanha o produto, o que é preciso ter e os cuidados de segurança.

O que acompanha o produto

- [ ] Dispenser Zelo+ com bateria interna recarregável
- [ ] Fonte de alimentação 5 V com cabo USB-C
- [ ] Etiquetas coloridas **1**, **2** e **3** já aplicadas nas tampas
- [ ] Este manual do usuário

O que é preciso ter

- [ ] Celular com navegador de internet (qualquer marca)
- [ ] Rede Wi-Fi de **2,4 GHz** com a senha em mãos (opcional: o dispenser também funciona sem internet)
- [ ] Aplicativo **Telegram** no celular de quem vai receber avisos (opcional)

Quem faz o quê

Paciente

Ao ouvir o alarme, vai até o dispenser e **aperta o botão**. A porta certa abre sozinha; basta retirar o remédio. Nada mais é exigido do paciente.

Cuidador


Instala o dispenser, cadastra remédios, horários e contatos pelo celular, abastece os compartimentos e acompanha o histórico e os avisos.

Cuidados de segurança

	Cuidado	Por quê
	Coloque **somente comprimidos e cápsulas** secos, na embalagem original fracionada ou soltos.	Líquidos, pomadas e sachês abertos podem vazar e danificar o equipamento.
	Siga sempre a **prescrição médica**. O dispenser não substitui a orientação do médico ou do farmacêutico.	O Zelo+ lembra e libera o que foi cadastrado; a conferência da receita é do cuidador.
	Não force as tampas com a mão quando o dispenser estiver ligado.	Cada tampa é movida por um pequeno motor; forçar pode quebrar as engrenagens.
	Use a fonte que acompanha o produto ou outra de **5 V e 2 A ou mais**, com conector USB-C.	Fontes fracas fazem o visor apagar e as portas travarem no meio do movimento.
	Mantenha em **local plano, seco e ventilado**, longe do fogão, da pia, do sol direto e do alcance de crianças.	Calor e umidade alteram os remédios e prejudicam a eletrônica.
	A tampa técnica (atrás das tampas dos remédios) é de uso **exclusivo do cuidador**.	Ela dá acesso aos motores e serve para a abertura de emergência.

2 Conheça o Zelo+

As partes do dispenser e para que serve cada uma.

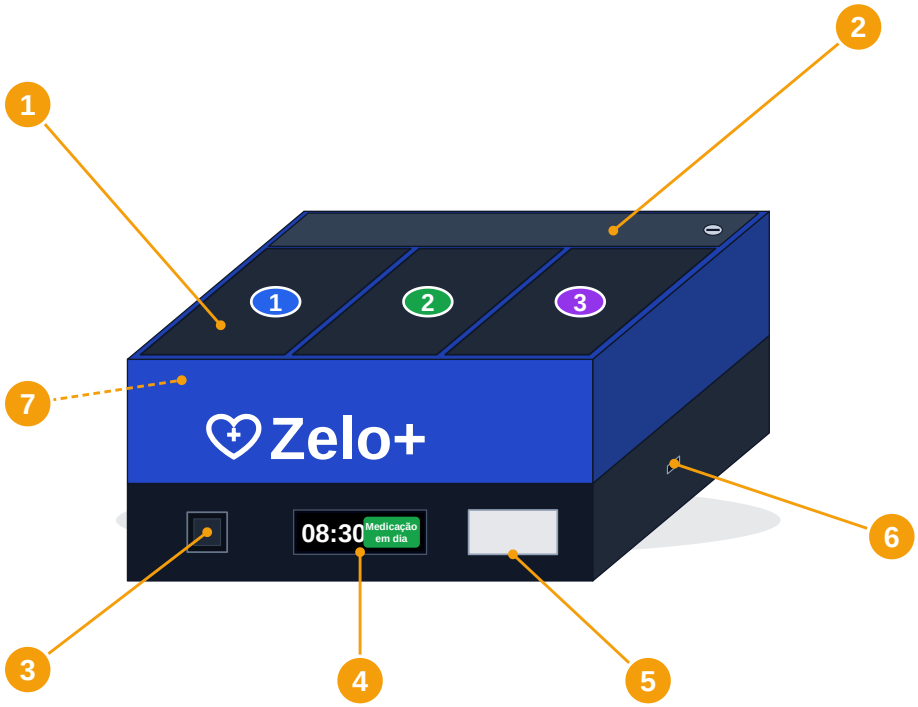


N.º	Parte	Para que serve
1	**Tampas dos compartimentos 1, 2 e 3**	Cada compartimento guarda **um remédio**, sempre o mesmo. As etiquetas 🔵 azul (1), 🟢 verde (2) e 🟣 roxa (3) são as mesmas cores usadas no visor e no celular. As tampas abrem e fecham sozinhas.
2	**Tampa técnica**	Cobre os motores das tampas. Fica presa por ímãs e por uma trava que se gira com uma moeda. Uso exclusivo do cuidador.
3	**Botão**	Na hora do remédio, o paciente aperta para abrir. Com a porta aberta, um novo toque fecha. Segurado por 10 s fora do horário, entra no modo do cuidador.
4	**Visor colorido**	Mostra a hora, a situação do dia, o remédio a tomar e as instruções. A cor de fundo indica o compartimento ou o tipo de aviso.
5	**Luz de alerta**	Pisca junto com o som do alarme, para chamar a atenção de quem ouve pouco.
6	**Entrada USB-C** (lateral direita)	Ligação da fonte de alimentação. Também aceita um power bank de celular em caso de falta de energia.
7	**Saída de som** (lateral esquerda)	Furos do alarme sonoro. Não cubra esta lateral nem encoste o dispenser na parede por este lado.

ⓘ **Bateria interna:** se faltar energia da tomada, o dispenser continua funcionando pela bateria por várias horas, com alarmes, portas e registros. Ela recarrega sozinha quando a energia volta.

⚠ **Medidas:** 210 × 130 × 100 mm (largura × profundidade × altura). Deixe cerca de 10 cm livres acima do dispenser para as tampas abrirem.

3 O que o Zelo+ faz

Mapa das funções: tudo o que o dispenser faz pelo paciente e pelo cuidador.

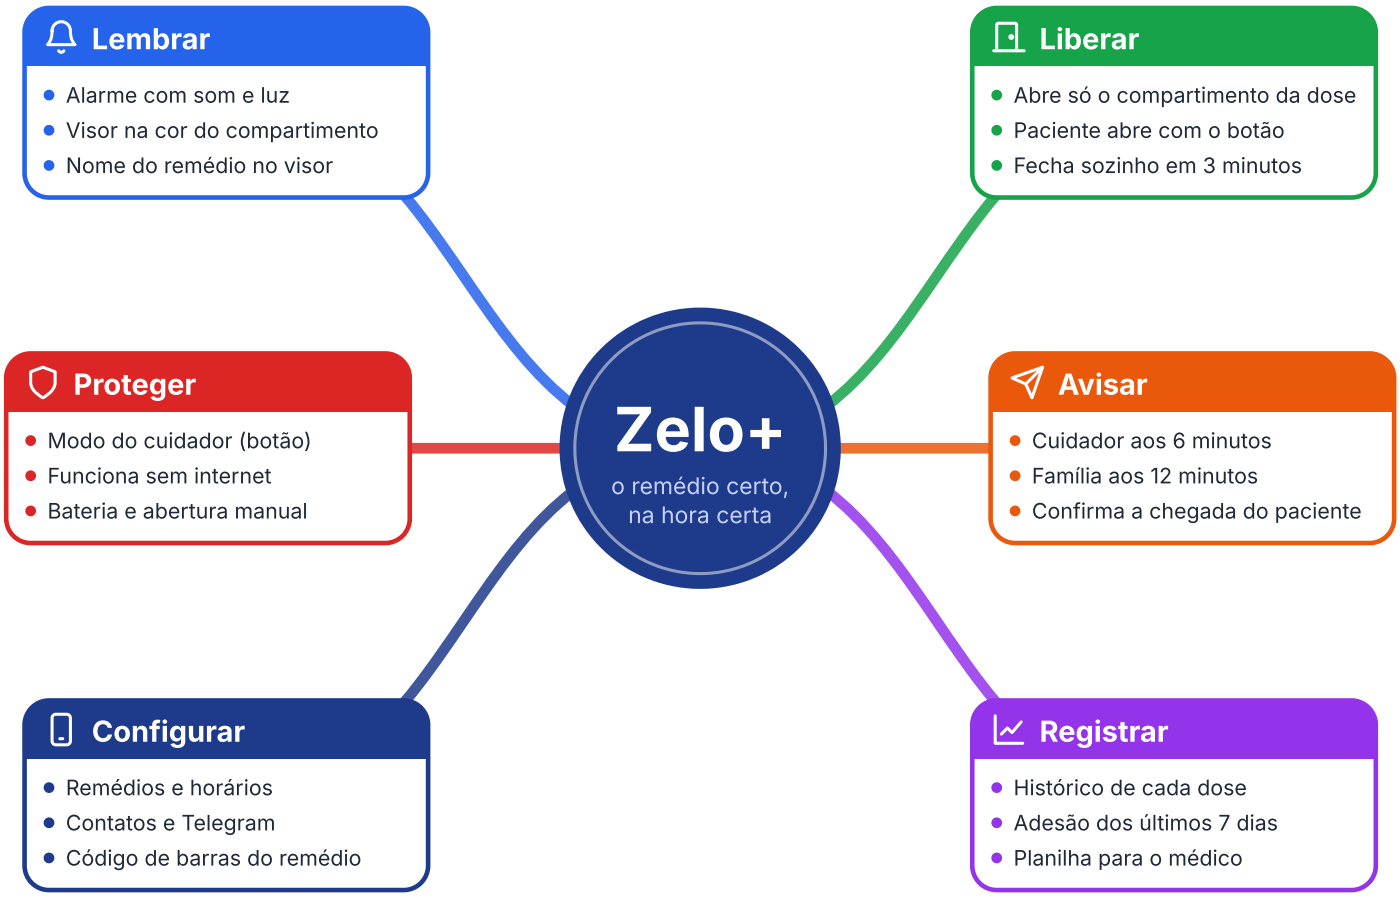

Em uma frase

O cuidador cadastra os remédios pelo celular e abastece os compartimentos; na hora certa o Zelo+ **lembra** o paciente, **libera** só o remédio daquela hora, **avisa** o cuidador e a família se a dose for esquecida e **registra** tudo para consulta.

Até 3 remédios

Um por compartimento, cada um com até 6 horários por dia. Remédios do mesmo horário abrem juntos.

Até 6 pessoas avisadas


O cuidador e até 5 familiares recebem mensagens pelo Telegram.

4 Como funciona na hora do remédio

O que acontece desde o alarme até o registro da dose.



Linha do tempo do alarme

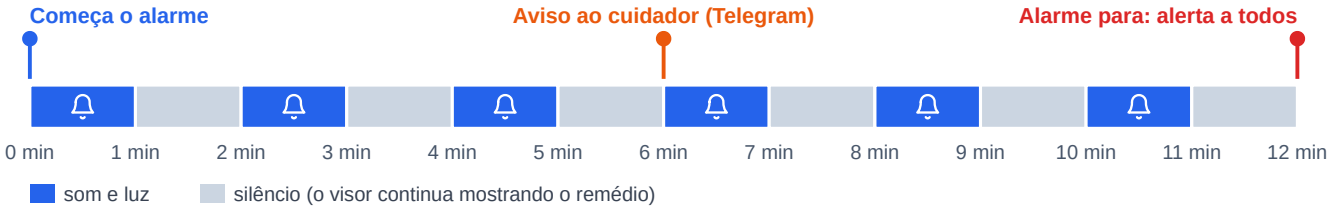

Aberto até 6 minutos: registro **no horário**. Depois disso: **com atraso**.
Sem abrir até 12 minutos: **sem acesso** (passa a "com atraso" se o paciente abrir depois).


Quando o paciente aperta o botão



Alarme: o fundo tem a cor do compartimento e mostra o nome do remédio.



Porta aberta: o visor diz qual compartimento usar e conta o tempo.

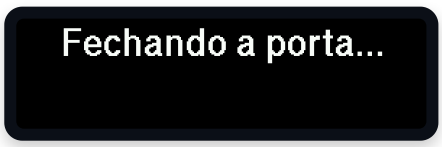

Depois de 3 minutos, ou com um toque no botão, a porta fecha.

Se dois remédios têm o mesmo horário, as duas portas abrem e o visor alterna entre os nomes e as cores, a cada 2 segundos. Nos primeiros 7 segundos com a porta aberta o botão não fecha a porta, para evitar fechamento por toque duplo.

5 O que o visor mostra

Cada tela, o que significa e o que fazer.


No dia a dia




Medicação em dia
Hora atual. Nenhuma dose esperando.



Dose pendente!
Uma dose passou sem ser retirada. O botão ainda abre o compartimento.




Sem remédio
Nenhum remédio cadastrado. Faça o cadastro pelo celular.




Acerte a hora
O relógio está sem hora: os alarmes não tocam. Abra a página no celular.


Hora do remédio




Compartimento 1 (azul)
Aperte o botão para abrir.




Compartimento 2 (verde)
Aperte o botão para abrir.




Compartimento 3 (roxo)
Aperte o botão para abrir.



Retire o remédio
Porta aberta e tempo até fechar.



Avisando
A dose foi esquecida e as mensagens estão sendo enviadas.



Fechando a porta
Aguarde o fim do movimento.

Instalação, rede e abastecimento



Iniciando
O dispenser acabou de ser ligado. Embaixo aparece a versão do programa.



Conecte no Wi-Fi
Primeira instalação: conecte o celular à rede indicada.



Endereço da página
Digite este número no navegador do celular.



Rede própria
Sem internet: o dispenser criou a própria rede Wi-Fi.



Abastecer
Compartimento aberto para colocar o remédio indicado.




Consultando
O código de barras do remédio está sendo buscado na lista oficial.

6 Primeira instalação

Ligar o dispenser e conectá-lo ao Wi-Fi da casa. Feito uma única vez.


1. **Ligar** — Fonte na tomada e cabo no USB-C
2. **Conectar** — Celular na rede ZeloPlus-Config
3. **Escolher a rede** — Rede da casa e senha
4. **Abrir a página** — Endereço mostrado no visor

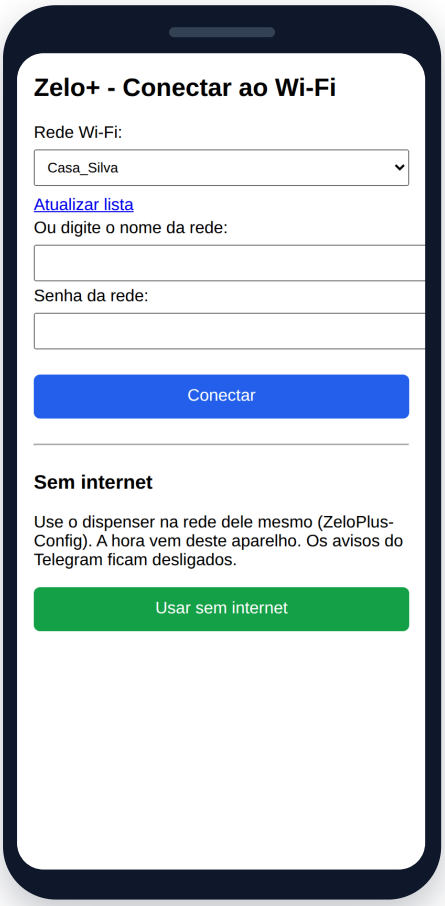

Página de conexão ao Wi-Fi

1. **Escolha o local.** Superfície plana, perto de uma tomada e onde o paciente passe todos os dias (por exemplo, a mesa da cozinha). Deixe a lateral esquerda livre, por causa do som.

2. **Ligue a fonte** na tomada e o cabo na entrada USB-C da lateral direita. O visor mostra:

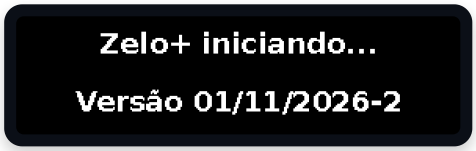

3. **Aguarde o visor pedir a conexão.** Na primeira vez ele mostra:



4. **No celular**, abra *Configurações > Wi-Fi* e conecte-se à rede **ZeloPlus-Config**. A página de conexão abre sozinha; se não abrir, digite **192.168.4.1** no navegador.

5. **Escolha a rede da casa** na lista, digite a senha e toque em **Conectar**. Se a rede não aparecer, use *Atualizar lista* ou digite o nome dela.

⚠ **Somente redes de 2,4 GHz.** Redes de 5 GHz não aparecem na lista. Muitos roteadores têm as duas: escolha a que não termina em "5G".

7 Abrir a página do dispenser

O "aplicativo" do Zelo+ é uma página aberta no navegador do celular. Não é preciso instalar nada.

1. **Conexão confirmada.** O celular mostra "Conectado com sucesso!" e o dispenser reinicia sozinho.
2. **Volte o celular para a rede da casa.** O visor passa a mostrar o endereço da página:

   Endereço da página:
   192.168.0.42

3. **Digite o endereço no navegador** do celular (por exemplo, **192.168.0.42**), exatamente como aparece no visor.
4. **Salve um atalho.** No menu do navegador, toque em *Adicionar à tela inicial*. A página passa a abrir como um aplicativo.
5. **Comece o cadastro.** Na primeira vez, a página já abre no cadastro do paciente e do compartimento 1.



Primeiro acesso: cadastro do paciente

> O endereço aparece no visor sempre que o dispenser é ligado. Anote-o na última página deste manual.

Sem internet em casa?

Na página de conexão, toque em **Usar sem internet**. O dispenser cria a própria rede, **ZeloPlus** (senha **zelo1234**), e acerta o relógio pela hora do celular. Alarmes, portas e histórico funcionam; só os avisos pelo Telegram ficam desligados.

Rede ZeloPlus
senha zelo1234

8 Conheça a página

Tudo fica em uma única página, de cima para baixo. Toque em um item para abrir ou fechar.



Parte de cima da página, inteira

N.º	Seção	O que se faz nela
1	**Avisos**	Faixas amarelas no topo indicam algo pendente, como um contato sem Telegram ou a falta de internet.
2	**Paciente**	Nome do paciente, usado nas mensagens.
3	**Remédios**	Os três compartimentos, com nome do remédio, horários e leitura do código de barras.
4	**Contatos**	Cuidador (obrigatório) e até 5 familiares.
5	**Salvar alterações**	Grava remédios, horários e contatos.


Mais abaixo, na mesma página

- **Repor remédio** — abre um compartimento para completar.
- **Histórico de doses** — adesão e lista das últimas doses.
- **Trocar rede Wi-Fi** — volta à página de conexão.
- **Avisos pelo Telegram** — token do bot e IDs dos contatos.

⚠ Depois de mudar qualquer campo, toque em **Salvar alterações**. Sair da página sem salvar descarta as mudanças.

9 Cadastrar os remédios

Um remédio por compartimento, com até 6 horários por dia.

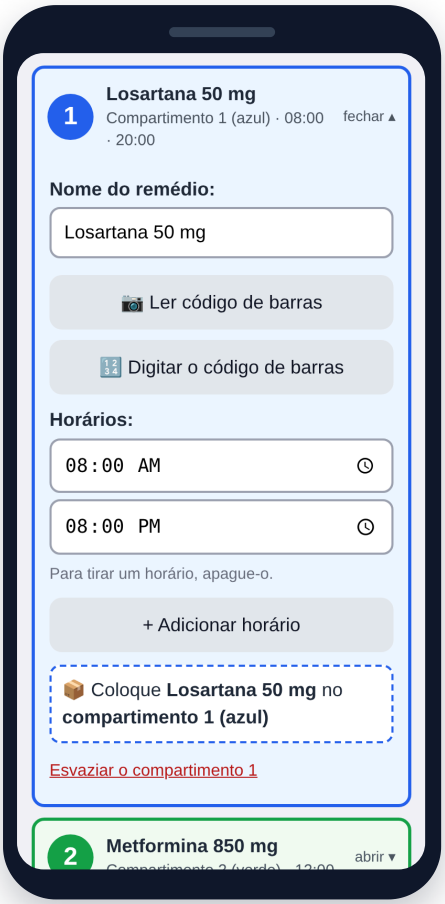

Compartimento 1 aberto para edição

1. **Toque no compartimento** (1 azul, 2 verde ou 3 roxo) para abrir o cartão.
2. **Digite o nome do remédio** com a dosagem, como está na caixa (ex.: *Losartana 50 mg*). Ou toque em **Ler código de barras** para preencher pela câmera (seção 10).
3. **Informe os horários.** Use **+ Adicionar horário** para mais de um por dia. Para tirar um horário, apague o campo.
4. **Confira o quadro tracejado**: ele diz em qual compartimento colocar o remédio.
5. Toque em **Salvar alterações**. O compartimento **abre sozinho** para ser abastecido:



6. **Coloque os comprimidos** e aperte o botão do dispenser para fechar (ou aguarde 3 minutos).

⚠ **Trocar o remédio de um compartimento:** a página pede confirmação e lembra de retirar todos os comprimidos antigos antes de colocar o novo.

ⓘ **Esvaziar:** o link *Esvaziar o compartimento* apaga o cadastro e oferece abrir a porta para retirar as sobras.



Uma cor, um remédio. O compartimento 1 é sempre azul, o 2 verde e o 3 roxo: no visor, na página e na etiqueta da tampa. Antes de abastecer, confira se a cor da tampa aberta é a mesma do cartão na página.

10 Ler o código de barras

A câmera do celular lê o código da caixa e o dispenser busca o remédio na lista oficial.

1 Fotografar
O código de barras, de perto e com boa luz

→


2 Consultar
Lista oficial de medicamentos (CMED/Anvisa)

→

3 Confirmar
O nome só entra com o seu OK

Usar no cadastro

1. Abra o compartimento na página e toque em **Ler código de barras**. A câmera abre.
2. Fotografe o **código de barras** da caixa a 10–15 cm, com o código inteiro na foto e sem reflexo.
3. A página mostra o remédio encontrado: produto, princípio ativo, laboratório, tarja e unidades na caixa. Confira com a caixa e toque em **OK**.
4. O nome é preenchido. Depois, toque em **Salvar alterações**.

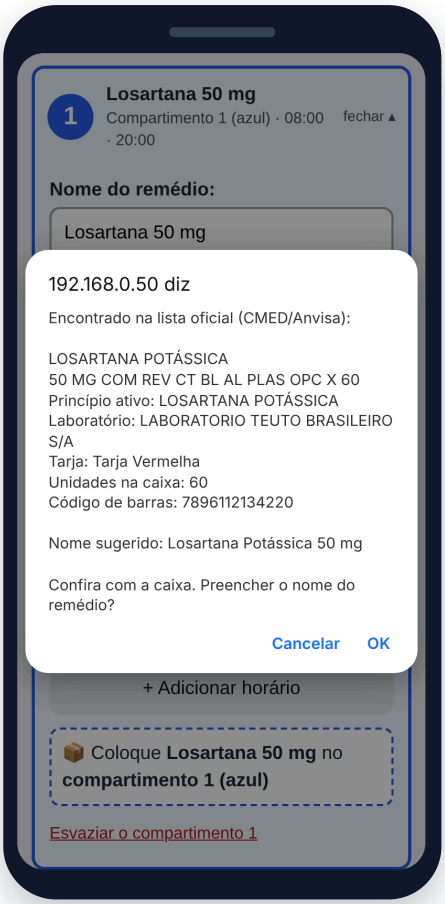

Confirmação com os dados da lista oficial

Sem câmera? Digite o código

1. Toque em **Digitar o código de barras**.
2. Digite os 13 números impressos embaixo das barras e confirme.

⚠ A lista oficial ajuda a preencher o nome. **Confira sempre** o nome e a dosagem com a caixa e a receita antes de salvar.

ⓘ Precisa de internet. Suplementos e alguns produtos sem preço regulado não estão na lista oficial: nesses casos, digite o nome do remédio.


11 Contatos e avisos pelo Telegram

Quem recebe as mensagens quando uma dose é esquecida.

1. **Criar o bot** — No Telegram, @BotFather > /newbot
2. **Colar o token** — Seção Avisos pelo Telegram
3. **Cada pessoa: Iniciar** — Procura o bot e toca em Iniciar
4. **Buscar IDs** — Copiar o ID de cada pessoa
5. **Salvar** — Enviar mensagem de teste



Contatos

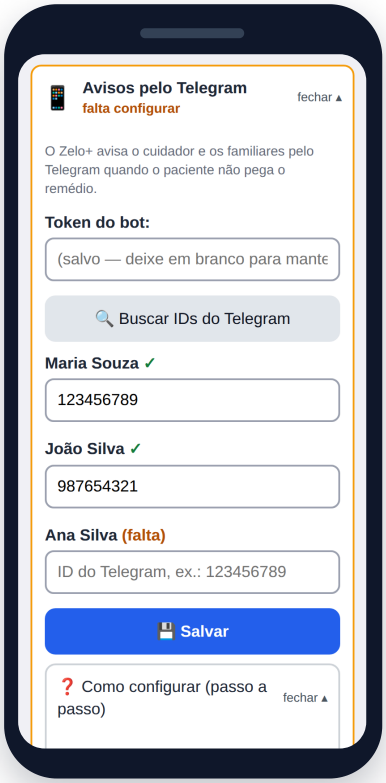

Avisos pelo Telegram

1. Cadastre os contatos

Em **Contatos**, preencha nome e celular do **cuidador** (obrigatório). Use **+ Cadastrar familiar** para até 5 familiares. Toque em **Salvar alterações**.

2. Crie o bot (uma vez só)

No Telegram, abra o **@BotFather**, envie **/newbot**, escolha um nome e um usuário terminado em *bot*. Copie o **token** e cole na seção **Avisos pelo Telegram**.

3. Ligue cada pessoa ao bot

Cada pessoa procura o bot no Telegram e toca em **Iniciar**. Depois, toque em **Buscar IDs do Telegram** e copie o ID de cada uma para o campo com o nome dela. Toque em **Salvar**.

✓ Um ✓ verde ao lado do nome indica que a pessoa já recebe avisos. Enquanto faltar alguém, uma faixa amarela aparece no topo da página.

12 Quem recebe cada aviso

As mensagens enviadas pelo Zelo+ e quando cada uma chega.

Situação	Quando	Cuidador	Familiares
O paciente tomou a dose no horário	Na hora em que abrir	**Recebe***	Se escolhido*
O paciente não abriu o compartimento	6 min após o alarme	**Recebe**	—
O paciente não foi até o dispenser (o alarme para)	12 min após o alarme	**Recebe**	**Recebem**
O paciente chegou depois do aviso	Na hora em que abrir	**Recebe**	Se foram avisados
Abertura pelo botão no modo do cuidador	Na hora	**Recebe**	—

* Escolha na página, em **Avisos pelo Telegram › Avisar quando a dose for tomada no horário**: não avisar, só o cuidador (padrão) ou cuidador e familiares.

Exemplo de conversa com o bot

Zelo+
Zelo+: Paulo Silva tomou no horário a dose de Losartana 50 mg das 08:00 (às 08:02).
08:02

Zelo+
Zelo+: Paciente "Paulo Silva" não acessou o medicamento das "12:00" horas (Metformina 850 mg).
12:06

Zelo+
Zelo+: Paulo Silva acessou o dispenser às 12:08 (dose de Metformina 850 mg das 12:00).
12:08

Zelo+
Zelo+: Paciente "Paulo Silva" não foi até o dispenser no horário das "20:00" (Losartana 50 mg).
20:12

O que fazer ao receber um aviso


1. **Ligue para o paciente** ou para quem estiver com ele e lembre do remédio.
2. O paciente pode **apertar o botão** mesmo depois do aviso: o compartimento da dose ainda abre.
3. Quando ele abrir, chega a **confirmação** com o horário.
4. Sem confirmação, verifique pessoalmente.

Depois de salvar, toque em **Enviar mensagem de teste** na seção do Telegram para conferir se todos recebem.


Os avisos dependem de internet. Sem internet, o alarme, a luz e o registro continuam funcionando normalmente; somente as mensagens deixam de ser enviadas.

13 Repor um remédio

Abrir só o compartimento do remédio que está acabando.

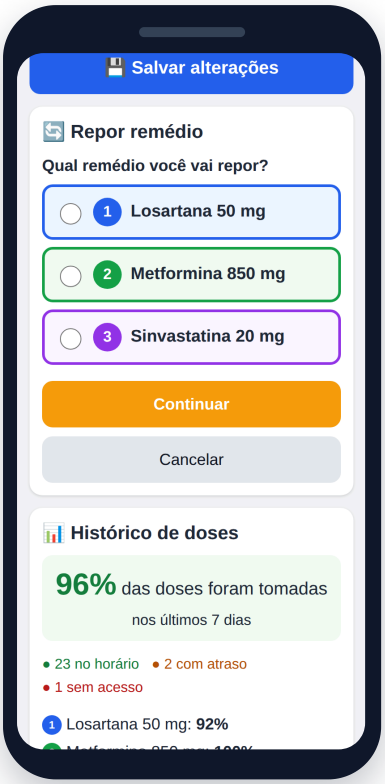

Escolha o remédio

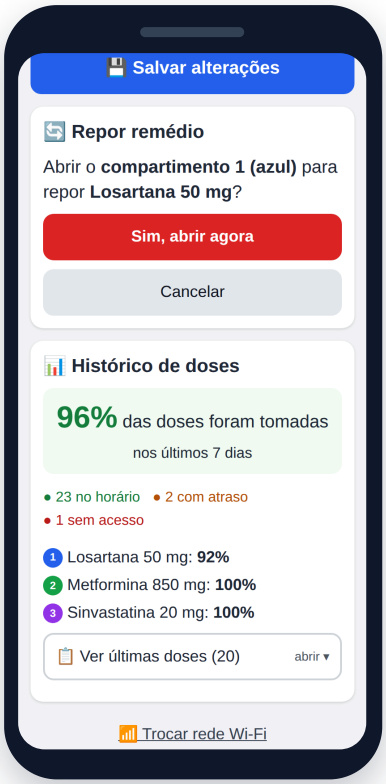

Confirme a abertura

1. Na página, em **Repor remédio**, toque em **Abrir compartimento para reposição**.
2. **Marque o remédio** que vai repor e toque em **Continuar**.
3. Confira a pergunta e toque em **Sim, abrir agora**.
4. Somente aquele compartimento abre; o visor mostra o nome do remédio:



5. Complete os comprimidos e **aperte o botão** para fechar. Se esquecer, a porta fecha sozinha em 3 minutos.


Rotina de reposição sugerida

Uma vez por semana, no mesmo dia, confira quantos comprimidos restam em cada compartimento e complete para mais 7 dias.

Nunca misture remédios num mesmo compartimento. Se o médico trocar um remédio, use *Esvaziar o compartimento* antes.

14 Histórico e adesão

Acompanhe se as doses estão sendo tomadas no horário.

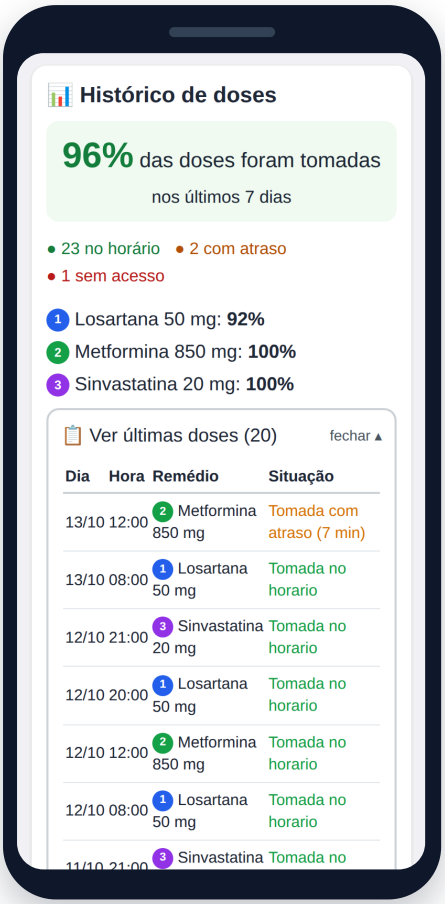

Seção Histórico de doses

Como ler

O número grande é a **adesão**: a parte das doses dos últimos 7 dias que foi retirada (no horário ou com atraso). Logo abaixo, a contagem por situação e a adesão de cada remédio.

Situação	Significado
Tomada no horário	Aberto em até 6 minutos depois do alarme.
Tomada com atraso	Aberto depois de 6 minutos; mostra quanto tempo depois.
Sem acesso	Ninguém abriu o compartimento da dose.
Abertura manual	Aberto pelo cuidador no botão. Não entra na conta da adesão.

Levar ao médico

Toque em **Ver últimas doses** para a lista completa e em **Baixar histórico completo (planilha)** para salvar um arquivo que abre no Excel ou no Google Planilhas.

⚠ O dispenser registra a **abertura do compartimento**, não a ingestão do remédio. Sempre que possível, confirme com o paciente.

ⓘ Adesão baixa ou muitos atrasos no mesmo horário podem indicar que o horário não combina com a rotina do paciente. Converse com o médico sobre um ajuste.

15 Modo do cuidador

Abrir qualquer compartimento pelo botão, sem usar o celular.

Segurar 10 s
entra no modo

Toque curto
próxima opção

Segurar 1,5 s
confirma a opção


1 Segure o botão

Fora do horário de dose, segure o botão. Depois de 2 s o visor conta o tempo que falta.



2 Solte ao entrar no modo

Aos 10 s o visor mostra a primeira opção: abrir o compartimento 1.

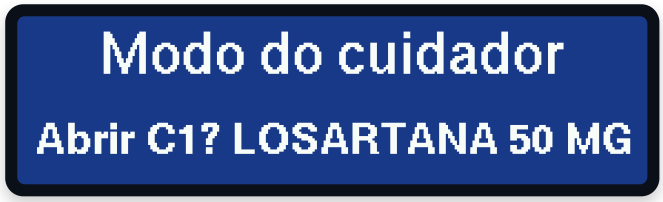


3 Toques curtos trocam a opção

C1, C2, C3 e **Sair**, nessa ordem, voltando ao início.



4 Segure 1,5 s para confirmar

O visor pede para soltar; ao soltar, a opção é executada.

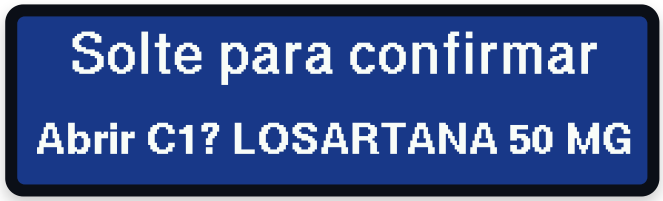

5 O compartimento abre

Fecha com um toque no botão ou sozinho em 3 minutos. O cuidador recebe mensagem.




Sem nenhum toque por 30 segundos, o modo do cuidador se encerra sozinho e o visor volta à tela normal.

A abertura fica no histórico como **Abertura manual**. O modo não funciona durante um alarme: nessa hora, um toque abre a dose.

16 Sem internet

O dispenser continua cuidando do paciente quando a internet cai.

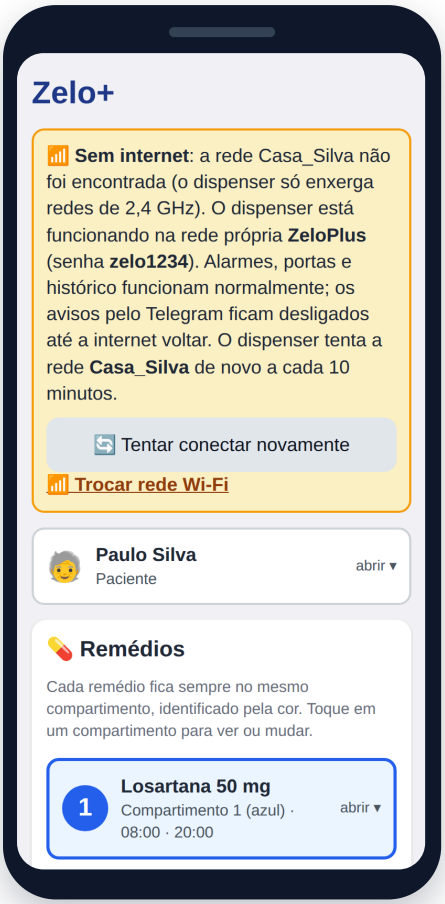

Aviso de funcionamento sem internet

O que continua funcionando

Alarmes · Portas e botão · Histórico · Página no celular

Telegram: pausado

Como acessar a página

1. O visor mostra a rede própria do dispenser:



2. Conecte o celular à rede **ZeloPlus**, senha **zelo1234**. A página abre sozinha (ou digite **192.168.4.1**).
3. A faixa amarela explica o motivo. O dispenser tenta a rede da casa de novo **a cada 10 minutos**; para tentar na hora, toque em **Tentar conectar novamente**.
4. Se a senha do Wi-Fi da casa mudou, toque em **Trocar rede Wi-Fi** e refaça a conexão.


Visor laranja: "Acerte a hora"



Sem internet e sem hora certa, os alarmes não tocam. Basta **abrir a página no celular**: a hora do celular é enviada ao dispenser automaticamente.

17 Falta de energia e emergência

Como abrir um compartimento em qualquer situação.

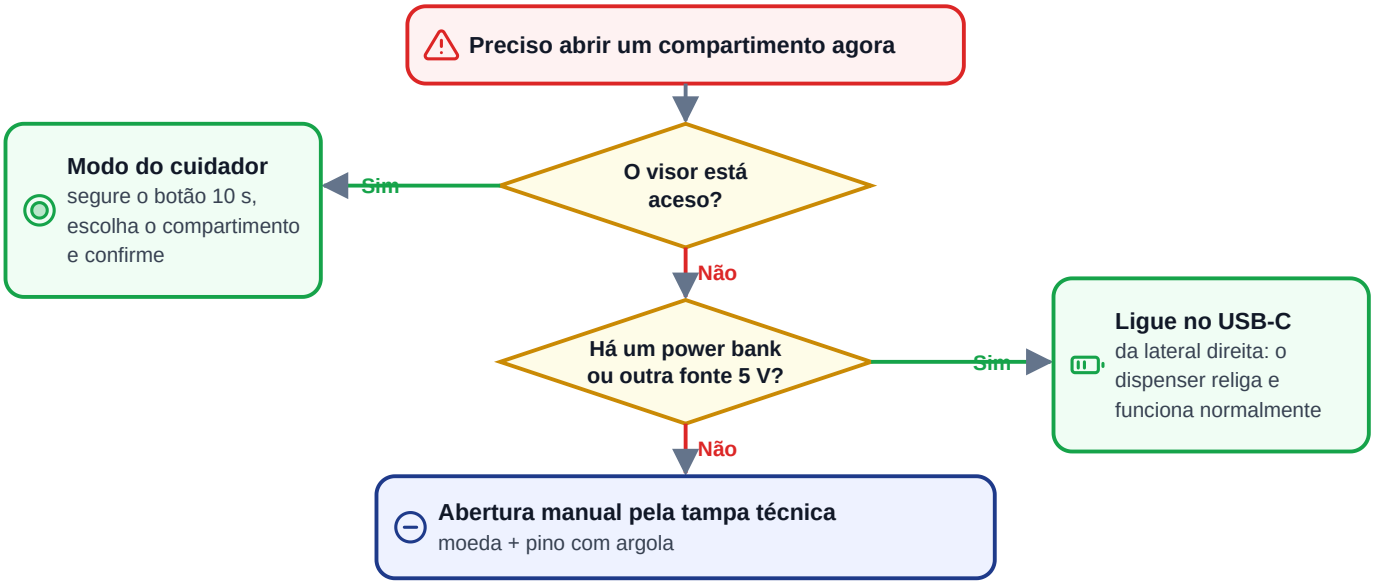

Abertura manual pela tampa técnica (sem energia nenhuma)



1. **Destrave a tampa técnica** girando a trava 1/4 de volta com uma moeda e levante-a pelo rebaixo.
2. **Puxe pela argola** o pino que liga o motor à tampa do compartimento desejado.
3. **Abra a tampa do compartimento** com a mão e retire o remédio.
4. **Remonte:** feche a tampa do compartimento, alinhe os furos, recoloque o pino, feche a tampa técnica e trave com a moeda.

⚠ Nunca force a tampa de um compartimento com o dispenser ligado ou sem tirar o pino: as engrenagens do motor podem quebrar. Uma abertura feita sem energia não fica registrada no histórico.

18 Cuidados e rotina

Pequenas tarefas que mantêm o dispenser confiável.

Toda semana

- [ ] Completar os compartimentos (seção *Repor remédio*)
- [ ] Olhar o histórico e a adesão dos 7 dias
- [ ] Conferir se o visor mostra a hora certa
- [ ] Conferir a validade dos remédios guardados

Todo mês

- [ ] Tocar em *Enviar mensagem de teste* (Telegram)
- [ ] Limpar os compartimentos (veja ao lado)
- [ ] Testar o modo do cuidador uma vez
- [ ] Baixar a planilha do histórico, se o médico pedir

Limpeza

1. Abra cada compartimento pela seção *Repor remédio* e retire os comprimidos.
2. Passe um pano macio, seco ou levemente úmido. Para pó de comprimido, use um pincel seco.
3. Espere secar totalmente antes de recolocar os remédios.

> ⚠ Não lave o dispenser, não use álcool em excesso nem produtos abrasivos e não deixe entrar água pelos furos laterais ou pela tampa técnica.

Energia

Mantenha o dispenser **sempre ligado na tomada**. A bateria interna é para emergências e recarrega sozinha.

Tenha um **power bank** de celular carregado em casa. Ele religa o dispenser pela entrada USB-C se a falta de energia for longa.

Mudar o dispenser de lugar

Feche todas as tampas, desligue o cabo e transporte o dispenser na horizontal, apoiado por baixo. Ao religar, o visor mostra o endereço da página; se a rede Wi-Fi for outra, use *Trocar rede Wi-Fi*.

19 Solução de problemas

O que observar e o que fazer.

O que acontece	Causa provável	O que fazer
O alarme não tocou	Remédio sem horário, hora errada ou visor laranja "Acerte a hora".	Confira os horários na página. Se o visor estiver laranja, abra a página no celular para acertar a hora.
Visor apagado	Sem energia e bateria descarregada, ou fonte fraca.	Confira a tomada e o cabo USB-C. Use a fonte original (5 V, 2 A ou mais) ou um power bank.
Uma porta não abre ou para no meio	Fonte fraca, objeto travando a tampa ou pino solto.	Retire o que estiver sobre a tampa e use a fonte original. Se persistir, confira o pino na tampa técnica.
A página não abre no celular	Celular em outra rede ou endereço digitado errado.	Conecte o celular ao mesmo Wi-Fi do dispenser e digite o endereço mostrado no visor ao ligar.
A rede da casa não aparece	Rede de 5 GHz ou roteador distante.	Use a rede de 2,4 GHz ou aproxime o dispenser do roteador. Toque em *Atualizar lista*.
Faixa "Sem internet"	Roteador desligado, senha alterada ou queda da internet.	Aguarde a nova tentativa (10 min) ou toque em *Tentar conectar novamente*. Se a senha mudou, *Trocar rede Wi-Fi*.
Mensagens do Telegram não chegam	Pessoa sem ID, não tocou em *Iniciar* no bot ou falta de internet.	Procure "(falta)" na seção do Telegram, peça para a pessoa tocar em *Iniciar*, busque os IDs de novo e salve.
"Não foi possível ler o código de barras"	Foto longe, escura, tremida ou sem o código inteiro.	Fotografe de novo a 10–15 cm, com boa luz, ou toque em *Digitar o código de barras*.
"O código não está na lista oficial"	Suplemento ou produto sem preço regulado, ou número digitado errado.	Confira os 13 números. Se o produto não estiver na lista, digite o nome do remédio.
Visor "Dose pendente!"	A dose não foi retirada a tempo.	O paciente ainda pode apertar o botão para abrir. Avise-o ou verifique pessoalmente.
O botão não fecha a porta	Primeiros 7 segundos com a porta aberta.	Aguarde alguns segundos e toque de novo, ou deixe fechar sozinha.
Esqueceu a senha do Wi-Fi do dispenser	—	A rede própria é sempre **ZeloPlus**, senha **zelo1234**; na instalação, **ZeloPlus-Config**, sem senha.

ⓘ Quando nada resolver: desligue o cabo por 10 segundos e ligue de novo. Cadastro, contatos e histórico ficam guardados na memória do dispenser.

20 Especificações e anotações

Dados técnicos e espaço para as informações da sua instalação.

Especificações	
Dimensões	210 × 130 × 100 mm
Compartimentos	3, de 65,7 × 75,7 × 50,5 mm (cerca de 250 cm³ cada)
Horários	Até 6 por remédio
Contatos	Cuidador e até 5 familiares
Histórico	Últimas 60 doses, com exportação em planilha
Visor	Colorido, 320 × 170 pontos
Alarme	Som e luz, 1 min tocando e 1 min em silêncio, por até 12 min
Porta aberta	Fecha sozinha em 3 min
Alimentação	5 V, 2 A ou mais, entrada USB-C
Bateria interna	Recarregável, mantém o funcionamento sem energia da tomada
Conexão	Wi-Fi 2,4 GHz, ou rede própria sem internet
Avisos	Telegram (requer internet)

Minha instalação	
Endereço da página	
Rede Wi-Fi	
Nome do bot	
Data da instalação	

N.º	Remédio	Horários
1		
2		
3		

Perguntas frequentes

Posso colocar dois remédios no mesmo compartimento?
Não. Cada compartimento guarda um único remédio, para evitar trocas. Remédios do mesmo horário ficam em compartimentos diferentes e abrem juntos.

O que acontece se faltar energia?
A bateria interna mantém tudo funcionando. Os cadastros e o histórico ficam guardados mesmo com o dispenser desligado.

Preciso deixar o celular perto do dispenser?
Não. O celular só é usado para configurar e consultar. Alarme e abertura funcionam sozinhos.

Mais de uma pessoa pode configurar?
Sim. Qualquer celular na mesma rede abre a página. Combine quem faz as alterações para evitar mudanças cruzadas.