DISPENSER INTELIGENTE DE MEDICAMENTOS

Zelo+

Manual do Usuário

Guia ilustrado para o cuidador



Lembra
na hora certa

Libera
só o remédio da hora

Avisa
o cuidador e a família

Registra
cada dose tomada

Leia este manual antes de usar o dispenser.

Outubro de 2026

Bem-vindo ao Zelo+

Obrigado por escolher o Zelo+ para cuidar de quem você ama.

O Zelo+ é um dispenser de medicamentos para uso em casa. Ele guarda até três remédios, lembra o paciente na hora certa com som, luz e mensagens no visor, abre somente o compartimento daquela dose e avisa o cuidador e a família pelo celular se a dose for esquecida.

Este manual foi feito para o **cuidador**: a pessoa que instala, configura e acompanha o dispenser. As ilustrações mostram o produto, o visor e as telas do celular exatamente como aparecem no uso.

Conteúdo

1 Antes de começar
2 Conheça o Zelo+
3 O que o Zelo+ faz
4 Como funciona na hora do remédio
5 O que o visor mostra
6 Primeira instalação
7 Abrir a página do dispenser
8 Conheça a página
9 Cadastrar os remédios
10 Leitura da caixa por foto
11 Contatos e avisos pelo Telegram
12 Quem recebe cada aviso
13 Repor um remédio
14 Histórico e adesão
15 Modo do cuidador
16 Sem internet
17 Falta de energia e emergência
18 Cuidados e rotina
19 Solução de problemas
20 Especificações e anotações

Como ler este manual: os quadros azuis trazem dicas; os laranja, pontos de atenção; os vermelhos, situações de risco. As telas do celular mostradas são da página do próprio dispenser, com dados de exemplo.

Comece em 5 passos

1. **Ligue** — Fonte no USB-C
2. **Conecte** — Wi-Fi pelo celular (seção 6)
3. **Cadastre** — Remédios e horários (seção 9)
4. **Abasteça** — Cada remédio na sua cor
5. **Avisos** — Telegram (seção 11)

1 Antes de começar

O que acompanha o produto, o que é preciso ter e os cuidados de segurança.

O que acompanha o produto

- [ ] Dispenser Zelo+ com bateria interna recarregável
- [ ] Fonte de alimentação 5 V com cabo USB-C
- [ ] Etiquetas coloridas **1**, **2** e **3** já aplicadas nas tampas
- [ ] Este manual do usuário

O que é preciso ter

- [ ] Celular com navegador de internet (qualquer marca)
- [ ] Rede Wi-Fi de **2,4 GHz** com a senha em mãos (opcional: o dispenser também funciona sem internet)
- [ ] Aplicativo **Telegram** no celular de quem vai receber avisos (opcional)
- [ ] Conta Google, para a leitura da caixa por foto (opcional)

Quem faz o quê

Paciente

Ao ouvir o alarme, vai até o dispenser e **aperta o botão**. A porta certa abre sozinha; basta retirar o remédio. Nada mais é exigido do paciente.

Cuidador


Instala o dispenser, cadastra remédios, horários e contatos pelo celular, abastece os compartimentos e acompanha o histórico e os avisos.

Cuidados de segurança

	Cuidado	Por quê
	Coloque **somente comprimidos e cápsulas** secos, na embalagem original fracionada ou soltos.	Líquidos, pomadas e sachês abertos podem vazar e danificar o equipamento.
	Siga sempre a **prescrição médica**. O dispenser não substitui a orientação do médico ou do farmacêutico.	O Zelo+ lembra e libera o que foi cadastrado; a conferência da receita é do cuidador.
	Não force as tampas com a mão quando o dispenser estiver ligado.	Cada tampa é movida por um pequeno motor; forçar pode quebrar as engrenagens.
	Use a fonte que acompanha o produto ou outra de **5 V e 2 A ou mais**, com conector USB-C.	Fontes fracas fazem o visor apagar e as portas travarem no meio do movimento.
	Mantenha em **local plano, seco e ventilado**, longe do fogão, da pia, do sol direto e do alcance de crianças.	Calor e umidade alteram os remédios e prejudicam a eletrônica.
	A tampa técnica (atrás das tampas dos remédios) é de uso **exclusivo do cuidador**.	Ela dá acesso aos motores e serve para a abertura de emergência.

2 Conheça o Zelo+

As partes do dispenser e para que serve cada uma.

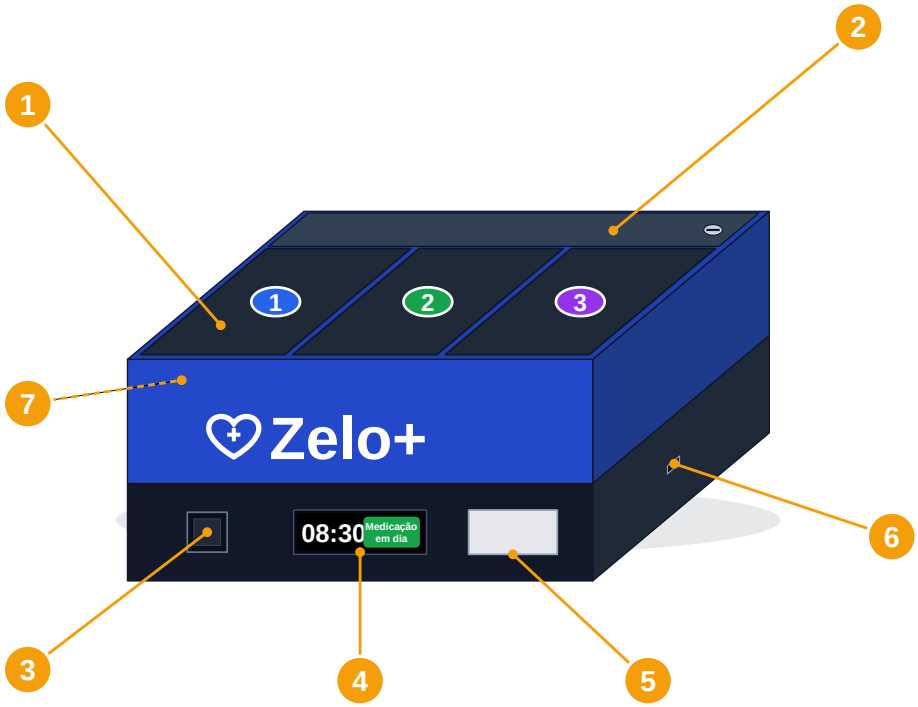


N.º	Parte	Para que serve
1	**Tampas dos compartimentos 1, 2 e 3**	Cada compartimento guarda **um remédio**, sempre o mesmo. As etiquetas 🔵 azul (1), 🟢 verde (2) e 🟣 roxa (3) são as mesmas cores usadas no visor e no celular. As tampas abrem e fecham sozinhas.
2	**Tampa técnica**	Cobre os motores das tampas. Fica presa por ímãs e por uma trava que se gira com uma moeda. Uso exclusivo do cuidador.
3	**Botão**	Na hora do remédio, o paciente aperta para abrir. Com a porta aberta, um novo toque fecha. Segurado por 10 s fora do horário, entra no modo do cuidador.
4	**Visor colorido**	Mostra a hora, a situação do dia, o remédio a tomar e as instruções. A cor de fundo indica o compartimento ou o tipo de aviso.
5	**Luz de alerta**	Pisca junto com o som do alarme, para chamar a atenção de quem ouve pouco.
6	**Entrada USB-C** (lateral direita)	Ligação da fonte de alimentação. Também aceita um power bank de celular em caso de falta de energia.
7	**Saída de som** (lateral esquerda)	Furos do alarme sonoro. Não cubra esta lateral nem encoste o dispenser na parede por este lado.

ⓘ **Bateria interna:** se faltar energia da tomada, o dispenser continua funcionando pela bateria por várias horas, com alarmes, portas e registros. Ela recarrega sozinha quando a energia volta.

⚠ **Medidas:** 210 × 130 × 100 mm (largura × profundidade × altura). Deixe cerca de 10 cm livres acima do dispenser para as tampas abrirem.

3 O que o Zelo+ faz

Mapa das funções: tudo o que o dispenser faz pelo paciente e pelo cuidador.

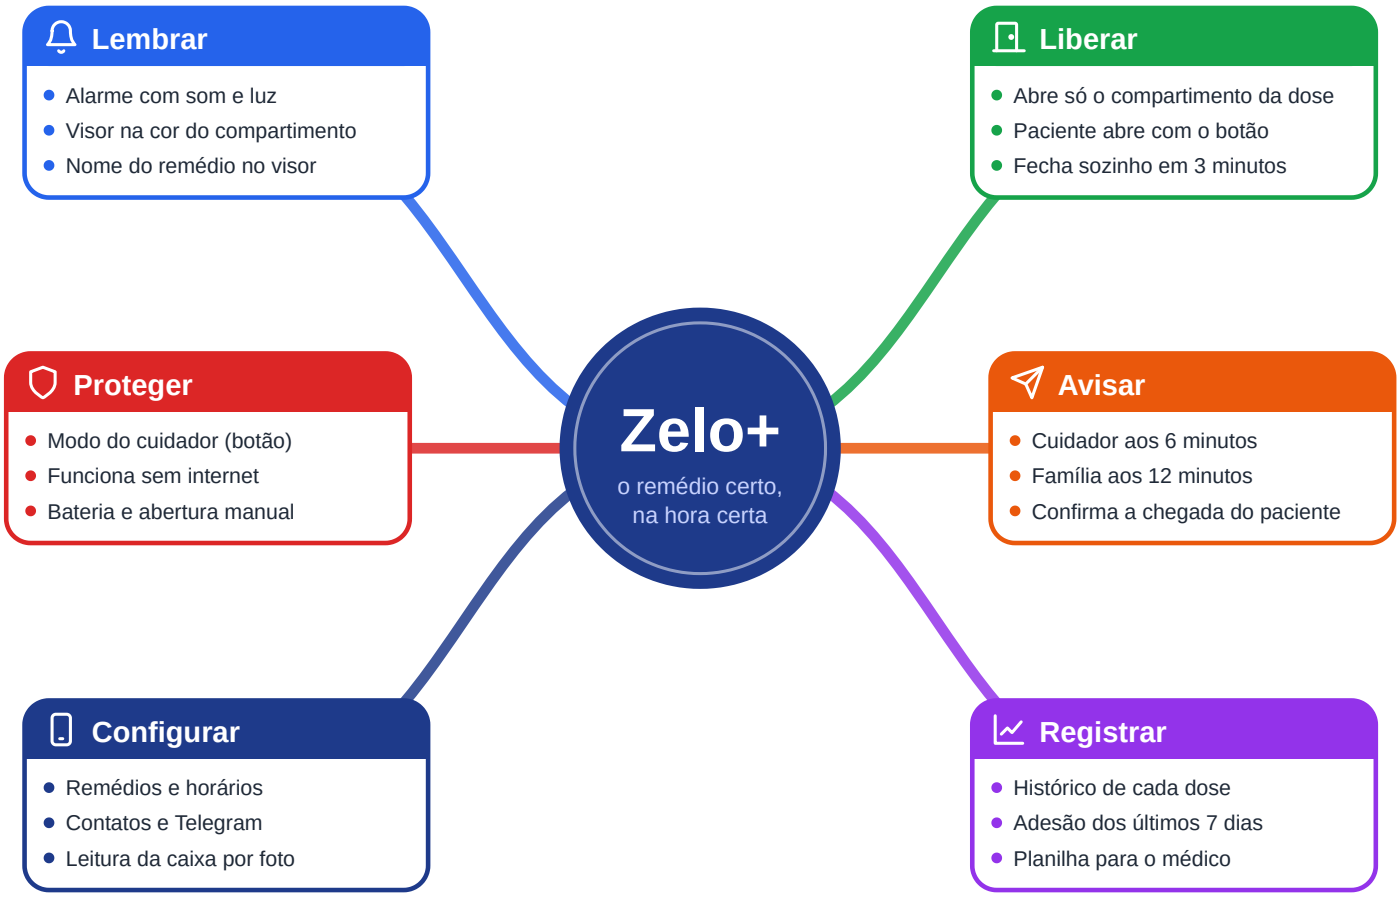

Em uma frase

O cuidador cadastra os remédios pelo celular e abastece os compartimentos; na hora certa o Zelo+ **lembra** o paciente, **libera** só o remédio daquela hora, **avisa** o cuidador e a família se a dose for esquecida e **registra** tudo para consulta.

Até 3 remédios

Um por compartimento, cada um com até 6 horários por dia. Remédios do mesmo horário abrem juntos.

Até 6 pessoas avisadas


O cuidador e até 5 familiares recebem mensagens pelo Telegram.

4 Como funciona na hora do remédio

O que acontece desde o alarme até o registro da dose.



Linha do tempo do alarme

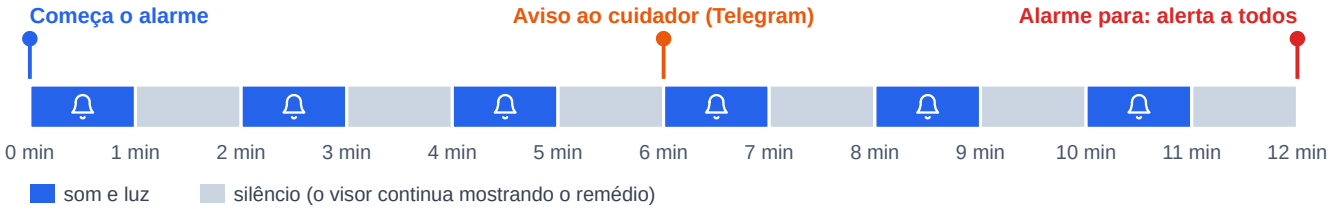

Aberto até 6 minutos: registro **no horário**. Depois disso: **com atraso**.
Sem abrir até 12 minutos: **sem acesso** (passa a "com atraso" se o paciente abrir depois).


Quando o paciente aperta o botão



Alarme: o fundo tem a cor do compartimento e mostra o nome do remédio.



Porta aberta: o visor diz qual compartimento usar e conta o tempo.

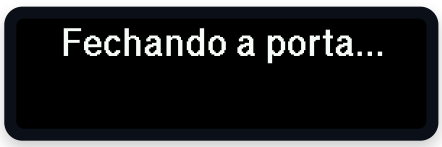

Depois de 3 minutos, ou com um toque no botão, a porta fecha.

Se dois remédios têm o mesmo horário, as duas portas abrem e o visor alterna entre os nomes e as cores, a cada 2 segundos. Nos primeiros 7 segundos com a porta aberta o botão não fecha a porta, para evitar fechamento por toque duplo.

5 O que o visor mostra

Cada tela, o que significa e o que fazer.


No dia a dia




Medicação em dia
Hora atual. Nenhuma dose esperando.



Dose pendente!
Uma dose passou sem ser retirada. O botão ainda abre o compartimento.




Sem remédio
Nenhum remédio cadastrado. Faça o cadastro pelo celular.




Acerte a hora
O relógio está sem hora: os alarmes não tocam. Abra a página no celular.


Hora do remédio



Compartimento 1 (azul)
Aperte o botão para abrir.




Compartimento 2 (verde)
Aperte o botão para abrir.




Compartimento 3 (roxo)
Aperte o botão para abrir.



Retire o remédio
Porta aberta e tempo até fechar.



Avisando
A dose foi esquecida e as mensagens estão sendo enviadas.



Fechando a porta
Aguarde o fim do movimento.

Instalação, rede e abastecimento



Iniciando
O dispenser acabou de ser ligado.



Conecte no Wi-Fi
Primeira instalação: conecte o celular à rede indicada.



Endereço da página
Digite este número no navegador do celular.



Rede própria
Sem internet: o dispenser criou a própria rede Wi-Fi.



Abastecer
Compartimento aberto para colocar o remédio indicado.




Lendo a caixa
A foto da caixa do remédio está sendo analisada.

6 Primeira instalação

Ligar o dispenser e conectá-lo ao Wi-Fi da casa. Feito uma única vez.

1. **Ligar** — Fonte na tomada e cabo no USB-C
2. **Conectar** — Celular na rede ZeloPlus-Config
3. **Escolher a rede** — Rede da casa e senha
4. **Abrir a página** — Endereço mostrado no visor

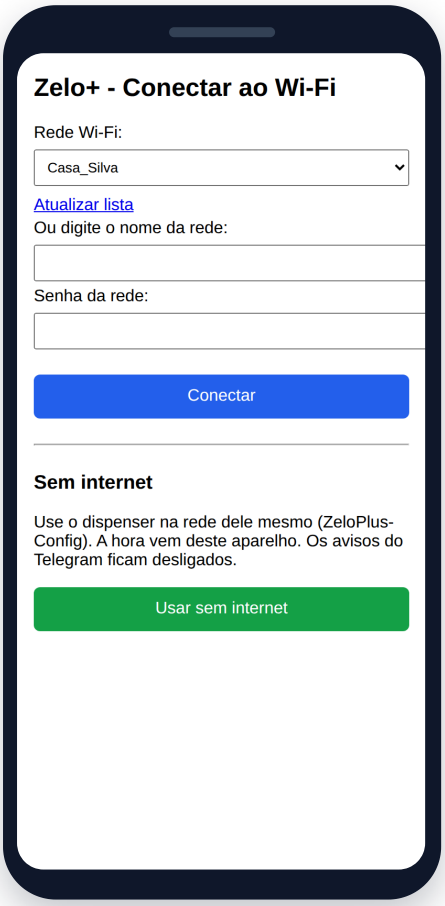

Página de conexão ao Wi-Fi

1. **Escolha o local.** Superfície plana, perto de uma tomada e onde o paciente passe todos os dias (por exemplo, a mesa da cozinha). Deixe a lateral esquerda livre, por causa do som.
2. **Ligue a fonte** na tomada e o cabo na entrada USB-C da lateral direita. O visor mostra:



3. **Aguarde o visor pedir a conexão.** Na primeira vez ele mostra:



4. **No celular**, abra *Configurações* > *Wi-Fi* e conecte-se à rede **ZeloPlus-Config**. A página de conexão abre sozinha; se não abrir, digite **192.168.4.1** no navegador.
5. **Escolha a rede da casa** na lista, digite a senha e toque em **Conectar**. Se a rede não aparecer, use *Atualizar lista* ou digite o nome dela.

> ⚠ **Somente redes de 2,4 GHz.** Redes de 5 GHz não aparecem na lista. Muitos roteadores têm as duas: escolha a que não termina em "5G".

7 Abrir a página do dispenser

O "aplicativo" do Zelo+ é uma página aberta no navegador do celular. Não é preciso instalar nada.

1. **Conexão confirmada.** O celular mostra "Conectado com sucesso!" e o dispenser reinicia sozinho.
2. **Volte o celular para a rede da casa.** O visor passa a mostrar o endereço da página:

   Endereço da página:
   192.168.0.42

3. **Digite o endereço no navegador** do celular (por exemplo, **192.168.0.42**), exatamente como aparece no visor.
4. **Salve um atalho.** No menu do navegador, toque em *Adicionar à tela inicial*. A página passa a abrir como um aplicativo.
5. **Comece o cadastro.** Na primeira vez, a página já abre no cadastro do paciente e do compartimento 1.



Primeiro acesso: cadastro do paciente

> O endereço aparece no visor sempre que o dispenser é ligado. Anote-o na última página deste manual.

Sem internet em casa?

Na página de conexão, toque em **Usar sem internet**. O dispenser cria a própria rede, **ZeloPlus** (senha **zelo1234**), e acerta o relógio pela hora do celular. Alarmes, portas e histórico funcionam; só os avisos pelo Telegram ficam desligados.

Rede ZeloPlus
senha zelo1234

8 Conheça a página

Tudo fica em uma única página, de cima para baixo. Toque em um item para abrir ou fechar.



Parte de cima da página, inteira

N.º	Seção	O que se faz nela
1	**Avisos**	Faixas amarelas no topo indicam algo pendente, como um contato sem Telegram ou a falta de internet.
2	**Paciente**	Nome do paciente, usado nas mensagens.
3	**Remédios**	Os três compartimentos, com nome do remédio, horários e foto da caixa.
4	**Contatos**	Cuidador (obrigatório) e até 5 familiares.
5	**Salvar alterações**	Grava remédios, horários e contatos.

Mais abaixo, na mesma página

- **Repor remédio** — abre um compartimento para completar.
- **Histórico de doses** — adesão e lista das últimas doses.
- **Trocar rede Wi-Fi** — volta à página de conexão.
- **Avisos pelo Telegram** — token do bot e IDs dos contatos.
- **Leitura da caixa por foto** — chave da inteligência artificial.

⚠ Depois de mudar qualquer campo, toque em **Salvar alterações**. Sair da página sem salvar descarta as mudanças.

9 Cadastrar os remédios

Um remédio por compartimento, com até 6 horários por dia.



Compartimento 1 aberto para edição

1. **Toque no compartimento** (1 azul, 2 verde ou 3 roxo) para abrir o cartão.
2. **Digite o nome do remédio** com a dosagem, como está na caixa (ex.: *Losartana 50 mg*). Ou toque em **Foto da caixa do remédio** para preencher pela câmera.
3. **Informe os horários.** Use **+ Adicionar horário** para mais de um por dia. Para tirar um horário, apague o campo.
4. **Confira o quadro tracejado**: ele diz em qual compartimento colocar o remédio.
5. Toque em **Salvar alterações**. O compartimento **abre sozinho** para ser abastecido:



6. **Coloque os comprimidos** e aperte o botão do dispenser para fechar (ou aguarde 3 minutos).

⚠ **Trocar o remédio de um compartimento:** a página pede confirmação e lembra de retirar todos os comprimidos antigos antes de colocar o novo.

ⓘ **Esvaziar:** o link *Esvaziar o compartimento* apaga o cadastro e oferece abrir a porta para retirar as sobras.



Uma cor, um remédio. O compartimento 1 é sempre azul, o 2 verde e o 3 roxo: no visor, na página e na etiqueta da tampa. Antes de abastecer, confira se a cor da tampa aberta é a mesma do cartão na página.

10 Leitura da caixa por foto

A câmera do celular lê o nome e a dosagem impressos na embalagem.

1. **Fotografar** — Frente da caixa, bem iluminada
2. **Analisar** — Visor: "Lendo a caixa..."
3. **Confirmar** — O nome só entra com o seu OK

Ativar a leitura (uma vez só)

1. No computador ou no celular, acesse **aistudio.google.com** com uma conta Google pessoal.
2. Toque em **Get API key** e crie uma chave em um projeto novo. O uso gratuito não pede cartão.
3. Na página do dispenser, abra **Leitura da caixa por foto**, cole a chave e toque em **Salvar**. O campo *Modelo* já vem preenchido.

Usar no cadastro

1. Abra o compartimento na página e toque em **Foto da caixa do remédio**.
2. Fotografe a frente da embalagem, com o nome legível e sem reflexo.
3. Confira o nome sugerido e confirme. Depois, toque em **Salvar alterações**.

> ⚠ A leitura é uma ajuda para digitar. **Confira sempre** o nome e a dosagem com a receita antes de salvar.

> ⓘ Se aparecer "chave recusada", crie a chave com uma conta Google pessoal (Gmail), em um projeto novo do AI Studio, e cole-a de novo.



Seção da leitura por foto


11 Contatos e avisos pelo Telegram

Quem recebe as mensagens quando uma dose é esquecida.

1. **Criar o bot** — No Telegram, @BotFather > /newbot
2. **Colar o token** — Seção Avisos pelo Telegram
3. **Cada pessoa: Iniciar** — Procura o bot e toca em Iniciar
4. **Buscar IDs** — Copiar o ID de cada pessoa
5. **Salvar** — Enviar mensagem de teste



Contatos

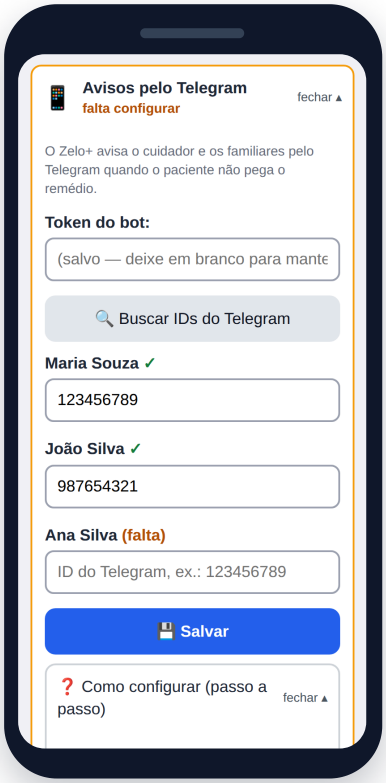

Avisos pelo Telegram

1. Cadastre os contatos

Em **Contatos**, preencha nome e celular do **cuidador** (obrigatório). Use **+ Cadastrar familiar** para até 5 familiares. Toque em **Salvar alterações**.

2. Crie o bot (uma vez só)

No Telegram, abra o **@BotFather**, envie **/newbot**, escolha um nome e um usuário terminado em *bot*. Copie o **token** e cole na seção **Avisos pelo Telegram**.

3. Ligue cada pessoa ao bot

Cada pessoa procura o bot no Telegram e toca em **Iniciar**. Depois, toque em **Buscar IDs do Telegram** e copie o ID de cada uma para o campo com o nome dela. Toque em **Salvar**.

✓ Um ✓ verde ao lado do nome indica que a pessoa já recebe avisos. Enquanto faltar alguém, uma faixa amarela aparece no topo da página.

12 Quem recebe cada aviso

As mensagens enviadas pelo Zelo+ e quando cada uma chega.

Situação	Quando	Cuidador	Familiares
O paciente não abriu o compartimento	6 min após o alarme	**Recebe**	—
O paciente não foi até o dispenser (o alarme para)	12 min após o alarme	**Recebe**	**Recebem**
O paciente chegou depois do aviso	Na hora em que abrir	**Recebe**	Se foram avisados
Abertura pelo botão no modo do cuidador	Na hora	**Recebe**	—

Exemplo de conversa com o bot

Zelo+
Zelo+: Paciente “Paulo Silva” não acessou o medicamento das “12:00” horas (Metformina 850 mg).
12:06

Zelo+
Zelo+: Paulo Silva acessou o dispenser às 12:08 (dose de Metformina 850 mg das 12:00).
12:08

Zelo+
Zelo+: Paciente “Paulo Silva” não foi até o dispenser no horário das “20:00” (Losartana 50 mg).
20:12

O que fazer ao receber um aviso


1. **Ligue para o paciente** ou para quem estiver com ele e lembre do remédio.
2. O paciente pode **apertar o botão** mesmo depois do aviso: o compartimento da dose ainda abre.
3. Quando ele abrir, chega a **confirmação** com o horário.
4. Sem confirmação, verifique pessoalmente.

Depois de salvar, toque em **Enviar mensagem de teste** na seção do Telegram para conferir se todos recebem.


Os avisos dependem de internet. Sem internet, o alarme, a luz e o registro continuam funcionando normalmente; somente as mensagens deixam de ser enviadas.

13 Repor um remédio

Abrir só o compartimento do remédio que está acabando.

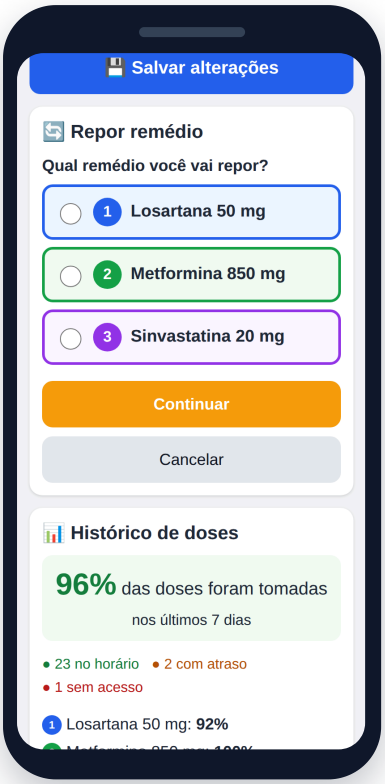

Escolha o remédio

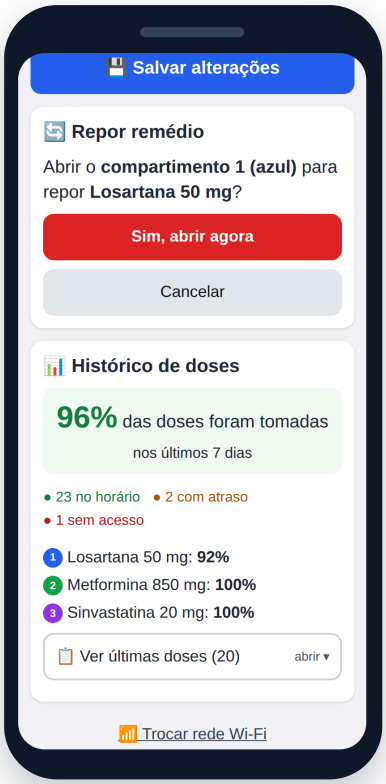

Confirme a abertura

1. Na página, em **Repor remédio**, toque em **Abrir compartimento para reposição**.
2. **Marque o remédio** que vai repor e toque em **Continuar**.
3. Confira a pergunta e toque em **Sim, abrir agora**.
4. Somente aquele compartimento abre; o visor mostra o nome do remédio:



5. Complete os comprimidos e **aperte o botão** para fechar. Se esquecer, a porta fecha sozinha em 3 minutos.


Rotina de reposição sugerida

Uma vez por semana, no mesmo dia, confira quantos comprimidos restam em cada compartimento e complete para mais 7 dias.

Nunca misture remédios num mesmo compartimento. Se o médico trocar um remédio, use *Esvaziar o compartimento* antes.

14 Histórico e adesão

Acompanhe se as doses estão sendo tomadas no horário.

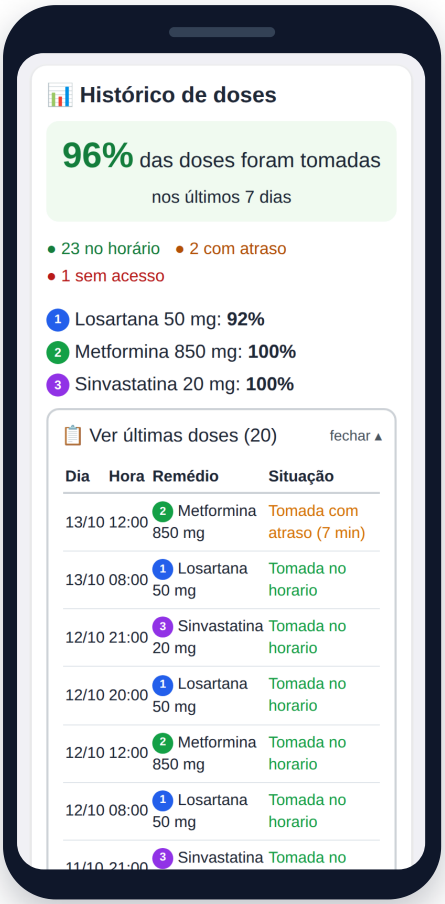

Seção Histórico de doses

Como ler

O número grande é a **adesão**: a parte das doses dos últimos 7 dias que foi retirada (no horário ou com atraso). Logo abaixo, a contagem por situação e a adesão de cada remédio.

Situação	Significado
🟢 **Tomada no horário**	Aberto em até 6 minutos depois do alarme.
🟠 **Tomada com atraso**	Aberto depois de 6 minutos; mostra quanto tempo depois.
🔴 **Sem acesso**	Ninguém abriu o compartimento da dose.
⚫ **Abertura manual**	Aberto pelo cuidador no botão. Não entra na conta da adesão.

Levar ao médico

Toque em **Ver últimas doses** para a lista completa e em **Baixar histórico completo (planilha)** para salvar um arquivo que abre no Excel ou no Google Planilhas.

> ⚠ O dispenser registra a **abertura do compartimento**, não a ingestão do remédio. Sempre que possível, confirme com o paciente.

> ⓘ Adesão baixa ou muitos atrasos no mesmo horário podem indicar que o horário não combina com a rotina do paciente. Converse com o médico sobre um ajuste.

15 Modo do cuidador

Abrir qualquer compartimento pelo botão, sem usar o celular.

Segurar 10 s
entra no modo

Toque curto
próxima opção

Segurar 1,5 s
confirma a opção


1 Segure o botão

Fora do horário de dose, segure o botão. Depois de 2 s o visor conta o tempo que falta.



2 Solte ao entrar no modo

Aos 10 s o visor mostra a primeira opção: abrir o compartimento 1.

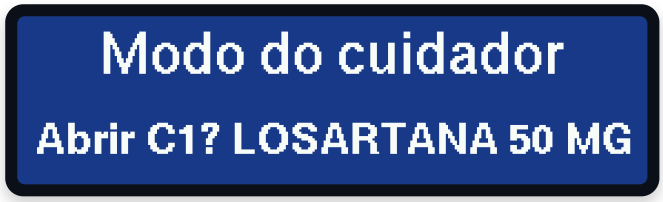


3 Toques curtos trocam a opção

C1, C2, C3 e **Sair**, nessa ordem, voltando ao início.



4 Segure 1,5 s para confirmar

O visor pede para soltar; ao soltar, a opção é executada.

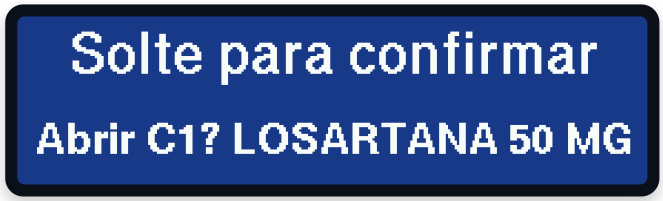

5 O compartimento abre

Fecha com um toque no botão ou sozinho em 3 minutos. O cuidador recebe mensagem.




Sem nenhum toque por 30 segundos, o modo do cuidador se encerra sozinho e o visor volta à tela normal.

A abertura fica no histórico como **Abertura manual**. O modo não funciona durante um alarme: nessa hora, um toque abre a dose.

16 Sem internet

O dispenser continua cuidando do paciente quando a internet cai.

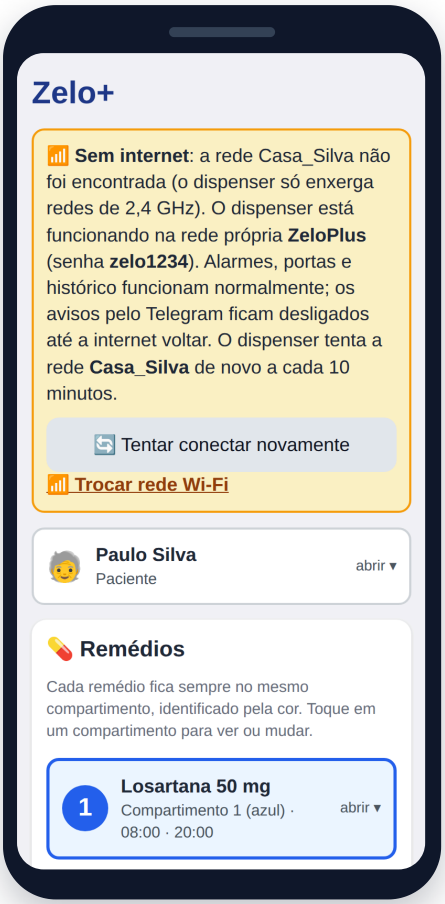

Aviso de funcionamento sem internet

O que continua funcionando

Alarmes | Portas e botão | Histórico | Página no celular

Telegram: pausado

Como acessar a página

1. O visor mostra a rede própria do dispenser:



2. Conecte o celular à rede **ZeloPlus**, senha **zelo1234**. A página abre sozinha (ou digite **192.168.4.1**).
3. A faixa amarela explica o motivo. O dispenser tenta a rede da casa de novo **a cada 10 minutos**; para tentar na hora, toque em **Tentar conectar novamente**.
4. Se a senha do Wi-Fi da casa mudou, toque em **Trocar rede Wi-Fi** e refaça a conexão.


Visor laranja: "Acerte a hora"



Sem internet e sem hora certa, os alarmes não tocam. Basta **abrir a página no celular**: a hora do celular é enviada ao dispenser automaticamente.

17 Falta de energia e emergência

Como abrir um compartimento em qualquer situação.

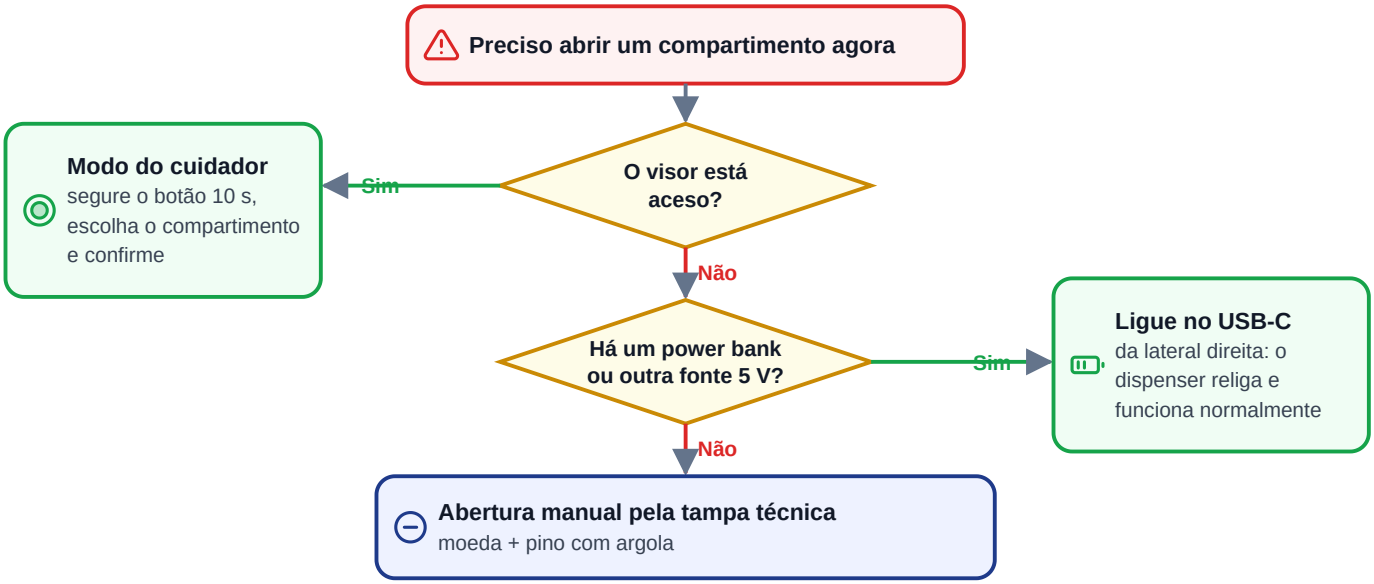

Abertura manual pela tampa técnica (sem energia nenhuma)



1. **Destrave a tampa técnica** girando a trava 1/4 de volta com uma moeda e levante-a pelo rebaixo.
2. **Puxe pela argola** o pino que liga o motor à tampa do compartimento desejado.
3. **Abra a tampa do compartimento** com a mão e retire o remédio.
4. **Remonte:** feche a tampa do compartimento, alinhe os furos, recoloque o pino, feche a tampa técnica e trave com a moeda.

> ⚠ Nunca force a tampa de um compartimento com o dispenser ligado ou sem tirar o pino: as engrenagens do motor podem quebrar. Uma abertura feita sem energia não fica registrada no histórico.

18 Cuidados e rotina

Pequenas tarefas que mantêm o dispenser confiável.

Toda semana

- [ ] Completar os compartimentos (seção *Repor remédio*)
- [ ] Olhar o histórico e a adesão dos 7 dias
- [ ] Conferir se o visor mostra a hora certa
- [ ] Conferir a validade dos remédios guardados

Todo mês

- [ ] Tocar em *Enviar mensagem de teste* (Telegram)
- [ ] Limpar os compartimentos (veja ao lado)
- [ ] Testar o modo do cuidador uma vez
- [ ] Baixar a planilha do histórico, se o médico pedir

Limpeza

1. Abra cada compartimento pela seção *Repor remédio* e retire os comprimidos.
2. Passe um pano macio, seco ou levemente úmido. Para pó de comprimido, use um pincel seco.
3. Espere secar totalmente antes de recolocar os remédios.

> ⚠ Não lave o dispenser, não use álcool em excesso nem produtos abrasivos e não deixe entrar água pelos furos laterais ou pela tampa técnica.

Energia

Mantenha o dispenser **sempre ligado na tomada**. A bateria interna é para emergências e recarrega sozinha.

Tenha um **power bank** de celular carregado em casa. Ele religa o dispenser pela entrada USB-C se a falta de energia for longa.

Mudar o dispenser de lugar

Feche todas as tampas, desligue o cabo e transporte o dispenser na horizontal, apoiado por baixo. Ao religar, o visor mostra o endereço da página; se a rede Wi-Fi for outra, use *Trocar rede Wi-Fi*.

19 Solução de problemas

O que observar e o que fazer.

O que acontece	Causa provável	O que fazer
O alarme não tocou	Remédio sem horário, hora errada ou visor laranja "Acerte a hora".	Confira os horários na página. Se o visor estiver laranja, abra a página no celular para acertar a hora.
Visor apagado	Sem energia e bateria descarregada, ou fonte fraca.	Confira a tomada e o cabo USB-C. Use a fonte original (5 V, 2 A ou mais) ou um power bank.
Uma porta não abre ou para no meio	Fonte fraca, objeto travando a tampa ou pino solto.	Retire o que estiver sobre a tampa e use a fonte original. Se persistir, confira o pino na tampa técnica.
A página não abre no celular	Celular em outra rede ou endereço digitado errado.	Conecte o celular ao mesmo Wi-Fi do dispenser e digite o endereço mostrado no visor ao ligar.
A rede da casa não aparece	Rede de 5 GHz ou roteador distante.	Use a rede de 2,4 GHz ou aproxime o dispenser do roteador. Toque em *Atualizar lista*.
Faixa "Sem internet"	Roteador desligado, senha alterada ou queda da internet.	Aguarde a nova tentativa (10 min) ou toque em *Tentar conectar novamente*. Se a senha mudou, *Trocar rede Wi-Fi*.
Mensagens do Telegram não chegam	Pessoa sem ID, não tocou em *Iniciar* no bot ou falta de internet.	Procure "(falta)" na seção do Telegram, peça para a pessoa tocar em *Iniciar*, busque os IDs de novo e salve.
"Chave da IA recusada"	Chave criada em conta ou projeto sem permissão.	Crie uma chave nova no AI Studio com uma conta Google pessoal, em um projeto novo.
Visor "Dose pendente!"	A dose não foi retirada a tempo.	O paciente ainda pode apertar o botão para abrir. Avise-o ou verifique pessoalmente.
O botão não fecha a porta	Primeiros 7 segundos com a porta aberta.	Aguarde alguns segundos e toque de novo, ou deixe fechar sozinha.
Esqueceu a senha do Wi-Fi do dispenser	—	A rede própria é sempre **ZeloPlus**, senha **zelo1234**; na instalação, **ZeloPlus-Config**, sem senha.

ⓘ Quando nada resolver: desligue o cabo por 10 segundos e ligue de novo. Cadastro, contatos e histórico ficam guardados na memória do dispenser.

20 Especificações e anotações

Dados técnicos e espaço para as informações da sua instalação.

Especificações	
Dimensões	210 × 130 × 100 mm
Compartimentos	3, de 65,7 × 75,7 × 50,5 mm (cerca de 250 cm³ cada)
Horários	Até 6 por remédio
Contatos	Cuidador e até 5 familiares
Histórico	Últimas 60 doses, com exportação em planilha
Visor	Colorido, 320 × 170 pontos
Alarme	Som e luz, 1 min tocando e 1 min em silêncio, por até 12 min
Porta aberta	Fecha sozinha em 3 min
Alimentação	5 V, 2 A ou mais, entrada USB-C
Bateria interna	Recarregável, mantém o funcionamento sem energia da tomada
Conexão	Wi-Fi 2,4 GHz, ou rede própria sem internet
Avisos	Telegram (requer internet)

Minha instalação
Endereço da página
Rede Wi-Fi
Nome do bot
Data da instalação

N.º	Remédio	Horários
1		
2		
3		

Perguntas frequentes

Posso colocar dois remédios no mesmo compartimento?
Não. Cada compartimento guarda um único remédio, para evitar trocas. Remédios do mesmo horário ficam em compartimentos diferentes e abrem juntos.

O que acontece se faltar energia?
A bateria interna mantém tudo funcionando. Os cadastros e o histórico ficam guardados mesmo com o dispenser desligado.

Preciso deixar o celular perto do dispenser?
Não. O celular só é usado para configurar e consultar. Alarme e abertura funcionam sozinhos.

Mais de uma pessoa pode configurar?
Sim. Qualquer celular na mesma rede abre a página. Combine quem faz as alterações para evitar mudanças cruzadas.