

ERRATA

Manual de usuario

User manual

14+

No es un juguete / Not a toy

En la caja / In the box

P10-M5 – assets/drawings/exploded.svg
Exploded view: device, 2x AAA, manual

- 1 La Errata. The Errata.
- 2 Dos pilas AAA. Two AAA cells.
- 3 Este manual. This manual.

Antes de empezar. Lee las páginas 33 a 38. Contienen la información de seguridad y legal del producto.

Before you start. Read pages 33 to 38. They carry the product's safety and legal information.

Pon las pilas / Insert the batteries

P10-M5 – assets/drawings/batteries.svg

Opening the shell, cell orientation, polarity marks

- 1 Abre la tapa del compartimento por la parte trasera. Open the compartment cover on the back.
- 2 Coloca las dos pilas AAA siguiendo las marcas + y - moldeadas en la carcasa. Fit the two AAA cells following the + and - marks moulded into the shell.
- 3 Cierra la tapa hasta oír el clic. Close the cover until it clicks.

Las pilas van en serie: el + de una toca el - de la otra. Si el dispositivo no enciende, casi siempre es una pila del revés.

The cells sit in series: the + of one touches the - of the other. If the device does not switch on, it is almost always a cell the wrong way round.

No mezcles pilas nuevas con usadas ni tipos distintos. No intentes recargar pilas alcalinas. Página 34.

Do not mix new and used cells, or different types. Do not attempt to recharge alkaline cells. Page 34.

Enciende / Switch on

bug.c	bug.c	COMPILING	ERROR: 3 BUGS
<pre>bug_t nuevo(void) { vida = 100; h</pre>	<pre>bug_t nuevo(void) { vida = 100; humor = FELIZ; return nuevo_vida(); }</pre>	<pre>bug_t nuevo(void) { vida = 100; humor = FELIZ; return nuevo_vida(); }</pre>	<pre>bug_t nuevo(void) { vida = 100; humor = FELIZ; return nuevo_vida(); }</pre>

La primera vez que le pones las pilas, la Errata no arranca en un menú: arranca escribiendo código. Tarda unos dieciséis segundos.

Se compila, la barra llega al 92 % y se para. **ERROR: 3 BUGS**. La banda se rompe en líneas y por la grieta salen tres bichos, uno a uno.

Esos tres son tus candidatos, y el último fotograma de la película ya es la pantalla donde eliges.

The first time you fit the cells, the Errata does not open on a menu: it opens writing code. It takes about sixteen seconds.

It compiles, the bar reaches 92% and stops.

ERROR: 3 BUGS. The band tears into scanlines and three bugs climb out of the tear, one at a time.

Those three are your candidates, and the film's last frame is already the screen where you choose.

Cualquier botón se la salta, y solo hace eso: no elige Bug por ti ni mueve el cursor. Puedes saltártela sin miedo a quedarte con un bicho que no has mirado. Solo se ve en el primer arranque de verdad.

Any button skips it, and only that: it does not pick a Bug for you and does not move the cursor. You can skip it without ending up with a creature you never looked at. It plays on a true first run only.

Elige y ponle nombre / Choose and name



Primero **eliges**, y después le pones **nombre**. Ese orden es a propósito: conoces al bicho antes de bautizarlo.

Los tres candidatos son uno de cada tipo del triángulo del combate, y los tres pueden evolucionar. No hay uno mejor ni ninguno es una trampa: elige el que te guste.

A pasa de uno a otro y **mantén A** para quedártelo.

Para el nombre, **A** recorre las letras y **B mantenido** pasa a la siguiente. **Mantén A** para aceptar.

Al final te pedirá la **hora**. Ajústala: tu Bug duerme de noche y come de día, y sin fecha no puedes explorar.

Si prefieres saltarte las preguntas, pulsa **A + B**.

You **choose** first and **name** second. That order is deliberate: you meet the creature before you christen it.

The three candidates are one of each type in the battle triangle, and all three can evolve. None is better and none is a trap: pick the one you like.

A moves between them and **hold A** keeps one.

For the name, **A** walks the letters and **hold B** moves to the next. **Hold A** to accept.

Last it asks for the **time**. Set it: your Bug sleeps at night and eats by day, and without a date you cannot explore.

If you would rather skip the questions, press **A + B**.



Los dos botones / The two buttons

P10-M5 – assets/drawings/buttons.svg
Device front with A and B labelled

Todo el juego se maneja con dos botones. **A** a la izquierda, **B** a la derecha.

The whole game runs on two buttons. **A** on the left, **B** on the right.

Gesto / Gesture	Qué hace	What it does
A toque	Mueve el cursor, o la acción principal	Moves the cursor, or the main action
A mantenido	Repite lo anterior	Repeats the above
B toque	Elige la línea marcada	Chooses the highlighted line
B mantenido	Atrás. En todas las pantallas	Back. On every screen
A + B	Ayuda de la pantalla actual	Help for the current screen
A + B largo	Vuelve a INICIO desde donde sea	Returns to HOME from anywhere


Lo único que sorprende: salir cuesta **mantener B**, no tocarlo. Un toque de **B** **elige**, que es lo que uno hace a todas horas; irse hacia atrás es un gesto deliberado y no un roce.

The one surprise: leaving costs a **held B**, not a tap. A tap on **B** chooses, which is what you do constantly; going back is a deliberate gesture rather than a brush.

En la pantalla de inicio no hay nada a lo que volver, así que allí **B** hace una caricia, **A + B** apaga y enciende el sonido, y **A + B** largo abre los ajustes.

On the home screen there is nothing to go back to, so there **B** strokes the Bug, **A + B** switches the sound off and on again, and a long **A + B** opens the settings.

La pantalla de inicio / The home screen

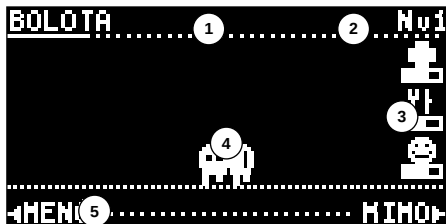

- | | | |
|---|--|--|
| ① | El nombre de tu Bug. | Your Bug's name. |
| ② | Su nivel. | Its level. |
| ③ | Salud, comida y ánimo. | Health, food and mood. |
| ④ | Tu Bug. Su postura te dice cómo está. | Your Bug. Its posture tells you how it is doing. |
| ⑤ | Lo que hacen A y B en esta pantalla. | What A and B do on this screen. |

Desde aquí, **A** abre el menú principal: BUG CUIDAR JUGAR CAJA WIKI RED ENLACE AJUSTES .

From here, **A** opens the main menu: BUG CUIDAR JUGAR CAJA WIKI RED ENLACE AJUSTES .

Los menús son anillos: al pasar del último vuelves al primero.

Menus are rings: past the last item you are back at the first.

Cómo está tu Bug / How your Bug is

No hace falta abrir ningún menú:
la pantalla de inicio ya te lo dice.

You do not have to open a
menu: the home screen already
tells you.



Lo que ves	Qué pasa	What is happening
Ojos cerrados	Duerme. De noche gasta mucho menos. Déjalo.	Asleep. It uses far less at night. Leave it be.
Postura caída	Está enfermo. Usa SALUD o un Parche .	Sick. Use SALUD or a Parche .
Píxeles que bailan	Corrupto . Dura 24 h y se pasa solo. Un Antivirus lo quita antes.	Corrupted . It lasts 24 h and clears itself. An Anti-virus ends it sooner.
Ranura vacía	No llevas ninguno seleccionado. Elige uno en CAJA .	None selected. Pick one from CAJA .

La corrupción no es una avería y no se cura sola con comida: es un estado que dura 24 h, cambia su aspecto y afecta al combate. También abre dos evoluciones que no existen de otra forma.

Corruption is not a fault and food does not fix it: it is a 24-hour state that changes how it looks and how it fights. It also opens two evolutions that exist no other way.

Cuidar / Care



En CUIDAR tienes COMER, LIMPIAR, SALUD, ESTADO y LUZ.

Tu Bug avisa cuando necesita algo. No hace falta estar pendiente todo el día: esto no es un Tamagotchi de los duros. **Tu Bug no puede morir.**

Solo el Bug que llevas seleccionado necesita cuidados. Los que están en la Caja se recuperan solos, poco a poco, a lo largo de unas 24 horas.

Under CUIDAR you get COMER (feed), LIMPIAR (clean), SALUD (health), ESTADO (status) and LUZ (light).

Your Bug tells you when it needs something. You do not have to watch it all day: this is not one of the harsh Tamagotchis. **Your Bug cannot die.**

Only the Bug you have selected needs care. The ones in the Box recover on their own, slowly, over about 24 hours.

La mochila / The bag

MOCHILA	MOCHILA
Cebo x1	
Parche x2	No llevas nada
Volver	
←SIG. SEL/ATRÁS	ATRÁS→

Explorando encuentras objetos. Están en MOCHILA, dentro de CUIDAR. Cada uno hace una cosa concreta.

Exploring turns up items. They live in MOCHILA, inside CUIDAR. Each one does one specific thing.

Objeto / Item	Para qué	What for
Bit Dulce Byte Dulce Megadulce	Comida, de menos a más.	Food, small to large.
Cebo	Hace más probable el próximo encuentro.	Makes the next encounter likelier.
Jaula Hash	Sube la probabilidad de capturar.	Raises your capture chance.
Parche	Cura. Quita el estado enfermo.	Heals. Clears the sick state.
Antivirus	Lo único que corta la corrupción antes de las 24 h.	The only thing that ends corruption before 24 h.
Turbo Chip Escudo RAM	Mejoran una estadística durante unas rondas de combate.	Buff one stat for a few battle rounds.
Llave Raíz	Desbloquea evoluciones que piden un objeto.	Unlocks evolutions that require an item.

Si un objeto no sirve en ese momento, el aparato te lo dice (Ahora no hace nada) y no lo gasta.

If an item would do nothing right now, the device says so (Ahora no hace nada) and does not spend it.

La ficha / The card

ESTADO		Nº1 64	ADN
HP	60	8	SETA
MP	65	8	LUNARES
Exp	7084 15/21	Gen+ 3	Sexo x
Stk	75 @ 3 d 4 h	Suerte 3	Mutaciones 5
		TRANQUILO	RARO
◀ADN..... ATRÁS▶		◀ESTADO..... ATRÁS▶	

ESTADO, dentro de CUIDAR, abre la ficha completa. Son **dos páginas**: A pasa de una a otra.

La primera trae nivel, experiencia, tipo y estadísticas. La segunda trae el **genoma** y los **rasgos**: los datos internos que hacen que dos Bugs de la misma especie no sean iguales.


El **tipo** decide el triángulo del combate.

ESTADO, inside CUIDAR, opens the full card. There are **two pages**: A moves between them.

The first has level, experience, type and stats. The second has the **genome** and the **traits**: the internal data that makes two Bugs of the same species different from each other.

Type decides the battle triangle.

Jugar / Play

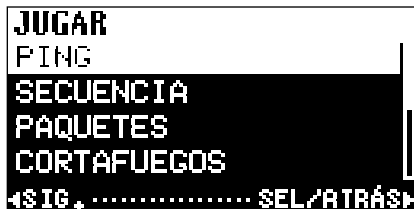

Hay **seis** minijuegos. Suben la felicidad y dan experiencia. Cada partida dura entre **5 y 15 segundos** y ninguno pide reflejos fuera de la propia partida.

Después de jugar hay **dos minutos** de espera antes de la siguiente. No es un castigo: evita que el juego se convierta en pulsar el mismo botón sin parar.


Todos se manejan con los mismos dos botones. Las dos páginas siguientes explican cada uno.

There are **six** minigames. They raise happiness and give experience. A round lasts **5 to 15 seconds** and none of them asks for reflexes outside the round itself.

After playing there is a **two minute** wait before the next one. It is not a punishment: it stops the game becoming one button pressed forever.

All six use the same two buttons. The next two pages explain each one.

PING y SECUENCIA / PING and SEQUENCE



PING. Se enciende un lado y tienes que pulsar **ese** lado. Cinco rondas.

Antes de encenderse hay una espera al azar, así que mantener los dos botones no vale de nada: pulsar antes de tiempo no puntúa. Espera a ver la luz.

SECUENCIA. El aparato enseña una serie de **A** y **B** y tú la repites. Tres niveles, de 3, 4 y 5 símbolos.

Mira la secuencia entera antes de contestar. Hay un tiempo límite para responder, pero es más que suficiente si no te precipitas.




PING. One side lights up and you press **that** side. Five rounds.

The light comes after a random wait, so holding both buttons gains nothing: pressing early scores nothing. Wait until you see it.

SEQUENCE. The device shows a run of **A** and **B** and you repeat it. Three levels, of 3, 4 and 5 symbols.

Watch the whole sequence before answering. There is a deadline to reply, but it is generous if you do not rush.


PAQUETES / PACKETS



Cada paquete lleva un **número**, y ese número está escrito en una de las dos bocas. Hay que leerlo y mandarlo a la suya.

No es un juego de reflejos: la respuesta nunca está donde está el estímulo. Tienes que apartar la vista del paquete, buscar el número y volver.

A mitad de partida **las bocas se cambian de sitio**. Los números no se mueven; las puertas sí. Todo lo que habías memorizado deja de valer y no queda más remedio que volver a leer.




Each packet carries a **number**, and that number is printed on one of the two mouths. You read it and send it to its own.

This is not a reaction game: the answer is never where the stimulus is. You have to look away from the packet, find the number, and come back.

Halfway through, **the mouths swap sides**. The numbers do not move; the doors do. Everything you had memorised stops being true and the only way back is to start reading again.

Fallar cuesta más que acertar. Si no llegas a leer un paquete, déjalo caer: adivinar sale peor que no hacer nada. Nunca puedes bajar de cero. **Getting it wrong costs more than getting it right.** If you cannot read a packet in time, let it fall: guessing is worse than doing nothing. You can never go below zero.

CORTAFUEGOS y BUFFER / FIREWALL and BUFFER




CORTAFUEGOS. Cinco carriles y un escudo que mueves con los dos botones. Llegan ocho paquetes, uno a uno, y el escudo tiene que estar **en ese carril** en el instante del impacto.

Quedarse a un carril vale lo mismo que quedarse en la pared: nada. Y quedarse quieto puntúa **ceró**, siempre, porque el paquete nunca elige el carril donde ya estás.

BUFFER. Una zona segura que se mueve y un cursor que mantienes dentro. No hay rondas ni objetivos: puntúa la **fracción de tiempo** que pasas dentro.

Es el que más despista, y por una razón concreta: el botón no coloca el cursor, **lo empuja**. Es pilotar, no apuntar. La primera corrección siempre se pasa de largo.




FIREWALL. Five lanes and a shield you move with the two buttons. Eight packets arrive, one at a time, and the shield must be **in that lane** at the instant of impact.

One lane away is worth what the far wall is worth: nothing. And standing still scores **zero**, always, because a packet never picks the lane you are already in.

BUFFER. A safe zone that drifts and a cursor you keep inside it. No rounds and no targets: you score the **fraction of the time** you spend inside.

It is the one that catches people, for a specific reason: the button does not place the cursor, it **pushes** it. Flying, not pointing. Your first correction always overshoots.

BORRAR / DELETE




Cinco huecos. Aparecen bloques con una mecha visible y van solos. Unos están sanos y otros corruptos.

Un botón **mueve** el cursor, el otro **gasta** una de siete cargas de borrado sobre lo que tengas debajo.

Las siete cargas no se recuperan, y siempre habrá más de un bloque corrupto a la vez, así que no puedes con todos: hay que elegir. Borra solo los rotos, porque cada bloque sano que borres es una carga tirada.

Da igual lo rápido que vayas. Solo cuenta cuántos rotos aciertas.



Five slots. Blocks appear on a visible fuse and vanish on their own. Some are healthy and some are corrupted.

One button **walks** the caret, the other **spends** one of seven purge charges on whatever is under it.

The seven charges never come back, and there will always be more than one corrupted block at once, so you cannot get them all: you have to choose. Purge only the broken ones, because every healthy block you purge is a charge thrown away.

Speed does not matter. Only how many broken ones you get.

Explorar / Explore

Esta es la idea central del producto. **Los Bugs viven en las redes Wi-Fi que te rodean.** Llévate el aparato encima y usa RED para mirar.

This is the core idea of the product. **Bugs live in the Wi-Fi networks around you.** Carry the device with you and use RED to look.



Una red puede darte un Bug salvaje, uno raro, un objeto, un suceso especial, o nada. Cada red se agota durante **un par de horas** como mínimo: quedarte quieto en casa no sirve de mucho. Hay que moverse.

A network can give you a wild Bug, a rare one, an item, a special event, or nothing. Each network then goes quiet for **at least a couple of hours**: standing still at home gets you little. You have to move.

Qué te da una red / What a network gives



De mirar una red sale una de cinco cosas: un Bug salvaje, uno raro, un objeto, un suceso especial, o nada. Que salga nada es normal y no es un fallo.

Cuando aparece un Bug, la pantalla se rompe y el bicho se monta desde los pies. Dura un segundo y **solo se ve una vez por encuentro**: si fallas un intento de captura y vuelves, no te la repite.

Un **suceso especial** puede dejar a tu Bug **corrupto durante 24 h**. No es una avería: cambia su aspecto, cambia cómo combate, y abre dos evoluciones que no puedes conseguir de otra forma.


Después de mirarla, esa red concreta se agota durante **dos horas exactas**. Otras redes siguen valiendo, así que lo que hay que hacer es moverse, no esperar.

Checking a network gives one of five things: a wild Bug, a rare one, an item, a special event, or nothing. Nothing is a normal outcome, not a fault.


When a Bug turns up the screen tears and the creature assembles from the feet up. It lasts a second and **plays once per encounter**: miss a throw and come back, and it does not replay.

A **special event** can leave your Bug **corrupted for 24 h**. It is not a fault: it changes how it looks, changes how it fights, and opens two evolutions you cannot get any other way.

Once checked, that particular network goes quiet for **exactly two hours**. Other networks still work, so the thing to do is move, not wait.



Capturar / Catching




Ante un Bug salvaje puedes capturarlo o dejarlo marchar. Dejarlo marchar es una opción legítima, no una derrota.

Tienes dos intentos. Si los dos fallan, se va. No hay un tercero.

La probabilidad depende sobre todo de la **diferencia de nivel**: cuanto más fuerte sea comparado con el tuyo, más difícil. Nunca es imposible, y nunca está garantizado.

Una **Jaula Hash** sube esa probabilidad. Úsala antes de tirar, no después de fallar.



Facing a wild Bug you can catch it or let it go. Letting it go is a legitimate choice, not a loss.

You get two attempts. If both fail, it leaves. There is no third.

The odds depend mostly on the **level gap**: the stronger it is, the harder. Never impossible, never certain.

A **Jaula Hash** raises those odds. Use it before you throw, not after you miss.

Tu privacidad / Your privacy

Errata nunca se conecta a esas redes. Solo mira qué nombres hay en el aire, igual que hace tu móvil cuando abres la lista de Wi-Fi. \ **The Errata never connects to those networks.** It only looks at what names are in the air, the same way your phone does when you open its Wi-Fi list.

El aparato:

- no se conecta a redes ajenas;
- no envía nada a ningún servidor;
- no pide cuenta ni registro;
- no guarda los nombres de red más allá de lo necesario;
- no enseña a otros aparatos las redes que ha visto.

El escaneo Wi-Fi es un sensor de juego, no un sistema de recogida de datos. Más detalle en la página 38.

The device:

- does not connect to other people's networks;
- does not send anything to any server;
- needs no account and no sign-up;
- does not keep network names longer than needed;
- does not show other devices the networks it has seen.

Wi-Fi scanning is a game sensor, not a data collection system. More on page 38.

La Caja / The Box

CAJA		3/1	ABCDEFGHIJKL		No	CAJA		10/10
1	*Paketo	Nu1	Gen. 7	PV 16		8	NAEIOUUA	Nu30
2	ABCDEFGHIJKL	Nu4	Sociedo	☐ Higiene	☐	9	NAEIOUUA	Nu30
3	Paketo	Nu7	Animo	☐ Energia	☐	10	NAEIOUUA	Nu30
4	Vacio		Salud	☐		Volver		
←SIG. SEL/ATRÁS						ATRÁS←SIG. SEL/ATRÁS→		

La Caja guarda hasta **diez** Bugs. Desde **CAJA** puedes leer la ficha de cada uno, cambiar cuál llevas seleccionado, o soltarlo.

El seleccionado es el que llevas encima, el que cuidas y el que crece. Los demás se recuperan solos, poco a poco, mientras están guardados.

Con la Caja llena no puedes capturar nada. Suelta algo antes de salir.

The Box holds up to **ten** Bugs. From **CAJA** you can read each one's card, change which one you carry, or release it.

The selected one is the one you carry, care for and grow. The rest recover on their own, slowly, while they are stored.

With a full Box you cannot catch anything. Release something before you go out.

La wiki / The wiki



WIKI, justo después de CAJA en el menú, lista las **sesenta** especies: una ficha por pantalla, con el cuerpo, el número, el nombre y su estado – SIN VER, VISTO O EN LA CAJA.

De la que no conoces ves la silueta, pero no el nombre: ???.

Se llena sola. Guardar un Bug en la Caja lo deja EN LA CAJA cruzarte con uno o pelear contra él lo deja VISTO, aunque se escape.

Aquí no hay nada que elegir, y A mantenido va hacia atrás en vez de repetir. Se abre en la primera especie que te falta por capturar.

Arriba a la derecha llevas la cuenta: las que ya tienes, de sesenta.



WIKI, right after CAJA in the menu, lists all **sixty** species: one card per screen, with the body, the number, the name and its state – SIN VER (unseen), VISTO (seen) or EN LA CAJA (in the Box).

One you have not met keeps its silhouette but not its name: ???.

It fills itself in. Putting a Bug in the Box marks it EN LA CAJA meeting one or fighting one marks it VISTO, even if it gets away.

There is nothing to choose here, and **hold A** steps backwards rather than repeating. It opens on the first species you have yet to catch.

The count in the top right is how many you hold, out of sixty.

Evolución / Evolution



Al subir de nivel, un Bug puede quedar **listo para evolucionar**. El aparato te avisa y te pregunta: la evolución no ocurre a tus espaldas.

Que esté listo **no significa que vaya a evolucionar**. El nivel es solo una de las condiciones. Otras evoluciones piden además felicidad, un objeto como la **Llave Raíz**, o haber jugado lo suficiente. Y dos solo se abren si tu Bug está **corrupto**.

Si falta alguna condición, sigue esperando hasta que se cumpla. No se pierde nada.

Evolucionar cambia aspecto, estadísticas y a veces ataques. Un huevo, además, necesita que lo lleves encima: frío quiere decir abandonado.


On levelling up, a Bug may become **ready to evolve**. The device tells you and asks: evolution never happens behind your back.

Ready **does not mean it will evolve**. Level is only one of the conditions. Other evolutions also want happiness, an item such as the **Llave Raíz**, or enough time played. And two open only while your Bug is **corrupted**.

If a condition is missing it simply keeps waiting until it is met. Nothing is lost.

Evolving changes looks, stats and sometimes attacks. An egg also needs carrying: cold means neglected.

Combate: preparar / Battle: setting up

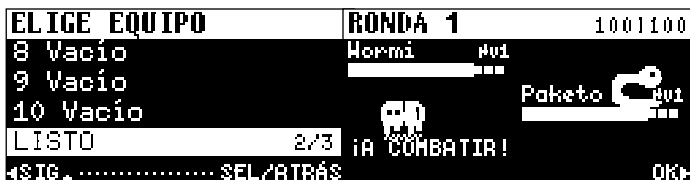

Dos Erratas cerca pueden combatir. No hace falta internet ni router.

Cada jugador lleva **hasta tres** Bugs, pero pelea **uno a uno**. Eliges el equipo antes de empezar; con uno basta.

El combate va por **rondas**: los dos elegís acción y luego se resuelven las dos, primero la del más rápido. No es por turnos alternos.

El triángulo de tipos. Cada Bug y cada ataque tienen un tipo:

Two Erratas nearby can fight. No internet and no router needed.

Each player brings **up to three** Bugs but fights **one at a time**. You pick the team before you start; one is enough.

A battle runs in **rounds**: you both choose an action and then both resolve, the faster one first. It is not alternating turns.

The type triangle. Every Bug and every attack has a type:

SEÑAL → CORRUPTO → SISTEMA → SEÑAL

La regla que nadie adivina: la ventaja de tipo se aplica **una sola vez por Bug y combate**. Gastarla en un golpe flojo la desperdicia.

The rule nobody guesses: a type advantage applies **once per Bug per battle**. The device says so when it fires – **explota la debilidad** – and once spent it is gone.

Combate: pelear / Battle: fighting

RONDA 1	100110	RONDA 1	521100
Ping	35	Cookit	#01
Amplificar	0		
Antena	0		
Choque	50	Choque	-9
◀SIG▶.....SEL/ATRÁS▶DESPUÉS▶.....SEL▶			
RONDA 1	100110	RONDA 4	0180
Burnix	#06	Arkivo	#01
Fragmar	#01	Paketo	#01
Fragmar se protege		Paketo cae	
◀DESPUÉS▶.....SEL▶DESPUÉS▶.....SEL▶			

En tu turno eliges entre **cuatro ataques**, **protegerte**, usar un objeto o **cambiar** de Bug.

Cambiar cuesta la ronda entera: entras y encajas el golpe del rival sin devolverlo. A veces compensa; casi nunca por costumbre.

Protegerse anula el golpe de esa ronda. No abuses: es una ronda que no haces daño.

Cuando un Bug **cae**, sacas otro. Cuando caen los tres, se acaba.

On your turn you choose between **four attacks**, **protect**, an item, or **switching** Bug.

Switching costs the whole round: you come in and take the opponent's hit without answering. Sometimes worth it; almost never as a habit.

Protect cancels that round's hit. Do not lean on it: it is a round in which you deal no damage.

When a Bug **faints** you send out another. When all three are down, it is over.



Ganar da experiencia. Perder no te quita nada ni mata a nadie.

Winning gives experience. Losing costs you nothing and kills no one.

Enlace e intercambio / Link and trade

ENLACE	ENLACE	PIEDRIN	-42
Buscando Bugs+++	PIEDRIN	-48	¡ERRATA ENCONTRADA!
Nadie cerca todavía	CANTO	-66	¡QUIÉRE!
	Volver		INTERCAMBIO
			CRIAR
			CANCELAR
←SIG. SEL/ATRÁS←SIG. SEL/ATRÁS←SIG. SEL/ATRÁS→			

ENLACE busca otras Erratas cerca y te enseña quién hay. Los dos tenéis que aceptar: nadie puede conectarse contigo sin que lo veas.

Al elegir a alguien salen tres opciones: **COMBATE**, **INTERCAMBIO** y **CRIAR**.

Intercambiar manda un Bug y recibe otro. Si el enlace se corta a medias, el aparato lo repara solo: no se pierde ni se duplica ninguno.

Criar no es un intercambio: no se va nadie. Cada aparato se queda con su Bug y gana un **huevo** propio.

Cría el que llevas seleccionado, y no otro de la Caja. Los dos jugadores tenéis que aceptar la pareja en vuestro aparato: una negativa la cancela para los dos. No todas las parejas valen.

Un Bug de la primera fase aún no puede, y el aparato lo dice antes de llamar al otro:

Ese bug es muy pequeño aún. Con la Caja llena el huevo no te cabe, aunque el del otro jugador sí llegue.

ENLACE looks for other Erratas nearby and shows you who is there. Both of you must accept: nobody can connect to you without you seeing it.

Choosing someone offers three options: **COMBATE**, **INTERCAMBIO** and **CRIAR**.

Trading sends one Bug and receives another. If the link drops halfway through, the device repairs it on its own: none is lost and none is duplicated.

Breeding is not a trade: nobody leaves. Each device keeps its own Bug and gains an **egg** of its own.

It breeds the one you are carrying, not another from the Box. Both players accept the pair on their own device: one refusal cancels it for both. Not every pair works.

A Bug still in its first stage cannot yet, and the device says so before it calls the other:

Ese bug es muy pequeño aún. With a full Box there is no room for your egg, though the other player's still arrives.

El creador / The creator



La Errata puede abrir su propia página para que diseñes un Bug desde el móvil. No hay servidor de por medio: el aparato monta su propia red Wi-Fi.

El código QR es esa red, no la página. Apúntale la cámara, únete a la red y la página se abre sola. Debajo del código tienes el nombre de la red, por si prefieres entrar a mano desde la lista de Wi-Fi del móvil.

El **PIN** grande de la pantalla es lo que autoriza al móvil, y no va dentro del código: se lee del aparato, que lo tienes delante.

Cierra el creador cuando termines. Si lo dejas abierto sin usarlo, se cierra solo y apaga la radio.

The Errata can serve its own page so you can design a Bug from your phone. There is no server involved: the device brings up its own Wi-Fi network.

The QR code is that network, not the page. Point the camera at it, join the network, and the page opens by itself. The network's name is printed under the code, in case you would rather join by hand from the phone's Wi-Fi list.

The large **PIN** on the screen is what authorises the phone, and it is not inside the code: you read it off the device, which is in front of you.

Close the creator when you are done. Left open and unused, it closes itself and switches the radio off.

Ajustes y pilas / Settings and battery



En **AJUSTES** están la hora, el sonido, el brillo, la información del aparato y **Manual**.

El sonido es un anillo de cuatro: **ALTO**, **MEDIO**, **BAJO** y **OFF**. Cada toque de **B** baja un paso y da un clic a ese nivel. Desde **ALTO**, la primera pulsación no apaga: baja el volumen. El silencio está al final.

Manual enseña un código QR que lleva el móvil a este mismo manual, al día: escanéalo si pierdes este cuadernillo.

Las pantallas se cierran solas. Si dejas el aparato quieto veinte segundos vuelve al inicio, y antes avisa con la barrita fina de abajo. Toca cualquier botón y se queda donde estaba.

Para que las pilas duren. La radio es, con diferencia, lo que más gasta:

- baja el brillo;
- usa **RED** cuando de verdad vayas a explorar, no de fondo;
- cierra el creador al terminar;
- quita las pilas si no vas a jugar en semanas.

AJUSTES holds the clock, sound, brightness, device information and **Manual**.

Sound is a ring of four: **ALTO** (high), **MEDIO** (mid), **BAJO** (low) and **OFF**. Each tap of **B** steps down and clicks at that level. From **ALTO** the first press does not switch it off: it turns the volume down. Silence is at the end.

Manual shows a QR code that takes your phone to this same manual, kept up to date: scan it if you lose this booklet.

Screens close by themselves. Leave the device for twenty seconds and it returns home, warning you first with the thin bar along the bottom. Press any button and it stays where it was.

To make the cells last. The radio is by far the biggest drain:

- turn the brightness down;
- use **RED** when you actually mean to explore, not in the background;
- close the creator when you finish;
- take the cells out if you will not play for weeks.

Cuando algo va mal / When something goes wrong

ERROR DE PARTIDA	ERROR DE PARTIDA	
No he podido leerla.	Es de un firmware más nuevo.	
A: Recuperar	Actualiza el firmware.	
B: Reset de fábrica	A+B largo! salir	Llena, Engorda poco.
40K.....SEL		

El aparato guarda la partida **dos veces**. Si al arrancar encuentra una copia dañada – casi siempre por quitar las pilas mientras guardaba – recupera la anterior él solo y te lo dice. No pierdes la colección.

Si encuentra una partida de una versión **más nueva** que su firmware, se niega a tocarla en vez de estropearla. Eso es deliberado.

En cualquier pantalla, pulsa A + B para ver qué hacen los botones ahí. Es la ayuda del propio aparato. La única excepción es la pantalla de inicio: allí ese gesto apaga y enciende el sonido.


The device saves your game **twice**. If it finds a damaged copy at startup – almost always from pulling the cells mid-save – it restores the earlier one by itself and tells you. Your collection survives.

If it finds a save from a **newer** version than its firmware, it refuses to touch it rather than damage it. That is deliberate.


On any screen, press A + B to see what the buttons do there. That is the device's own help. The one exception is the home screen: there the same gesture switches the sound off and on.

Problemas / Troubleshooting

Síntoma / Symptom	Causa / Cause	Solución / Fix
No enciende Will not switch on	Pilas gastadas o al revés Flat cells, or reversed	Revisa + y -. Pon dos pilas nuevas Check + and -. Fit two fresh cells
Pantalla en blanco o rayada Blank or streaked screen	Contacto flojo del panel Loose panel contact	Quita las pilas, espera 10 s, vuelve a ponerlas Remove the cells, wait 10 s, refit them
Se reinicia solo Restarts on its own	Pilas casi vacías Nearly flat cells	Cambia las dos a la vez Replace both at once
RED no encuentra nada RED finds nothing	Redes ya agotadas, o no hay Networks spent, or none nearby	Muévete y vuelve en un par de horas Move, and come back in a couple of hours
Aviso de partida dañada Damaged save warning	Se quitaron las pilas al guardar Cells pulled during a save	El aparato recupera la copia anterior solo The device restores its own earlier copy
No suena No sound	Sonido está en OFF, o A + B lo apagó desde la pantalla de inicio Sonido is OFF, or A + B silenced it from the home screen	En AJUSTES, pulsa B sobre Sonido hasta ALTO In AJUSTES, tap B on Sonido until ALTO
El móvil no ve el creador Phone cannot see the creator	El creador está cerrado The creator is closed	Ábrelo desde el menú y vuelve a escanear el QR Open it from the menu and rescan the QR



Al borrar la partida, el cursor empieza siempre en NO. Es a propósito.



When wiping the save, the cursor always starts on NO. That is deliberate.

Glosario / Glossary

Bug – la criatura. Un bicho digital atrapado en las redes.

Caja – donde guardas tus Bugs. Diez plazas.

Wiki – la lista de las sesenta especies y de cuáles has conocido.

Seleccionado – el Bug que llevas encima y que cuidas.

Genoma – los datos internos que hacen a cada Bug distinto.

Rasgo – una peculiaridad interna que cambia cómo se comporta.

Corrupción – el desgaste que un Bug acumula. Cambia su aspecto.

Enlace – la conexión directa entre dos Erratas cercanas.

Encuentro – lo que sale de mirar una red con RED.

Bug – the creature. A digital bug trapped in the networks.

Box – where you keep your Bugs. Ten slots.

Wiki – the list of the sixty species, and which ones you have met.

Selected – the Bug you carry and care for.

Genome – the internal data that makes each Bug different.

Trait – an internal quirk that changes how it behaves.

Corruption – the wear a Bug builds up. It changes how it looks.

Link – the direct connection between two nearby Erratas.

Encounter – what comes out of checking a network with RED.

Seguridad / Safety

ESTO NO ES UN JUGUETE.

No apto para menores de 14 años.

THIS IS NOT A TOY.

Not suitable for children under 14 years of age.

Errata es un aparato electrónico de ocio para personas de 14 años o más. No está diseñado ni ensayado como juguete y no cumple los requisitos aplicables a los juguetes. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños: contiene piezas pequeñas y pilas.

Advertencias generales.

- No sumerja el aparato ni lo exponga a lluvia, humedad ni líquidos. No es estanco.
- No lo desmonte, modifique ni repare. En su interior no hay piezas que el usuario pueda sustituir, salvo las pilas.
- No lo use ni lo guarde por debajo de 0 °C ni por encima de 40 °C.
- No lo deje caer ni lo aplaste. Si la carcasa se agrieta, deje de usarlo y retire las pilas.
- El aparato emite destellos y sonidos. Una proporción muy pequeña de personas puede sufrir crisis ante luces intermitentes. Si usted o alguien de su familia tiene epilepsia fotosensible, consulte a un médico antes de usarlo. Deje de jugar de inmediato si nota mareo, visión alterada, contracciones o desorientación.
- Descanse unos minutos cada media hora de juego.
- No acerque el zumbador al oído.
- Utilícelo solo para lo que se describe en este manual.

Errata is a leisure electronic device for people aged 14 and over. It is not designed or tested as a toy and does not meet the requirements that apply to toys. Keep it out of reach of small children: it contains small parts and batteries.

General warnings.

- Do not immerse the device or expose it to rain, damp or liquids. It is not water-proof.
- Do not disassemble, modify or repair it. There are no user-serviceable parts inside other than the batteries.
- Do not use or store it below 0 °C or above 40 °C.
- Do not drop or crush it. If the enclosure cracks, stop using it and remove the batteries.
- The device produces flashes and sounds. A very small number of people may have seizures triggered by flashing lights. If you or anyone in your family has photosensitive epilepsy, consult a doctor before use. Stop playing at once if you feel dizziness, altered vision, twitching or disorientation.
- Take a few minutes' break every half hour of play.
- Do not hold the sounder close to your ear.
- Use it only as described in this manual.

Pilas / Batteries

El aparato funciona con **dos pilas AAA** (LR03, 1.5 V) colocadas en serie. Las pilas son sustituibles por el usuario final sin herramientas ni soldadura.

- Respete la polaridad + y - marcada en el compartimento.
- No mezcle pilas nuevas con usadas, ni marcas o tipos distintos.
- **No intente recargar pilas alcalinas.** No las cortocircuite, perfore, deforme, caliente ni arroje al fuego: pueden reventar o tener fugas.
- **El aparato no tiene interruptor.** Quitar las pilas es la única forma de apagarlo del todo.
- Retire las pilas si no va a usar el aparato durante semanas, y retire siempre las pilas gastadas. Una pila agotada puede tener fugas y dañar el aparato de forma irreversible.
- Si hay fuga, no toque el líquido con las manos desnudas. Limpie el compartimento con un paño seco y lávese si hay contacto con la piel.
- Las pilas no son alimento. En caso de ingestión, acuda de inmediato a un servicio médico.
- Retire las pilas antes de desechar el aparato y deposítelas por separado (página 37).

The device runs on **two AAA cells** (LR03, 1.5 V) fitted in series. The cells are replaceable by the end user with no tools and no soldering.

- Observe the + and - polarity marked in the compartment.
- Do not mix new and used cells, or different brands or types.
- **Do not attempt to recharge alkaline cells.** Do not short-circuit, puncture, deform, heat or burn them: they may burst or leak.
- **The device has no on/off switch.** Taking the cells out is the only way to switch it off completely.
- Remove the cells if the device will be unused for weeks, and always remove spent cells. A flat cell can leak and damage the device beyond repair.
- If a cell leaks, do not touch the fluid with bare hands. Wipe the compartment with a dry cloth and wash if it contacts skin.
- Batteries are not food. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Remove the cells before disposing of the device and hand them in separately (page 37).

Radio y conformidad / Radio and conformity

CE

Este producto lleva el marcado CE.

Datos de radio (Directiva 2014/53/UE, art. 10.8).

- Banda de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
- Potencia máxima radiada: **TODO: radio.max power dbm**
- Restricciones de puesta en servicio: Ninguna

Declaración UE de conformidad simplificada. Por la presente,

TODO: entity.name declara que el tipo de equipo radioeléctrico Errata

TODO: product.model es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: **TODO: contact.doc url**

El aparato usa la radio de 2,4 GHz de tres maneras, y en ninguna se conecta a la red de nadie:

- **Escucha** qué redes hay alrededor. El escaneo es pasivo: ni se asocia ni pide nada, solo oye lo que las redes ya emiten.
- **Habla** directamente con otra Errata cercana, sin router.
- **Crea su propia red** mientras el creador está abierto, para que su página se vea desde el móvil. Es la única situación en la que el aparato emite de forma continua, y termina en cuanto cierras el creador.

This product bears the CE marking.

Radio data (Directive 2014/53/EU, art. 10.8).

- Frequency band: 2400-2483.5 MHz
- Maximum radiated power: **TODO: radio.max power dbm**
- Restrictions on putting into service: None

Simplified EU declaration of conformity. Hereby, **TODO: entity.name** declares that the radio equipment type Errata **TODO: product.model** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: **TODO: contact.doc url**

The device uses its 2.4 GHz radio in three ways, and joins nobody's network in any of them:

- It **listens** for the networks around it. The scan is passive: it neither associates nor asks for anything, it only hears what networks already broadcast.
- It **talks** directly to another nearby Errata, with no router.
- It **makes a network of its own** while the creator is open, so its page can be reached from a phone. That is the only situation in which the device transmits continuously, and it ends when you close the creator.

Fabricante e incidencias / Manufacturer and incidents

Fabricante y persona responsable en la UE (Reglamento (UE) 2023/988, art. 16 y 19):

TODO: entity.name **TODO: entity.legal_form**

TODO: entity.street

TODO: entity.postcode **TODO: entity.city** – España

NIF **TODO: entity.tax_id**

Correo electrónico: **TODO: contact.email**

Sitio web: **TODO: contact.website**

Identificación del producto. Errata **TODO: product.model**, revisión de hardware **TODO: product.hw_revision**. El número de lote figura impreso en el compartimento de las pilas con el formato **TODO: product.batch_format**.

Incidentes de seguridad. Si este producto le ha causado o ha estado a punto de causarle un daño, comuníquelo a **TODO: contact.safety_email**. Atendemos y registramos todos los avisos.

Sustancias. Cumple la Directiva 2011/65/UE (RoHS) y el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Para información sobre sustancias extremadamente preocupantes por encima del 0,1 % en peso: **TODO: contact.email**.

Manufacturer and EU responsible person (Regulation (EU) 2023/988, arts. 16 and 19):

TODO: entity.name **TODO: entity.legal_form**

TODO: entity.street

TODO: entity.postcode **TODO: entity.city** – España

NIF **TODO: entity.tax_id**

E-mail: **TODO: contact.email**

Website: **TODO: contact.website**

Product identification. Errata **TODO: product.model**, hardware revision **TODO: product.hw_revision**. The batch number is printed inside the battery compartment in the format **TODO: product.batch_format**.

Reporting a safety incident. If this product has harmed you or came close to it, report it to **TODO: contact.safety_email**. We answer and log every report.

Substances. Complies with Directive 2011/65/EU (RoHS) and Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). For information on substances of very high concern above 0.1 % by weight: **TODO: contact.email**.

Residuos / Disposal



El contenedor tachado significa que ni el aparato ni sus pilas pueden tirarse a la basura doméstica.

The crossed-out bin means neither the device nor its batteries may go in household waste.

Aparato (RAEE). Al final de su vida útil, deposite la Errata en un punto limpio, en la tienda donde lo compró o en cualquier punto de recogida de RAEE. Directiva 2012/19/UE y RD 110/2015.

Número de productor RII-AEE: **TODO: registers.rii_aee**

Sistema de responsabilidad ampliada: **TODO: registers.scrap**

Pilas. Retire siempre las pilas antes de desechar el aparato y deposítelas en un contenedor de pilas. Reglamento (UE) 2023/1542 y Real Decreto 710/2015. Son sustituibles y extraíbles por el usuario final sin herramientas.

Número RII-PYA: **TODO: registers.rii_pya**

Device (WEEE). At the end of its life, take the Errata to a civic amenity site, to the shop where you bought it, or to any WEEE collection point. Directive 2012/19/EU and Spanish RD 110/2015.

RII-AEE producer number: **TODO: registers.rii_aee**

Extended producer responsibility scheme: **TODO: registers.scrap**

Batteries. Always remove the batteries before disposing of the device and put them in a battery collection bin. Regulation (EU) 2023/1542 and Royal Decree 710/2015. They are replaceable and removable by the end user without tools.

RII-PYA number: **TODO: registers.rii_pya**

Garantía, privacidad y seguridad / Warranty, privacy, security

Garantía legal. Este producto está cubierto por la garantía legal de conformidad de 3 años prevista en el Real Decreto Legislativo 1/2007. Dispondremos de piezas de repuesto y asistencia técnica durante 10 años desde que el modelo deje de fabricarse. Reclamaciones en **TODO: contact.support_url**.

Desistimiento. En las compras a distancia dispone de 14 días naturales para desistir sin justificación, conforme a la Directiva 2011/83/UE. Condiciones en **TODO: contact.website**.

Privacidad. Errata funciona sin cuenta, sin registro y sin conexión a internet. No recoge ni transmite datos personales.

Del escaneo de redes conviene ser preciso, porque es lo único que el aparato observa de su entorno. El nombre de la red y la dirección física del router existen únicamente dentro de la función que lee el resultado del escaneo, y se destruyen ahí mismo: lo que sale de esa función es un número resumen y una etiqueta de tipo de red. Ese número se calcula con una sal propia de cada aparato, así que el mismo router da un número distinto en dos Erratas y no puede usarse para cruzar datos entre unidades. Ningún nombre de red se guarda, se enseña en pantalla ni se manda a otro aparato.

La página del creador se sirve desde el propio aparato y no envía nada al exterior. Protección de datos: **TODO: contact.email**.

Seguridad del producto con elementos digitales. Punto único de contacto: **TODO: contact.safety_email**. Política de divulgación coordinada de vulnerabilidades: **TODO: contact.vuln_disclosure_url**. Lista de materiales de software (SBOM): **TODO: contact.sbom_url**. Soporte de seguridad hasta **TODO: commercial.support_end_date**.

Este producto no se actualiza por sí solo. No tiene actualización inalámbrica: no busca versiones nuevas, no se conecta a internet y nada llega al aparato sin que usted lo instale. Mientras dure el soporte publicaremos el firmware corregido y las instrucciones para instalarlo por USB en **TODO: contact.support_url**.

Para retirar el aparato de forma segura, borre la partida desde **AJUSTES** antes de cederlo o desecharlo: eso elimina sus Bugs y el identificador aleatorio del aparato.

Legal guarantee. This product carries the 3-year legal guarantee of conformity under Spanish Royal Legislative Decree 1/2007. We will hold spare parts and offer technical assistance for 10 years after the model stops being manufactured. Claims at **TODO: contact.support_url**.

Right of withdrawal. On distance sales you have 14 calendar days to withdraw without giving a reason, under Directive 2011/83/EU. Terms at **TODO: contact.website**.

Privacy. The Errata works with no account, no sign-up and no internet connection. It neither collects nor transmits personal data.

The network scan is worth being precise about, because it is the only thing the device observes about its surroundings. A network's name and a router's hardware address exist only inside the function that reads the scan result, and they are destroyed there: what leaves that function is a summary number and a network-type label. The number is computed with a salt unique to each device, so the same router yields a different number on two Erratas and cannot be used to correlate them. No network name is stored, shown on screen or sent to another device.

The creator page is served by the device itself and sends nothing outside. Data protection: **TODO: contact.email**.

Security of a product with digital elements. Single point of contact:

TODO: contact.safety_email. Coordinated vulnerability disclosure policy:

TODO: contact.vuln_disclosure_url. Software bill of materials (SBOM):

TODO: contact.sbom_url. Security support until

TODO: commercial.support_end_date.

This product does not update itself. There is no over-the-air update: it does not look for new versions, does not connect to the internet, and nothing reaches the device unless you install it. For as long as support lasts we will publish corrected firmware and instructions for installing it over USB at **TODO: contact.support_url**.

To decommission the device safely, wipe the save from **AJUSTES** before passing it on or discarding it: that removes your Bugs and the device's random identifier.

Software libre / Open source

Errata usa software de terceros. Sus avisos de copyright se reproducen aquí como exigen sus licencias. / Errata uses third-party software. Their copyright notices are reproduced here as their licences require.

U8g2 – Copyright (c) 2016, olikraus@gmail.com. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: (1) Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. (2) Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

arduino-esp32 – Copyright (c) Espressif Systems. Licensed under the GNU Lesser General Public License v2.1 or later. El texto completo de la licencia y el código fuente correspondiente están disponibles en **TODO: contact.support url** . / The full licence text and the corresponding source code are available at **TODO: contact.support url** .

ESP-IDF – Copyright (c) Espressif Systems. Licensed under the Apache License, Version 2.0. Este producto incluye componentes de ESP-IDF, que arduino-esp32 distribuye. Copia de la licencia en **TODO: contact.support url** . / This product includes ESP-IDF components distributed with arduino-esp32. A copy of the licence is available at **TODO: contact.support url** .

Errata **TODO: product.model**

Firmware 1.0.0-rc1

Manual v0.1.0-draft – **TODO: manual.date**

TODO: entity.name

TODO: contact.website

Hecho en España
Made in Spain