


取扱説明書

ポータブルDVDドライブ
EX-DVD05Lシリーズ

レシートや納品書を大切に保管してください
レシートや納品書などご購入日を証明するものが、修理の際に必要になります。

各部の名前と機能

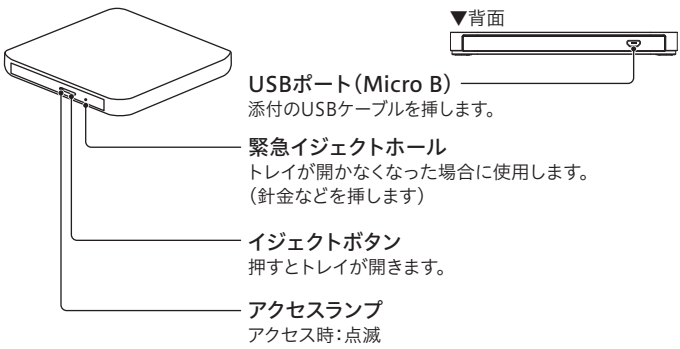

使用上のご注意

- 本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。メディアに傷がついたり、故障の原因となります。
- 右図の矢印の場所を強く押さないでください。トレイが閉まらなくなります。また変形して故障の原因になる場合があります。
- 本製品はパソコンの省電力機能には対応していません。
- アクセスランプ点灯／点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。データが消失したり、故障の原因になります。
- 一部のウイルス対策ソフトがインストールされていると、動作が不安定になる場合があります。
- メディアに保存した重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。

- レンズには触れないでください。音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

- メディアの取り扱いについて、以下をお守りください。
 - ・メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らず、両端をはさむようにして持つか、中央の穴と端をはさんでください。
 - ・メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
 - ・ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。
 - ・メディアに異物（CD-Rメディアの仕切りなど）が付いていないことを十分確認の上、ドライブに挿入してください。

- お手入れ方法
本製品についた汚れなどを落とす場合は、ケーブルを抜いてから、柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。
 - ・ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使わないでください。変質したり、塗装をいためたりすることがあります。
 - ・市販のクリーニングキットは使わないでください。

動作環境 / 仕様

動作環境

最新の対応情報は、弊社ホームページ(<https://www.iodata.jp/>)をご覧ください。
(以下は2019年4月現在の情報です)

対応機種※1	USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0ポートStandard Aコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac
対応OS※2	Windows 10※3、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12～10.14※4、OS X 10.7.5～10.11※4
対応メディア	●DVD: DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM※5、DVD-ROM ●C D: CD-R、CD-RW、CD-ROM

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
<https://www.iodata.jp/pio/>

※2 Windows の場合、それぞれ最新のService Packを適用してください。

※3 ダウンロードソフトウェアはWindows10(Sモード)には対応していません。

※4 ダウンロードソフトウェアは、Windowsのみに対応しています。

※5 ・カートリッジタイプのメディアはお使いいただけません。
・2倍速以下のメディアは、読み込みのみに対応しております。
・2.6GB/面のメディアには対応していません。
・macOS、OS Xの場合、DVD-RAMへの書き込みは非対応です。





仕様





インターフェイス	USB 2.0
設置条件	設置方向:水平
ディスクローディング方式	トレイタイプ
書き込みエラー防止機能	搭載
電源	USBバスパワー
外形寸法(突起部を除く)	約144(W)×137(D)×14(H)mm
質量(本体のみ)	約200g
使用温度範囲	5～35℃
使用湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
添付品	USBケーブル(A-Micro B USB 2.0、約60cm) 取扱説明書



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。


▼警告および注意表示	▼絵記号の意味
 警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	 禁止
 注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	 指示を守る

-  **警告**
-  本製品を修理・分解・改造しない
火災や感電、やけど、故障の原因になります。
-  内部をのぞき込まない
内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
-  本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、火災・感電の原因になります。
 - ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
 - ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に置かないでください。
 - ・掃除は必ず乾いた布でおこなってください。
 - ・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

-  **注意**
-  本製品を踏まない
破損し、けがの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

Windowsパソコンでの使い方

つなぎ方

- 
- [PC]または[コンピューター]を開き、アイコンの追加を確認する
※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合、[はい]または[続行]をクリックしてください。

例 Windows 10、メディア未挿入、Eドライブの場合



※ ドライブ文字は環境により異なります。
※ ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。

- ### アイコンが追加されていない場合
- ・[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてください。
 - ・ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSB ポートに挿し直してください。
 - ・接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
 - ・USB ハブや延長ケーブルをお使いの場合、パソコンのUSB ポートにUSB ケーブル(添付)を直接つないでください。
 - ・他のUSB機器を取り外してください。

アイコンが追加されていれば、本製品をお使いいただけます。

取り外し方

パソコンの電源が入っている状態で、本製品を取り外す場合は、以下の操作をおこなってください。

- 本製品のイジェクトボタンを押し、メディアを取り出す
- USBケーブルをパソコンから取り外す

「取り外しできない」旨のメッセージが表示された場合
使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。



使い方

DVD再生ソフトおよびDVDオーサリングソフト、音楽CD作成などができるライティングソフトを添付していません。左記「動作環境/仕様」を参考にし、必要に応じてソフトウェアをご用意ください。なお、ご使用のソフトウェアの対応状況や利用時の動作不具合についてのお問い合わせについては、弊社ではお受けいたしかねます。

Windows 10、Windows 7では、ソフトウェアを使わなくてもメディアにデータを書き込むことができます
以下のURLから【パソコン基本操作ガイド】光ディスクにデータを書き込むをご参照ください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p1_1

Macでの使い方

つなぎ方


- 
- 本製品にメディアをセットし、デスクトップ上にメディアアイコン  が表示されることを確認する
※ 本製品にメディアが入っていないと、アイコンは表示されません。

アイコンが表示されていれば、本製品をお使いいただけます。

Macでメディアアイコンが表示されない場合
本製品にメディアを入れてもアイコンがデスクトップに表示されない場合は、Finderの環境設定をご確認ください。

① [Finder]→[環境設定]の順にクリック

② [一般]タブの[CD、DVD、およびiPod]にチェック



※ 本製品にメディアが挿入されていない場合は、本設定をおこなってもアイコンは表示されません。


取り外し方

- メディアアイコンをゴミ箱に捨てる
※ メディアアイコンが表示されていない場合は、ディスクユーティリティを開き、メディアの取り出しをおこなってください。
- 本製品からメディアを取り出す
- USBケーブルをパソコンから取り外す

使い方

メディアの再生、書き込みについては「iTunes」等のアプリケーションや「Finder」の機能をご利用ください。使用方法については各アプリケーションのヘルプをご確認ください。

「Finder」の操作方法については以下からもご覧いただけます
以下のURLから【パソコン基本操作ガイド】光ディスクにデータを書き込むをご参照ください。
https://www.iodata.jp/lib/manual/mastering_manual/#p1_1



「CurioSound for I-O DATA」のご案内 (Windows用)

ハイレゾフォーマットに対応した音楽再生ソフト「CurioSound for I-O DATA」を無料でダウンロードいただけます。ハイレゾコンテンツの再生や、CD音質音源をハイレゾ相当で高音質再生することができます。必要に応じてご利用ください。


※ ハイレゾ保存機能およびエフェクト(イコライザー)機能は、利用開始から2か月間、お楽しみいただけます。なお、ハイレゾ/再生は2か月後にご利用いただけます。
※ 利用期限のない製品版「CurioSound」を特別価格にてご購入いただけます(本ソフトウェア上から優待販売ページに進むことができます)。
※ ソフトウェアのダウンロード時には、当社IOPortalへのユーザー登録とブロードバンド環境のインターネット接続環境が必要です。
※ ソフトウェアの使い方については、ソフトウェアを起動し、ヘルプをご覧ください。

ダウンロード方法

1 Webブラウザより<https://ioportal.iodata.jp/>にアクセスしログインする

初めてご利用いただく場合は、[新規会員登録へ]を押し、登録をお願いします

2 ① [登録製品]タブをタップ

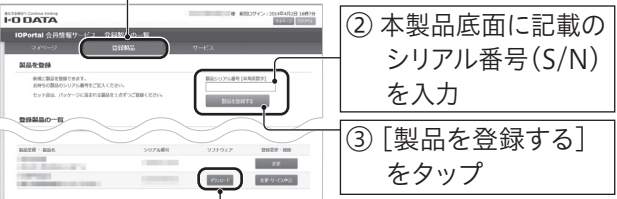

② 本製品底面に記載のシリアル番号(S/N)を入力

③ [製品を登録する]をタップ

④ [登録製品の一覧]から本製品の[ダウンロード]ボタンをタップ

3 ご使用のOSのボタンをタップ

4 [ダウンロード]ボタンをタップ

5 表示された[アプリケーションキー]をメモする



CurioSound for I-O DATAのアプリケーションキー

アプリケーションキーはインストール時または初回起動時に必要です

アプリケーションキーはインストール中またはソフトウェアの初回起動時に入力求められます。アプリケーションキーは以下のいずれかの方法で確認することができます。
・ソフトウェアをダウンロードすると送付されるメール
・上記手順5の画面
※ 製品本体に貼りつけられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

6 エクスプローラーなどからダウンロードしたファイルのある場所(ダウンロードフォルダー等)を開く

7 ダウンロードしたsetup(.exe)ファイルを実行し、解凍する

⇒ 自動的にインストールが始まります。

画面の指示にしたがってインストールします。

※ 自動的にインストールが始まらない場合は、デスクトップ上に追加されたフォルダーを開き、exeファイルを実行します。

※ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[許可]をタップします。

インストール中または初回起動時に、アプリケーションキーの入力画面が表示された場合

上記手順5でメモしたアプリケーションキーを入力します。

※ 製品本体に貼りつけられているシリアル番号(S/N)とは異なります。

以上でインストールは完了です。

困ったときには

※1 Windows/パソコンの場合のみ

DVDビデオが再生できないのですが？※1

本製品にはDVD再生ソフトを添付しておりません。別途再生ソフトウェアをお買い求めください。

DVDレコーダーで記録した地デジ放送を再生したいのですがCPRMには対応していますか？※1

本製品にはDVD再生ソフトを添付しておりません。ドライブ単体としてCPRMには対応しておりますが再生にはCPRMに対応した再生ソフトをご用意ください。
また、再生にはパソコン側の著作権保護機能について対応が必要な場合があります。事前に環境を十分にご確認の上、お買い求めください。

「CPRMコンテンツを再生できません」のメッセージが表示された場合※1

CPRM技術で録画されたメディアを初めて再生する場合、認証手続きが必要な場合があります。詳しくはご利用の再生ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

ドライブ自体は認識しているがディスクを入れて読み込もうとするとカチャカチャと音がでたりディスクの回転が不安定で読み込みできないのですが？

- 接続先のパソコンをAC電源に接続してください。
- USBハブや延長ケーブルをお使いの場合は、添付のUSBケーブルでパソコンに直接つないでください。
- 別のUSBポートに接続してください。
- 他のUSB機器を取り外してください。

アフターサービス

重要
● 本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデート対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。
● 個人情報 は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー(<https://www.iodata.jp/privacy.htm>)に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

お問い合わせ方法

1 お問い合わせいただく前に以下をご確認ください

▶ <https://www.iodata.jp/support/>

① 「Q&A よくあるご質問」を参照

② 最新のソフトウェアをダウンロード



2 それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話 ▶ **050-3116-3020**

受付時間 9:00～17:00 月～金曜日

(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

メール ▶ <https://www.iodata.jp/support/after/esupp.htm>



「CurioSound for I-O DATA」のお問い合わせソフトウェアメーカー様へお問い合わせください。

株式会社デジオン カスタマーサポート

メール ds-support@digion.com


インターネット

<http://support.digion.com/cs/digionsoundx/>

修理を依頼する方法

保証期間 **1** 年間

以下を梱包し、修理センターへお送りください

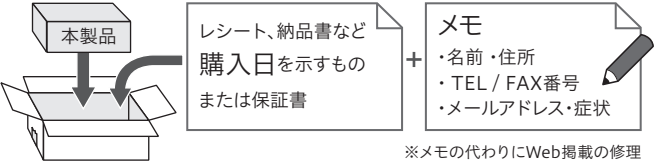

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。

弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

※紛失をさけるため宅配便でお送りください。

※送料は、発送時のお客様ご負担、返送時は弊社負担です。



【見積無料】有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了承をいただいてから、修理いたします。
【データ】内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
【シール】お客様が貼られたシールなどは、修理時に失われる場合があります。
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。
【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手元に控えておいてください。
【修理について詳しくは】以下のURLをご覧ください(修理依頼書はここから印刷できます)。

▶ <https://www.iodata.jp/support/after/>

【ユーザー登録はこちら】・・・<https://ioportal.iodata.jp/>
ユーザー登録にはシリアル番号(S/N)が必要となりますので、メモしておいてください。シリアル番号(S/N)は本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より**1年間**、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外

以下の場合は保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用方法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品と本製品のお買い上げ日が記載されたレシートや納品書等を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保存する機能を有する製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本製品、もしくは修理の際に交換された本製品の部品は弊社にて適宜処分いたしますので、お客様へはお返しいたしません。

5 免責

- 1) 本製品の故障もしくは使用によって生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず、定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。
- 2) 弊社に故意または重過失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。
- 3) 本製品に隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

【リージョンコード】

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

【著作権】

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

【CurioSound for I-O DATAについて】

CurioSound for I-O DATAは、やむを得ない事情などにより、お客様へ事前又は事後に告知(当社サイトへの掲載)のうえ、無料ダウンロード提供やサポート対応等のサービスの一部又は全部を変更・サービスの提供を終了させていただく場合がございます。予めご了承ください。

【商標について】 記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【本製品の廃棄について】 本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for anydamages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan andprovide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 私的使用のための複製など著作権法上認められた場合を除き、本製品を使用して作成した画像、音声等を、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。
- 5) 著作権を侵害するデータを受信して行うデジタル方式の録画・録音を、その事実を知りながら行うことは著作権法違反となります。
- 6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。