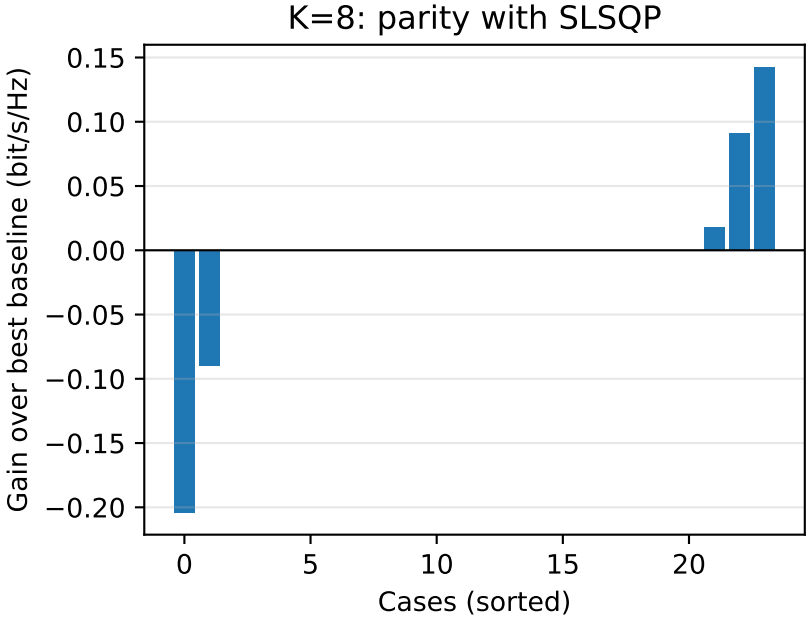
K=8: parity with SLSQP
Gain over best baseline (bit/s/Hz)
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
0
5
10
15
20
Cases (sorted)

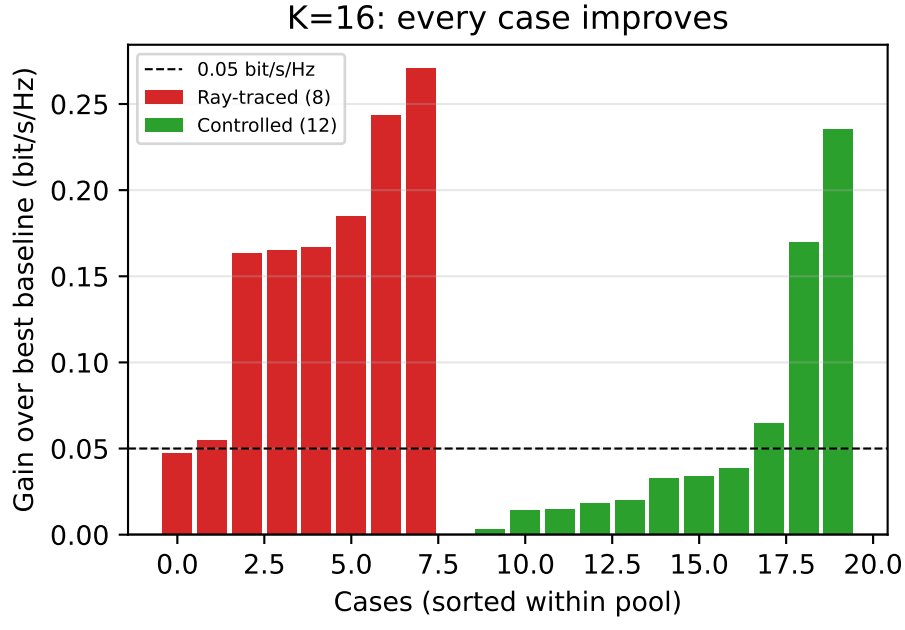
K=16: every case improves
0.05 bit/s/Hz
Ray-traced (8)
Controlled (12)
Gain over best baseline (bit/s/Hz)
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Cases (sorted within pool)