

ESTRUTURAS DE DADOS E ALGORITMOS

Arquivos

File

- Até agora trabalhamos somente com registros guardados em memória volátil. (RAM)
 - Ex. Leitura de contas bancárias, trabalho 03 de figuras geométricas (struct)
- Arquivo pode ser usado para armazenar dados permanentemente (Hard Disk)
- Os dados em arquivo podem ser recuperados mesmo que o computador seja desligado
- O programa C é capaz de ler, escrever, modificar e apagar conteúdo de arquivo

Cont.

- Uma hierarquia comum de arquivo pode ser subdividida em cinco categorias
 - Bit Binary : digit, 0 or 1
 - Byte : oito bits
 - Field : Agrupamento de bytes
 - Record : Agrupamento de campos
 - File : Agrupamento de registros


Campos, Registros

- Campos podem ser um nome, o IRA, o departamento, o endereço, o telefone e por ai vai
- *Registros são agrupamentos lógicos de campos que compreende uma única linha de informação*
- Um registro de aluno pode compreendendo dos campos nome, idade, matricula e o IRA. Cada campo é único na descrição, mas juntos formam um único registro

Campo

Nome	Matricula	IRA	Departamento
Pedro Henri	105	3.85	Engenharia
Fabio Santos	109	3.75	Engenharia

Registro

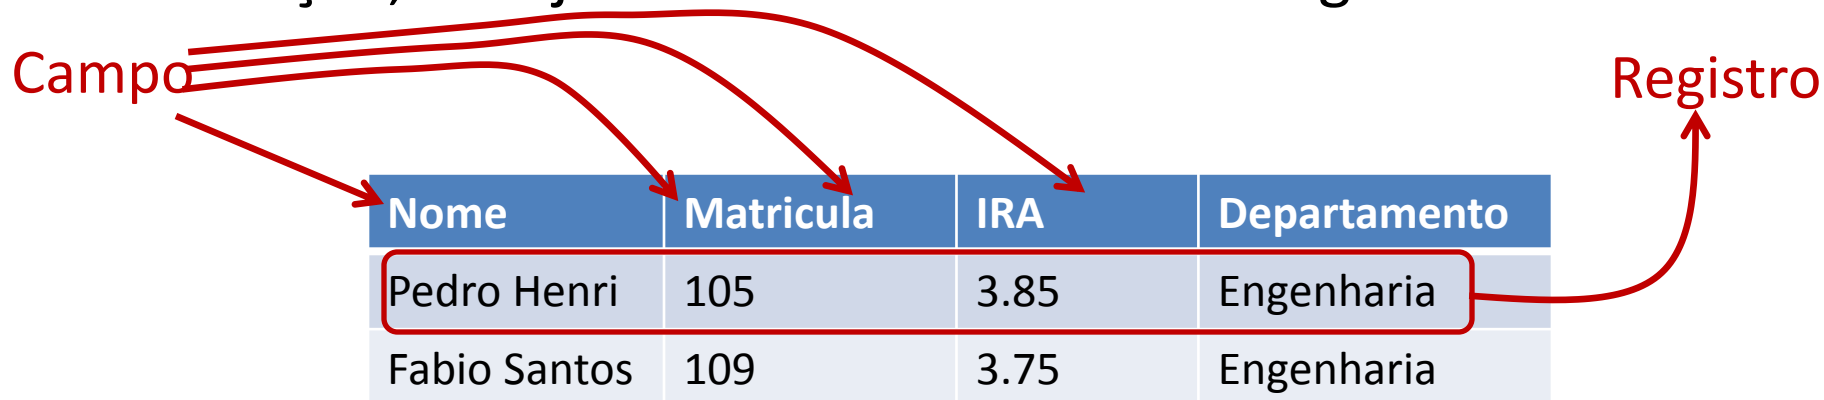

Arquivos de Dados

- *Arquivos de dados* compreendem um ou mais regs
- Os arquivos podem ser usados para armazenar todos os tipos de dados, como os de aluno e de funcionário

Fatima Tariq	102	3.45	Physics
Ali Ahmad	105	3.85	Computer science
Fahad Hamid	109	3.75	Computer science

- Programadores C usam ponteiros para gerenciar arquivo para leitura e escrita

Operações com Arquivos

- Criação de um novo arquivo
- Abertura de um arquivo existente
- Leitura de um arquivo
- Escrita em arquivo
- Mover a um local específico no arquivo (seeking)
- Fechamento de arquivo

Código de Exemplo

```
main( )
{
    FILE *fp ;
    char ch ;
    fp = fopen ( "progl.c", "r" ) ;
    while ( 1 )
    {
        ch = fgetc ( fp ) ;
        if ( ch == EOF )
            break ;
        printf ( "%c", ch ) ;
    }
    fclose ( fp ) ;
}
```

[Go to program](#)

Abertura de arquivo

- Antes de ler e escrever em arquivo, este precisa estar aberto
- A função `fopen()` é usada para abrir um arquivo
- O código de exemplo abre “`prog1.c`” no modo leitura
- Modo leitura significa que o conteúdo do arquivo não pode ser modificado

```
fp = fopen ( "prog1.c", "r" ) ;
```

string ←


→ string

Tarefas da função `fopen()`

1. Busca no disco pelo arquivo a ser aberto
2. O arquivo é carregado do disco em um espaço em memória chamado **buffer**
3. É definido um ponteiro para char que aponta para o primeiro caractere em buffer

É muito mais rápido ler/escrever conteúdo em memória, quando se compara ao disco.

Cont.

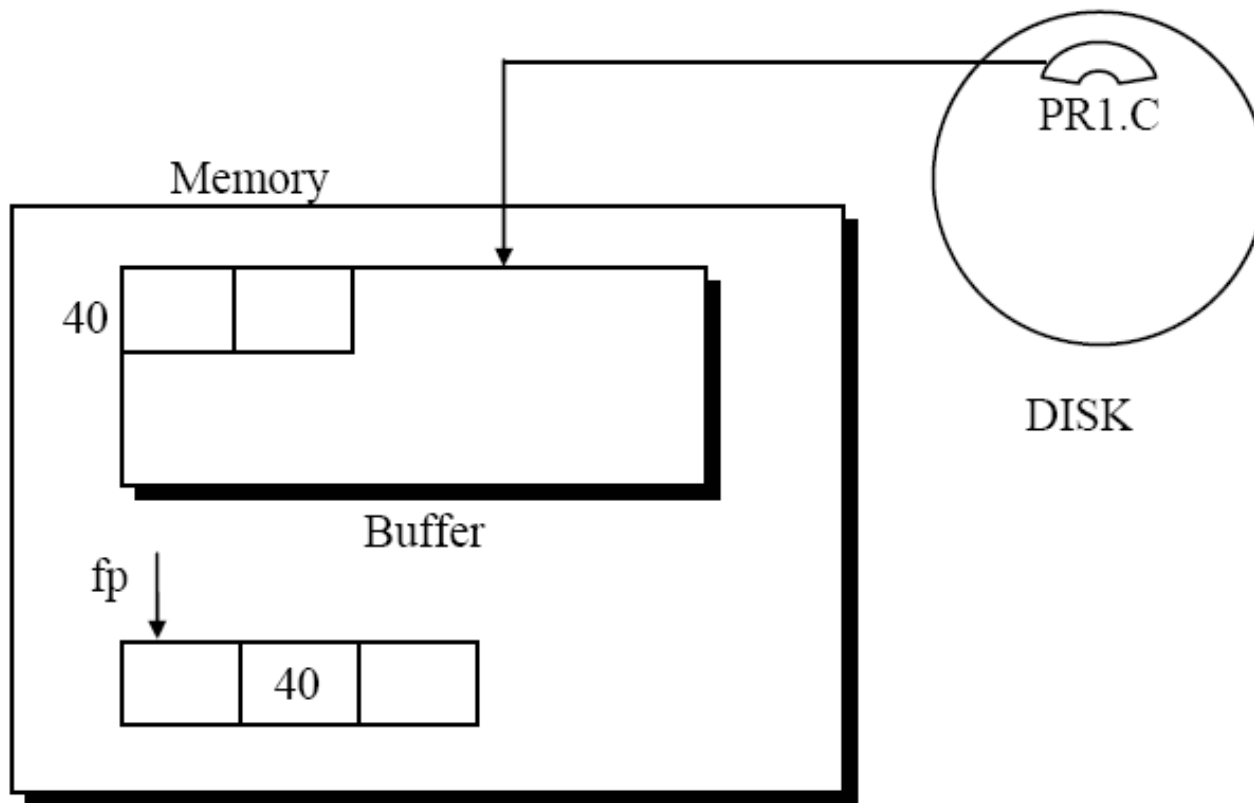

Estrutura FILE

- Para uma leitura bem sucedida de arquivo, dados como o modo de abertura, tamanho do arquivo, local no arquivo onde a próxima operação de leitura acontecerá, etc. precisam ser mantidos
- `fopen()` armazena tal informação em uma estrutura e retorna o seu endereço
- Esse endereço é armazenado em ponteiro para **FILE**

```
FILE *fp ;  
fp = fopen ( "prog1.c", "r" ) ;
```


Leitura de arquivo

- Ao abrir um arquivo via **fopen ()**, o seu conteúdo é trazido para buffer
- É definido um ponteiro que aponta para o primeiro caractere desse buffer
- Esse ponteiro é um dos elementos da estrutura para a qual **fp** aponta
- Para ler o conteúdo do arquivo da memória use uma função chamada **fgetc()**

Cont.

`ch = fgetc (fp) ;`

- **fgetc()** lê caractere da posição corrente
- avança a posição do ponteiro, de modo que agora ele aponta para o próximo caractere e,
- retorna o caractere lido

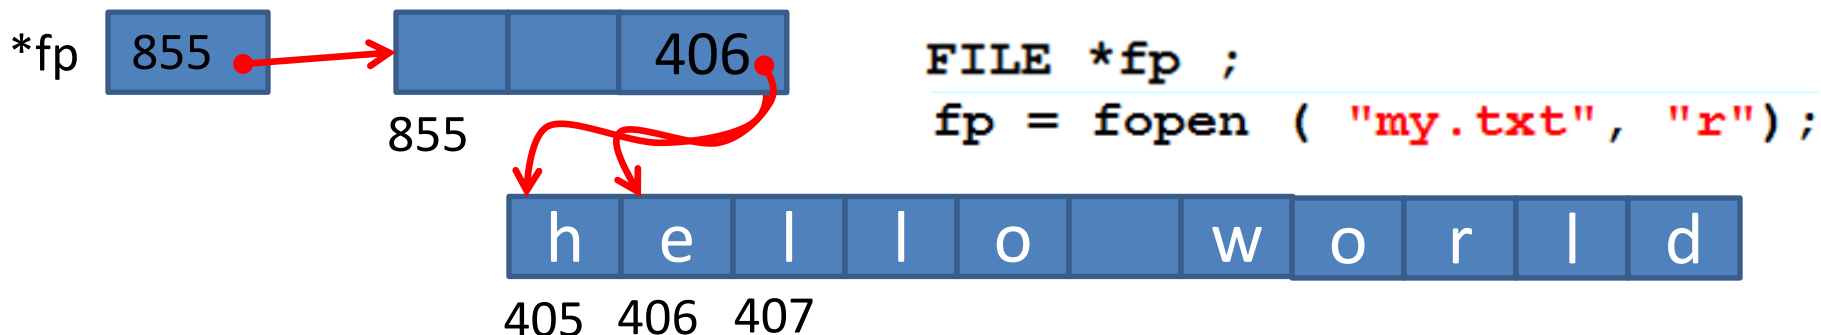

```
FILE *fp ;
fp = fopen ( "my.txt", "r" ) ;
```

`ch = fgetc (fp) ;`

ch `h`

Cont.

- Aberto o arquivo, podemos referencia-lo pelo FILE pointer, ao inves do seu nome
- A função **fgetc()** dentro de um loop infinito **while**
- O loop será executado até chegar ao fim do arquivo

```
if ( ch == EOF )  
    break ;
```

- EOF é um caractere especial de valor ASCII igual a 26
- EOF é inserido após o último caractere no arquivo

h	e	l	l	o		w	o	r	l	d	EOF
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	-----

405

- EOF é uma macro definida em stdio.h.

Problema na abertura de arquivo

- Existe a chance de quando se tentar abrir um arquivo via **fopen()**, de que o arquivo não seja aberto
- Por exemplo, o arquivo não exista no disco
- Outras razões
 - o espaço em disco pode ser insuficiente para abrir um novo arquivo, por espaço em disco insuficiente para abrir um novo arquivo, ou o disco estar protegido contra escrita, ou esteja danificado ...
- Caso a abertura apresenta falha, a função **fopen()** retorna um valor NULL

Exemplo

```
FILE *fp ;  
fp = fopen ( "prog1.c", "r" );  
if(fp == NULL)  
{  
    printf("Unable to open file\n");  
    system("pause");  
    exit(0);  
}
```

Essa verificação deve ser realizada
para cada programa que envolva
I/O de arquivo

Fechamento de arquivo

- Após a leitura/escrita do arquivo, ele deve ser fechado
- Uma vez fechado, não é possível fazer operações no arquivo
- `fclose()` realiza tres operações
 - Os caracteres no buffer serão escritos no arquivo no disco
 - No final do arquivo um caracteree ASCII 26 será escrito (EOF)
 - O buffer sera eliminado da memória

Exemple

- Escreva um programa que leia um arquivo e conte quantos caracteres, espaços, tabs e newlines estão presentes

write a program

Writing character in file

- `fputc()` is used to writes character in a file

`fputc (ch, fp);`

Character variable

File pointer

`fputc` write the character constant store in character variable in the buffer that is pointer by a pointer `fp`

File Opening Modes

- "r" :
reading from file, if file does not exist it returns null
- "w" :
writing to the file, if file does not exist a new file is created
- "a" :
adding new contents at the end of file, if file does not exist a new file is created

File opening mode

- "r+" :
Reading, writing, modifying content of file, if file does not exist it returns null
- "w+" :
Reading, writing, modifying content of file, if file does not exists a new file is created
- "a+" :
Reading, adding new contents at the end of file, cannot modify existing contents. if file does not exists a new file is created

A File-copy Program

- Write a program that create a copy of a file.
The user input two file names
 - the name of file to be copied
 - Copy file name

write a program

Writing string in a file

`fputs (s, fp) ;`

- `fputs()` function writes the contents of the array pointer by pointer `s` to the file pointed by pointer `fp`

```
→ printf ( "\nEnter a few lines of text:\n" ) ;  
→ while ( strlen ( gets ( s ) ) > 0 )  
{  
→ fputs ( s, fp ) ;  
→ fputs ( "\n", fp ) ;  
}
```

Go to program

Enter a few lines of text
Hello world
C programming

Hello world
C programming

Reading string from a file

```
fgets ( s, 79, fp );
```

- This function read 79 bytes (character) from file pointed by pointer fp and write in the memory address s.
- s is base address of a character array
- This function returns NULL if no record is available to read

```
while ( fgets ( s, 79, fp ) != NULL )  
    printf ( "%s" , s ) ;
```

[Go to program](#)

New line character

- If we write the following on file using `fputs`

```
Hello world  
programming
```

- Actual number of character in file are 24
- But the size of file will be 26
- Reason : **`fputs()`** converts the `\n` to `\r\n` combination

Cont.

- If we read the same line back using **fgets()** the reverse conversion happens.
- Thus when we write the first line of the poem and a “\n” using two calls to **fputs()**, what gets written to the file is

Baa baa black sheep have you any wool \r\n

Go to program

Writing integer and float in file

- Until now we have seen following functions
 - `fgetc(fp);` `fputc(ch, fp);`
 - `fgets(s, 79, fp);` `fputs(s, fp)`
- C provide functions to write integer and float values in file
 - `fprintf` - use to print (write) on file
 - `fscanf` - use to scan (read) a file

fprintf Syntax

```
struct book
{
    char name[20] ;
    float price ;
    int pages ;
};
struct book b1 = { "Let us C", 350.75, 550 } ;
```

- `printf("%s %f %d", b1.name, b1.price, b1.pages);`
It prints let us c 350.75 550 on standard output (monitor)
- `fprintf(fp, "%s %f %d", b1.name, b1.price, b1.pages);`
it prints lets us c 350.75 550 on file pointed by pointer fp

fscanf syntax

```
struct book
{
    char name[20] ;
    float price ;
    int pages ;
};
struct book b1;
```

- `scanf("%s %f %d", b1.name, &b1.price, &b1.pages);`
It scan/read values (name, price, pages) from standard input (keyboard)
- `fscanf(fp, "%s %f %d", b1.name, &b1.price, &b1.pages);`
It scan/read values (name price, pages) from a file pointed by pointer fp

Example program – fprintf

- Input record for employ
 - Name
 - Age
 - Basic salary
- Input record as much as user required
- Write record in file employee.dat

Go to program

Example program – fscanf

- Write a program to display the content of file that have been created in the previous example program
 - Name
 - Age
 - Basic salary

[Go to program](#)