SOLICITUD DE CREACIÓN DE NUEVO SCRIPT

1. Identificación del Solicitante

Identificación del Solicitante			
N° de Solicitud	002	**Componente/Área**	Ventas y CxC
Nombre Completo	Jose Javier Torres Martinez	**Carnet**	0901-23-1091
Fecha	31/10/2026	**Hora**	11:18
Nombre del Repositorio	proyectoasis22k26-Navegador	**Nombre del Branch**	Prototipo30_Ventas_0901-23-1091
Nombre del Pull Request	No proporcionado	**Número Pull Request**	No proporcionado
Correo del Área	terminus.ventas22026@gmail.com		
Link del Repositorio	https://github.com/jtorresm6/proyectoasis22k26-Navegador		

N.º de revisión de la solicitud: 02 | Actualización: 31/10/2026

2. TIPO DE CREACIÓN

Tipo	**Selección**
Nueva Tabla	X
Nuevo Campo	X
Nuevo Tipo	
Nueva Relación	X
Nueva Consulta	
Nuevo Diagrama	X

3. NOMBRE DEL NUEVO ELEMENTO

Elemento	Nombre propuesto
Nombre del Script	Ventasbd_Orden_MDI.sql
Descripción corta	38 tablas, 91 llaves foráneas y 11 PK compuestas de detalle. Sin triggers ni datos de prueba.

4. SCRIPT PROPUESTO

Código completo: Anexo 1, páginas 5-22.
El archivo SQL actualizado se incorpora como adjunto en este PDF. Incluye CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbventas y USE dbventas.

Destino y relaciones: los catálogos compartidos deben existir en dbventas. Cada bloque ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT está inmediatamente después de su CREATE TABLE. Se conserva el orden del MDI y se restablece FOREIGN_KEY_CHECKS al finalizar.

Inicio del archivo:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbventas
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE dbventas;
SET NAMES utf8mb4;
SET @ventas_fk_checks_anterior = @@FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```


5. RELACIONES Y DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)

5.1 Descripción de las relaciones

Tabla maestra	Tabla hija	Campo FK
tblCotizacionEncabezado	tblCotizacionDetalle	Fk_CotizacionEncabezado_Codigo
tblPedidoEncabezado	tblPedidoDetalle	Fk_PedidoEncabezado_Codigo
tblFacturaEncabezado	tblFacturaDetalle	Fk_FacturaEncabezado_UuidDte

Las 91 relaciones y las 11 PK compuestas se detallan en el Anexo 2, desde la página 23.

5.2 Diagrama E-R (Fragmento)

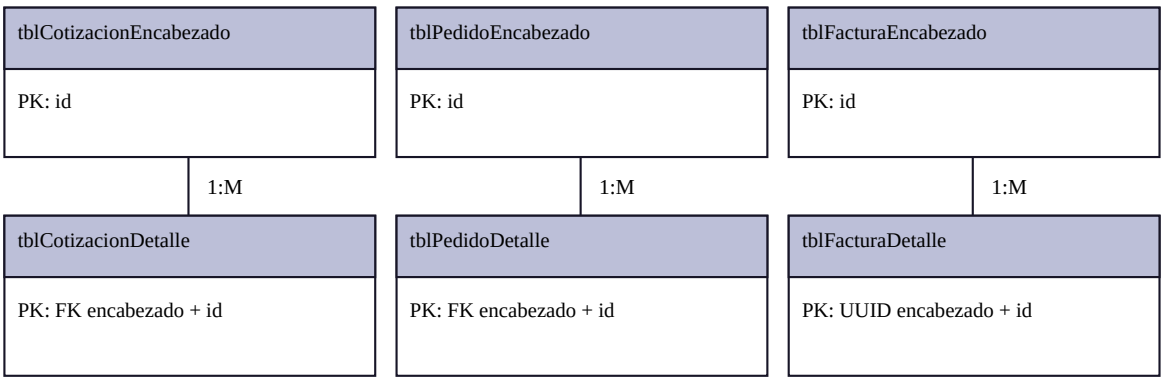

Fragmentos de las 11 relaciones de detalle: Anexo 3, desde la página 28.

6. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Se solicita revisar e integrar el esquema actualizado de Ventas y Cuentas por Cobrar para precios, movimientos, pagos, cotizaciones, pedidos, facturas, comisiones, mantenimientos y cierres.

Se incorporan las correcciones de los integrantes, PK id y PK compuestas en detalles, módulo 7000 y aplicaciones 7000-7015. Se conserva la autoría de cada tabla y se elimina la identificación extranjera de clientes.

Los triggers se retiraron por solicitud del área. Las FK, UNIQUE y CHECK del SQL siguen vigentes.

7. Notas/Observaciones

Dependencias: 12 catálogos externos; su integración con el ERP real está pendiente de validación por Infraestructura.

Pruebas: 30 comprobaciones aprobadas en MySQL 8.0.46 con catálogos simulados. No se ejecutó contra la base instalada.

Compatibilidad: es un esquema de creación, no una migración. Las consultas C# requieren adaptación. Las reglas eliminadas de los triggers deben resolverse en la aplicación según corresponda.

8. Aprobación

APROBACIÓN			
Nombre del Coordinador		**Fecha de Aprobación**	
Firma / Visto Bueno			

Control de Versión

Área de Trabajo	Infraestructura		
Título	Solicitud de creación de nuevo script		
Autores	Dylan René Hernández Recinos		
Carnet	0901-23-519		
Descripción del Cambio	Modificación y agregación de Campos en Tabla de Identificación del Solicitante		
Versión/Edición	1.2	**Fecha de Versión**	10/09/2026
Aprobado por		**Fecha de Aprobación**	10/09/2026
		**Número total de Páginas**	4

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbventas
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE dbventas;
SET NAMES utf8mb4;
SET @ventas_fk_checks_anterior = @@FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- tblCorrelativoVenta | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7000
CREATE TABLE `tblCorrelativoVenta` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `prefijoCorrelativoVenta` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `ultimoNumeroCorrelativoVenta` BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_CorrelativoVenta` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `ckCorrelativoVentaNumeroNoNegativo` CHECK (ultimoNumeroCorrelativoVenta >= 0),
  CONSTRAINT `uqCorrelativoVentaClaveNegocio` UNIQUE (`prefijoCorrelativoVenta`),
  CONSTRAINT `ckCorrelativoVentaIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCorrelativoVentaIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

-- tblTipoCliente | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7002
CREATE TABLE `tblTipoCliente` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigoTipoCliente` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `nombreTipoCliente` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `porcentajeDescuentoTipoCliente` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `descripcionTipoCliente` VARCHAR(255) NULL,
  `activoTipoCliente` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_TipoCliente` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqTipoClientecodigo` UNIQUE (`codigoTipoCliente`),
  CONSTRAINT `uqTipoClientenombre` UNIQUE (`nombreTipoCliente`),
  CONSTRAINT `ckTipoClienteporcentajeDescuentoRango` CHECK (`porcentajeDescuentoTipoCliente` BETWEEN 0 AND
100),
  CONSTRAINT `ckTipoClienteactivoBooleano` CHECK (`activoTipoCliente` IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckTipoClienteIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckTipoClienteIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

-- tblListaPrecioEncabezado | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion:
7002
CREATE TABLE `tblListaPrecioEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_TipoCliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `codigoListaPrecioEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `nombreListaPrecioEncabezado` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `vigenteDesdeListaPrecioEncabezado` DATE NOT NULL,
  `vigenteHastaListaPrecioEncabezado` DATE NULL,
  `activoListaPrecioEncabezado` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ListaPrecioEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqListaPrecioEncabezadocodigo` UNIQUE (`codigoListaPrecioEncabezado`),
  KEY `idxListaPrecioEncabezadoTipoCliente` (`Fk_TipoCliente_Codigo`),
  KEY `idxListaPrecioEncabezadoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckListaPrecioEncabezadoactivoListaPrecioEncabezadoBooleano` CHECK (activoListaPrecioEncabezado IN
 (0,1)),
  CONSTRAINT `ckListaPrecioEncabezadoFechasCoherentes` CHECK (vigenteHastaListaPrecioEncabezado >=
vigenteDesdeListaPrecioEncabezado),
  CONSTRAINT `ckListaPrecioEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckListaPrecioEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblListaPrecioEncabezado`
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  ADD CONSTRAINT `Fk_ListaPrecioEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ListaPrecioEncabezado_TipoCliente` FOREIGN KEY (`Fk_TipoCliente_Codigo`)
    REFERENCES `tblTipoCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblPrecioTipoCliente | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7002
CREATE TABLE `tblPrecioTipoCliente` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_TipoCliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
  `porcentajeDescuento` DECIMAL(5,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `precioBase` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `precioFinal` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(precioBase * (1 - (porcentajeDescuento / 100)), 4)) STORED,
  `activo` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_PrecioTipoCliente` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqPrecioTipoCliente_TipoClienteProducto` UNIQUE (`Fk_TipoCliente_Codigo`, `Fk_Producto_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckPrecioTipoClienteDescuentoRango` CHECK (`porcentajeDescuento` BETWEEN 0 AND 100),
  CONSTRAINT `ckPrecioTipoClienteIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckPrecioTipoClienteIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblPrecioTipoCliente`
  ADD CONSTRAINT `Fk_PrecioTipoCliente_TipoCliente` FOREIGN KEY (`Fk_TipoCliente_Codigo`) REFERENCES `tblTipoCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_PrecioTipoCliente_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`) REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblHistorialModificacionPrecio | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7002
CREATE TABLE `tblHistorialModificacionPrecio` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_TipoCliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `tipoModificacion` ENUM('DESCUENTO_PORCENTAJE', 'AUMENTO_PORCENTAJE', 'AUMENTO_BASE') NOT NULL,
  `valorModificacion` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `alcanceModificacion` ENUM('INDIVIDUAL', 'SELECCIONADOS', 'TODOS_FILTROS') NOT NULL,
  `Fk_Marca_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Linea_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Categoria_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Proveedor_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Producto_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_HistorialModificacionPrecio` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `ckHistorialModificacionPrecioIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckHistorialModificacionPrecioIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblHistorialModificacionPrecio`
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_TipoCliente` FOREIGN KEY (`Fk_TipoCliente_Codigo`) REFERENCES `tblTipoCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Usuario` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`) REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Marca` FOREIGN KEY (`Fk_Marca_Codigo`) REFERENCES `tblMarca` (`Pk_Marca`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Linea` FOREIGN KEY (`Fk_Linea_Codigo`) REFERENCES `tblLinea` (`Pk_Linea`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Categoria` FOREIGN KEY (`Fk_Categoria_Codigo`) REFERENCES `tblCategoria` (`Pk_Categoria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Proveedor` FOREIGN KEY (`Fk_Proveedor_Codigo`) REFERENCES `tblProveedor` (`Pk_Proveedor`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialModificacionPrecio_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`) REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblListaPrecioDetalle | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7002
CREATE TABLE `tblListaPrecioDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
    `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
    `precioUnitarioListaPrecioDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `activoListaPrecioDetalle` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_ListaPrecioDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`, `id`),
    CONSTRAINT `uqListaPrecioDetalleListaPrecioEncabezadoCodigoProductoCodigo` UNIQUE
  (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`, `Fk_Producto_Codigo`),
    KEY `idxListaPrecioDetalleProductoCodigo` (`Fk_Producto_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckListaPrecioDetalleactivoListaPrecioDetalleBooleano` CHECK (activoListaPrecioDetalle IN (0,1)),
    CONSTRAINT `ckListaPrecioDetallePrecioNoNegativo` CHECK (precioUnitarioListaPrecioDetalle >= 0),
    CONSTRAINT `ckListaPrecioDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckListaPrecioDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
    CONSTRAINT `uqListaPrecioDetalleId` UNIQUE (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblListaPrecioDetalle`
    ADD CONSTRAINT `Fk_ListaPrecioDetalle_ListaPrecioEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`)
      REFERENCES `tblListaPrecioEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_ListaPrecioDetalle_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`)
      REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

  -- tblClienteListaPrecio | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7002
  CREATE TABLE `tblClienteListaPrecio` (
    `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
    `Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_ClienteListaPrecio` PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idxClienteListaPrecioListaPrecioEncabezadoCodigo` (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`),
    CONSTRAINT `uqClienteListaPrecioClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_Cliente_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckClienteListaPrecioIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckClienteListaPrecioIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblClienteListaPrecio`
    ADD CONSTRAINT `Fk_ClienteListaPrecio_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
      REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_ClienteListaPrecio_ListaPrecioEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`)
      REFERENCES `tblListaPrecioEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

  -- tblHistorialModificacionPrecioDetalle | Autor: Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091 | Modulo: 7000 |
  Aplicacion: 7002
  CREATE TABLE `tblHistorialModificacionPrecioDetalle` (
    `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7002,
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_HistorialModificacionPrecio_Codigo` INT NOT NULL,
    `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
    `porcentajeDescuentoAnterior` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    `precioBaseAnterior` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `precioFinalAnterior` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `porcentajeDescuentoNuevo` DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    `precioBaseNuevo` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `precioFinalNuevo` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_HistorialModificacionPrecioDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_HistorialModificacionPrecio_Codigo`,
  `id`),
    CONSTRAINT `ckHistorialModificacionPrecioDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckHistorialModificacionPrecioDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
    CONSTRAINT `uqHistorialModificacionPrecioDetalleId` UNIQUE (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblHistorialModificacionPrecioDetalle`
    ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialDetalle_HistorialEncabezado` FOREIGN KEY
  (`Fk_HistorialModificacionPrecio_Codigo`) REFERENCES `tblHistorialModificacionPrecio` (`id`) ON DELETE RESTRICT
   ON UPDATE RESTRICT,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  ADD CONSTRAINT `Fk_HistorialDetalle_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`) REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblNotaCxC | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7014
CREATE TABLE `tblNotaCxC` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7014,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numeroNotaCxC` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `tipoNotaCxC` VARCHAR(10) NOT NULL,
  `fechaNotaCxC` DATE NOT NULL,
  `montoNotaCxC` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `motivoNotaCxC` TEXT NOT NULL,
  `estadoNotaCxC` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_NotaCxC` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqNotaCxCnumero` UNIQUE (`numeroNotaCxC`),
  KEY `idxNotaCxCFacturaEncabezadoCodigo` (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`),
  KEY `idxNotaCxCUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
  CONSTRAINT `ckNotaCxCMontoPositivo` CHECK (montoNotaCxC > 0),
  CONSTRAINT `ckNotaCxCValoresTipoNota` CHECK (tipoNotaCxC IN ('CREDITO','DEBITO')),
  CONSTRAINT `ckNotaCxCValoresEstadoNota` CHECK (estadoNotaCxC IN ('BORRADOR','APLICADA','ANULADA')),
  CONSTRAINT `ckNotaCxCIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckNotaCxCIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblNotaCxC`
  ADD CONSTRAINT `Fk_NotaCxC_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_NotaCxC_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblMovimientoCxC | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7003
CREATE TABLE `tblMovimientoCxC` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7003,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_AplicacionPago_Codigo` INT NULL,
  `Fk_NotaCxC_Codigo` INT NULL,
  `Fk_MovimientoCxC_Revertido` INT NULL,
  `fechaMovimientoCxC` DATE NOT NULL,
  `tipoMovimientoCxC` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `descripcionMovimientoCxC` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `cargoMovimientoCxC` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `abonoMovimientoCxC` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_MovimientoCxC` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqMovimientoCxCAplicacionPagoCodigo` UNIQUE (`Fk_AplicacionPago_Codigo`),
  CONSTRAINT `uqMovimientoCxCNotaCxCCodigo` UNIQUE (`Fk_NotaCxC_Codigo`),
  CONSTRAINT `uqMovimientoCxCRevertido` UNIQUE (`Fk_MovimientoCxC_Revertido`),
  KEY `idxMovimientoCxCFacturaEncabezadoCodigofecha` (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`, `fechaMovimientoCxC`),
  KEY `idxMovimientoCxCfecha` (`fechaMovimientoCxC`),
  KEY `idxMovimientoCxCUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
  CONSTRAINT `ckMovimientoCxCCargoAbonoExcluyentes` CHECK (cargoMovimientoCxC >= 0 AND abonoMovimientoCxC >= 0 AND ((cargoMovimientoCxC > 0 AND abonoMovimientoCxC = 0) OR (abonoMovimientoCxC > 0 AND cargoMovimientoCxC = 0))),
  CONSTRAINT `ckMovimientoCxCReversionIdentificada` CHECK ((tipoMovimientoCxC = 'REVERSO' AND Fk_MovimientoCxC_Revertido IS NOT NULL) OR (tipoMovimientoCxC <> 'REVERSO' AND Fk_MovimientoCxC_Revertido IS NULL)),
  CONSTRAINT `ckMovimientoCxCValoresTipoMovimiento` CHECK (tipoMovimientoCxC IN ('FACTURA','PAGO','NOTA_CREDITO','NOTA_DEBITO','AJUSTE_POSITIVO','AJUSTE_NEGATIVO','REVERSO')),
  CONSTRAINT `ckMovimientoCxCIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckMovimientoCxCIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblMovimientoCxC`
  ADD CONSTRAINT `Fk_MovimientoCxC_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_MovimientoCxC_AplicacionPago` FOREIGN KEY (`Fk_AplicacionPago_Codigo`)
    REFERENCES `tblAplicacionPago` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_MovimientoCxC_NotaCxC` FOREIGN KEY (`Fk_NotaCxC_Codigo`)
    REFERENCES `tblNotaCxC` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_MovimientoCxC_MovimientoCxC_Revertido` FOREIGN KEY (`Fk_MovimientoCxC_Revertido`)
    REFERENCES `tblMovimientoCxC` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_MovimientoCxC_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblDepositoVentaEncabezado | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7015
CREATE TABLE `tblDepositoVentaEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7015,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigoDepositoVentaEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `fechaDepositoVentaEncabezado` DATE NOT NULL,
  `referenciaDepositoVentaEncabezado` VARCHAR(100) NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `totalDepositoVentaEncabezado` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `estadoDepositoVentaEncabezado` VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'PREPARADO',
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `Fk_CuentaBancaria_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `Fk_TipoTransaccion_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `Fk_MovimientoBancario_Codigo` BIGINT NULL,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_DepositoVentaEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqDepositoVentaEncabezadocodigo` UNIQUE (`codigoDepositoVentaEncabezado`),
  CONSTRAINT `uqDepositoVentaEncabezadoMovimientoBancarioCodigo` UNIQUE (`Fk_MovimientoBancario_Codigo`),
  KEY `idxDepositoVentaEncabezadoUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
  KEY `idxDepositoVentaEncabezadoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
  KEY `idxDepositoVentaEncabezadoCuentaBancariaCodigo` (`Fk_CuentaBancaria_Codigo`),
  KEY `idxDepositoVentaEncabezadoTipoTransaccionCodigo` (`Fk_TipoTransaccion_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckDepositoVentaEncabezadoTotalPositivo` CHECK (totalDepositoVentaEncabezado > 0),
  CONSTRAINT `ckDepositoVentaEncabezadoValoresEstadoDeposito` CHECK (estadoDepositoVentaEncabezado IN
('PREPARADO','ENVIADO','CONFIRMADO','ANULADO')),
  CONSTRAINT `ckDepositoVentaEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckDepositoVentaEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblDepositoVentaEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaEncabezado_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaEncabezado_CuentaBancaria` FOREIGN KEY (`Fk_CuentaBancaria_Codigo`)
    REFERENCES `tblCuentaBancaria` (`Pk_CuentaBancaria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaEncabezado_TipoTransaccion` FOREIGN KEY (`Fk_TipoTransaccion_Codigo`)
    REFERENCES `tblTipoTransaccion` (`Pk_TipoTransaccion`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaEncabezado_MovimientoBancario` FOREIGN KEY (`Fk_MovimientoBancario_Codigo`)
    REFERENCES `tblMovimientoBancario` (`Pk_MovimientoBancario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblReciboPago | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7005
CREATE TABLE `tblReciboPago` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7005,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numeroReciboPago` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `fechaReciboPago` DATE NOT NULL,
  `montoReciboPago` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `referenciaReciboPago` VARCHAR(255) NULL,
  `estadoReciboPago` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `observacionesReciboPago` TEXT NULL,
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `Fk_FormaPagoVenta_Codigo` INT NOT NULL,
  CONSTRAINT `Pk_ReciboPago` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqReciboPagonumero` UNIQUE (`numeroReciboPago`),
  KEY `idxReciboPagoClienteCodigofecha` (`Fk_Cliente_Codigo`, `fechaReciboPago`),
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    KEY `idxReciboPagoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
    KEY `idxReciboPagoUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
    KEY `idxReciboPagoFormaPagoVentaCodigo` (`Fk_FormaPagoVenta_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckReciboPagoMontoPositivo` CHECK (montoReciboPago > 0),
    CONSTRAINT `ckReciboPagoValoresEstadoPago` CHECK (estadoReciboPago IN ('BORRADOR','CONFIRMADO','ANULADO')),
    CONSTRAINT `ckReciboPagoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckReciboPagoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblReciboPago`
    ADD CONSTRAINT `Fk_ReciboPago_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
      REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_ReciboPago_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
      REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_ReciboPago_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
      REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_ReciboPago_FormaPagoVenta` FOREIGN KEY (`Fk_FormaPagoVenta_Codigo`)
      REFERENCES `tblFormaPagoVenta` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

  -- tblDepositoVentaDetalle | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7015
  CREATE TABLE `tblDepositoVentaDetalle` (
    `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7015,
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
    `Fk_ReciboPago_Codigo` INT NOT NULL,
    `importeDepositoVentaDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_DepositoVentaDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo`, `id`),
    KEY `idxDepositoVentaDetalleReciboPagoCodigo` (`Fk_ReciboPago_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckDepositoVentaDetalleImportePositivo` CHECK (importeDepositoVentaDetalle > 0),
    CONSTRAINT `uqDepositoVentaDetalleClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo`,
  `Fk_ReciboPago_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckDepositoVentaDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckDepositoVentaDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
    CONSTRAINT `uqDepositoVentaDetalleId` UNIQUE (`id`)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblDepositoVentaDetalle`
    ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaDetalle_DepositoVentaEncabezado` FOREIGN KEY
  (`Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo`)
      REFERENCES `tblDepositoVentaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_DepositoVentaDetalle_ReciboPago` FOREIGN KEY (`Fk_ReciboPago_Codigo`)
      REFERENCES `tblReciboPago` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

  -- tblAplicacionPago | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7005
  CREATE TABLE `tblAplicacionPago` (
    `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7005,
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_ReciboPago_Codigo` INT NOT NULL,
    `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
    `fechaAplicacionPago` DATE NOT NULL,
    `montoAplicadoAplicacionPago` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `estadoAplicacionPago` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_AplicacionPago` PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idxAplicacionPagoFacturaEncabezadoCodigofecha` (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`, `fechaAplicacionPago`),
    KEY `idxAplicacionPagoReciboPagoCodigo` (`Fk_ReciboPago_Codigo`),
    KEY `idxAplicacionPagoUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
    CONSTRAINT `ckAplicacionPagoMontoPositivo` CHECK (montoAplicadoAplicacionPago > 0),
    CONSTRAINT `ckAplicacionPagoValoresEstadoAplicacion` CHECK (estadoAplicacionPago IN
  ('APLICADA','REVERTIDA')),
    CONSTRAINT `ckAplicacionPagoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckAplicacionPagoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
  ) ENGINE=InnoDB;

  ALTER TABLE `tblAplicacionPago`
    ADD CONSTRAINT `Fk_AplicacionPago_ReciboPago` FOREIGN KEY (`Fk_ReciboPago_Codigo`)
      REFERENCES `tblReciboPago` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  ADD CONSTRAINT `Fk_AplicacionPago_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_AplicacionPago_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblCotizacionEncabezado | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7011
CREATE TABLE `tblCotizacionEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7011,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numeroCotizacionEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Vendedor_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `fechaEmisionCotizacionEncabezado` DATE NOT NULL,
  `vigenteHastaCotizacionEncabezado` DATE NOT NULL,
  `estadoCotizacionEncabezado` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `observacionesCotizacionEncabezado` TEXT NULL,
  `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  CONSTRAINT `Pk_CotizacionEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqCotizacionEncabezadonumero` UNIQUE (`numeroCotizacionEncabezado`),
  KEY `idxCotizacionEncabezadoClienteCodigo` (`Fk_Cliente_Codigo`),
  KEY `idxCotizacionEncabezadoVendedorCodigo` (`Fk_Vendedor_Codigo`),
  KEY `idxCotizacionEncabezadoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
  KEY `idxCotizacionEncabezadoUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
  KEY `idxCotizacionEncabezadoListaPrecioEncabezadoCodigo` (`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckCotizacionEncabezadoValoresEstadoCotizacion` CHECK (estadoCotizacionEncabezado IN
('BORRADOR','EMITIDA','ACEPTADA','RECHAZADA','VENCIDA','ANULADA')),
  CONSTRAINT `ckCotizacionEncabezadoFechasCoherentes` CHECK (vigenteHastaCotizacionEncabezado >=
fechaEmisionCotizacionEncabezado),
  CONSTRAINT `ckCotizacionEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCotizacionEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCotizacionEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionEncabezado_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
    REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionEncabezado_Vendedor` FOREIGN KEY (`Fk_Vendedor_Codigo`)
    REFERENCES `tblVendedor` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionEncabezado_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionEncabezado_ListaPrecioEncabezado` FOREIGN KEY
(`Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblListaPrecioEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblCotizacionDetalle | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7011
CREATE TABLE `tblCotizacionDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7011,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_CotizacionEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `numeroLineaCotizacionDetalle` INT NOT NULL,
  `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
  `descripcionItemCotizacionDetalle` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `cantidadCotizacionDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `precioUnitarioCotizacionDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `descuentoMontoCotizacionDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `tasaImpuestoCotizacionDetalle` DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  `impuestoMontoCotizacionDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND((cantidadCotizacionDetalle *
precioUnitarioCotizacionDetalle - descuentoMontoCotizacionDetalle) * tasaImpuestoCotizacionDetalle, 4)) STORED,
  `totalLineaCotizacionDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cantidadCotizacionDetalle *
precioUnitarioCotizacionDetalle - descuentoMontoCotizacionDetalle + impuestoMontoCotizacionDetalle, 4)) STORED,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_CotizacionDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`, `id`),
  CONSTRAINT `uqCotizacionDetalleCotizacionEncabezadoCodigonumeroLinea` UNIQUE
(`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`, `numeroLineaCotizacionDetalle`),
  KEY `idxCotizacionDetalleProductoCodigo` (`Fk_Producto_Codigo`),
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  CONSTRAINT `ckCotizacionDetalletasaImpuestoCotizacionDetalleRango` CHECK (tasaImpuestoCotizacionDetalle BETWEEN 0 AND 0.99),
  CONSTRAINT `ckCotizacionDetalleCantidadPrecioDescuentoValidos` CHECK (cantidadCotizacionDetalle > 0 AND precioUnitarioCotizacionDetalle >= 0 AND descuentoMontoCotizacionDetalle >= 0 AND descuentoMontoCotizacionDetalle <= cantidadCotizacionDetalle * precioUnitarioCotizacionDetalle),
  CONSTRAINT `ckCotizacionDetalleNumeroLineaPositivo` CHECK (numeroLineaCotizacionDetalle > 0),
  CONSTRAINT `uqCotizacionDetalleId` UNIQUE (`id`),
  CONSTRAINT `ckCotizacionDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCotizacionDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCotizacionDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionDetalle_CotizacionEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblCotizacionEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CotizacionDetalle_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`)
    REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblPedidoEncabezado | Autor: Natali Sofía Montenegro Portillo - 0901-23-10017 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7004
CREATE TABLE `tblPedidoEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7004,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `referenciaPedidoEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_CotizacionEncabezado_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Vendedor_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `fechaPedidoEncabezado` DATE NOT NULL,
  `fechaEntregaPedidoEncabezado` DATE NULL,
  `fechaVencimientoPedidoEncabezado` DATE NULL,
  `estadoPedidoEncabezado` VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_PedidoEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqPedidoEncabezadoReferencia` UNIQUE (`referenciaPedidoEncabezado`),
  CONSTRAINT `uqPedidoEncabezadoCotizacion` UNIQUE (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`),
  KEY `idxPedidoEncabezadoCliente` (`Fk_Cliente_Codigo`),
  KEY `idxPedidoEncabezadoVendedor` (`Fk_Vendedor_Codigo`),
  KEY `idxPedidoEncabezadoMoneda` (`Fk_Moneda_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckPedidoEncabezadoEstado` CHECK (`estadoPedidoEncabezado` IN ('PENDIENTE','CONFIRMADO','COMPLETADO','ANULADO')),
  CONSTRAINT `ckPedidoEncabezadoFechas` CHECK (
    (`fechaEntregaPedidoEncabezado` IS NULL OR `fechaEntregaPedidoEncabezado` >= `fechaPedidoEncabezado`)
    AND (`fechaVencimientoPedidoEncabezado` IS NULL OR `fechaVencimientoPedidoEncabezado` >= `fechaPedidoEncabezado`)
  ),
  CONSTRAINT `ckPedidoEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckPedidoEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblPedidoEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoEncabezado_Cotizacion` FOREIGN KEY (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblCotizacionEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoEncabezado_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
    REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoEncabezado_Vendedor` FOREIGN KEY (`Fk_Vendedor_Codigo`)
    REFERENCES `tblVendedor` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblPedidoDetalle | Autor: Natali Sofía Montenegro Portillo - 0901-23-10017 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7004
CREATE TABLE `tblPedidoDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7004,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_PedidoEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `OrdenPedido` INT NOT NULL,
  `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
  `cantidadPedidoDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `precioUnitarioPedidoDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `descuentoMontoPedidoDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_PedidoDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_PedidoEncabezado_Codigo`, `id`),
  KEY `idxPedidoDetalleProducto` (`Fk_Producto_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckPedidoDetalleOrdenPositivo` CHECK (`OrdenPedido` > 0),
  CONSTRAINT `ckPedidoDetalleCantidadPrecioDescuento` CHECK (
    `cantidadPedidoDetalle` > 0
    AND `precioUnitarioPedidoDetalle` >= 0
    AND `descuentoMontoPedidoDetalle` >= 0
    AND `descuentoMontoPedidoDetalle` <= `cantidadPedidoDetalle` * `precioUnitarioPedidoDetalle`
  ),
  CONSTRAINT `uqPedidoDetalleClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_PedidoEncabezado_Codigo`, `OrdenPedido`,
`Fk_Producto_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckPedidoDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckPedidoDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
  CONSTRAINT `uqPedidoDetalleId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblPedidoDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoDetalle_PedidoEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_PedidoEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblPedidoEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_PedidoDetalle_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`)
    REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblClienteFacturaVersion | Autor: Matthew Andreé Juárez Xoy - 0901-23-4250 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7007
CREATE TABLE `tblClienteFacturaVersion` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7007,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `numeroVersionClienteFacturaVersion` INT NOT NULL,
  `tipoIdentificacionClienteFacturaVersion` ENUM('NIT','CUI','CF') NOT NULL,
  `nitClienteFacturaVersion` CHAR(10) NULL,
  `dpiClienteFacturaVersion` CHAR(13) NULL,
  `nombreClienteFacturaVersion` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccionClienteFacturaVersion` VARCHAR(500) NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ClienteFacturaVersion` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqClienteFacturaVersionClienteCodigonumeroVersion` UNIQUE (`Fk_Cliente_Codigo`,
`numeroVersionClienteFacturaVersion`),
  CONSTRAINT `ckClienteFacturaVersionIdentificacionCoherente` CHECK ((tipoIdentificacionClienteFacturaVersion =
 'CF' AND nitClienteFacturaVersion IS NULL AND dpiClienteFacturaVersion IS NULL) OR
(tipoIdentificacionClienteFacturaVersion = 'NIT' AND nitClienteFacturaVersion IS NOT NULL AND
dpiClienteFacturaVersion IS NULL) OR (tipoIdentificacionClienteFacturaVersion = 'CUI' AND
dpiClienteFacturaVersion IS NOT NULL AND nitClienteFacturaVersion IS NULL)),
  CONSTRAINT `ckClienteFacturaVersionVersionPositiva` CHECK (numeroVersionClienteFacturaVersion > 0),
  CONSTRAINT `ckClienteFacturaVersionIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckClienteFacturaVersionIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblClienteFacturaVersion`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ClienteFacturaVersion_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
    REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblFacturaEncabezado | Autor: Matthew Andreé Juárez Xoy - 0901-23-4250 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7007
CREATE TABLE `tblFacturaEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7007,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `uuidDteFacturaEncabezado` CHAR(36) NOT NULL,
  `serieFacturaEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `numeroFacturaEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_Sucursal_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_ClienteFacturaVersion_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Vendedor_Codigo` INT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `Fk_CotizacionEncabezado_Codigo` INT NULL,
  `Fk_PedidoEncabezado_Codigo` INT NULL,
  `fechaEmisionFacturaEncabezado` DATETIME NOT NULL,
  `fechaVencimientoFacturaEncabezado` DATE NOT NULL,
  `tipoDteFacturaEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Factura',
  `condicionPagoFacturaEncabezado` VARCHAR(15) NOT NULL,
  `estadoFacturaEncabezado` VARCHAR(25) NOT NULL DEFAULT 'EMITIDA',
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    `fechaCertificacionFacturaEncabezado` DATETIME NULL,
    `subtotalFacturaEncabezado` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000,
    `impuestoIvaFacturaEncabezado` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000,
    `totalFacturaEncabezado` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000,
    `observacionesFacturaEncabezado` TEXT NULL,
    `Fk_Usuario_Registro` INT NOT NULL,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_FacturaEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
    CONSTRAINT `uqFacturaEncabezadoSucursalCodigoserienumero` UNIQUE (`Fk_Sucursal_Codigo`, `serieFacturaEncabezado`, `numeroFacturaEncabezado`),
    CONSTRAINT `uqFacturaEncabezadoCotizacionEncabezadoCodigo` UNIQUE (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`),
    KEY `idxFacturaEncabezadoPedidoEncabezadoCodigo` (`Fk_PedidoEncabezado_Codigo`),
    KEY `idxFacturaEncabezadoVendedorCodigo` (`Fk_Vendedor_Codigo`),
    KEY `idxFacturaEncabezadoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
    KEY `idxFacturaEncabezadoUsuarioRegistro` (`Fk_Usuario_Registro`),
    KEY `idxFacturaEncabezadoClienteFacturaVersionCodigo` (`Fk_ClienteFacturaVersion_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckFacturaEncabezadoCondicionPagoValida` CHECK (condicionPagoFacturaEncabezado IN ('CONTADO','CREDITO')),
    CONSTRAINT `ckFacturaEncabezadoValoresEstadoFactura` CHECK (estadoFacturaEncabezado IN ('BORRADOR','EMITIDA','ANULADA')),
    CONSTRAINT `ckFacturaEncabezadoFechasCoherentes` CHECK (fechaVencimientoFacturaEncabezado >= DATE(fechaEmisionFacturaEncabezado)),
    CONSTRAINT `uqFacturaEncabezadoClaveNegocio` UNIQUE (`uuidDteFacturaEncabezado`),
    CONSTRAINT `ckFacturaEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
    CONSTRAINT `ckFacturaEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblFacturaEncabezado`
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_Sucursal` FOREIGN KEY (`Fk_Sucursal_Codigo`)
REFERENCES `tblSucursal` (`Pk_Sucursal`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_ClienteFacturaVersion` FOREIGN KEY (`Fk_ClienteFacturaVersion_Codigo`)
REFERENCES `tblClienteFacturaVersion` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_Vendedor` FOREIGN KEY (`Fk_Vendedor_Codigo`)
REFERENCES `tblVendedor` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_CotizacionEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_CotizacionEncabezado_Codigo`)
REFERENCES `tblCotizacionEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_PedidoEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_PedidoEncabezado_Codigo`)
REFERENCES `tblPedidoEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
    ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaEncabezado_Usuario_Registro` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Registro`)
REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblFacturaDetalle | Autor: Matthew Andreé Juárez Xoy - 0901-23-4250 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7007
CREATE TABLE `tblFacturaDetalle` (
    `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7007,
    `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
    `Fk_FacturaEncabezado_UuidDte` CHAR(36) NOT NULL,
    `numeroLineaFacturaDetalle` INT NOT NULL,
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `Fk_Producto_Codigo` INT NOT NULL,
    `cantidadFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `precioUnitarioFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
    `descuentoMontoFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000,
    `tasaImpuestoFacturaDetalle` DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 0.12,
    `impuestoMontoFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND((cantidadFacturaDetalle * precioUnitarioFacturaDetalle - descuentoMontoFacturaDetalle) * tasaImpuestoFacturaDetalle, 4)) STORED,
    `subtotalLineaFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cantidadFacturaDetalle * precioUnitarioFacturaDetalle - descuentoMontoFacturaDetalle, 4)) STORED,
    `totalLineaFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(cantidadFacturaDetalle * precioUnitarioFacturaDetalle - descuentoMontoFacturaDetalle + impuestoMontoFacturaDetalle, 4)) STORED,
    `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT `Pk_FacturaDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_FacturaEncabezado_UuidDte`, `id`),
    KEY `idxFacturaDetalleProductoCodigo` (`Fk_Producto_Codigo`),
    CONSTRAINT `ckFacturaDetalletasaImpuestoFacturaDetalleRango` CHECK (tasaImpuestoFacturaDetalle BETWEEN 0 AND 0.99),
    CONSTRAINT `ckFacturaDetalleCantidadPrecioDescuentoValidos` CHECK (cantidadFacturaDetalle > 0 AND precioUnitarioFacturaDetalle >= 0 AND descuentoMontoFacturaDetalle >= 0 AND descuentoMontoFacturaDetalle <= cantidadFacturaDetalle * precioUnitarioFacturaDetalle),
    CONSTRAINT `ckFacturaDetalleNumeroLineaPositivo` CHECK (numeroLineaFacturaDetalle > 0),
    CONSTRAINT `uqFacturaDetalleClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_FacturaEncabezado_UuidDte`,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    `numeroLineaFacturaDetalle`),
673   CONSTRAINT `ckFacturaDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
674   CONSTRAINT `ckFacturaDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
675   CONSTRAINT `uqFacturaDetalleId` UNIQUE (`id`)
676 ) ENGINE=InnoDB;
677
678 ALTER TABLE `tblFacturaDetalle`
679   ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaDetalle_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_UuidDte`)
680 REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`uuidDteFacturaEncabezado`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
681   ADD CONSTRAINT `Fk_FacturaDetalle_Producto` FOREIGN KEY (`Fk_Producto_Codigo`)
682 REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;
683
684 -- tblReglaComision | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000 |
    Aplicacion: 7013
685 CREATE TABLE `tblReglaComision` (
686   `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
687   `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
688   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
689   `codigoReglaComision` VARCHAR(30) NOT NULL,
690   `nombreReglaComision` VARCHAR(100) NOT NULL,
691   `baseCalculoReglaComision` VARCHAR(30) NOT NULL,
692   `tasaComisionReglaComision` DECIMAL(3,2) NOT NULL,
693   `vigenteDesdeReglaComision` DATE NOT NULL,
694   `vigenteHastaReglaComision` DATE NULL,
695   `requiereAutorizacionReglaComision` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
696   `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
697   `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
698   CONSTRAINT `Pk_ReglaComision` PRIMARY KEY (`id`),
699   CONSTRAINT `uqReglaComisioncodigo` UNIQUE (`codigoReglaComision`),
700   CONSTRAINT `ckReglaComisiontasaComisionReglaComisionRango` CHECK (tasaComisionReglaComision BETWEEN 0 AND
    0.99),
701   CONSTRAINT `ckReglaComisionrequiereAutorizacionReglaComisionBooleano` CHECK
    (requiereAutorizacionReglaComision IN (0,1)),
702   CONSTRAINT `ckReglaComisionValoresBaseCalculo` CHECK (baseCalculoReglaComision IN
    ('VENTA_NETA','COBRO_NETO')),
703   CONSTRAINT `ckReglaComisionFechasCoherentes` CHECK (vigenteHastaReglaComision >= vigenteDesdeReglaComision),
704   CONSTRAINT `ckReglaComisionIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
705   CONSTRAINT `ckReglaComisionIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
706 ) ENGINE=InnoDB;
707
708 -- tblComisionEncabezado | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000 |
    Aplicacion: 7013
709 CREATE TABLE `tblComisionEncabezado` (
710   `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
711   `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
712   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
713   `numeroComisionEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
714   `Fk_Vendedor_Codigo` INT NOT NULL,
715   `Fk_ReglaComision_Codigo` INT NOT NULL,
716   `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
717   `fechaDesdeComisionEncabezado` DATE NOT NULL,
718   `fechaHastaComisionEncabezado` DATE NOT NULL,
719   `estadoComisionEncabezado` VARCHAR(25) NOT NULL,
720   `Fk_Usuario_Solicita` INT NULL,
721   `fechaSolicitudComisionEncabezado` DATETIME NULL,
722   `Fk_Usuario_Autoriza` INT NULL,
723   `fechaAutorizacionComisionEncabezado` DATETIME NULL,
724   `comentarioAutorizacionComisionEncabezado` TEXT NULL,
725   `referenciaContableComisionEncabezado` VARCHAR(100) NULL,
726   `fechaEnvioComisionEncabezado` DATETIME NULL,
727   `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
728   `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
729   CONSTRAINT `Pk_ComisionEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
730   CONSTRAINT `uqComisionEncabezadonumero` UNIQUE (`numeroComisionEncabezado`),
731   KEY `idxComisionEncabezadoVendedorCodigofechaDesdefechaHasta` (`Fk_Vendedor_Codigo`,
    `fechaDesdeComisionEncabezado`, `fechaHastaComisionEncabezado`),
732   KEY `idxComisionEncabezadoReglaComisionCodigo` (`Fk_ReglaComision_Codigo`),
733   KEY `idxComisionEncabezadoMonedaCodigo` (`Fk_Moneda_Codigo`),
734   KEY `idxComisionEncabezadoUsuarioSolicita` (`Fk_Usuario_Solicita`),
735   KEY `idxComisionEncabezadoUsuarioAutoriza` (`Fk_Usuario_Autoriza`),
736   CONSTRAINT `ckComisionEncabezadoValoresEstadoComision` CHECK (estadoComisionEncabezado IN
    ('BORRADOR','SOLICITADA','APROBADA','RECHAZADA','ENVIADA')),
737   CONSTRAINT `ckComisionEncabezadoFechasCoherentes` CHECK (fechaHastaComisionEncabezado >=
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
    fechaDesdeComisionEncabezado),
  CONSTRAINT `ckComisionEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckComisionEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblComisionEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionEncabezado_Vendedor` FOREIGN KEY (`Fk_Vendedor_Codigo`)
    REFERENCES `tblVendedor` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionEncabezado_ReglaComision` FOREIGN KEY (`Fk_ReglaComision_Codigo`)
    REFERENCES `tblReglaComision` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionEncabezado_Usuario_Solicita` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Solicita`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionEncabezado_Usuario_Autoriza` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Autoriza`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblComisionFacturaEncabezado | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000
 | Aplicacion: 7013
CREATE TABLE `tblComisionFacturaEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `metodoComisionFacturaEncabezado` ENUM('LINEA','PRODUCTO','CATEGORIA','MARCA','MIXTA') NOT NULL,
  `estadoComisionFacturaEncabezado` ENUM('CALCULADA','ANULADA') NOT NULL DEFAULT 'CALCULADA',
  `observacionesComisionFacturaEncabezado` TEXT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ComisionFacturaEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqComisionFacturaEncabezadoFacturaEncabezadoCodigo` UNIQUE (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckComisionFacturaEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckComisionFacturaEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblComisionFacturaEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaEncabezado_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblComisionDetalle | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000 |
Aplicacion: 7013
CREATE TABLE `tblComisionDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_ComisionEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_AplicacionPago_Codigo` INT NULL,
  `baseComisionDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `tasaAplicadaComisionDetalle` DECIMAL(3,2) NOT NULL,
  `montoComisionDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS (ROUND(baseComisionDetalle *
tasaAplicadaComisionDetalle, 4)) STORED,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ComisionDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_ComisionEncabezado_Codigo`, `id`),
  KEY `idxComisionDetalleComisionEncabezadoCodigo` (`Fk_ComisionEncabezado_Codigo`),
  KEY `idxComisionDetalleFacturaEncabezadoCodigo` (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`),
  KEY `idxComisionDetalleAplicacionPagoCodigo` (`Fk_AplicacionPago_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckComisionDetalletasaAplicadaComisionDetalleRango` CHECK (tasaAplicadaComisionDetalle BETWEEN 0
AND 0.99),
  CONSTRAINT `ckComisionDetalleBaseNoNegativa` CHECK (baseComisionDetalle >= 0),
  CONSTRAINT `ckComisionDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckComisionDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
  CONSTRAINT `uqComisionDetalleId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblComisionDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionDetalle_ComisionEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_ComisionEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblComisionEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionDetalle_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionDetalle_AplicacionPago` FOREIGN KEY (`Fk_AplicacionPago_Codigo`)
    REFERENCES `tblAplicacionPago` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
806
807 -- tblComisionAbono | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000 |
    Aplicacion: 7013
808 CREATE TABLE `tblComisionAbono` (
809   `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
810   `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
811   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
812   `Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
813   `Fk_AplicacionPago_Codigo` INT NOT NULL,
814   `tasaFacturaPagadaAcumuladaComisionAbono` DECIMAL(5,4) NOT NULL,
815   `montoComisionDevengadoComisionAbono` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
816   `estadoPagoVendedorComisionAbono` ENUM('PENDIENTE','PAGADO','REVERSADO') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
817   `fechaPagoVendedorComisionAbono` DATE NULL,
818   `referenciaNominaComisionAbono` VARCHAR(100) NULL,
819   `observacionesComisionAbono` TEXT NULL,
820   `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
821   `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
822   CONSTRAINT `Pk_ComisionAbono` PRIMARY KEY (`id`),
823   CONSTRAINT `uqComisionAbonoAplicacionPagoCodigo` UNIQUE (`Fk_AplicacionPago_Codigo`),
824   KEY `idxComisionAbonoComisionFacturaEncabezadoCodigoestadoPa19c1f12f` (`Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo`,
     `estadoPagoVendedorComisionAbono`),
825   CONSTRAINT `ckComisionAbonotasaFacturaPagadaAcumuladaComisionAbonoRango` CHECK
    (tasaFacturaPagadaAcumuladaComisionAbono BETWEEN 0 AND 1),
826   CONSTRAINT `ckComisionAbonoDevengoNoNegativo` CHECK (montoComisionDevengadoComisionAbono >= 0),
827   CONSTRAINT `ckComisionAbonoFechaPagoVendedor` CHECK (estadoPagoVendedorComisionAbono <> 'PAGADO' OR
    fechaPagoVendedorComisionAbono IS NOT NULL),
828   CONSTRAINT `ckComisionAbonoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
829   CONSTRAINT `ckComisionAbonoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
830 ) ENGINE=InnoDB;
831
832 ALTER TABLE `tblComisionAbono`
833   ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionAbono_ComisionFacturaEncabezado` FOREIGN KEY
    (`Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo`)
834     REFERENCES `tblComisionFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
835   ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionAbono_AplicacionPago` FOREIGN KEY (`Fk_AplicacionPago_Codigo`)
836     REFERENCES `tblAplicacionPago` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;
837
838 -- tblComisionFacturaDetalle | Autor: Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429 | Modulo: 7000 |
    Aplicacion: 7013
839 CREATE TABLE `tblComisionFacturaDetalle` (
840   `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7013,
841   `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
842   `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
843   `Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
844   `Fk_FacturaDetalle_Codigo` INT NOT NULL,
845   `metodoComisionFacturaDetalle` ENUM('LINEA','PRODUCTO','CATEGORIA','MARCA') NOT NULL,
846   `nombreClasificacionHistoricaComisionFacturaDetalle` VARCHAR(100) NOT NULL,
847   `tasaAplicadaComisionFacturaDetalle` DECIMAL(3,2) NOT NULL,
848   `baseComisionFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
849   `montoComisionLineaComisionFacturaDetalle` DECIMAL(12,4) GENERATED ALWAYS AS
    (ROUND(baseComisionFacturaDetalle * tasaAplicadaComisionFacturaDetalle, 4)) STORED,
850   `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
851   `Fk_Linea_Codigo` INT NULL,
852   `Fk_Categoria_Codigo` INT NULL,
853   `Fk_Marca_Codigo` INT NULL,
854   `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
855   CONSTRAINT `Pk_ComisionFacturaDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo`, `id`),
856   CONSTRAINT `uqComisionFacturaDetalleFacturaDetalleCodigo` UNIQUE (`Fk_FacturaDetalle_Codigo`),
857   KEY `idxComisionFacturaDetalleComisionFacturaEncabezadoCodigo` (`Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo`),
858   KEY `idxComisionFacturaDetalleLineaCodigo` (`Fk_Linea_Codigo`),
859   KEY `idxComisionFacturaDetalleCategoriaCodigo` (`Fk_Categoria_Codigo`),
860   KEY `idxComisionFacturaDetalleMarcaCodigo` (`Fk_Marca_Codigo`),
861   CONSTRAINT `ckComisionFacturaDetalletasaAplicadaComisionFacturaDetalleRango` CHECK
    (tasaAplicadaComisionFacturaDetalle BETWEEN 0 AND 0.99),
862   CONSTRAINT `ckComisionFacturaDetalleBaseNoNegativa` CHECK (baseComisionFacturaDetalle >= 0),
863   CONSTRAINT `ckComisionFacturaDetalleClasificacionTipada` CHECK ((metodoComisionFacturaDetalle = 'PRODUCTO'
    AND Fk_Linea_Codigo IS NULL AND Fk_Categoria_Codigo IS NULL AND Fk_Marca_Codigo IS NULL) OR
    (metodoComisionFacturaDetalle = 'LINEA' AND Fk_Linea_Codigo IS NOT NULL AND Fk_Categoria_Codigo IS NULL AND
    Fk_Marca_Codigo IS NULL) OR (metodoComisionFacturaDetalle = 'CATEGORIA' AND Fk_Categoria_Codigo IS NOT NULL AND
     Fk_Linea_Codigo IS NULL AND Fk_Marca_Codigo IS NULL) OR (metodoComisionFacturaDetalle = 'MARCA' AND
    Fk_Marca_Codigo IS NOT NULL AND Fk_Linea_Codigo IS NULL AND Fk_Categoria_Codigo IS NULL)),
864   CONSTRAINT `ckComisionFacturaDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
865   CONSTRAINT `ckComisionFacturaDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  CONSTRAINT `uqComisionFacturaDetalleId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblComisionFacturaDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaDetalle_ComisionFacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblComisionFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaDetalle_FacturaDetalle` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaDetalle_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaDetalle` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaDetalle_Linea` FOREIGN KEY (`Fk_Linea_Codigo`)
    REFERENCES `tblLinea` (`Pk_Linea`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaDetalle_Categoria` FOREIGN KEY (`Fk_Categoria_Codigo`)
    REFERENCES `tblCategoria` (`Pk_Categoria`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_ComisionFacturaDetalle_Marca` FOREIGN KEY (`Fk_Marca_Codigo`)
    REFERENCES `tblMarca` (`Pk_Marca`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblCliente | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7009
CREATE TABLE `tblCliente` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7009,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigoCliente` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `tipoIdentificacionCliente` ENUM('NIT','CUI','CF') NOT NULL,
  `nombreCliente` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccionCliente` VARCHAR(500) NULL,
  `nombreContactoCliente` VARCHAR(100) NULL,
  `telefonoCliente` VARCHAR(30) NULL,
  `correoCliente` VARCHAR(150) NULL,
  `diasCreditoCliente` INT NOT NULL DEFAULT 0,
  `limiteCreditoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `Fk_Moneda_Credito` BIGINT NOT NULL,
  `activoCliente` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `nitCliente` CHAR(10) NULL,
  `dpiCliente` CHAR(13) NULL,
  CONSTRAINT `Pk_Cliente` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqClientecodigo` UNIQUE (`codigoCliente`),
  CONSTRAINT `uqClientenit` UNIQUE (`nitCliente`),
  CONSTRAINT `uqClientedpi` UNIQUE (`dpiCliente`),
  KEY `idxClienteMonedaCredito` (`Fk_Moneda_Credito`),
  CONSTRAINT `ckClienteactivoClienteBooleano` CHECK (activoCliente IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckClienteIdentificacionCoherente` CHECK ((tipoIdentificacionCliente = 'CF' AND nitCliente IS NULL AND dpiCliente IS NULL) OR (tipoIdentificacionCliente = 'NIT' AND nitCliente IS NOT NULL AND dpiCliente IS NULL) OR (tipoIdentificacionCliente = 'CUI' AND dpiCliente IS NOT NULL AND nitCliente IS NULL)),
  CONSTRAINT `ckClienteCreditoNoNegativo` CHECK (diasCreditoCliente >= 0 AND limiteCreditoCliente >= 0),
  CONSTRAINT `ckClienteIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckClienteIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCliente`
  ADD CONSTRAINT `Fk_Cliente_Moneda_Credito` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Credito`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblVendedor | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7009
CREATE TABLE `tblVendedor` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7009,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigoVendedor` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `Fk_Empleado_Codigo` INT NOT NULL,
  `activoVendedor` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_Vendedor` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqVendedorcodigo` UNIQUE (`codigoVendedor`),
  CONSTRAINT `uqVendedorEmpleadoCodigo` UNIQUE (`Fk_Empleado_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckVendedoractivoVendedorBooleano` CHECK (activoVendedor IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckVendedorIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckVendedorIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblVendedor`
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  ADD CONSTRAINT `Fk_Vendedor_Empleado` FOREIGN KEY (`Fk_Empleado_Codigo`)
    REFERENCES `tblEmpleado` (`idEmpleado`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblProductoVenta | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7009
CREATE TABLE `tblProductoVenta` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7009,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL,
  `tipoItemProductoVenta` CHAR(1) NOT NULL,
  `unidadMedidaProductoVenta` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `tasaImpuestoProductoVenta` DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  `activoProductoVenta` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ProductoVenta` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `ckProductoVentatasaImpuestoProductoVentaRango` CHECK (tasaImpuestoProductoVenta BETWEEN 0 AND 0.99),
  CONSTRAINT `ckProductoVentaactivoProductoVentaBooleano` CHECK (activoProductoVenta IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckProductoVentaTipoItemValido` CHECK (tipoItemProductoVenta IN ('B','S')),
  CONSTRAINT `ckProductoVentaIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckProductoVentaIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblProductoVenta`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ProductoVenta_Producto` FOREIGN KEY (`id`)
    REFERENCES `tblProducto` (`Pk_Producto`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblFormaPagoVenta | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7009
CREATE TABLE `tblFormaPagoVenta` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7009,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `codigoFormaPagoVenta` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `nombreFormaPagoVenta` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `requiereReferenciaFormaPagoVenta` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_FormaPagoVenta` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqFormaPagoVentacodigo` UNIQUE (`codigoFormaPagoVenta`),
  CONSTRAINT `ckFormaPagoVentarequiereReferenciaFormaPagoVentaBooleano` CHECK (requiereReferenciaFormaPagoVenta IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckFormaPagoVentaIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckFormaPagoVentaIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

-- tblCierreMovimientoCxCEncabezado | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblCierreMovimientoCxCEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numeroCierreMovimientoCxCEncabezado` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `fechaDesdeCierreMovimientoCxCEncabezado` DATE NOT NULL,
  `fechaHastaCierreMovimientoCxCEncabezado` DATE NOT NULL,
  `fechaCorteCierreMovimientoCxCEncabezado` DATE NOT NULL,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `tipoCierreMovimientoCxCEncabezado` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `estadoCierreMovimientoCxCEncabezado` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `documentosRevisadosCierreMovimientoCxCEncabezado` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,
  `pagosConciliadosCierreMovimientoCxCEncabezado` BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 0,
  `observacionesCierreMovimientoCxCEncabezado` TEXT NULL,
  `Fk_Usuario_Responsable` INT NOT NULL,
  `fechaConfirmacionCierreMovimientoCxCEncabezado` DATETIME NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_CierreMovimientoCxCEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqCierreMovimientoCxCEncabezadonumero` UNIQUE (`numeroCierreMovimientoCxCEncabezado`),
  KEY `idxCierreMovimientoCxCEncabezadoMonedaCodigofechaDesdefechaHasta` (`Fk_Moneda_Codigo`, `fechaDesdeCierreMovimientoCxCEncabezado`, `fechaHastaCierreMovimientoCxCEncabezado`),
  KEY `idxCierreMovimientoCxCEncabezadoUsuarioResponsable` (`Fk_Usuario_Responsable`),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadodocumentosRevisadosCierra3aaae2a` CHECK (documentosRevisadosCierreMovimientoCxCEncabezado IN (0,1)),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadopagosConciliadosCierreMob8223bf3` CHECK (pagosConciliadosCierreMovimientoCxCEncabezado IN (0,1)),
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadoValoresTipoCierre` CHECK (tipoCierreMovimientoCxCEncabezado IN ('MENSUAL','ANUAL')),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadoValoresEstadoCierre` CHECK (estadoCierreMovimientoCxCEncabezado IN ('BORRADOR','CONFIRMADO','ANULADO')),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadoFechasCoherentes` CHECK (fechaHastaCierreMovimientoCxCEncabezado >= fechaDesdeCierreMovimientoCxCEncabezado),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCierreMovimientoCxCEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Usuario_Responsable` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Responsable`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblControlPeriodoCxC | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblControlPeriodoCxC` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `fechaUltimoCierreControlPeriodoCxC` DATE NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_ControlPeriodoCxC` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqControlPeriodoCxCClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_Moneda_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckControlPeriodoCxCIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckControlPeriodoCxCIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblControlPeriodoCxC`
  ADD CONSTRAINT `Fk_ControlPeriodoCxC_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblCuentaContableCxC | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7000
CREATE TABLE `tblCuentaContableCxC` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_Moneda_Codigo` BIGINT NOT NULL,
  `tipoCuentaContableCxC` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `cuentaClientesCuentaContableCxC` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `cuentaContrapartidaCuentaContableCxC` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_CuentaContableCxC` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqCuentaContableCxCClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_Moneda_Codigo`, `tipoCuentaContableCxC`),
  CONSTRAINT `ckCuentaContableCxCIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCuentaContableCxCIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCuentaContableCxC`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CuentaContableCxC_Moneda` FOREIGN KEY (`Fk_Moneda_Codigo`)
    REFERENCES `tblMoneda` (`Pk_Moneda`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblCierreSaldoCliente | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblCierreSaldoCliente` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_Cliente_Codigo` INT NOT NULL,
  `codigoClienteCierreSaldoCliente` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `nombreClienteCierreSaldoCliente` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `saldoAnteriorCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `cargosPeriodoCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `abonosPeriodoCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `cargosAcumuladosCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `abonosAcumuladosCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `saldoActualCierreSaldoCliente` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
  CONSTRAINT `Pk_CierreSaldoCliente` PRIMARY KEY (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`, `id`),
  KEY `idxCierreSaldoClienteClienteCodigo` (`Fk_Cliente_Codigo`),
  CONSTRAINT `uqCierreSaldoClienteClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`, `Fk_Cliente_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckCierreSaldoClienteIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCierreSaldoClienteIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
  CONSTRAINT `uqCierreSaldoClienteId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCierreSaldoCliente`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreSaldoCliente_CierreMovimientoCxCEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblCierreMovimientoCxCEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreSaldoCliente_Cliente` FOREIGN KEY (`Fk_Cliente_Codigo`)
    REFERENCES `tblCliente` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblTrasladoCxCEncabezado | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblTrasladoCxCEncabezado` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `claveIntegracionTrasladoCxCEncabezado` VARCHAR(80) NOT NULL,
  `estadoTrasladoCxCEncabezado` VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
  `referenciaContableTrasladoCxCEncabezado` VARCHAR(100) NULL,
  `Fk_Usuario_Codigo` INT NOT NULL,
  `fechaConfirmacionTrasladoCxCEncabezado` DATETIME NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_TrasladoCxCEncabezado` PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `uqTrasladoCxCEncabezadoclaveIntegracion` UNIQUE (`claveIntegracionTrasladoCxCEncabezado`),
  KEY `idxTrasladoCxCEncabezadoUsuarioCodigo` (`Fk_Usuario_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCEncabezadoValoresEstado` CHECK (estadoTrasladoCxCEncabezado IN ('PENDIENTE','PREPARADO','ENVIADO','CONFIRMADO','RECHAZADO')),
  CONSTRAINT `uqTrasladoCxCEncabezadoClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCEncabezadoIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCEncabezadoIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblTrasladoCxCEncabezado`
  ADD CONSTRAINT `Fk_TrasladoCxCEncabezado_CierreMovimientoCxCEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblCierreMovimientoCxCEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_TrasladoCxCEncabezado_Usuario` FOREIGN KEY (`Fk_Usuario_Codigo`)
    REFERENCES `tblUsuario` (`idUsuario`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

-- tblTrasladoCxCDetalle | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblTrasladoCxCDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `numeroLineaTrasladoCxCDetalle` INT NOT NULL,
  `cuentaTrasladoCxCDetalle` VARCHAR(30) NOT NULL,
  `descripcionTrasladoCxCDetalle` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `debeTrasladoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `haberTrasladoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_TrasladoCxCDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo`, `id`),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCDetalleDebeHaberNoNegativos` CHECK (debeTrasladoCxCDetalle >= 0 AND haberTrasladoCxCDetalle >= 0),
  CONSTRAINT `uqTrasladoCxCDetalleClaveNegocio` UNIQUE (`Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo`, `numeroLineaTrasladoCxCDetalle`),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckTrasladoCxCDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
  CONSTRAINT `uqTrasladoCxCDetalleId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblTrasladoCxCDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_TrasladoCxCDetalle_TrasladoCxCEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblTrasladoCxCEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

```

Anexo 1. Script completo de Ventas y CxC

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Ventasbd_Orden_MDI.sql

El SQL exacto se incluye como adjunto. Las líneas largas continúan en la siguiente fila.

```
-- tblCierreMovimientoCxCDetalle | Autor: Jose Torres - 0901-23-1091 | Modulo: 7000 | Aplicacion: 7010
CREATE TABLE `tblCierreMovimientoCxCDetalle` (
  `idaplicacion` INT NOT NULL DEFAULT 7010,
  `idmodulo` INT NOT NULL DEFAULT 7000,
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `Fk_FacturaEncabezado_Codigo` INT NOT NULL,
  `saldoInicialCierreMovimientoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `cargosPeriodoCierreMovimientoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `abonosPeriodoCierreMovimientoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `saldoFinalCierreMovimientoCxCDetalle` DECIMAL(12,4) NOT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT `Pk_CierreMovimientoCxCDetalle` PRIMARY KEY (`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`, `id`),
  CONSTRAINT `uqCierreMovimientoCxCDetalleCierreMovimientoCxCEncabeza4f1c6502` UNIQUE
(`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`, `Fk_FacturaEncabezado_Codigo`),
  KEY `idxCierreMovimientoCxCDetalleFacturaEncabezadoCodigo` (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCDetalleIdModulo` CHECK (`idmodulo` = 7000),
  CONSTRAINT `ckCierreMovimientoCxCDetalleIdAplicacion` CHECK (`idaplicacion` BETWEEN 7000 AND 7015),
  CONSTRAINT `uqCierreMovimientoCxCDetalleId` UNIQUE (`id`)
) ENGINE=InnoDB;

ALTER TABLE `tblCierreMovimientoCxCDetalle`
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreMovimientoCxCDetalle_CierreMovimientoCxCEncabezado` FOREIGN KEY
(`Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblCierreMovimientoCxCEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
  ADD CONSTRAINT `Fk_CierreMovimientoCxCDetalle_FacturaEncabezado` FOREIGN KEY (`Fk_FacturaEncabezado_Codigo`)
    REFERENCES `tblFacturaEncabezado` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = @ventas_fk_checks_anterior;
```

Anexo 2. Dependencias, alcance y relaciones

Versión SQL: **Ventasbd_Orden_MDI.sql** | Fecha de solicitud: **31/10/2026**

El esquema contiene **38 tablas propias, 91 llaves foráneas, 11 PK compuestas de encabezado-detalle y ningún trigger**. No incorpora datos de prueba, procedimientos ni vistas. Incluye CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbventas, USE dbventas y la restauración del estado de FOREIGN_KEY_CHECKS.

Dependencias externas

Los siguientes 12 catálogos deben estar disponibles en dbventas con nombres, tipos, índices y motor compatibles. No se crean ni modifican en el archivo de Ventas. Su integración real corresponde a Infraestructura.

Tabla externa	Llave requerida
tblCategoria	Pk_Categoria
tblCuentaBancaria	Pk_CuentaBancaria
tblEmpleado	idEmpleado
tblLinea	Pk_Linea
tblMarca	Pk_Marca
tblMoneda	Pk_Moneda
tblMovimientoBancario	Pk_MovimientoBancario
tblProducto	Pk_Producto
tblProveedor	Pk_Proveedor
tblSucursal	Pk_Sucursal
tblTipoTransaccion	Pk_TipoTransaccion
tblUsuario	idUsuario

Validación y condiciones de instalación

Se realizaron **30 comprobaciones aprobadas en MySQL 8.0.46**, en una instancia temporal independiente con 12 catálogos externos simulados. Se verificaron las 38 tablas, las 91 FK, las 11 PK compuestas, los rangos de módulo/aplicación, los importes calculados y el flujo cliente-cotización-factura-comisión. Esta prueba no acredita la integración con los catálogos corporativos reales.

1. Validar en un ambiente de pruebas los catálogos compartidos, sus tipos e índices.
2. Revisar la creación/selección de dbventas antes de ejecutar el archivo completo.
3. El script desactiva temporalmente FOREIGN_KEY_CHECKS para respetar el orden del MDI y restablece su valor al terminar. La reactivación no revalida datos anteriores; esta propuesta es de creación, sin carga de datos.
4. Preparar una migración separada si ya existen tablas o datos. Adaptar las consultas C# a las columnas nuevas.
5. Las reglas antes implementadas en triggers ya no se ejecutan automáticamente: deben resolverse en la aplicación según corresponda.

Cambios de la versión

Las PK simples se llaman id; las 11 tablas de detalle usan la referencia al encabezado más id. En FacturaDetalle se conserva la referencia por UUID del encabezado. Cada tabla incluye idmodulo=7000 e idaplicacion entre 7000 y 7015. Se retira la identificación extranjera de clientes y versiones fiscales. Se mantienen las reglas UNIQUE y CHECK del SQL adjunto.

Autorías: Listado de precios, Diego Alejandro Cheng Peña - 0901-22-8091; Facturas, Matthew Andreé Juárez Xoy - 0901-23-4250; Pedidos, Natali Sofía Montenegro Portillo - 0901-23-10017; Comisiones, Roger Yankhel de Jesús Herrera Alcántara - 0901-23-2429; demás tablas y Cotizaciones, Jose Torres - 0901-23-1091.

Control del archivo adjunto

Archivo: Ventasbd_Orden_MDI.sql
SHA-256: `669d82551e0c51920295ec142938c07230eb50779615f2f29668ae65fe64fea3`

PK compuestas de encabezado-detalle

Tabla de detalle	Columnas de la PK, en orden
tblListaPrecioDetalle	Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo, id
tblHistorialModificacionPrecioDetalle	Fk_HistorialModificacionPrecio_Codigo, id
tblDepositoVentaDetalle	Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo, id
tblCotizacionDetalle	Fk_CotizacionEncabezado_Codigo, id
tblPedidoDetalle	Fk_PedidoEncabezado_Codigo, id
tblFacturaDetalle	Fk_FacturaEncabezado_UuidDte, id
tblComisionDetalle	Fk_ComisionEncabezado_Codigo, id
tblComisionFacturaDetalle	Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo, id
tblCierreSaldoCliente	Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo, id
tblTrasladoCxCDetalle	Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo, id
tblCierreMovimientoCxCDetalle	Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo, id

Se conserva UNIQUE(id) en cada detalle para el autoincremento y las referencias existentes. Los encabezados y las demás tablas mantienen PK simple id.

Matriz completa de relaciones actuales

La tabla siguiente enumera las 91 FK declaradas en el SQL adjunto. Las relaciones retiradas de las correcciones anteriores no se reproducen aquí.


Tabla maestra	Tabla hija	Campo FK de la hija	Llave de la maestra
tblMoneda	tblListaPrecioEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblTipoCliente	tblListaPrecioEncabezado	Fk_TipoCliente_Codigo	id
tblTipoCliente	tblPrecioTipoCliente	Fk_TipoCliente_Codigo	id
tblProducto	tblPrecioTipoCliente	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblTipoCliente	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_TipoCliente_Codigo	id
tblUsuario	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblMarca	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Marca_Codigo	Pk_Marca
tblLinea	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Linea_Codigo	Pk_Linea
tblCategoria	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Categoria_Codigo	Pk_Categoria
tblProveedor	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Proveedor_Codigo	Pk_Proveedor
tblProducto	tblHistorialModificacionPrecio	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblListaPrecioEncabezado	tblListaPrecioDetalle	Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo	id
tblProducto	tblListaPrecioDetalle	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblCliente	tblClienteListaPrecio	Fk_Cliente_Codigo	id
tblListaPrecioEncabezado	tblClienteListaPrecio	Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo	id
tblHistorialModificacionPrecio	tblHistorialModificacionPrecioDetalle	Fk_HistorialModificacionPrecio_Codigo	id
tblProducto	tblHistorialModificacionPrecioDetalle	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblFacturaEncabezado	tblNotaCxC	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id
tblUsuario	tblNotaCxC	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblFacturaEncabezado	tblMovimientoCxC	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id
tblAplicacionPago	tblMovimientoCxC	Fk_AplicacionPago_Codigo	id
tblNotaCxC	tblMovimientoCxC	Fk_NotaCxC_Codigo	id
tblMovimientoCxC	tblMovimientoCxC	Fk_MovimientoCxC_Revertido	id
tblUsuario	tblMovimientoCxC	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblUsuario	tblDepositoVentaEncabezado	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblMoneda	tblDepositoVentaEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblCuentaBancaria	tblDepositoVentaEncabezado	Fk_CuentaBancaria_Codigo	Pk_CuentaBancaria
tblTipoTransaccion	tblDepositoVentaEncabezado	Fk_TipoTransaccion_Codigo	Pk_TipoTransaccion
tblMovimientoBancario	tblDepositoVentaEncabezado	Fk_MovimientoBancario_Codigo	Pk_MovimientoBancario
tblCliente	tblReciboPago	Fk_Cliente_Codigo	id
tblUsuario	tblReciboPago	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblMoneda	tblReciboPago	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblFormaPagoVenta	tblReciboPago	Fk_FormaPagoVenta_Codigo	id
tblDepositoVentaEncabezado	tblDepositoVentaDetalle	Fk_DepositoVentaEncabezado_Codigo	id

Tabla maestra	Tabla hija	Campo FK de la hija	Llave de la maestra
tblReciboPago	tblDepositoVentaDetalle	Fk_ReciboPago_Codigo	id
tblReciboPago	tblAplicacionPago	Fk_ReciboPago_Codigo	id
tblFacturaEncabezado	tblAplicacionPago	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id
tblUsuario	tblAplicacionPago	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblCliente	tblCotizacionEncabezado	Fk_Cliente_Codigo	id
tblVendedor	tblCotizacionEncabezado	Fk_Vendedor_Codigo	id
tblUsuario	tblCotizacionEncabezado	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblMoneda	tblCotizacionEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblListaPrecioEncabezado	tblCotizacionEncabezado	Fk_ListaPrecioEncabezado_Codigo	id
tblCotizacionEncabezado	tblCotizacionDetalle	Fk_CotizacionEncabezado_Codigo	id
tblProducto	tblCotizacionDetalle	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblCotizacionEncabezado	tblPedidoEncabezado	Fk_CotizacionEncabezado_Codigo	id
tblCliente	tblPedidoEncabezado	Fk_Cliente_Codigo	id
tblVendedor	tblPedidoEncabezado	Fk_Vendedor_Codigo	id
tblMoneda	tblPedidoEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblPedidoEncabezado	tblPedidoDetalle	Fk_PedidoEncabezado_Codigo	id
tblProducto	tblPedidoDetalle	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblCliente	tblClienteFacturaVersion	Fk_Cliente_Codigo	id
tblSucursal	tblFacturaEncabezado	Fk_Sucursal_Codigo	Pk_Sucursal
tblClienteFacturaVersion	tblFacturaEncabezado	Fk_ClienteFacturaVersion_Codigo	id
tblVendedor	tblFacturaEncabezado	Fk_Vendedor_Codigo	id
tblMoneda	tblFacturaEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblCotizacionEncabezado	tblFacturaEncabezado	Fk_CotizacionEncabezado_Codigo	id
tblPedidoEncabezado	tblFacturaEncabezado	Fk_PedidoEncabezado_Codigo	id
tblUsuario	tblFacturaEncabezado	Fk_Usuario_Registro	idUsuario
tblFacturaEncabezado	tblFacturaDetalle	Fk_FacturaEncabezado_UuidDte	uuidDteFacturaEncabezado
tblProducto	tblFacturaDetalle	Fk_Producto_Codigo	Pk_Producto
tblVendedor	tblComisionEncabezado	Fk_Vendedor_Codigo	id
tblReglaComision	tblComisionEncabezado	Fk_ReglaComision_Codigo	id
tblUsuario	tblComisionEncabezado	Fk_Usuario_Solicita	idUsuario
tblUsuario	tblComisionEncabezado	Fk_Usuario_Autoriza	idUsuario
tblMoneda	tblComisionEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblFacturaEncabezado	tblComisionFacturaEncabezado	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id
tblComisionEncabezado	tblComisionDetalle	Fk_ComisionEncabezado_Codigo	id
tblFacturaEncabezado	tblComisionDetalle	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id
tblAplicacionPago	tblComisionDetalle	Fk_AplicacionPago_Codigo	id
tblComisionFacturaEncabezado	tblComisionAbono	Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo	id

Tabla maestra	Tabla hija	Campo FK de la hija	Llave de la maestra
tblAplicacionPago	tblComisionAbono	Fk_AplicacionPago_Codigo	id
tblComisionFacturaEncabezado	tblComisionFacturaDetalle	Fk_ComisionFacturaEncabezado_Codigo	id
tblFacturaDetalle	tblComisionFacturaDetalle	Fk_FacturaDetalle_Codigo	id
tblLinea	tblComisionFacturaDetalle	Fk_Linea_Codigo	Pk_Linea
tblCategoria	tblComisionFacturaDetalle	Fk_Categoria_Codigo	Pk_Categoria
tblMarca	tblComisionFacturaDetalle	Fk_Marca_Codigo	Pk_Marca
tblMoneda	tblCliente	Fk_Moneda_Credito	Pk_Moneda
tblEmpleado	tblVendedor	Fk_Empleado_Codigo	idEmpleado
tblProducto	tblProductoVenta	id	Pk_Producto
tblUsuario	tblCierreMovimientoCxCEncabezado	Fk_Usuario_Responsable	idUsuario
tblMoneda	tblCierreMovimientoCxCEncabezado	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblMoneda	tblControlPeriodoCxC	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblMoneda	tblCuentaContableCxC	Fk_Moneda_Codigo	Pk_Moneda
tblCierreMovimientoCxCEncabezado	tblCierreSaldoCliente	Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo	id
tblCliente	tblCierreSaldoCliente	Fk_Cliente_Codigo	id
tblCierreMovimientoCxCEncabezado	tblTrasladoCxCEncabezado	Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo	id
tblUsuario	tblTrasladoCxCEncabezado	Fk_Usuario_Codigo	idUsuario
tblTrasladoCxCEncabezado	tblTrasladoCxCDetalle	Fk_TrasladoCxCEncabezado_Codigo	id
tblCierreMovimientoCxCEncabezado	tblCierreMovimientoCxCDetalle	Fk_CierreMovimientoCxCEncabezado_Codigo	id
tblFacturaEncabezado	tblCierreMovimientoCxCDetalle	Fk_FacturaEncabezado_Codigo	id

Anexo 3. Relaciones de encabezado-detalle actualizadas


Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Fragmentos del esquema; matriz completa en el Anexo 2.

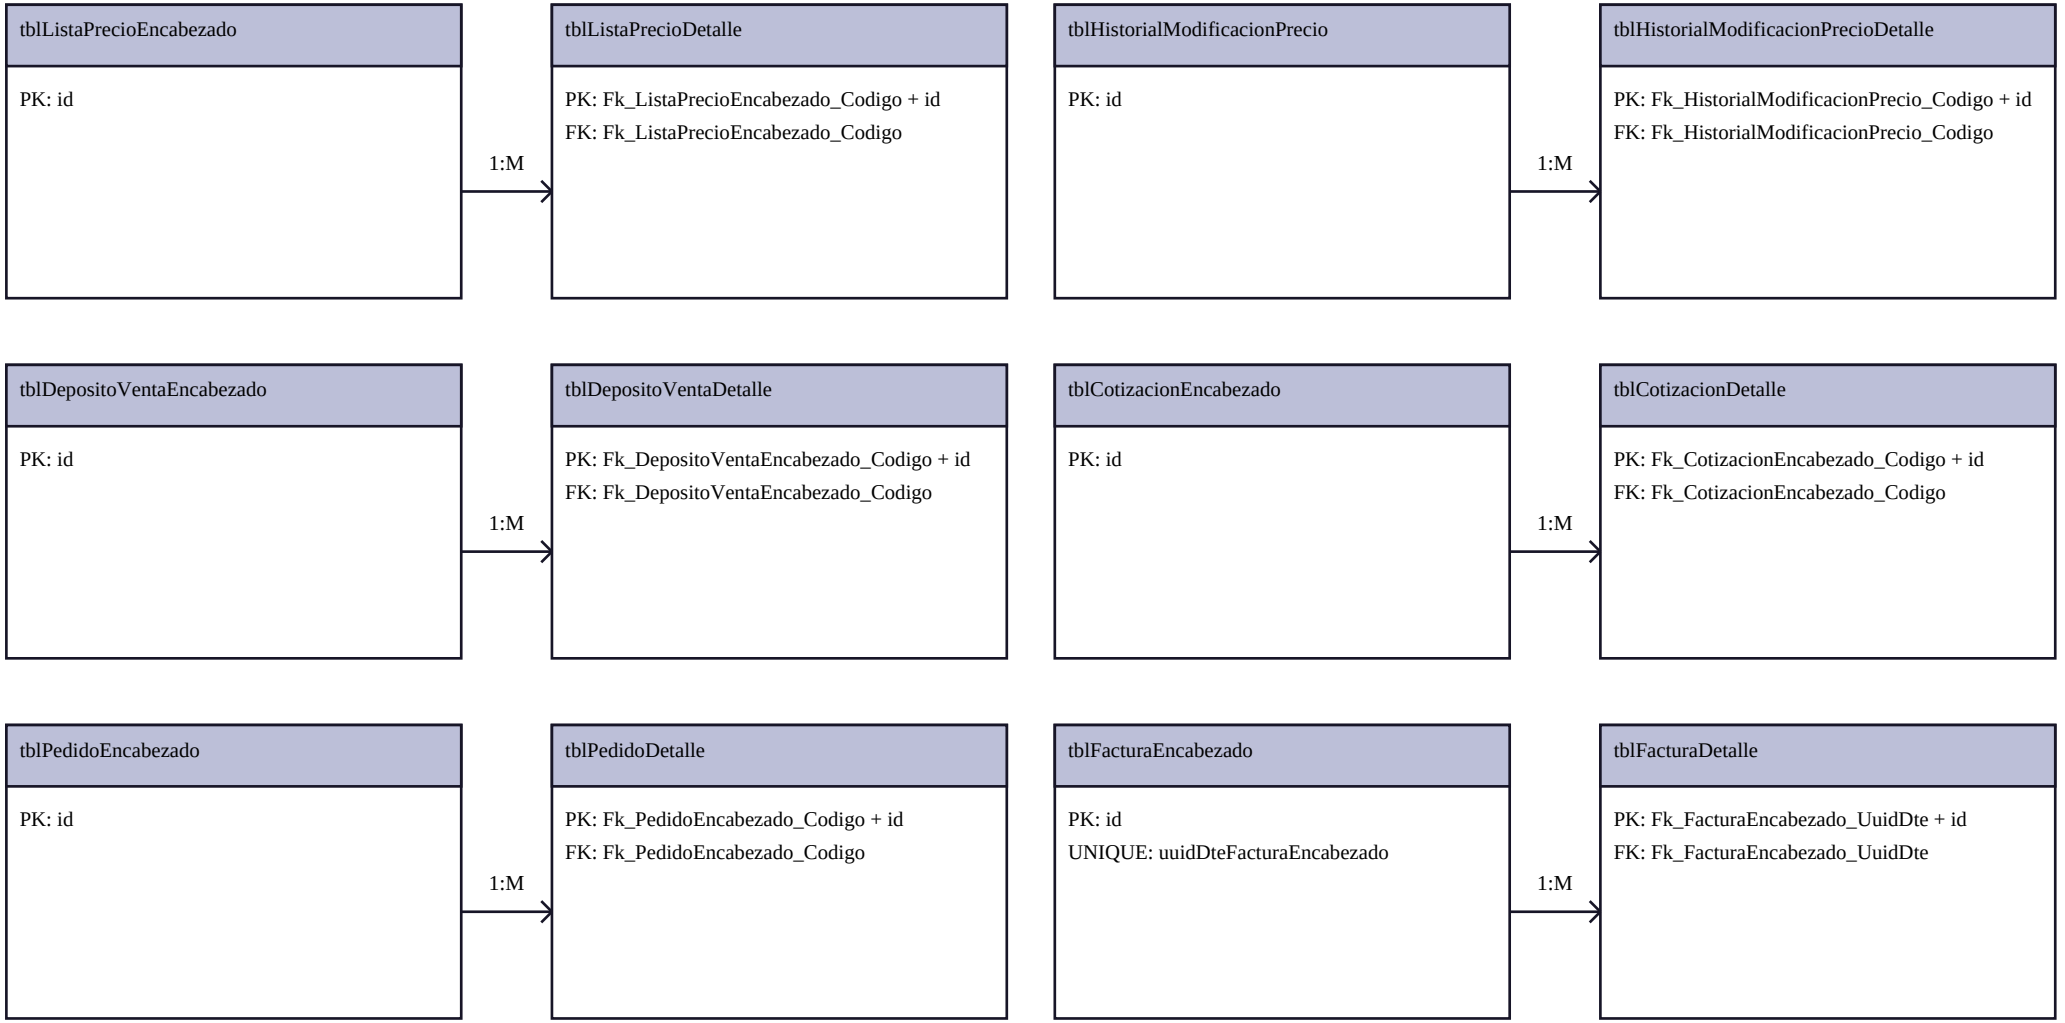

Los recuadros muestran las columnas relevantes para la PK compuesta y su enlace al encabezado.

Anexo 3. Relaciones de encabezado-detalle actualizadas

Solicitud 002 | Revisión 02 | 31/10/2026 | Fragmentos del esquema; matriz completa en el Anexo 2.

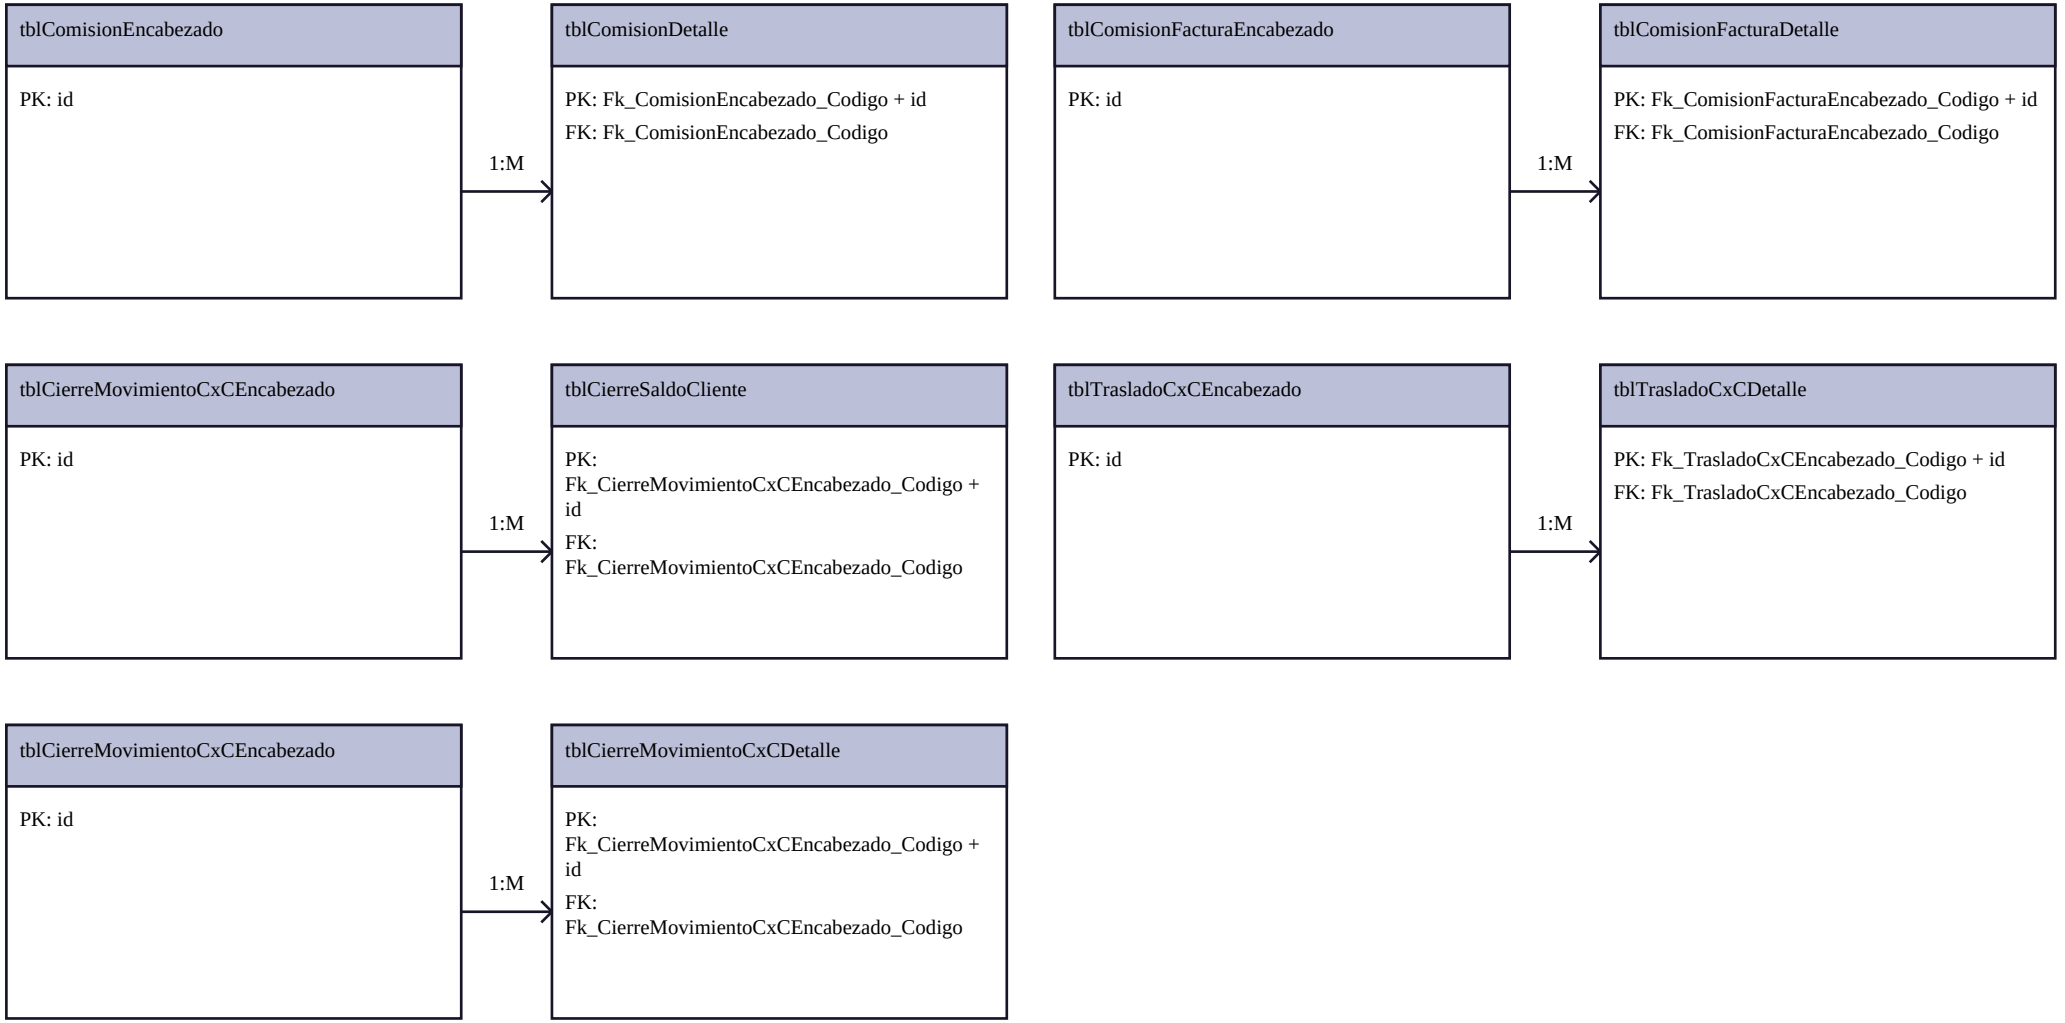

Los recuadros muestran las columnas relevantes para la PK compuesta y su enlace al encabezado.