
guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 1 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)



◆ 凶兆、来たる。

室町の世。式神に憑かれた三人に残された命は一年――そして機会はただ一度。獄門山に登り、その下に封じられた神を討つこと。CAVE の「ぐわんげ」を基板が動かしていたそのままに。Coin-Op Game Studio のアレンジ「OMEN」――塊ごとに弾けさせる銭の連鎖、倍か無かの凶兆のカスリ――と、その元になった二つのアーケード版を収めました。



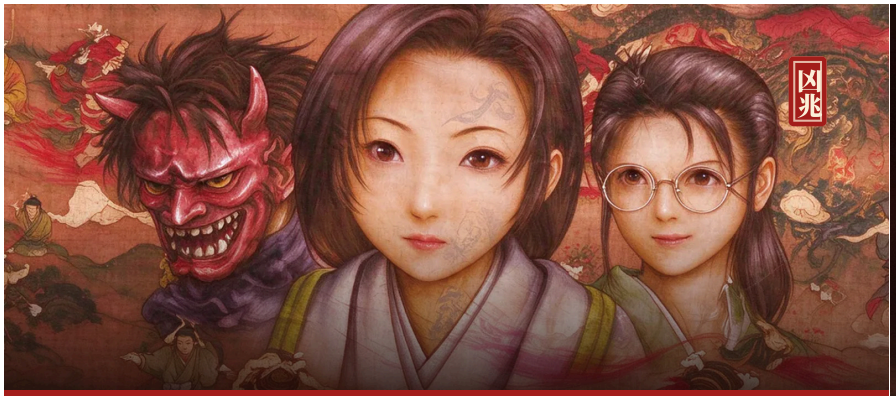



GUWANGE © ATLUS / CAVE 1999. OMEN アレンジ：COIN-OP GAME STUDIO。NINTENDO 64（メモリー拡張パック）用。お手持ちの ROM から作られたものです。非売品。

GUWANGE

OMEN

取扱説明書

INSTRUCTION BOOKLET

ぐわんげ

GUWANGE © ATLUS / CAVE 1999.
OMEN アレンジ：COIN-OP GAME STUDIO 2026

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 1 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

GUWANGE : OMEN

目次

目次

物語 伝説 3
準備 はじめに 4
操作 操作方法 6
遊戯 遊び方 7
凶兆 凶兆のルール 9
三本 三つのモード 11
稽古 練習モード 12
設定 ホストメニュー 13
画面 画面の設定 16
試験 テストモード 18
記録 記録されるもの 19
対処 困ったときは 20
制作 クレジット 20

メモ

覚書

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 2 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

メモ

覚書

ぐわんげ　一九九九

伝説

物語

室町時代の日本。諸国で人々が**式神**に憑かれていた。式神は宿主に恐るべき力を与えるが、憑かれた日からちょうど一年で、その命を奪う。

ひとつの言い伝えがある。地獄の門――**獄門山**の地の底には、禍々しき神**「ぐわんげ」**が封じられている。五体の鬼が守る五行の札を奪い、ぐわんげを討ち果たした者は、式神から解き放たれるという。三人の宿主が、山を目指した。



シシン

式神：力王（リキオウ）


三十五歳。鬼の面で素顔を隠し、言葉を発することはない。武器は苦無。五百年を超えて生きる力王は宿主を生かし続ける――シシンが人を斬り、それを喰らわせ続ける限り。



柊 小雨

式神：八飛車（ヤツヒシャ）

十七歳。妖怪退治を家業とする家の巫女で、弓を使う。式神の八飛車は齢二百年の妖狐。



賀茂 源助

式神：麒麟丸（キリンマル）

十五歳。薬屋の見習いから賞金稼ぎに転じた少年。式神の麒麟丸は齢三百年、血に飢えた天狗。

主人公は PLAYER SELECT 画面で選びます。三人はそれぞれ異なる戦い方と、それぞれの式神を持っています。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 2 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

はじめに

準備

「ぐわんげ　凶兆」は、CAVE の 1999 年のアーケードゲームを、基板が動かしていたそのままに NINTENDO 64 で動かすものです。Coin-Op Game Studio のアレンジ「OMEN」、その元になった二つのアーケード版、そして独自のホストメニューを備えています。

◆ 必要なもの

- NINTENDO 64 本体（NTSC／PAL）と**メモリー拡張パック**（8MB）。ないと EXPANSION PAK REQUIRED と表示されて止まります。
- 58MB の ROM を読めるフラッシュカート：**EverDrive 64 X7**、**SummerCart64**、**64drive**。
- お手持ちのアーケード ROM から作った **guwange_omen.z64**（**bash port/build_all.sh**）。ゲームのデータを含むため、ご自身で遊ぶためだけのものです。人に渡さないでください。
- 端子1のコントローラ（1P とホストメニュー）。2P で遊ぶときは端子2にもう一つ。

◆ インストール

ROM をカートの SD カードにコピーします。セーブの種類は **EEPROM 16K** で、ROM のヘッダにもそう書かれています。カートのメニューで聞かれたとき、またはセーブが残らないときは、EEPROM 16K を手で選んでください。

> 覚書
> EEPROM 4K では OMEN の設定とスコアだけが保存されます（MODE の項目に EEPROM 4K: ONLY OMEN IS SAVED と出ます）。以前の 4K 版 ROM のセーブは、この ROM でも OMEN のデータとして使えます。

メモ

覚書

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 3 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

困ったときは 対処

EXPANSION PAK REQUIRED	電源を切り、メモリー拡張パックを挿して、電源を入れ直してください。
設定やスコアが残らない	カートのメニューで、このゲームのセーブの種類に EEPROM 16K を選んでください。
音が途切れる	SPEED を ARCADE に。本体の 1 フレームあたりの余裕が 4% 増えます。
スコアが残らなかった	練習中と、INVULNERABLE を ON にしたクレジットは保存されません（スコアロック）。
ゲームが固まる	**guwange_omen_validate.z64** を同じように起動すると、何が起きたかを示す画面で止まります。**guwange_omen_diag.z64** は画面の上に本体の動作の数値を出します。どちらも、その画面の写真が原因を教えてくれます。固まったあとは電源を切って入れ直してください。リセットボタンでは描画チップはリセットされません。
エミュレーターで真っ黒	ares を使ってください（メモリー拡張パックあり、低レベル RDP）。高レベルの描画プラグインでは描けません。

クレジット 制作

ぐわんげ
© ATLUS / CAVE 1999

凶兆（OMEN）
制作：COIN-OP GAME STUDIO

◆ はじめる



カートのメニューからゲームを起動します。WARNING 画面のあとに **COIN-OP GAME STUDIO** のロゴが出ます。START か A で飛ばせます。

コインはありません。基板はいつも基板自身の **FREE PLAY** なので、画面にその表示は出ません。タイトルやデモ中に START でゲーム開始、ゲームオーバー時にも START でコンティニューします。コンティニューできる回数は、ホストメニューの **CONTINUES**（3・5・7 回、最初は 3 回）でプレイヤーごとに決まります。最後のコンティニューのあと、次に体力がなくなるとゲームオーバーです。

OMEN ではデモが流れます（ハイスコア、タイトル、物語、デモプレイ）。その間いつでも START でゲームが始まります（ORIGINAL と SPECIAL は、元の基板と同じくタイトルで待ちます）。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 3 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

操作方法

操作

NINTENDO 64 コントローラ	ゲーム中
3Dスティック／十字キー	移動
A	ショット。**押し続ける**と式神
B	ボム
Z	ボタン3（基板の C ボタン）
C▼	連射（ホストメニューの AUTOFIRE が ON のとき）
START	ゲーム開始・コンティニュー
L + R 同時	ホストメニューを開く・閉じる

コントローラ1が 1P、コントローラ2が 2P です。2P はコントローラ2の START で参加・コンティニューします。スティックには倒し始めの約四分の一の遊びがあります。コインボタンはありません。

ホストメニューでは、上下で選び、左右で変え、A で決定、B または L + R で閉じます。基板のテストモードはスティック、A（決定・変更）、B（初期値）で操作します。

> 心得
> A を押し続けると式神が出て、短く押すとショットを撃ちます。式神を出さずに弾を撃ち続けたいときは、連射の C▼ を使いましょう。

設定は版ごとに別々です。ぐわんげに残機数の設定はありません：主人公には体力ゲージがあり、DAMAGE LEVEL が一発で減る量を決めます。

セーブ


記録されるもの

記録

カートリッジの EEPROM 16K に、ホストの設定と MODE、そして版ごとに基板のテストモードの設定とハイスコア表（十位まで：得点、名前、銭、到達ステージ）が保存されます。

ハイスコア表はネームエントリーが終わったときに保存され（スコアロック中を除く）、電源を入れるたびに戻されます。書き込みは毎フレーム少しずつ裏で行われるため、ゲームが止まることはありません。空や壊れたセーブでは、工場出荷時の設定（フリープレイ）で始まります。

> 覚書
> ares ではセーブは ROM の横の **<rom>.eeprom** です。新しく 16K のセーブを作るカートに古い 4K のセーブを移すときは、**python port/tools/save16k.py OLD.eep NEW.eep** で埋めてください。



版ごとに残るハイスコア表。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 4 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

基板のサービスメニュー

テストモード

試験



ホストメニューの TEST MODE で、アーケード基板のサービスメニューが開きます：CONFIGURATION、INPUT CHECK、SOUND CHECK。

CONFIGURATION では、A でカーソルの項目の値を変え、B ですべてを初期値に戻します。抜けるときは、ホストメニューで TEST MODE をもう一度選びます。基板は設定を残してタイトルから再起動します。


項目	値（工場出荷時が先）	このゲームでは
1 CONTINUE	NORMAL / DISCOUNT	フリープレイでは効果なし
2 SCREEN	NORMAL / REVERSE	基板の絵を上下逆さに
3 C BUTTON	NOT USE / USE	ボタン3（Z）
4 ADVERTISE SOUND	ON / OFF	デモ中の音
5 FREE PLAY	ON	**常に ON**：変えられない
6, 7 COIN SLOT	1 COIN 1 PLAY ...	効果なし：コインがない
8 GAME DIFFICULTY	B (NORMAL) / A (EASY) / C (HARD) / D (VERY HARD)	
9 DAMAGE LEVEL	NORMAL / EASY / VERY EASY / HARD	被弾で減る体力の量
10 CONTINUE	ON / OFF	OFF：コンティニューなし。ON：ホストメニューの CONTINUES の回数まで

遊び方

遊戯

ステージは画面の上へと進みます。敵を倒し、落ちたものを拾い、ボスを倒しましょう。全六ステージ、ボスは六体。第五ステージの城は、外から攻め、それから中へと攻め込みます。

◆ 画面の見かた

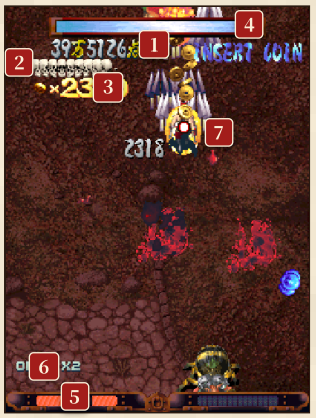

1. 得点
2. ドクロゲージ：最大十個
3. 銭の連鎖：つながった銭の数
4. ボスの体力
5. 自機の体力ゲージ
6. OMEN X2：凶兆の発動中（OMEN）
7. 自機。式神の結界をまとっている

◆ ショット・式神・ボム

ショット
A を短く押して撃ちます。ショットで倒した敵はドクロゲージを増やします。

式神
A を押し続けると式神が現れ、導いた先で戦います。式神が触れた敵弾は遅くなり、桃色に変わります。式神を出している間は、結界が被弾のダメージを半分にします。

ボム
B で気の塊を放ち、触れた弾を消します。数は少なく、最大五つまでです。

体力
被弾するたびに体力ゲージが減ります（減る量はテストモードの DAMAGE LEVEL）。小・中・全快の回復アイテムで戻ります。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 4 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

◆ 銭・連鎖・ドクロ

ぐわんげの得点は**銭**です。倒したものから銭が落ち、連鎖が続いている間に取った銭は**銭の連鎖**（GOLD）に加わります。連鎖が長いほど、銭一枚の値打ちが上がります。

連鎖が続くのは**ドクロゲージ**が残っている間だけです。敵を倒すと増え（最大十個）、常に減り続けます。**ゲージが尽きると、連鎖は途切れます。**自機を一つ失うと連鎖は半分になります。

大きな連鎖の鍵は式神です。式神が遅くした弾は、それを撃った敵を式神で倒すと銭に変わります。

カスリ


式神を出していてドクロが六個以上あるとき、すぐそばをかすめた弾――**カスリ**――は一発ごとに銭になります。ドクロが多いほど、カスリの範囲は広くなります。

ドクロ	カスリの範囲（式神あり）
0〜5	カスリなし
6	42 × 42 ドット
7	48 × 48 ドット
8	54 × 54 ドット
9	60 × 60 ドット
10	66 × 66 ドット

自機の当たり判定は 6 × 6 ドットの正方形で、その周りの正方形の中に弾の中心が入るとカスリになります。式神を引っ込めているときはドクロ満タンのときだけカスリが起き、遅くなった弾はカスれません。



TATE A：倒したテレビでの見え方。

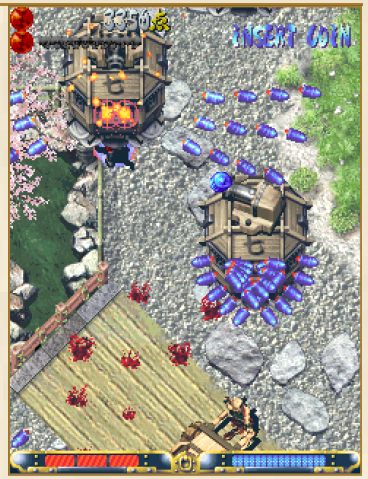

YOKO：倒さないテレビに縦長で。

選び方：テレビを倒せるなら TATE。倒せないなら、480i がきれいに映る環境では YOKO 480I、ブラウン管や 240p 向きのアップスケーラーではYOKO 240P。変更はすぐに反映されます（テレビが同期し直す間、絵が少し止まります）。

◆ 速さと PAL／NTSC

SMOOTH はテレビの 1 フレームにゲームの 1 フレームを動かします。スクロールはなめらかで、NTSC 本体ではゲームと音がアーケードの 57.55Hz より約 4% 速くなります。**ARCADE** は基板本来の速さで動かし、テレビのフレームごとに最新の絵を出します。本体の処理が追いつかないときは音を優先します。それでも SMOOTH で音が途切れるなら、ARCADE を選んでください。

PAL 本体では ARCADE が初期値です（ゲームは本来の速さで、絵はおよそ五枚に一枚が出ません）。PAL で SMOOTH にすると、ゲームはアーケードより 13% 遅くなります。YOKO モードは PAL の 288 ラインを使います。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 5 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

SCREEN

画面の設定

画面

アーケードのモニターは縦置きで、ゲームの絵はそのために作られています。ホストメニューの SCREEN で、テレビへの映し方を四通りから選べます。どの方法でも、ホストメニューとロゴ画面は正しい向きで読めます。

◆ テレビの向き

SCREEN	テレビ	映り方
TATE A（初期値）	反時計回りに 90° 倒す：上の辺が**左**	アーケードの 1 ドットがテレビの 1 ドット。いちばん鮮明
TATE B	時計回りに 90° 倒す：上の辺が**右**	同じく、逆向きに
YOKO 240P	そのまま	ゲームを立てて中央に、両側は黒帯。プログレッシブでちらつきなし。320 ラインを 240 に縮めるため少し甘い
YOKO 480I	そのまま	全ラインを 480 本のインターレースで。細部は多いが、ブラウン管では少しちらつく

アレンジ

凶兆のルール

凶兆

OMEN は、ぐわんげブラックレーベルを元に Coin-Op Game Studio が手がけたアレンジです。ドクロゲージは溜めにくく、保ちやすくなりました。ゲージを育てるのはカスリと弾消し。そしてゲージが満ちると**凶兆**が開きます。

◆ 凶兆：OMEN X2

式神を出し、ドクロが**十個**満タンのときに次のカスリを取ると、凶兆が始まります。体力ゲージの上に**OMEN X2** が現れ、地面が深い赤茶色に沈みます。

- カスリで得る銭が**二倍**になります。
- 持続は 2.5 秒。カスリ一回で 6 分の 1 秒、遅い弾なら 3 分の 1 秒延び、最長 5 秒です。
- 残り 1 秒で表示が点滅します。時間切れになると**ドクロを二つ失います**。
- A を離せばその場で終わり、失うものはありません。



凶兆の発動中：地面は赤茶色、体力ゲージの上に OMEN X2。

◆ 局所弾消しと連鎖弾け

式神で敵を倒しても、画面中の遅い弾がすべて銭になるわけではありません。銭になるのは倒した敵のまわり（56 ドット以内）だけです。弾の塊ごとに式神で印をつけ、カスり、そばの敵を倒して一つずつ**弾けさせ**ましょう。

弾けは連鎖します。1.5 秒以内に次を弾けさせると連鎖 2、さらに 3……と続き、連鎖した弾けごとに「消した弾の数 ×（連鎖 − 1）」、一回最大 20 枚のおまけの銭が出ます。何も消さない弾けは、連鎖を途切れさせも延ばしもしません。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 5 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

ゲージの調整

ショットで倒す
ドクロ半分（ブラックレーベルは一個）。ゲージを溜める主な手段はカスリと弾消しです。

カスリで保つ
カスったあと半秒はゲージが減らず、カスるたびに少し戻ります。

減りは半分
それ以外のときも、減る速さはブラックレーベルの半分です。


印の弾は高い
遅い弾のカスリは銭三枚、ゲージも普通の弾の二倍です。

弾消しの一斉
式神で消した弾一発ごとにゲージが戻り、10 発・25 発でおまけ。一度に最大ドクロ三つ分です。

当たり判定の印
自機に赤い輪の白い点。白い部分が本当の 6 × 6 の当たり判定です。

ほかにも OMEN は、三人の主人公と式神を深紅に染め、タイトルの森を臙脂色にし、ロゴとスタジオのロゴ画面、エンディングのクレジットを加えています。それ以外はブラックレーベルのままです。

練習中のメニュー

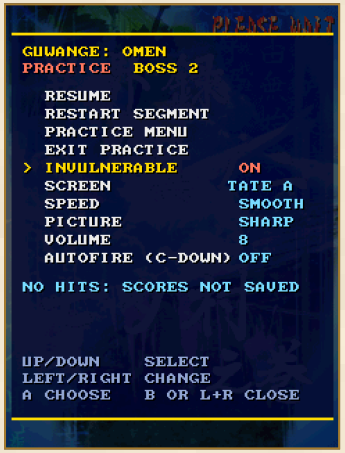

見出しに PRACTICE と場面が出ます。項目は RESUME、**RESTART SEGMENT**、**PRACTICE MENU**、**EXIT PRACTICE**、続いて INVULNERABLE と画面・音の項目です。TEST MODE、RESET GAME、リセット、MODE は練習を抜けるまで使えません。

スコアと設定のリセット

先に確認が出ます。最初は NO が選ばれていて（B で NO）、左右で THIS MODE か ALL MODES を選びます。そのあと基板は工場出荷時の設定で再起動します——もちろんフリープレイのままです。

guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 6 of 6 front (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

SPEED SMOOTH / ARCADE	SMOOTH：テレビの 1 フレームにゲームの 1 フレーム。ARCADE：基板本来の 57.55Hz（次の章）。
PICTURE SHARP / SOFT	ビデオ出力のフィルター。SOFT は少しなめらかになる。
VOLUME 8（0〜10）	音量。
AUTOFIRE (C-DOWN) OFF / 30 HZ / 15 HZ	C▼ で連射する。
CONTINUES 3 / 5 / 7	1 ゲームでプレイヤーごとにコンティニューできる回数。最後のコンティニューのあと、次に体力がなくなるとそのプレイヤーはゲームオーバー。
TEST MODE	基板のサービスメニュー（後の章）。もう一度選ぶと抜け、基板は設定を保存して再起動する。
RESET GAME	基板を再起動する（電源の入れ直しと同じ）。セーブは残る。
RESET SCORES AND SETTINGS NO / THIS MODE / ALL MODES	動いている版、または三つ全部のハイスコアとテストモードの設定を工場出荷時に戻し、ホストの設定も初期値に（MODE はそのまま）。
PRACTICE	練習の一覧：動いている版のステージかボスを選ぶ。
INVULNERABLE OFF / ON	被弾しない。電源投入時は OFF、保存されない。そのクレジットのスコアは残らない。
MODE OMEN / ORIGINAL 1999 / SPECIAL	基板が動かす版。NO／YES を聞き、YES でその版で再起動。

MODE

三つのモード

三本

ホストメニューの MODE で、基板が動かすアーケード版を選びます。ハイスコアとテストモードの設定はモードごとに別々で、それ以外の設定は共通です。



ORIGINAL 1999



SPECIAL



OMEN

ORIGINAL 1999 Master Ver. 1999 6/24	CAVE が最初に出した「ぐわんげ」。
SPECIAL (BLUE LABEL) Special Ver. 2000 7/7	2000 年のブラックレーベル版。タイトルは青。OMEN の元になった版です。
OMEN v2.8・初期値	Coin-Op Game Studio のアレンジ（前の章）。

別のモードを選ぶと確認が出ます（NO／YES）。YES で、基板はそのモードの電源投入から始まり直します。ORIGINAL と SPECIAL は元のアーケード版そのままです。当たり判定の印は出ず、ゲームの合間はタイトルで待ちます。


guwange_omen_manual_n64_ja.pdf sheet 6 of 6 back (print both sides, flip on the short edge; cut at the marks, fold, staple)

PRACTICE

練習モード

稽古

動いているモードの好きなステージ、好きなボスだけを、何度でも遊べます。



練習の一覧。

1. ホストメニューを開き、**PRACTICE** を選びます。
2. **STAGE 1〜6** か **BOSS 1〜6** を選びます。
3. 基板が見えないところで起動し、PLAYER SELECT が出ます。いつものように主人公を選びます。
4. ステージならその始まりから、ボスならその数秒手前から始まります。

ステージやボスを倒すか体力が尽きると、ゲームは止まって選択肢が出ます。**RESTART SEGMENT**（まったく同じ始まりをもう一度：同じ主人公、同じすべて）、**PRACTICE MENU**（別の場面へ）、**EXIT PRACTICE**（基板の起動：WARNING、ロゴ、デモ）。Ⓐ で決定します。

◆ 無敵


INVULNERABLE を ON にすると自機は被弾しません（ゲーム本来の無敵の盾が見えます）。練習中でもそうでなくても、いつでも切り替えられます。電源投入時は OFF で、保存されません。

> 注意
>
> **スコアロック。**練習中のスコアは保存されません。INVULNERABLE が一瞬でも ON になったクレジットのスコアも、同じく保存されません。メニューの見出しがそう示します（THIS GAME'S SCORES: NOT SAVED）。次に OFF のまま遊んだクレジットは、いつも通り保存されます。

ホストメニュー

設定

L + R 同時押しで、いつでも開けます——ゲーム中、デモ中、テストモード中、ロゴ画面の上でも。ゲームは止まり、音は消え、後ろの絵は暗くなります。上下で選び（端から反対の端へ回る）、左右で変え、Ⓐ で決定、Ⓑ または L + R で閉じます。選んだ設定はすぐに反映され、保存されます。

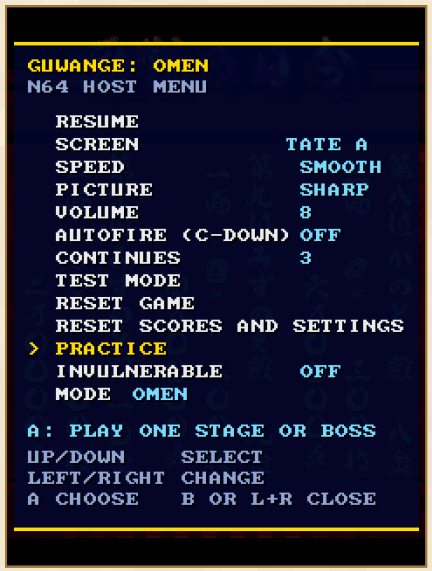

ホストメニュー。項目の下の行が、選んでいる項目の働きを示す。

RESUME	ゲームに戻る。
SCREEN TATE A / TATE B / YOKO 240P / YOKO 480I	画面の出し方：テレビをどちらかに倒すか、そのまま立てるか（次の章）。