

Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1

dari 11

Versi A

1 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2025.5.22

DOKUMEN DIKONTROL
文件受控

PT WNII NI Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 除尘皮带操作作业指导书

WNII-NI-ZY-045-2025

Penyusun: 泛微签

Tanggal: 2025.5.17

Penerjemah: 泛微签

Tanggal: 2025.5.17

Pemeriksa: 泛微签

Tanggal: 2025.5.19

Penyetuju: 泛微签

Tanggal: 2025.5.21

DOKUMEN
文件

Halaman Persetujuan Revisi

文件修订审批页

Nama Dokumen 文件名称	PT WNII NI Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂 除尘皮带操作作业指导书			Kode Dokumen 文件编号	WNII-NI-ZY-045-2025		
Rekod Revisi Dokumen 文件修改记录							
No. 序号	Hal. Revisi 修订页	Konten Revisi 更改内容	Versi 版次	Pemohon 申请	Pemeriksa 审核	Penyetuju 批准	Tgl. Berlaku 生效日期
1	Teks lengkap 全文	Perubahan sesuai dengan modifikasi yang baru 依据新模板进行修订	A/1	SunMao Xiang 孙茂祥	YouRuiCh en 尤瑞琛	Wang Lei 王磊	2025.5.22

Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP

1. Tujuan

Prosedur ini dirumuskan secara khusus untuk menstandarkan prosedur pengoperasian conveyor debu kasar Divisi ESP, mewujudkan standardisasi manajemen produksi, persyaratan, dan penyederhanaan prosedur produksi, agar karyawan yang melalui masa training singkat dapat dengan cepat menguasai teknik pengoperasian.

2. Ruang Lingkup

Prosedur pekerjaan ini berlaku untuk Divisi ESP di PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel. Prosedur ini hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat digunakan untuk prosedur pekerjaan lain.

3. Tanggung Jawab

3.1 Mengoperasikan peralatan dengan serius, memastikan tidak terjadi kerusakan mesin dan kerusakan peralatan.

3.2 Mahir dalam pengoperasian peralatan, penyesuaian yang efektif pada conveyor yang miring dengan tepat waktu, memastikan keselamatan produksi tanpa debu.

3.3 Peralatan, kebersihan lingkungan di lapangan memenuhi standar 5S.

3.4 Memelihara dan menjaga peralatan pemadam kebakaran di tempat kerja, melaksanakan tugas pencegahan kebakaran dengan baik, dan menghilangkan bahaya keselamatan atau melaporkan dengan cepat.

3.5 Mematuhi aturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, menghargai hak dan kewajiban diri sendiri, meningkatkan kesadaran dalam keselamatan kita sendiri, menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dalam produksi dengan ketat, dan melakukan pekerjaan pencegahan dengan baik "Empat Tidak Melukai".

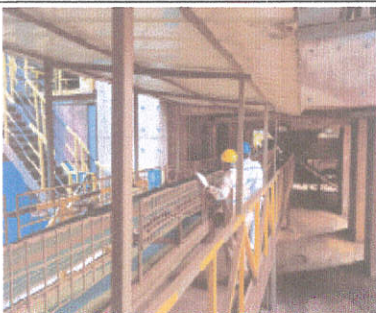
3.6 Melaksanakan sistem jaga saling lindung sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

4. Identifikasi Sumber Bahaya dan Tindakan Pencegahan Keselamatan

Faktor Bahaya	Identifikasi Bahaya	Tingkat Bahaya	Tindakan Pencegahan
Faktor Manusia	◆ Tidak mengenakan APD sebelum kerja ◆ Karyawan bekerja tanpa lisensi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar ◆ Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja
Faktor Fisik	◆ Penyakit cedera kerja (menghirup partikel debu). ◆ Luka mesin (melukai orang pada saat mengoperasikan conveyor). ◆ Luka sengatan listrik (melakukan pengoperasian secara sembarangan ketika peralatan mengalami masalah alur listrik (sirkuit)).	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Partikel debu (memakai APD dengan benar, memakai masker anti debu). ◆ Luka mesin (memakai APD dengan rapi, dilarang menyentuh dan mendekati bagian rotasi). ◆ Luka sengatan listrik (dilarang melanggar peraturan pengoperasian, jika ada masalah langsung hubungi karyawan elektrik untuk mengatasinya).
Faktor Lingkungan	◆ Suhu tinggi	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat
Faktor Manajemen	◆ Tidak ada instruksi pekerjaan ◆ Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi bahaya rendah ☒ Potensi bahaya sedang ☐ Potensi bahaya besar ☐ Potensi bahaya tingkat tinggi	◆ Mengembangkan instruksi kerja ◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Langkah-langkah dan Persyaratan Operasi

Tahap Pekerjaan	Langkah-langkah Prosedur	Skema Prosedur/Denah Lokasi
Persiapan Sebelum Bekerja	APD lengkap, kondisi mental yang baik	
	Briefing	
	Serah terima pekerjaan	
	Memeriksa belt konveyor	
Saat Bekerja	Nyalakan belt konveyor	

	Buang Debu	
	Inspeksi secara rutin	
Setelah Pekerjaan	5S lapangan	

6. Penanganan Darurat

Kondisi Abnormal	Tindakan Darurat
Kecelakaan Mekanis	1. Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya. 2. Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah. 3. Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket. 4. Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.

Pertolongan Pertama Luka Bakar	1. Segera meninggalkan sumber panas serta membilas menggunakan air dingin sampai nyeri/sakit mereda. 2. Lepaskan pakaian pada bagian yang terbakar, jika pakaian tersangkut, ingat untuk tidak melepaskan secara paksa, sebaliknya gunakan gunting untuk memotong dengan berhati-hati serta pertahankan bagian yang lengket. 3. Rendam bagian yang terbakar dalam air dingin, air jangan terlalu dingin. Jika terjadi getaran, segera hentikan perendaman. 4. Gunakan kain kasa atau kapas bersih untuk menutup bagian yang terbakar, tidak boleh di bungkus.
Tersengat Listrik	1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik. 2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama. 3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis. 4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

除尘皮带操作作业指导书

1. 目的

为了规范电除尘班组除尘工作流程，实现生产管理规范化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术，特制定本作业指导书。

2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司镍铁厂（WNII）电除尘班组除尘工，且仅适用于该项工作，不能作为其他作业指导。

3. 职责

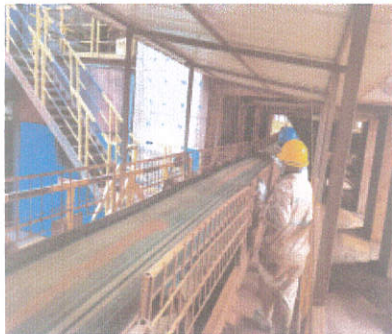
- 3.1 认真操作设备，确保不发生机械伤害和设备损坏。
- 3.2 熟练掌握设备，对皮带跑偏及时有效调整，确保安全生产不扬尘。
- 3.3 对现场设备，卫生 5S 进行整理监督保持，现场环境 5S 达标。
- 3.4 维护保养好岗位消防器材，做好火灾防范工作，及时消除安全隐患或及时上报。
- 3.5 遵守国家法律法规及公司各项规程，尊重自身权利和义务，不断提升自身安全意识，严格落实安全生产原则，做好“四不伤害”预防工作。
- 3.6 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

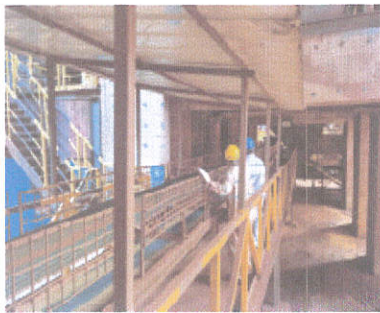
4. 危险源辨识及安全注意事项

危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	◆ 作业前劳保未穿戴 ◆ 员工未持证上岗	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 作业前劳保必须穿戴齐全 ◆ 员工持证上岗
物的因素	◆ 职业病伤害（吸入颗粒物） ◆ 机械伤害（操作皮带机时伤人） ◆ 触电伤害（设备发生电路问题时盲目操作）	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 粉尘伤害（正确穿戴劳保用品，佩戴防尘面具） ◆ 机械伤害（劳保整齐，禁止触摸或靠近运行的传动部位） ◆ 触电伤害（严禁违章操作，有问题找电工处理）

环境因素	◆ 高温	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 准备清凉解暑药品, 时刻观察员工身体情况
管理因素	◆ 无岗位作业指导书 ◆ 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 制定作业指导书 ◆ 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前准备	劳保齐全, 精神状态良好	
	班前会	
	交接班	
	检查皮带	

作业中	皮带启动	
	卸灰	
	巡检	
作业后	5S 现场	

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
机械伤害	1. 对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 2. 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 3. 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 4. 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。

烫伤急救	1. 迅速离开热源并且用凉水冲直至感觉不到疼痛为止。 2. 脱掉烫伤处衣物，如果衣物被黏住，切记不可硬脱，可用剪刀小心剪开，并保留有粘黏的部分。 3. 将烫伤部位放入冷水中浸泡，水不可过凉，若出现颤抖现象，要立刻停止浸泡。 4. 用干净的纱布或者棉布覆盖烫伤部位，不可包裹
触电伤害	1. 触电后，首先要切断电源。 2. 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 3. 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 4. 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

WN11-N1-2Y-045-2025

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Jumaliu	80502310	CSP	Foreman	Jumaliu
Eko Darmanto	80502345	CSP	W.F	Eko Darmanto

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?


该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangan Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:



指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	PT WNII NI Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂除尘皮带操作作业指导书		
文件编号	WNII-NI-ZY-045-2025	版本号	A1
受控时间	2025.5.22		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。
注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。
注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。



部门级文件签批流程

填表人: 陈斌 填表日期: 2025-05-17 15:04

文件类别	☐ 部门级制度 ☒ 部门级作业指导书 ☐ 工艺文件 ☐ 应急处置手册
文件名称	WNII-NI-ZY-045-2025 除尘皮带带操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP
文件编号	WNII-NI-ZY-045-2025
归口部门	WNII镍铁厂
审批详情	☐ 新增 ☒ 修订
是否是SCORE完善文件	☐ 是 ☒ 否
是否通过精益项目/走线固化	☐ 是 ☒ 否
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☐ 是 ☒ 否
1、受控文件 2、部门级文件适用范围确认表	1. 指导书适用范围确认表电除尘45.docx 16.00 印尼文确认45.pdf 1.00 WNII-NI-ZY-045-2025 除尘皮带带操作作业指导书 PT WNII NI Prosedur Pengoperasian Conveyor Debu Kasar Divisi ESP.doc 1.00

说明:
1、涉及印尼籍员工考核, 由人事部审核人、人事部经理签字确认。
2、涉及安全环保内容, 由应急管理处审核人、应急管理处处长、应急管理部审核人依次签字确认。