

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_perfect_condition
Periodo analizado: 0.00s - 2.00s
Fecha de generacion: 2025-09-17 11:00:57
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	0.221 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 0.221 mm/s
Frecuencia dominante: 30.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Semáforo de severidad

Buena	Satisfactoria	Insatisfactoria	Inaceptable

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.221 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 85%, media 15%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.
- Motivo: picos en envolvente en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.


Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: motor_perfect_condition
Periodo: 0.00s - 2.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
30.00	0.265	1.00
29.50	0.134	0.98
30.50	0.132	1.02
1.00	0.014	0.03
2.50	0.012	0.08

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	0.221 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

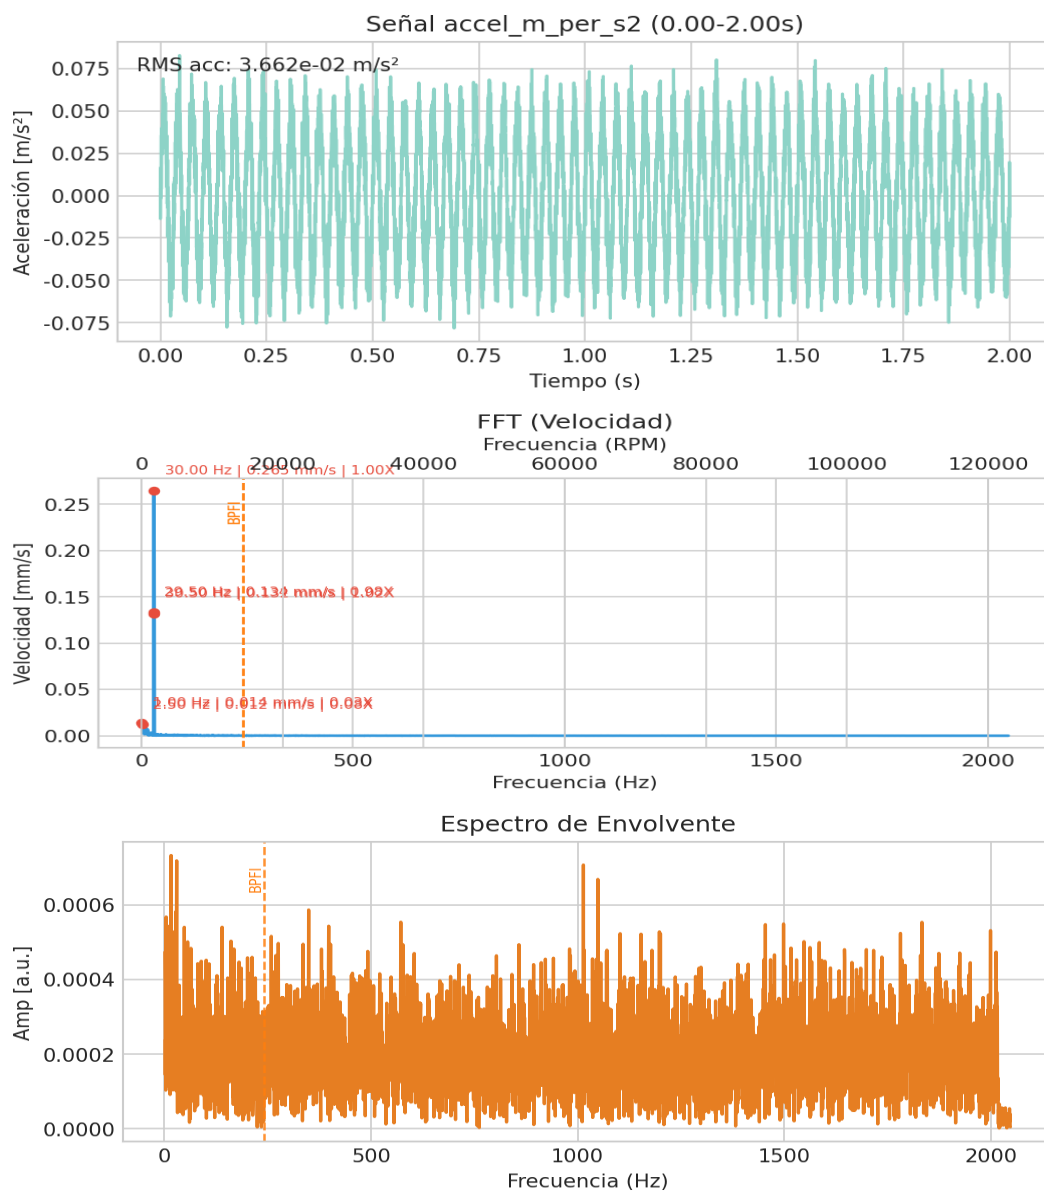

Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.221 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=0.221 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.
- Rodamientos: evidencia en envoltente para BPFI

Propiedades del equipo

Propiedad	Valor
Rodamiento (modelo)	SKF6204
Elementos (n)	8
d (mm)	34.1
D (mm)	34.1

Ángulo (°)	0
RPM	1800
Línea (Hz)	60
Dientes engrane	40
BPFI (Hz)	240.000
Sensor	mV/g
Sensibilidad	100
Ganancia (V/V)	1.0