



Una vez instalado el paquete XAMPP, arrancar el Panel de Control: XAMPP Control Panel

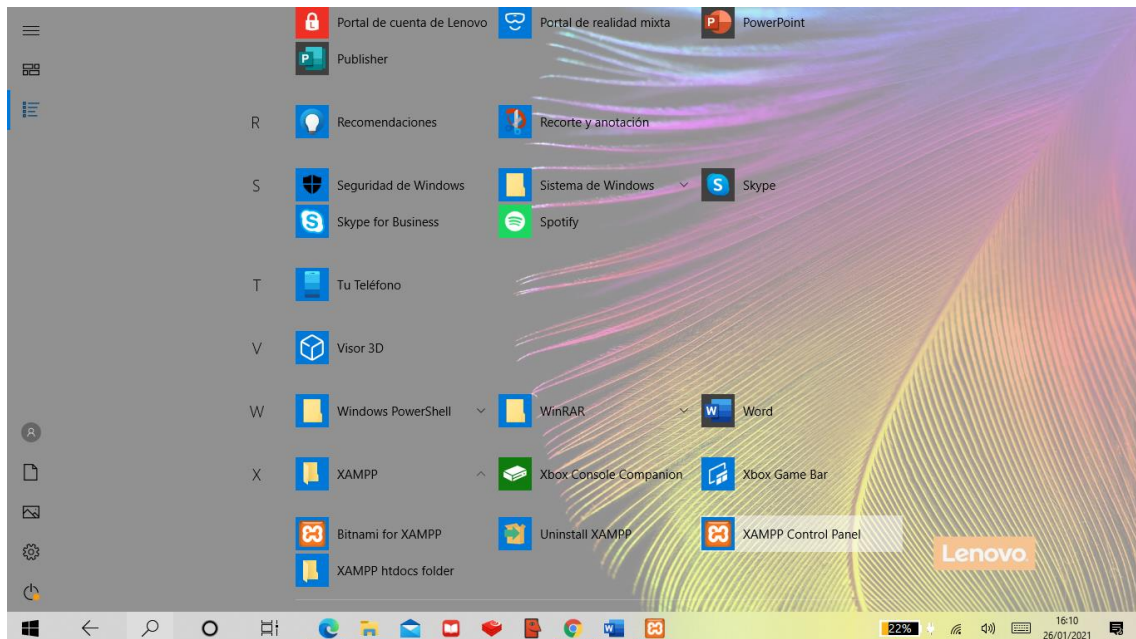


Nos saldrá una ventana como la siguiente:

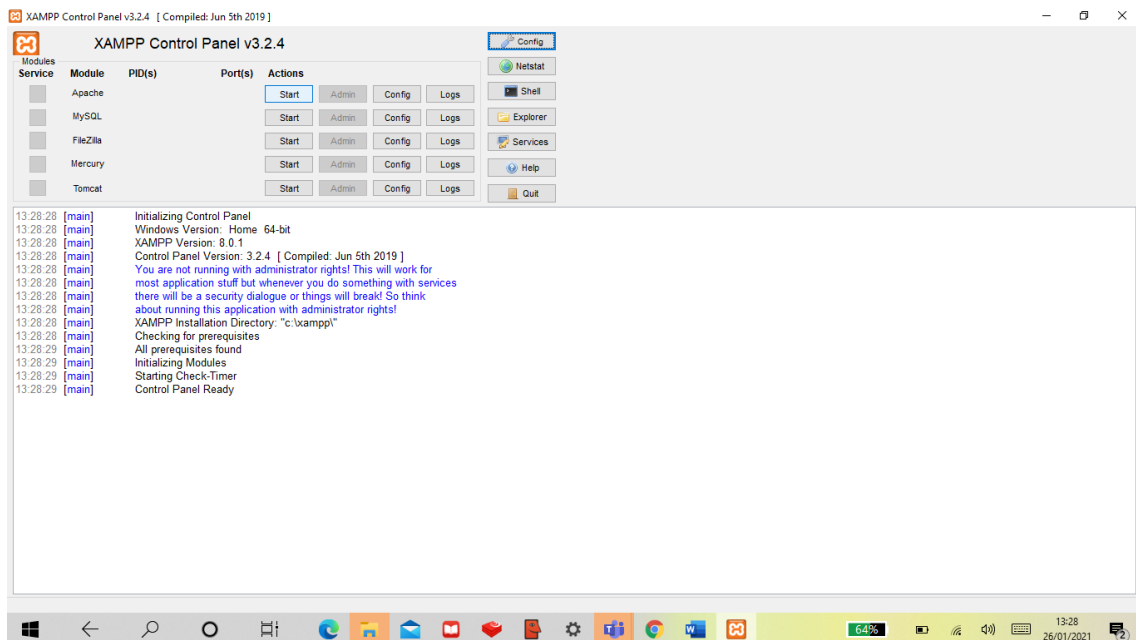

Solo necesitamos arrancar el Servidor Web Apache.


Aparecerá la siguiente información en la ventana del Panel de Control:

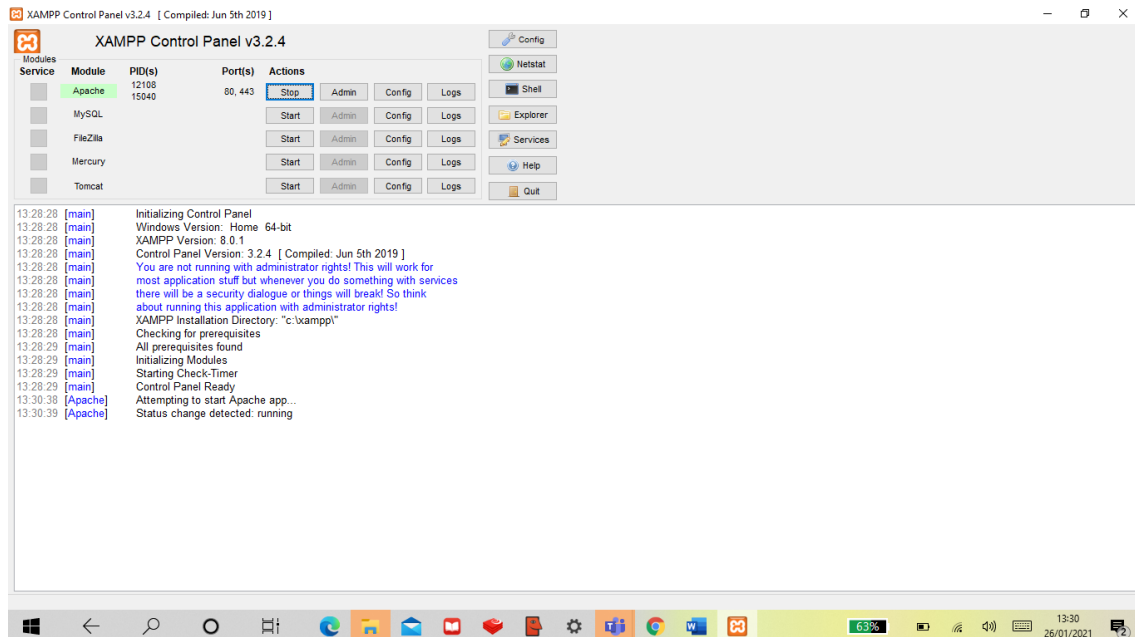


Tenemos ejecutando en nuestro ordenador un Servidor de Páginas Web.

Para comprobar que funciona correctamente abrimos una ventana de nuestro navegador y ponemos la siguiente dirección en la barra de direcciones:

<http://localhost> (Con ello pretendemos que nuestro servidor web local nos responda)

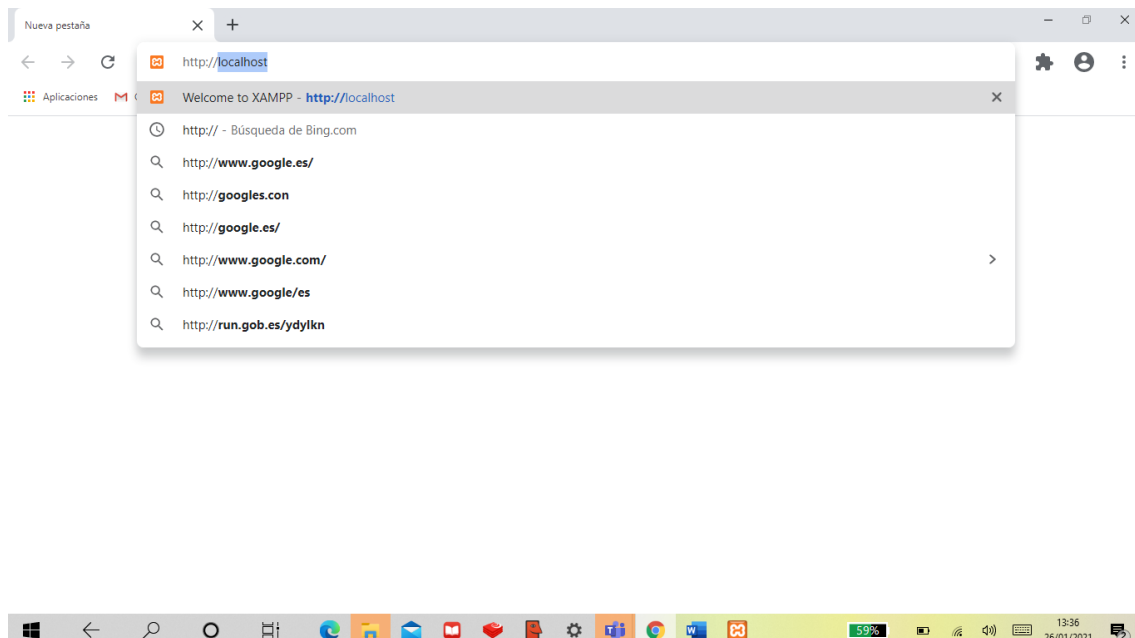


En respuesta, nuestro navegador debiera presentarnos la siguiente página que sirve el Servidor Web Apache arrancado.

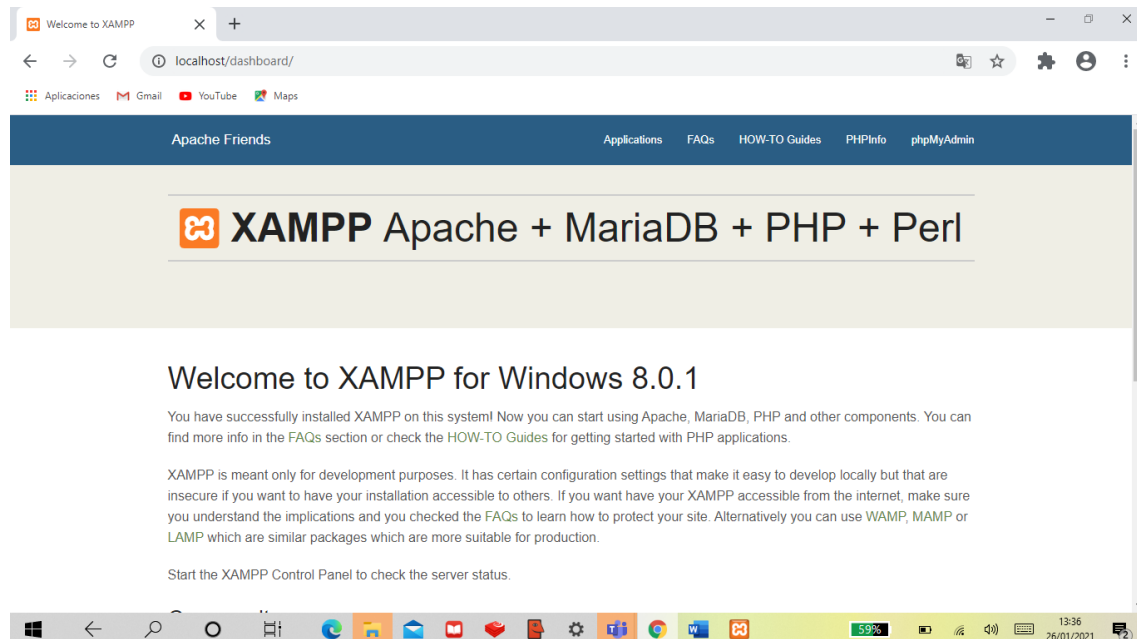

A partir de ahora podemos publicar sitios web en nuestro ordenador. Para ello debemos copiar los archivos de nuestro sitio (archivos html, xml, css y recursos organizados en carpetas) en la siguiente carpeta: **c:\xampp\htdocs**. Esta carpeta es la considerada por el Servidor Web Apache como su carpeta “raíz”.


Voy a copiar en una subcarpeta denominada “MisSitiosWeb” un ejemplo de una página web de noticias y de un archivo xml, con un canal “rss”:

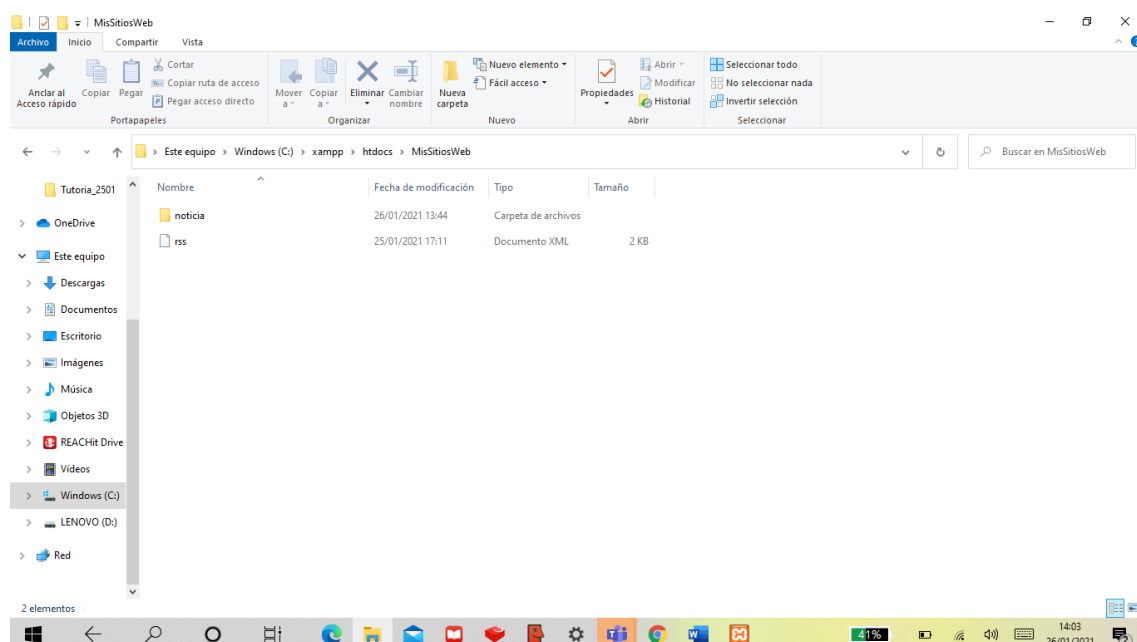

Desde la barra de direcciones de mi navegador pongo la dirección de la página web de la noticia que acabo de copiar:



El servidor web de mi ordenador servirá a mi navegador la página de la noticia:

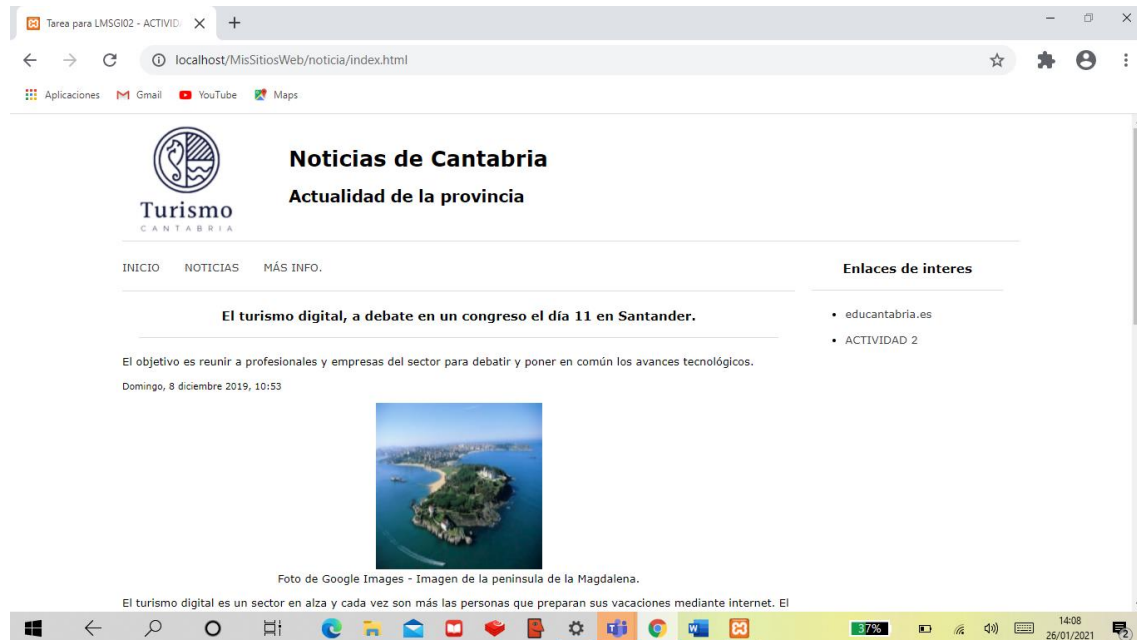

En la barra de direcciones de mi navegador pongo la dirección del archivo con el canal "rss" de ejemplo (rss.xml), que he copiado anteriormente:



Mi navegador es Google Chrome, y como tengo instalado en él la extensión, “Suscripción a RSS”, la página del canal “rss” presenta este aspecto:

