Tukang Copilot

Laporan Ndandani

#c0ef13d205fe

ATI-ATI Keslametan

Bensin ing karburator gampang kobong lan mesin bisa panas, ojo ngrokok utawa nyumet geni cedhak mesin.

Barang

Mesin motor bagean kop silinder lan busi


Masalah

Motor Honda Beat angel urip wiwit esuk, distarter mung muni cengengesan nanging mesine ora gelem nyala.

Sabab sing ditangani

Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine

Foto karo bagean sing ditandhani (SAM 3.1)

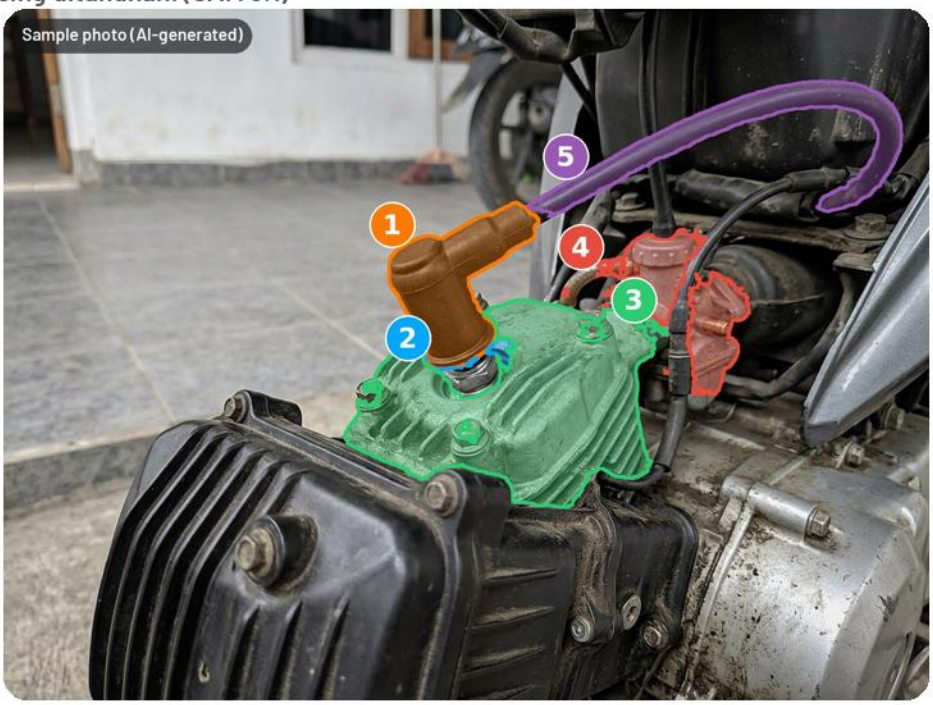

Sebab sing mungkin

65% Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine

55% Cop utawa kabel busi reged, kendor utawa jamuren njero

50% Karburator kotor utawa bensin ora lancar mudhun

Sadurunge miwiti, priksa dhisik

- [ ] Kontak motor wis OFF
- [ ] Mesin wis adhem ora panas
- [ ] Motor ngadeg jejeg nganggo standar tengah

Langkah (0/7 wis dicek kamera)

1. Pateni kontak menyang OFF lan cabut kuncine. Ngadegke motor nganggo standar tengah lan priksa mesin wis adhem.
   -> kunci kontak katon OFF lan motor ngadeg jejeg ing standar tengah
2. Tarik cop busi alon-alon karo diogrok kiwa-tengen. Ojo narik kabel-e.
   -> cop busi wis ucul saka busi lan kabel-e isih nyambung utuh
3. Uculke busi nganggo kunci busi 16 mm muter ngiwa. Angkat busine metu saka lubange.
   -> busi wis metu saka kop silinder lan lubang busi katon kosong
4. Sikati ujung busi nganti resik utawa ganti nganggo busi anyar kanggo Beat. Priksa ujunge garing ora teles oli.
   -> busi katon resik garing, ujunge ora ireng kerak lan ora teles
5. Pasang busi nganggo tangan dhisik muter nengen. Terus kencengi nganggo kunci secukupe, ojo banter banget.
   -> busi wis mapan kenceng ing kop silinder ora oblak
6. Dorong cop busi nganti nancep rapet nutupi busi. Priksa ora kendor lan ora oblak.
   -> cop busi wis nancep rapet ing busi ora ana celah
7. Uripke kontak lan pencet starter kanggo nyoba. Rungokke mesine gelem nyaut lan nyala.
   -> lampu spidometer murup lan mesin muni nyala langgam

Motor distarter langsung muni lan mesine gelem nyala langgam ora mati dhewe

Piranti

- Kunci busi 16 mm	**Rp35.000**
- Obeng plus minus	**Rp25.000**
- Lap resik lan sikat alus	**Rp15.000**

Suku cadang

- Busi anyar kanggo Beat	**Rp28.000**
- Cop busi universal	**Rp25.000**

Kira-kira rega suku cadang: Rp53.000 ~30 menit

Rega bengkel biasane (jasa + suku cadang): Rp120.000

Irit yen digarap dhewe (suku cadang thok): Rp67.000

Sing ditindakake AI

- 0s Priksa tembung mbebayani (gas, listrik omah, rem...): aman, terus [kode]
- 15s Ndeleng foto: Mesin motor bagean kop silinder lan busi, 5 perangan ditemokake [muse-spark-1.3] 15.3s
- 21s Nandhani 5 saka 5 perangan ing fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 5.5s
- 50s Sing paling mungkin: Busi wes lemah utawa kotor dadi genine cilik (55%), saka 3 kemungkinan [muse-spark-1.3] 29.4s
- 50s Lagi yakin 55% (ing ngisor 60%): takon siji bab dhisik, ora ngira-ira
- 50s Wangsulanmu ditampa, diagnosa dibaleni
- 73s Sing paling mungkin: Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine (65%), saka 3 kemungkinan

[muse-spark-1.3] 22.7s
- 100s Nyusun 7 langkah kanggo: Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine [muse-spark-1.3] 26.8s
- 100s Rencana dipriksa aturan keslametan ing kode: lolos (ATI-ATI) [kode]

Ing mburi layar: model sing dipakai

- Priksa slamet teks: aturan ing kode
- Delok foto: muse-spark-1.3 15.3s
- Tandhani bagean: sam-3.1 5.5s
- Diagnosa: muse-spark-1.3 22.7s
- Nyusun langkah: muse-spark-1.3 26.8s
- Priksa slamet rencana: aturan ing kode

Pandhuan iki mung kanggo ndandani sing entheng. Rega mung kira-kira. Yen ana gas, listrik omah, utawa tegangan dhuwur, celuk teknisi.

Kaca iki bisa dicithak utawa dituduhake menyang bengkel supaya ora miwiti saka nol.

Status

Isih didandani dhewe karo sing duwe, durung ana asile

Sing ditemokake

Mesin motor bagean kop silinder lan busi

Motor Honda Beat angel urip wiwit esuk, distarter mung muni cengengesan nanging mesine ora gelem nyala.

Katon ing foto: bledug lan rereget kandel ing kop silinder, karburator, lan blok mesin; cop busi katingal kepasang ing busi, ora kethok kendor utawa retak; ora kethok rembesan bensin utawa oli sing teles; ana tulisan 'Sample photo (AI-generated)' ing pojok kiwa ndhuwur foto

- Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine (65%): distarter muni nanging mesine ora gelem nyala; busi mung kethok mur-e, kondisine ora ketok, rawan mati; bledug kandel ing kop tandha jarang diservis
- Cop utawa kabel busi reged, kendor utawa jamuren njero (55%): cop busi katingal mapan nanging njerone ora ketok; kabel busi katingal utuh saka njaba nanging sambungane ora ketok; starter muter nanging ora nyaut, setrum bisa pedhot ing cop
- Karburator kotor utawa bensin ora lancar mudhun (50%): karburator katingal kotor bledug; mesin ora nyaut blas padahal starter muni, bensin ora lancar

Perangan sing ditandhani: 1. cop busi, 2. busi, 3. kop silinder, 4. karburator, 5. kabel busi

Sing wis dijajal

- Lagi dijajal saiki: Busi wis lemah utawa kotor dadi ora metu genine

Foto saka sing duwe



Foto 1