

 DIOPTASE



Guide
crystalcloud
BY DIOPTASE



Accueil	4
Menu principal	4
Bandeau d'information	5
Gestion des profils	6
Liste des permissions	6
Créer un profil	7
Supprimer un profil	7
Gestion des utilisateurs	8
Créer un utilisateur	8
Attribuer des sites à un utilisateur	9
Modifier ou réinitialiser un mot de passe utilisateur	10
Modifier le rôle ou les informations d'un utilisateur	14
Supprimer un utilisateur	14
Créer un site	15
Créer un site statique	16
Créer un site dynamique	19
Navigation dans les sites	22
Modifier les informations ou supprimer le site	24
Suivi de site	25
Tableaux de bord	27
Créer un tableau de bord	27
Ajouter un widget	28
Alertes	31
Créer une alerte	31
Éditer une alerte	32
Consulter un rapport d'alerte	33
Masques d'alarmes	34
Créer un masque d'alarme	34
Consulter un masque d'alarme	36
Compteurs	37
Consulter une fiche compteur	38
Compteurs virtuels	39
Créer un compteur virtuel	39
Consulter un compteur virtuel	40

Radio	42
PDI	43
Nouvelle tournée	47
Import tournée	47
Créer un modèle	49
Créer une tournée	51
Tournées	52
Accéder à une tournée	52
Changement de compteur	56
Réviser un compteur	58
Galerie photo(s)	59
Export d'une ou plusieurs tournée(s)	60
Supprimer une ou plusieurs tournée(s)	61
Import patrimoine	63
Gestion de tournées	67
Chargement d'une tournée sur un portable	69
Affectation de plusieurs tournées sur un portable	70
Affectation, désaffectation, chargement	71
Déchargement	73
Rapports	75
Les différentes fenêtres de rapports	76
Portables	78
Messages	79
Éditer/ajouter un message	79
Marquages	80
Éditer/ajouter un marquage	80
Enquêtes	81
Ajout page d'enquête	81
Associer aux tournées	83
Stock	85
Liste des ressources	85
Import constructeur	87

Accueil

Menu principal



1 « 👤 Mes informations » Retrouvez toutes vos informations personnelles, les sites auxquels vous avez accès et vos droits et permissions sur ses sites en fonction du profil utilisateur qui vous est attribué.


2 « ★ Définir page d'accueil ». Vous avez la possibilité de choisir la page qui sera la première à s'afficher lors de vos connexions à Crystalcloud. Pour l'activer il vous suffit d'aller sur la page de votre choix et de cliquer dans le menu burger « ≡ » sur « ★ Définir page d'accueil ».

Si la ligne est grisée c'est que la page que vous avez choisie ne permet pas d'activer l'option : ★ Définir page d'accueil


3 « 📄 Documentations » Accédez à toutes les documentations pour vous guider sur nos logiciels et applications. Cliquez sur le document dont vous avez besoin, celui-ci se téléchargera automatiquement.

4 « Se déconnecter ».

5 Choix de la langue. Cliquez sur la langue de votre choix pour modifier les traductions du portail.

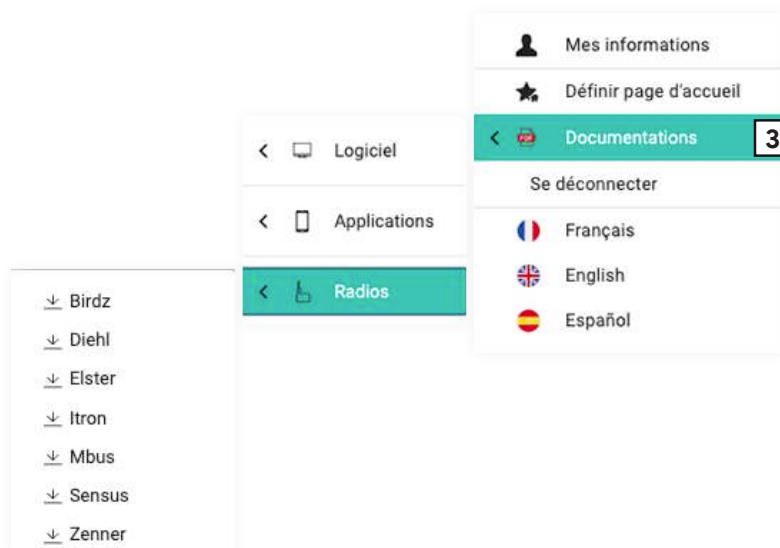

Bandeau d'information

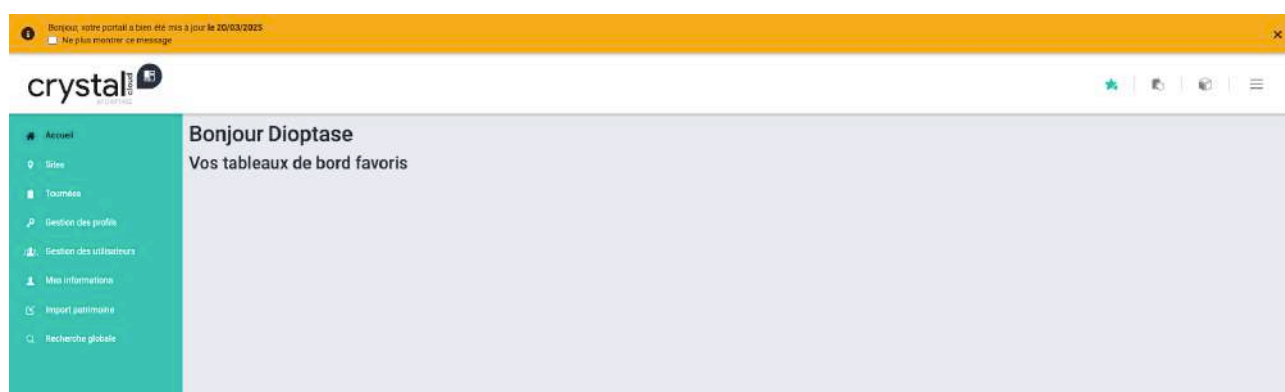

Afin d'assurer une transmission optimale des informations que nous souhaitons partager avec vous, un bandeau a été installé pour vous prévenir dans le cas où vous ne recevriez pas nos mails.

Si vous souhaitez le fermer après l'avoir consulté, cliquez sur la croix. Il réapparaîtra lors de votre prochaine connexion.

Si vous préférez ne plus le voir, cochez la case « Ne plus montrer ce message » et cliquez ensuite sur la croix.

Gestion des profils

Liste des permissions

Lorsque vous allez créer un profil, une liste d'autorisations vous est proposée.

Pour mieux comprendre les permissions qui apparaissent, voici la définition de chaque autorisation :

Accès au site en lecture :

Vous permet d'accéder au site et d'en consulter les données.

Gestion des Dashboards :

Permet de créer, modifier et supprimer des tableaux de bord.

Gestion des compteurs virtuels :

Permet de créer, modifier et supprimer des compteurs virtuels.

Gestion des alertes :

Permet de créer, modifier et supprimer des alertes.

Gestion des masques d'alarmes :

Permet de créer, modifier et supprimer des masques d'alarmes constructeur.

Modification des informations du site :

Permet de corriger les informations du site (adresse...).

Gestion des PDI :

Permet de gérer l'association des PDI au site.

Création des sous-sites :

Permet de créer, modifier supprimer des sites.

Export brut :

Permet de générer un export des données techniques remontées par les radio.

Créer un profil

1 Pour créer un profil il vous suffit sur le menu de gauche de cliquer sur « **Gestion des profils** ».

2 Cliquez sur l'icône « **+** » pour créer un profil :



Une pop-up s'ouvre :

3 Saisissez le nom que vous souhaitez donner à votre profil. **Puis sélectionnez les permissions à l'aide de la liste déroulante.**

4 Validez en cliquant sur « **Enregistrer** ».

3 **Ajouter un profil**

Nom

Droits restreints

Permissions

Export brute x Accès à la location en lecture x


Annuler

Enregistrer

4

Supprimer un profil

1 Pour supprimer un profil il vous suffit de cliquer sur l'icône « **Corbeille** » correspondant à la ligne du profil . Une pop-up s'ouvre, validez.

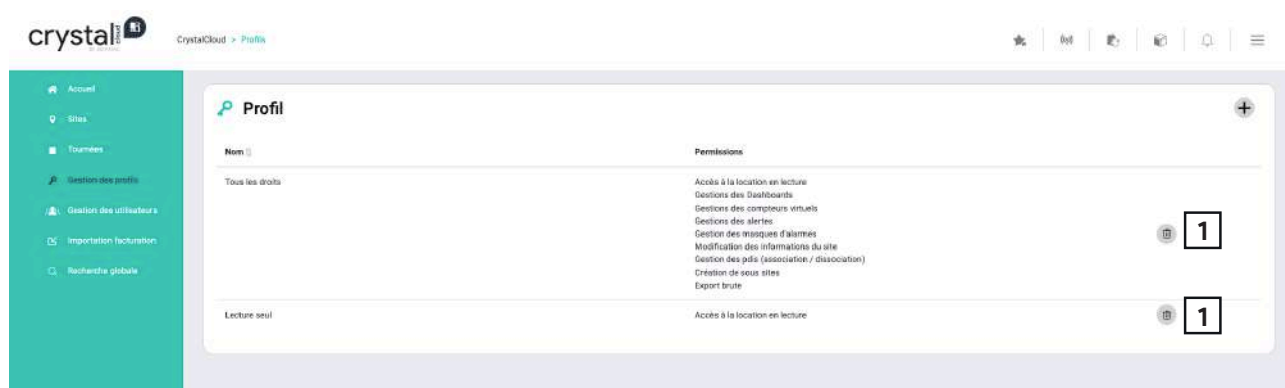

Attention, si vous supprimez un profil utilisé par un ou plusieurs utilisateurs, ces derniers perdront l'accès aux sites correspondants.

Gestion des utilisateurs

Il existe 3 catégories d'utilisateurs différents dont les caractéristiques sont différentes* :


Super admin	Admin	Utilisateur/User
A accès à la totalité des fonctionnalités de Crystalcloud. C'est lui qui détermine les autorisations des différents utilisateurs. Seul DiopTase peut créer un Super admin Il peut modifier le statut d'un utilisateur en admin ou un admin en utilisateur.	A accès à la totalité des fonctionnalités de Crystalcloud. C'est lui qui détermine les autorisations des différents utilisateurs.	A accès uniquement aux fonctionnalités qui ont été approuvées par le Super admin et l'Admin.

***Si vous utilisez un annuaire de compte (type LDAP) vos autorisations ne pourront être modifiées depuis Crystalcloud. Seul le gestionnaire de l'annuaire pourra le faire.**

Créer un utilisateur

1 Pour créer un utilisateur, il vous suffit sur le menu de gauche de cliquer sur «  **Gestion des utilisateurs** ».

2 Cliquez sur l'icône «  » pour créer un utilisateur :

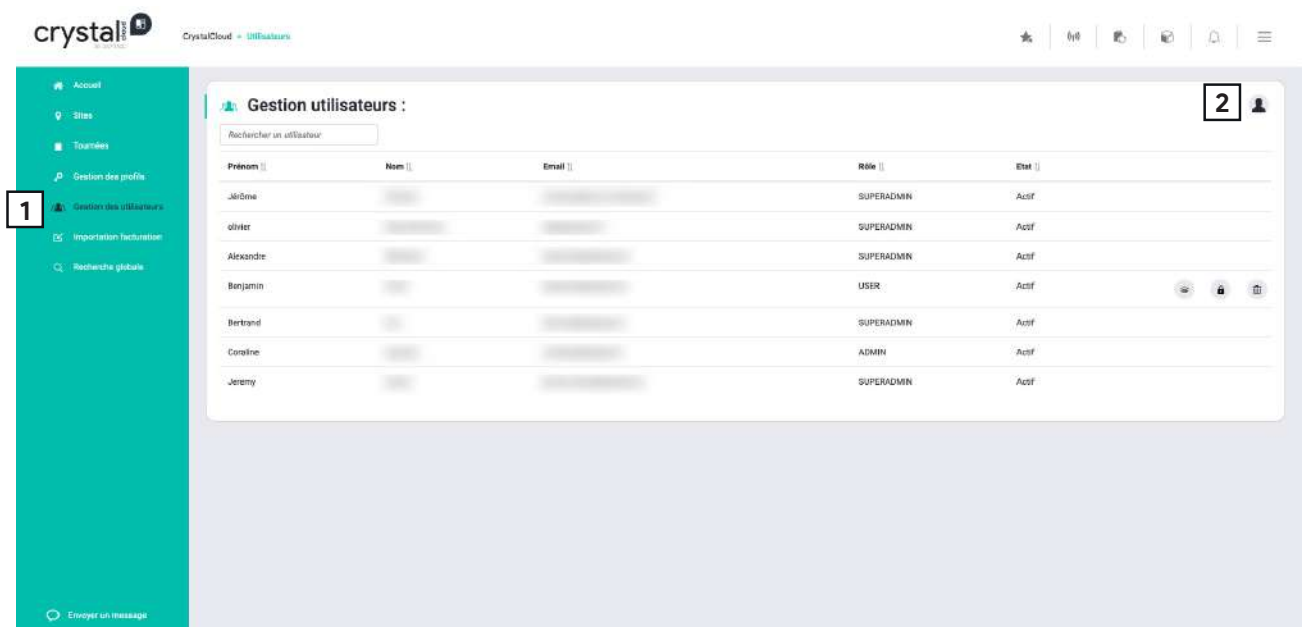

The screenshot displays the 'Gestion utilisateurs' interface in CrystalCloud. On the left, a teal sidebar contains a menu with 'Gestion des utilisateurs' highlighted by a red box labeled '1'. The main content area shows a table titled 'Gestion utilisateurs :'. The table has columns for 'Prénom', 'Nom', 'Email', 'Rôle', and 'Etat'. It lists several users: Jérôme (SUPERADMIN, Actif), Olivier (SUPERADMIN, Actif), Alexandre (SUPERADMIN, Actif), Benjamin (USER, Actif), Bertrand (SUPERADMIN, Actif), Coraline (ADMIN, Actif), and Jeremy (SUPERADMIN, Actif). A red box labeled '2' highlights the 'Ajouter' button in the top right corner of the table. The interface also includes a search bar at the top and a bottom bar with a message icon.

Une pop-up s'ouvre :

- 3 Saisissez les informations demandées.
- 4 Validez en cliquant sur « **Enregistrer** ».

- 3 Saisissez les informations demandées.
- 4 Validez en cliquant sur « **Enregistrer** ».

Attribuer des sites à un utilisateur

Une fois l'enregistrement de l'utilisateur effectué, une nouvelle fenêtre s'ouvre pour paramétrer ses autorisations :

1 Cliquez sur l'icône « + » pour lui autoriser l'accès à un site.

The screenshot displays the CrystalCloud user management interface. The left sidebar contains navigation links: Accueil, Sites, Tournées, Gestion des profils, Gestion des utilisateurs, Importation facturation, and Recherche globale. The main content area shows a user profile for 'Coraline' with details like 'Nom', 'Email', 'Rôle' (USER), and 'Langue' (fr). Below this is a 'Profil' section with a table for 'Site' and 'Profils'. Further down is a 'Gestionnaire' section with a table for user management, including columns for 'Nom', 'Nombre de téléphones', 'Nombre de tournées', and 'Autorisation'. A red box highlights a '+' icon and the number '1' next to the 'Profil' section.

Une pop-up s'ouvre :

2 & **3** Sélectionnez le site et le profil que vous souhaitez dans la liste déroulante. **Attention il faut au préalable que des sites et autorisations aient été créés.**

Ajouter un profil

2 Site

Sélectionner un site

Tous les droits
Lecture seul
Droits restreints

3 Profil

Sélectionner un profil

Tous les droits
Lecture seul
Droits restreints

Dioptase

Modifier ou réinitialiser un mot de passe utilisateur

Catégorie 1 : Un Super admin peut modifier le mot de passe : admin et user.


Catégorie 2 : Un admin peut modifier le mot de passe : user.

Catégorie 3 : Un utilisateur peut uniquement modifier son mot de passe.

» Modifier un mot de passe :

Lorsque vous souhaitez modifier votre mot de passe :

A Dans le menu haut, cliquez sur «  **Mes informations** » puis **B** «  **Nouveau mot de passe** ».

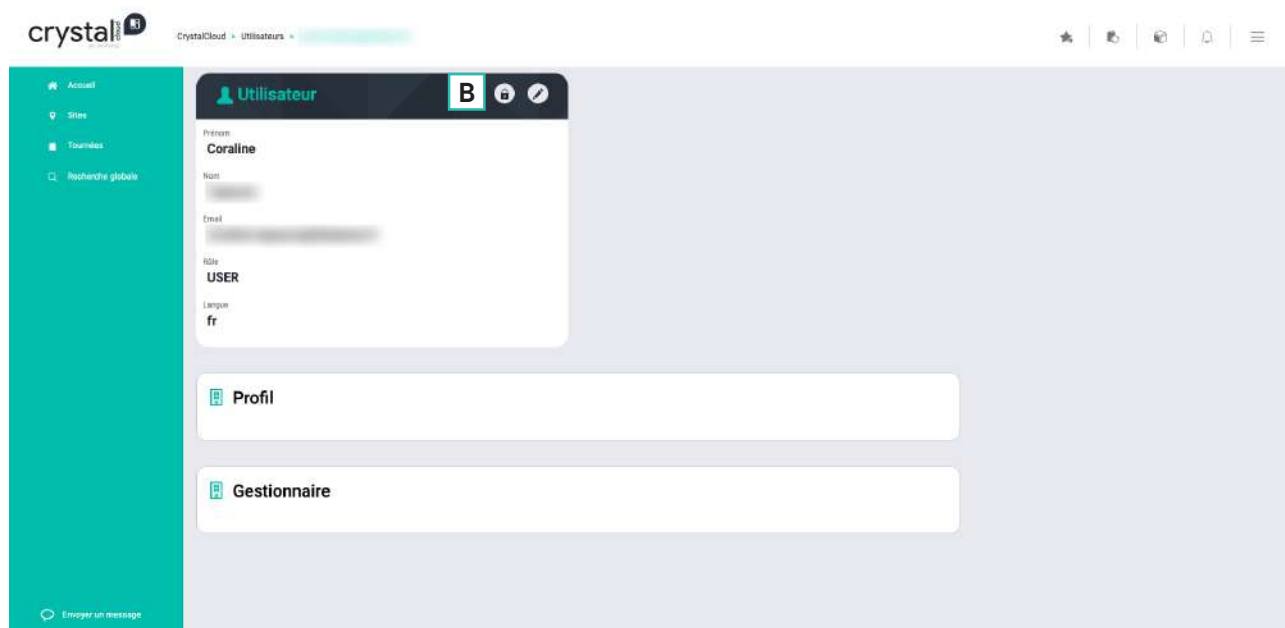

B « Nouveau mot de passe » :

Créez un nouveau mot de passe tout en respectant les contraintes préconisées par l'ANSSI. Votre mot de passe doit donc comporter 12 caractères comprenant au moins une majuscule et un chiffre.

À la prochaine connexion, vous pourrez utiliser votre nouveau mot de passe.

Nouveau mot de passe

Merci d'indiquer un mot de passe, de minimum 12 caractères, devant contenir au moins une majuscule et un chiffre

Nouveau mot de passe

Retaper le mot de passe

Annuler Enregistrer

» Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur :

Vous ne pouvez réinitialiser que le mot de passe d'un utilisateur disposant d'un niveau d'habilitation plus faible que le vôtre.

1 Pour réinitialiser un mot de passe, il vous suffit sur le menu gauche de cliquer sur «  **Gestion des utilisateurs** ».

A Accédez au profil utilisateur à modifier en cliquant sur «  » de la ligne correspondante.

(Si l'œil n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas les droits pour modifier le profil de l'utilisateur.)

crystal

CrystalCloud - Utilisateurs

1

Accueil

Sites

Tournees

Creation des profils

Gestion des utilisateurs

Importation facturation

Recherche globale

Gestion utilisateurs :

Rechercher un utilisateur


Prénom	Nom	Email	Rôle	Etat
Jérôme			SUPERADMIN	Actif
olivier			SUPERADMIN	Actif
Alexandre			SUPERADMIN	Actif
Benjamin			USER	Actif
Bertrand			SUPERADMIN	Actif
Coroline			ADMIN	Actif
Jeremy			SUPERADMIN	Actif

A



La page du détail de l'utilisateur apparaît :

B « ≡ Réinitialiser un mot de passe » : Lorsque vous réinitialisez le mot de passe d'un utilisateur, celui-ci lui est directement envoyé par mail. Il s'agit d'un mot de passe provisoire.

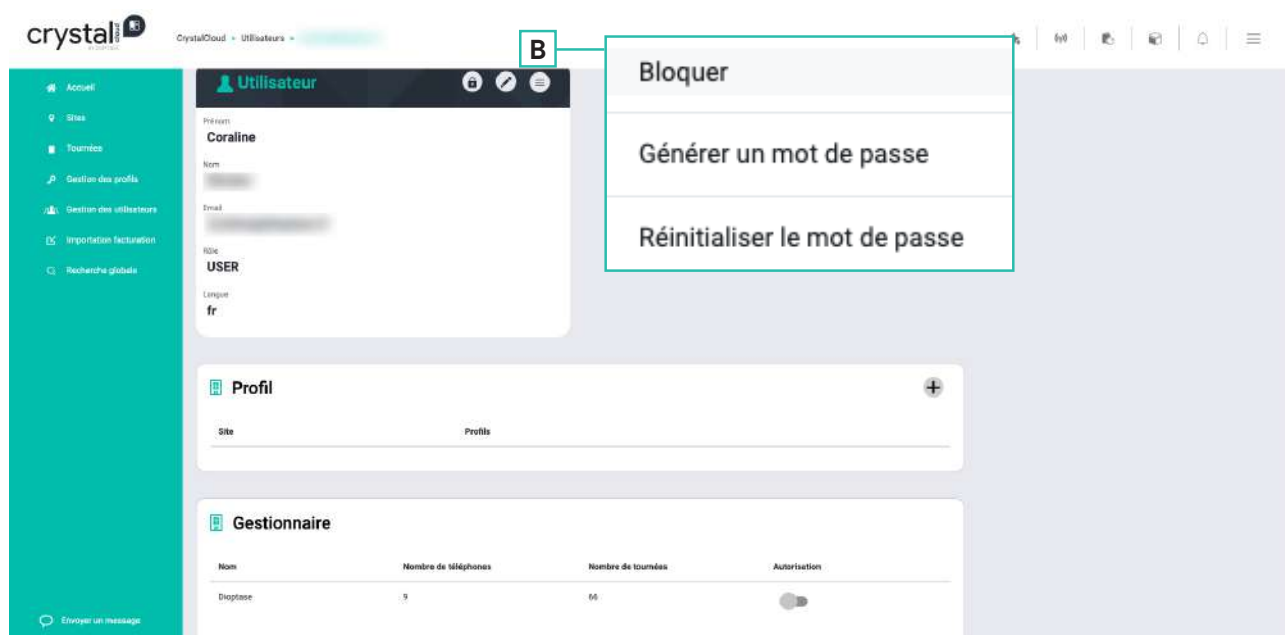


L'utilisateur devra alors se connecter avec son mot de passe provisoire reçu par mail.

Exemple :



Lors de sa connexion avec le mot de passe provisoire, il devra saisir son nouveau mot de passe :



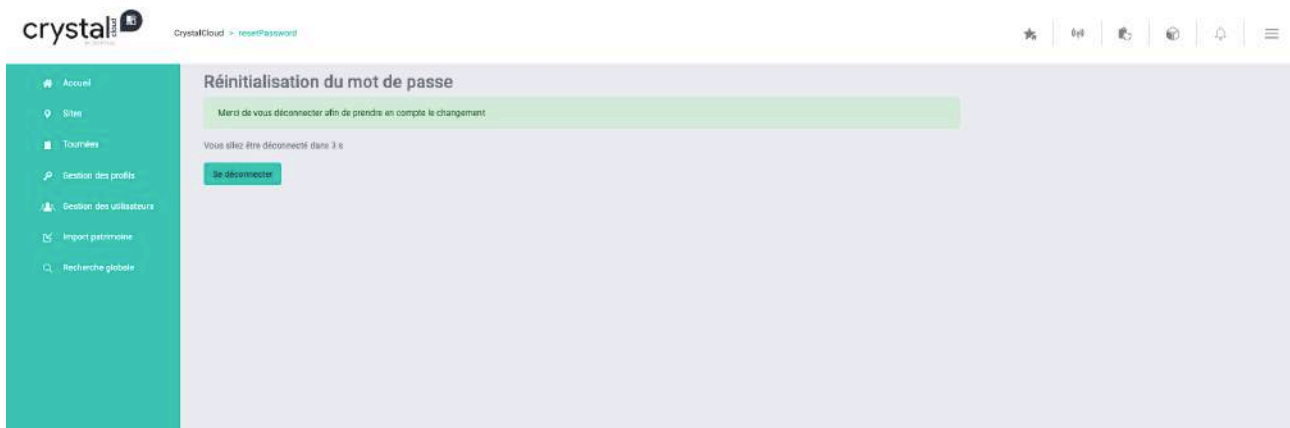


» Générer un mot de passe à un utilisateur :

Si vous souhaitez générer un mot de passe par défaut un générateur est à votre disposition.

Vous ne pouvez générer que le mot de passe d'un utilisateur à statut inférieur au vôtre.

C « ≡ Générer un nouveau mot de passe » :

Crystalcloud vous génère automatiquement un mot de passe tout en respectant les contraintes préconisées par l'ANSSI. Votre mot de passe comporte donc 12 caractères comprenant au moins une majuscule et un chiffre.

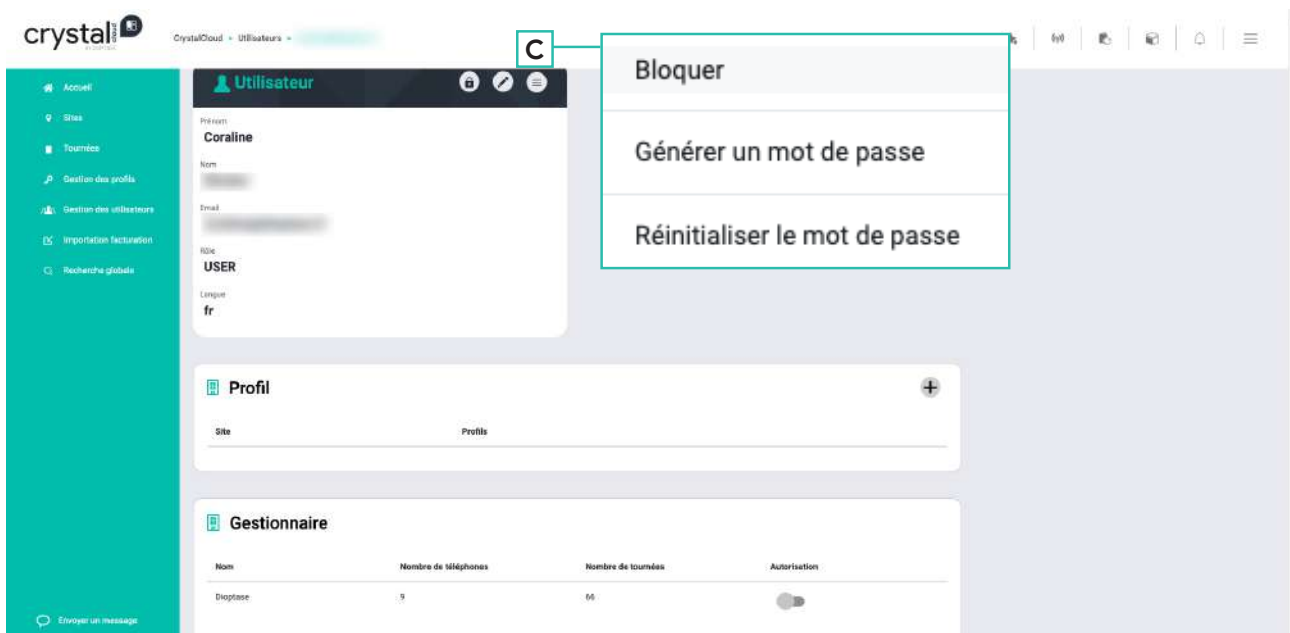

En enregistrant le mot de passe généré, un mail sera envoyé à l'utilisateur pour qu'il puisse ouvrir sa session.

Contrairement à la « **réinitialisation d'un mot de passe** » celui-ci reste son mot de passe définitif (sauf dans le cas où l'utilisateur souhaite modifier son mot de passe par la suite).



Modifier le rôle ou les informations d'un utilisateur

1 Lorsque vous souhaitez éditer/modifier une fiche utilisateur, cliquez sur « ✎ **Editer les informations** ». Une pop up s'ouvre.

The screenshot shows the 'Editer les informations' modal in the CrystalCloud interface. The modal is titled 'Editer les informations' and contains the following fields:

- Nom: deLafontaine
- Prénom: Jean
- Rôle: ADMIN (dropdown menu)
- Langue choisie: fr (dropdown menu)

At the bottom right of the modal are two buttons: 'Annuler' (red) and 'Enregistrer' (green). The background shows the 'Utilisateur' profile page for 'Coraline' with a sidebar menu on the left.

A Saisissez les informations que vous souhaitez modifier en sélectionnant le champ correspondant.

B & C Pour modifier le rôle ou la langue d'un utilisateur, sélectionnez votre choix la liste déroulante du champ.

Supprimer un utilisateur

Attention : pour supprimer un utilisateur vous devez être Super admin ou admin.

Catégorie 1 : Un Super admin peut supprimer un utilisateur : admin et user.

Catégorie 2 : Un admin peut supprimer un utilisateur : user.

Catégorie 3 : Un utilisateur ne peut rien faire.


1 Pour supprimer un utilisateur, il vous suffit de cliquer sur « 🗑 **Corbeille** », puis validez.

The screenshot shows the 'Gestion utilisateurs' table in the CrystalCloud interface. The table has the following columns: 'Prénom', 'Nom', 'Email', 'Rôle', and 'Etat'. The user 'Benjamin' is highlighted, and a red 'Corbeille' icon is visible in the action column.

Prénom	Nom	Email	Rôle	Etat
Jérôme			SUPERADMIN	Actif
oliver			SUPERADMIN	Actif
Alexandre			SUPERADMIN	Actif
Benjamin			USER	Actif
Bertrand			SUPERADMIN	Actif
Coraline			ADMIN	Actif
Jeremy			SUPERADMIN	Actif



Créer un site

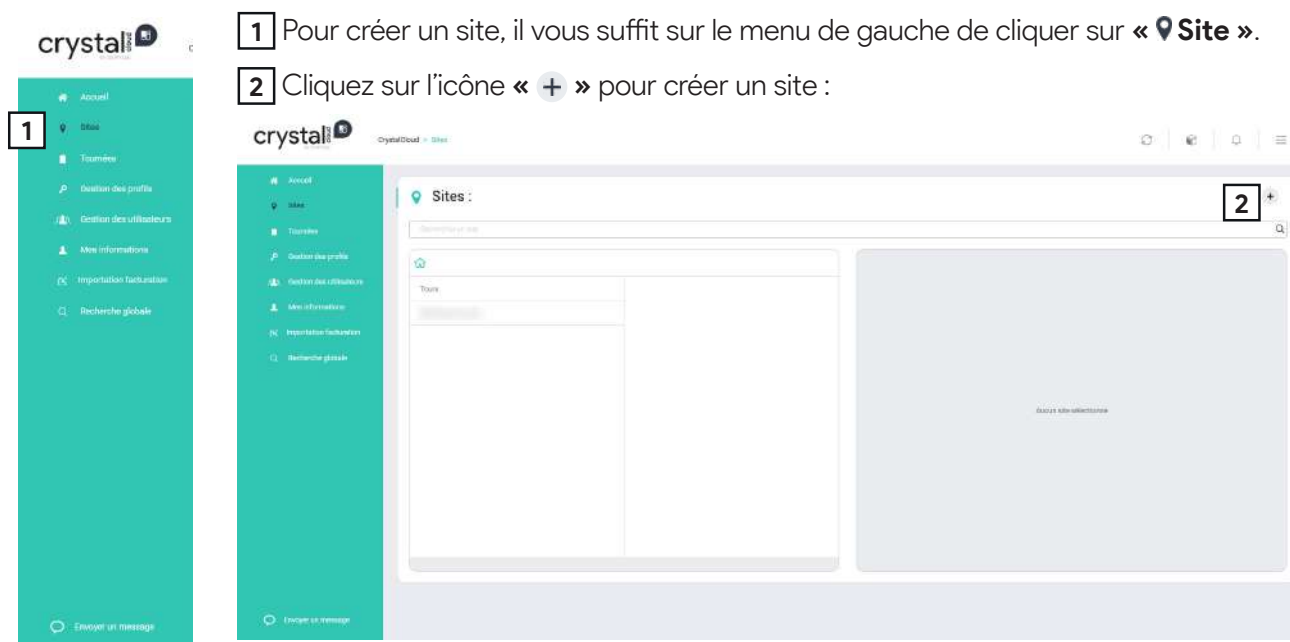

Une pop-up s'ouvre :

A « Nom du site » Saisissez le nom que vous voulez donner à votre site. **Ce champ est obligatoire.**

B « Associer à un site ».


Si cette case n'est pas cochée, il s'agira d'un site de « **premier niveau** » qui ne dépendra d'aucun autre site.

Si la case est cochée, votre site dépendra du site que vous choisirez. Il sera donc un « **Sous-site** ».

C Options facultatives. Vous avez la possibilité de renseigner l'adresse, le contact (réfèrent du site) ou toutes autres informations que vous jugerez nécessaires.


Attention, on ne peut associer à un sous-site QUE les PDI de son parent. Exemple sur ce schéma :

Site général

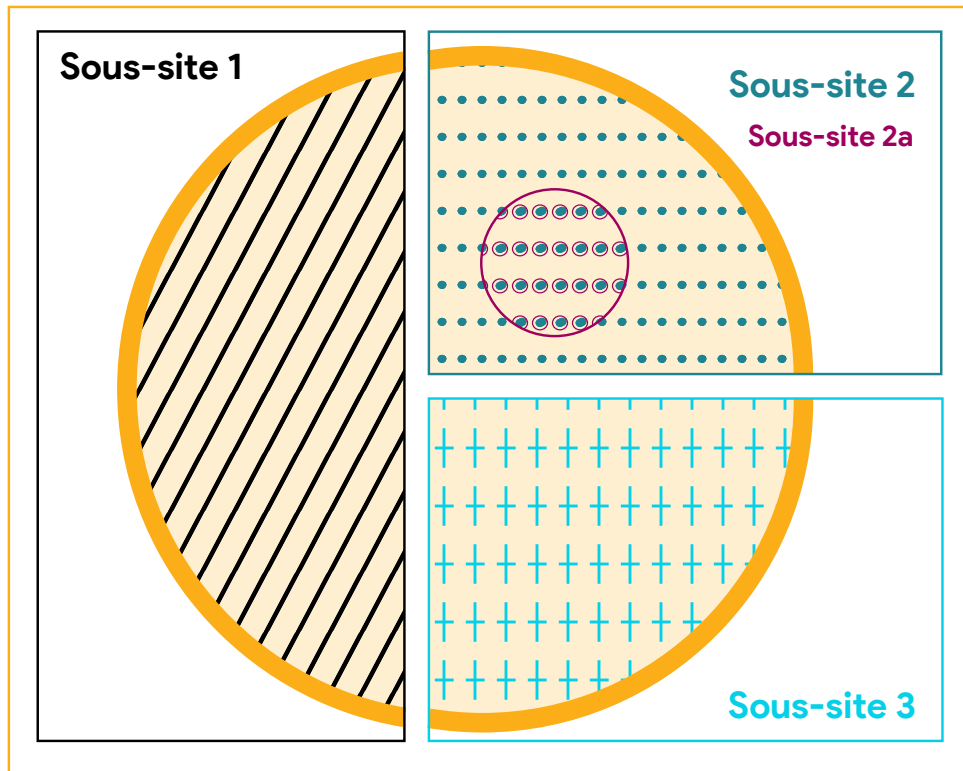

Créer un site statique


1 Cliquez sur « **Site statique** ».

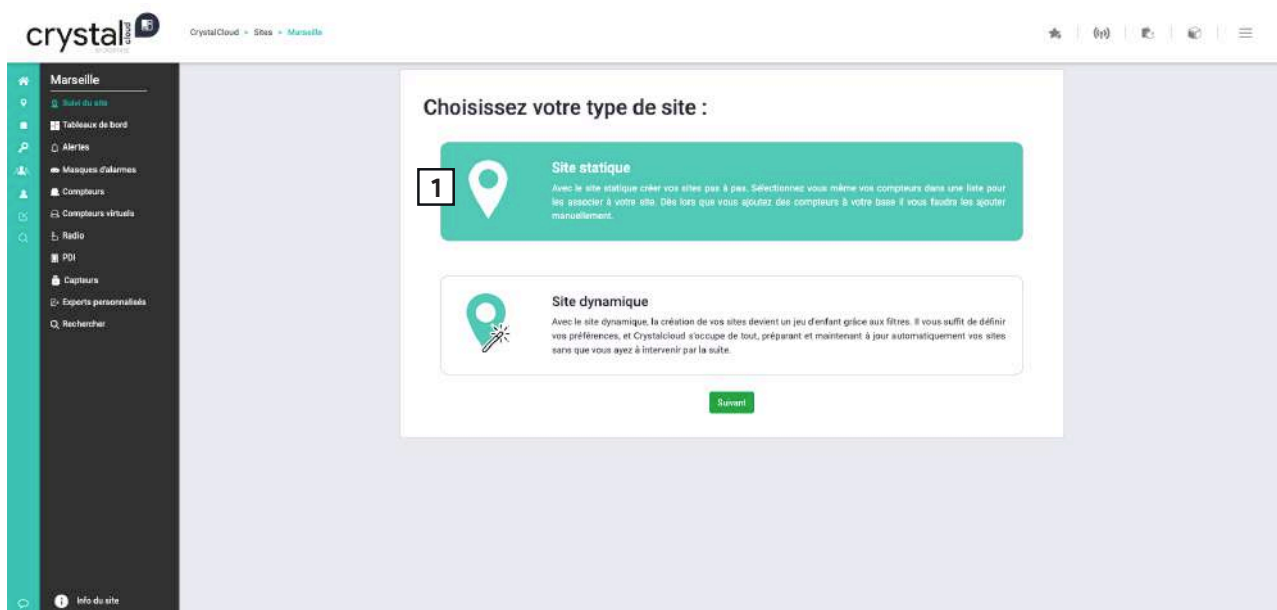


Associer des PDI

Lors de la création d'un site vous allez devoir associer des PDI au site.

A Cliquez sur « Associer des compteurs maintenant ».

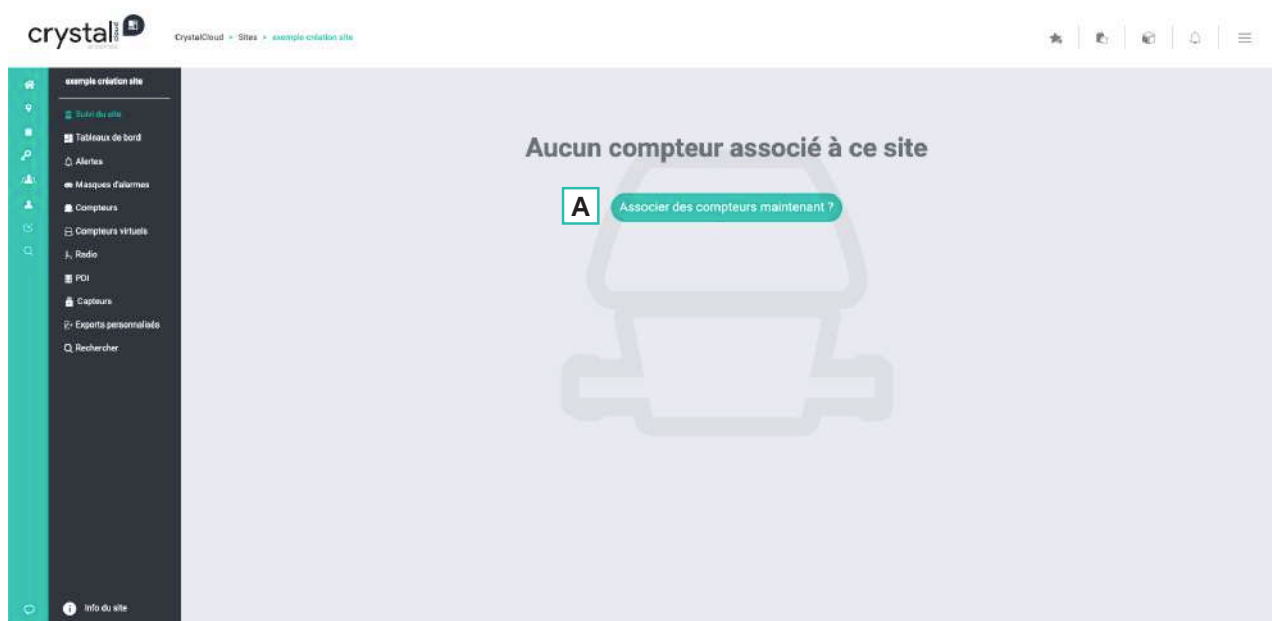

Une liste des compteurs disponibles apparaît :

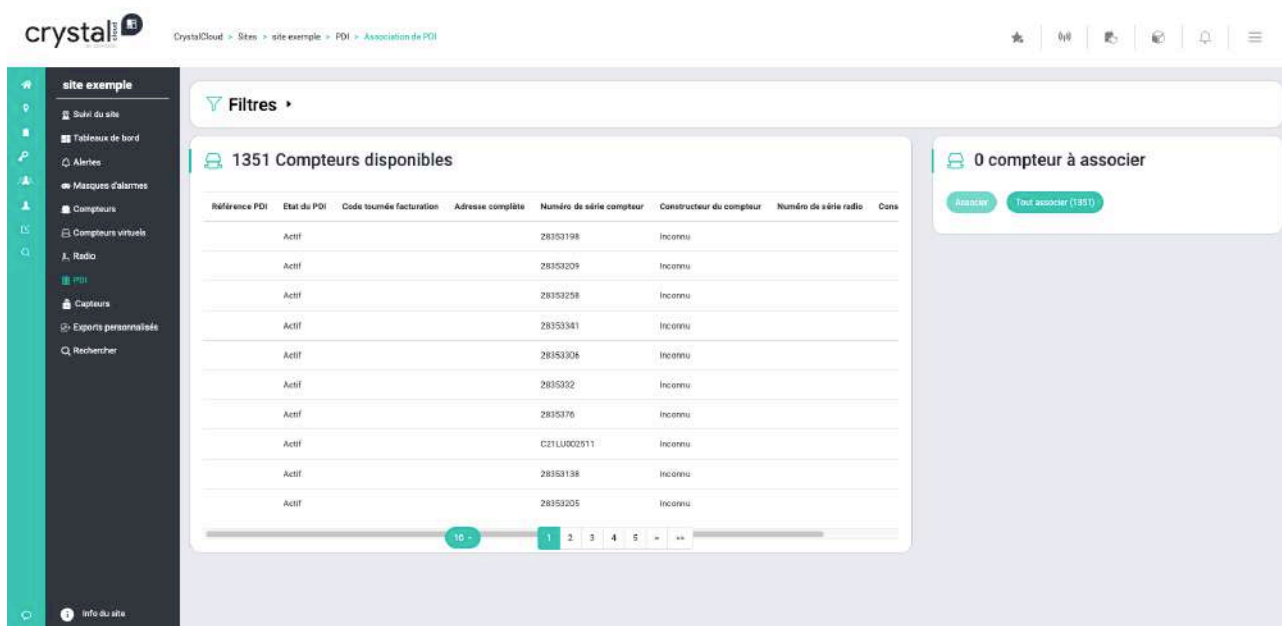

B Sélectionnez les compteurs que vous souhaitez intégrer à votre site en cliquant sur la ligne correspondante.

C Vous pouvez filtrer votre recherche grâce à la barre « Filtres ».

D Les compteurs sélectionnés vont apparaître dans la liste de droite « Compteur(s) à associer ». Cliquez sur « Associer » pour valider votre liste.

E Si vous souhaitez intégrer tous les compteurs disponibles inutile de les sélectionner un par un, cliquez directement sur « Tout associer ».

CrystalCloud > Sites > site exemple > PDI > Association de PDI

Filtres **C**

1351 Compteurs disponibles

Référence PDI	Etat du PDI	Code tournée facturation	Adresse complète	Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Nom de série radio	Car
B	Actif			28353198	Inconnu		
	Actif			28353209	Inconnu		
	Actif			28353258	Inconnu		
	Actif			28353341	Inconnu		
	Actif			28353306	Inconnu		
	Actif			2835332	Inconnu		
	Actif			2835376	Inconnu		
	Actif			C21LU002511	Inconnu		
	Actif			28353138	Inconnu		
	Actif			28353205	Inconnu		

10 compteur à associer

D Associer **E** Tout associer (1351)

Numéro de série compteur :

28353306
2835332
2835376
C21LU002511
28353138
28353205
28353198
28353209
28353258
28353341

10 1

Une fois associés, votre liste de PDI s'affiche :

CrystalCloud > Sites > site exemple > PDI

Filtres **Colonnes**

10 PDI

Exporter en : CSV DAT Exports personnalisés

Référence PDI	Etat du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Index du compteur
28353198	Actif			4870.000
28353209	Actif			19.000
28353258	Actif			1582.000
28353341	Actif			251.000
28353306	Actif			245.000
2835332	Actif			1304.000
2835376	Actif			6632.000
C21LU002511	Actif			19.000
28353138	Actif			335.000
28353205	Actif			665.000

10

Après la création d'un site

Lorsque vous souhaitez intégrer de nouveaux compteurs à votre site, cliquez sur **F** « PDI » puis sur le menu burger **G** « ≡ ». Sélectionnez **H** « Associer ». La manipulation est la même que lors de la création d'un site (à partir de l'étape **B** - page 15).

Dissocier des PDI

Pour dissocier des PDI d'un site, cliquez sur le menu **G** « **≡** » puis « **Dissocier** ». Cliquez ensuite sur la (les) ligne(s) compteur que vous souhaitez enlever de votre site.

Créer un site dynamique

Avec le site dynamique, la création de vos sites devient un jeu d'enfant grâce aux filtres.

Il vous suffit de définir vos préférences, et Crystalcloud s'occupe de tout. Ainsi dès que votre base est alimenté par de nouveaux compteurs, ceux ayant les caractéristiques correspondants à vos filtres seront automatiquement mis à jour sur vos sites sans que vous ayez à intervenir par la suite.

Ajouter un site

A Nom du site *

Nom du nouveau site

B ☒ Associer à un site

Sélectionner à quel site associer votre nouveau site.

Dioptase

Le site que vous allez créer sera sous site de Dioptase

C + Adresse

+ Contact

+ Note

* champ obligatoire

Annuler Créer site

Une pop-up s'ouvre :

A « **Nom du site** » Saisissez le nom que vous voulez donner à votre site. **Ce champ est obligatoire.**

B « **Associer à un site** ».

Si cette case n'est pas cochée, il s'agira d'un site de « **premier niveau** » qui ne dépendra d'aucun autre site.

Si la case est cochée, votre site dépendra du site que vous choisirez. Il sera donc un « **Sous-site** ».

C Options facultatives. Vous avez la possibilité de renseigner l'adresse, le contact (réfèrent du site) ou toutes autres informations que vous jugerez nécessaires.

Lors de la création d'un site vous allez devoir choisir entre les sites statiques et sites dynamiques.

1 Cliquez sur « **Site dynamique** » pour accéder à la page des paramètres.

crystalcloud

CrystalCloud > Sites > Marseille

Choisissez votre type de site :

Site statique

Avec le site statique créer vos sites pas à pas. Sélectionnez vous même vos compteurs dans une liste pour les associer à votre site. Dès lors que vous ajoutez des compteurs à votre base il vous faudra les ajouter manuellement.

1 Site dynamique

Avec le site dynamique, la création de vos sites devient un jeu d'enfant grâce aux filtres. Il vous suffit de définir vos préférences, et Crystalcloud s'occupe de tout, préparant et maintenant à jour automatiquement vos sites sans que vous ayez à intervenir par la suite.

Suivant

Il est indispensable de renseigner les filtres car ce sont eux qui permettront une alimentation automatique lorsqu'une mise à jour ou un import de base de données aura lieu. Les compteurs concernées par les mêmes critères s'implémenteront dans votre site sans que vous ayez à intervenir.

Paramétrez les Filtres :

A Cliquez sur « **Filtres** ». Appliquez autant de filtres que nécessaire pour répondre à vos besoins.

Site dynamique Avec le site dynamique, la création de vos sites devient un jeu d'enfant grâce aux filtres. Il vous suffit de définir vos préférences, et Crystalcloud s'occupe de tout, préparant et maintenant à jour automatiquement vos sites sans que vous ayez à intervenir par la suite.

Filtres **A**

21856 Compteurs disponibles

Référence PDI	Etat du PDI	Code tournée facturation	Adresse complète	Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Numéro de série radio	Constructeur de la radio
DHEE-448422	Actif	VIVY	7579 Place de la Concorde 89000 Marseille	I22IA112094	Itron	00149579	Itron
HBID-674191	Actif	ALLONNES	2031 Rue de la Paix 44000 Marseille	I22IA647791	Itron	00334365	Itron
FFH-523750	Actif	ALLONNES	340 Place de la Concorde 57000 Marseille	I22IA640052	Itron	00333019	Itron
ITCI-591544	Actif	VIVY	9584 Rue de la Paix 67000 Marseille	I22IA051279	Itron	00138742	Itron
IVUP-308549	Inactif	SDOUE	8 PLACE JUSTICE DE PAIX 49700 DOUE EN ANJOU	I18LA22442	Inconnu		
RSUA-454239	Actif	ALLONNES	787 Rue de la Paix 31000 Marseille	I22IA312109	Itron	00218438	Itron
	Inactif			I22IA114943A	Itron		
GHUY-875642	Inactif	SDOUE	4 BOULEVARD JACQUES SAVARY 49700 DOUE EN ANJOU	I18A053463	Inconnu		
DUPW-983150	Actif	VIVY	7531 Avenue des Champs-Elysées 37000 Marseille	I22IA112096	Itron	00149579	Itron
UTSI-565246	Inactif	SDOUE	5 BOULEVARD JACQUES SAVARY 49700 DOUE EN ANJOU	I18A053461	Inconnu		

B Une fois paramétré cliquez sur « **Appliquer** », pour que la liste des compteurs concernés par vos critères apparaissent.

C Cliquez sur « **Validez** ». La liste de vos PDI s'affiche.

Site dynamique Avec le site dynamique, la création de vos sites devient un jeu d'enfant grâce aux filtres. Il vous suffit de définir vos préférences, et Crystalcloud s'occupe de tout, préparant et maintenant à jour automatiquement vos sites sans que vous ayez à intervenir par la suite.

Filtres

Tous les filtres **Au moins un filtre**

Ville Contient **Marseille**

Code tournée facturation Contient **ALLONNES**

Méthode de lecture Contient **Xylo**

B Appliquer Réinitialiser


C

112 Compteurs disponibles

Référence PDI	Etat du PDI	Code tournée facturation	Adresse complète	Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Numéro de série radio	Constructeur de la radio
DUB-074134	Actif	ALLONNES	8199 Boulevard Saint Germain 37000 Marseille	I22J8047073	Itron	00296023	Itron
EOQU-524099	Actif	ALLONNES	150 Rue de la Paix 37000 Marseille	I22IA659835	Itron	00338188	Itron
WXAN-253889	Actif	ALLONNES	1962 Rue de Rivoli 4000 Marseille	I22J8047080	Itron	00296039	Itron
RVEZ-237944	Actif	ALLONNES	4526 Boulevard Saint Germain 69001 Marseille	I22IA641952	Itron	00334576	Itron

Modifier vos critères

D Cliquez sur le menu burger et sélectionnez « **Modifier** ». Vous pouvez alors modifier les critères de vos filtres. Tout votre site sera impacté ainsi que les futures mises à jours.

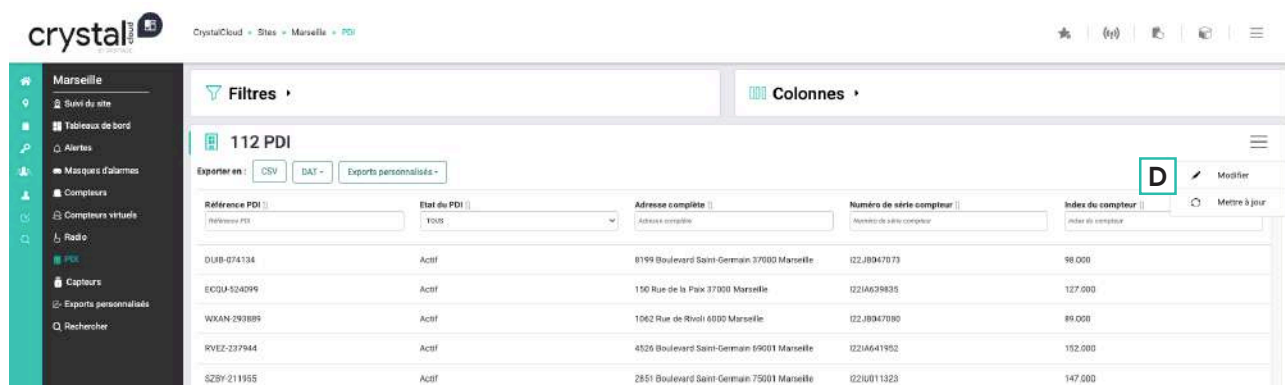


The screenshot shows the CrystalCloud interface for the 'Marseille' site. The main table is titled '112 PDI' and contains 5 columns: 'Référence PDI', 'Etat du PDI', 'Adresse complète', 'Numéro de série compteur', and 'Index du compteur'. The table has 5 rows of data. A red box labeled 'D' highlights the 'Modifier' button in the top right corner of the table.

Référence PDI	Etat du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Index du compteur
DUB-074134	Actif	8199 Boulevard Saint-Germain 37000 Marseille	022JB947073	98.000
ECQU-524099	Actif	150 Rue de la Paix 37000 Marseille	022IA629835	127.000
WXAN-293889	Actif	1062 Rue de Rivoli 69000 Marseille	022JB947090	89.000
RVEZ-237944	Actif	4526 Boulevard Saint-Germain 69001 Marseille	022IA641952	152.000
SZBY-211955	Actif	2851 Boulevard Saint-Germain 75001 Marseille	022UB11323	147.000

Mettre à jour

E Cliquez sur le menu burger et sélectionnez « **Mise à jour** » pour mettre manuellement à jour votre site.

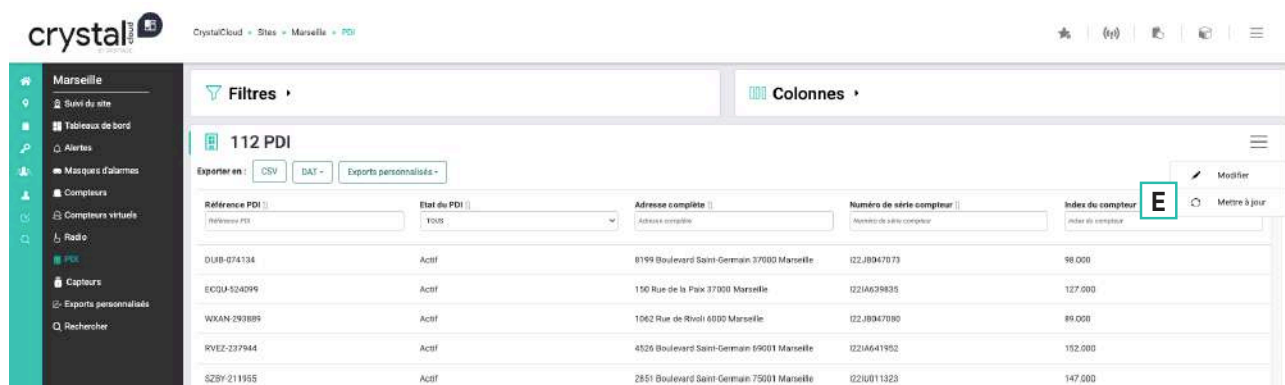

The screenshot shows the CrystalCloud interface for the 'Marseille' site. The main table is titled '112 PDI' and contains 5 columns: 'Référence PDI', 'Etat du PDI', 'Adresse complète', 'Numéro de série compteur', and 'Index du compteur'. The table has 5 rows of data. A red box labeled 'E' highlights the 'Mettre à jour' button in the top right corner of the table.

Référence PDI	Etat du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Index du compteur
DUB-074134	Actif	8199 Boulevard Saint-Germain 37000 Marseille	022JB947073	98.000
ECQU-524099	Actif	150 Rue de la Paix 37000 Marseille	022IA629835	127.000
WXAN-293889	Actif	1062 Rue de Rivoli 69000 Marseille	022JB947090	89.000
RVEZ-237944	Actif	4526 Boulevard Saint-Germain 69001 Marseille	022IA641952	152.000
SZBY-211955	Actif	2851 Boulevard Saint-Germain 75001 Marseille	022UB11323	147.000

Navigation dans les sites


La navigation dans les sites s'effectue sous forme de colonnes. Passez d'une colonne à l'autre pour accéder au site ou sous-site souhaité. Lorsqu'il s'agit d'un site dynamique le pictogramme suivant «  » sera visible :

- 1** Dans la colonne 1, on retrouve les « **Sites de premier niveau** ».
- 2** Colonne 2, les « **Sous-sites** » appartenant au site de premier niveau sélectionné.

En exemple : **Tours**  **Saint-Cyr-sur-Loire**

- 3** Vous avez également la possibilité de filtrer votre recherche en saisissant les premières lettres de votre site.


5 Un fil d'Ariane permet de revenir en arrière en cliquant sur le nom du sous-site souhaité ou pour revenir à la racine en cliquant sur l'icône « 🏠 » :

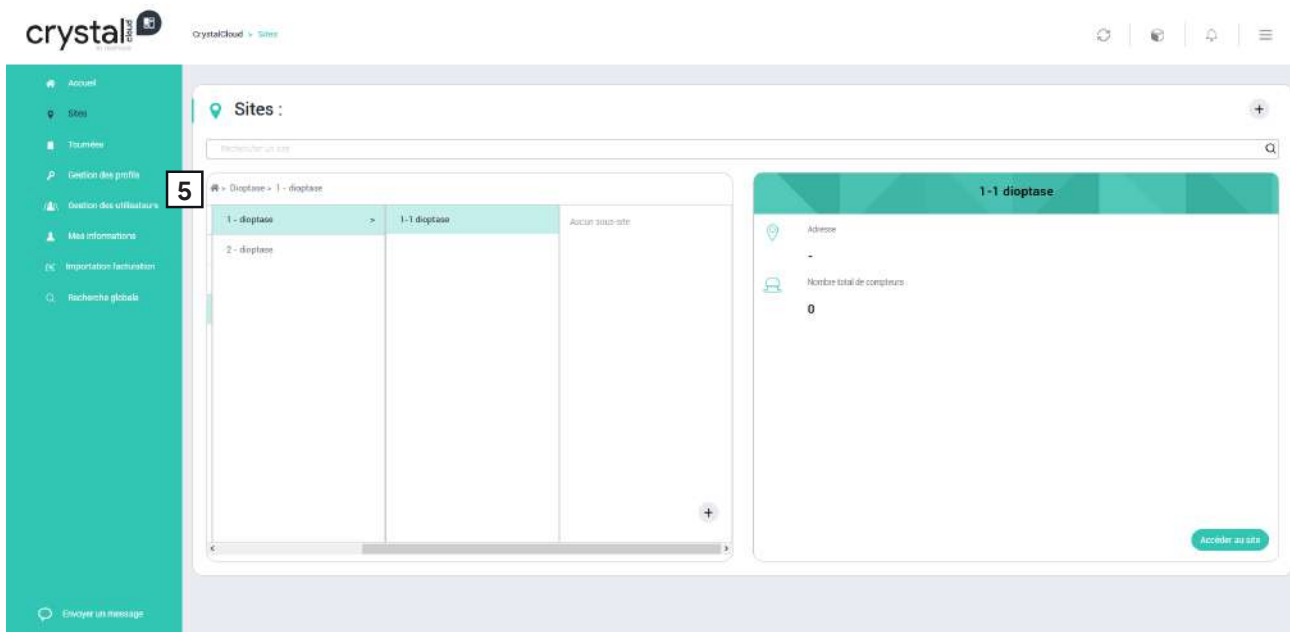

Dans le cas où l'arborescence est trop longue, les noms des sites sont remplacés par l'icône suivant : 📍

Modifier les informations ou supprimer le site


1 Lorsque vous êtes sur une page site, cliquez sur « **i Infos du site** » qui se trouve en bas à gauche.

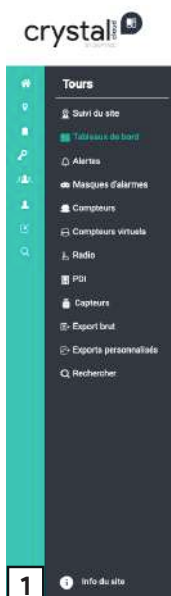

Une pop-up s'ouvre :

2 Cliquez sur « ✎ » pour modifier les informations du site.

3 Cliquez sur « 🗑 » pour supprimer le site.

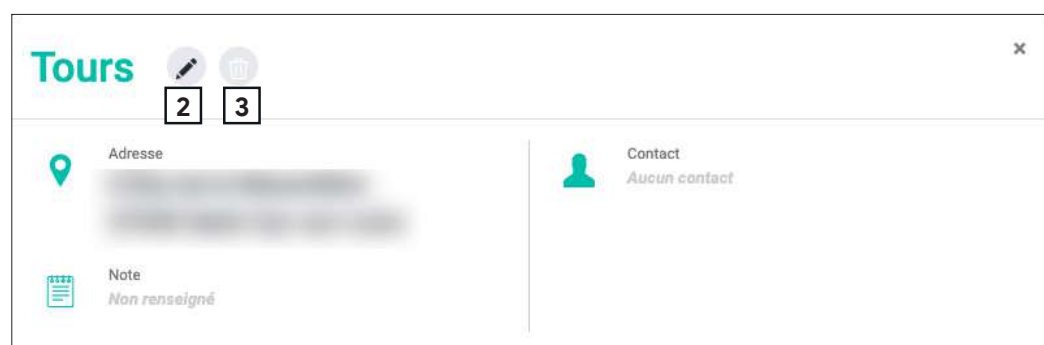

(Les étapes seront ensuite identiques que page 15, lors de la création d'un site).



Suivi de site

1 Une fois que vous avez sélectionné le site ou sous-site de votre choix, un nouveau menu spécifique à celui-ci apparaît.


Vous accédez alors par défaut à la rubrique «  **Suivi de site** ».

- A** Intervalle d’affichage.
- B** Synthèse du site.
- C** Graphique des compteurs relevés et non relevés.
- D** Graphique des compteurs en alarme ou non.
- E** Graphique par type de relève : manuelle, radio et télérelève.
- F** Graphique des compteurs par modèles.
- G** Graphique du type d’alarmes.



H Vue carte des compteurs géolocalisés.

I Vue liste des compteurs géolocalisés.

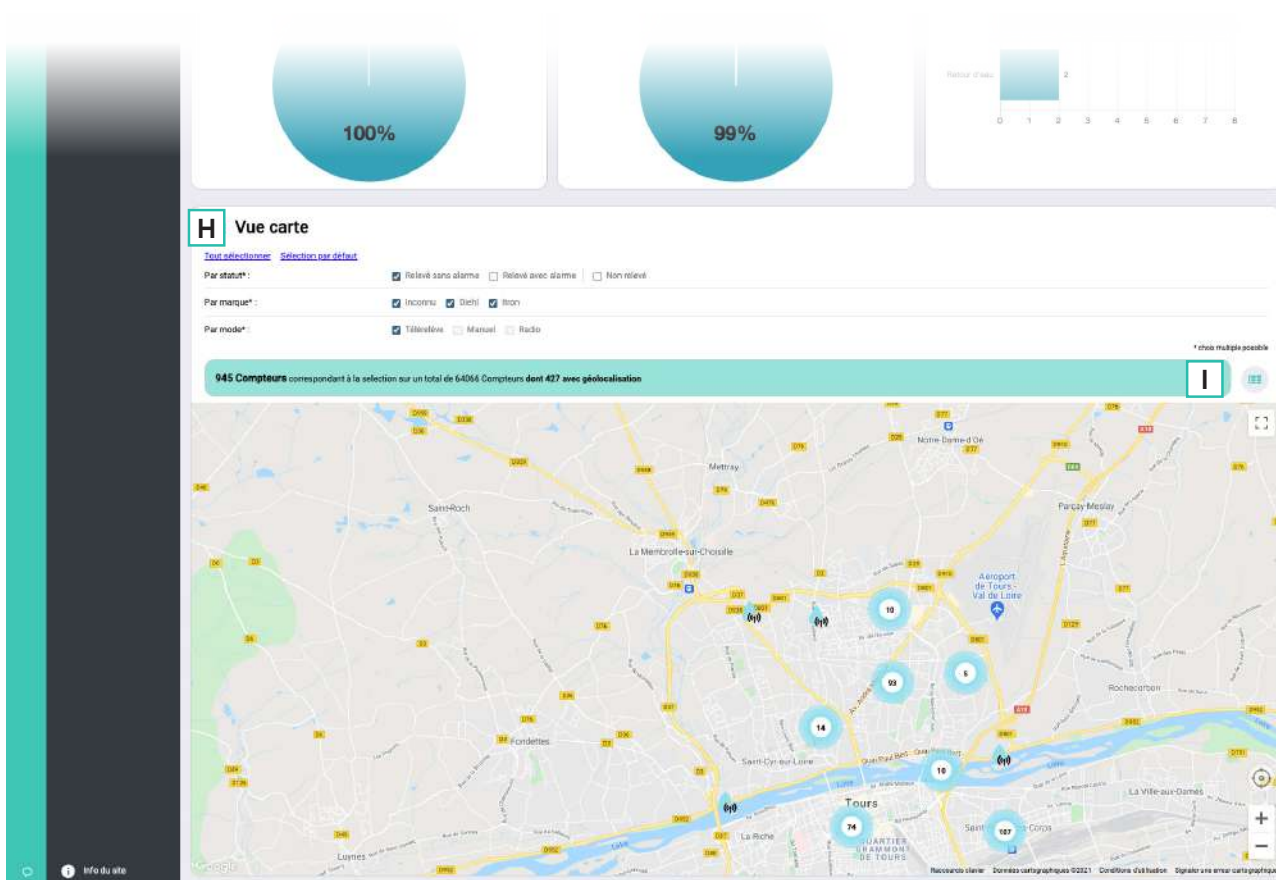




Tableaux de bord

Vous y trouverez tous les tableaux de bord auxquels vous avez un accès.

Créer un tableau de bord

- 1 Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter un tableau de bord :

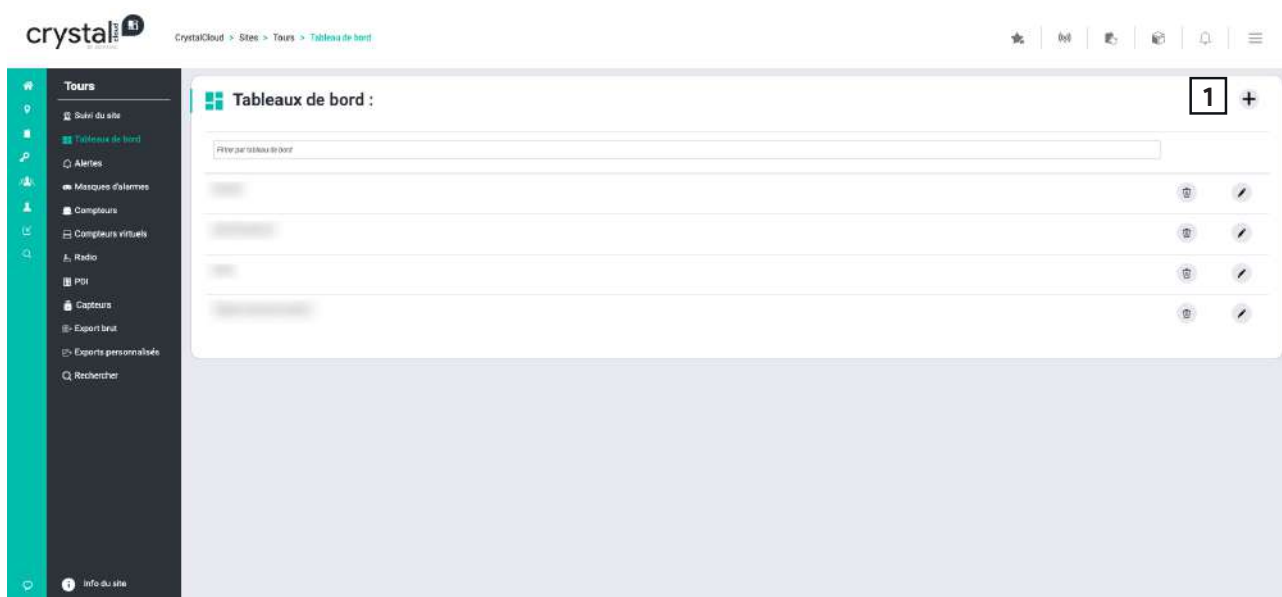

- 2 Une pop-up s'affiche. Renseignez le nom que vous voulez donner à votre tableau de bord puis « Enregistrer » :

Ajouter un tableau de bord ×

Nom du tableau de bord


Annuler Enregistrer **2**

Une fois enregistré, il s'affiche dans la liste des tableaux de bord. Cliquez sur le vôtre pour le paramétrer.


Ajouter un widget

Sur la page de votre tableau de bord, vous pouvez créer vos différents widgets :

1 Cliquez sur l'icône « **+ Ajouter des widgets** ».

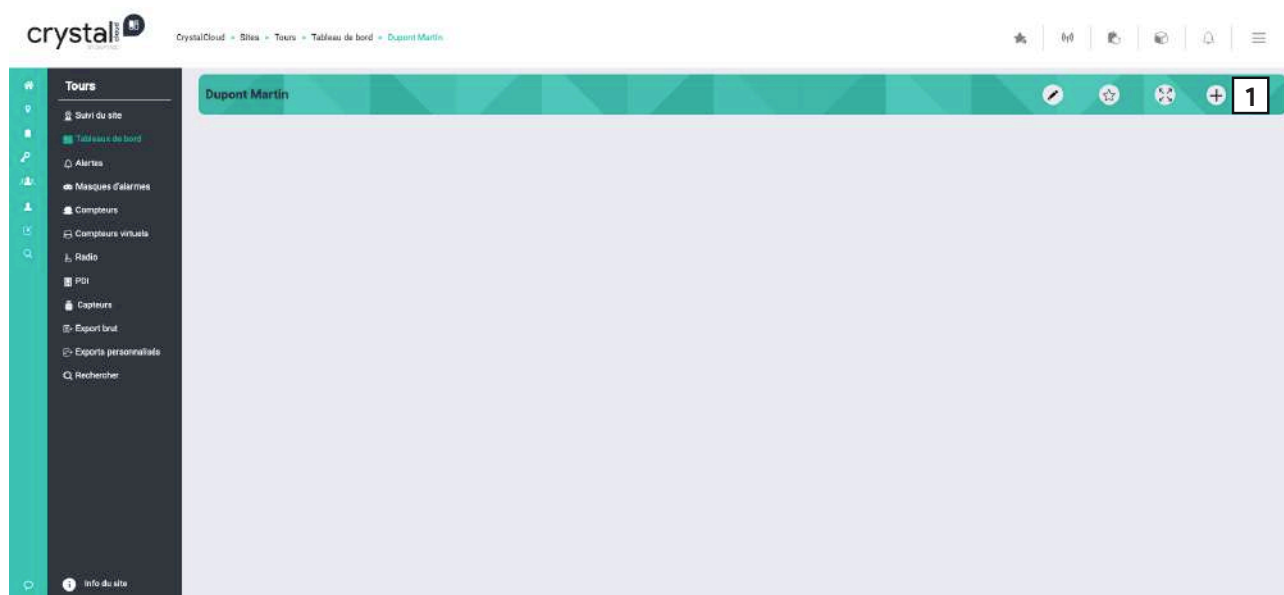


2 Une pop-up s'ouvre. Sélectionnez le widget dans la « **Liste des widgets** » que vous désirez ajouter sur votre tableau de bord :

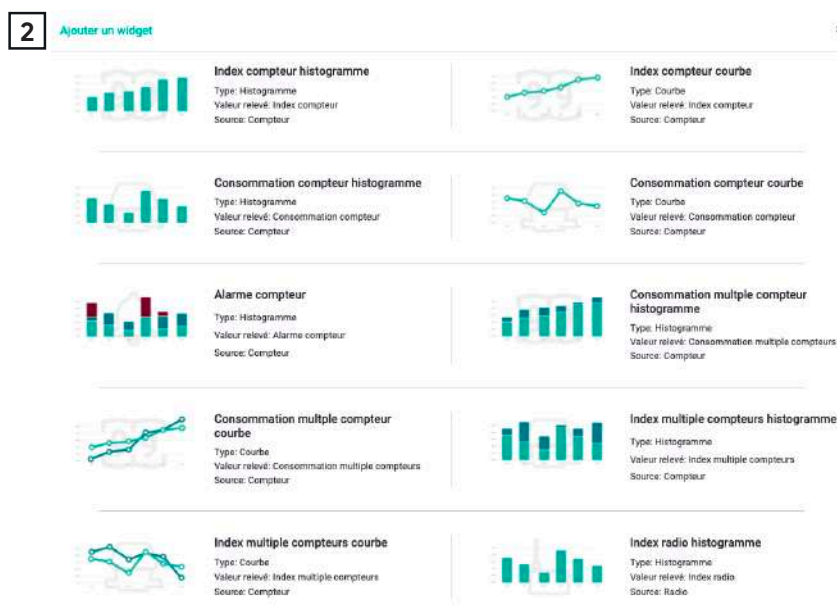

Réitérez les étapes **1** et **2** pour chaque widget à faire apparaître.

3 Votre widget est créé, cliquez sur l'icône «  **Réglage** » pour le configurer.

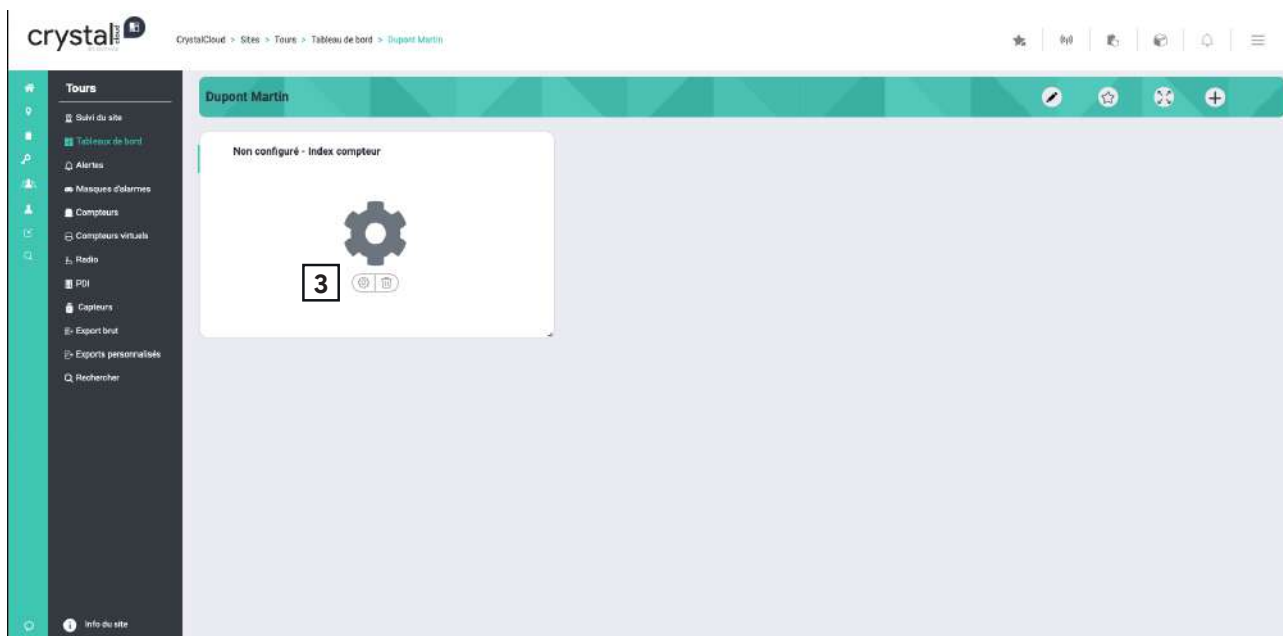

4 Une pop-up s'ouvre. Renseignez les informations que vous désirez puis « **Continuer** ».

5 Un résumé s'affiche avant pour que vous puissiez soit « **Prévisualiser** » le rendu, soit « **Configurer** » pour valider vos informations.

4

Configurer un widget

Nom
compteur
Obligatoire

Numéro de série compteur
11445794
Obligatoire

Intervalle
4 Mois

Zoom
Jour

Continuer

Annuler

5

Configurer un widget

Résumé

Nom du widget : compteur

Type du widget : Index compteur

Unité : m3

Affichage du widget : Courbe

Numéro de série compteur : 11445794

Intervalle de relève : 4 - Mois - Zoom: Jour


Retour

Prévisualiser

Configurer

Annuler

Quand vous validez votre configuration, le graphique du widget s'affiche sur votre tableau de bord.

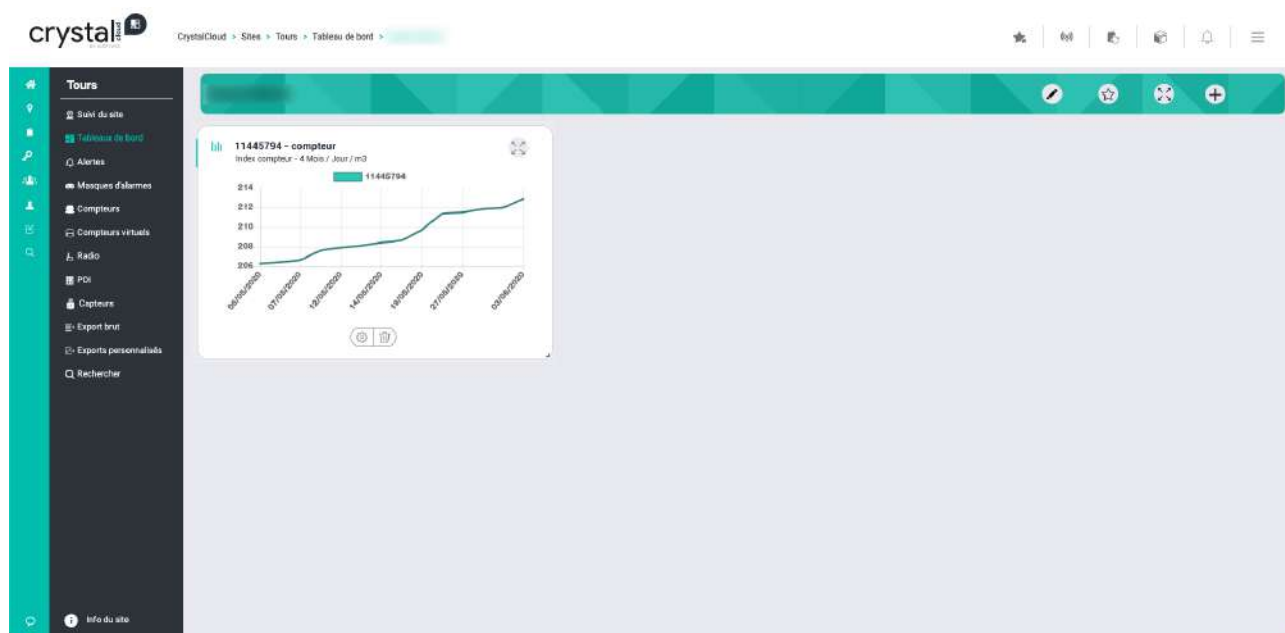


Reproduisez les étapes **3** à **5** pour tous les widgets que vous souhaitez intégrer.

Il vous sera toujours possible de modifier votre widget en cliquant sur « » ou de le supprimer s'il n'est plus utile avec l'icône « ». Il sera également possible de l'agrandir temporairement en cliquant sur « ».

Attention : Pour que les données soient affichées, il faut au préalable que les PDI/compteurs soient associés au site.

Vous avez la possibilité dans le tableau de bord de :

- 6** « Renommer le dashboard »
- 7** « Ajouter aux favoris »
- 8** « Passer en mode présentation »

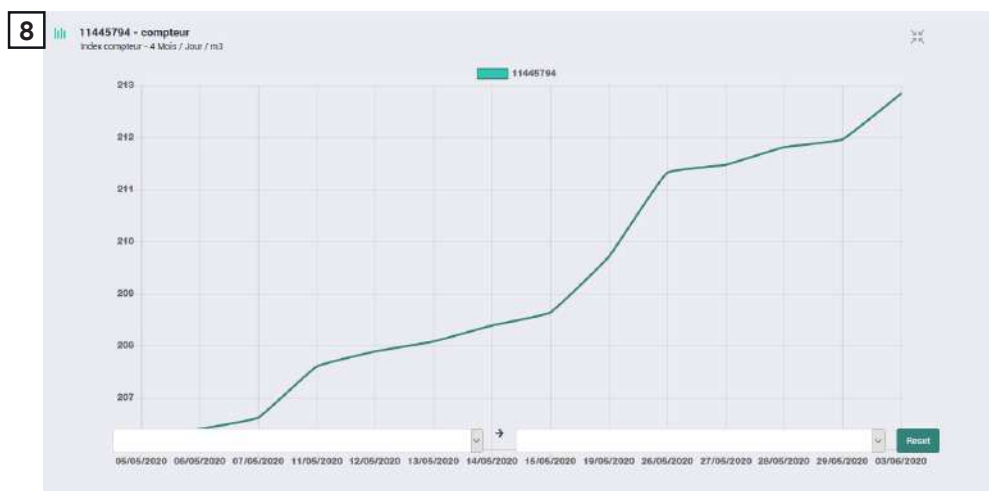




Alertes

Créer une alerte

1 Cliquez sur l'icône « + » pour ajouter des alertes :

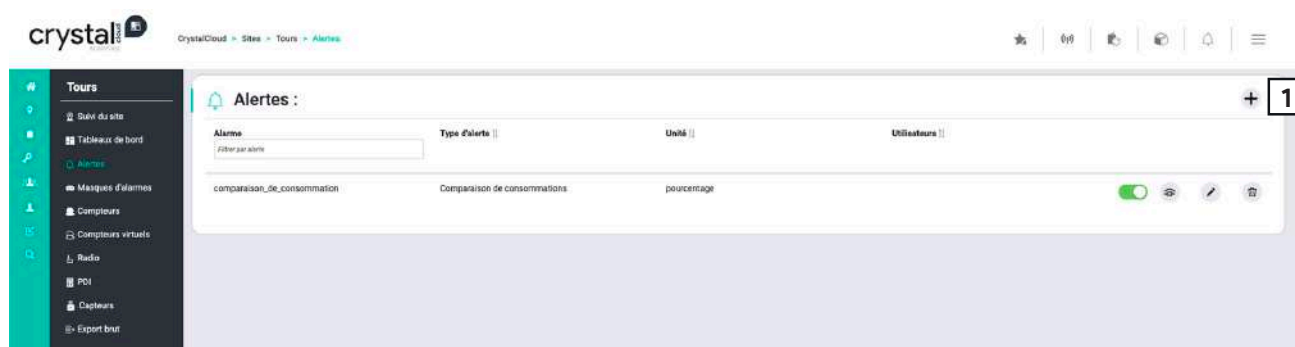

Une pop-up s'ouvre avec la liste des alertes que vous allez configurer par la suite :



Vous avez la possibilité pour chaque alerte de :

2 «  Activer ou désactiver l'alerte »

3 «  Consulter les rapports »

4 «  Éditer l'alerte »

5 «  Supprimer l'alerte »



Éditer une alerte

4 «  Éditer l'alerte »

A Nommer votre alerte.

B Indiquez le mail de la ou des personnes à alerter.

C Entrez les paramètres de votre alerte.

D Choisissez entre 3 modes de sélection sur lequel le filtre s'applique :

« **Sélection** » Choisir dans une liste de compteurs ;

« **Filtres** » Créez une liste dynamique de compteurs ;


« **Tous** » Sélectionnez tous les compteurs de la base sans exception. Le mode « **Tous** » ne vous permet plus de filtrer vos compteurs. Il prendra la totalité des compteurs présents.

E « **Filtres** » pour retrouver plus facilement le/les compteur(s).

F Liste des compteurs disponibles.

G Liste des compteurs sélectionnés.

H « **Enregistrer** »

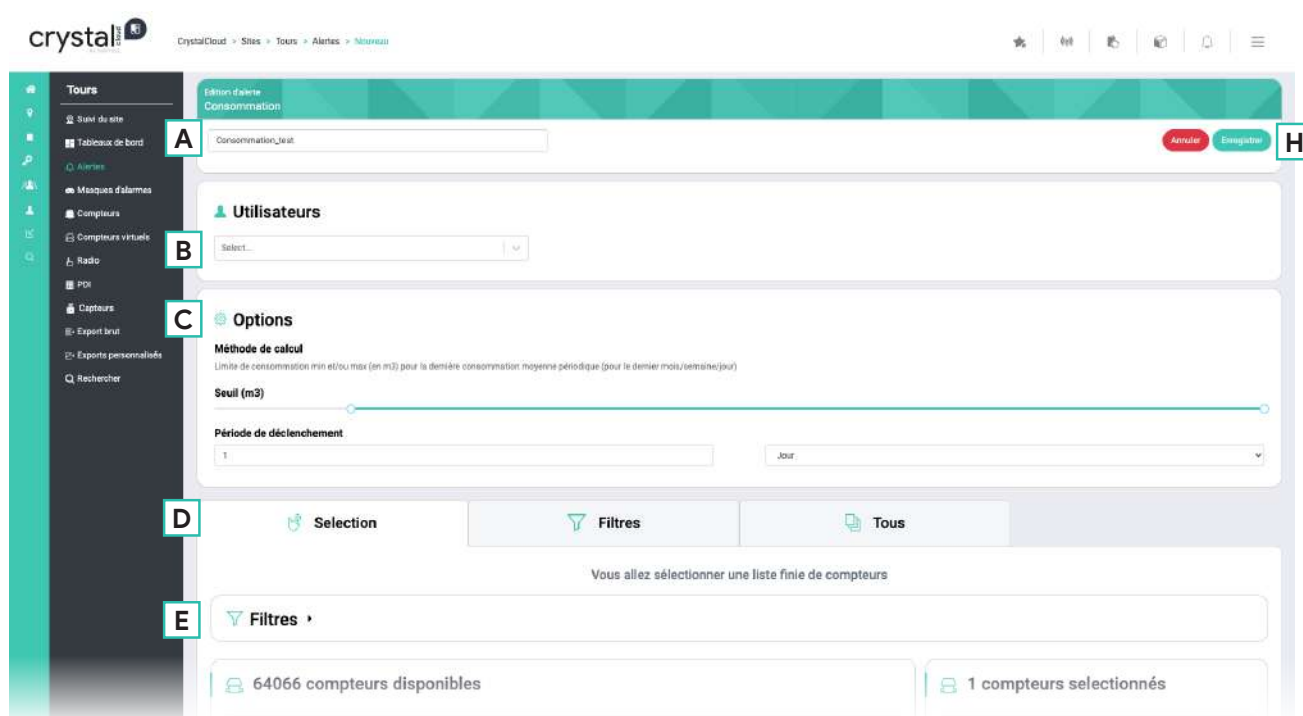

F 64066 compteurs disponibles

Référence du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Diamètre réel du compteur	Numéro de série radio	Constructeur
		C11FA574005	Diehl	15	C11FA574005	Sappel
		C11FA574014	Diehl	15	C11FA574014	Sappel
		C11FA574038	Diehl	15	C11FA574038	Sappel
		C11FA574040	Diehl	15	C11FA574040	Sappel
		C11FA650201	Diehl	15	C11FA650201	Sappel
		C11FA650202	Diehl	15	C11FA650202	Sappel
		C11FA650203	Diehl	15	C11FA650203	Sappel
		C11FA650205	Diehl	15	C11FA650205	Sappel
		C11FA650206	Diehl	15	C11FA650206	Sappel
		C11FA650208	Diehl	15	C11FA650208	Sappel

G 1 compteurs sélectionnés

Numéro de série compteur : C11FA574005

10 1

Consulter un rapport d'alerte

3 «  Consulter les rapports ». Ici en exemple, deux rapports sont remontés.

Cliquez sur l'icône «  » pour visualiser le détail du rapport.

crystal

CrystalCloud > Sites > Tours > Alertes

- Tours
- Statut du site
- Tableaux de bord
- Alertes
- Masques d'alarmes
- Compteurs
- Compteurs virtuels
- Radio
- PDI
- Capteurs
- Export brut
- Exports personnalisés
- Rechercher

Rapports :

Date :

10/09/2020 12:32:17

10/09/2020 12:23:42

10 1

Une liste des compteurs apparaît avec la date et l'écart des consommations (l'alerte ayant été configurée pour remonter les informations liées à des écarts de lecture). Voir page 31 pour créer une alerte.

crystal

CrystalCloud > Sites > Tours > Alertes

- Tours
- Statut du site
- Tableaux de bord
- Alertes
- Masques d'alarmes
- Compteurs
- Compteurs virtuels
- Radio
- PDI
- Capteurs
- Export brut
- Exports personnalisés
- Rechercher

Rapport du 10/09/2020 12:32:17

Ecart de lecture

Consommation au court de la période précédente

Voici la liste des compteurs en alerte, ainsi que les informations associées :

Compteur	Date	Consommation
C17FA657335	12/05/2020 08:29:03	408
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	8
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	56
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	0
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	294
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	0
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	297
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	365
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	0
C17FA657335	24/07/2020 08:32:42	365

10 1 2 3




Masques d'alarmes

Cet outil vous permet de masquer une alarme constructeur durant une période donnée.

Créer un masque d'alarme

1 Cliquez sur l'icône « + » pour créer un masque d'alarme :

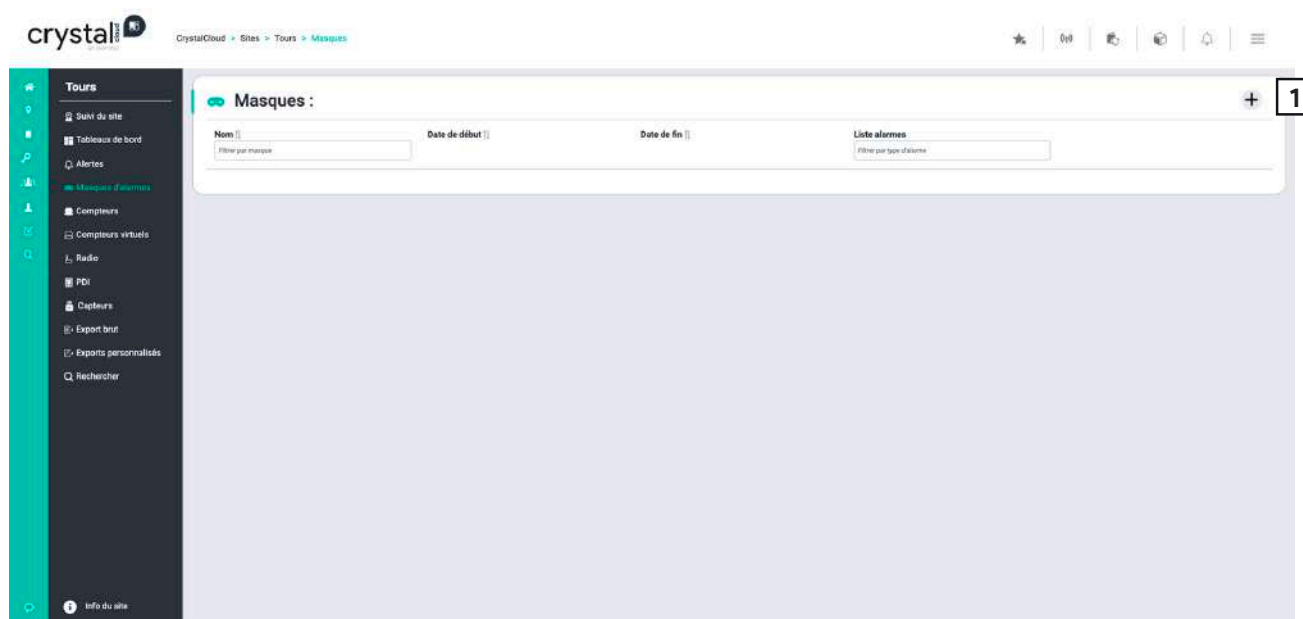

Une nouvelle page s'ouvre pour paramétrer votre masque :

- A** Nommer votre masque.
- B** Indiquez la période durant laquelle vous souhaitez que votre alarme soit masquée.
- C** Choisissez le type d'alarme à masquer.
- D** Choisissez entre 3 modes de sélection sur lequel le filtre s'applique :
 - « **Sélection** » Choisir dans une liste de compteurs ;
 - « **Filtres** » Créez une liste dynamique de compteurs ;
 - « **Tous** » Sélectionnez tous les compteurs de la base. Le mode « **Tous** » ne vous permet plus de filtrer vos compteurs. Il prendra la totalité des compteurs présents.
- E** « **Filtres** » pour retrouver plus facilement le/les compteur(s).
- F** Liste des compteurs disponibles.
- G** Liste des compteurs sélectionnés.
- H** « **Enregistrer** »

The screenshot shows the 'Masque' (Mask) configuration page in the CrystalCloud application. The interface is divided into several sections:


- Header:** 'crystalcloud' logo, navigation links (CrystalCloud > Sites > Tours > Masques > Nouveau), and user controls (star, refresh, print, share, notifications, menu).
- Left Sidebar:** Navigation menu with options: Tours, Suivi du site, Tableaux de bord, Alarmer, Masques d'alarmes, Compteurs, Compteurs virtuels, Radio, PDI, Capteurs, Export brut, Exports personnalisés, and Rechercher.
- Main Content Area:**
 - A:** 'Nom du masque' (Mask name) input field.
 - B:** 'Dates' section with 'Date de début' (2021-09-30) and 'Date de fin' (2021-09-30). Filters for '1 semaine', '1 mois', '1 année', and 'Personnalisé' are available.
 - C:** 'Alarmer' section with various alarm type icons.
 - D:** Selection mode tabs: 'Selection', 'Filtres', and 'Tous'.
 - E:** 'Filtres' dropdown menu.
 - F:** '16904 Compteurs disponibles' (16904 available counters) table with columns: 'Numéro de série compteur', 'Numéro de série radio', 'Avec alarmes', and 'Alarmes'. The table lists 10 rows of data.
 - G:** '0 compteurs sélectionnés' (0 selected counters) summary.
 - H:** 'Enregistrer' (Save) button.

Lorsque votre masque d'alarme est enregistré, vous revenez automatiquement sur la page principale des « **Masques d'alarmes** ». D'ici vous pouvez :

2 «  Consulter la fiche du masque »

3 «  Éditer/modifier le masque »

4 «  Supprimer le masque »

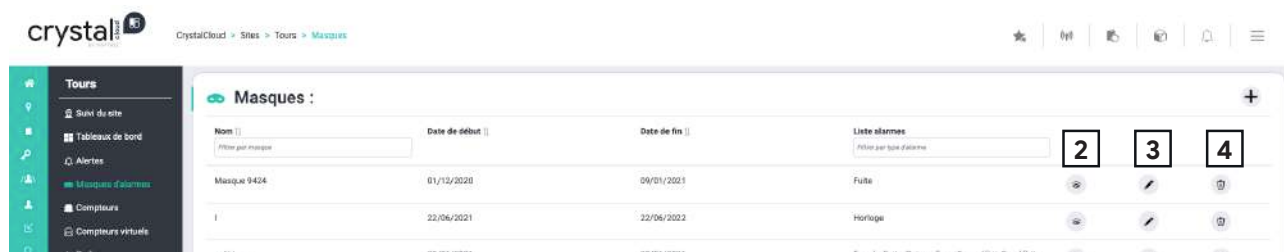

Consulter un masque d'alarme

2 «  Consulter la fiche du masque »

Sur la page de consultation du masque, vous y retrouvez :


A Le nom du masque.

B La période durant laquelle vous souhaitez que ou vos alarmes soient masquées.

C Le(s) type(s) d'alarme(s).

D Le(s) compteur(s) étant impacté(s).

E Un graphique des alarmes compteurs.

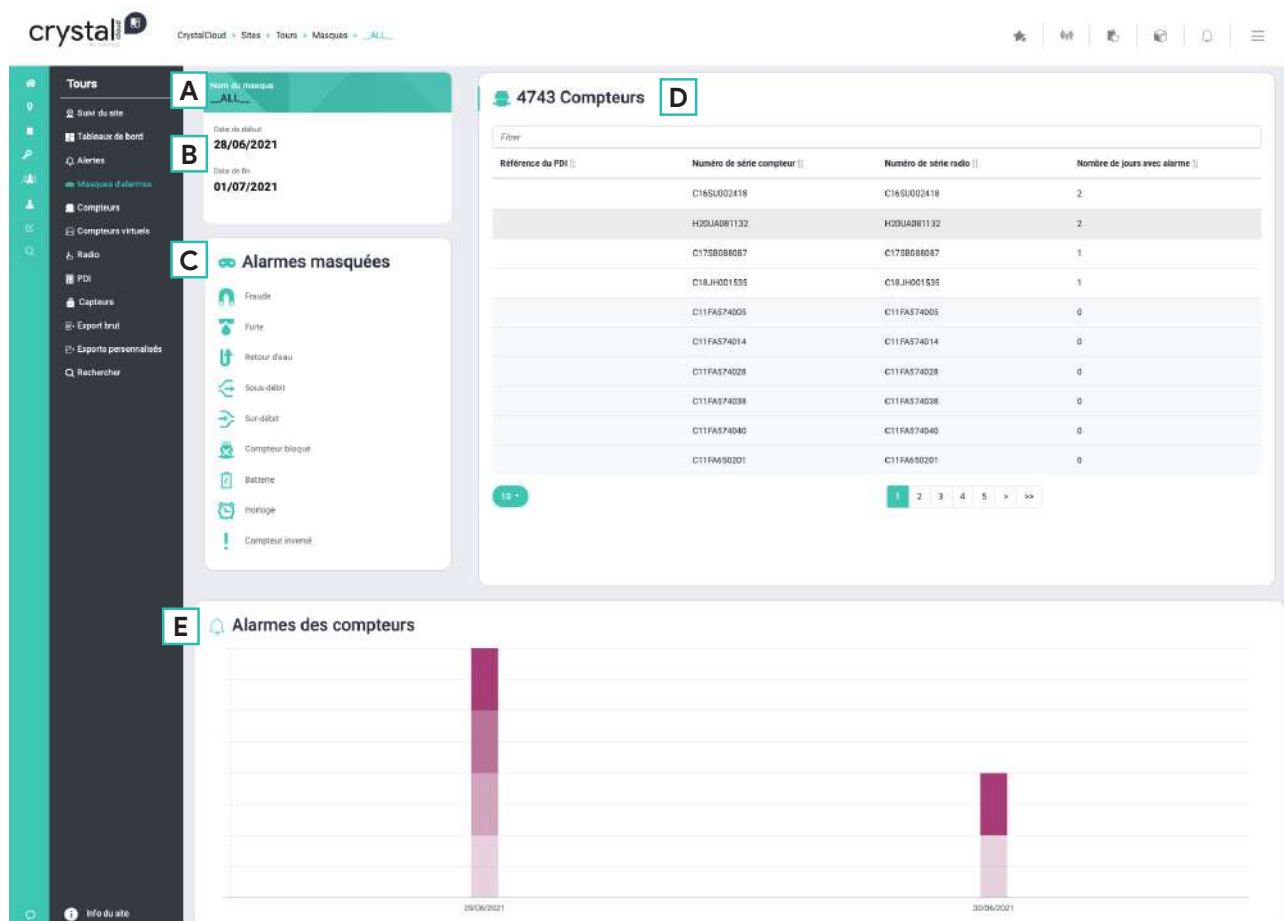



Compteurs

1 Retrouvez des compteurs rapidement et facilement à l'aide de l'outil « **Filtres** »

ou

2 Manuellement à l'aide de l'icône « ≡ » afin de les « **Associer** » ou de les « **Dissocier** » du site courant.

3 Egalement en cliquant sur une ligne compteur, vous accédez à sa fiche détail.

crystalcloud

CrystalCloud > Sites > Tours > Compteurs

64066 Compteurs

Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Modèle du compteur
C11FA574005	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA574014	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA574038	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA574040	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650201	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650202	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650203	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650205	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650206	Diehl	Altair V4 TI MED
C11FA650208	Diehl	Altair V4 TI MED

10 1 2 3 4 5 > >>

Consulter une fiche compteur

3 « Fiche compteur »

- A** Caractéristiques techniques du compteur.
- B** Référence du PDI associé (Cliquez sur « **Aller à la fiche** » pour accéder à la page PDI).
- C** Informations de la dernière relève du compteur.
- D** Informations de la radio associée. Cliquez sur « **→** » pour accéder à la page détails de la radio.
- E** « **Historique des relèves** » du compteur : Consommation, Index, Alarmes. Vous avez la possibilité de paramétrer la visualisation sur une période souhaitée.

The screenshot displays the 'Fiche compteur' (Meter Card) for device C12FA735004 in the CrystalCloud interface. The interface is organized into several sections:

- Header:** Displays the device ID (C12FA735004), diameter (15), weight (0.001), number of wheels (5), manufacturer (Diehl), and model (Altair V4 TI MID).
- Left Sidebar:** Contains navigation options such as 'Tours', 'Tableaux de bord', 'Alertes', 'Masques d'alarmes', 'Compteurs', 'Compteurs virtuels', 'Radio', 'PDI', 'Capteurs', 'Expert leut', 'Exports personnalisés', and 'Rechercher'.
- Main Content Area:**
 - Informations:** Shows the device status as 'Compteur émetteur INACCESSIBLE' and 'E015 - COMPTEUR.EAU FROIDE (Aucun)'.
 - Dernière relève (C):** Displays the last reading date (10/02/2021 10:57), index (696.573), and consumption (696.573).
 - Radio courante (D):** Shows the current radio details, including the device ID (C12FA735004), model (Sappel), manufacturer (Sappel), and date of installation (01/01/2019).
 - Historique des relèves (E):** Displays two charts: 'Consommation - m³ - Jour' and 'Index - m³ - Jour'. The 'Consommation' chart shows a single bar for 10/02/2021 with a value of 696.573. The 'Index' chart shows a single bar for 10/02/2021 with a value of 696.573.




Compteurs virtuels

Le compteur virtuel vous permet de regrouper plusieurs compteurs physiques en un et de comparer ce dernier (compteur virtuel) au compteur de sectorisation/général.

Créer un compteur virtuel

1 Cliquez sur l'icône « + » pour créer un compteur virtuel :

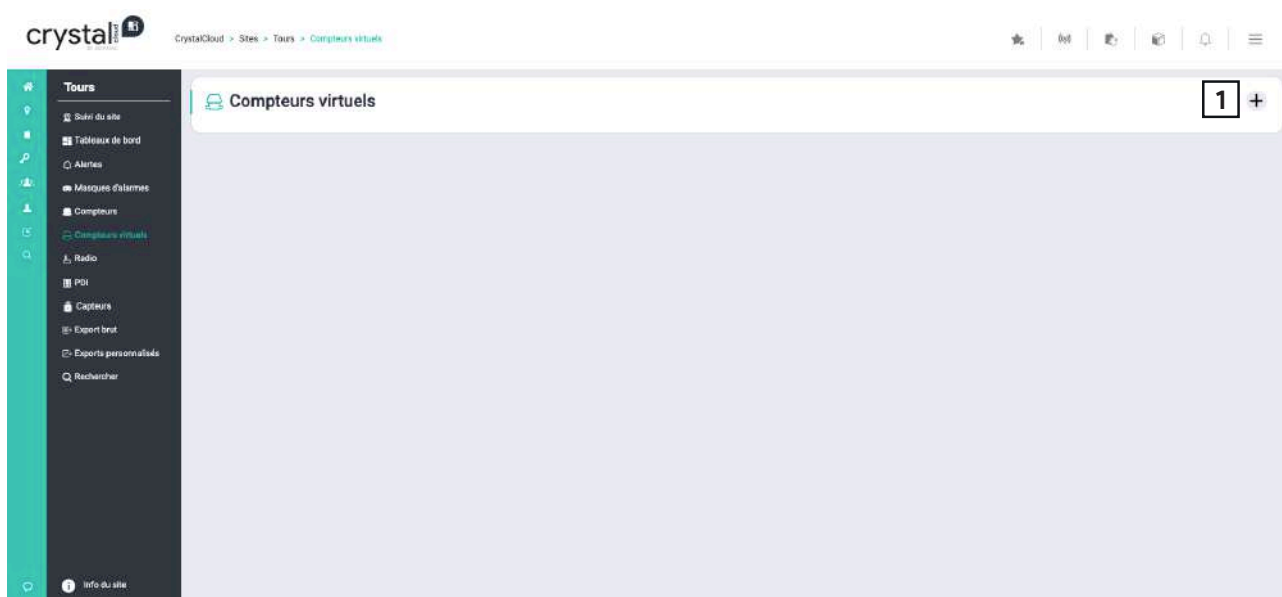

Une nouvelle page s'ouvre pour paramétrer votre compteur virtuel :

- A Nommer votre compteur virtuel.
- B « **Filtres** » pour rechercher rapidement les compteurs disponibles que vous souhaitez associer.
- C Liste des « **Compteurs disponibles** ».
- D Liste des « **Compteurs sélectionnés** ».
- E « **Enregistrer** » les informations.

crystal[®] CrystalCloud > Sites > Tours > Compteurs virtuels > Nouveau

A Nom du compteur virtuel **E** Abandonner Enregistrer

B Filtres

C 64066 Compteurs disponibles (Tout sélectionner (64066))

D 0 Compteurs sélectionnés

Référence PDF	Code réseau	Code tournée facturation	Adresse complète	Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Diamètre réel du compteur	Numéro de série radi
				C11FA574005	Diehl	15	C11FA574005
				C11FA574014	Diehl	15	C11FA574014
				C11FA574038	Diehl	15	C11FA574038
				C11FA574040	Diehl	15	C11FA574040
				C11FA650201	Diehl	15	C11FA650201
				C11FA650202	Diehl	15	C11FA650202
				C11FA650203	Diehl	15	C11FA650203
				C11FA650205	Diehl	15	C11FA650205
				C11FA650208	Diehl	15	C11FA650208

Consulter un compteur virtuel

- 1 «  Consulter la fiche du compteur virtuel »
- 2 «  Éditer la fiche du compteur virtuel »
- 3 «  Supprimer le compteur virtuel »

crystal[®] CrystalCloud > Sites > Tours > Compteurs virtuels

Compteurs virtuels

1 Nom **2** Date de mise à jour **3**

Vexemple_compteurs_virtuels 17/12/2021 08:19:47

- 1 Cliquez sur l'icône «  » pour consulter un compteur virtuel.
- Une nouvelle page s'ouvre pour visualiser votre compteur virtuel :
- A** Nom de votre compteur virtuel.
 - B** « **Compteurs associés** »
 - C** Informations de la « **Dernière relève** ».
 - D** Informations de la « **Dernière meilleure relève** ». Il s'agit de la relève qui a relevé le plus grand nombre de compteurs.

E « Historique des relèves »

F « **Historique des alarmes** ». Vous avez la possibilité de n'afficher que les relèves valides.

Exemple : 1 compteur virtuel est constitué de 7 compteurs.

Si 4 de ces compteurs sont indexés, la relève est **invalidée**.

Si les 7 compteurs sont indexés la relève est **valide**.

crystal Cloud

CrystalCloud > Sites > Tours > Compteurs virtuels > V-exemple_compteurs_virtuel

Tours

- Suivi du site
- Tableau de bord
- Alertes
- Masques d'alarmes
- Compteurs
- Compteurs virtuels
- Radio
- PDI
- Captteurs
- Export brut
- Experts personnalisés
- Rechercher

A Nom du compteur virtuel
V-EXEMPLE

Date de mise à jour
21/04/2021 16:31:23

B 7 Compteurs associés

Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Modèle du compteur
12181824	Inconnu	UNKNOWN
12181825	Inconnu	UNKNOWN
12181826	Inconnu	UNKNOWN
12181827	Inconnu	UNKNOWN
12181828	Inconnu	UNKNOWN
12181829	Inconnu	UNKNOWN
12181830	Inconnu	UNKNOWN

C Dernière relève
INVALIDE

Compteurs relevés
2 / 7

Date de dernière lecture
27/05/2021 00:00

Informations

Index cumulé	Moyenne
318.977	45.568

D Dernière meilleure lecture

Date de dernière lecture
12/02/2021 00:00

Informations

Index cumulé	Moyenne
994.291	142.942

Consommation	Moyenne
11.257	2.312

E Historique des relevés

Relèves valides uniquement ☐

Prévisualiser le PDF Exporter les données brutes

Date de début 81/11/2020 Date de fin 31/10/2021 Zoom Jour

Index - m3 - Jour

Consommation - m3 - Jour

F Historique des alarmes - Jour

Visualiser les alarmes masquées: ☐


Type Types à afficher



Radio

Dans le menu principal, cliquez sur «  **Radio** » pour accéder à la liste complète des radio du site.

1 Pour consulter une radio, il vous suffit de cliquer sur la ligne de celle qui vous intéresse.

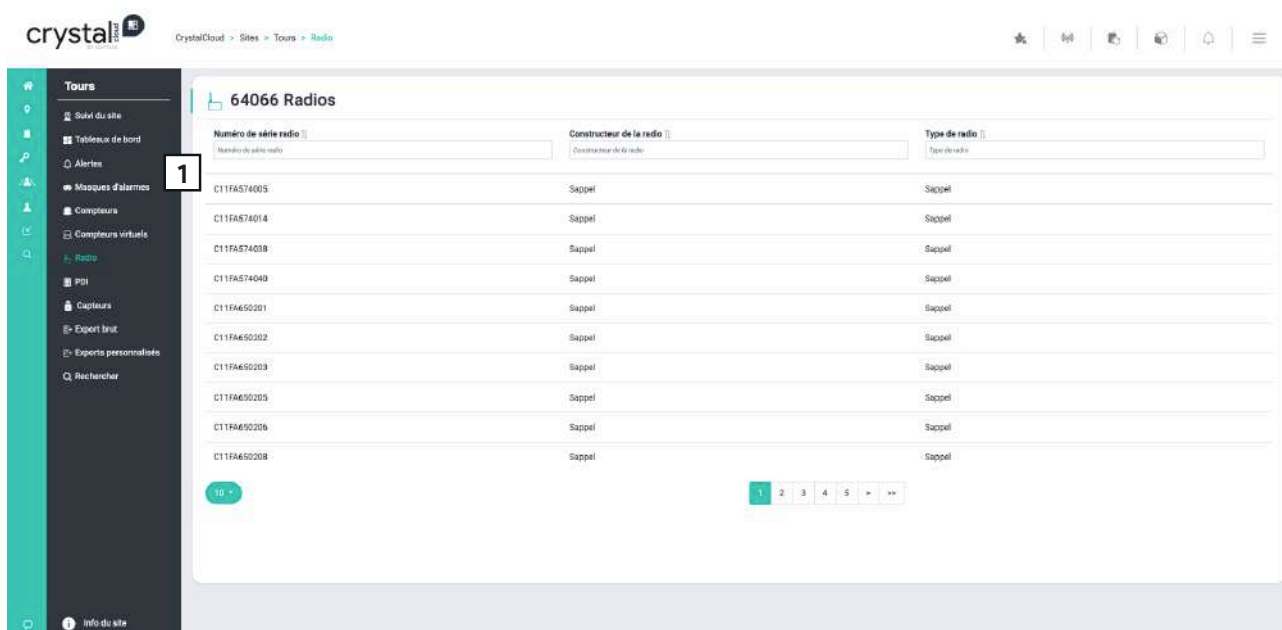


CrystalCloud > Sites > Tours > Radio

64066 Radios

Numéro de série radio	Constructeur de la radio	Type de radio
C11FA574005	Sappel	Sappel
C11FA574014	Sappel	Sappel
C11FA574038	Sappel	Sappel
C11FA574049	Sappel	Sappel
C11FA650201	Sappel	Sappel
C11FA650202	Sappel	Sappel
C11FA650203	Sappel	Sappel
C11FA650205	Sappel	Sappel
C11FA650206	Sappel	Sappel
C11FA650208	Sappel	Sappel

Une nouvelle page s'ouvre avec les « **Informations radio** » :

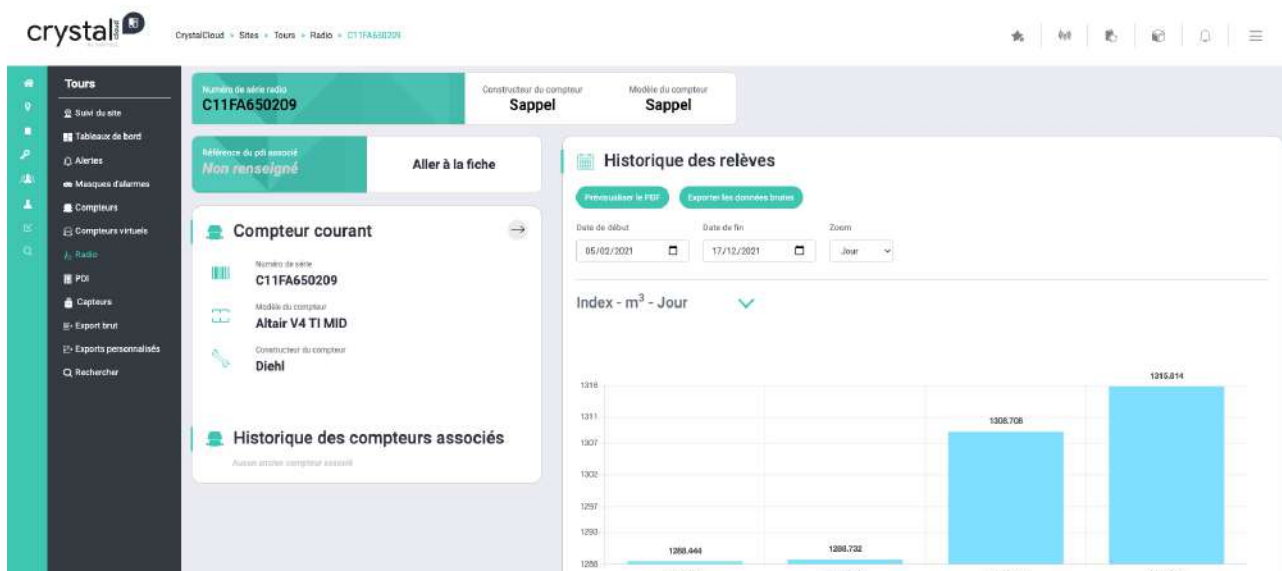

CrystalCloud > Sites > Tours > Radio > C11FA650209

Informations radio

Numéro de série radio: **C11FA650209**
Constructeur du compteur: **Sappel**
Modèle du compteur: **Sappel**

référence du pti associé: **Non renseigné** [Aller à la fiche](#)

Compteur courant

Numéro de série: **C11FA650209**
Modèle du compteur: **Altair V4 TI MID**
Constructeur du compteur: **Diehl**

Historique des compteurs associés

Aucun autre compteur associé

Historique des relèves

Prévisualisation le PDF | Exporter les données brutes

Date de début: 05/02/2021 | Date de fin: 17/12/2021 | Zoom: Jour

Index - m³ - Jour

Date	Index - m³ - Jour
09/02/2021	1288.444
12/02/2021	1288.732
04/05/2021	1306.708
17/06/2021	1315.814



Dans le menu principal, cliquez sur «  **PDI** » pour accéder à la liste complète des PDI.

Vous avez la possibilité de filtrer et de gérer l'affichage des colonnes.

1 «  **Filtres** »

2 «  **Colonnes** »

3 «  **PDI** »

Pour consulter un PDI, il vous suffit de cliquer sur la ligne de celui qui vous intéresse.

Vous y trouverez toutes les informations liées au PDI :

A Informations générales du PDI.

B «  **Date de la dernière relève** »

C «  **Intervalle d'affichage** »

D «  **Historique des consommations** »

E «  **Galerie photo(s)** »

La Membrolle 1

- 📍 Suivi de la tournée
- 📄 Fiches
- 📊 Statistiques
- 📄 Rapport
- 📊 Tableaux de bord
- 📄 Compteurs
- 📡 Radio
- 📄 PDI
- 📄 Exporter personnelisé
- 🔍 Rechercher

A

Référence du PDI

15101332

Etat

Actif

Adresse

Informations du sond

Mis à jour le 02/06/2023 à 13:39



La Membrolle 1

MD1



Date relève courante
02/06/2023 11:39

Index relève courante
82

Consommation
31

Portables
2

B

Dernière relève

Numéro de série

I22IA097720

Numéro de série radio

00146570



Index précédent m³

51

Date lecture précédente

07/12/2022 14:02

Source

Saphir

Consommation sur +30 jours

31.000

Tendance

Moyenne journalière

0.175



Index courant m³

82

Date de dernière lecture

02/06/2023 11:39

Source

Saphir

C

Intervalle d'affichage

Date de début

02/05/2021

Date de fin

02/06/2023

Zoom

Jour

Index de début m³

0

(05/11/2021 00:00)

Moyenne indisponible

Index de fin m³

82

(02/06/2023 00:00)

D

Historique des consommations

Télémetrie Terrain



E

2 Photos



Compteur actuel

Numéro de série

I22IA097720

Diamètre réel du compteur

15

Poids d'impulsion

0.001

Nombre de roues

5

Constructeur du compteur

Itron

Modèle du compteur

Flodis Cyble

Date de pose

29/04/2022

Informations

Garage INACCESSIBLE

E 01151015002

015 - ITRON

AQUADIS

Historique des relèves

Prévisualiser la PDF

Exporter les données brutes

Consommation - m³ - Jour



F « Compteur actuel »

En cas de changement de compteur, nous trouverons un autre onglet à la suite de l'actuel.

Dans chacun d'eux, on retrouvera les informations liées au compteur sélectionné (actuel ou ancien).

F

Compteur actuel

Numéro de série
I22IA097720

Diamètre réel du compteur
15

Poids d'impulsion
0.001

Nombre de roues
5

Constructeur du compteur
Itron

Modèle du compteur
Flodis Cyble

Date de pose

29/04/2022

Informations

Garage INACCESSIBLE
E 01151015002
015 - ITRON
AQUADIS

Dernière relève

Date de dernière lecture
02/06/2023 11:39

Index

000000

Consommation m³
0.000

Moyenne journalière m³
0.175

(Sur une période de 127 jours)

Mise à jour le 02/06/2023 à 13:39

Radio courante

Numéro de série

00146570

Numéro interne

00146570

Modèle radio

Cyble 5

Constructeur de la radio

Itron

Date de montage

05/11/2021

Historique des radio

Aucune ancienne radio associée

Historique des relèves

Prévisualiser la PDF

Exporter les données toutes

Consommation - m³ - Jour

Date	Consommation (m³)
30/04/2022	0.336
31/05/2022	7.324
01/06/2022	0.75
02/06/2022	8.091
03/06/2022	8.298
04/06/2022	5.07
05/06/2022	5.31
06/06/2022	7.215
07/06/2022	2.938
08/06/2022	5.023
09/06/2022	1.114
10/06/2022	3.966
11/06/2022	4.483
12/06/2022	4.796
13/06/2022	5.946
14/06/2022	5.082
15/06/2022	5.002
16/06/2022	0.397

Index - m³ - Jour

Date	Index (m³)
31/05/2022	6.25
01/06/2022	9
02/06/2022	15.891
03/06/2022	23.977
04/06/2022	30.047
05/06/2022	35.957
06/06/2022	42.772
07/06/2022	45.7
08/06/2022	50.793
09/06/2022	51.837
10/06/2022	58.627
11/06/2022	60.306
12/06/2022	65.104
13/06/2022	71.05
14/06/2022	76.132
15/06/2022	82.134
16/06/2022	82.431

Alarme - Jour

Visualiser les alarmes masquées : ☐

Types

Types à afficher

Date	Type 1 (Light Green)	Type 2 (Brown)
31/05/2022	100%	0%
30/06/2022	100%	0%
07/07/2022	80%	20%
31/03/2023	100%	0%
31/05/2023	100%	0%
02/06/2023	80%	20%


G

2 Photos


Info du site

G « Galerie photo(s) »

- 1 Lorsque vous cliquez sur une des photos ou sur «  », le panneau s'agrandit.
- 2 En cliquant sur «  », la carte indiquant la géolocalisation du compteur apparaît.

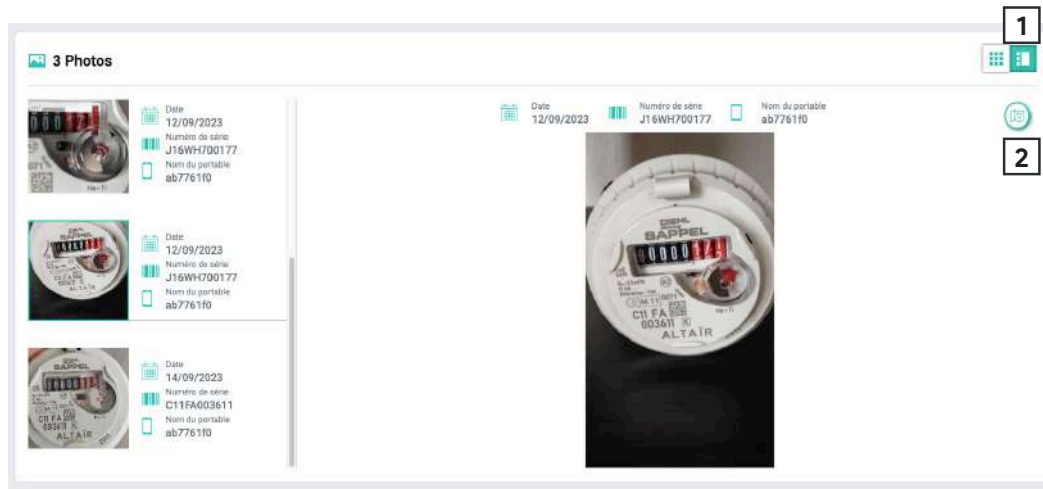

- 3 L'icône «  », permet de revenir sur la photo.

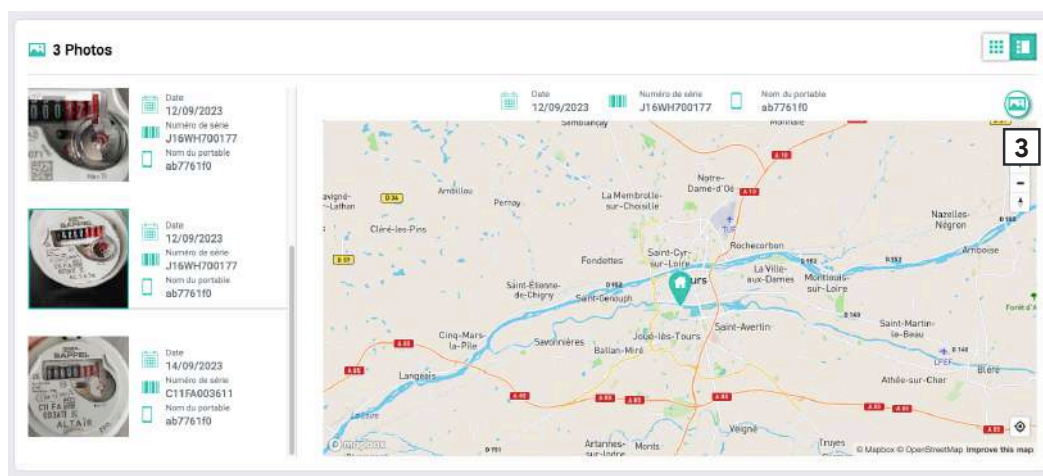

Pour revenir au mode initial (panneau fermé) cliquez sur «  ».

Estimation de lecture :

Vous pouvez constater parfois que l'index courant est « **violet** ». Il s'agit d'une fonctionnalité permettant de créer des **estimations de lecture**. Le système va créer automatiquement et régulièrement des estimations d'index pour chaque compteur correspondant aux critères déterminés en se basant sur les données de relèvement existantes.


 Dernière relève Numéro de série I22IA112094 Numéro de série radio 00149576	 Index précédent m³ 3 Date lecture précédente 04/01/2024 10:28 Source Saphir	Consommation sur 36 jours 0.786 Tendence Non renseigné Moyenne journalière 0.004	 Index courant m³ 3.786 Date de dernière lecture 03/07/2024 07:13 Source Non renseigné
---	--	--	--

Pour ajouter cette fonctionnalité, contacter notre support : 02 47 38 60 00.



Nouvelle tournée

- 1 Dans le menu haut « **Gestion de tournées** ».
- 2 Cliquez sur l'icône «  **Nouvelle tournée** » du menu gauche :
- A Importer un fichier.
- B Créer une tournée.
- C Liste de vos modèles informations abonné/compteur et «  **Créer un modèle** ».

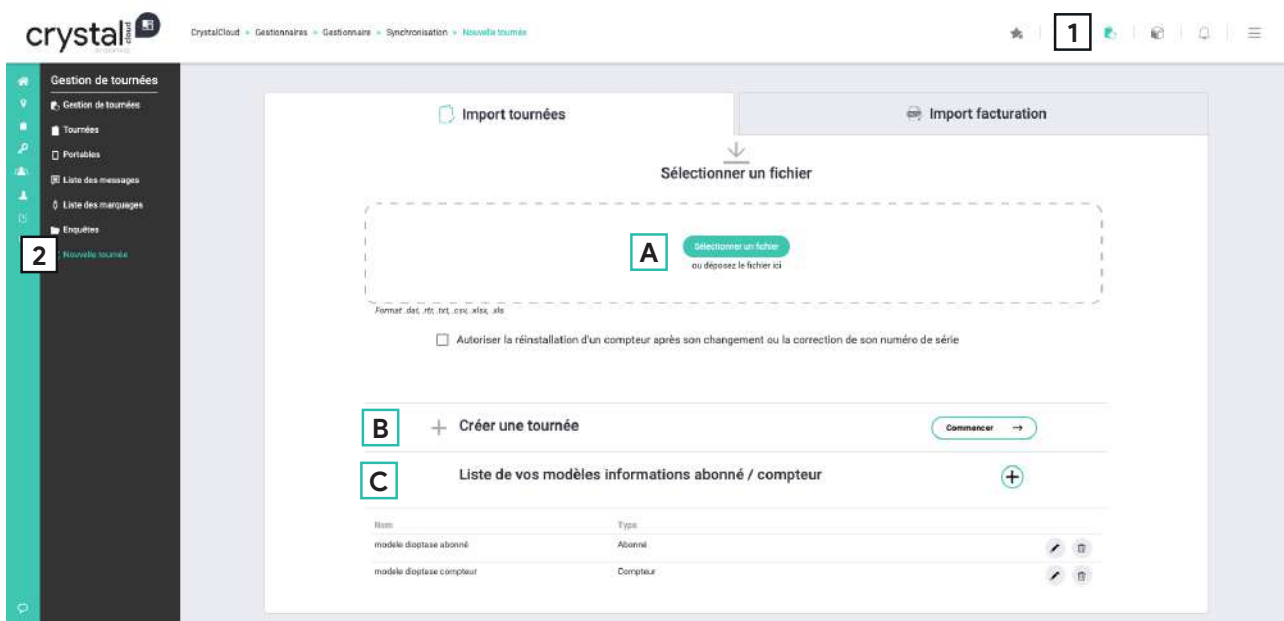

CrystalCloud - Gestionnaires - Gestionnaire - Synchronisation - Nouvelle tournée

1

2

Gestion de tournées

Import tournées

Import facturation

Sélectionner un fichier

A Sélectionner un fichier ou déposez le fichier ici

Format des fichiers : xls, xlsx, csv, txt, xml, json

☐ Autoriser la réinstallation d'un compteur après son changement ou la correction de son numéro de série

B + Créer une tournée

Commencer →

C Liste de vos modèles informations abonné / compteur

+ Créer un modèle

Nom	Type	
modèle doptase abonné	Abonné	 
modèle doptase compteur	Compteur	 

Import tournée

**Le fichier Silex est le fichier contenant les tournées.
Il permet un échange des données entre la facturation et le logiciel Crystalcloud.**

- A Faites glisser votre fichier dans la zone dédiée ou cliquez sur « **Sélectionner un fichier** ».


Cliquez ensuite sur « **Valider** ».

Une fois validé, un rapport d'état de l'importation s'affiche.




Plusieurs cas sont possibles :

1 - Importé :

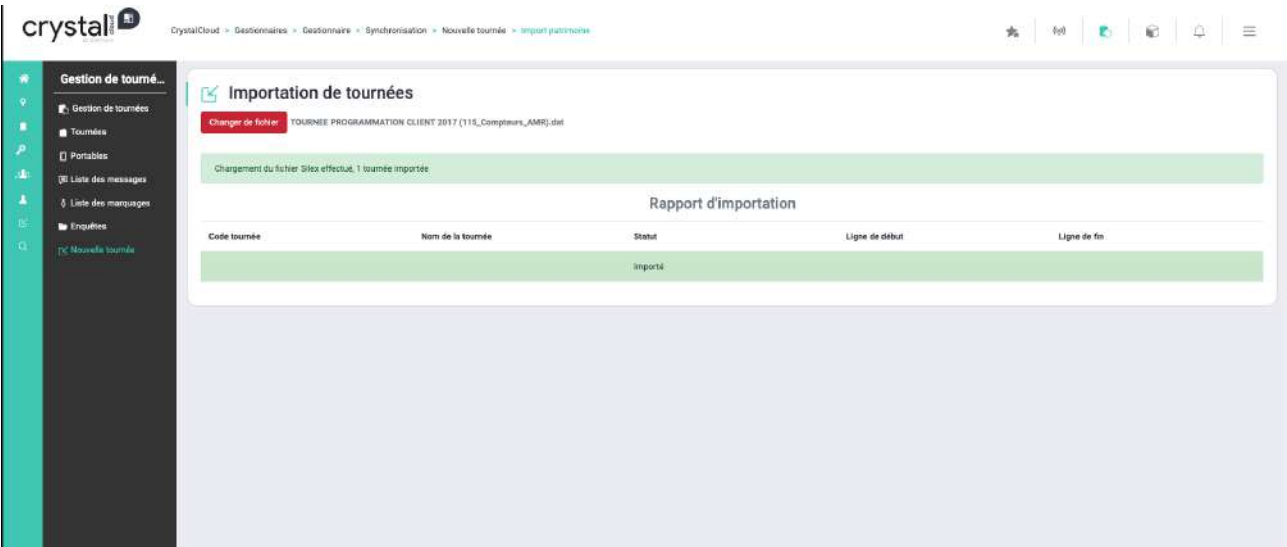

2 - Erreur :


En cas d'erreur(s), veuillez vérifier votre fichier dans votre logiciel de facturation.

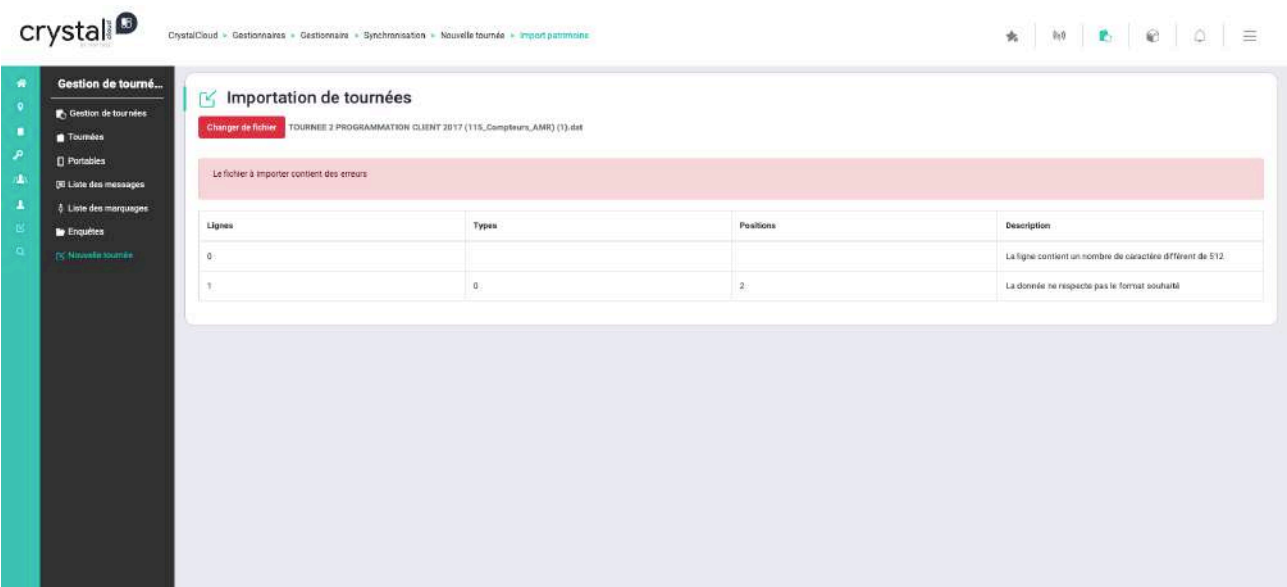

Créer un modèle

Les modèles vous permettront de formater votre fichier de tournée. **(Lors de la création de votre tournée il vous sera demandé de sélectionner un modèle abonné et un modèle compteur, si vous n'en avez pas créé vous aurez la possibilité de le faire directement via la page « Nouvelle tournée »).**

1 Cliquez sur «  » pour créer un modèle.

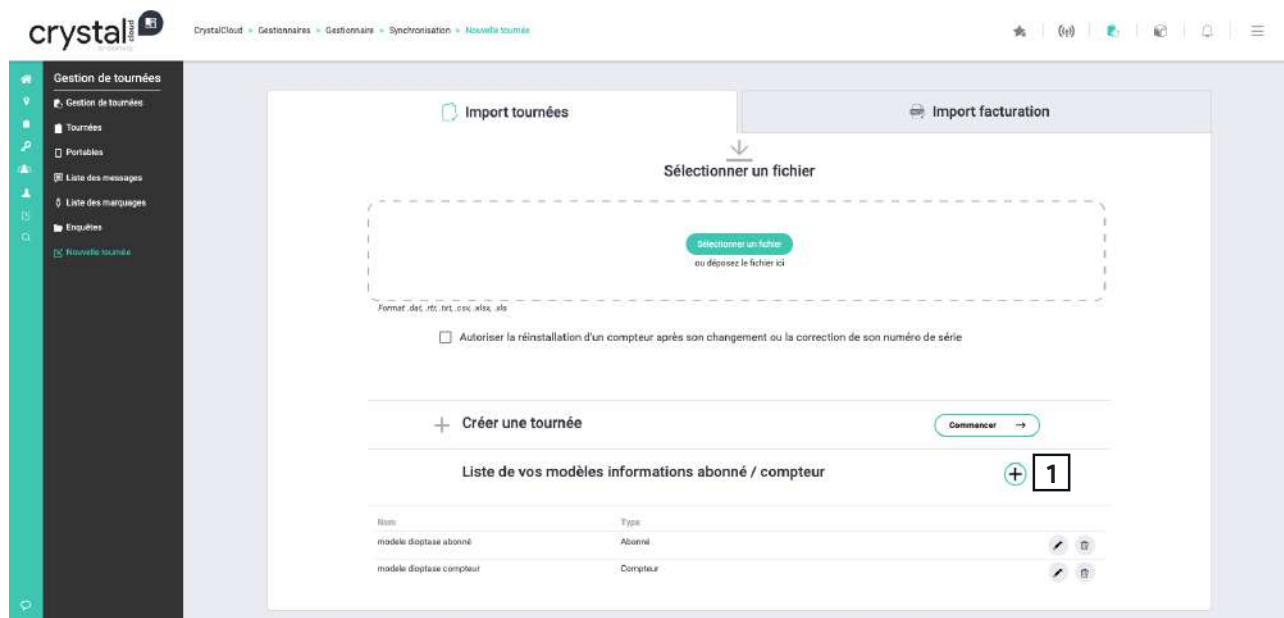

Une nouvelle page s'ouvre :

A modèle abonné

B Créer une étiquette

C Liste de vos étiquettes

D Création de vos lignes

E Personnalisez si vous le souhaitez le texte à afficher au cas où les informations générées sont vides :

A Nom de votre modèle

B Création d'une étiquette. Le nom de votre étiquette sera le nom de la zone éditée/modifiable.

Pour valider la création d'une étiquette une fois que les champs sont paramétrés, cliquez sur «  ». L'étiquette s'affichera alors dans « **Liste de vos étiquettes** ».

C Liste des étiquettes.

Il vous est possible de les supprimer en cliquant sur la croix  sauf si celle-ci est utilisée. Un message vous en informera lorsque vous tenterez l'action.

D Création de vos lignes abonnés et/ou compteurs.


- Chacune des lignes pourra contenir maximum 30 caractères.
- Lorsque vous cliquez sur un champ, toutes les étiquettes créées s'affichent en dessous de la zone. Les étiquettes déjà utilisées pour la ligne se grisent. Exemple ligne 5
- Vous pouvez également compléter vos étiquettes à l'aide d'une saisie texte. Exemple ligne 5

E Information complémentaire. Il peut arriver que dans la tournée que vous allez créer, aucune information ne puisse être générée. Nous vous proposons dans ce cas de saisir un texte permettant de renseigner qu'il ne s'agit pas d'une erreur mais d'une zone vide dans la base de données.

Une fois que vous avez créé votre modèle abonné, vous pouvez l'enregistrer en cliquant sur « **Enregistrer** ».

Après l'enregistrement votre modèle apparaît dans zone « **Liste de vos étiquettes** ».

Vous pouvez ensuite créer votre modèle compteur en procédant de la même manière que pour le modèle abonné. Les informations seront visibles sur Saphir à cet endroit :

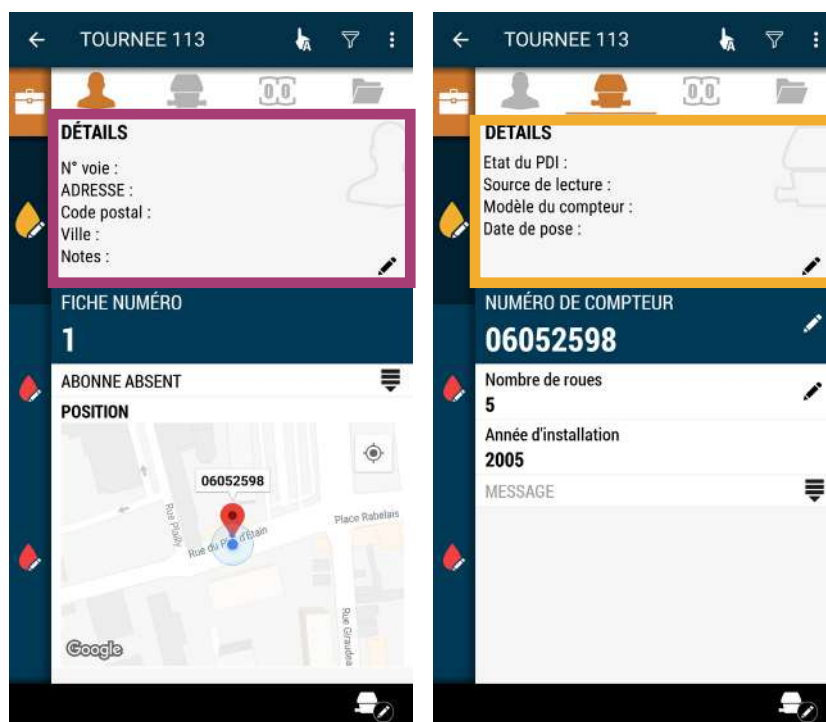

Créer une tournée

The screenshot shows the 'Créer une tournée' (Create a tour) page in the CrystalCloud application. The page has a dark sidebar on the left with navigation links like 'Gestion de tournées', 'Tournées', 'Portables', 'Liste des messages', 'Liste des marguies', 'Enquêtes', and 'Nouvelle tournée'. The main area is divided into sections: 'Nom de la tournée' (A) with a text input and 'Annuler'/'Enregistrer' (G) buttons; 'Informations tournée' (B) with fields for 'Code', 'Message', and 'Nombre de roues'; 'Modèles informations de la tournée' (C) with radio buttons for 'Appliquer un modèle' and 'Utiliser les données existantes'; 'Filtres' (D) button; '111704 Compteurs disponibles' (E) table with columns for 'Référence PDI', 'Code réseau', 'Code tournée facturation', 'Adresse complète', 'Numéro de série compteur', 'Constructeur du compteur', 'Diamètre réel du compteur', and 'Numéro d'; and '100 Compteurs sélectionnés' (F) list with a 'Tout désélectionner' button and a 'Numéro de série compteur' input.

A Nom de la tournée.

B Informations tournée.

C Modèles informations de la tournée ou utilisation des données existantes.

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Sélectionnez votre modèle information abonné'. The menu is open, displaying two options: 'modèle abonné' and 'modèle compteur'.

Une liste déroulante avec vos modèles préalablement créés s'affichera au clic. Sélectionnez votre modèle.

Si vous n'avez pas créé de modèle avant vous pouvez en créer depuis cette page en cliquant sur «  ».

D « Filtres ».

E Compteurs disponibles.

F Compteurs sélectionnés.

G « Enregistrer ».

Une fois que vous avez sélectionné vos compteurs, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre tournée. Celle-ci apparaîtra directement dans « **Tournées** ». Pour l'intégrer à Saphir il vous faudra faire une synchronisation.

(Voir chargement d'une tournée sur un portable page : 69).

Tournées

1 Dans le menu «  **Gestion de tournée** ».

2 Cliquez sur l'icône «  **Tournées** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des tournées. Dans les différentes colonnes, on retrouve :

A état des tournées (chargées , en attente de chargement , déchargées , en attente de déchargement , exportées ).

B Nom des tournées.


C Code des tournées.

D Etat d'avancement de la tournée chargée.

E «  **Consultation de la tournée** ».

F «  **Export de la tournée** ».

G «  **Suppression de la tournée** ».

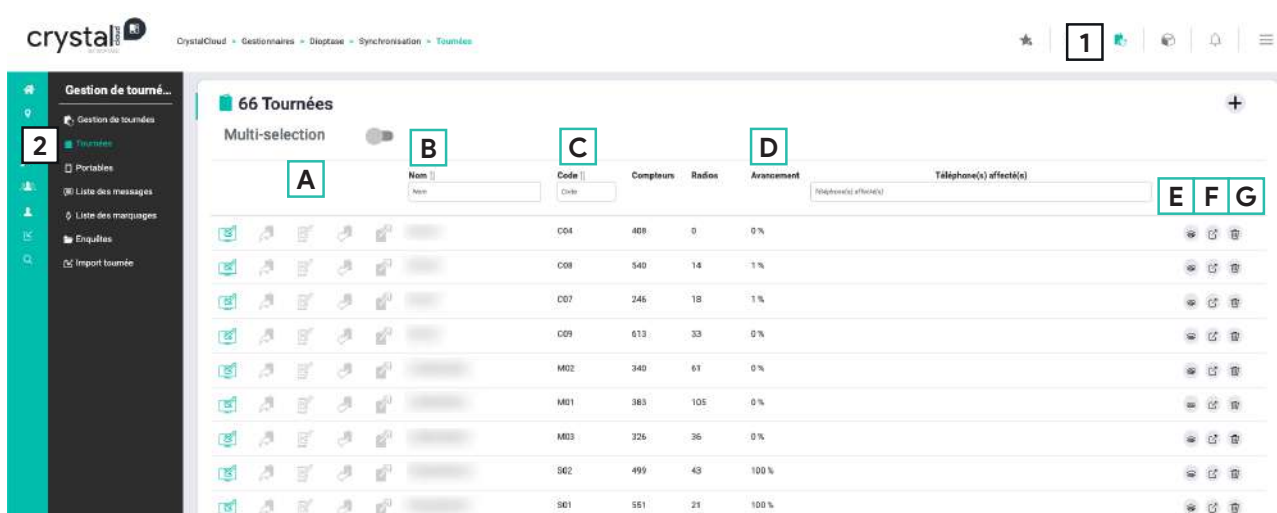

The screenshot shows the 'Gestion de tournée' interface. The top bar includes the 'crystal' logo and navigation links: 'CrystalCloud > Gestionnaires > Diptase > Synchronisation > Tournées'. The sidebar on the left contains a 'Gestion de tournée...' menu with options like 'Tournées', 'Portables', 'Liste des messages', 'Liste des manques', 'Enquêtes', and 'Import tournée'. The main area displays a table titled '66 Tournées' with columns: 'Multi-selection', 'Nom' (labeled B), 'Code' (labeled C), 'Compteur', 'Radios', 'Avancement' (labeled D), and 'Téléphone(s) affecté(s)'. The table lists various tours with their respective codes and progress percentages. On the right side of the table, there are icons for consultation (labeled E), export (labeled F), and deletion (labeled G). The top right corner of the interface shows a user profile icon and a notification bell.

Accéder à une tournée



E Pour accéder à une tournée, il suffit de cliquer sur l'icône de consultation de la tournée «  ».

Une nouvelle page s'ouvre avec un nouveau sous menu. On y retrouve alors :

1 « Détails de la tournée »

Indique toutes les informations propres à la tournée telle que : son nom, son code, son message, le nombre total de compteurs et de radio. Deux graphiques indiquent le nombre de compteurs indexés et modifiés.

Egalement une « **Map** » identifie tous les compteurs géolocalisés. Un code couleur permet de visualiser rapidement leurs états. Au survol, vous aurez également un détail des compteurs.

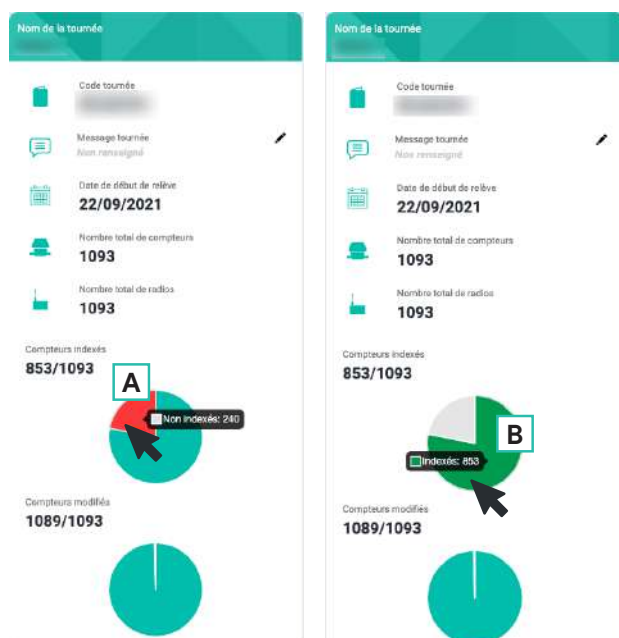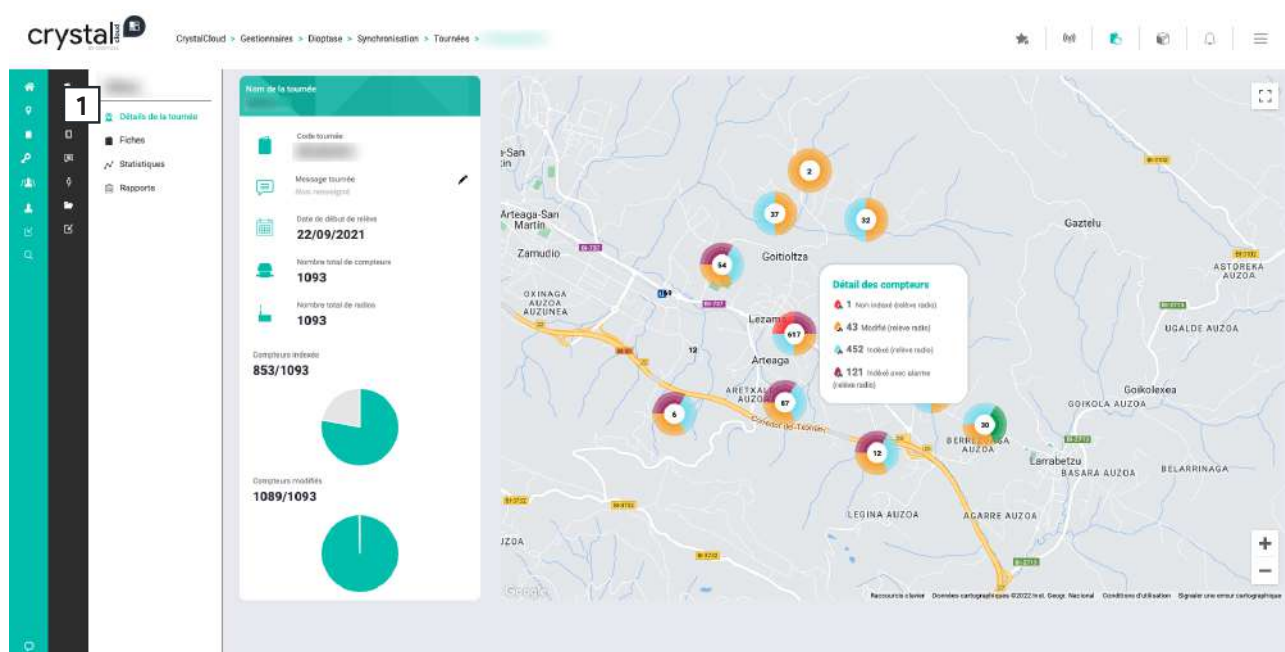


Un camembert des compteurs s'affiche, il indique le nombre de compteurs géolocalisés :

Si lors de la création de votre site vous n'avez entré aucune information telle que l'adresse, vous trouverez une page quasi vierge.

A En gris (rouge au survol de la souris) le nombre de compteurs « **Non indexé** ».

B En vert le nombre de compteurs « **Indexé** ».

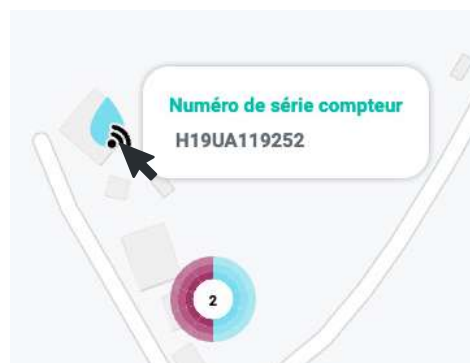

En zoomant sur les compteurs de la « **Map** » vous pouvez accéder directement sur la fiche d'un compteur en cliquant dessus.

(Fiche compteur : voir page 38).

2 « **Fiches** »

Une liste des fiches compteurs de la tournée apparaît.

Ces différentes colonnes nous indiquent leurs états, numéro d'ordre, numéro de série, année d'installation, diamètre du compteur, constructeur du compteur, numéro de série radio, constructeur radio...


Vous pouvez rapidement identifier l'état des compteurs grâce à leur code couleur (identique à l'application Saphir).

A Lorsque vous cliquez sur une ligne compteur, vous pouvez accéder à son détail. On y trouve toutes les informations importantes à savoir : informations compteur, informations de sa radio, géolocalisation du compteur, index précédent et courant, historique des consommations, alarmes précédentes et courantes, historique des alarmes.

Rappel des codes couleurs :


	Relève manuelle		Anomalie de consommation
	Relève radio		Changement de compteur
	Relevé		Non relevé
	Relevé en radio		Tentative de lecture radio avec échec
	Modifié		Alarme(s) passée(s)
	Alarmes		

B Vous avez la possibilité de saisir un index directement depuis la fiche compteur :

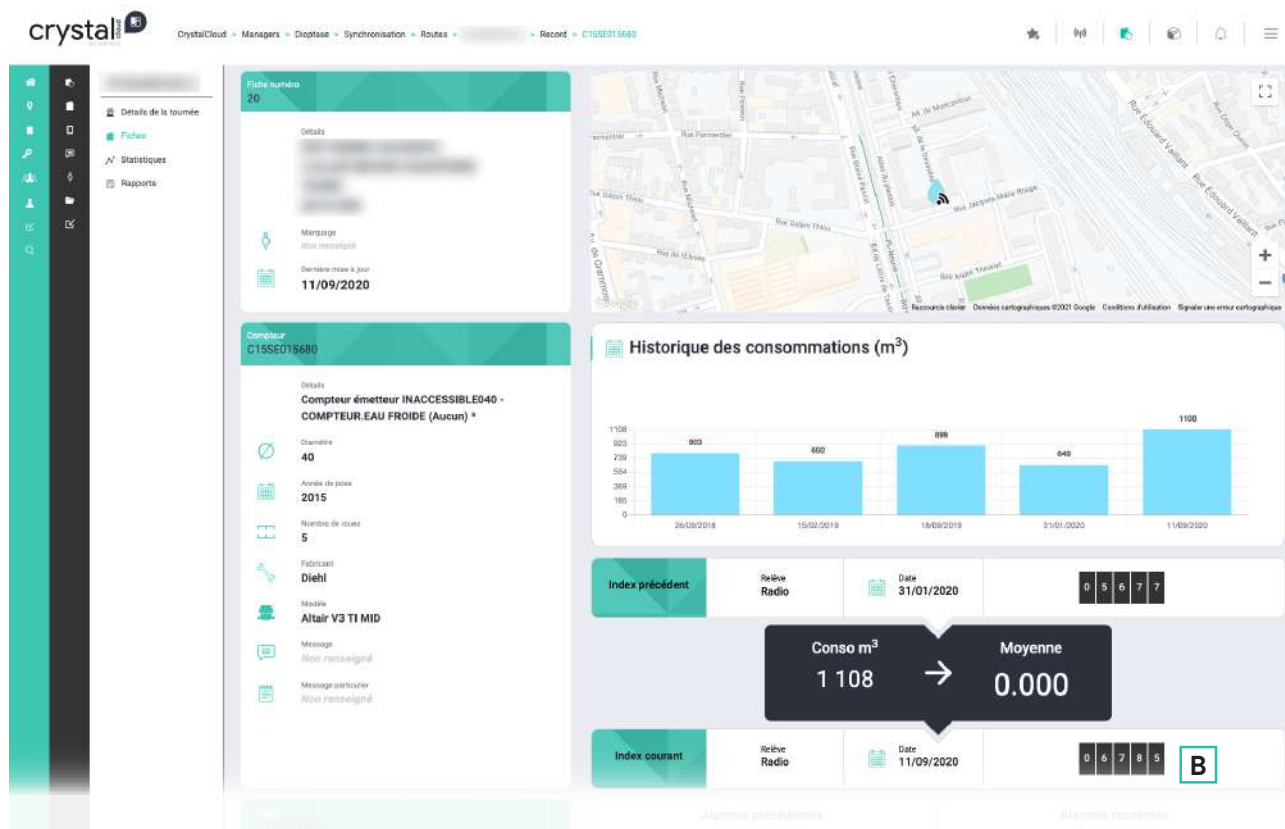

3 « Statistiques »

La page statistiques permet d'avoir un aperçu rapide des états de la tournée sur chacun des points importants : statut, type de module AMR, consommations, relève AMR, nombre de compteurs par année de pose.

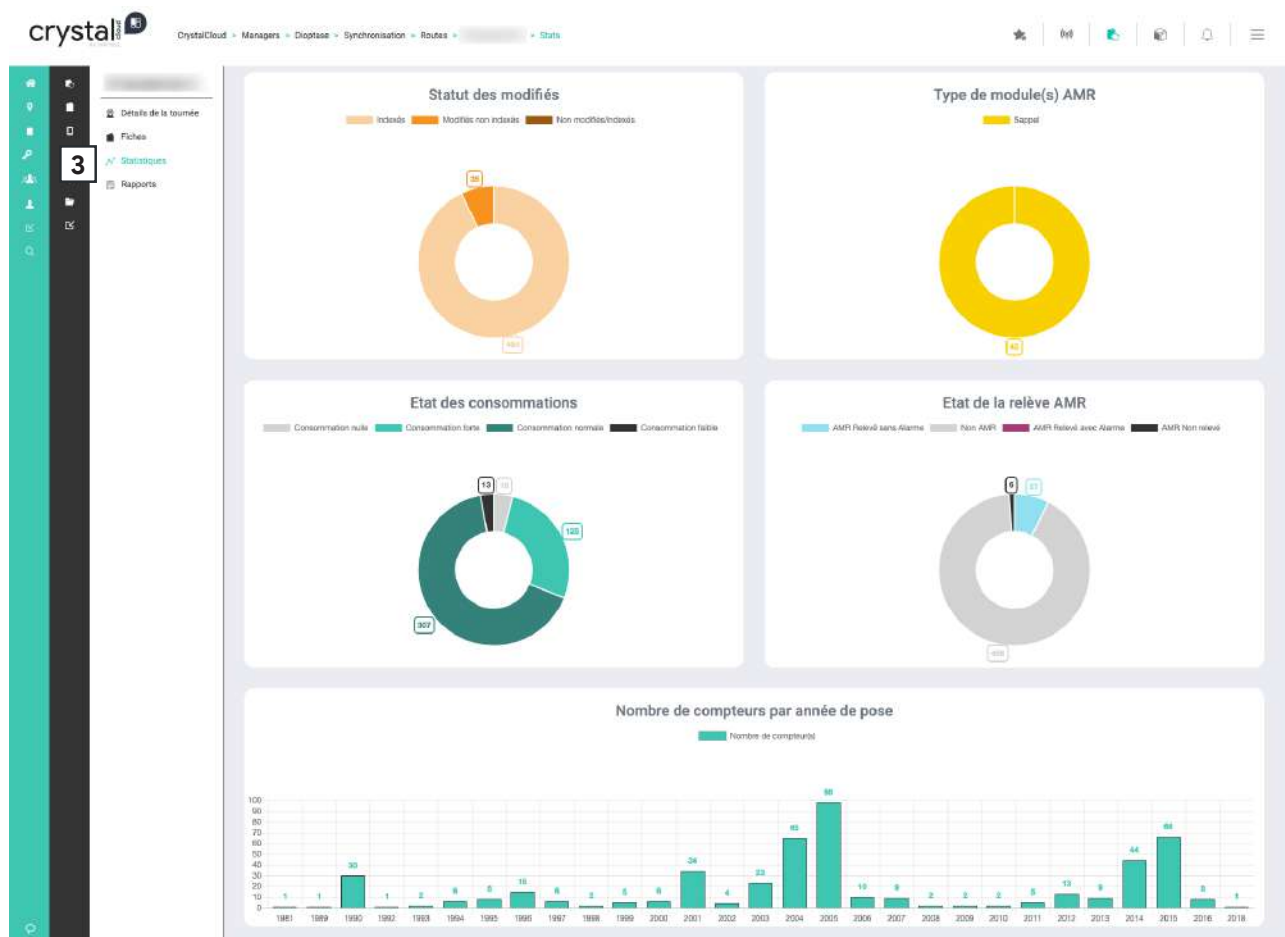

Changement de compteur

CrystalCloud > Gestionnaires > Gestionnaire > Synchronisation > Tournées > La Membrolle 1 > Fiche > C14FA856922

La Membrolle 1

Détails de la tournée

Fiches

Statistiques

Rapports

Fiche numéro 1420

Détails

01 - COMPTEUR EAU FROIDE (Aucun)

Diamètre: 15

Année de pose: 2014

Nombre de roues: 5

Fabricant: Diehl

Modèle: Altair V4 TI MID

Mapbox

Historique facturation des consommations (m³)

Date	Consommation (m³)
08/06/2021	28
13/12/2021	46
06/06/2022	31
14/12/2022	33

Lorsque vous êtes sur une fiche compteur vous avez la possibilité de réaliser un changement de compteur. Pour que le changement puisse se faire le compteur ne doit pas posséder de radio.

1 Cliquez sur «  **Changer de compteur** » :



Suivez les étapes de la popup :

Étape 1 : Informations liées à l'ancien compteur. Vérifiez que les informations du compteur sont bonnes. Vous pouvez modifier l'index de dépose si celui-ci n'est pas correct. **A** Cliquez sur « **Continuer** » pour passer à l'étape suivante.

Changer le compteur

1 2 3

Ancien compteur

Numéro de série du compteur
C02AA159825

Index de dépose
0 0 6 2 1

Date
12/12/2022

Méthode de lecture
Manuel

A Continuer

Annuler

Étape 2 : Informations liées au nouveau compteur. Renseignez le numéro de série compteur, le nombre de roue ainsi que l'index de pose. **A** Cliquez sur « **Continuer** » pour passer à la dernière étape.

The screenshot shows a web form titled 'Changer le compteur' with a progress bar at the top indicating three steps. Step 2, 'Nouveau compteur', is the active step. It contains three input fields: 'Numéro de série du compteur' with the value 'C11FA005698', 'Nombre de roues' with a dropdown menu set to '5', and 'Index de pose' with five individual input boxes, each containing a '0'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Retour' (green), 'Continuer' (green, marked with a blue 'A' in a box), and 'Annuler' (red).


Étape 3 : Récapitulatif. **A** Cliquez sur « **Enregistrer** » pour confirmer votre changement de compteur.

The screenshot shows the 'Changer le compteur' form at the 'Récapitulatif' step. The progress bar at the top shows three steps, with step 3 being the active one. The form is divided into two main sections: 'Ancien compteur' (grey background) and 'Nouveau compteur' (green background). The 'Ancien compteur' section shows 'Numéro de série du compteur' as 'C02AA159825' and 'Index de dépose' as five boxes containing '0', '0', '6', '2', and '1'. The 'Nouveau compteur' section shows 'Numéro de série du compteur' as 'C11FA005698', 'Nombre de roues' as '5', and 'Index de pose' as five boxes containing '0', '0', '0', '0', and '0'. At the bottom, there are three buttons: 'Retour' (green), 'Enregistrer' (green, marked with a blue 'A' in a box), and 'Annuler' (red).

Lorsque toutes les étapes sont validées, le bloc change de couleur et passe du vert au jaune.

B Vous pouvez à tout moment supprimer votre changement de compteur en cliquant sur «  » toutefois les relevés liés à votre compteur seront supprimés et ne pourront pas être récupérés.

C Vous pouvez également accéder à votre fiche de l'ancien compteur en cliquant sur «  ».

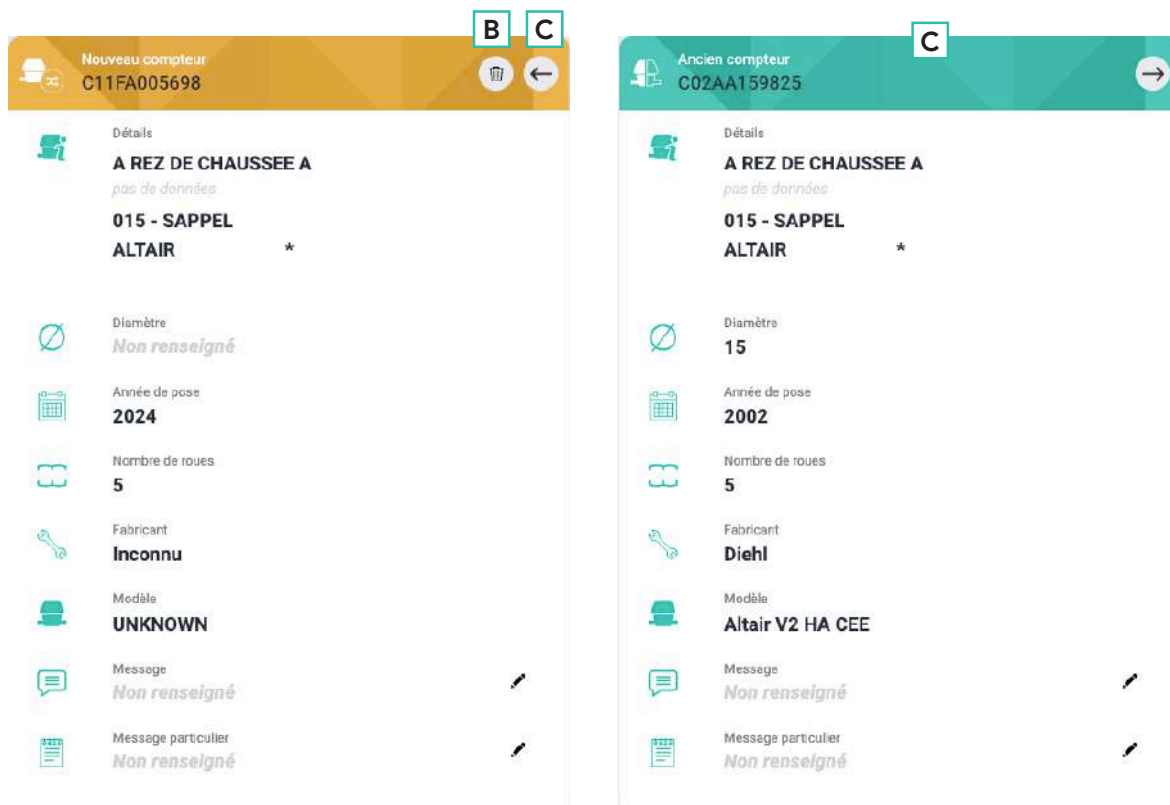

Réviser un compteur


Vous avez la possibilité de corriger le numéro de série d'un compteur. **Attention, la manipulation ne sera pas possible si le compteur est indexé.** Il vous faudra supprimer l'index pour pouvoir effectuer la manipulation.

- 1 Cliquez sur «  » pour modifier le numéro de série.

Galerie photo(s)

Pour visualiser la galerie photo(s), il faut au préalable qu'au moins une photo ait été prise avec l'application Saphir. Vous retrouverez vos photos sur la fiche compte.


1 « Photo(s) ».

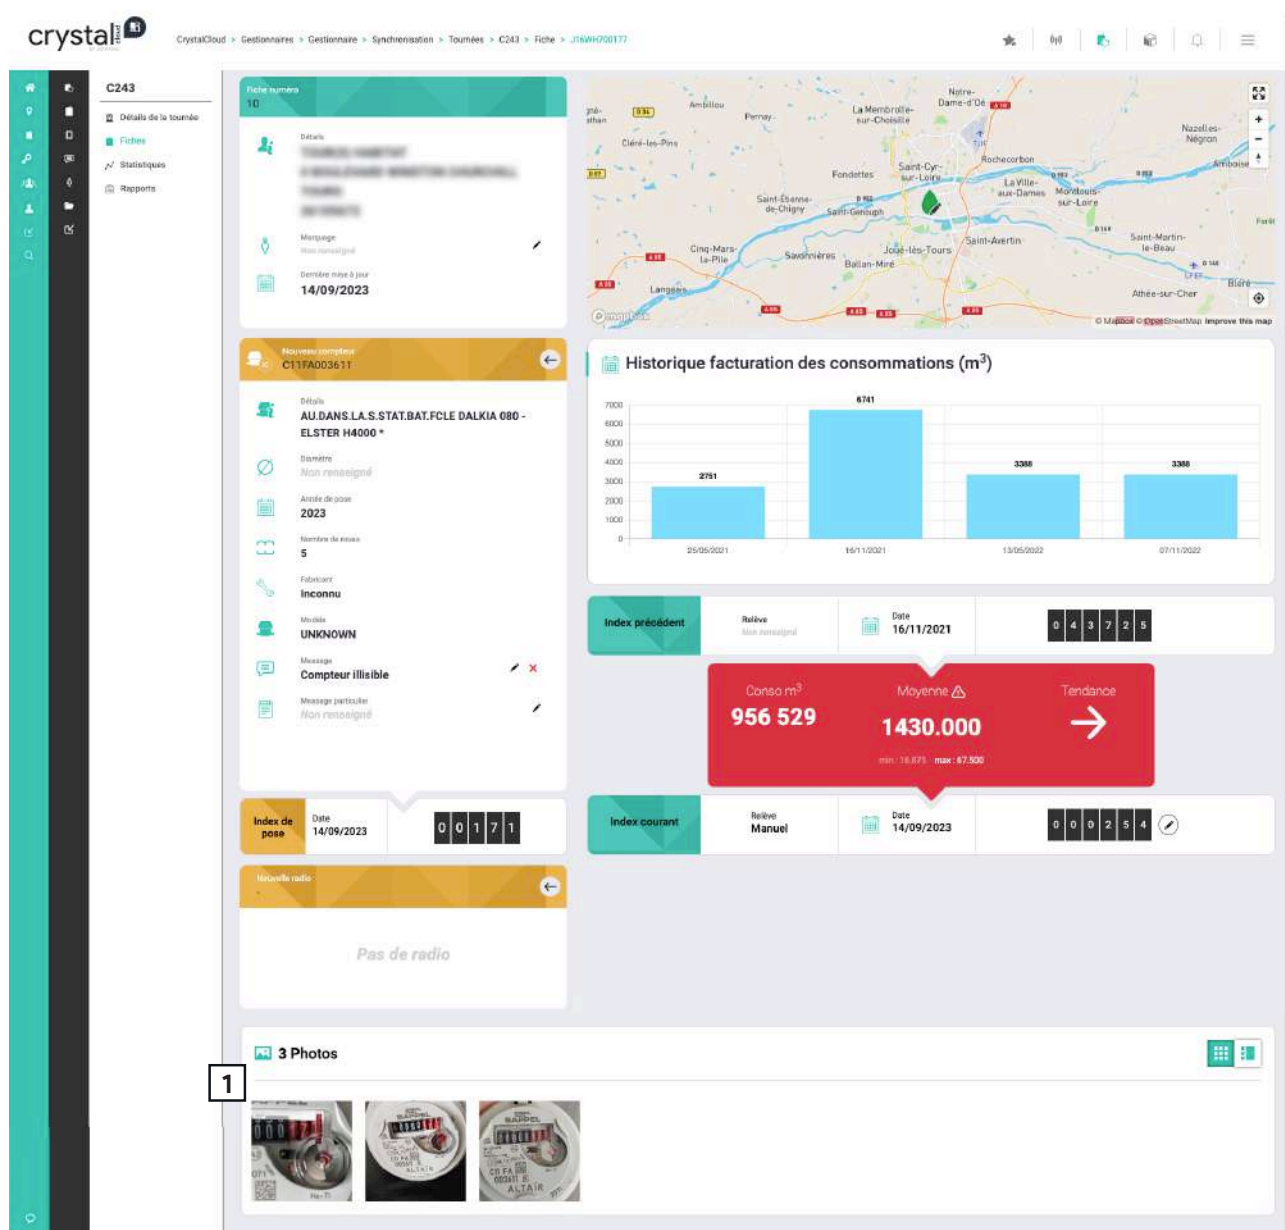

The screenshot displays the 'Fiche compte' (Account Card) for C243. The interface includes a sidebar with navigation options, a main content area with a map, a 'Historique facturation' (Billing History) chart, and a '3 Photos' gallery. The gallery shows three photos of a water meter. A red box highlights the '3 Photos' section.


A Lorsque vous cliquez sur une des photos ou sur «  », le panneau s'agrandit.

B En cliquant sur «  », la carte indiquant la géolocalisation du compteur apparaît.

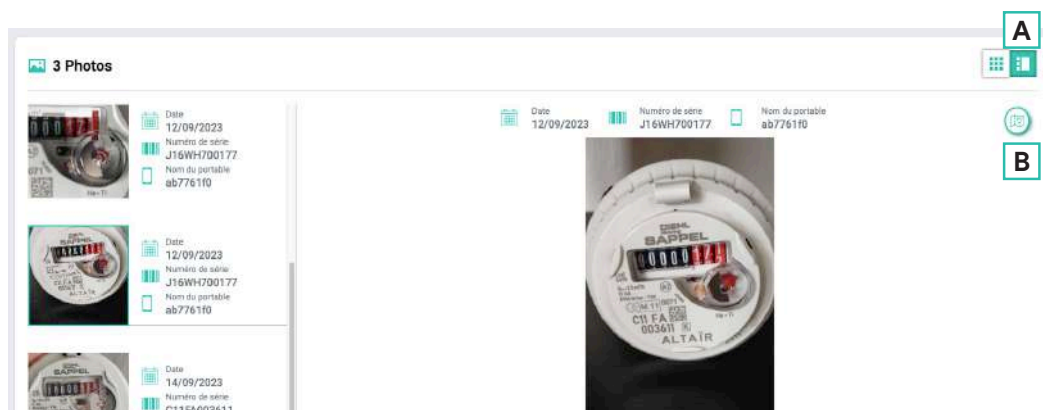

The screenshot shows the expanded photo gallery. It displays three photos of a water meter. The gallery is titled '3 Photos' and includes a list of photos with their dates and details. A red box highlights the '3 Photos' section.

C L'icône «  », permet de revenir sur la photo.

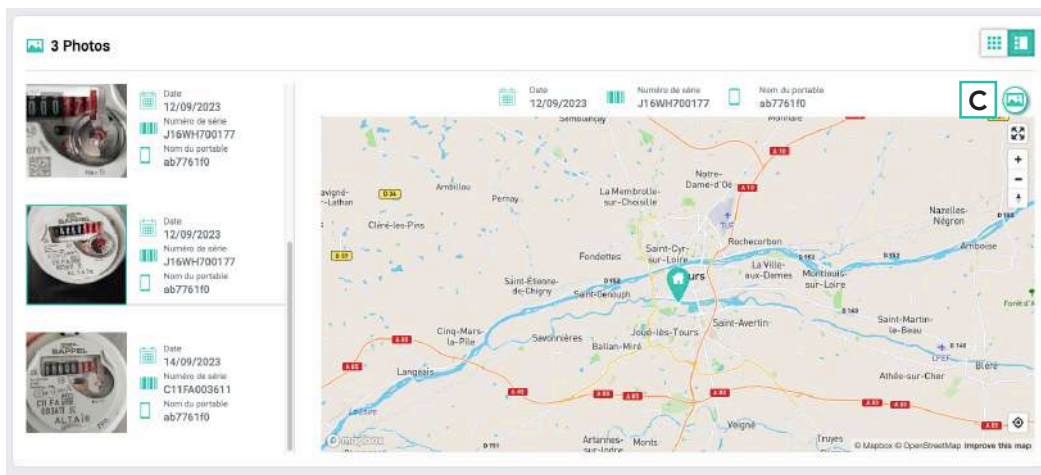

Pour revenir au mode initial (panneau fermé) cliquez sur «  ».

Export d'une ou plusieurs tournée(s)

Dans le menu «  **Gestion de tournée** ».

Cliquez sur l'icône «  **Tournées** » du menu gauche. La liste des tournées s'affiche.

Vous avez la possibilité d'exporter une ou plusieurs tournée(s) à la fois.


Lors d'un export, en fonction de vos options, vous aurez accès à diverses possibilités :

- DAT (par défaut)
- CSV (export personnalisé)
- Facturation (Omega) : il s'agit d'un export par API, il n'y aura donc pas de fichier téléchargé. Les données seront directement transmises à votre facturation. *(Sous réserve de compatibilité avec votre facturation).*

1 « **Exporter une tournée** ».

Pour un **export unique** il vous suffit de cliquer sur l'icône «  » correspondant à la ligne de votre tournée.


En fonction des options, plusieurs types d'export peuvent être proposés.

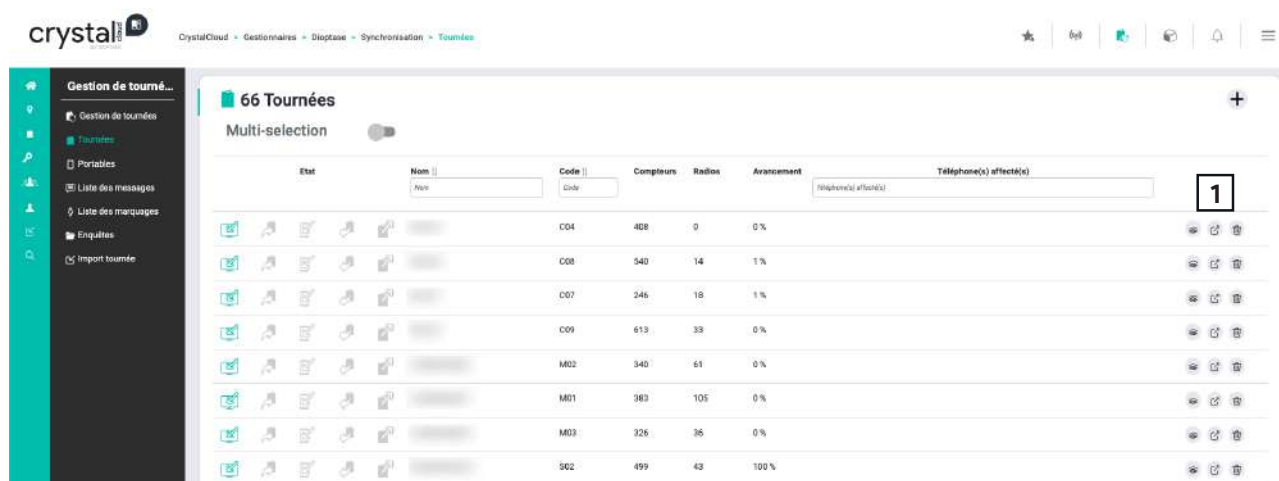

2 « Exporter plusieurs tournées ».

Pour un **export multiple**, vous devez activer la «  **Multi-sélection** ».


Des cases à cocher vont apparaître pour que vous puissiez sélectionner toutes les tournées que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur « **Exporter** ».

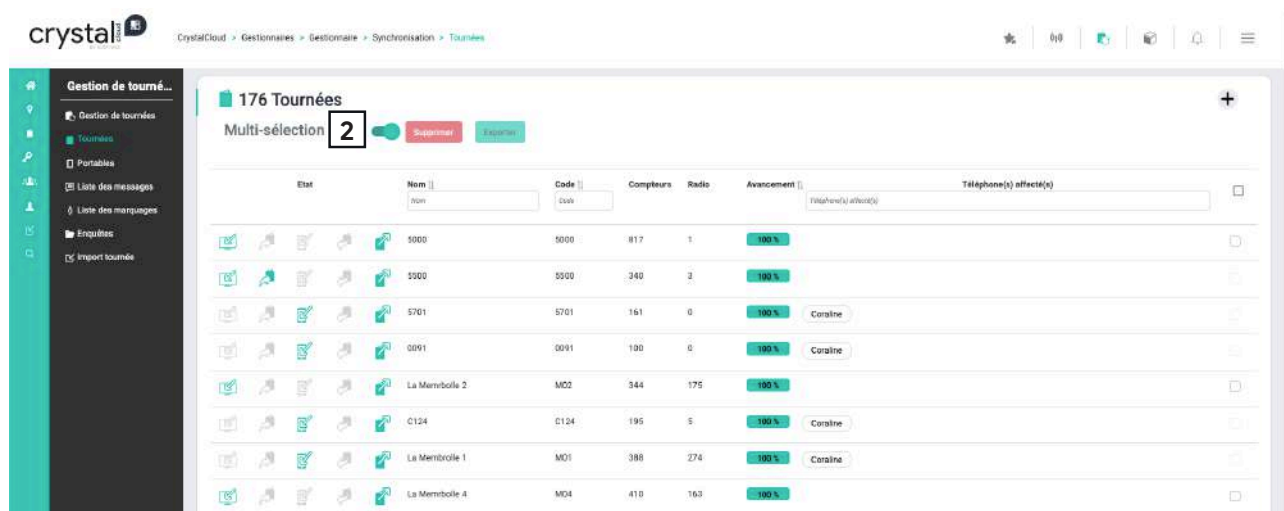

Que vous soyez en export unique ou multiple, un message vous informera si ce dernier a correctement été exporté.

A « **Echec** » Lors d'un export en échec, veuillez **contacter le support (02 47 38 60 00)**.

B « **Exportée** » Votre fichier est enregistré dans le dossier « **Téléchargements** » de votre ordinateur ou est envoyé par API directement.

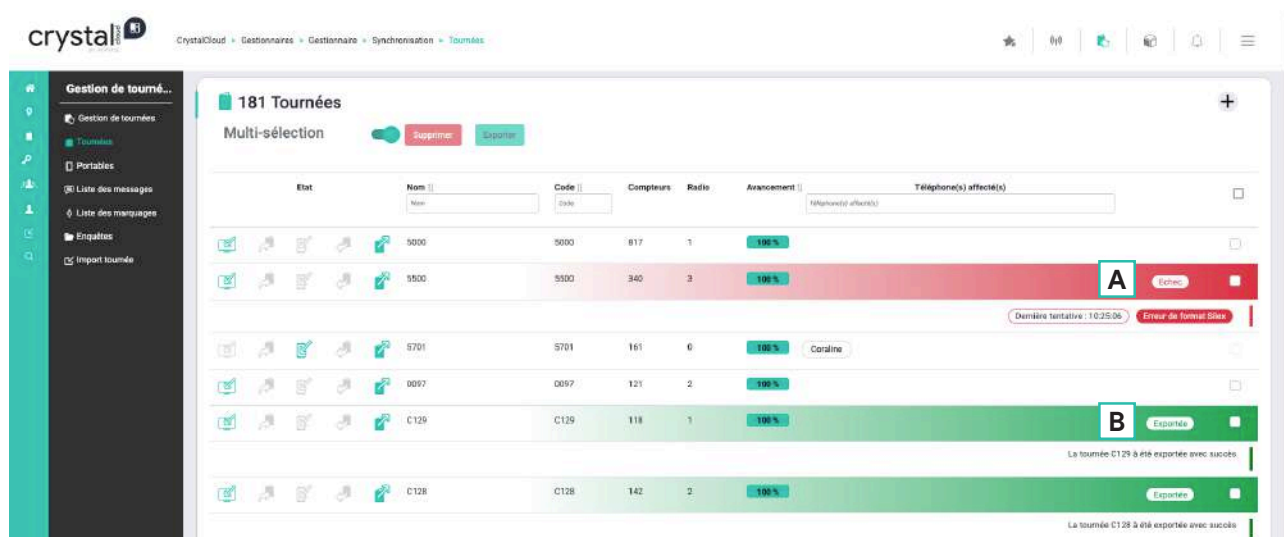

Supprimer une ou plusieurs tournée(s)


Dans le menu «  **Gestion de tournée** ».

Cliquez sur l'icône «  **Tournées** » du menu gauche. La liste des tournées s'affiche.

Vous avez la possibilité de supprimer une ou plusieurs tournée(s) à la fois.

1 « Supprimer une tournée ».


Pour une **suppression unique** il vous suffit de cliquer sur l'icône «  » correspondant à la ligne de votre tournée.

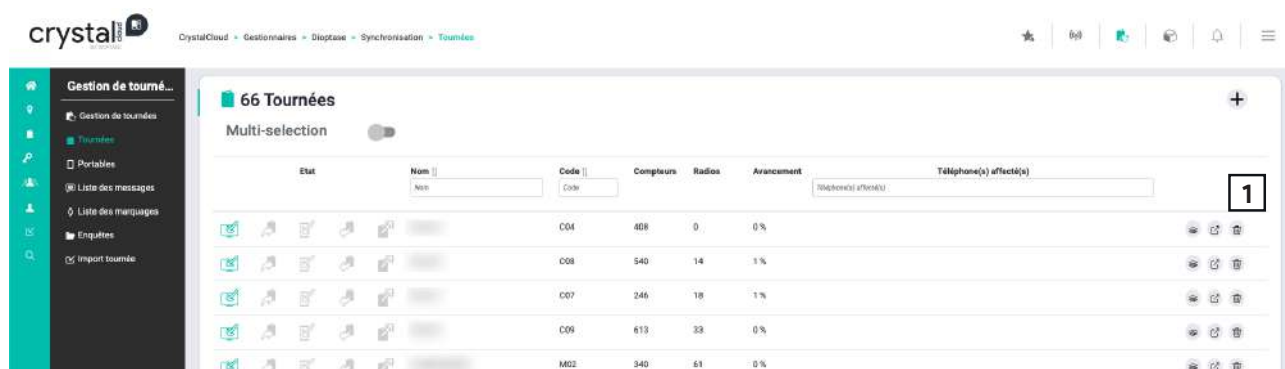

2 « Supprimer plusieurs tournées ».

Pour une **suppression multiple**, vous devez activer la «  Multi-sélection ».


Des cases à cocher vont apparaître pour que vous puissiez sélectionner toutes les tournées que vous souhaitez supprimer. Cliquez ensuite sur « **Supprimer** ».

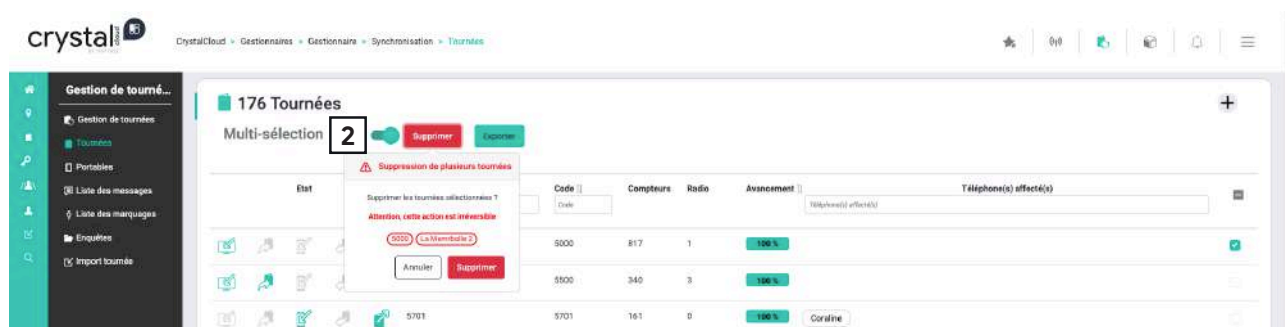

Une pop-up d'avertissement va s'ouvrir car la suppression d'une ou plusieurs tournée(s) est irréversible. Cliquez sur « **Supprimer** » lorsque vous êtes certain de votre action.

A « **Echec** » Lors d'une suppression en échec, veuillez **contacter le support (02 47 38 60 00)**.


B « **Supprimée** » Votre tournée est supprimée avec succès.

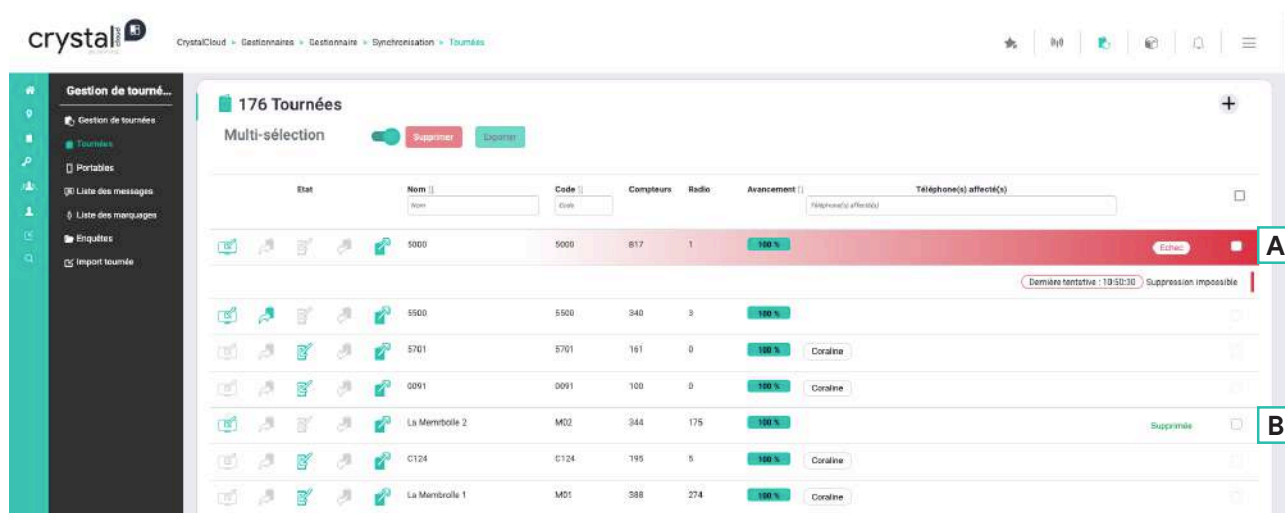




Import patrimoine

- 1 Cliquez sur l'icône «  **Import patrimoine** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre.
- 2 Le chargement de votre fichier facturation s'effectue en 3 étapes : **A** **B** **C**

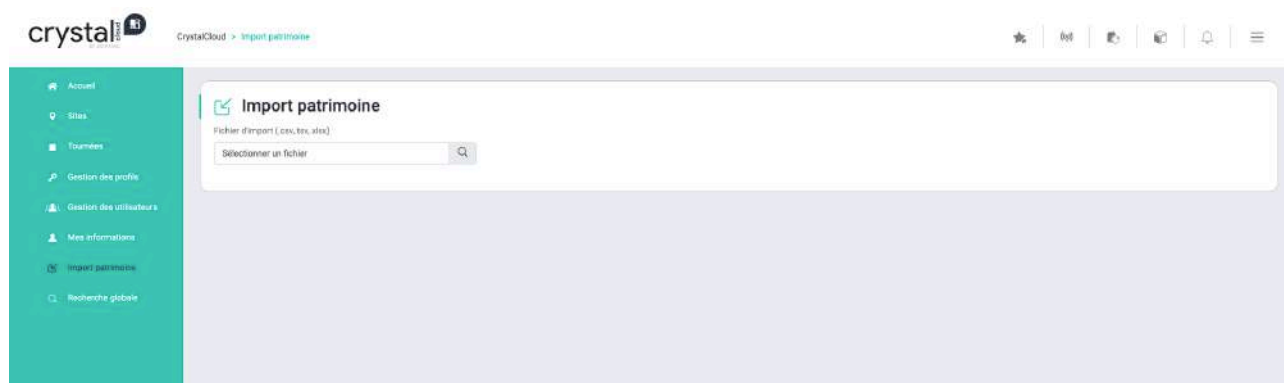


A Chargement du fichier. Cliquez sur « **Sélectionner un fichier** » pour importer le fichier de facturation. Validez.

Une barre de progression s'affiche afin de visualiser l'état d'avancement de l'analyse du fichier.

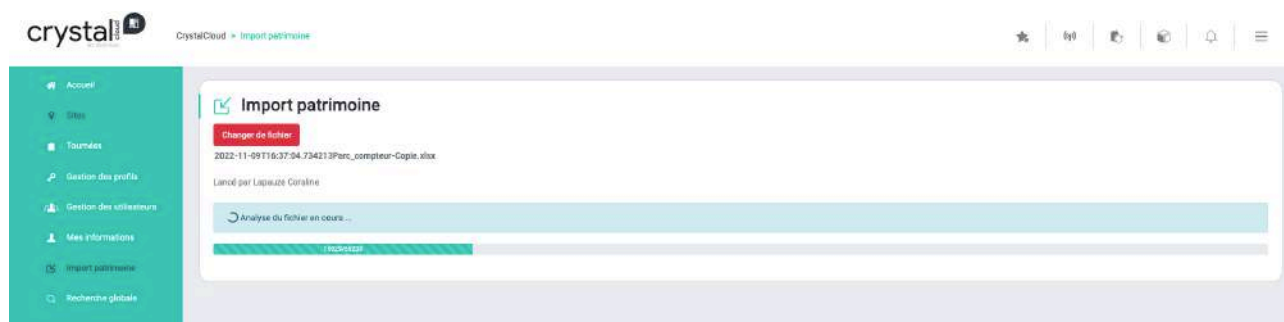


Une fois chargée, une liste des erreurs et des avertissements vous est notifiée.


- **Les erreurs** sont des motifs **bloquants**. En cochant les cases vous acceptez de les ignorer.
- **Les avertissements** sont **non bloquants**. En cochant la case vous confirmez en avoir pris connaissance.

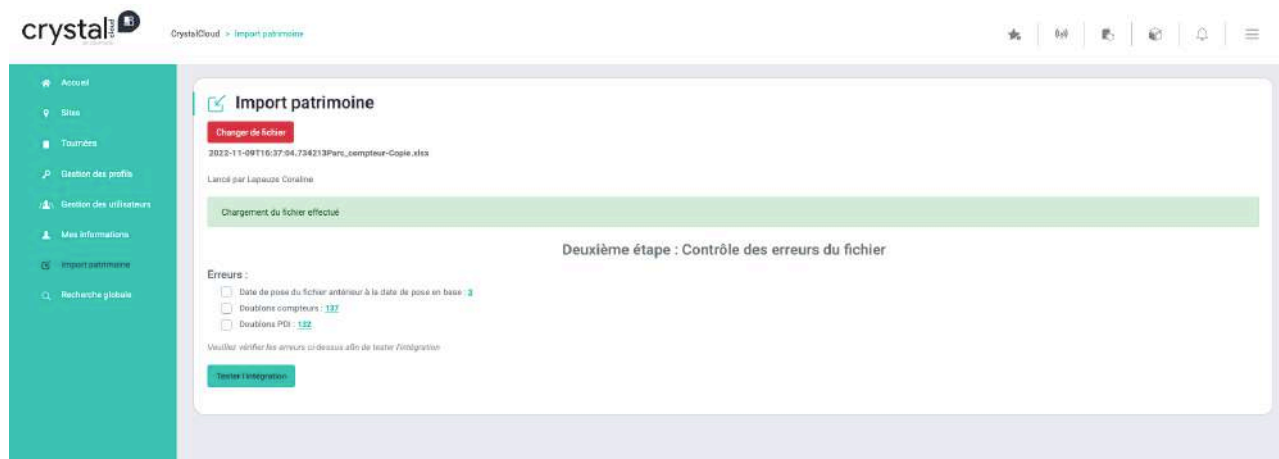


- B** Cochez les cases pour confirmer que vous avez bien pris connaissance de celles-ci, puis validez.
- Une barre de progression s'affiche afin de visualiser l'état d'avancement de l'importation.

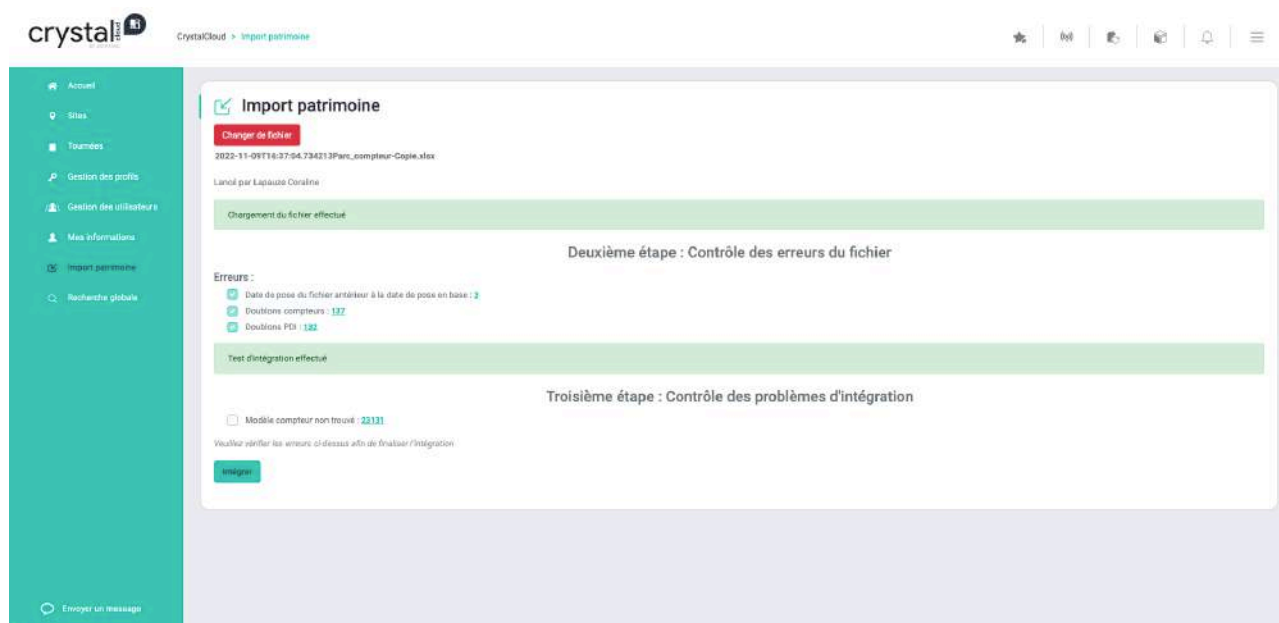

C Une fois terminé, une liste des avertissements vous est notifiée. Cochez la case pour confirmer que vous en avez bien pris connaissance, puis validez.

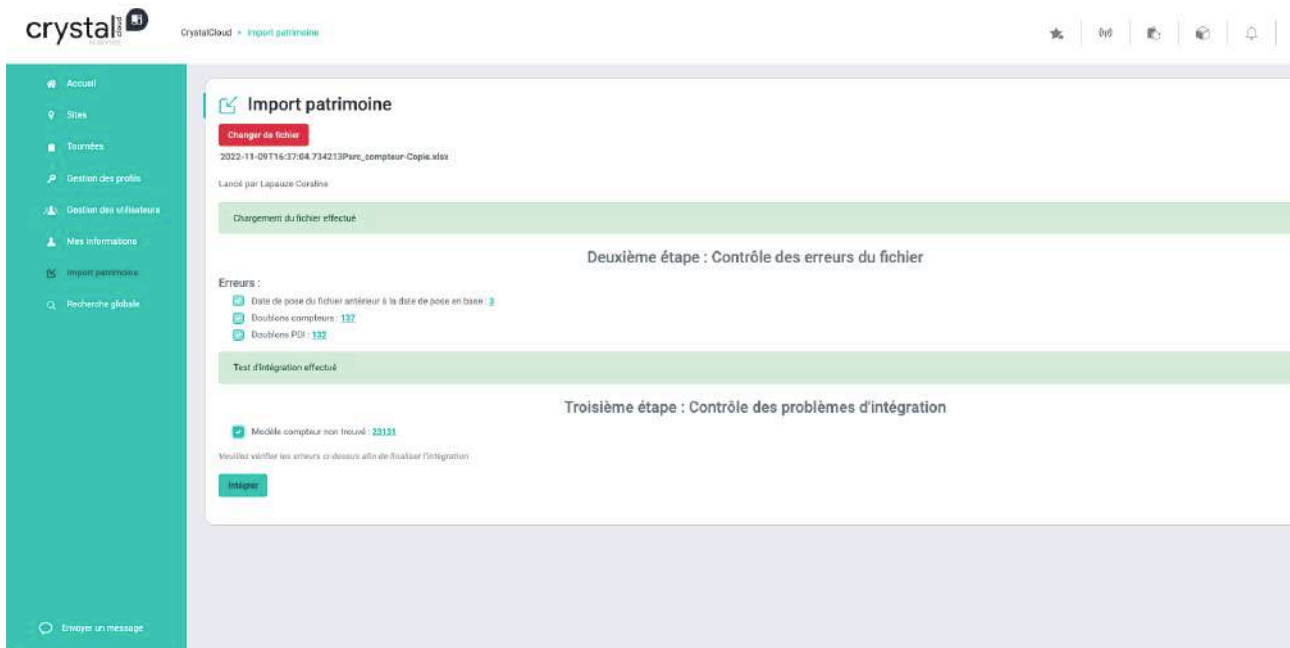

Une barre de progression s'affiche afin de visualiser l'état d'avancement de l'importation.

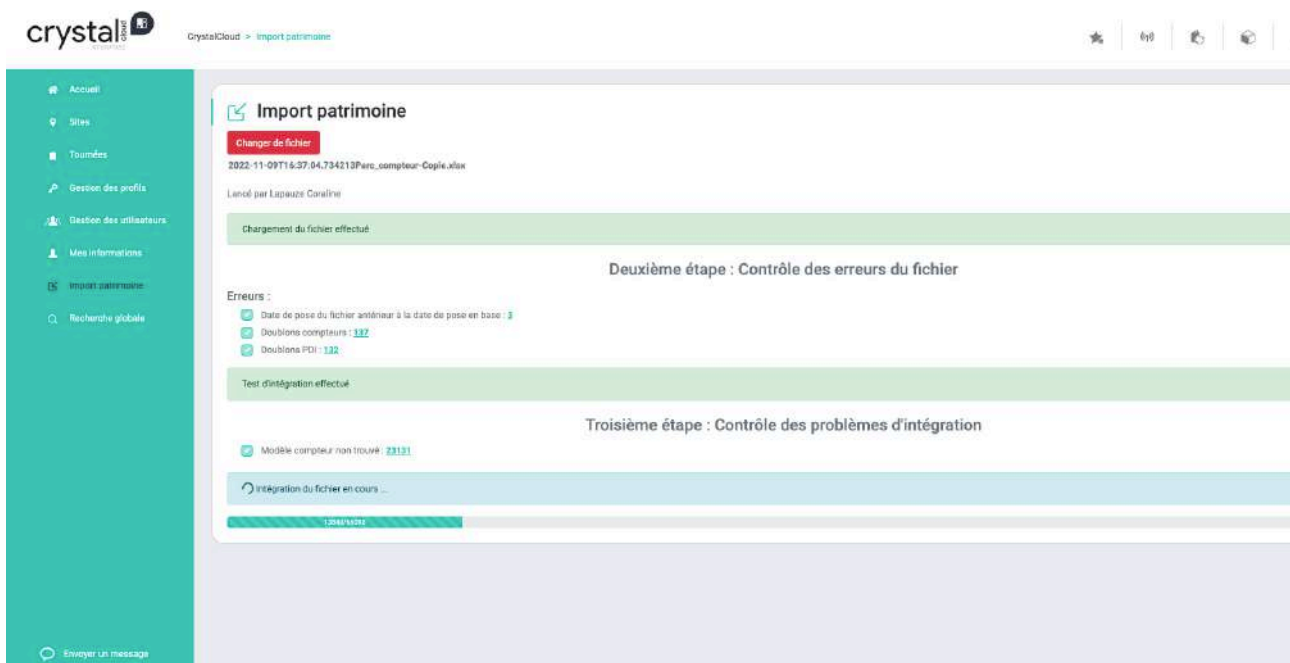

Une fois intégré, Crystalcloud vous génère un « **Rapport d'intégration** » :

crystalcloud

CrystalCloud > Import facturation

Accueil

Sites

Tournées

Gestion des profils

Gestion des utilisateurs

Importation facturation

Recherche globale

Envoyer un message

Intégration effectuée avec succès. 1714 lignes traitées dont 1714 modifiées

Rapport d'intégration

Ligne	Référence PDI Filter par référence	Numéro de série compteur Filter par numéro de série
1829	311608E	H20VA449116
5160	315152G	H21VA230919
5932	315961L	C09QA000311
5943	315972Y	C09AR023647
5961	315991U	H20VA570390
5962	315992V	H20VA566542
5963	315993W	H20VA570445
5964	315994X	H20VA566429
5965	315995Y	C09QA001414
5966	315996Z	H20VA566300

10

1 2 3 4 5 > >>

Pour accéder à l'un de vos PDI, cliquez simplement sur la ligne correspondante.



Gestion de tournées

Avant toute synchronisation, il faut :

Premièrement :

S'assurer d'avoir effectué les imports de vos tournées dans le portail.

Deuxièmement :

Veillez à ce que votre portable soit bien connecté au portail :

Etat de la connexion :  = connecté,  = déconnecté.

Attention :


Entre 20% et 6% de batterie, la communication ne s'effectuera pas sans manipulation de votre part.

- 1 Pour ce faire, ouvrez l'application Saphir, cliquez simplement sur le menu « **Synchronisation** ».
- 2 Sur Crystalcloud vous constaterez que l'antenne est devenue noire.



Inférieur ou égal à 5% de batterie, aucune communication possible, rechargez votre portable.

saphir
BY ORIPASE

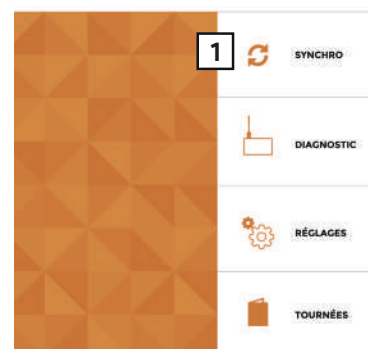

1 Cliquez sur l'icône «  » du menu haut pour accéder à la « **Gestion de tournées** ». Une nouvelle page s'ouvre :

2 « **Type de synchronisation** » :


Partielle : Permet de synchroniser les compteurs non indexé uniquement



Complète : permet de synchroniser toutes les données



Partielle et complète : permet de choisir entre la synchronisation complète des données ou uniquement des compteurs non indexés.

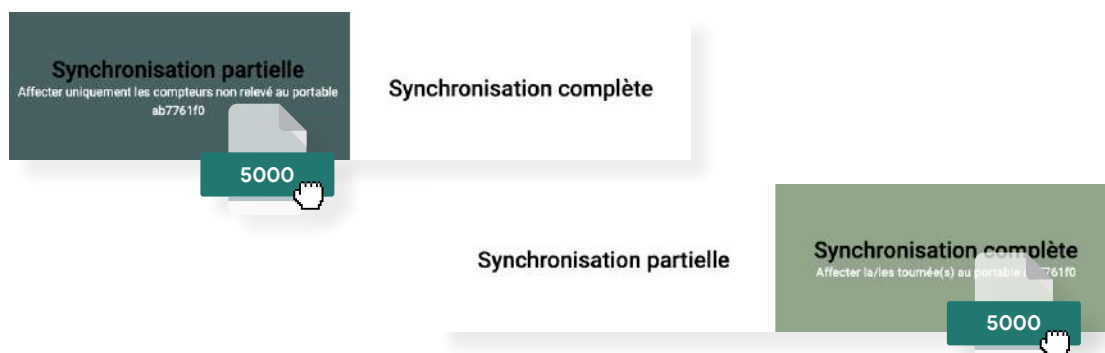


3 « **Multi-sélection** ».

4 Liste des « **Tournées** ».

5 Liste des « **Portables** ».

6 « **Filtres** » Rechercher rapidement une tournée, un portable, un code ou un nom.

7 Système de « **Tri** ».

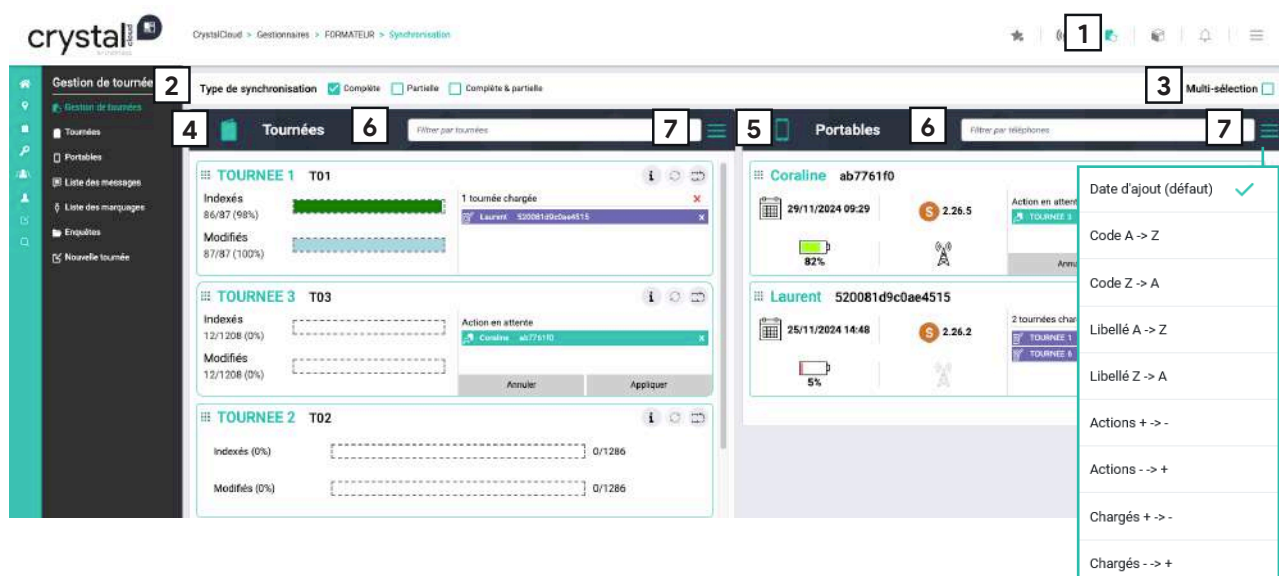A screenshot of the CrystalCloud 'Gestion de tournées' interface. The top navigation bar shows 'Gestion de tournées' (2) and 'Type de synchronisation' (3) with options for 'Complète', 'Partielle', and 'Complète & partielle'. The main area is divided into two panels: 'Tournées' (4) and 'Portables' (5). The 'Tournées' panel shows a list of tours (TO1, TO2, TO3) with status indicators (Indexés, Modifiés) and a '1 tournée chargée' message. The 'Portables' panel shows a list of portables (Coraline, Laurent) with status indicators (Indexés, Modifiés) and a '2 tournées chargées' message. A search bar (6) and a filter dropdown (7) are visible. A multi-selection menu (3) is open on the right, showing options for 'Date d'ajout (défaut)', 'Code A -> Z', 'Code Z -> A', 'Libellé A -> Z', 'Libellé Z -> A', 'Actions + -> -', 'Actions -> +', 'Chargés + -> -', and 'Chargés -> +'.

- A** Nom de la tournée & code tournée.
- B** Compteurs indexés et modifiés.
- C** Synchronisation des données : cela n'applique pas les modifications en attente mais ne fait que synchroniser les données présentes sur le terminal.
- D** Nom du téléphone & numéro de série du téléphone.
- E** Date de la dernière connexion du matériel sur le portail.
- F** Version de l'application Saphir :
- S** = version à jour, **S_i** = version qui n'est pas à jour, **S_i** = version incompatible avec Crystalcloud.
- G** Taux de chargement du matériel portable (en dessous de 20% de batterie, la synchronisation n'est plus automatique, il vous faudra valider la synchronisation sur votre smartphone).
- H** Etat de la connexion :  = connecté,  = déconnecté.

A **Echange 27** **ECH27** **C**

B Indexés (0%) 0/12

Modifiés (0%) 0/12


D **ab7761f0** **ab7761f0** **C**

E **2021/02/02 09:58** **F** **S 2.7.4**


G **79%** **H** 

Chargement d'une tournée sur un portable

- 1** Sélectionnez la tournée qui vous intéresse en cliquant dessus. Gardez la pression du curseur et faites glisser la tuile sur le portable choisi. La tuile va légèrement s'opacifier et le fond de la tuile du portable sélectionné va devenir vert. Relâchez la pression lorsque vous êtes dessus. Ici en exemple :

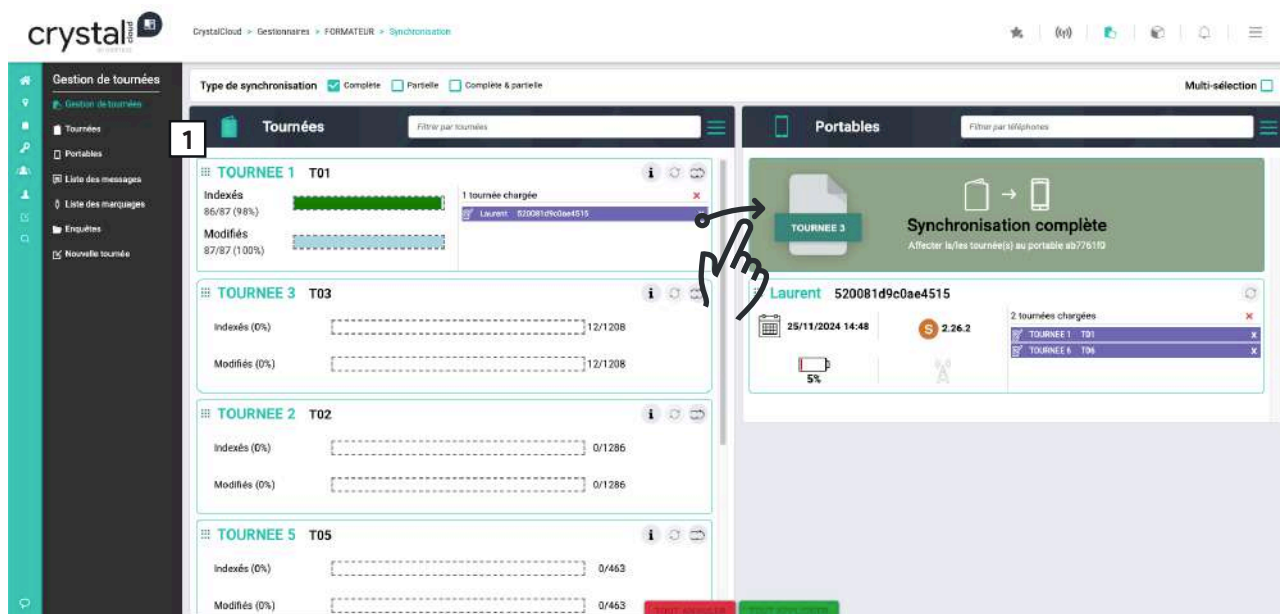


- A** Une fois relâché, le nom de la tournée apparaît dans la zone « **Action en attente** » du portable et de la tournée.
- 2** Cliquez sur « **Appliquer** » lorsque vous avez fini pour enregistrer votre chargement de tournée.

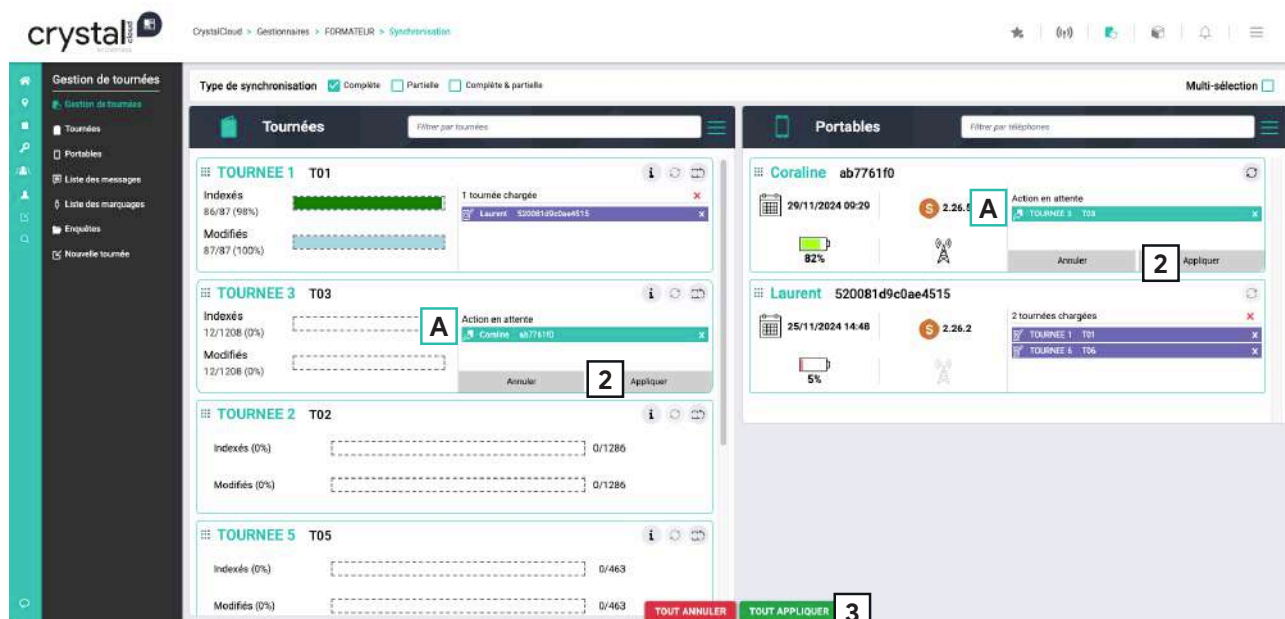

- 3** Si vous avez chargé plusieurs tournées, cliquez sur « Tout appliquer » pour éviter de devoir le faire sur chaque tuile.


Affectation de plusieurs tournées sur un portable

- 1** Cliquez sur la pastille de la « **Multi-sélection** » (icône de deux feuilles). Des cases à cocher vont apparaître.
- 2** Sélectionnez les tournées qui vous intéressent en cliquant sur les cases à cocher « ☒ ». Cliquez sur la dernière tuile sélectionnée, et tout en gardant la pression du curseur, faites glisser les tuiles sur le portable de votre choix. Les tuiles vont légèrement s'opacifier et le fond de la tuile du portable sélectionnée va devenir vert. Relâchez la pression lorsque vous êtes dessus. Ici en exemple :

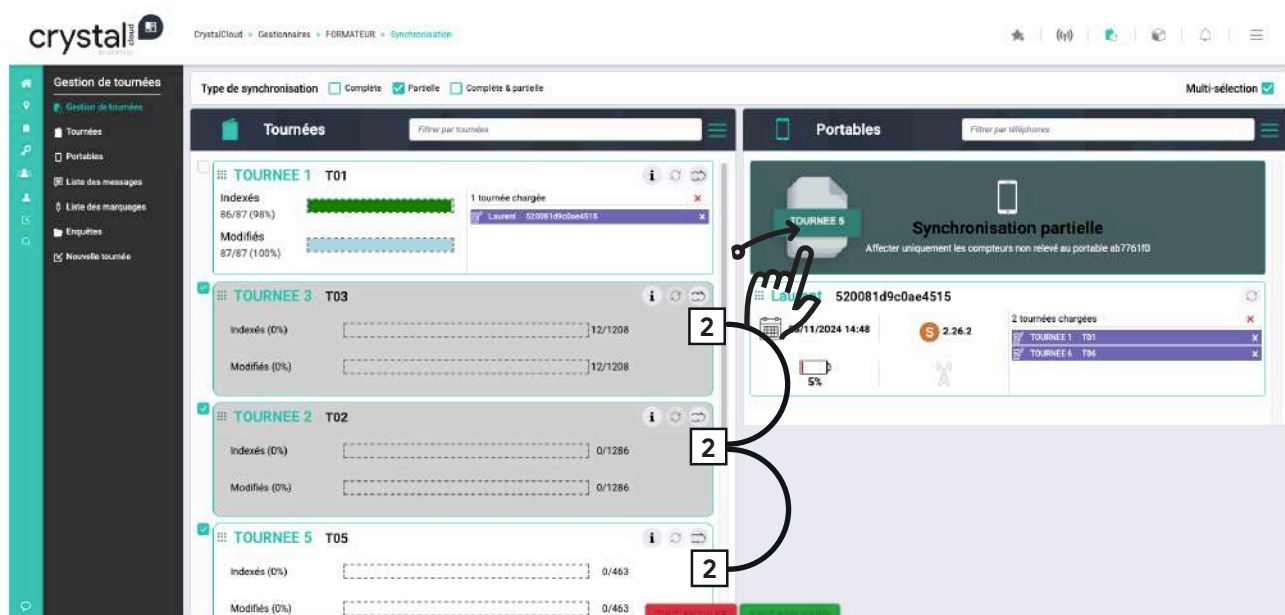

A Une fois relâché, les numéros des portables apparaissent dans la zone « **Actions en attente** » de la tournée et des portables.

2 Cliquez sur « **Appliquer** » lorsque vous avez fini pour enregistrer votre chargement de portable.

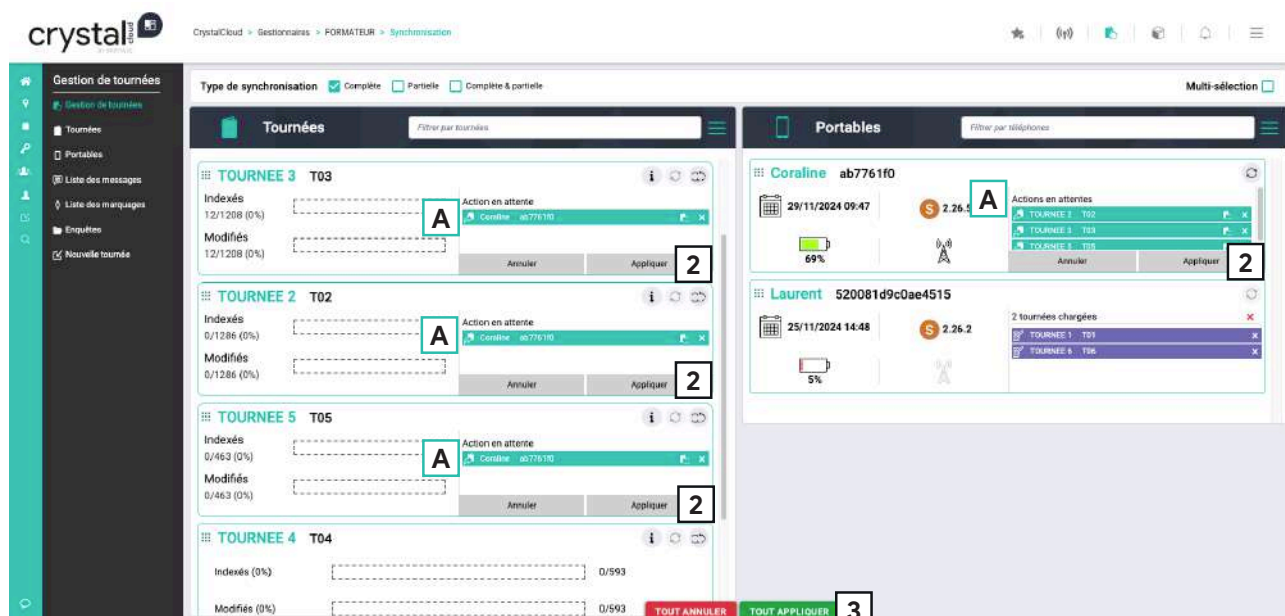

3 Si vous avez chargé plusieurs tournées, cliquez sur « Tout appliquer » pour éviter de devoir le faire sur chaque tuile.

Affectation, désaffectation, chargement


Lorsque vous affectez, désaffectez un portable ou une tournée, les pastilles changent de couleurs :

1 « **Affectation** » : vert avec l'icône suivant  : TOURNEE 2 T02

2 « **Désaffectation** » : rouge avec l'icône suivant  : TOURNEE 3 T03

Dès lors que vous avez appliqué l'affectation les pastilles deviennent :

3 « **Chargement** » : violet avec l'icône suivant  : TOURNEE 5 T05

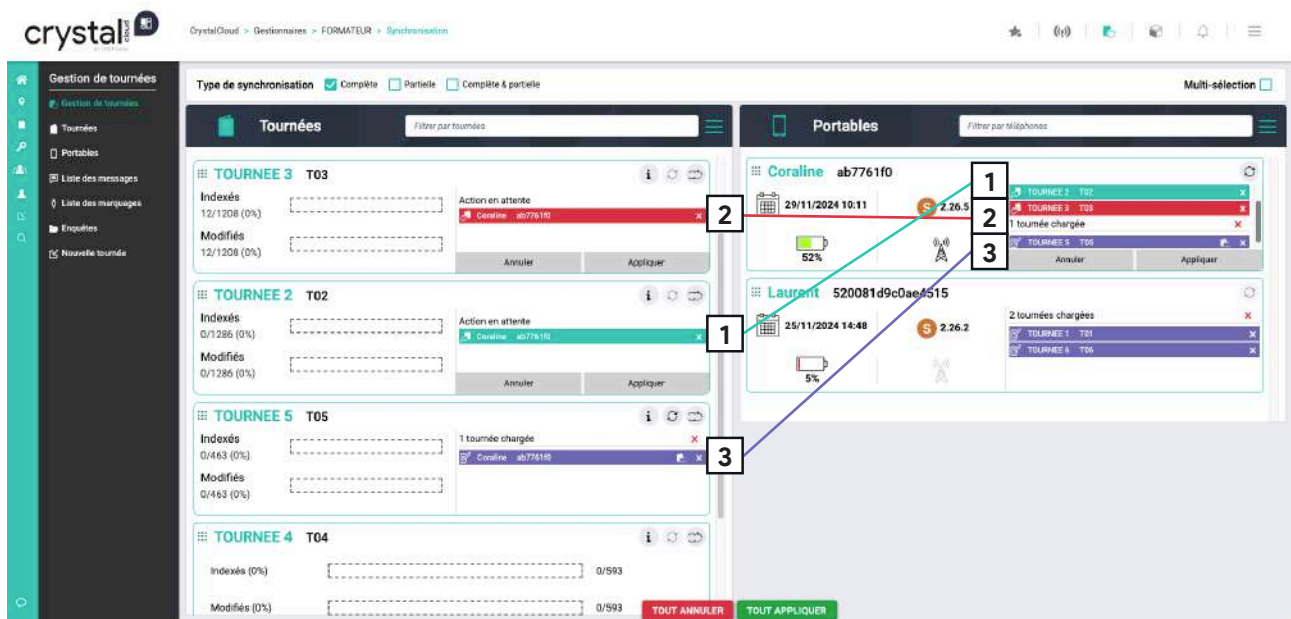

Explication en images :




Déchargement

Avant tout déchargement, veillez à ce que votre portable soit bien connecté au portail.

1 Pour télécharger une tournée d'un portable, il vous suffit simplement de cliquer sur la croix correspondant à la ligne : 


Ou, si vous souhaitez télécharger plusieurs tournées d'un même portable cliquez sur la croix rouge : 

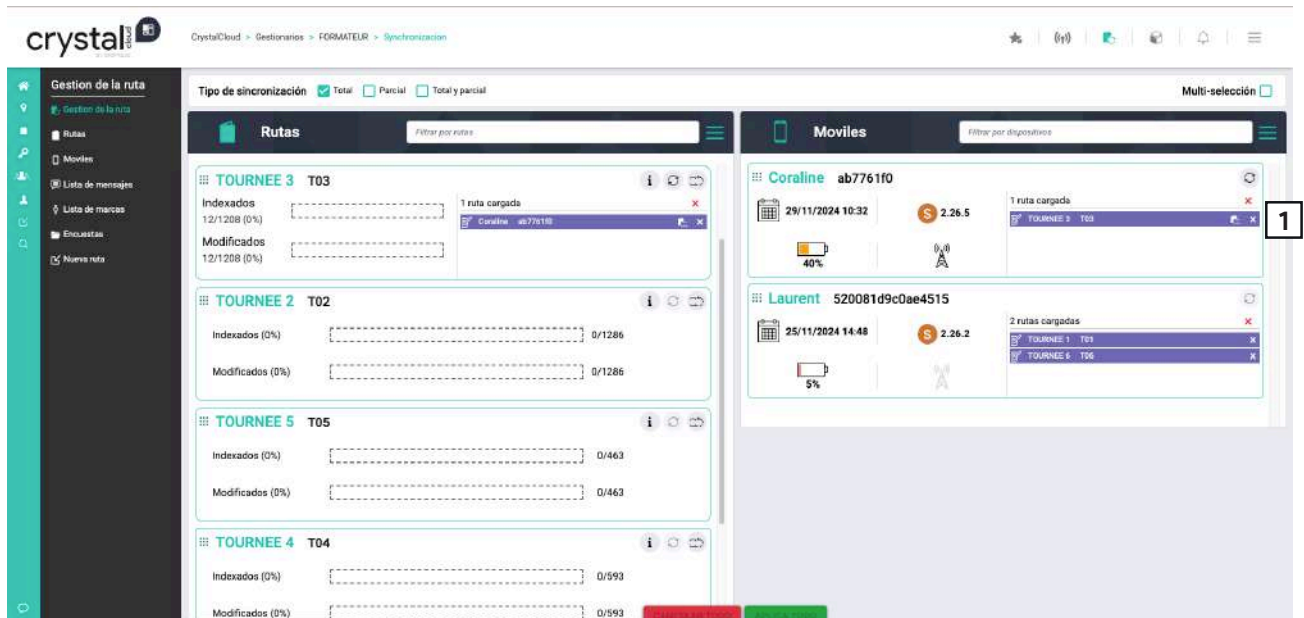

2 La ligne devient rouge dans la zone action(s) en attente(s) :



3 Cliquez sur « **Appliquer** » lorsque vous avez fini pour valider votre déchargement.

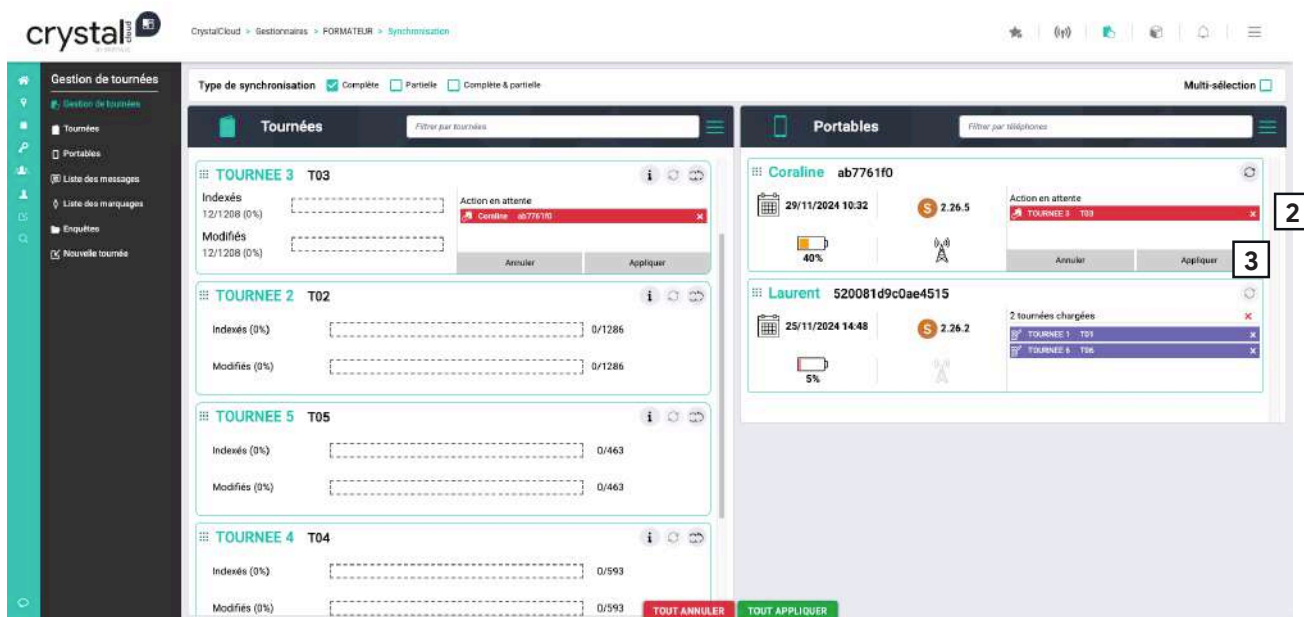

Le portail Crystalcloud ainsi que votre application Saphir vont se mettre en synchronisation durant quelques secondes. Ne faites aucunes manipulations durant cette étape.

The screenshot displays the 'Synchronisation' screen in the CrystalCloud application. The interface is split into two main sections: 'Tournées' (Routes) and 'Portables' (Mobiles).

Tournées (Routes):

- TOURNEE 3 T03:** A large empty box with a refresh icon.
- TOURNEE 1 T01:** Shows progress for 'Indexés' (86/87, 98%) and 'Modifiés' (87/87, 100%). A list of loaded routes is shown: 'Laurent 520081d9c0ae4515'.
- TOURNEE 2 T02:** Shows progress for 'Indexés' (0/1286) and 'Modifiés' (0/1286).
- TOURNEE 5 T05:** Shows progress for 'Indexés' (0/463) and 'Modifiés' (0/463).

Portables (Mobiles):

- Coraline ab7761f0:** Shows a Wi-Fi icon and 'En attente...'.
- Laurent 520081d9c0ae4515:** Shows a calendar icon with date '25/11/2024 14:48', a coin icon with value '2.26.2', and a battery icon with '5%'. A list of loaded routes is shown: 'TOURNEE 1 T01' and 'TOURNEE 5 T05'.

At the bottom of the interface, there are two buttons: 'TOUT ANNULER' (red) and 'TOUT APPLIQUER' (green).

Une fois chargé, Crystalcloud & Saphir se mettent à jour.



Rapports

1 Dans le menu «  **Gestion de tournée** ».

2 Cliquez sur l'icône «  **Rapports** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des différents comptes rendus de rapports possibles :


A « **Filtres** »

B Liste des rapports possibles.

C Fenêtre de prévisualisation des rapports.

D «  **Trier** »

E «  **Visualiser** » ou «  **Cacher** » le rapport.

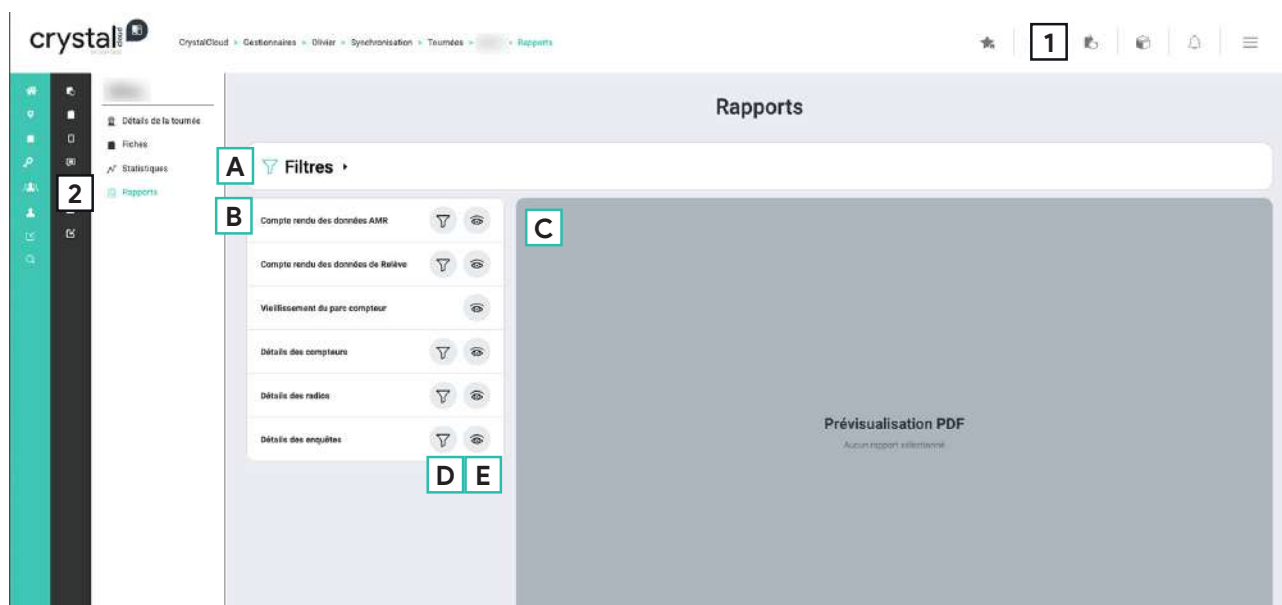

Les différentes fenêtres de rapports

1 - Compte rendu des données AMR :

2 - Compte rendu des données de relève :

3 - Viellissement d'un parc compteur :

4 - Détails des compteurs :

The screenshot shows the 'Détails des compteurs' report in the CrystalCloud interface. The left sidebar has a menu with the following items: 'Compte rendu des données AMR', 'Compte rendu des données de Relève', 'Vieillessement du parc compteur', 'Détails des compteurs' (highlighted), and 'Détails des radios'. The main content area displays the 'Détails des compteurs' report for a specific device. The report includes fields for 'Code tournée' (503), 'Label tournée' (30), 'NS compteur actuel' (C18FA779267), 'NS radio actuel' (C18FA779267), and 'Mise à jour' (01-09-2020). It also includes sections for 'Infos abonné' and 'Infos compteur' with a table of data.

Prélecture	Numéro de série	Race	Date	Index
Prélecture	C18FA779267	5	08-09-2020	0
Compteur	C18FA779267	5	01-09-2020	17
Résumé				

5 - Détails des radio :

The screenshot shows the 'Détails des radios' report in the CrystalCloud interface. The left sidebar has a menu with the following items: 'Compte rendu des données AMR', 'Compte rendu des données de Relève', 'Vieillessement du parc compteur', 'Détails des compteurs', and 'Détails des radios' (highlighted). The main content area displays the 'Détails des radios' report for a specific device. The report includes fields for 'Code tournée' (503), 'Label tournée' (30), 'NS compteur actuel' (C18FA779267), 'NS radio actuel' (C18FA779267), and 'Mise à jour' (01-09-2020). It also includes sections for 'Infos abonné' and 'Infos compteur' with a table of data.

Prélecture	Numéro de série	Race	Date	Index
Prélecture	C18FA779267	5	08-09-2020	0
Compteur	C18FA779267	5	01-09-2020	17
Résumé				


6 - Compte rendu des données AMR et relève

7 - Résumé de la relève

8 - Statut de la relève

Dans la fenêtre de prévisualisation, vous pouvez à tout moment :

- 🖥️ Mettre en plein écran
- ⬇️ Télécharger
- 🖨️ Imprimer
- ⋮ Modifier la prévisualisation du rapport



Portables

- 1 Dans le menu « **Gestion de tournées** ».
- 2 Cliquez sur l'icône « **Portables** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des portables. Dans les différentes colonnes, on retrouve :
 - A Nom des portables.
 - B Numéro de série portable.
 - C Nom des tournées (si celles-ci sont affectées).
 - D Modifiez le nom du portable « ✎ ».
 - E Supprimer le portable « 🗑 » (dépend des droits).

crystal  CrystalCloud > Gestionnaires > GrandPortailier > Synchronisation > Portables

1

2

8 Portables


A	B	C	D	E
Nom	Numéro de série	Code facturation	Tournées affectées	
1eadaa0	1eadaa0	08		 
5200b0cfe64551d	5200b0cfe64551d	07	DOLE	 
062a771	062a771	04		 
Nautiz 1	14adbf60	02		 
91d69543	91d69543	03		 
ab77619	ab77619	06		 
413012f5	413012f5	05		 
Nautiz	e47ede55	04		 



Messages

Les messages prédéfinis permettent d'identifier un problème lié au compteur comme par exemple un accès dangereux, un compteur endommagé...

- 1 Dans le menu « **Gestion de tournées** ».
- 2 Cliquez sur l'icône «  **Liste des messages** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des messages. Dans les différentes colonnes, on retrouve :
 - A Code du message.
 - B Libellé.
- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour ajouter des messages.

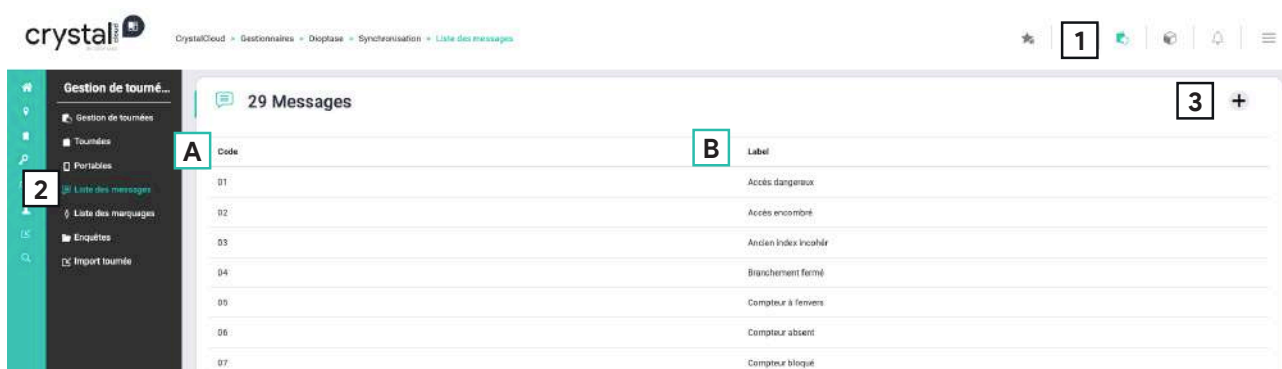

A	B
Code	Libellé
01	Accès dangereux
02	Accès encombré
03	Ancien Index Incapable
04	Branchement fermé
05	Compteur à l'envers
06	Compteur absent
07	Compteur bloqué

Éditer/ajouter un message

- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour ajouter des messages.
 - A Cliquez sur « **Choisir un fichier** » pour télécharger le fichier Silex généré par la facturation.
 - B « **Ajoutez manuellement** » l'information en saisissant le code puis le message. Vous avez la possibilité d'en ajouter plusieurs en cliquant sur l'icône «  ». Validez.



A Ajouter via un fichier

Choisir un fichier

OU

Ajouter manuellement



B Ajouter manuellement

Code Message








Marquages

Les marquages prédéfinis permettent d'identifier un problème lié à l'abonné comme par exemple un abonné absent...


- 1 Dans le menu « **Gestion de tournées** ».
- 2 Cliquez sur l'icône «  **Marquages** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des marquages. Dans les différentes colonnes, on retrouve :
 - A Code du marquage.
 - B Libellé.
- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour ajouter des marquages.

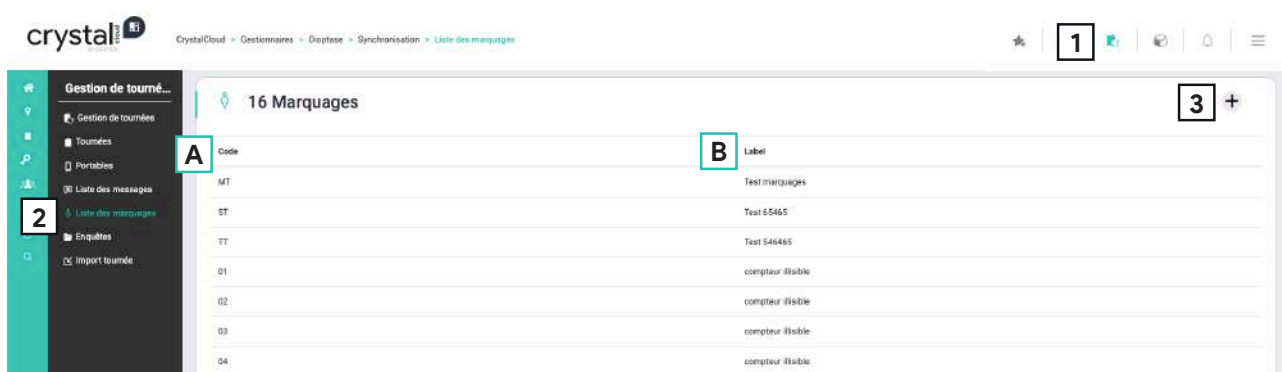

Code	Libellé
MT	Test marquages
ST	Test 5465
TT	Test 54645
01	compteur illisible
02	compteur illisible
03	compteur illisible
04	compteur illisible

Éditer/ajouter un marquage

- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour ajouter des marquages.
- A Cliquez sur « **Choisir un fichier** » pour télécharger le fichier Silex généré par la facturation.
- B « **Ajoutez manuellement** » l'information en saisissant le code puis le marquage. Vous avez la possibilité d'en ajouter plusieurs en cliquant sur l'icône «  ». Validez.

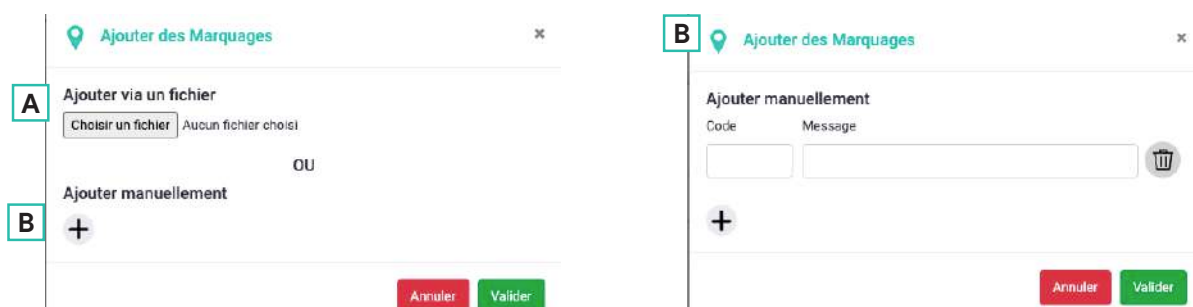

Ajouter via un fichier

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Ajouter manuellement




Ajouter manuellement

Code Message



Enquêtes

- 1 Dans le menu « **Gestion de tournées** ».
- 2 Cliquez sur l'icône «  **Enquêtes** » du menu gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste des enquêtes. Dans les différentes colonnes, on retrouve :
 - A Nom de la page d'enquête.
 - B Liste des champs.
 - C Modifiez l'enquête «  ».
- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour un « **Ajout page d'enquête** » ou « **Associer aux tournées** ».

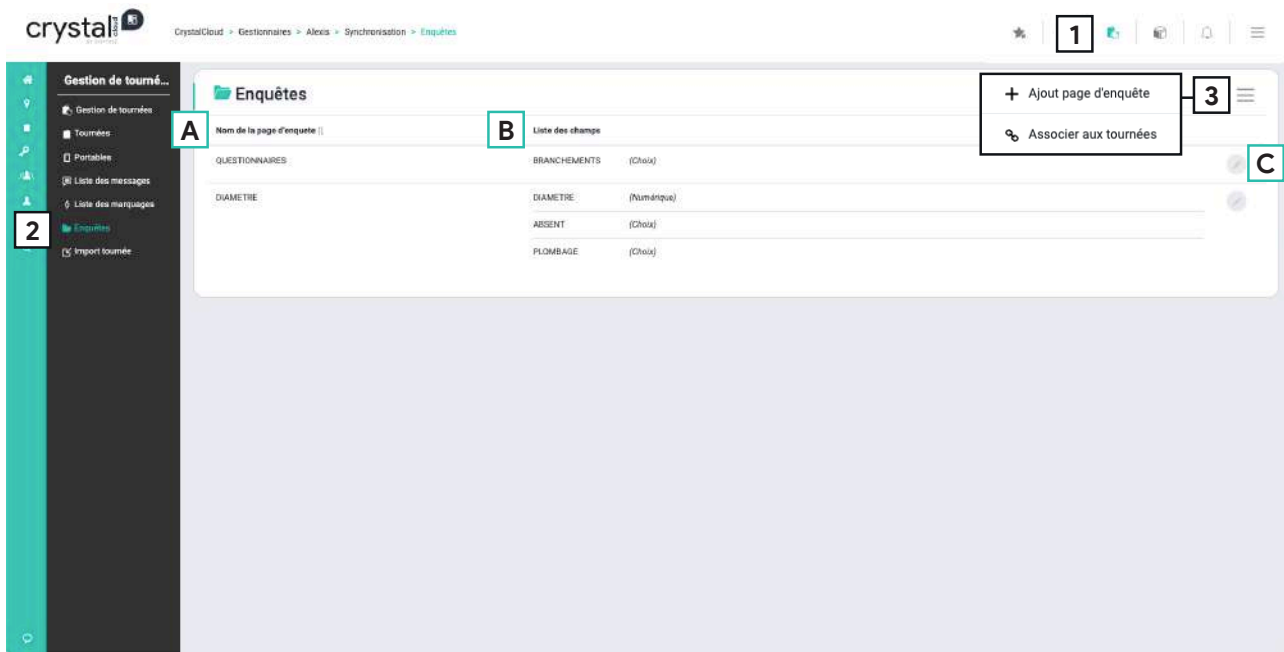

The screenshot shows the CrystalCloud interface. The left sidebar contains a menu with 'Enquêtes' highlighted. The main area displays a table with the following structure:

A	B	
Nom de la page d'enquête	Liste des champs	
QUESTIONNAIRES	BRANCHEMENTS (Choix)	
DIAMETRE	DIAMETRE (Numérique)	
	ABSENT (Choix)	
	PLOMBAGE (Choix)	

Callout 1 points to the top right toolbar. Callout 2 points to the 'Enquêtes' menu item in the sidebar. Callout 3 points to the '+ Ajout page d'enquête' and 'Associer aux tournées' buttons. Callout A points to the 'Nom de la page d'enquête' column header. Callout B points to the 'Liste des champs' column header. Callout C points to the edit icon (pencil) in the actions column.

Ajout page d'enquête

- 3 Cliquez sur l'icône «  » pour ajouter une enquête.
- A Cliquez sur « **Ajout page d'enquête** ».



The close-up shows the top right toolbar with two buttons: '+ Ajout page d'enquête' and 'Associer aux tournées'.

- A** Nommez votre page d'enquête.
- B** Recensez vos choix pour les voir apparaître par la suite dans le champ « **Valeur** ».
- C** Nommez le libellé du champ.
- D** Sélectionnez le style de libellé que vous souhaitez : texte, numérique ou choix.
- E** Informez numériquement la taille du champ (30 caractères maximum).
- F** Saisissez la valeur du champ.

Exemple avec un champ de chaque style (texte, numérique, champ choix multiples) :

Une fois que vous avez listé tous les champs que vous souhaitez voir apparaître dans votre enquête, cliquez sur « **Enregistrer** ».

Associer aux tournées

Pensez à connecter votre appareil pour que l'association se fasse entre Crystalcloud et Saphir.

3 Cliquez sur l'icône « ≡ » pour associer des enquêtes aux tournées.

B Cliquez sur « Associer aux tournées ».

+ Ajout page d'enquête

B Associer aux tournées

C Dans la colonne « **Page d'enquêtes associées** » sélectionnez grâce au menu déroulant « ▼ » la/les différente(s) enquête(s) crée(s) au préalable.

Lorsque les enquêtes sont chargées sur un portable, leurs modifications n'est plus possible. Il vous faudra la/les télécharger pour toutes modifications.

D Cliquez sur l'icône « 📄 » pour copier la ligne. Si vous souhaitez intégrer les mêmes enquêtes sur différentes tournées, il vous suffit de copier votre ligne de « **Page d'enquêtes associées** ».

E Cliquez sur l'icône « 📄 » pour coller la ligne d'enquête sur la/les tournée(s) de votre choix.

F « Enregistrer ».

The screenshot shows the 'Associer aux tournées' (Associate with tours) interface in CrystalCloud. The breadcrumb trail at the top reads: CrystalCloud > Gestionnaires > Corailite > Synchronisation > Enquêtes > Associer aux tournées. The left sidebar contains a 'Gestion de tournée...' menu with options like 'Gestion de tournées', 'Tournées', 'Portables', 'Liste des messages', 'Liste des marqueurs', 'Enquêtes', and 'Import tournée'. The main area features a table with columns 'Nom de la tournée', 'Code tournée', and 'Page d'enquêtes associées'. The table lists 'Echange 27' (code ECH27) and 'TOURNEE EST' (code TOURNEE4). A dropdown menu is open for 'Echange 27', showing 'Compteur' and 'Règle'. The 'Enregistrer' (Save) button is visible at the top of the table. Labels A through F highlight the following elements: A points to the 'Enquêtes' breadcrumb; B points to the 'Associer aux tournées' button in the top right; C points to the dropdown arrow in the 'Page d'enquêtes associées' column; D points to the 'Compteur' option in the dropdown; E points to the 'Règle' option in the dropdown; and F points to the 'Enregistrer' button.

Résultat de l'association de l'enquête :

crystal CrystalCloud > Gestionnaires > Diptase > Synchronisation > Enquêtes > **Compteur**

Enquêtes Compteur

Chaque choix ne peut faire que 20 caractères maximum

Champ	Type	Format	Valeur par défaut
Champ 1	Information	Texte	30
Champ 2	Diametre	Numérique	30
Champ 3	Radio	Choix	oui

Echange 27

1

Information
Verifierpresencedeplomb

Diametre

Radio
oui

Echange 27

1

Information
oui

ANNULER VALIDER

oui Oui oui

a z e r t y u i o p
q s d f g h j k l m
w x c v b n '
?123 , . FR • EN • ES

Echange 27

1

Diametre
15

ANNULER VALIDER

1 2 3 -
4 5 6
7 8 9
, 0 .

Echange 27

1

Information
oui

Diametre
15

Radio
oui
non




Stock

Le stock permet de répertorier les compteurs et les radio qui sont disponibles.
C'est à dire qui n'ont pas encore été associés à un PDI.

Liste des ressources

- 1 Dans le menu haut, cliquez sur l'icône «  Stock ».
- 2 Cliquez sur l'icône «  Liste des ressources » du menu gauche (ouvert par défaut). Une page s'ouvre avec 3 onglets :
 - A PDI

On retrouve dans les différentes colonnes : la référence PDI, état du PDI, numéro de voie, voie, complètement d'adresse, code postal, ville, pays, numéro de série compteur, index du compteur :

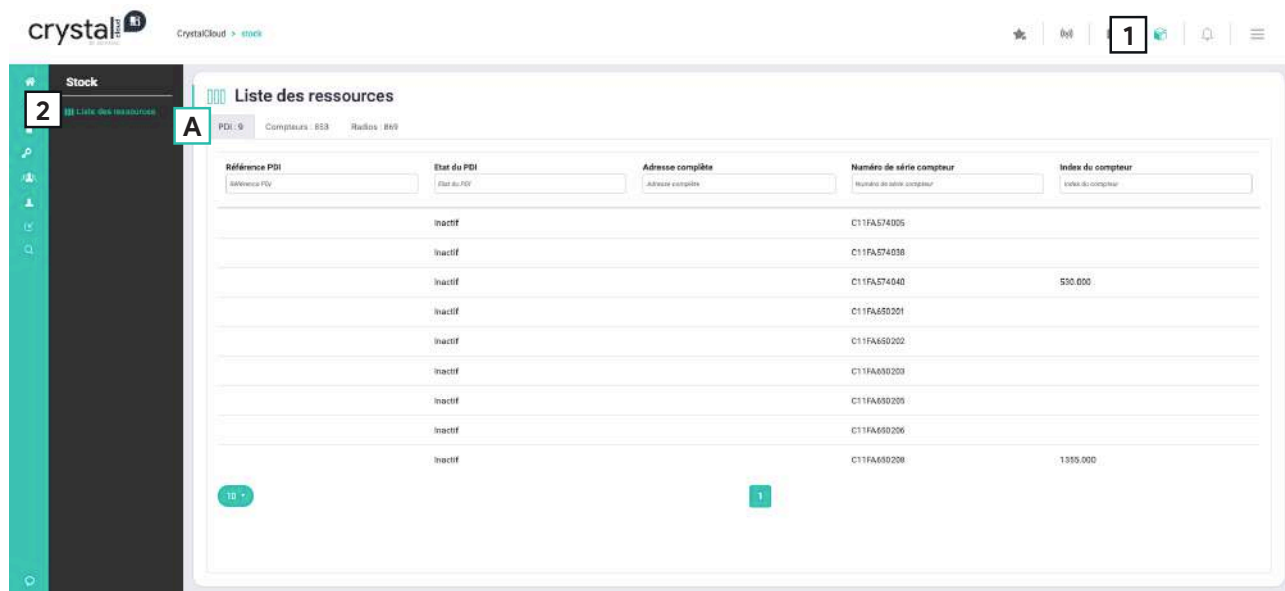

Référence PDI	Etat du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Index du compteur
référence PDI	Etat du PDI	Adresse complète	Numéro de série compteur	Index du compteur
	inactif		C11FA574005	
	inactif		C11FA574038	
	inactif		C11FA574042	530.000
	inactif		C11FA650001	
	inactif		C11FA650202	
	inactif		C11FA650203	
	inactif		C11FA650209	
	inactif		C11FA650206	
	inactif		C11FA650208	1355.000

B Compteurs

On retrouve dans les différentes colonnes liées aux compteurs : le numéro de série, le constructeur et le modèle :

The screenshot shows the 'Liste des ressources' page in the CrystalCloud interface. The page has a sidebar on the left with a 'Stock' section and a 'Liste des ressources' link. The main content area is titled 'Liste des ressources' and contains a table of computer resources. The table has three columns: 'Numéro de série compteur', 'Constructeur du compteur', and 'Modèle du compteur'. The table lists 11 rows of data, all with the same manufacturer 'Diehl' and model 'Altair V4 Ti MID'. The table is filtered by 'Compteurs : 853' and 'Radios : 869'. A search bar is visible at the top of the table, and a pagination control is at the bottom.

Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Modèle du compteur
C11FA574002	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574003	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574004	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574005	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574006	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574007	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574008	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574009	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574010	Diehl	Altair V4 Ti MID
C11FA574011	Diehl	Altair V4 Ti MID

C Radio


On retrouve dans les différentes colonnes les informations liées à la radio : le numéro de série, le constructeur ainsi que le type :

The screenshot shows the 'Liste des ressources' page in the CrystalCloud interface, filtered for 'Radios'. The table has three columns: 'Numéro de série compteur', 'Constructeur du compteur', and 'Type de radio'. The table lists 11 rows of data, all with the same manufacturer 'Sappel' and type 'Sappel'. The table is filtered by 'Compteurs : 853' and 'Radios : 869'. A search bar is visible at the top of the table, and a pagination control is at the bottom.


Numéro de série compteur	Constructeur du compteur	Type de radio
C11FA574002	Sappel	Sappel
C11FA574003	Sappel	Sappel
C11FA574004	Sappel	Sappel
C11FA574005	Sappel	Sappel
C11FA574006	Sappel	Sappel
C11FA574007	Sappel	Sappel
C11FA574008	Sappel	Sappel
C11FA574009	Sappel	Sappel
C11FA574010	Sappel	Sappel
C11FA574011	Sappel	Sappel

Import constructeur


1 Pour importer un fichier constructeur il vous suffit de cliquer sur « **Sélectionner un fichier** » ou de faire glisser votre fichier dans la zone en pointillées.

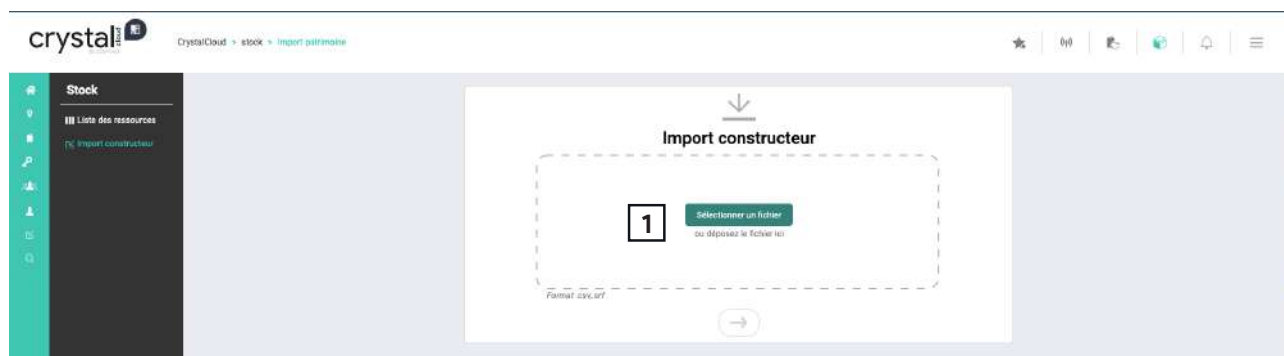


Lorsque le fichier s'est bien importé, un message en vert s'affiche, cliquez sur valider pour accepter l'import :

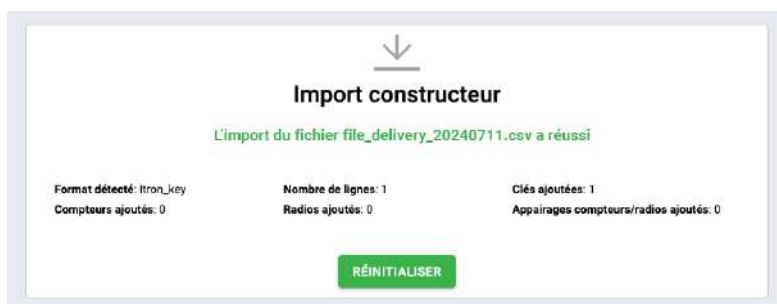

Lorsque le fichier ne s'est pas correctement importé, un message en rouge s'affiche avec la liste des erreurs. Corrigez votre fichier avant de pouvoir le réimporter :

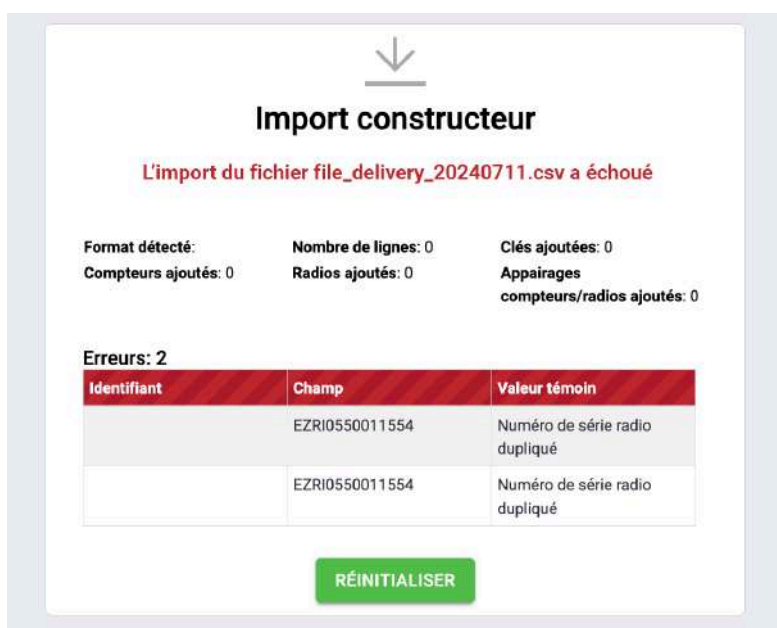

Lorsque le fichier comporte **deux formats de fichier constructeur**, un message en **jaune** s'affiche. Vous devez donc sélectionner le format souhaité en le sélectionnant dans la liste déroulante avant de valider l'import :

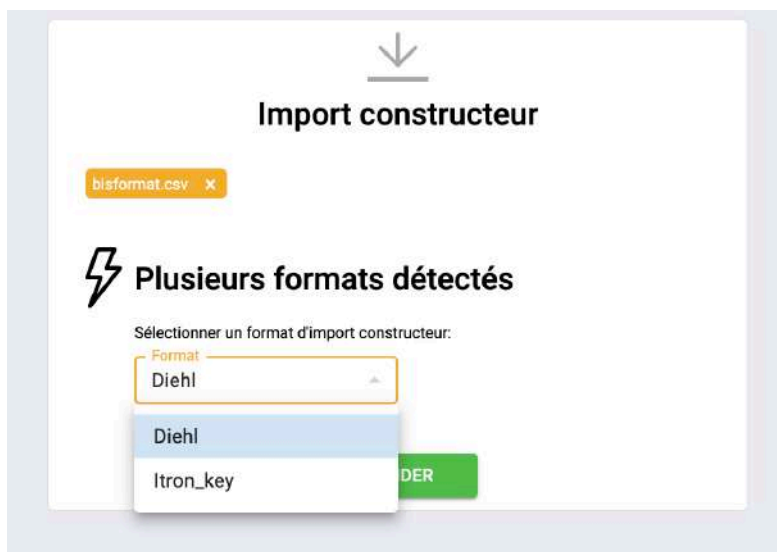

The screenshot shows a web interface for importing data. At the top, there is a downward arrow icon and the title "Import constructeur". Below this, a file named "bisformat.csv" is listed with a close icon. A yellow warning message with a lightning bolt icon states "Plusieurs formats détectés". Below the message, the text "Sélectionner un format d'import constructeur:" is followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing two options: "Diehl" (highlighted in blue) and "Itron_key". To the right of the dropdown menu is a green button labeled "VALIDER".

En procédant au téléchargement de ce document, le client s'engage formellement à ne pas divulguer, partager ou diffuser toute information y afférente, sauf pour les nécessités strictes de son usage professionnel. Par ailleurs, le client reconnaît explicitement que ce document constitue une propriété intellectuelle exclusive de la Société DIOPTASE et affirme avoir pris pleinement conscience de cette spécificité.

Copyright© 2025 Dioptase. Tous droits réservés.

Les protections conférées par le droit d'auteur interdisent de reproduire ou diffuser une œuvre sans l'autorisation de son auteur ou de celui qui en gère les droits. En effet, toute reproduction, complète ou partielle, par quelque moyen que ce soit, peut être constitutive du délit de contrefaçon.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteur. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Dioptase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir, Quartz et Onyx sont des produits de la gamme Dioptase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Dioptase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Dioptase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Dioptase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.

Service et assistance

**Vous pouvez nous joindre au
+33 (0)2 47 38 60 00**

**du lundi au vendredi de :
8h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00**

**DIOPTASE
2, rue du Plat d'Étain 37000 TOURS - France**