



Handleiding voor Vantage Scorebord.

Opstarten.


Als je achter de Timer PC zit, zie je op het bureaublad het volgende icoon staan:




Dubbelklik hierop, Vantage scorebord zal openen:

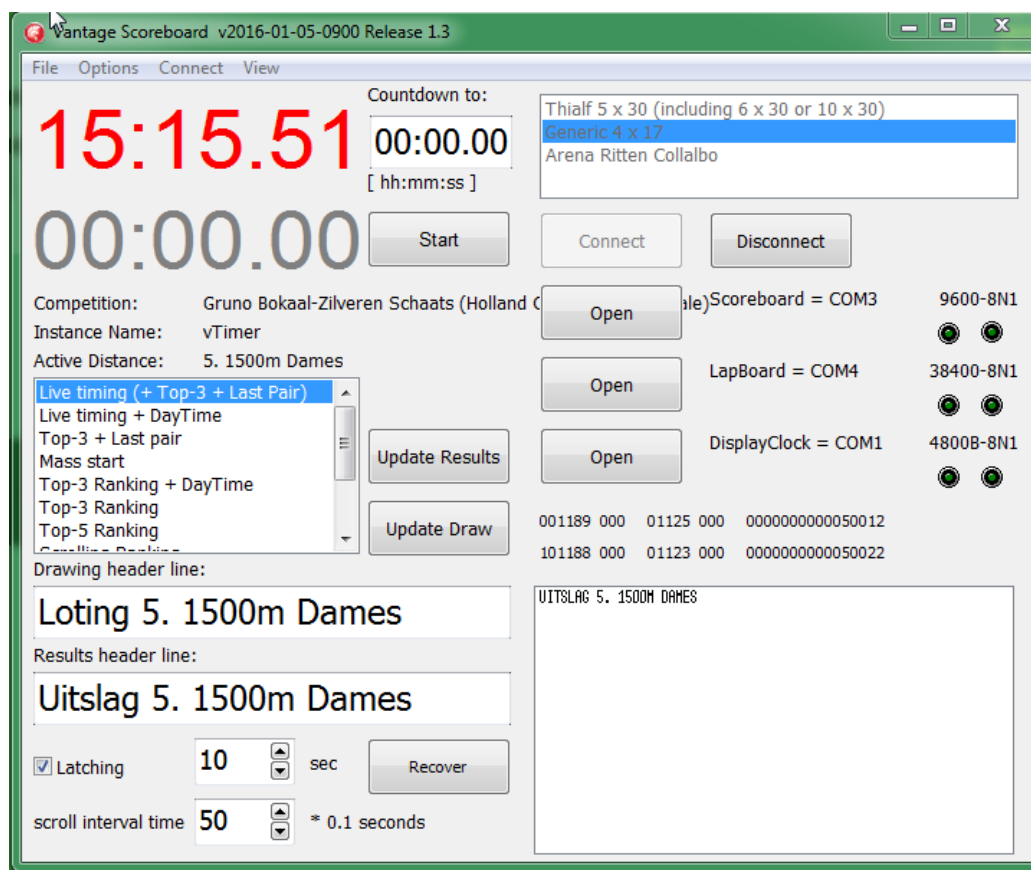

Primaire bediening

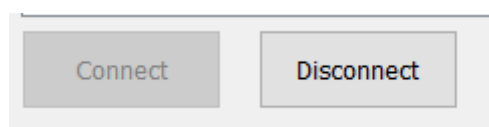


Knoppen op connectie te maken met Vantage. Let op, er gebeurt nog niks op het scorebord buiten!




Knop om het scorebord te activeren. De groene ‘lampjes’ ernaast geven aan of er activiteit is.

Met alleen deze twee stappen staat het scorebord aan en zal het reageren op de acties die in Vantage Timer plaatsvinden.

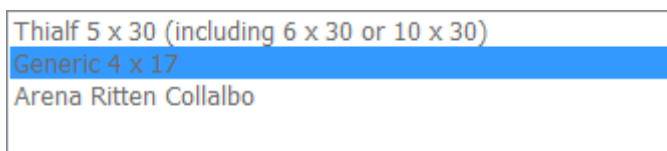


Met dit keuzevak kan aangeven welk type scorebord aangestuurd moet worden. In Karding hangen twee Generic 4x17 borden. Deze selectie kan je laten staan.

Tonen van de huidige tijd en aftelklok



Kies voor Live timing + DayTime om de dagtijd en eventuele aftelklok te tonen.




Aftelklok, erg handig om aan te geven wanneer de wedstrijd verder gaat.


Extra opties. Vrije tekst op het bord.

Je kan de tekst op het scorebord, uiteraard, aanpassen.


Klik daarvoor op de regel die je anders wilt laten tonen:

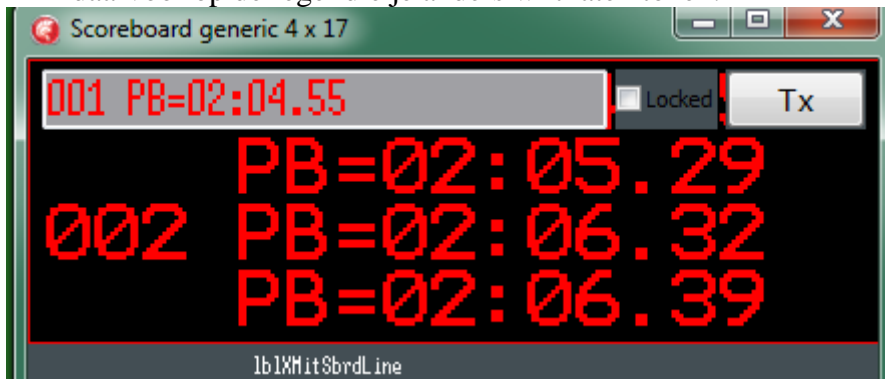


Je kan nu 17 karakters intypen. Zet het vinkje aan om de tekst te tonen.

Wil je de tekst aanpassen, dan kan dat. Klik daarna op  om de aangepaste tekst te versturen.

Je kan dit op alle vier de regels doen. Er is, vooralsnog, geen lichtkrant beschikbaar.

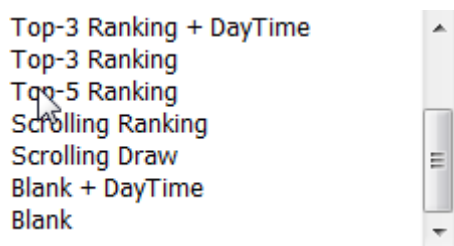

Met de Blank optie zet je het bord “uit”. Er staat geen tekst meer op het bord buiten. Bij het afsluiten hoef je deze optie niet te gebruiken, dit gaat automatisch. De andere opties spreken wel redelijk voor zich 😊



Deze optie zorgt ervoor dat, na een doorkomst, de klok weer terugkomt op het scorebord. In bovenstaand geval blijft de tijd 10 seconden staan voordat de klok weer terugkomt.

Tonen van startlijsten.

Top-3 + Last pair

Top-3 Ranking

Top-5 Ranking

Scrolling Ranking

Scrolling Draw

Update Results

Update Draw

Drawing header line:

Het is mogelijk om, bijvoorbeeld tijdens een dweilpauze, de startlijst over het scorebord te laten lopen. Als eerste kies je hiervoor de optie Scrolling Draw. Daarna klik je op

Update Draw. In het vak ernaast zal je de startlijst tevoorschijn zien komen:

```
001 I T OENEMA  
      00:40.095  
  O L V RIESSEN  
      00:40.487  
002 I M BOER  
      (DNF)  
  O M LEENSTRA  
      (DNF)  
003 I F VD BRANDT  
      00:36.504  
  O J SMIT  
      00:39.168
```

```
001 I T OENEMA  
      00:40.095  
  O L V RIESSEN  
      00:40.487  
-----  
lb1XMitSbrdLine
```

Voor de oplettende lezer, er staan reeds tijden bij. Deze optie laat ook de gereden tijden zien bij deze startlijst. Stel je hebt een afstand die onderbroken wordt door een dweilpauze, dan kan je deze optie aanzetten om een startlijst met eindtijden te tonen.


De informatie wordt niet automatisch bijgewerkt, dit zal je handmatig moeten doen door op

Update Draw te klikken.


Tonen van uitslagen.

Hiervoor zijn meerdere opties.


Optie 1 is voor de huldiging. Kies hiervoor



Op het scorebord zie je het volgende:

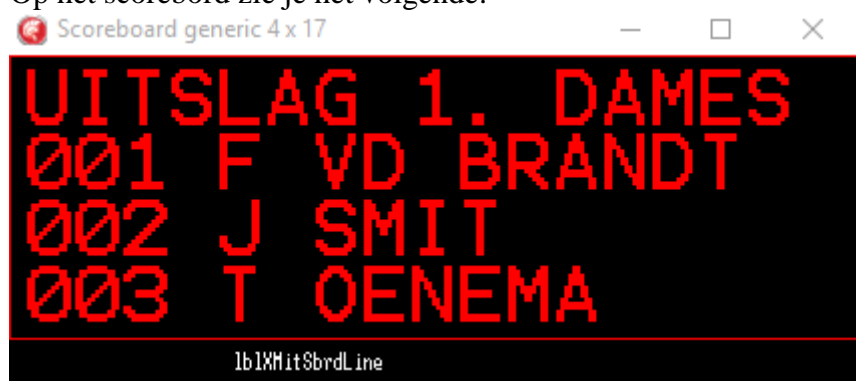

Optie 2 is een rollende uitslag. Kies hiervoor

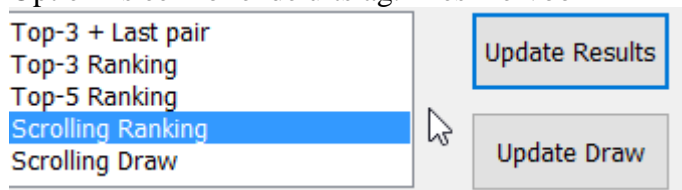


Klik eerst op Update Results om de meest recente informatie in te laden:

001 F VD BRANDT	00:36.504
002 J SMIT	00:39.168
003 T OENEMA	00:40.095
004 L V RIESSEN	00:40.487
M BOER	(DNF)
M LEENSTRA	(DNF)

De sortering van de tijden in op 1/1000^e, ex aequo's worden daarmee in de juiste volgorde neergezet.

Op het scorebord loopt nu de uitslag van de afstand:

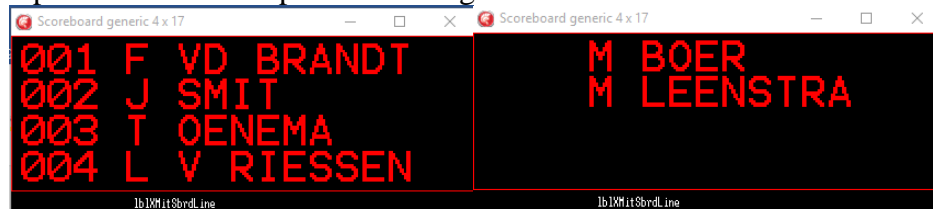

De kopteksten van de loting en de uitslag zijn aan te passen. Klik hiervoor in één van de volgende tekstvakken:

Drawing header line:

Loting 1. Dames 500 meter

Results header line:

Dames 500 meter

Je kan hier de tekst aanpassen zodat deze passend is bij de uitslag en het aantal tekens wat getoond kan worden.

Tot slot kan je de tijd dat de tekst getoond wordt aanpassen:

scroll interval time * 0.1 seconds

In dit geval wordt er 5 seconden gewacht voordat de volgende 'pagina' op het bord getoond wordt.

Primary en backup timer?

Vantage scorebord weet welke timer leidend is. Oftewel, als we werken met een backup timer die de leiding overneemt, dan volgt het scorebord dit meteen. Je hoeft hiervoor geen schakelaars meer om te zetten of andere trucs uit te halen.

Je kan zien welke wedstrijd, timer en afstand actief is:

Competition:	Gruno Bokaal-Zilveren Schaats
Instance Name:	vTimer
Active Distance:	5. 1500m Dames

Menu opties

Er zijn menubalken toegevoegd. Je mag er naar kijken maar veel spannends zit daar niet achter.