MANUAL — MODO SEM INTERNET (APP INSTALÁVEL)

Produção › Terminal do Setor (PRD001), Manutenção no Celular (PRD011) e Casa de Tintas › Ordens de Preparação (PRD017) · versão 1.0 · atualizado em 08/11/2026

1. Para que serve

O chão de fábrica tem pontos sem Wi-Fi. Nas três telas usadas na produção, a plataforma continua funcionando sem internet:

- **Terminal do Setor**: iniciar a produção, registrar e encerrar parada, encerrar o apontamento;
- **Manutenção no Celular**: pedir manutenção (com foto), iniciar a OS, marcar aguardando peça e lançar horas;
- **Casa de Tintas**: pesar os itens da receita na ficha da ordem.

O que for registrado sem sinal fica guardado **no aparelho** e vai para a plataforma sozinho, na ordem, quando a internet voltar.

2. Quem tem acesso

Os mesmos perfis de cada tela: produção (operador), manutenção, tinteiro e quem gerencia a produção. O modo sem internet não dá acesso a nada novo: tudo o que sobe passa pelas mesmas regras e permissões de quando há sinal.

3. Como funciona

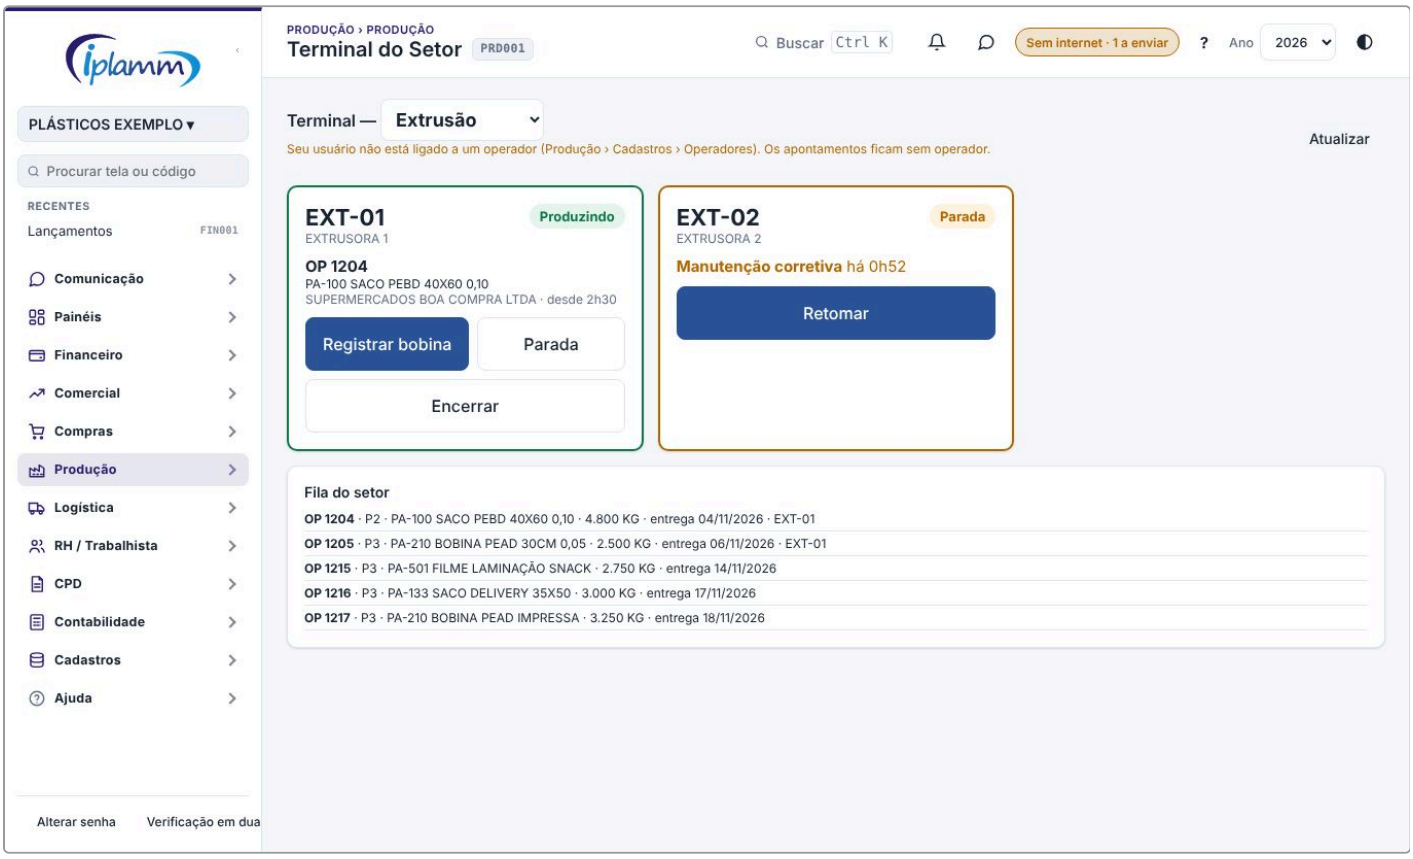


Figura 1 — Terminal do Setor sem internet: o encerramento fica no aparelho e o selo do topo mostra o que falta enviar (dados fictícios)

1. **Abra a tela uma vez com internet.** A plataforma guarda no aparelho os arquivos e os dados que a tela mostrou: máquinas, OPs da fila, OS, ordens de tinta.
2. **Sem sinal, use normalmente.** A tela abre com o último dado guardado e com o que você já registrou sem internet. A mensagem diz "sem internet: guardado no aparelho".
3. **O selo no topo** mostra **Sem internet** e quantos registros esperam o envio.
4. **A internet voltou?** Os registros sobem sozinhos, na ordem em que foram feitos (a plataforma tenta a cada 30 segundos). O selo some e aparece o aviso de quantos foram enviados.

A data e a hora gravadas são as do momento do registro no aparelho, não as do envio.

3.1 Instalar como app

No celular ou no tablet, abra a plataforma no navegador e escolha **Adicionar à tela inicial** (Android: menu ⋮; iPhone: botão Compartilhar). O ícone da IPLAMM abre a plataforma em tela cheia, como um aplicativo, e abre mesmo sem sinal.

Se o aparelho estiver sem internet ao abrir, a plataforma entra com a última empresa e o último perfil usados nele.

4. O que funciona sem internet

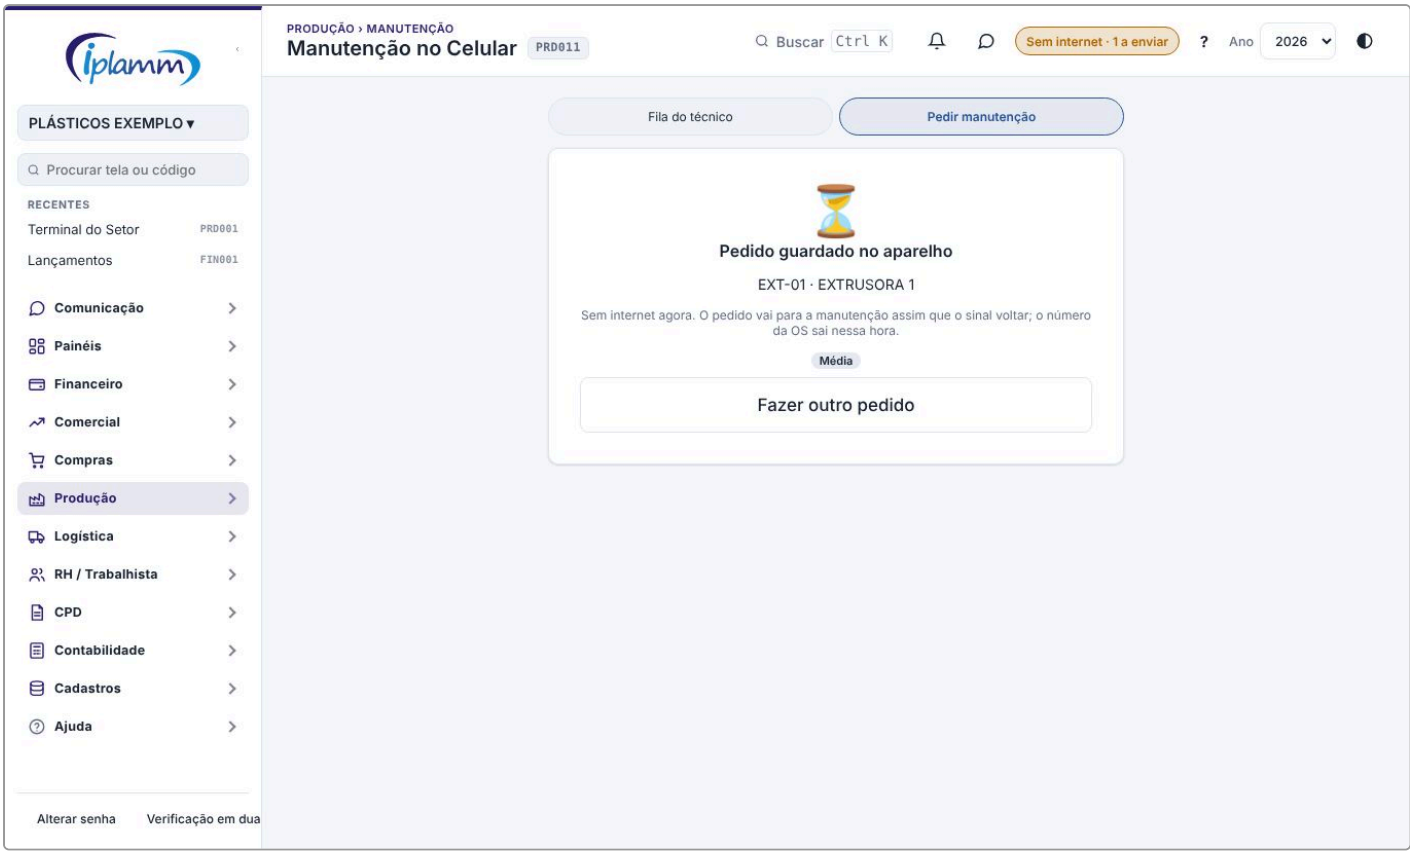


Figura 2 — Pedido de manutenção sem internet: guardado no aparelho, o número da OS sai quando o sinal voltar (dados fictícios)

Tela	Funciona sem internet	Precisa de internet
Terminal do Setor	Iniciar produção, parada, retomar, encerrar o apontamento	Registrar bobina (o número e a etiqueta vêm da plataforma)
Manutenção no Celular	Pedir manutenção com foto, iniciar, aguardando peça, lançar horas	Concluir e abrir a ficha completa da OS
Casa de Tintas	Pesar os itens da receita	Ajuste fora da receita, medição, aprovação, entrega e retorno

O pedido de manutenção feito sem sinal recebe o **número da OS** quando chega à plataforma.

5. Pesagem sem internet

A pesagem feita sem sinal aparece na ficha da ordem como pesada. Quando sobe, a plataforma faz a baixa do estoque e calcula o custo, como sempre.

Cada pesagem leva uma **chave única**. Se a internet cair no meio do envio e o aparelho mandar de novo, a plataforma reconhece a chave e **não pesa duas vezes**.

6. A fila do aparelho

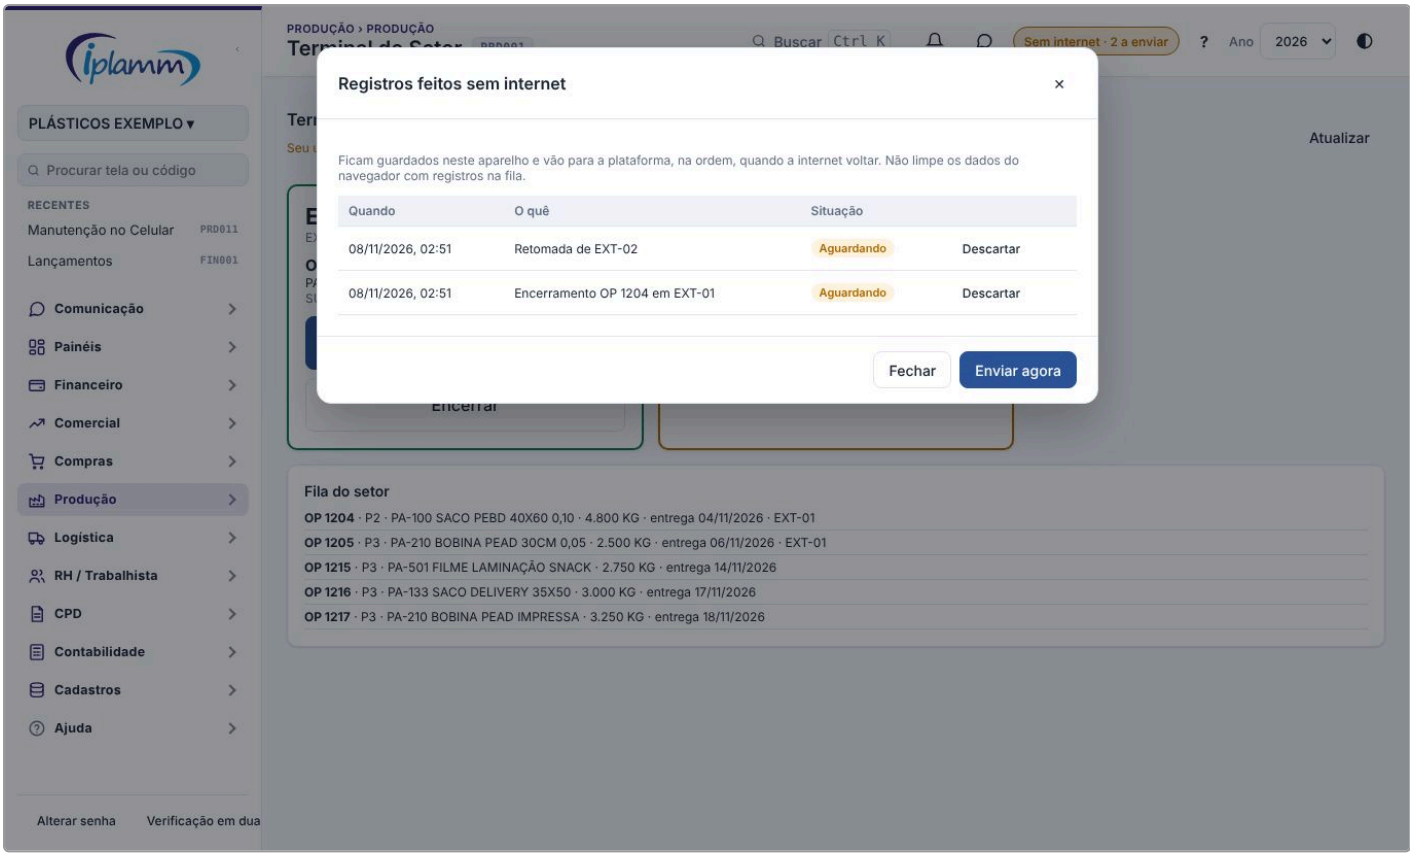


Figura 3 — A fila do aparelho: o que espera a internet, com enviar agora e descartar (dados fictícios)

Clique no selo do topo para ver a fila:

- **Aguardando**: espera a internet. **Enviar agora** tenta na hora.
- **Erro**: a plataforma recusou o registro (por exemplo, a OS já tinha sido concluída por outra pessoa). A mensagem diz o motivo. **Tentar de novo** manda outra vez; **Descartar** tira o registro da fila.

Um registro com erro não impede os outros de subir.

7. Regras e travas

- Os registros ficam **neste aparelho e neste navegador**. Não limpe os dados do navegador nem troque de aparelho com registros na fila.
- O envio respeita as permissões e as regras de cada tela. O que a plataforma recusar fica marcado com erro, para você ver.
- Inclusões levam um código gerado no aparelho: mandar duas vezes não duplica.
- O dado mostrado sem internet é o da última vez que a tela abriu com sinal. O que outras pessoas fizeram depois só aparece quando a internet voltar.

8. Perguntas frequentes e erros comuns

A tela não abre sem internet. Ela precisa ter sido aberta uma vez com sinal neste aparelho. Abra com internet e tente de novo.

O selo mostra registros com erro. Abra a fila, leia o motivo e use **Tentar de novo** ou **Descartar**.

Registrei a bobina e apareceu "precisa de internet". O número e a etiqueta da bobina vêm da plataforma. Anote o peso e registre quando o sinal voltar.

9. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	08/11/2026	Primeira versão: app instalável que abre sem internet; Terminal do Setor, Manutenção no Celular e pesagem da Casa de Tintas sem sinal; fila no aparelho com envio automático, selo no topo, erros, tentar de novo e descartar; pesagem com chave única.