
Range, span e exatidão

A linguagem para especificar e conferir qualquer instrumento.

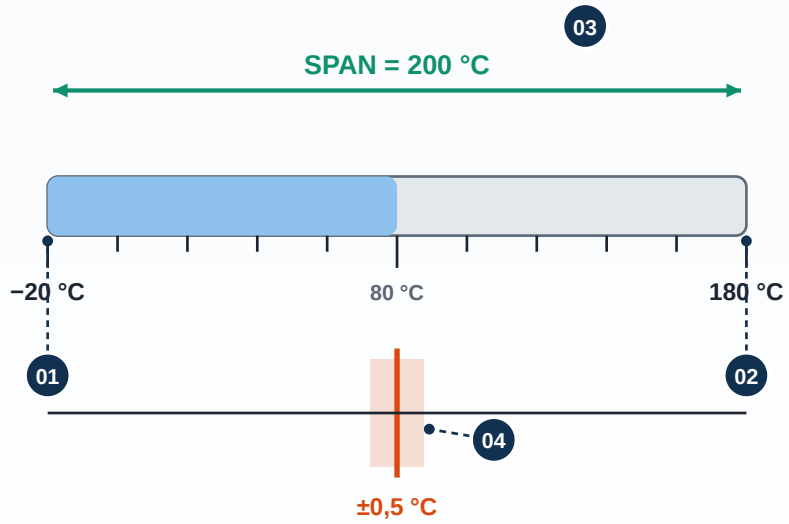

01 LRV
Valor inferior da faixa (4 mA). Aqui, −20 °C.

02 URV
Valor superior da faixa (20 mA). Aqui, 180 °C.

03 Span
Largura da faixa: URV − LRV = 200 °C.

04 Erro admissível
Exatidão de ±0,25 % do span = ±0,5 °C em qualquer ponto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Range	**−20 a 180 °C**
Span	**200 °C**
Exatidão	**±0,25 % do span**
Erro máximo	**±0,5 °C**

CADEIA FUNCIONAL

Definir range → Calcular span → Aplicar exatidão → Conferir leitura

ATENÇÃO

% do span não é % da leitura: em leituras baixas o erro relativo fica grande.

PONTO-CHAVE

Range diz onde a faixa começa e termina; span diz o tamanho dela.