
Alimentador de forno.

AFMC-280

CÓD. 1000.0000.0184




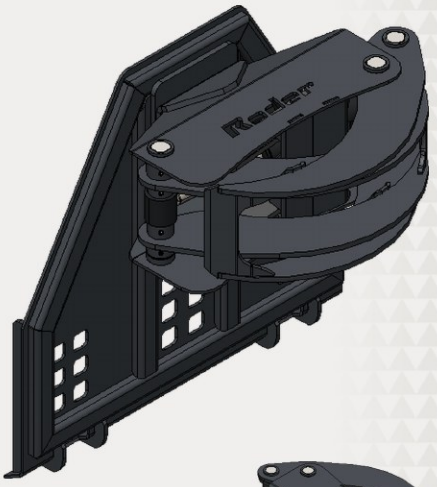

VISTA TRASEIRA
engate rápido padrão
mini carregadeira

Madeira da pilha até o forno, com a mini carregadeira.

O Alimentador de Forno Roder AFMC-280 leva a madeira da pilha até o forno e coloca as toras de pé dentro do forno de carvão. Também movimenta e organiza pilhas de madeira. Vem pronto para a mini carregadeira: suporte traseiro com engate rápido padrão e duas mangueiras com engate rápido face plana.

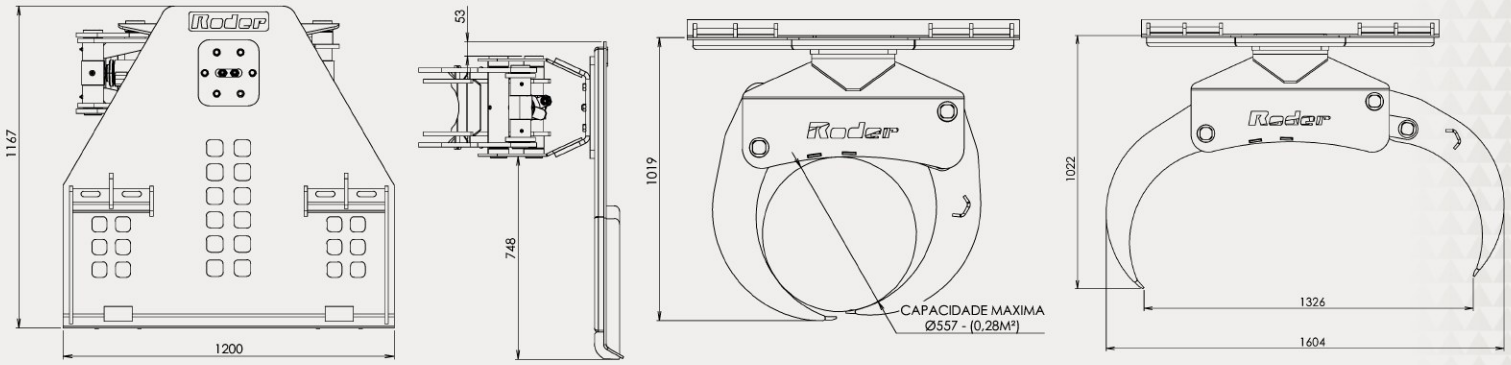

CAPACIDADE MÁXIMA
Ø 557 mm (0,28 m²)

ABERTURA MÁXIMA
1.604 mm

PRONTO PARA OPERAR

Basta desengatar a concha, engatar o alimentador e conectar as duas mangueiras na linha extra da mini carregadeira.

MODELO E CARACTERÍSTICA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO	AFMC-280
Máquina base	Mini carregadeiras
Engate	Engate rápido padrão de mini carregadeira
Garra	R280L
Abertura máxima da garra	1.604 mm
Capacidade máxima	Ø 557 mm (0,28 m²)
Dimensões (L x A x P)	1.200 x 1.167 x 748 mm
Peso	360 kg
Pressão / vazão	160 a 250 bar / 50 a 120 l/min
Conexão hidráulica	2 mangueiras, engate rápido face plana

Acesse
e conheça nossa
linha completa.

Madeira em pé dentro do forno de carvão.

Roder
máquinas e equipamentos