



Manual de Usuario

Encargado

Sistema Registro Producción Forestal
Versión documental: Agosto 2026

Manual de Usuario - Encargado

Índice

1. Alcance y acceso
2. Inicio y navegación móvil
3. Carga de Producción por operador
4. Dashboard Operativo
5. Pendientes por unidad y trabajo offline
6. Configuración y buenas prácticas

1. Alcance y acceso

El encargado registra producción para sus unidades asignadas y puede elegir el operador de cada carga. También consulta el [Dashboard de Producción](#) con filtros operativos. No administra catálogos, personal, accesos admin ni asignaciones.





PRODUCCIÓN FORESTAL

Carga, sincroniza y consulta tu información operativa desde la PWA.

BIENVENIDO DE VUELTA

Acceso operativo

Ingresa con tu DNI y contraseña para continuar.

DNI

Ej: 12345678

Contraseña

Ingresa tu contraseña 

 Sincronizar


 Ingresar

Para ingresar:

1. Abrió la aplicación.
2. Completá **DNI** y **Contraseña**.
3. Presioná **Sincronizar** si hubo cambios de permisos o catálogos.
4. Presioná **Ingresar**.

La primera entrada al dispositivo necesita conexión. Los mensajes de error visibles son **Credenciales incorrectas**, **Sin conexión** y **No se pudo validar el ingreso**.

2. Inicio y navegación móvil

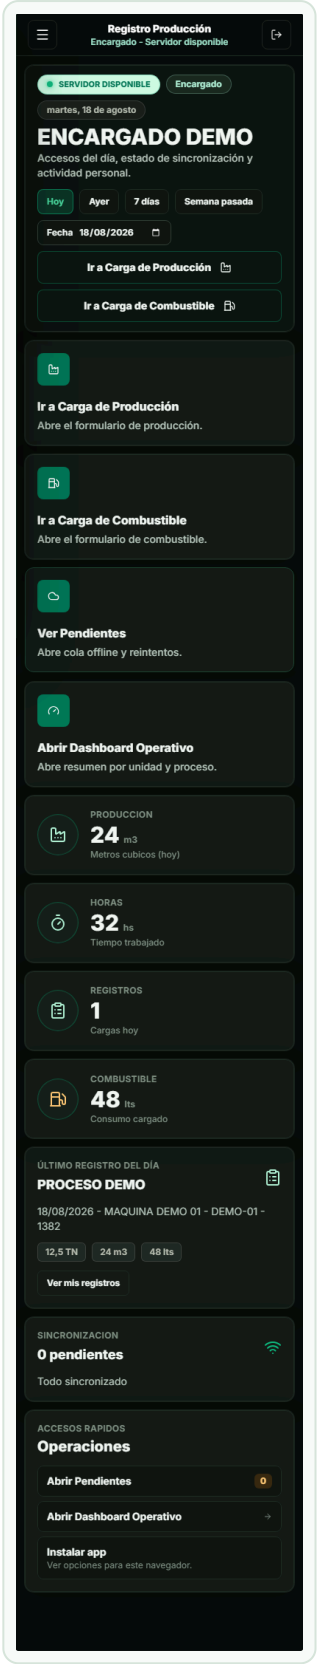

En **Inicio** revisá estado de servidor, fecha, indicadores de producción, horas, registros, combustible y pendientes. Los accesos principales son **Ir a Carga de Producción**, **Ir a Carga de Combustible**, **Ver Pendientes** y **Abrir Dashboard Operativo**.



Presioná **Abrir navegacion** para abrir **Inicio**, **Manuales**, **Combustible**, **Producción**, **Pendientes**, **Dashboard Operativo**, **Configuración** y **Salir**. Tocá **Cerrar menu** o el fondo para

cerrar el panel.

3. Carga de Producción por operador

El formulario muestra 9 pasos. En el teléfono se avanza con **Siguiente**, se vuelve con **Anterior** y se puede conservar un **Guardar borrador** en el dispositivo.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Registro Producción'. At the top, a status bar indicates 'Encargado - Servidor disponible'. The main title is 'Carga de Producción'. Below the title, a progress bar shows 'Paso 1 de 9' and a 'Contexto' button. The main content area is divided into two sections: 'CARGA EN CURSO' and 'CONTEXTO DE CARGA'. The 'CARGA EN CURSO' section displays 'Estado: Sin guardar' in red, a 'Borrador local' button, and fields for 'Fecha: 18/08/2026', 'UN: UNIDAD DEMO FORESTAL', 'Operador: Pendiente', 'Equipo: Pendiente', and 'Proceso: Pendiente'. The 'CONTEXTO DE CARGA' section includes instructions to select a date and unit, a date picker set to '18/08/2026', a note about modifying the date for delayed production, and a unit selection area showing 'UNIDAD DEMO FORESTAL' with a 'Cambiar' button. A large red 'Siguiente →' button is at the bottom right.

Registro Producción
Encargado - Servidor disponible

Carga de Producción

Paso 1 de 9 Contexto

CARGA EN CURSO
Estado: Sin guardar
Borrador local

Fecha: 18/08/2026
UN: UNIDAD DEMO FORESTAL
Operador: Pendiente
Equipo: Pendiente
Proceso: Pendiente

CONTEXTO DE CARGA
Seleccioná el día correspondiente y la unidad de negocio para la que se cargará la producción.

Fecha
18/08/2026

Si estás cargando una producción atrasada, modificá esta fecha.

Unidad de Negocio
UNIDAD DEMO FORESTAL Cambiar

Siguiente →

Paso 1 - Contexto

Elegí **Fecha** y **Unidad de Negocio**. La unidad limita los operadores, equipos, procesos y lugares de carga disponibles. Esperá que finalice la carga de catálogos antes de continuar.

Registro Producción
Encargado - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 2 de 9

Operador

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

IDENTIFICACION DEL OPERADOR

Seleccionar Operador

OPERADOR DEMO Cambiar

← Anterior

Siguiente →

Paso 2 - Operador

1. En **Seleccionar Operador**, buscá por nombre.
2. Elegí el operador que realizó el trabajo.
3. Confirmá que la unidad elegida sea la correcta.

Al elegir un operador, la aplicación consulta sus asignaciones y puede completar equipo y proceso sugeridos. La selección es importante porque el registro queda asociado al operador elegido.

Registro Producción

Encargado - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 3 de 9

Equipo

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

EQUIPO / MAQUINARIA

MAQUINA DEMO 01

DEMO-01 · ID 301

Cambiar

← Anterior

Siguiente →

Paso 3 - Equipo / Maquinaria

Confirmá la asignación sugerida. Si hace falta, presioná **Cambiar** y buscá la máquina por detalle, patente o número. No elijas una máquina que no corresponda a la unidad o al trabajo realizado.

Registro Producción

Encargado - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 4 de 9

Proceso

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

PROCESO / ACTIVIDAD

Seleccioná el tipo de proceso que corresponde a esta carga. Los campos de producción se ajustan según esta selección.

Tipo de Proceso

PROCESO DEMO

Cambiar

← Anterior

Siguiente →

Paso 4 - Proceso / Actividad

En **Tipo de Proceso**, seleccioná el proceso disponible para la unidad. Esta selección determina los campos productivos y los requisitos de ubicación.

Registro Producción

Encargado - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 5 de 9

Tiempo

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

CONTROL DE TIEMPO

Hora Inicio

1350

Hora Fin

1382

Hs No Operativas

0

Motivo (lista)

Buscar motivo

Motivo (detalle libre)

Describí el motivo...

← Anterior

Siguiente →

Paso 5 - Control de Tiempo

Completá **Hora Inicio**, **Hora Fin**, **Hs No Operativas**, **Motivo (lista)** y **Motivo (detalle libre)** cuando corresponda. Inicio y fin deben ser mayores a 0; el fin no puede ser menor que el inicio; y el inicio no puede ser menor al último fin registrado para el equipo.

Registro Producción
Encargado - Servidor disponible

→

←

Carga de Producción

⋮

Paso 6 de 9

Producción

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

DATOS DE PRODUCCIÓN

TN Despachadas

12.5

M³ (metros cúbicos)

24

Horas a Disposición

7

← Anterior

Siguiente →

Paso 6 - Datos de Producción

Completá sólo los campos que muestre el proceso: TN Despachadas, Carros, Distancia Recorrida (mts), M³ (metros cúbicos), Plantas, Hectáreas (HAS), Kilómetros (KM), Horas a Disposición u horas de máquina. Los valores requeridos deben ser mayores a 0.

Registro Producción

Encargado - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 7 de 9

Consumos

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

COMBUSTIBLE

Si registrás combustible en este parte, también se descuenta del stock. No repitas la carga en la sección Carga de Combustible.

¿Se cargó combustible? ☒

Litros de gasoil

48

KM / Horómetro al cargar

1382

Remito 1

0001-0001000

Remito 2

Opcional

Remito 3

Opcional

CONSUMOS

Hidráulico (litros)

0

Motor (litros)

0

Transmisión (litros)

0

Embrague (litros)

0

Cadena (litros)

0

← Anterior

Siguiente →

Paso 7 - Consumos

El paso incluye **Combustible** , **Consumos** y, si el proceso lo solicita, **Sistema de Corte** .

1. Activá **¿Se cargó combustible?** cuando corresponda.
2. Completá **Litros de gasoil** , **KM / Horómetro al cargar** y **Remito 1** .

3. Completá aceites y datos de corte si aplican.

El combustible incluido en el parte descuenta stock. No vuelvas a registrarlo en **Carga de Combustible**.

Registro Producción

Encargado - Servidor disponible

[→]

←

Carga de Producción

:

Paso 8 de 9

Ubicación

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

UBICACIÓN Y REFERENCIA

Lugar de Carga

✓

LUGAR DE CARGA DEMO

Cambiar

Acta

✓

1001

Cambiar

Predio

✓

PREDIO DEMO

Cambiar

Rodal

✓

R-01

Cambiar

OBSERVACIONES

Registro ficticio para documentación

← Anterior

Siguiente →

Paso 8 - Ubicación y Referencia

Completá **Lugar de Carga** cuando haya combustible. **Acta**, **Predio** y **Rodal** aparecen y se vuelven obligatorios según los requisitos del proceso. Agregá **Observaciones** para aclaraciones.

Registro Producción
Encargado - Servidor disponible

[->]

<

Carga de Producción

:

Paso 9 de 9

Revisión

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN

Revisá los datos principales antes de guardar el registro de producción.

FECHA

18/08/2026

UNIDAD DE NEGOCIO

UNIDAD DEMO FORESTAL

OPERADOR

OPERADOR DEMO

EQUIPO

MAQUINA DEMO 01

PROCESO

PROCESO DEMO

HORARIO

1350 a 1382

PRODUCCIÓN

12.5 TN

HS NO OPERATIVAS

-

MOTIVO (NO OP)

-

UBICACIÓN

Acta 1001 / PREDIO DEMO / R-01


< Anterior

Guardar Registro

Paso 9 - Revisión y Confirmación

Revisá fecha, unidad, operador, equipo, proceso, horario, producción, consumos y ubicación. Si la carga es correcta, presioná [Guardar Registro](#). Si falta un dato, volvé con [Anterior](#) y corregilo antes de guardar.

4. Dashboard Operativo

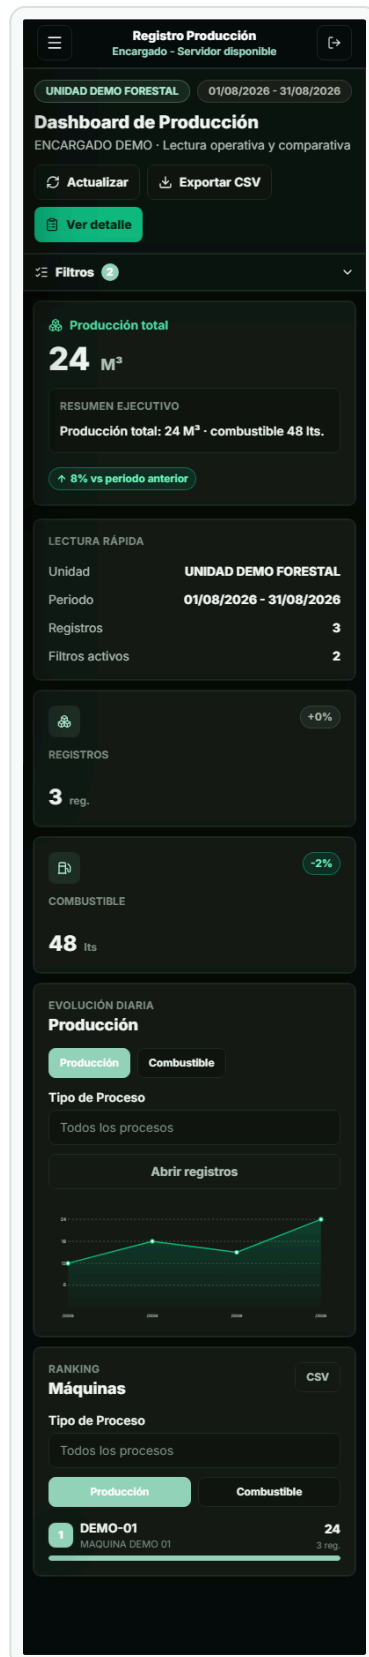

Entrá desde **Operación > Dashboard Operativo** o desde el acceso rápido. La pantalla permite analizar sólo las unidades que tiene asignadas el encargado.

Filtros

1. Elegí **Unidad de Negocio**.
2. Opcionalmente filtrá por **Tipo de Proceso**.
3. Opcionalmente elegí **Máquina / Equipo**.
4. Definí **Desde** y **Hasta**.
5. En el teléfono, presioná **Filtros** para mostrar u ocultar los campos.
6. Usá **Limpiar** para quitar filtros adicionales.

El dashboard muestra la métrica principal, KPIs secundarios, **Evolución diaria**, evolución de combustible y **Ranking de Máquinas**. Si no hay resultados, ampliá el período o quitá filtros. Si aparece **Sin unidades disponibles**, solicitá la revisión de tus permisos.

5. Pendientes por unidad y trabajo offline



En **Producción > Pendientes** el encargado ve los registros locales asociados a sus unidades asignadas. Las tarjetas informan **Pendientes locales**, **Fallidos locales**, pendientes y fallidos de unidad.

Acciones:

- **Refrescar**: vuelve a consultar el estado.
- **Sincronizar**: intenta enviar todos los pendientes visibles cuando el servidor está disponible.
- **Reintentar**: reenvía un registro.
- **Ver detalle**: muestra el payload local.
- **Eliminar**: descarta la copia local.

La cola es local al dispositivo. El encargado no ve automáticamente los pendientes que existen en otros teléfonos. No uses **Eliminar** sin confirmar que el registro no debe enviarse.

Sin conexión, una sesión previamente validada puede continuar dentro del período offline configurado, actualmente hasta 14 días. Las nuevas cargas quedan en la cola local y se sincronizan al recuperar conexión.

6. Configuración y buenas prácticas

En **Configuración** podés usar **Instalar App** si el navegador ofrece la instalación PWA y luego **Cerrar sesión**. En un dispositivo compartido, cerrá sesión al finalizar.

SITUACIÓN	QUÉ HACER
No aparece el operador	Revisá la unidad seleccionada y presioná Sincronizar en el próximo ingreso.
No aparece la máquina	Confirmá la unidad y las asignaciones del operador.
No aparecen procesos	Verificá que existan procesos habilitados para la unidad.
Horas inválidas	Usá valores mayores a 0 y respetá la secuencia del último registro del equipo.
Falta ubicación	Completá los campos que exige el proceso y el Lugar de Carga si hay combustible.
Dashboard sin datos	Ampliá fechas o quitá filtros.
Pendiente fallido	Abrió Ver detalle , revisá el error y usá Reintentar .

Buenas prácticas:

- Confirmá la unidad antes de seleccionar operador y equipo.
- Revisá el resumen final porque la carga puede afectar reportes globales.
- No dupliques consumos de combustible.

- No elimines pendientes sin confirmación.