



Manual de Usuario

Operador

Sistema Registro Producción Forestal
Versión documental: Agosto 2026

Manual de Usuario - Operador

Índice

1. Alcance y acceso
2. Sincronización y navegación móvil
3. Inicio
4. Carga de Producción en 9 pasos
5. Borradores, offline y Pendientes
6. Mis Registros y Configuración
7. Errores frecuentes y buenas prácticas

1. Alcance y acceso

El operador carga la producción de su usuario y de las unidades, equipos y procesos que tiene asignados. El sistema guarda el registro en el servidor cuando hay conexión y puede conservarlo en el teléfono cuando la conexión se interrumpe.

Ingresar





PRODUCCIÓN FORESTAL

Carga, sincroniza y consulta tu información operativa desde la PWA.

BIENVENIDO DE VUELTA

Acceso operativo

Ingresa con tu DNI y contraseña para continuar.

DNI

Ej: 12345678

Contraseña

Ingresa tu contraseña 

 Sincronizar

 Ingresar

1. Abrió la aplicación.
2. En **DNI**, ingresá tu documento.
3. En **Contraseña**, ingresá tu contraseña.
4. Presioná **Ingresar**.

La primera validación del dispositivo necesita conexión. Si el ingreso falla, la pantalla muestra **Credenciales incorrectas**, **Sin conexión** o **No se pudo validar el ingreso** según el caso. No compartas tu contraseña ni la guardes en una captura.

2. Sincronización y navegación móvil

Sincronizar al iniciar





PRODUCCIÓN FORESTAL

Carga, sincroniza y consulta tu información operativa desde la PWA.

BIENVENIDO DE VUELTA

Acceso operativo

Ingresa con tu DNI y contraseña para continuar.

DNI

Ej: 12345678

Contraseña

Ingresa tu contraseña 


 Catálogos sincronizados. Personal activo: 3

 **Sincronizar**

 **Ingresar**

Presioná **Sincronizar** en el login cuando se hayan modificado usuarios, permisos o catálogos. Esperá el mensaje **Catálogos sincronizados**. Luego ingresá normalmente.

Menú del teléfono

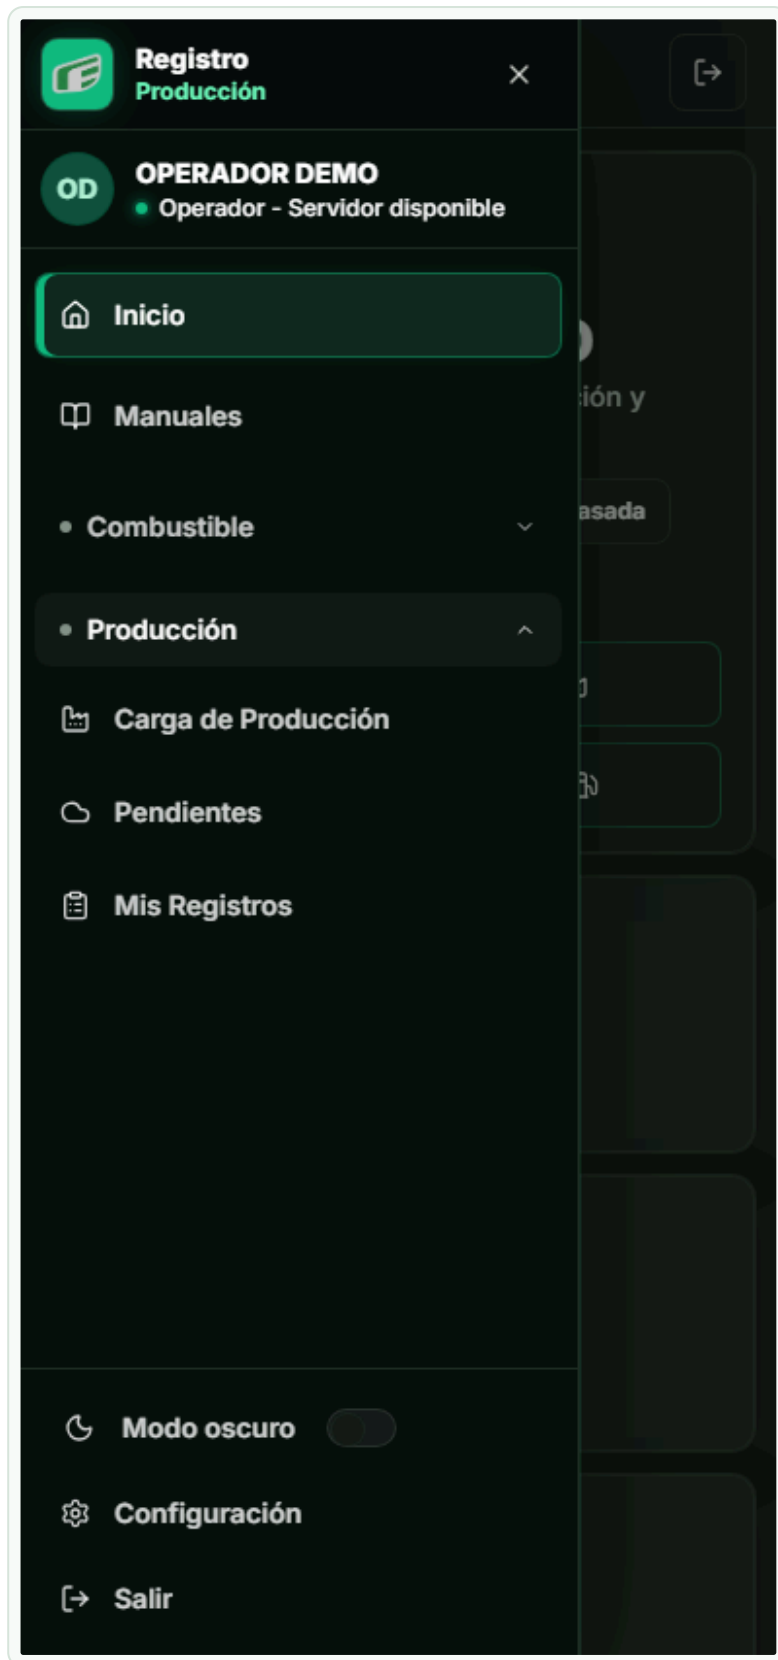


En la barra superior, presioná el botón **Abrir navegacion**. Desde el menú podés abrir:

- **Inicio**.
- **Manuales**.

- **Combustible**.
- **Producción > Carga de Producción**.
- **Producción > Pendientes**.
- **Producción > Mis Registros**.
- **Configuración**.
- **Salir**.

Para cerrar el menú, presioná **Cerrar menú**, tocá el fondo oscuro o elegí una pantalla. La barra superior también permite **Cerrar sesión**.

3. Inicio

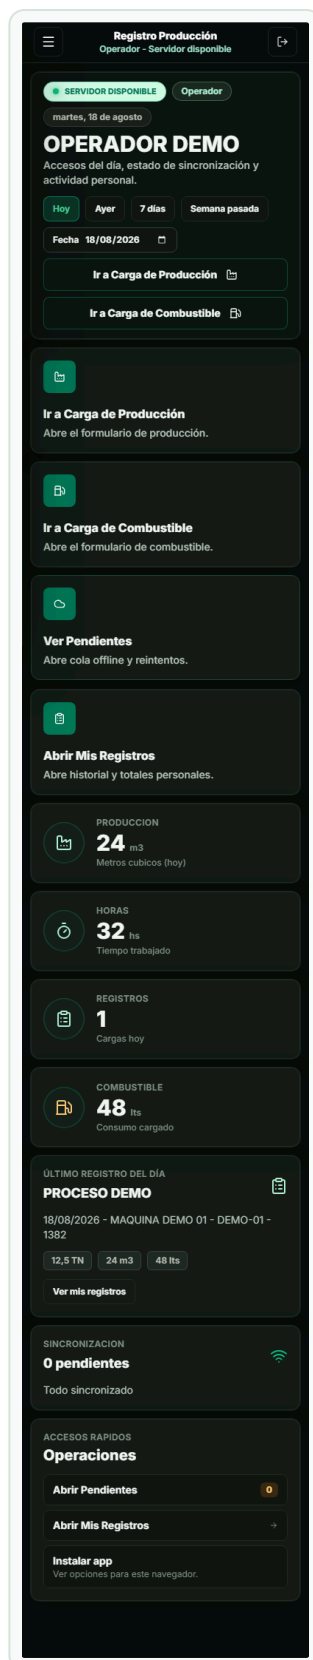

En **Inicio** revisá antes de cargar:

1. El estado **Servidor disponible**, **Servidor no disponible** o **Sin conexión**.
2. El nombre de usuario y el rol **Operador**.

3. La fecha seleccionada, que puede ser **Hoy** , **Ayer** , **7 días** o **Semana pasada** .
4. Los indicadores de producción, horas, registros y combustible.
5. La tarjeta **Sincronización** , donde se informa la cantidad de pendientes.

Los accesos rápidos **Ir a Carga de Producción** , **Ir a Carga de Combustible** , **Ver Pendientes** y **Abrir Mis Registros** llevan directamente a cada función.

4. Carga de Producción en 9 pasos

Entrá desde **Inicio** o desde **Producción > Carga de Producción** . La pantalla muestra **Paso N de 9** . En el teléfono se avanza con **Siguiente** y se vuelve con **Anterior** .

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

→

←

Carga de Producción

⋮

Paso 1 de 9

Contexto

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

CONTEXTO DE CARGA

Seleccioná el día correspondiente y la unidad de negocio para la que se cargará la producción.

Fecha

18/08/2026

Si estás cargando una producción atrasada, modificá esta fecha.

Unidad de Negocio

✓ UNIDAD DEMO FORESTAL

Cambiar

Siguiente →

Paso 1 - Contexto

1. En **Fecha**, elegí el día de la producción.
2. En **Unidad de Negocio**, seleccioná la unidad correspondiente.
3. Esperá que se carguen los catálogos dependientes.
4. Presioná **Siguiente**.

La unidad define los operadores, equipos, procesos, lugares de carga y referencias disponibles. Si el listado está vacío, revisá la conexión o pedí al administrador que verifique las asignaciones.

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

Carga de Producción

Paso 2 de 9 **Operador**

CARGA EN CURSO
Estado: Sin guardar
Borrador local

Fecha: 18/08/2026
UN: UNIDAD DEMO FORESTAL
Operador: OPERADOR DEMO
Equipo: MAQUINA DEMO 01
Proceso: PROCESO DEMO

IDENTIFICACION DEL OPERADOR
Operador
OPERADOR DEMO

Anterior **Siguiente**

Paso 2 - Operador

El campo **Operador** aparece bloqueado con el nombre del usuario que inició sesión. No se puede cambiar desde el rol operador. Confirmá que el nombre sea correcto y presioná **Siguiente**.

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

☰

☞

←

Carga de Producción

⋮

Paso 3 de 9

Equipo

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

EQUIPO / MAQUINARIA

✓

MAQUINA DEMO 01
DEMO-01 · ID 301

Cambiar

← Anterior

Siguiente →

Paso 3 - Equipo / Maquinaria

1. Confirmá el equipo asignado, por ejemplo **MAQUINA DEMO 01** .
2. Si necesitás cambiarlo, presioná **Cambiar** .
3. Buscá por detalle, patente o número.
4. Elegí una opción de **Asignaciones del operador** cuando aparezca.

5. Presioná **Siguiente**.

No avances con un equipo distinto del utilizado. Si no aparece, revisá la unidad y solicitá que se actualice la asignación.



Registro Producción
Operador - Servidor disponible





Carga de Producción



Paso 4 de 9

Proceso

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

PROCESO / ACTIVIDAD

Seleccioná el tipo de proceso que corresponde a esta carga. Los campos de producción se ajustan según esta selección.

Tipo de Proceso

 PROCESO DEMO

[Cambiar](#)

 Anterior

Siguiente 

Paso 4 - Proceso / Actividad

En **Tipo de Proceso**, elegí el proceso correspondiente. La lista depende de la unidad y los campos del paso **Producción** cambian según la selección.

Paso 5 - Control de Tiempo

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

[→]

←

Carga de Producción

⋮

Paso 5 de 9

Tiempo

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

CONTROL DE TIEMPO

Hora Inicio

1350

Hora Fin

1382

Hs No Operativas

0

Motivo (lista)

Buscar motivo

Motivo (detalle libre)

Describí el motivo...

← Anterior

Siguiente →

Completá:

- Hora Inicio .
- Hora Fin .
- Hs No Operativas , si corresponde.
- Motivo (lista) y Motivo (detalle libre) cuando haya horas no operativas.

Las horas deben ser mayores a 0. La hora final no puede ser menor que la inicial. Además, el inicio no puede ser menor al fin del registro anterior del equipo. Si la validación falla, la pantalla muestra **Revisá las horas...**.

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

←

Carga de Producción

Paso 6 de 9

Producción

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026
UN: UNIDAD DEMO FORESTAL
Operador: OPERADOR DEMO
Equipo: MAQUINA DEMO 01
Proceso: PROCESO DEMO

DATOS DE PRODUCCIÓN

TN Despachadas

12.5

M³ (metros cúbicos)

24

Horas a Disposición

7

← Anterior

Siguiente →

Paso 6 - Datos de Producción

Completá los campos que muestra el proceso. Según el catálogo pueden aparecer **TN Despachadas**, **Carros**, **Distancia Recorrida (mts)**, **M³ (metros cúbicos)**, **Plantas**, **Hectáreas (HAS)**, **Kilómetros (KM)**, **Horas a Disposición** o campos de horas de máquina.

Los valores requeridos deben ser mayores a 0. La aplicación calcula la unidad principal de producción según el primer campo productivo disponible.

Registro Producción
Operador - Servidor disponible

Carga de Producción

Paso 7 de 9 Consumos

CARGA EN CURSO
Estado: Sin guardar
Borrador local

Fecha: 18/08/2026
UN: UNIDAD DEMO FORESTAL
Operador: OPERADOR DEMO
Equipo: MAQUINA DEMO 01
Proceso: PROCESO DEMO

COMBUSTIBLE

Si registrás combustible en este parte, también se descuenta del stock. No repitas la carga en la sección Carga de Combustible.

¿Se cargó combustible? ☒

Litros de gasoil
48

KM / Horómetro al cargar
1382

Remito 1
0001-0001000

Remito 2
Opcional

Remito 3
Opcional

CONSUMOS

Hidráulico (litros)
0

Motor (litros)
0

Transmisión (litros)
0

Embrague (litros)
0

Cadena (litros)
0

← Anterior Siguiente →

Paso 7 - Consumos

El paso agrupa **Combustible**, **Consumos** y, para el proceso correspondiente, **Sistema de Corte**.

Para registrar combustible dentro del parte:

1. Activá **¿Se cargó combustible?**.
2. Completá **Litros de gasoil**.
3. Completá **KM / Horómetro al cargar** con la lectura real.
4. Ingresá al menos **Remito 1**. **Remito 2** y **Remito 3** son opcionales.
5. Completá los aceites que correspondan.

El combustible cargado dentro del parte descuenta stock. No repitas ese abastecimiento en **Carga de Combustible**, porque duplicarías el consumo.

Si el proceso es **PROCESO**, también se solicitan **Espada**, **Puntera**, **Cadena**, **Piñón** y **Cantidad de Cadenas**.

Registro Producción
 Operador - Servidor disponible

[→]

←

Carga de Producción

⋮

Paso 8 de 9

Ubicación

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026
UN: UNIDAD DEMO FORESTAL
Operador: OPERADOR DEMO
Equipo: MAQUINA DEMO 01
Proceso: PROCESO DEMO

UBICACIÓN Y REFERENCIA

Lugar de Carga

☒ LUGAR DE CARGA DEMO

Cambiar

Acta

☒ 1001

Cambiar

Predio

☒ PREDIO DEMO

Cambiar

Rodal

☒ R-01

Cambiar

OBSERVACIONES

Registro ficticio para documentación

← Anterior

Siguiente →

Paso 8 - Ubicación y Referencia

Completá los campos que el tipo de proceso exige:

- **Lugar de Carga** , siempre que el parte registre combustible.
- **Acta** , si el proceso la requiere.

- **Predio**, si el proceso lo requiere.
- **Rodal**, desde la lista vinculada, o **Rodal** manual cuando no exista una opción.
- **Observaciones**, para notas adicionales.

Si el tipo de trabajo no requiere Acta, Predio ni Rodal, la pantalla lo informa. Si falta una referencia obligatoria, aparece **Completá Acta, Predio, Rodal o Lugar de Carga para este tipo de trabajo**.

Registro Producción

Operador - Servidor disponible

[->]

<

Carga de Producción

:

Paso 9 de 9

Revisión

CARGA EN CURSO

Estado: Sin guardar

Borrador local

Fecha: 18/08/2026

UN: UNIDAD DEMO FORESTAL

Operador: OPERADOR DEMO

Equipo: MAQUINA DEMO 01

Proceso: PROCESO DEMO

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN

Revisá los datos principales antes de guardar el registro de producción.

FECHA

18/08/2026

UNIDAD DE NEGOCIO

UNIDAD DEMO FORESTAL

OPERADOR

OPERADOR DEMO

EQUIPO

MAQUINA DEMO 01

PROCESO

PROCESO DEMO

HORARIO

1350 a 1382

PRODUCCIÓN

12.5 TN

HS NO OPERATIVAS

-

MOTIVO (NO OP)

-

UBICACIÓN

Acta 1001 / PREDIO DEMO / R-01

< Anterior

Guardar Registro

Paso 9 - Revisión y Confirmación

Antes de guardar, revisá fecha, unidad, operador, equipo, proceso, horario, producción, horas no operativas y ubicación. Si todo es correcto, presioná **Guardar Registro**.

El resultado esperado es el mensaje **Registro guardado**. Si no hay conexión, el parte queda en el teléfono y se informa que debe revisarse en **Pendientes**.

5. Borradores, offline y Pendientes

Guardar borrador

En cualquier paso disponible, presioná **Guardar borrador** para conservar la carga en el dispositivo. El mensaje esperado es **Borrador guardado**. El borrador no es un registro confirmado: volvé a la carga, revisalo y completá el guardado final.

Trabajo sin conexión



La primera entrada en un teléfono requiere conexión. Después, una sesión válida puede habilitar el ingreso offline durante el período configurado, actualmente hasta 14 días. Una carga sin conexión queda en la cola local y muestra **Guardado solo en este teléfono**.

En **Producción > Pendientes** podés:

1. Revisar **Pendientes locales** y **Fallidos locales**.
2. Presionar **Refrescar** para actualizar el estado.
3. Presionar **Sincronizar** cuando el servidor esté disponible.
4. Usar **Reintentar** en un registro puntual.
5. Usar **Ver detalle** para revisar el payload guardado.
6. Usar **Eliminar** sólo si confirmás que el registro no debe enviarse.

Eliminar descarta el registro de la cola local del dispositivo. La acción es definitiva para esa copia y no reemplaza una corrección del registro en el servidor.

6. Mis Registros y Configuración



En **Producción > Mis Registros** consultá las cargas realizadas por tu usuario, sus totales, horas y consumos. Usá el período para acotar la consulta.

En **Configuración** podés instalar la PWA cuando el navegador lo ofrezca y cerrar sesión. En un teléfono compartido, usá **Salir** al finalizar.

7. Errores frecuentes y buenas prácticas

SITUACIÓN	QUÉ HACER
Credenciales incorrectas	Revisá DNI y contraseña. No repitas contraseñas en capturas o mensajes.
Sin conexión en el login	Conectá el teléfono para validar la primera sesión o revalidar una sesión vencida.
No aparece la unidad	Usá Sincronizar y verificá que el usuario tenga una unidad activa.
No aparece el equipo	Confirmá la unidad y la asignación del equipo al operador.
Revisá las horas	Usá valores mayores a 0 y un fin mayor o igual al inicio; respetá el fin anterior del equipo.
Producción inválida	Completá los campos dinámicos con valores mayores a 0.
Falta Acta, Predio, Rodal o Lugar de Carga	Completá la referencia exigida por el proceso.
Pendiente fallido	Abrí Ver detalle , revisá el error y usá Reintentar .

Buenas prácticas:

- Confirmá unidad, equipo y proceso antes de completar producción.
- No cargues dos veces el mismo abastecimiento de combustible.
- Revisá el resumen final antes de guardar.
- Sincronizá los pendientes cuando recuperes conexión.
- Cerrá sesión si el dispositivo es compartido.