Tarea 1

1. Instrucciones.


2. Agentes.

A continuación se muestra nuestro análisis de cada caso de acuerdo a nuestra solución:

■ Agente Aleatorio.

Este es el único que es no-determinista, pues al funcionar mediante la función *choice* el comportamiento no puede ser anticipado o que siempre se repita.

En una ejecución que hicimos sucede los siguiente:

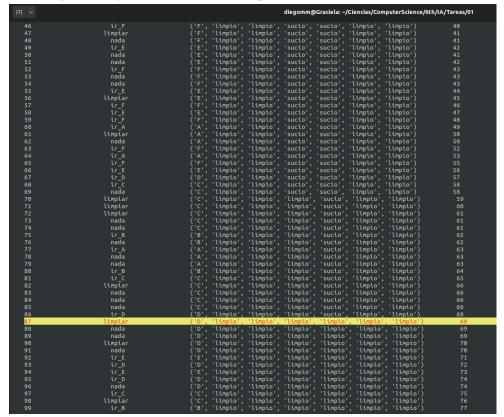


Nuestro agente termina de limpiar los seis cuartos en la iteración/decisión 87 y con un costo de 69 y terminando las cien iteraciones con un costo de 77.

Las cien iteraciones pueden o no ser suficientes para limpiar los sesis cuartos, así que no podriamos decir que funciona de una manera optima.

Agente reactivo Simple.

Al igual que el siguiente agente este es determinista y lo que hace es comenzar en A, para el cuarto en el que se encuentre si el estado es sucio procede a limpiar y si no no importa el cuarto en la que se encuentre se mueve haciendo un "circulo" hacia la derecha, es decir siguiendo el recorrido:




F		diegomm@Graciela: -/Ciencias/ComputerScience/	6th/IA/Tareas/01
Paso	Acción	Siguente estado	
0	 limpiar	('A', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
1	ir B	('B', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
2	limpīar	('B', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
3	tr_c	('C', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
4	limpiar	('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
5	ir_D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio', 'sucio')	
6	limpiar	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio')	
7	tr_E	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio', 'sucio')	
8	limpiar	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio')	
9	tr_F	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'sucio')	11
10	limpiar	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	12
11	ir_A	('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio') ('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	13 14
12 13	ir_B ir C	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio') ('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	14 15
14	ir D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	17
15	ir E	('E'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio')	18
16	ir F	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	19
17	ir_A	('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	20
18	ir_B	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	21
19	ir C	('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	22
20	ir D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	24
21	tr_E	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
22	ir_F	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
23	ir_A	('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
24	ir_B	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	28
25		('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
26	tr_D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
27	ir_E	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	32
28	ir_F	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	33
29 30	ir_A	('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	34 35
30	ir_B ir C	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio') ('C'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio')	35 36
32	ir_c ir D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	38
33	ir E	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	39
34	ir F	('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	40
35	ir A	('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
36	ir B	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
37	ir ⁻ c	('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
38	tr_D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
39	ir_E	('E', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
40		('F', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	
41		('A', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	48
42	ir_B	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	49
43	ir_C	('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	50
44 45	ir_D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio') ('E'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio'. 'limpio')	52 53
45 46	ir_E		53 54
47	ir_F ir A	<pre>('F', 'limpio', 'limp</pre>	54 55
48	ir_B	('B', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	56
49	ir_C	('C', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	57
50	ir D	('D', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio', 'limpio')	59
7.7	7.5)	

Vemos que para la decima iteración los seis cuartos se encuentran limpios con un costo de 12, pero al ser simple y solo reaccionar a lo que se encuentra nunca para su recorrido y lo perpetua durante las cien iteraciones. Terminando con un costo de 116. Pareciera ser más optimo en el tiempo en el que limpia pero como nunca descansa el costo al final *puede* ser peor que el del aleatorio.

Agente reactivo con Modelo.

Para este solo faltaba optimizar lo restante del agente anterior, que es hacer que nuestro robot se pare en cuanto haya limpiado todos los cuartos. En la vida real quiza habria que programarlo para escanear los cuartos en busca de algún sucio o poder informarle mediante una aplicación que cierto cuarto se ensució.

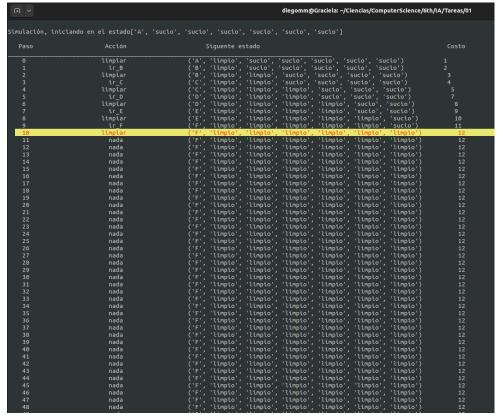

También termina en la decima iteración, pero de ahí en adelante ya no hace nada es decir no genera costo.

3. Búsqueda Ciega.

La implementación se encuentra en el archivo $tarea_1.py$ y al ejecutarlo se corre sobre la gráfica solicitado. El resultado se muestra en la salida standard despúes de la sección de los agentes.

Nuestra ejecución devuelve el siguiente topological sort:



Que cumple con lo recorrido.

4. Búsqueda Informada.