




AI转写麦克风音箱



公众号内查看M6电子说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

AIMIC-M6是思必驰推出的一款专为小型协作室、小型会议室、开放空间和远程办公场景打造的，集拾音、扩音、语音转写、字幕同传于一体的智能会议麦克风音箱。该产品采用了6单元全向麦克风阵列，通过自研的音频算法，实现了4米半径全向拾音、定向拾音、AI降噪、回声消除、双向通话和实时语音转写等功能。为用户解决了远程通话听不清、会议纪要整理难等会议痛点。该产品的定向拾音功能，可以为个人用户在开发空间、居家办公场景下，提供专属拾音区，有效屏蔽其他角度的所有声音干扰，提升远程沟通效率。


适用场景：小型协作室、小型会议室、开放空间和远程办公场景。

产品介绍

配件清单



主机




收纳袋



说明书


产品介绍

按键与灯光说明

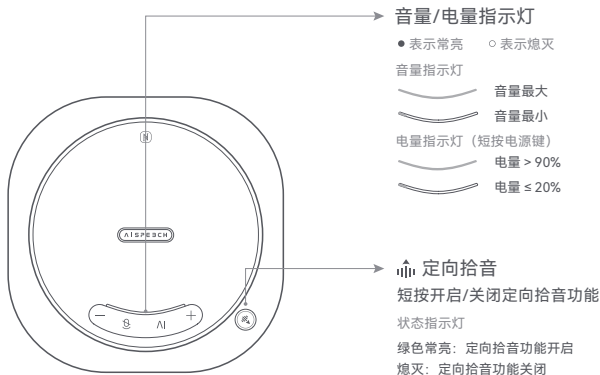


产品介绍

按键与灯光说明

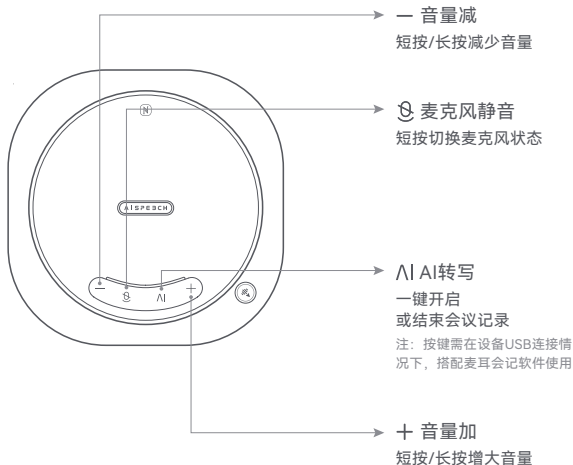

产品介绍

按键与灯光说明



⏻ 电源

长按3秒开机或关机

状态指示灯

红色呼吸：设备电量低

白色呼吸：开机充电中

白色常亮：设备已开机

*充电时指示灯常亮表示已充满

📶 蓝牙

长按2秒进入配对模式

短按断开当前蓝牙连接

状态指示灯

蓝色闪烁：蓝牙配对中

蓝色常亮：蓝牙配对成功

使用说明

灯光条说明

状态	灯光效果
设备已开机	局部绿色常亮
设备已关机	熄灭
麦克风静音	红色常亮
开启/关闭AI转写	局部绿色快闪
升级中	绿色呼吸状

使用说明

1.设备连接

设备初始蓝牙名称为“AIMIC-M6 ****”（即产品底部序列号后四位）。

* 蓝牙连接

1) 手机蓝牙连接

设备开机后，长按  蓝牙键 2 秒，待蓝牙指示灯闪烁后，打开手机蓝牙功能，搜索蓝牙设备“AIMIC-M6- ****”进行配对连接；或同时打开手机 NFC 功能，轻触设备 NFC 标志区域进行蓝牙连接，蓝牙指示灯常亮即为连接成功。

2) 电脑蓝牙连接

设备开机后，长按  蓝牙键2秒，待蓝牙指示灯闪烁后，打开电脑系统蓝牙设置页，选择本设备进行配对连接，设备蓝牙指示灯常亮即为连接成功。

* USB连接

设备开机后，通过随机附送的USB数据线连接设备与电脑，听到提示音后，即为连接成功。

提示：当前版本暂不支持OTG数据线直连手机

使用说明

2. 软件下载

浏览器打开网址：<https://work.duiopen.com/#/download>，根据不同的电脑系统选择对应的客户端软件下载并安装。安装完成后，打开软件并使用蓝牙或USB数据线（推荐）连接设备与电脑。

完成登录后，即可体验以下功能：

* 会议记录

点击“开始会议记录”，可实现长语音转写文字功能，边听边转写，会议内容自动保存。

* 字幕同传

点击“AI字幕同传”，可实现中英双语实时字幕同传，会议内容自动保存。

* 固件升级

点击“设备管理”，可根据不同固件版本特性，为设备进行固件升级

提示：由于软件版本的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有不同，请参照当前软件内的指引进行操作

使用说明

3.定向拾音

- 1) 短按“定向拾音”按键，定向拾音状态灯绿色常亮，即说明定向拾音功能开启，将定向拾音按键方向朝向说话人，此时会抑制定向拾音扇形区外的所有声音，优先识别拾音扇形区内的声音。定向拾音扇形区角度以按键为中心 $\pm 45^{\circ}$ 。
- 2) 短按“定向拾音”键，定向拾音状态灯熄灭，即说明定向拾音功能关闭。

4.充电说明

* 充电

- 1) 用USB数据线连接电脑时，设备无论开机与否，都进入充电状态。
- 2) 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

* 电量查看

设备开机状态下，短按电源键，了解实时电量。

- 1) 若电量低于20%，电源键指示灯呈红色呼吸状。
- 2) 若电量不低于20%，电源键指示灯白色常亮。

提示：第一次使用设备前，建议充电时间满1小时，以确保电量充足。

基本参数

产品名称	AI转写麦克风音箱
产品型号	AIMIC-M6
产品尺寸	125mm*125mm*35.5mm
蓝牙	Bluetooth V5.1
拾音半径	4米
麦克风	6个全向模拟MEMS
喇叭	5瓦*2
电池容量	5000mAh
充电	5V = 2A

执行标准：GB4943.1-2022 GB/T9254.1-2021 GB17625.1-2012
CMIIT ID：2023DP6219

隐私说明

为实现本软件的功能，您仅需要向我们提供该功能所对应的基本必要的个人信息，相关法律法规和规范性文件有特殊要求的除外。若您拒绝提供部分信息会使您无法使用相关特定功能，但不影响您正常使用本软件和其他的服务功能。需提示您注意：如果您提供的是非本人的个人信息，请您确保已取得相关主体的同意。

我们将严格遵守《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规及其他部门规章与政府政策，且依据《信息安全技术》GB/T-35273系列国标遵循合法、正当、必要、最小化的原则收集、处理、存储、保护用户个人信息。

为便于您进一步明晰本软件如何收集、处理个人信息请另行参见本产品线上的《隐私政策》，请浏览器打开<https://work.duiopen.com/#/h5/agreement>查阅。

售后服务

“一年保修”服务条款

- “一年保修”适用于购机两年内，产品质量问题的免费保修服务（硬件免费保修两年，软件终生免费维护）
- 人为损坏、摔坏、入液、受潮、防水标签变色，自行改装或拆卸的产品不享受保修服务
- 产品封机（易碎）标损坏、无保修卡、保修卡与产品不相符合的，不享受保修服务
自行升级或者破解产品系统，所引起的一切故障，不享受保修服务
- 产品外壳外观、按键（损坏、脱落、掉漆、刮痕），部件使用消耗（未产生功能故障）均不属保修范围

配件保修

- 赠送的礼品和配件不享受售后服务

客服热线

- 400-881-9501

其他未尽事宜，以国家相关三包法规为准

保修卡

销售商名称	
设备S/N码	
收货地址	
退换货/维修原因	
用户姓名	
联系方式	