


Contrôle et valeurs à relever sur la carte potentiomètre des réfrigérateurs Beko.



Pour mesurer les valeurs ohmiques, mettre la position souhaitée face au °C, par exemple pour la position 2 :

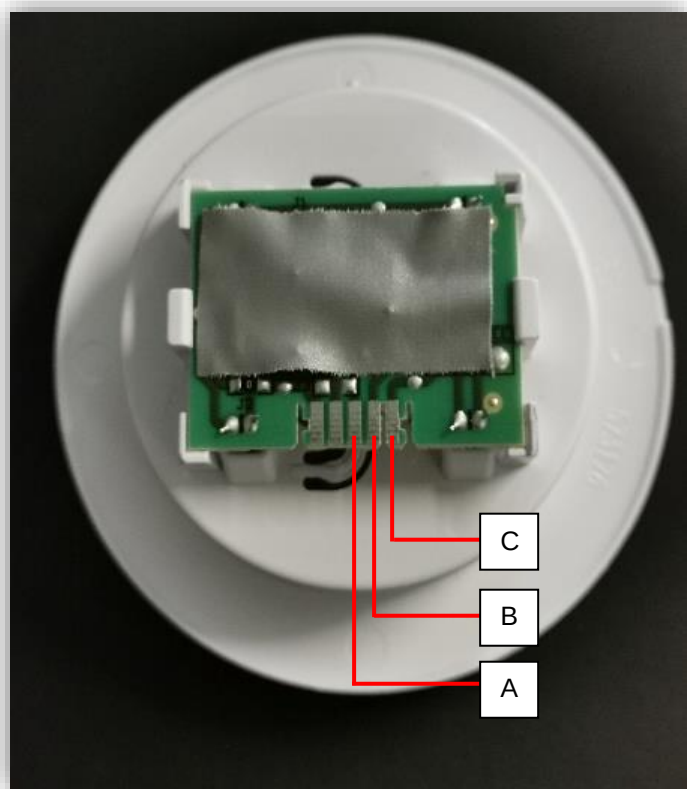

	Valeur entre A et B		Valeur entre B et C	
Position	Valeur mini En Ω	Valeur maxi En Ω	Valeur mini En Ω	Valeur maxi En Ω
Quick	42300	51700	0	100
2	33100	44610	7090	9200
4	24800	31300	17500	20400
6	15700	21600	26600	30100
8	6400	10200	35900	41500
Vacation	0	1000	42300	50700

Document destiné exclusivement à un usage professionnel