


# Arquitectura

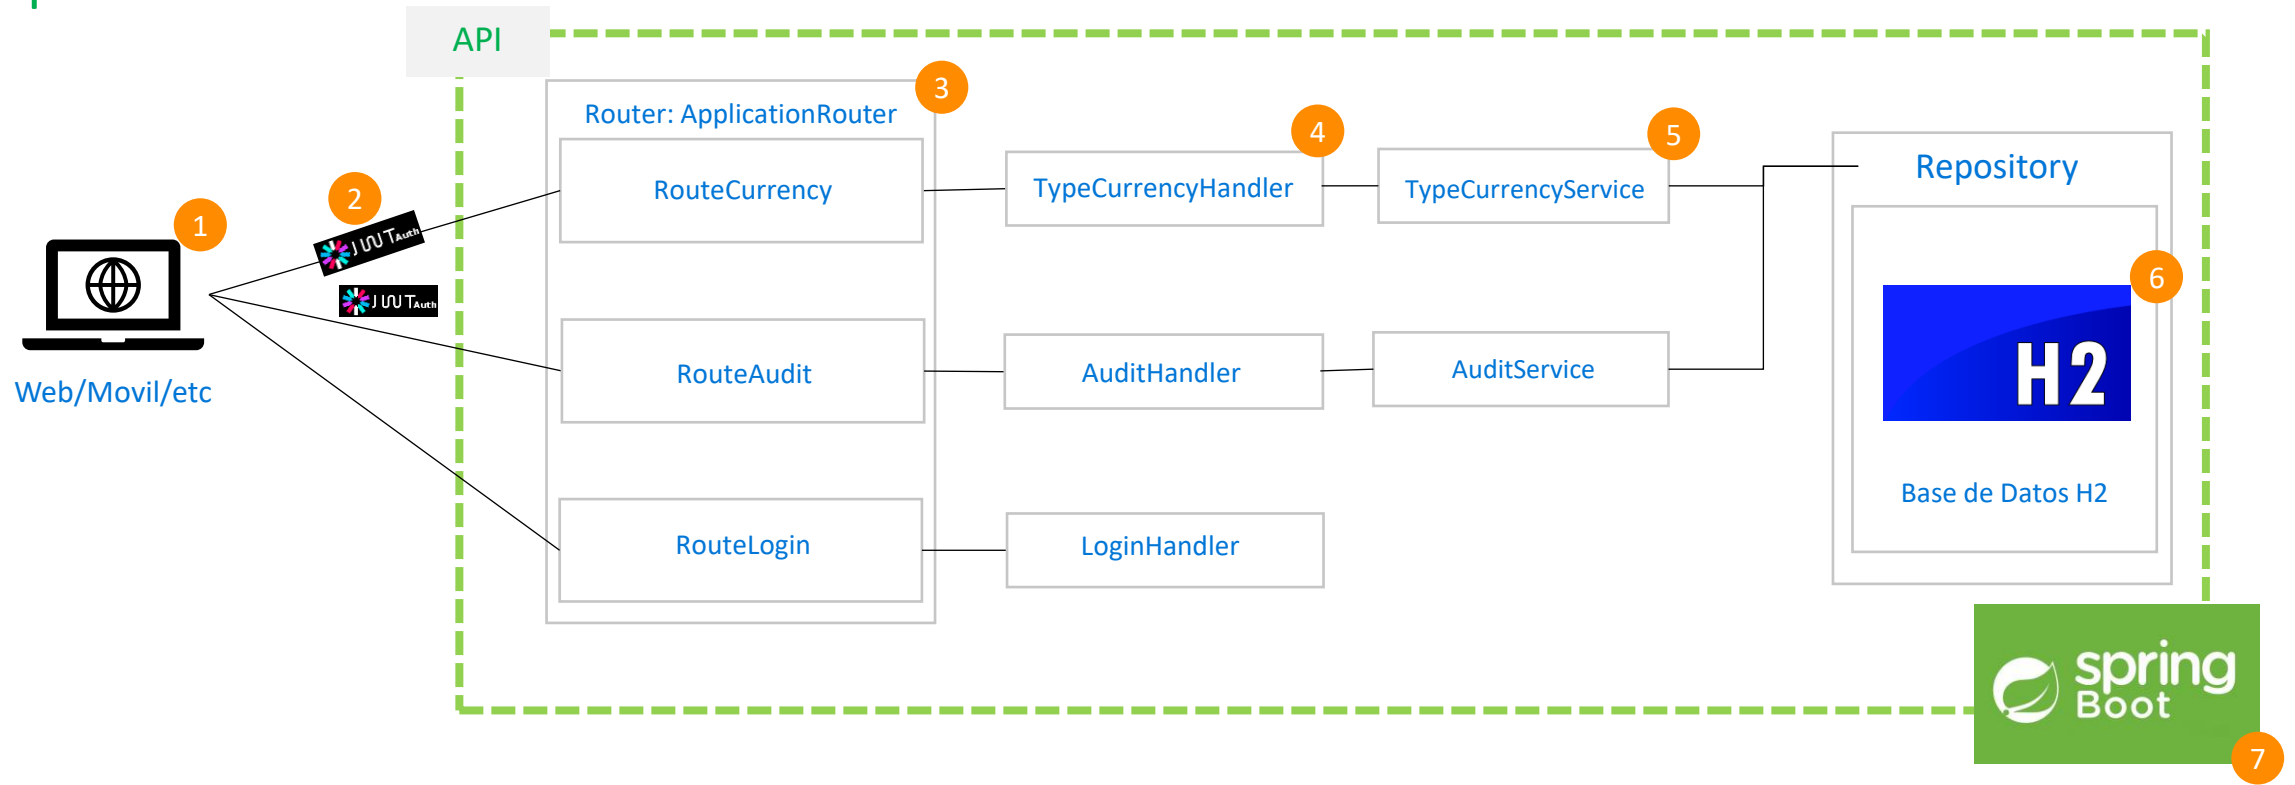

1. Representa al usuario que va a consumir las apis.
2. Peticiones que requieren ser autenticadas por JWT.
3. Rutas creadas que se conectan con los handlers.
4. Handlers que se conectan con el Service el cual a su vez se conecta al repositorio para el manejo de información.
5. Servicios que se conectan al repositorio para extraer datos de la base de datos.
6. Representa la base de datos H2.
7. Representa el framework utilizado.