

User Manual

Beginner's Guide

Version 0.2

Last Update : Sunday, 11 October 2015

Dokumen ini menjelaskan secara singkat tentang bagaimana melakukan instalasi, mengenal, dan memulai menggunakan software pulsa OtomaX – Orisinil Topup Machine.

Daftar Isi

| | | |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| I. | INSTALASI..... | 1 |
| | KEBUTUHAN INSTALASI..... | <u>1</u> |
| | HARDWARE (PERLENGKAPAN SERVER)..... | 1 |
| | SOFTWARE..... | 1 |
| | PROSES INSTALASI..... | 3 |
| | PENGUJIAN INSTALASI..... | 17 |
| II. | PENGENALAN TAMPILAN (GRAPHICAL USER INTERFACE/ GUI)..... | 21 |
| | DAFTAR MENU | 21 |
| | FILE | 21 |
| | ALAT PENGUJI..... | 22 |
| | SALDO | 25 |
| | TAMBAH SALDO | 25 |
| | KURANGI SALDO..... | 25 |
| | TIKET DEPOSIT | 26 |
| | DATABASE | 28 |
| | ALAT BANTU | 31 |
| | BANTUAN | 37 |
| | DAFTAR TERMINAL DAN MODUL..... | 39 |
| | TERMINAL..... | 39 |
| | MODUL..... | 39 |
| | DAFTAR HALAMAN..... | 41 |
| | TRANSAKSI..... | 41 |
| | ADMINISTRASI..... | 44 |
| | PEMAKAI..... | 50 |
| | SETTING..... | 52 |
| III. | TIPS AND TRIK..... | 54 |
| | TOOLTIP..... | 54 |
| | DATA EDITING | 54 |
| | COPY PASTE TABEL..... | 54 |
| | BARIS KUNING | 54 |
| | MENGHAPUS DATA | 54 |

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| MENAMBAH DATA | 55 |
| MENAMPILKAN DAN MENYEMBUNYIKAN KOLOM PADA TABEL..... | 55 |
| SETING TERMINAL 1 (DONGLE)..... | 55 |
| APA ITU DONGLE | 55 |
| SERIAL PORTS | 56 |
| PENGUJIAN | 56 |
| SETING TERMINAL..... | 58 |
| MENAMBAH TERMINAL | 58 |
| MENGHAPUS TERMINAL | 58 |
| MEMBUKA SETTING PADA TERMINAL | 59 |
| MODEM WAVECOM 1306B | 59 |
| SETTING MODUL | 60 |
| MEMBUAT MKIOS DENGAN DIAL..... | 60 |
| MEMBUAT MTRONIK | 62 |
| MEMBUAT THREE DENGAN DIAL | 66 |
| MEMBUAT XL & AXIS DENGAN DIAL..... | 68 |
| MEMBUAT ISI ESIA DENGAN SMS | 71 |
| MEMBUAT SMARTFREN DENGAN SMS..... | 73 |
| SETTING CENTER | 75 |
| SMS CENTER | 75 |
| OTOMAX HTH CENTER | 76 |
| YAHOO MESSENGER CENTER | 78 |
| IP CENTER | 84 |
| GTALK CENTER..... | 81 |
| JABBER CENTER | 85 |
| SETTING HOST TO HOST | 84 |
| OTOMAX HTH | 84 |
| YAHOO MESSENGER HOST TO HOST..... | 87 |
| SETTING MODUL INTERNET BANKING (IB)..... | 94 |
| IB BNI,BCA,MANDIRI,BRI | 94 |

User Manual

I. INSTALASI

KEBUTUHAN INSTALASI

HARDWARE (PERLENGKAPAN SERVER)

Kebutuhan minimum perangkat keras (komputer):

Sistem Operasi: Windows 2000 SP4; Windows Server 2003 SP1; Windows Vista; Windows XP SP2; Windows 7;Windows 8. Disarankan Windows 7 64 Bit.

Prosesor: Intel Pentium III 600 MHz atau kompatibel. (Disarankan 1,6 GHz atau lebih cepat).

RAM Minimal: 512 MB. Disarankan 4 GB atau lebih besar.

Perangkat keras lainnya:



1. Siemens C55, M55, atau kompatibel
2. Nokia 6235, 2865, atau kompatibel
3. Wavecom simbox 8 port, 16 port
4. Wavecom M1306B
5. Wavecom CMDA
6. Kabel data untuk Siemens C55/M55 merk BlueTECH
7. Kabel data untuk Siemens C55/M55 merk PINCOTE
8. Kabel data A70 untuk Nokia 6235

SOFTWARE

Otomax hanya bisa dijalankan di OS Windows :

Windows 2000 SP4; Windows Server 2003 SP1; Windows Vista; Windows XP SP2 / XP3; Windows 7; Windows 8; Windows 8.1; Windows 10. Sebelum Anda bisa menginstal dan menjalankan OtomaX, ada beberapa software yang harus Anda instal, didaftar sesuai urutan instalasi (semua file ini adalah gratis dari Microsoft, mohon baca instruksi yang ada pada halaman download masing-masing):

[Windows Installer 4.5](#)

Komponen Windows sebagai fondasi untuk instalasi software. Mohon abaikan jika Anda menggunakan Windows 7 atau lebih baru. Ini akan memperbarui Windows sehingga mendukung installer (MSI) dengan baik.

[Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1](#)

Dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi berbasis .NET. Mohon abaikan jika Anda menggunakan Windows 7 atau lebih baru. Ini dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi berbasis .NET. Silakan pilih salah satu (1)

- [Online Installer](#) (Ukuran lebih kecil tapi butuh internet saat instal)
- [Offline Installer](#) (Full Package)

[Microsoft SQL Server 2005 Express dengan SP4](#)

Dibutuhkan sebagai server database. Jika Anda sudah memiliki SQL Server yang lebih tinggi, Anda bisa abaikan instalasi ini.

[Microsoft SQL Server Management Studio Express dengan SP4](#)



Dibutuhkan untuk mengelola database Anda. Jika Anda sudah memiliki aplikasi yang lebih baru, Anda bisa mengabaikan instalasi ini.

[Otomax Free Edition](#)



Sudah termasuk database, petunjuk instalasi database, program OtomaX dan modul laporan.

PROSES INSTALASI

Windows Installer 4.5

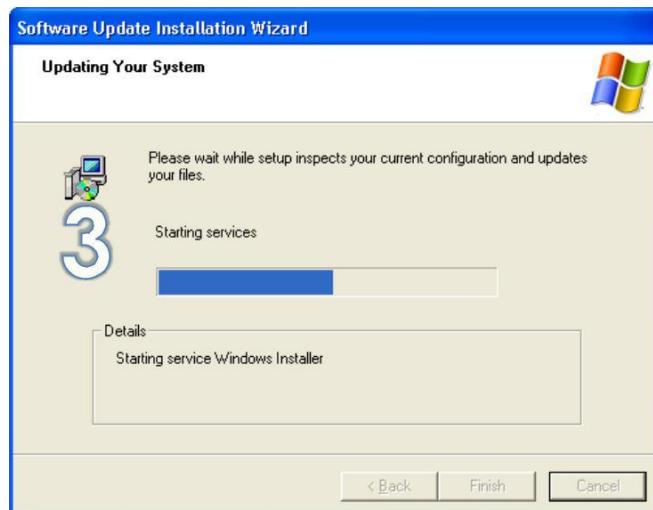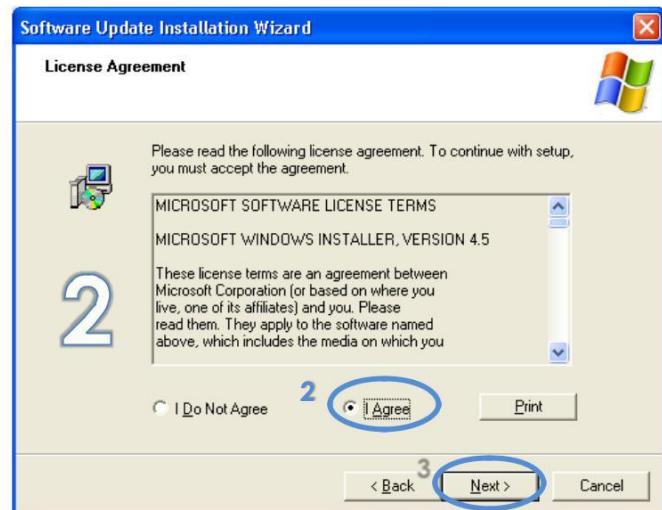


Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1

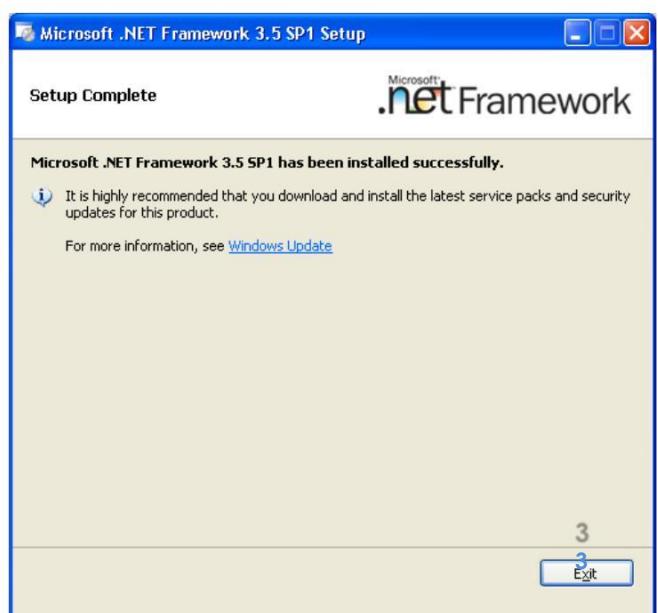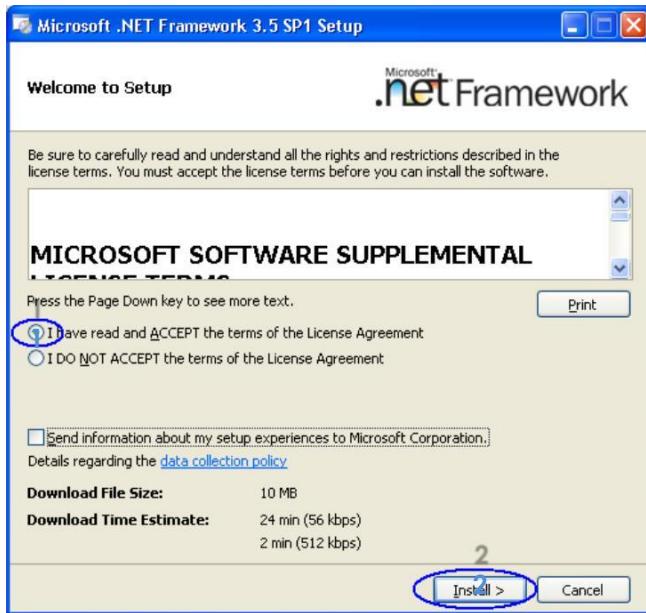

Microsoft SQL Server 2005 Express dengan SP2

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

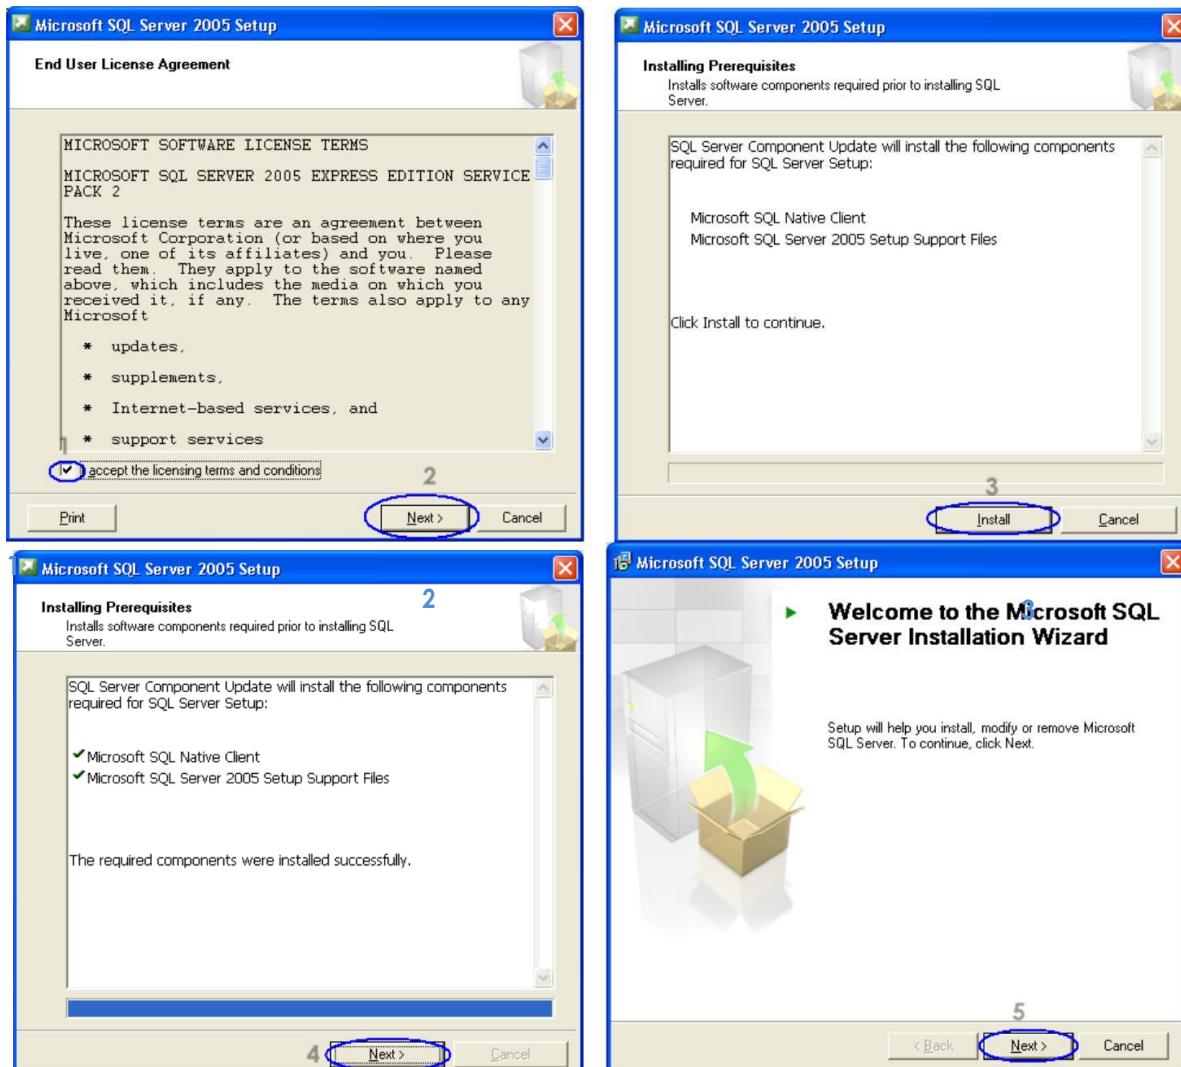

3

Microsoft SQL Server 2005 Setup
System Configuration Check
Wait while the system is checked for potential installation problems.

Success
13 Total
13 Success
0 Error
0 Warning

Details:

| Action | Status | Message |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| WMI Service Requirement | Success | |
| MSXML Requirement | Success | |
| Operating System Minimum Level Requirement | Success | |
| Operating System Service Pack Level Requirement | Success | |
| SQL Server Edition Operating System Compatibility Requirement | Success | |
| Minimum Hardware Requirement | Success | |
| Pending Reboot Requirement | Success | |
| Default Installation Path Permission Requirement | Success | |
| Internet Explorer Requirement | Success | |
| COM Plus Catalog Requirement | Success | |
| ASP .Net Version Registration Requirement | Success | |
| Minimum MDAC Version Requirement | Success | |
| Edition Change Check | Success | |

Filter Stop Report Help 6 Next >

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup
Registration Information
The following information will personalize your installation.

Name: bisa diisi dengan nama lain
otomax

Company:

Hide advanced configuration options

7 Help < Back Next > Cancel

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup
Feature Selection
Select the program features you want installed.

Click an icon in the following list to change how a feature is installed.

aktivkan fungsi Client

Database Services
Client Components

- Database Services
- Client Components
- Connectivity Components
- Software Development Kit

Feature description
Installs command line tools, connectivity components, programming models, management tools and development tools.

This feature requires 22 MB on your hard drive. It has 0 of 2 subfeatures selected. The subfeatures require 0 KB on your hard drive.

Installation path: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

Help < Back Next > Cancel

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup
Feature Selection
Select the program features you want installed.

Click an icon in the following list to change how a feature is installed.

Will be installed on local hard drive

- Database Services
- Client Components
- Connectivity Components
- Software Development Kit

Feature description
Installs command line tools, connectivity components, programming models, management tools and development tools.

This feature requires 37 MB on your hard drive. It has 2 of 2 subfeatures selected. The subfeatures require 49 KB on your hard drive.

Installation path: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\


Help < Back Next > Cancel

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Setup
Authentication Mode
The authentication mode specifies the security used when connecting to SQL Server.


Select the authentication mode to use for this installation.

Windows Authentication Mode
 Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)


10

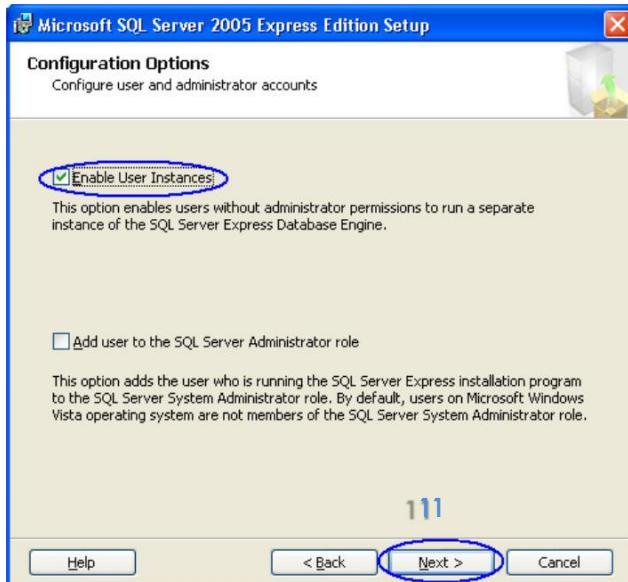


11

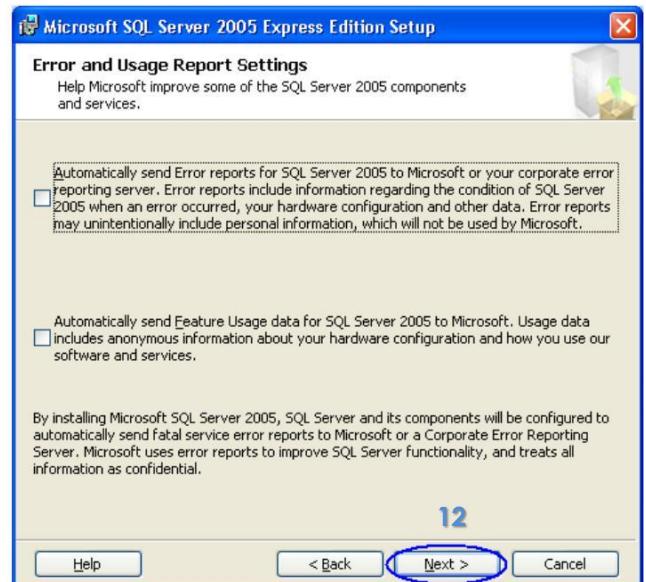


12

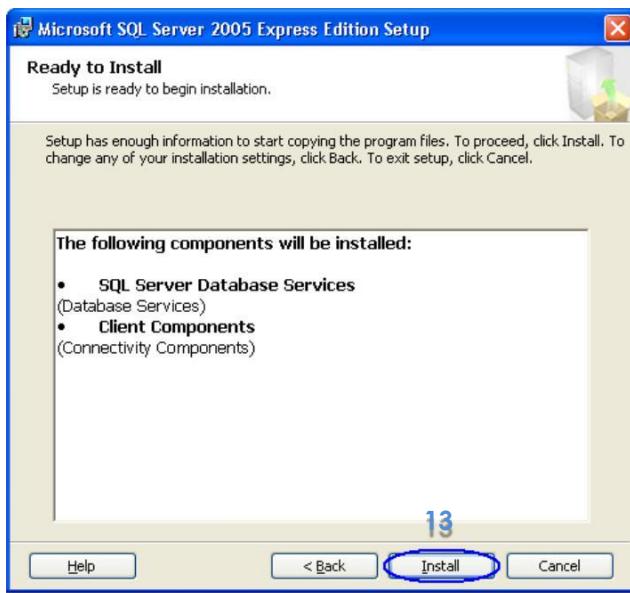

4

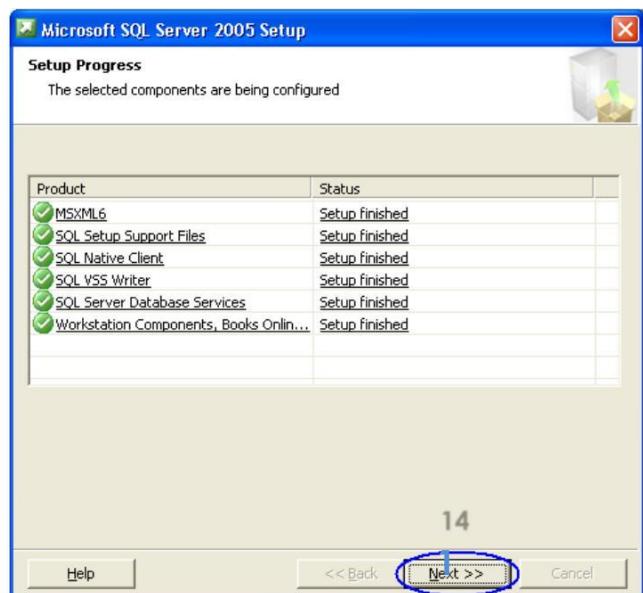



1

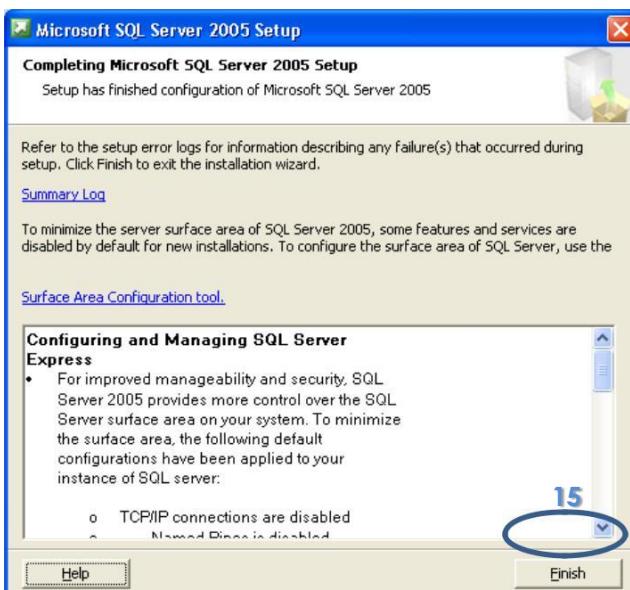

1





Microsoft SQL Server Management Studio Express dengan SP2

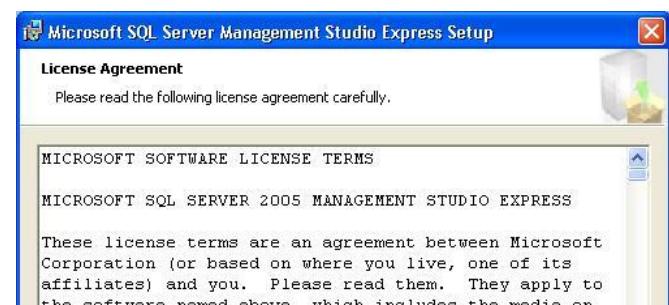


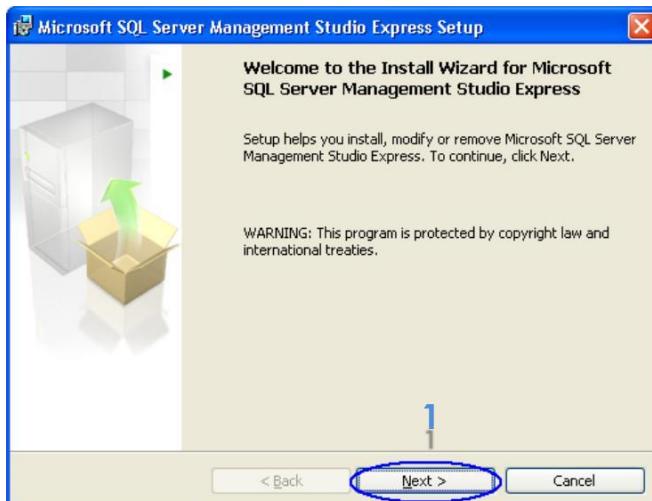


2

3

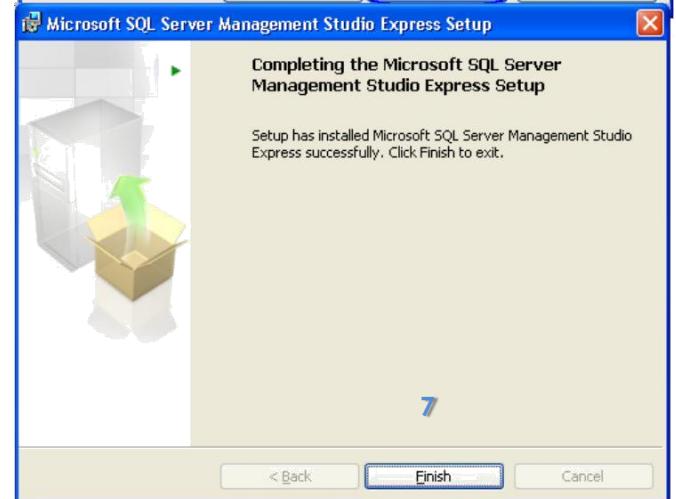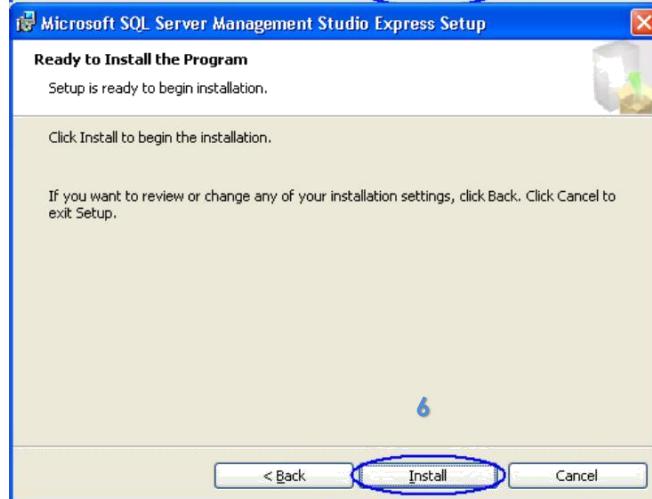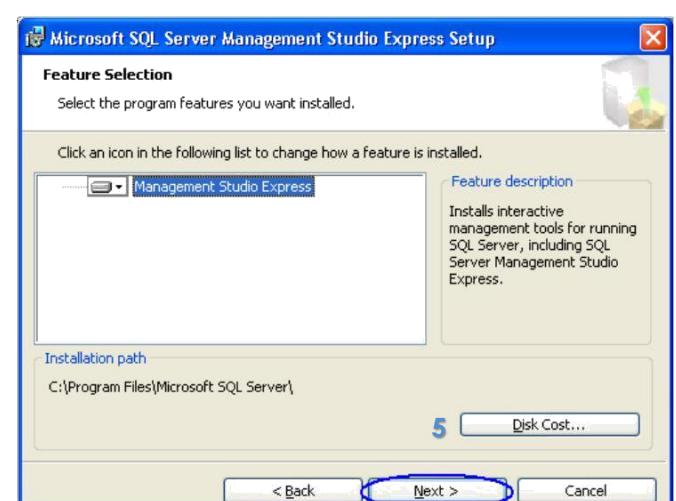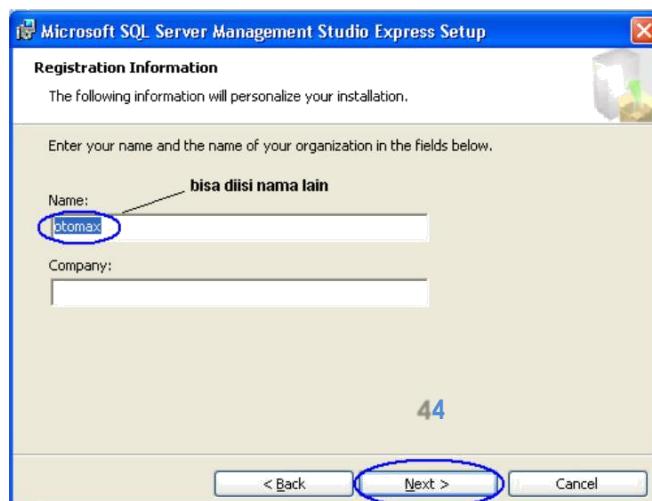

OtomaX Free Edition

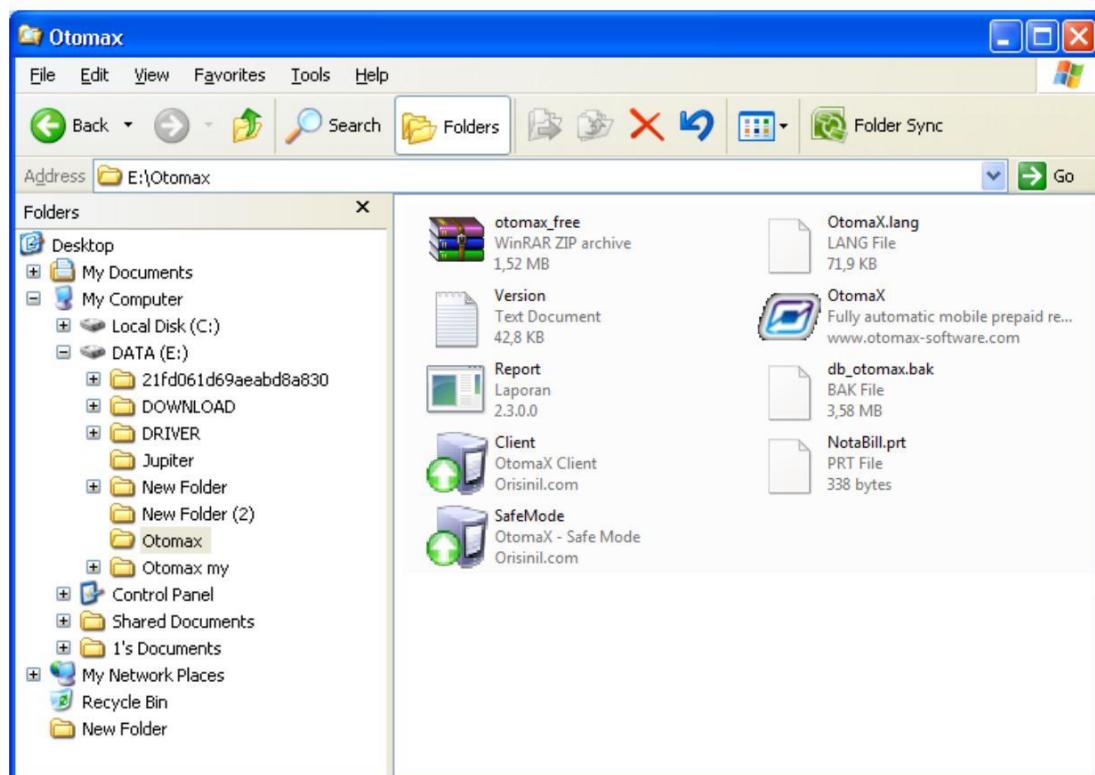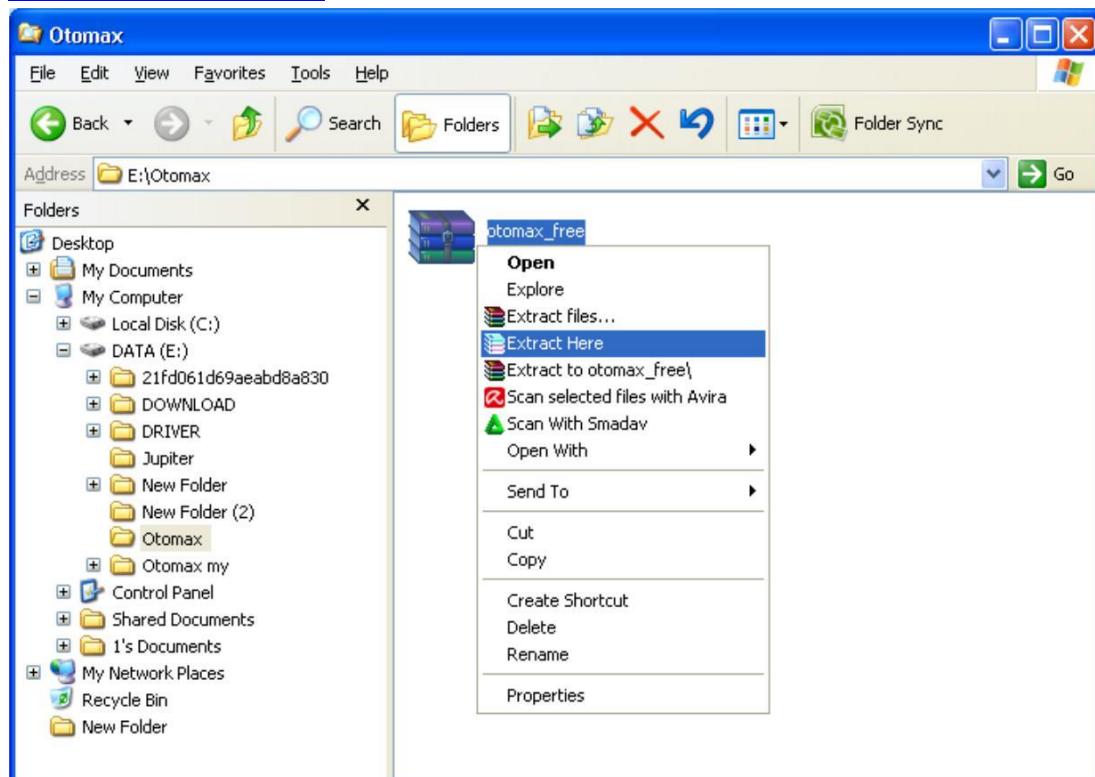

RESTORE DATABASE

Restore Database Otamax ke dalam SQL Server


Cara restore database OtomaX ke dalam SQL Server:

Jalankan **Microsoft SQL Management Studio**. Link ada pada **Start – All Programs – Microsoft SQL Server 2005 – SQL Server Management Studio Express**.


Konek ke database server local. **Server name = .\SQLEXPRESS**. (titik) artinya database local.
Authentication = Windows Authentication.



Setelah berhasil terhubung. Klik kanan pada Databases lalu pilih **Restore Database...**

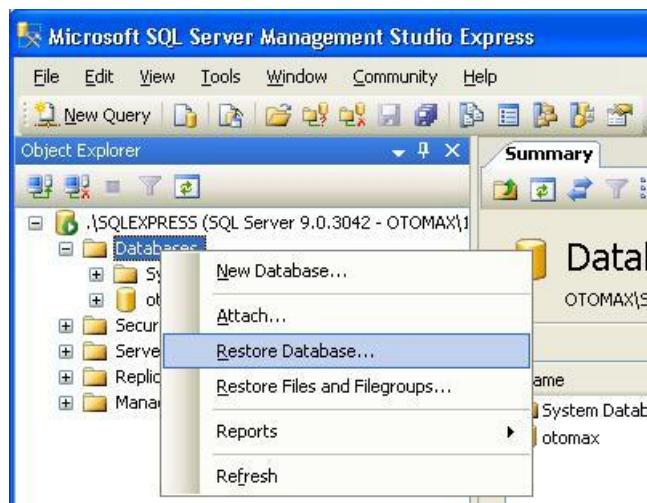




Akan keluar jendela seperti di bawah ini

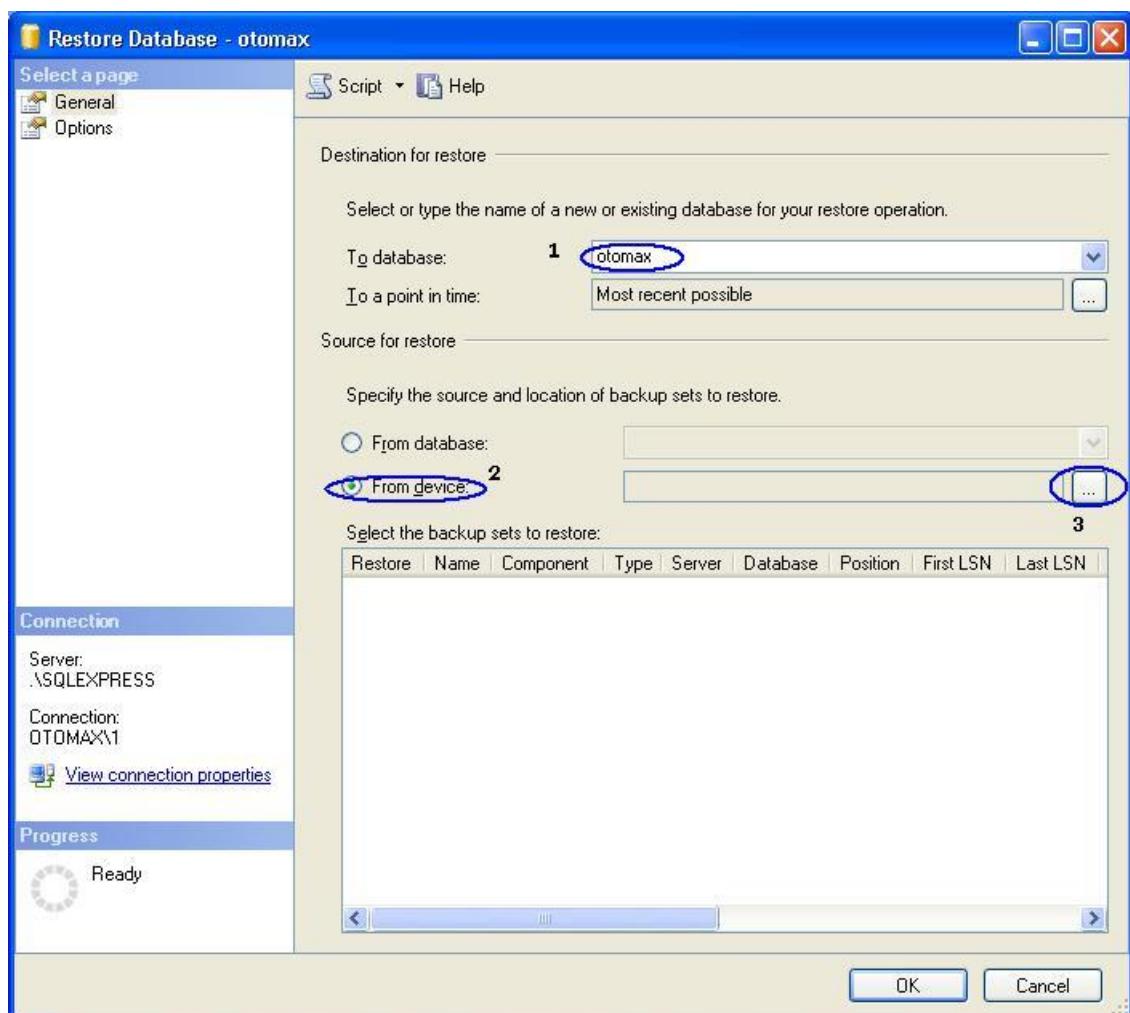


Ket:

1. To database diisi **otomax**. Bisa selain itu tapi tidak disarankan karena nanti bisa merepotkan Anda sendiri.
2. Klik **From device** lalu pilih file **db_otomax.bak** yang disertakan pada paket OtomaX_Free.zip.
3. Klik tombol tersebut, lalu akan muncul tampilan dibawah:

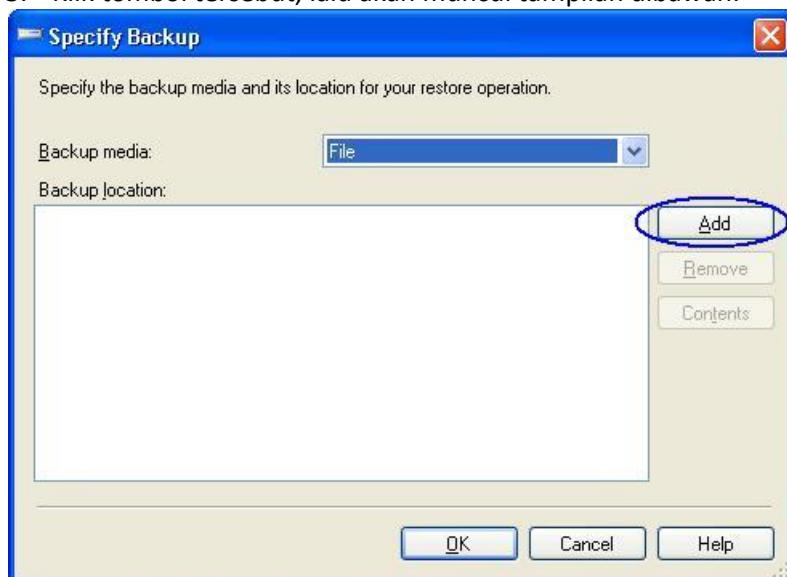


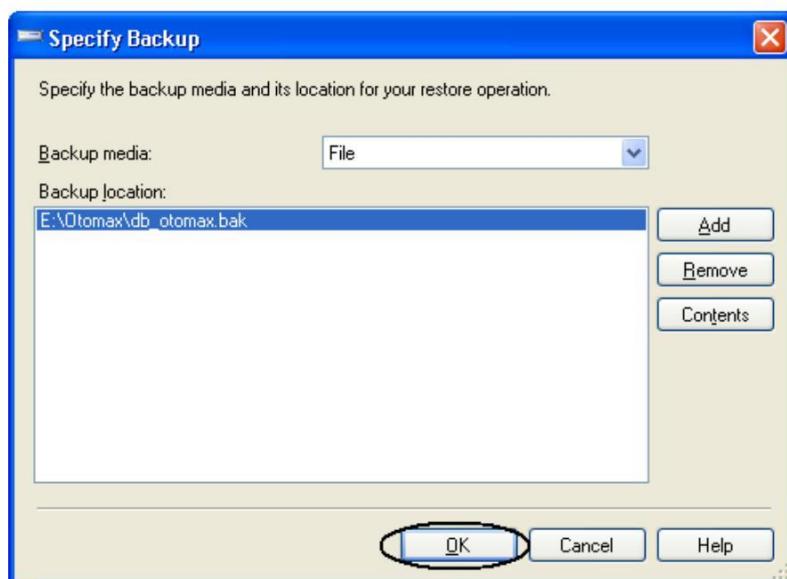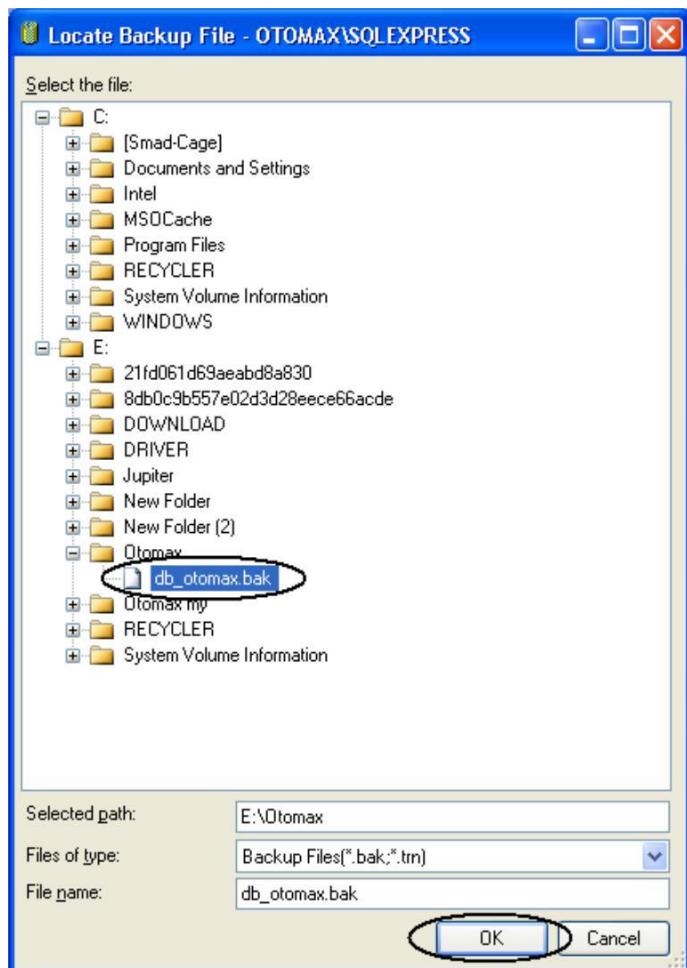

Klik (centang) pilihan pada kotak **Restore**

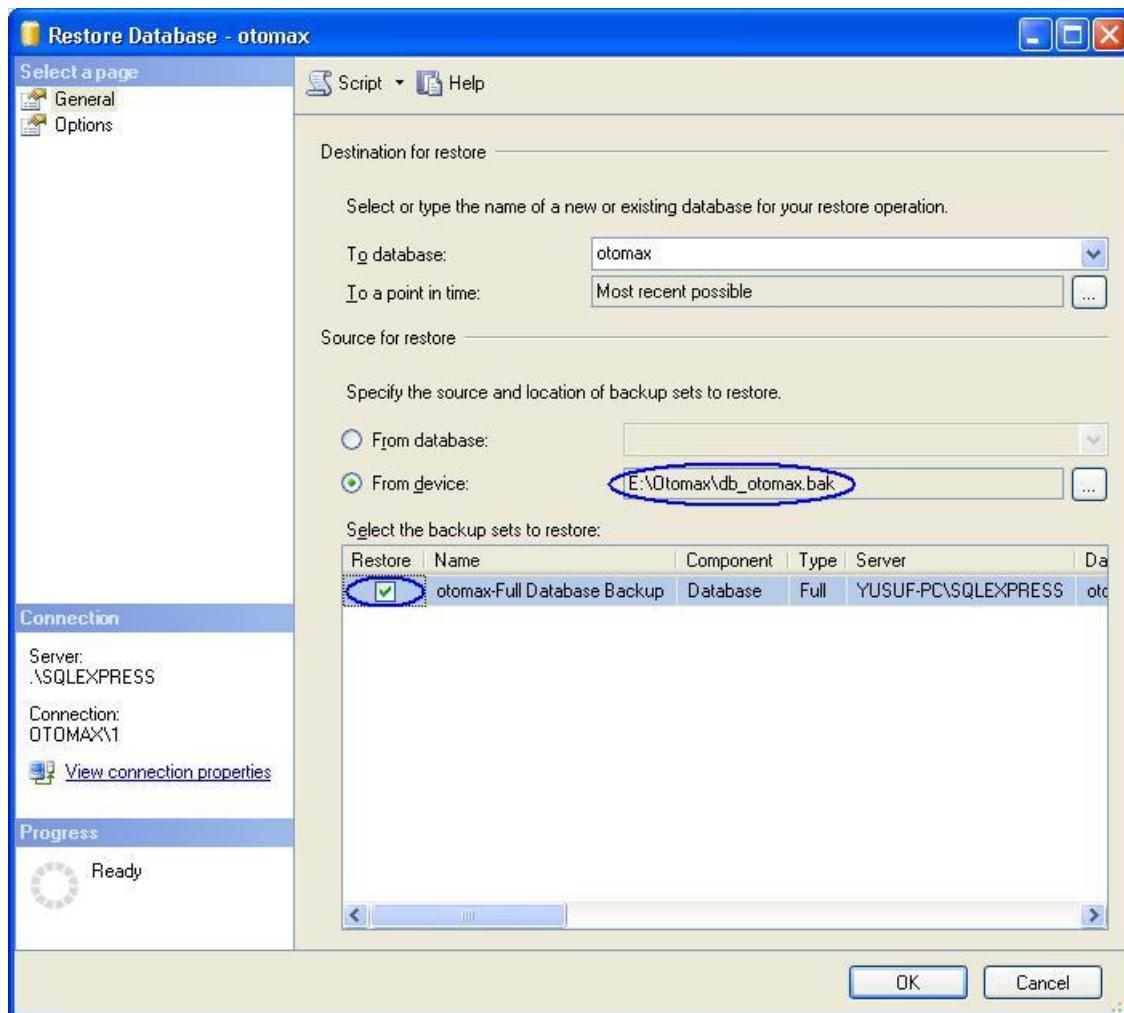



Lalu klik page **Options** di sebelah kiri.

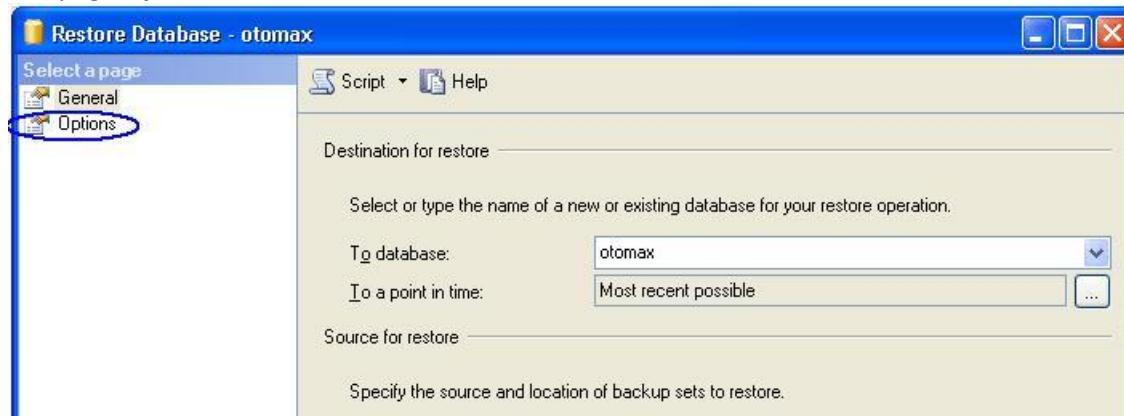


Klik **Overwrite the existing database**. Perhatian: jika database sudah ada, maka datanya nanti akan terhapus!

Tentukan dimana file hasil restore akan diletakkan. Lihat kolom **Restore As**. Pastikan folder sudah dibuat terlebih dahulu. Contoh dibawah: D:\OtomaX\otamax.mdf dan D:\OtomaX\otamax.ldf

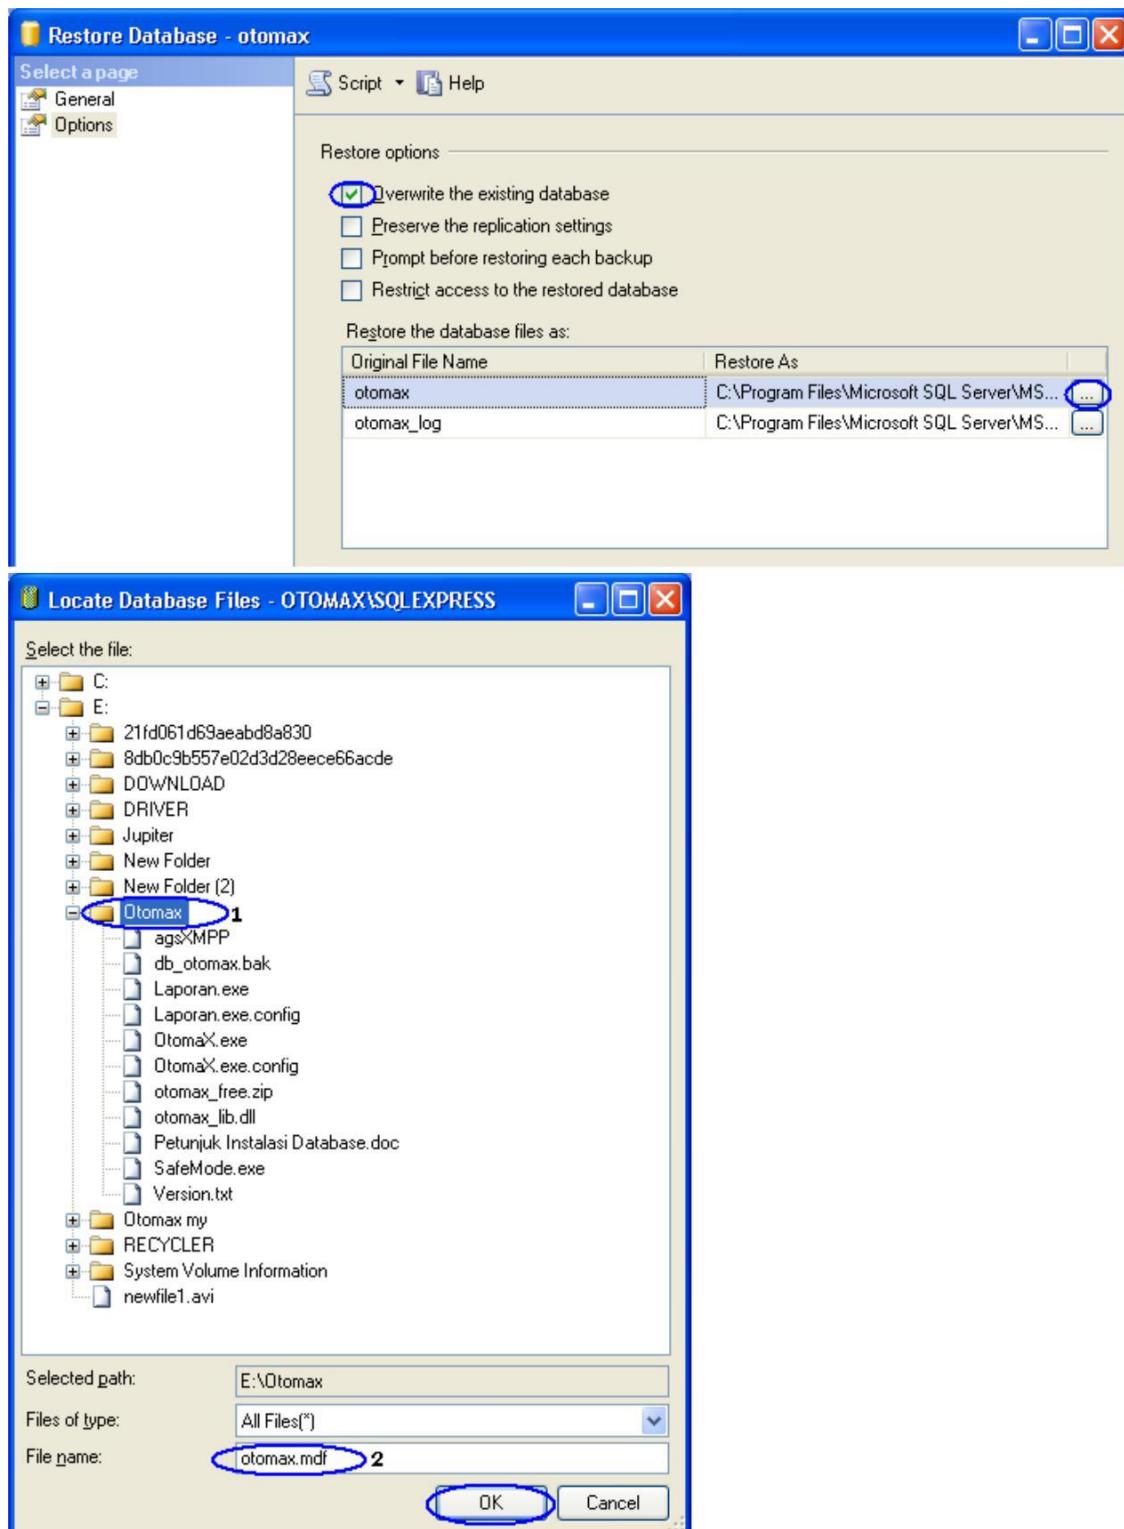

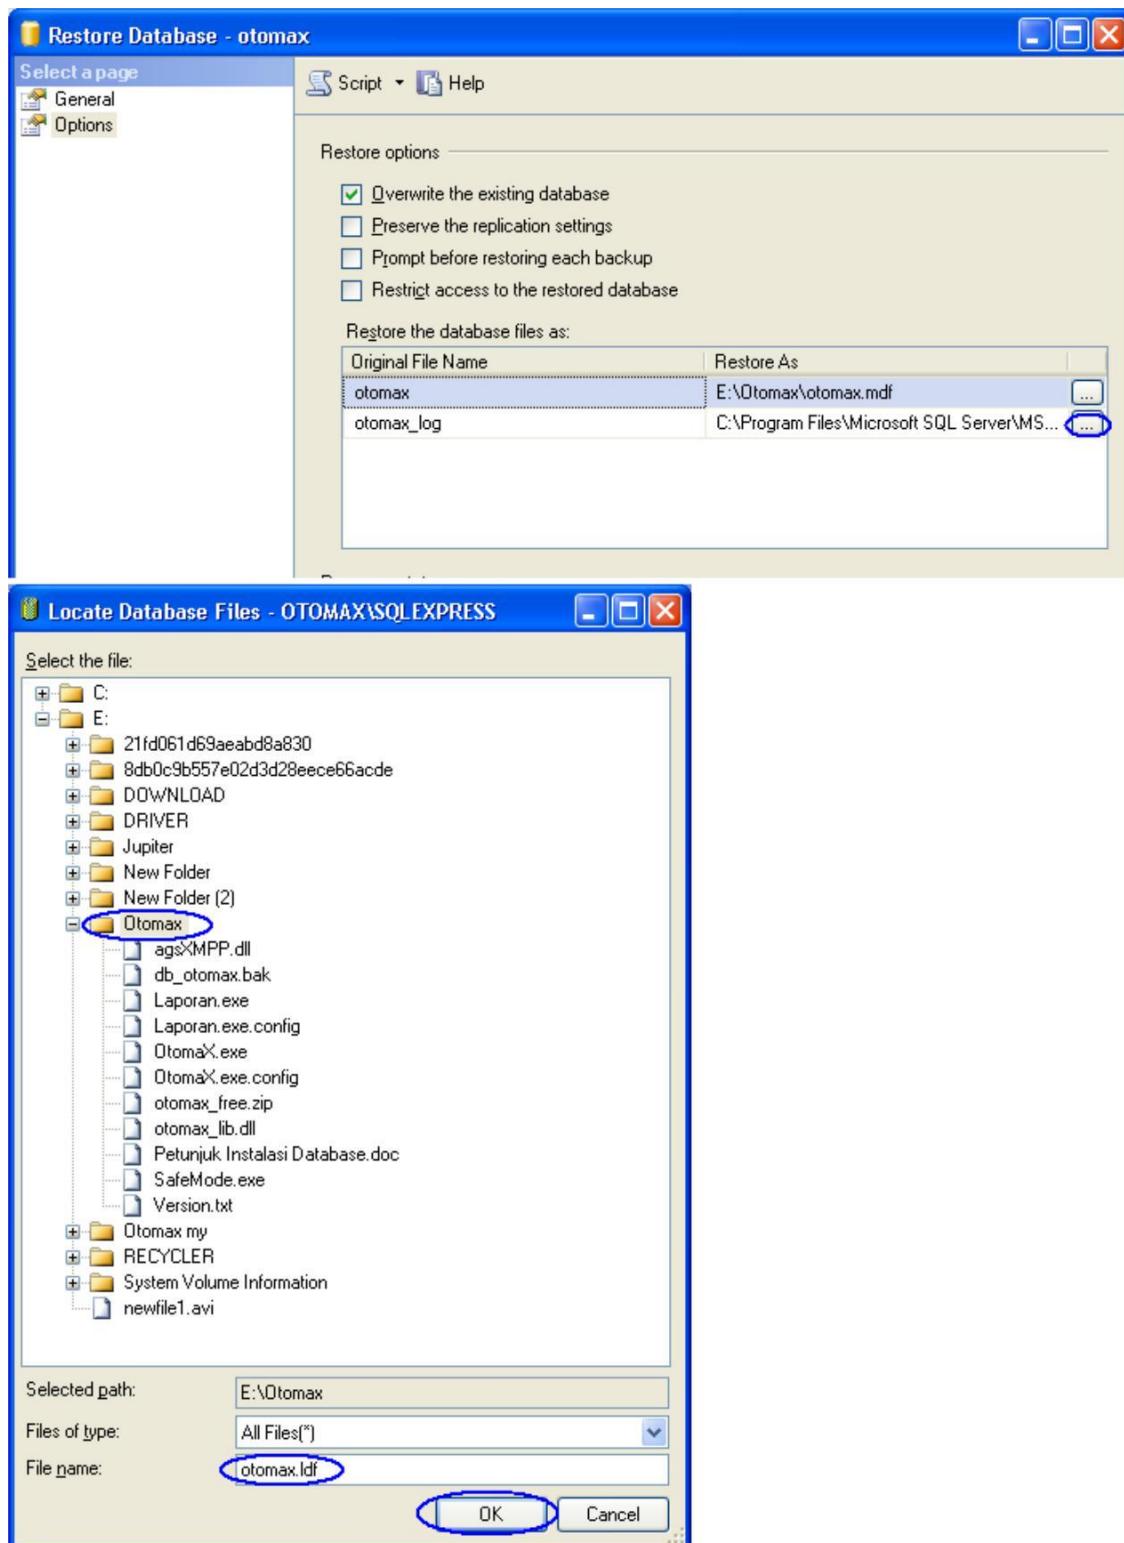

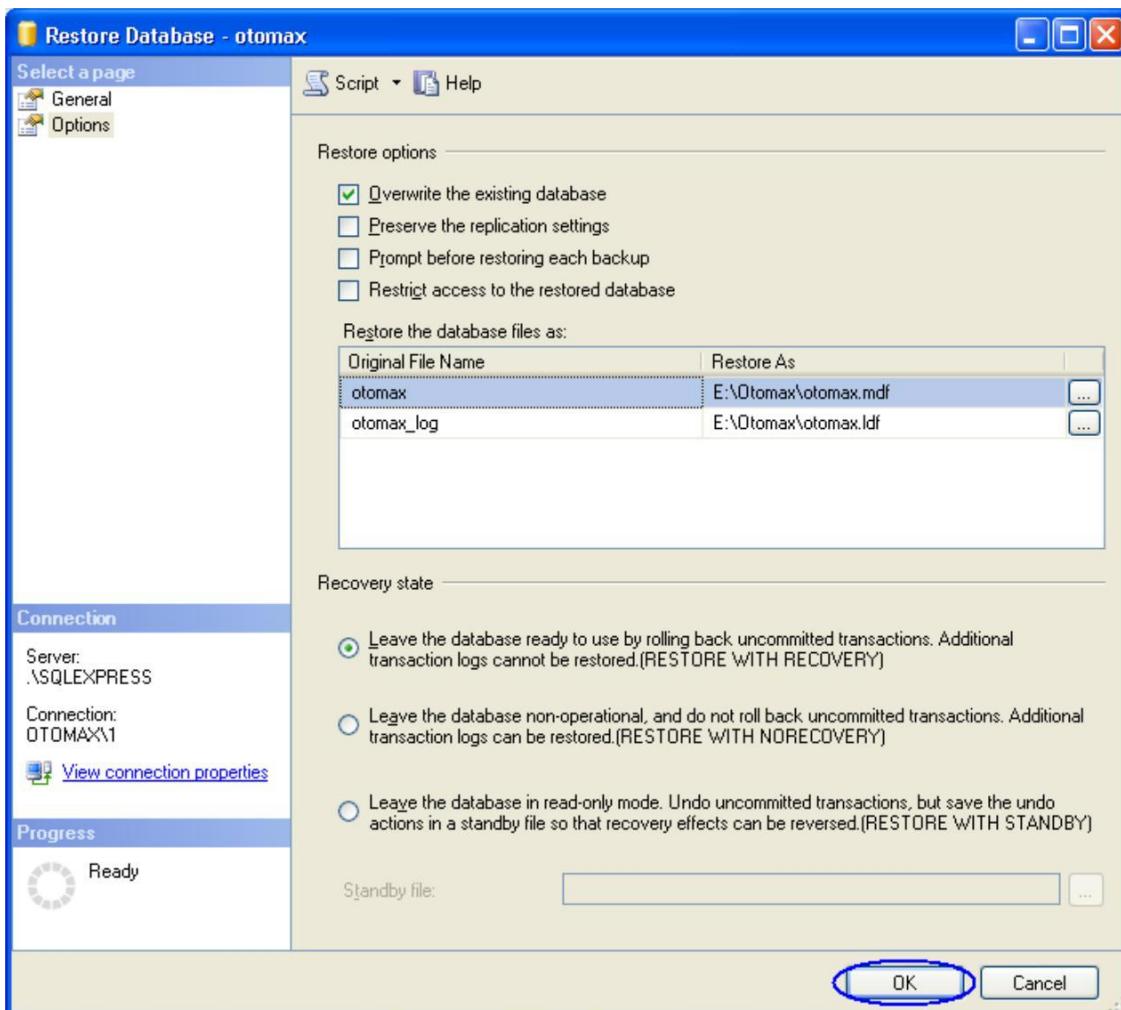


Klik **OK**.

Selesai.

PENGUJIAN INSTALASI

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Jalankan Otamax dari Folder Otamax



Tampilan Awal


Tampilan awal seperti dibawah ini :



Hubungan ke Database

Otomax tidak akan tampil jika Database tidak bisa terhubung, dan akan tampil pesan error.



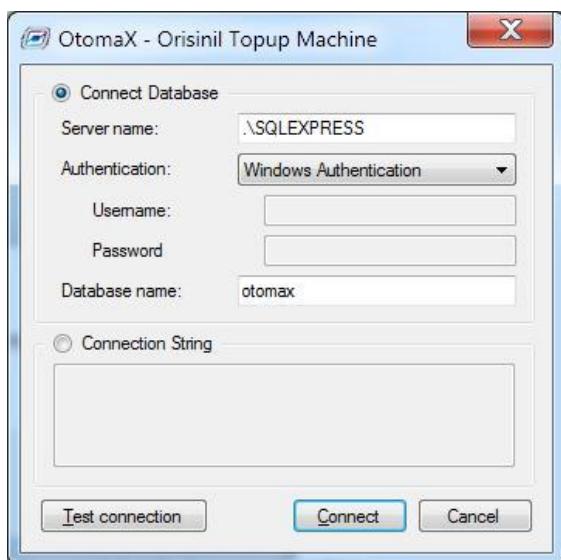

Hal yang menyebabkan Database tidak terhubung antara lain

- Kesalahan pada waktu merestore database, hingga restore database failed (gagal)
- Setelah merestore database terjadi perubahan nama file/file terhapus/file dipindahkan

Jika terjadi seperti ini anda harus merestore ulang database; Ket : Database akan kembali ke awal, artinya data-data reseller, settingan modul, parsing dan lain-lain akan hilang.

Nama file database berakhiran (extensions) .ldf dan .mdf seperti dibawah ini :



Sedangkan nama file yang kita restore adalah sebuah back up : db_otomax.bak
Jika database terhubung dengan baik, maka Otomax akan tampil.

Popup Login

Setelah Muncul Loading OtomaX, anda akan menemukan Pop Up Login Seperti ini. Untuk Login Default Saat Pertama kali adalah Login ID : admin, Password: admin , Jika anda menginginkan Otomatis Login Tanpa Harus Mengetikkan Login ID dan Password Ketika Membuka OtomaX, Silahkan Centang Auto Login



At Startup.

Hubungan Terminal 1(dongle)


Agar Otamax dapat berjalan Terminal 1 harus dihubungkan dengan chip/SIM Card menggunakan alat penghubung.

Akan dijelaskan lebih lanjut di halaman selanjutnya.


Safe Mode

Jendela ini akan muncul jika ada kegagalan program (error) pada waktu menjalankan Otamax sebelumnya, maka Otamax berikutnya akan berjalan di Mode Aman (Safe Mode), Perlu diketahui Pada Mode Ini Trx Man tidak akan berfungsi sehingga Transaksi yang masuk tidak akan terproses, Untuk Menjalankannya dalam Mode Normal, Tutup OtomaX dan Buka Kembali.

Adakalanya Karena Suatu hal Anda Menginginkan Menjalankan Safe Mode OtomaX, Seperti Halnya Untuk Menggagalkan Transaksi yang masuk, anda bisa Menjalankan Safe Mode OtomaX dengan membuka “Safemode.exe” yang terletak di dalam Folder OtomaX anda.

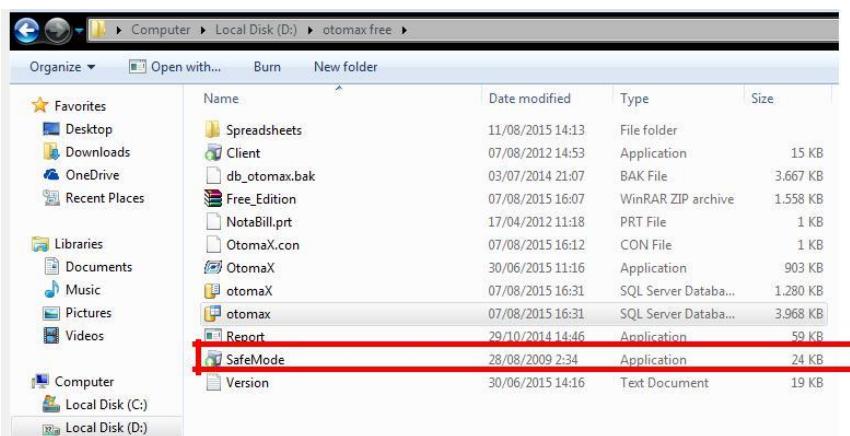


II. PENGENALAN TAMPILAN (GRAPHICAL USER INTERFACE/ GUI)

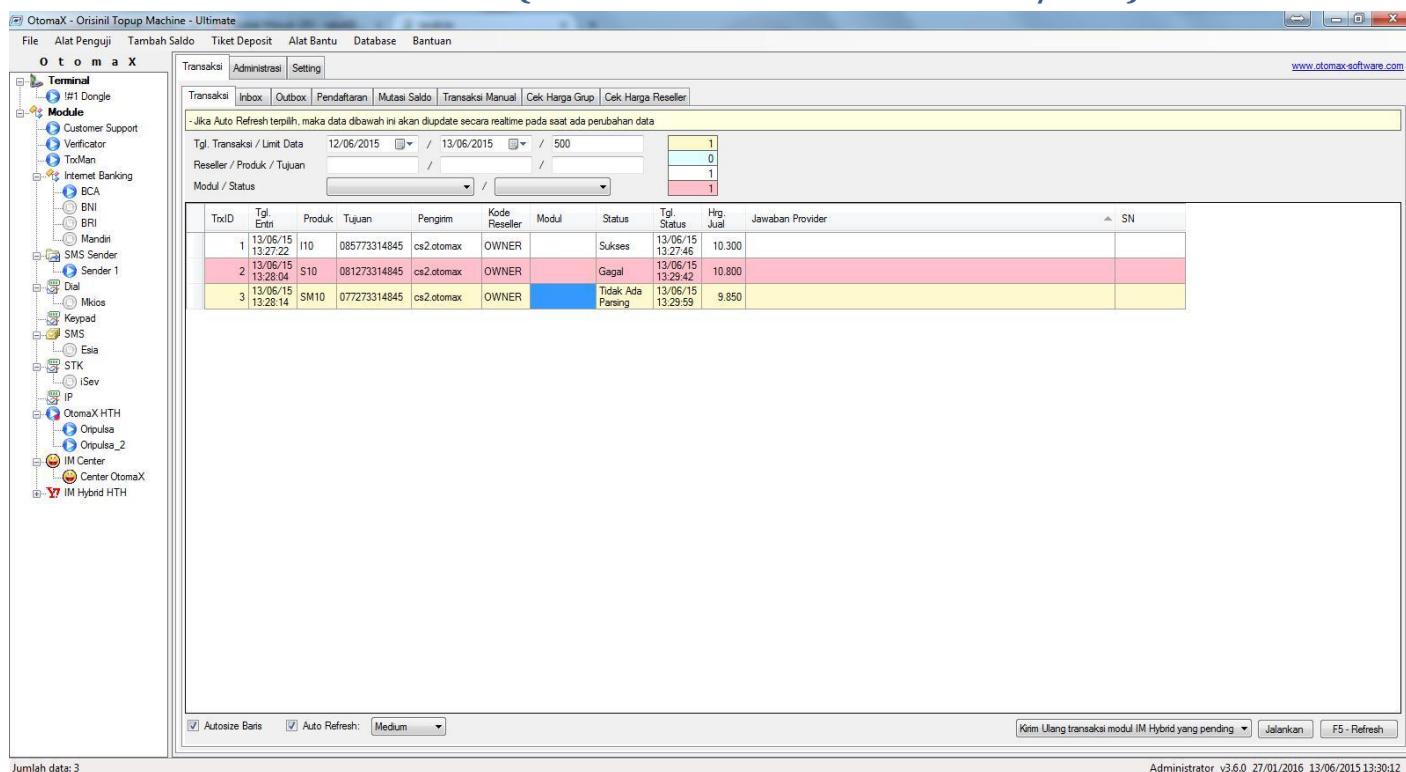

DAFTAR MENU

File Alat Penguji Tambah Saldo Tiket Deposit Alat Bantu Database Bantuan

FILE

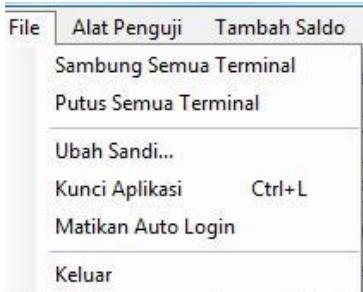

Sambung Semua Terminal

Mengaktifkan semua terminal yang tidak aktif

Putus Semua Terminal

Menon-aktifkan semua terminal yang aktif

Ubah Sandi...

Mengubah Sandi Atau Password Saat Login. Untuk Menggantinya Silahkan Isikan Password Lama, Pada Kolom Old Password ,dan Isikan Password Baru Pada Kolom New Password, dan Ulangi Password Baru Anda Pada Kolom Confirm Password.



Kunci Aplikasi

Untuk Mengunci Aplikasi, Selain anda Bisa mengunci Aplikasi dari Menu Tersebut Anda Juga Bisa Mengunci OtomaX dengan Menekan CTRL+L.

Matikan Auto Login

Untuk Mematikan Otomatis Login Pada OtomaX.

Keluar

Keluar dari program Otomax


ALAT PENGUJI

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com



REGEX TESTER


Alat untuk menguji kunci jawaban dari provider.

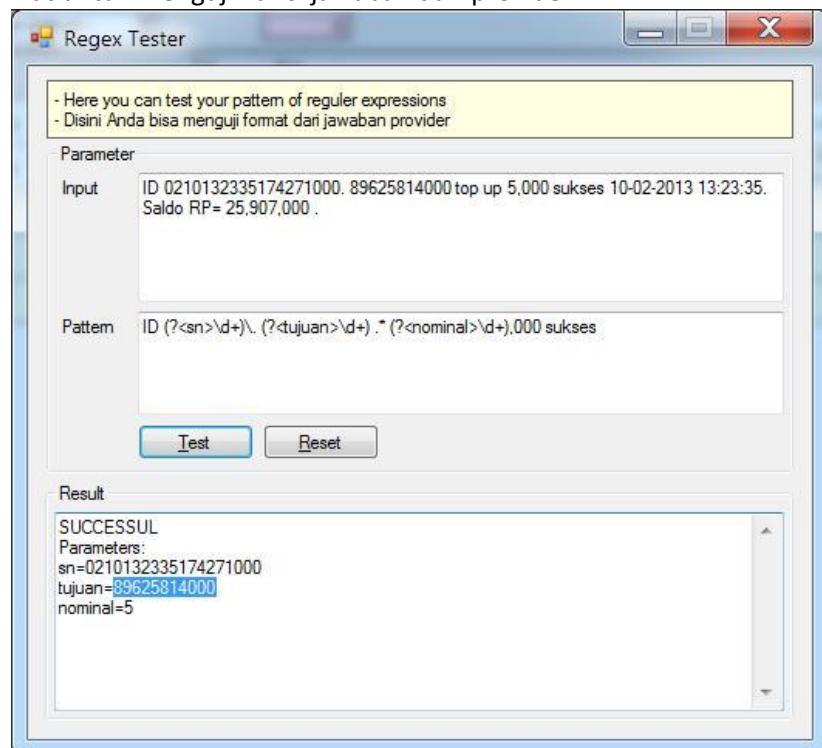

PENGUJI JAWABAN


Alat untuk menguji kunci jawaban dari provider berdasarkan kelompok jawaban.

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

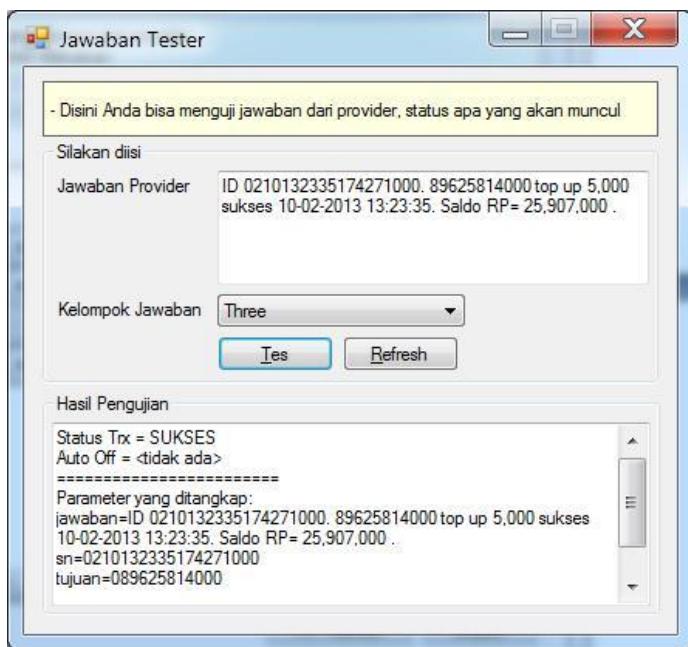

PENGUJI DIAL/USSD


Alat untuk menguji Metode Dial/USSD.

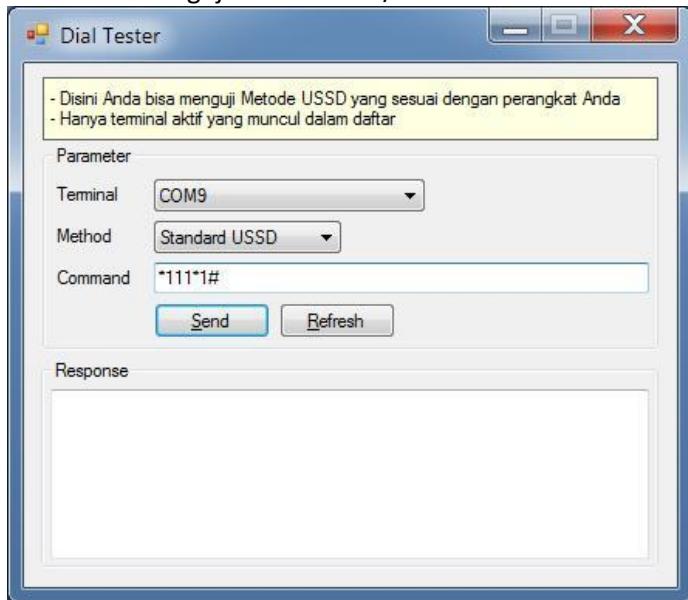

PENGUJI KEYPAD

Alat untuk menguji Metode Keypad.

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

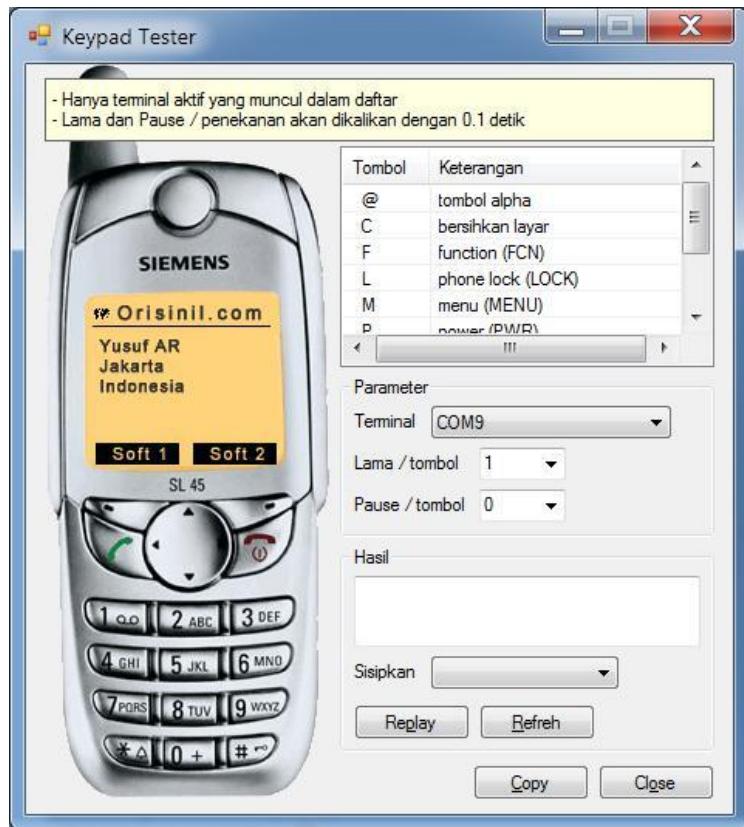

KIRIM SMS

Alat untuk menguji Terminal mengirim SMS



SALDO

TAMBAH SALDO

Alat untuk menambahkan saldo reseller

KURANGI SALDO

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Selain bisa menambahkan saldo, menu ini juga bisa digunakan untuk menarik saldo kembali, ada kalanya kita melakukan kesalahan memasukkan jumlah saldo, sehingga membutuhkan untuk menarik kembali saldo yang telah terinput, cukup tambahkan (-) pada saldo yang akan ditarik dari rs tersebut, misal ingin menarik kembali saldo sebesar Rp.25000 maka ketikkan -25000 pada kolom jumlah.



TIKET DEPOSIT

Fitur Hanya tersedia di edisi Advance, Enterprise dan Ultimate

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Halaman Tiket Deposit

Tiket Deposit & Mutasi Rekening Bank

Tiket Deposit Tab (Selected):

- Tgl. Proses adalah tanggal pada saat data dari bank disimpan ke sistem
- Waktu / Limit Data: 2/10/2013 / 2/10/2013 / 100
- Reseller / Jumlah: [empty]

| Ko... | Waktu | Reseller | Pengirim | Jumlah | Status | Tgl. Sta... | Bank |
|-------------------|-------|----------|----------|--------|--------|-------------|------|
| [Empty Table Row] | | | | | | | |

Tiket otomatis kadaluarsa dalam N jam: 9

Halaman Mutasi BCA

Tiket Deposit & Mutasi Rekening Bank

Mutasi BCA Tab (Selected):

- Tgl. Proses adalah tanggal pada saat data dari bank disimpan ke sistem
- Tgl. Proses / Limit Data: 6/ 1/2012 / 6/ 1/2012 / 100
- Keterangan / Jumlah: [empty]
- Semua Kredit Debit

| Kode | Tgl. Proses | Tgl. Bank | Keterangan | Jumlah | D/K | Saldo | T... | Catatan |
|-------------------|-------------|-----------|------------|--------|-----|-------|------|---------|
| [Empty Table Row] | | | | | | | | |

Halaman Mutasi BNI

Tiket Deposit & Mutasi Rekening Bank

Mutasi BNI Tab (Selected):

- Tgl. Proses adalah tanggal pada saat data dari bank disimpan ke sistem
- Tgl. Proses / Limit Data: 6/ 1/2012 / 6/ 1/2012 / 100
- Keterangan / Jumlah: [empty]
- Semua Kredit Debit

| Kode | Tgl. Proses | Tgl. Bank | Keterangan | Jumlah | D/K | Saldo | T... | Catatan |
|-------------------|-------------|-----------|------------|--------|-----|-------|------|---------|
| [Empty Table Row] | | | | | | | | |

Halaman Mutasi Mandiri


DATABASE

LAPORAN


Modul Laporan: rugi-laba, statistik penjualan produk, statistik penjualan modul, statistik transaksi per reseller, piutang, dan komisi per reseller

Laporan Rugi Laba


Statistik Penjualan Produk

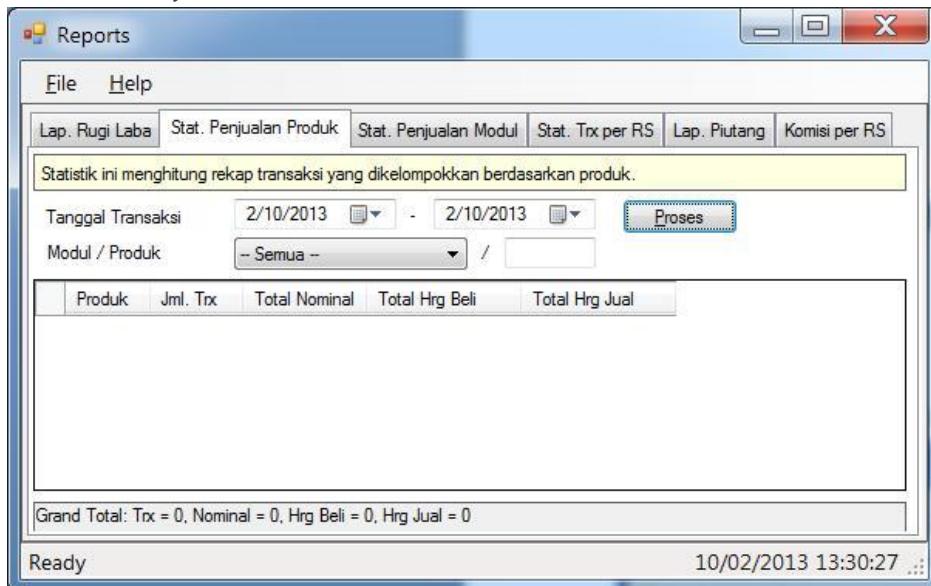


Statistik Pemjualan Modul

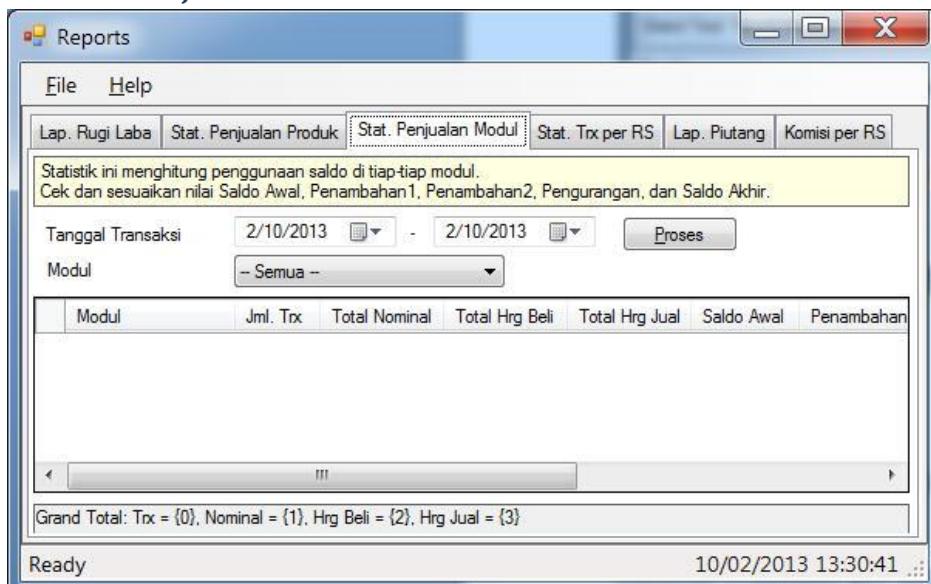


Statistik Transaksi per Reseller

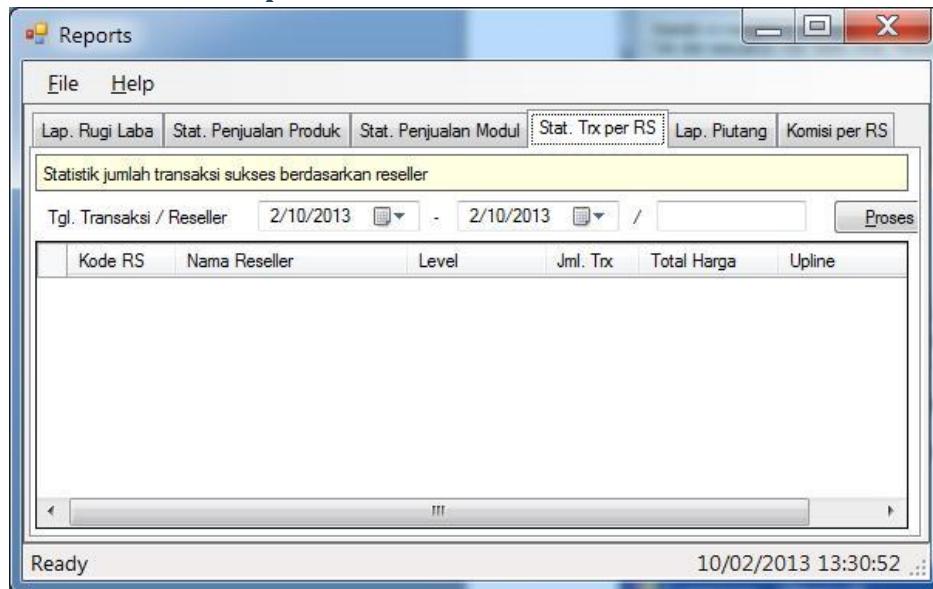

Laporan Piutang

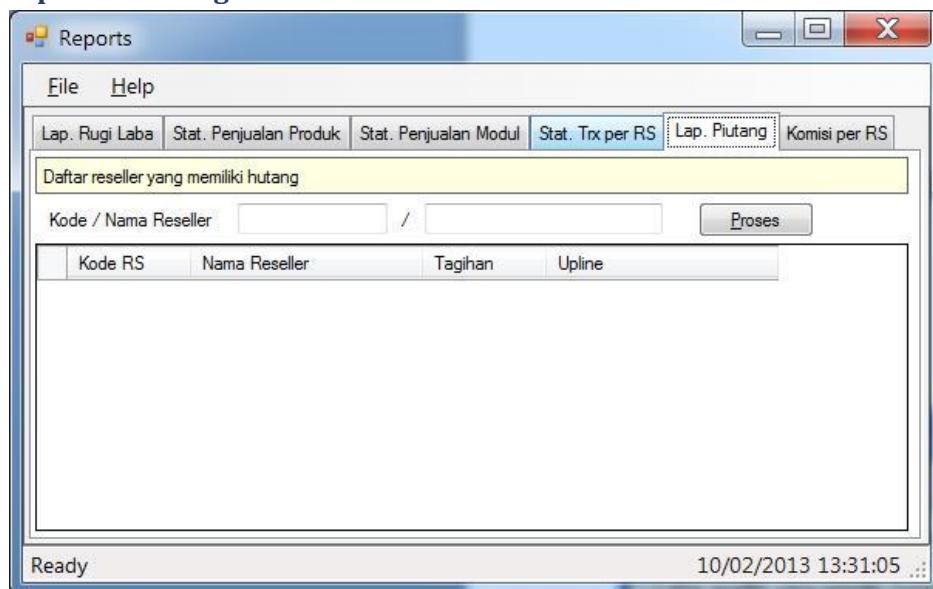


Komisi per Reseller

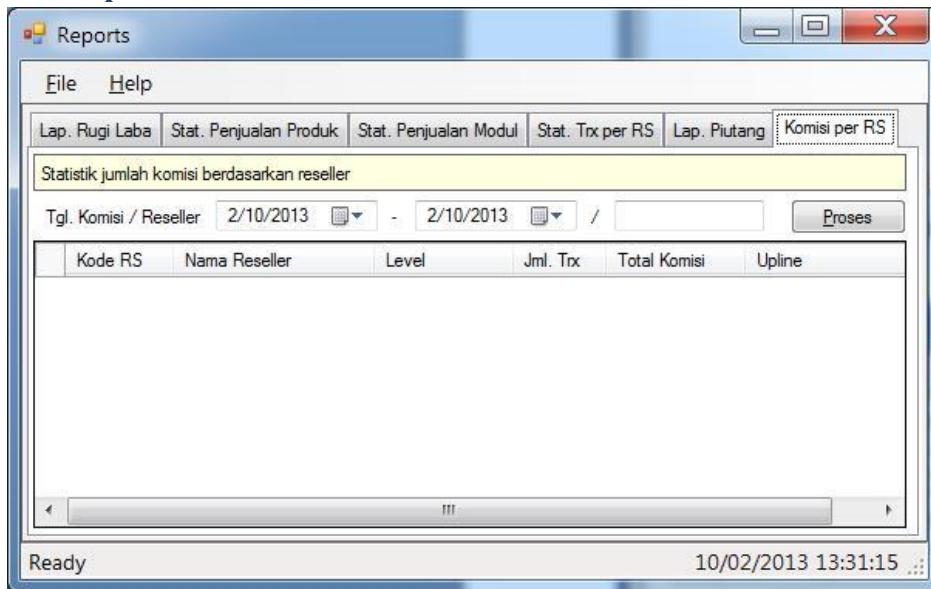

MENGHAPUS DATA

Alat ini untuk menghapus data di database. Fitur ini tidak berfungsi di edisi gratis (Free Edition).

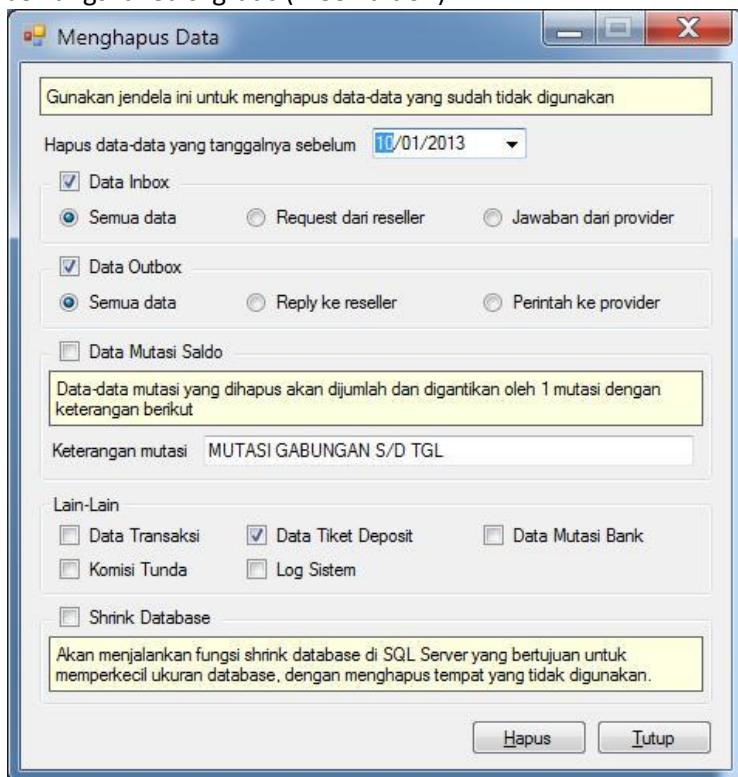

ALAT BANTU

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com




KIRIM PESAN DAN BROADCAST


Fitur ini tidak berfungsi di edisi gratis (Free Edition) Kirim pesan : fitur ini untuk mengirim pesan ke reseller

Broadcast : fitur ini untuk mengirim pesan ke semua reseller per level

Halaman Kirim Pesan

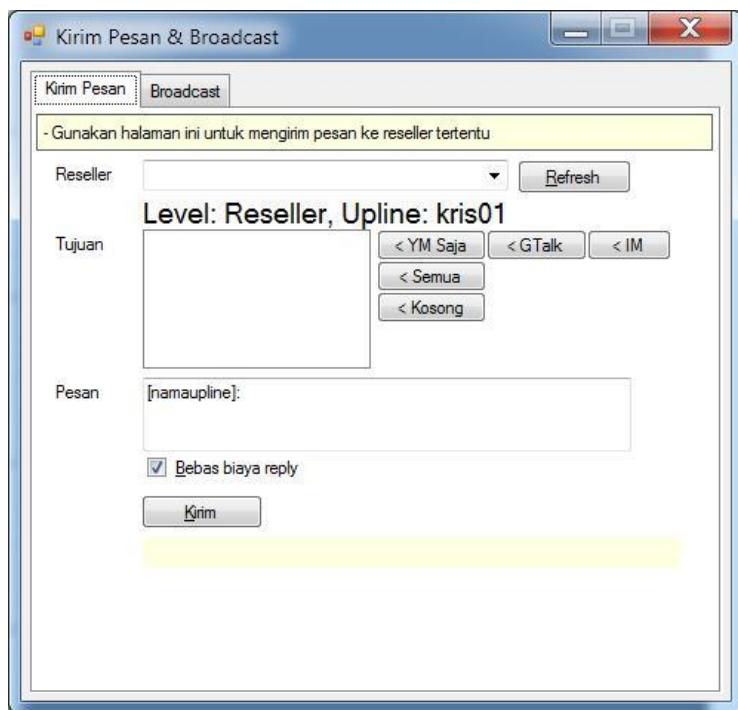


Halaman Broadcast

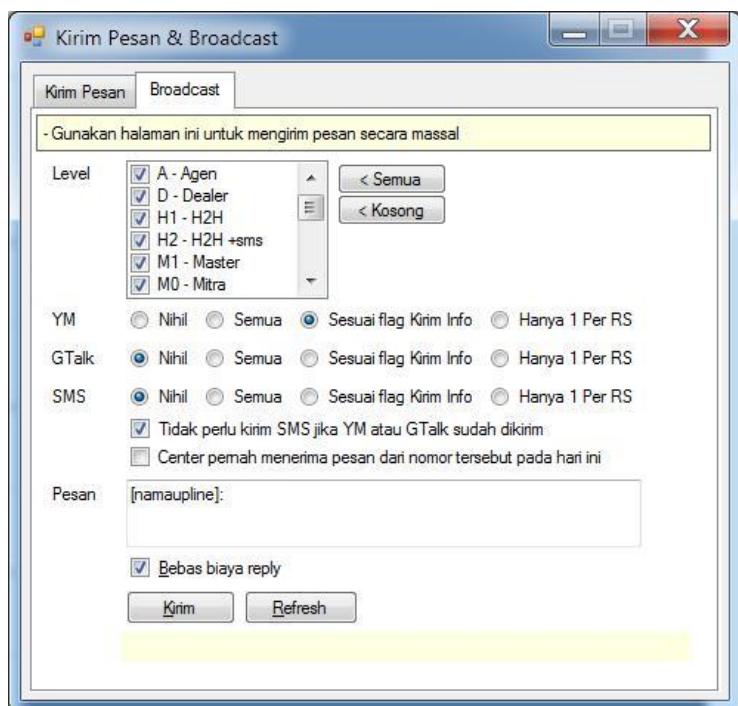


KOMISI

Fitur ini tidak berfungsi di edisi gratis (Free Edition)

Halaman Summary

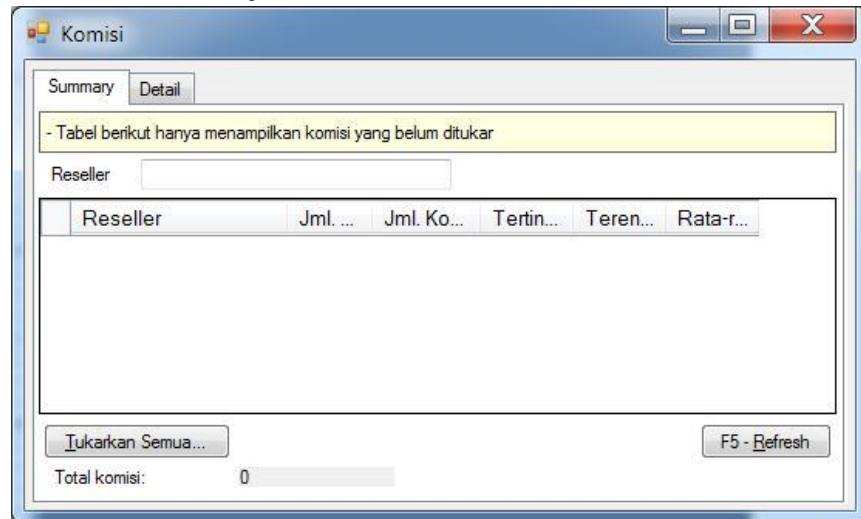

Halaman Detail

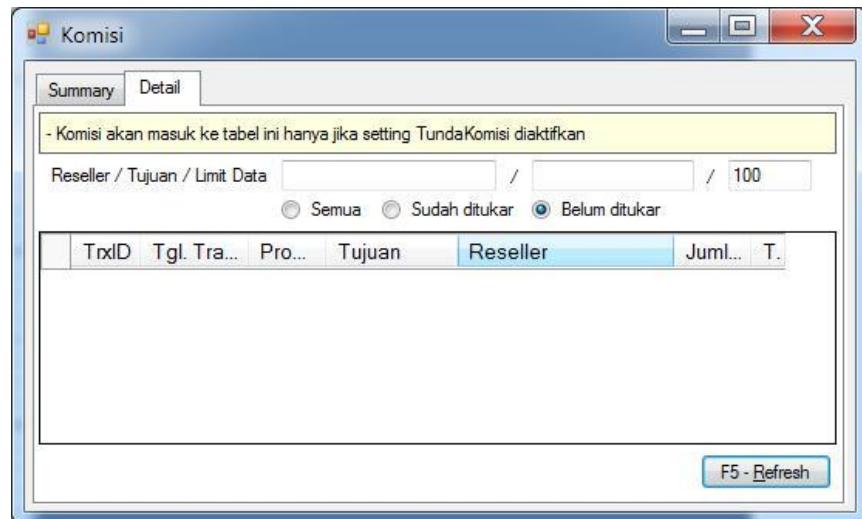

UBAH PENGINGAT SALDO

Pada dasarnya Default Pengingat Saldo Default adalah 0 , Sehingga Grup Reseller tidak mendapatkan Notifikasi ketika Saldo mereka akan mencapai batas minimum. Dengan Fitur ini anda bisa merubah Batas Saldo yang akan diingatkan Secara Massal per Grup Reseller, Sehingga Grup Reseller mendapatkan notifikasi ketika saldo mereka akan mencapai batas minimum.



UBAH GRUP RESELLER

Untuk Merubah Grup Reseller Secara Massal dan Menambahkan Markup Secara Massal pada Grup Reseller.




CS - MONITOR

Untuk Menagani Keluhan atau Komplain dari Reseller Baik Pesan yang masuk dari SMS ataupun IM Center YM,Gtalk dan Center FB. Untuk Setting Format, Silahkan Buka Setting – Auto Respon .

Pada fitur ini anda pun bisa memantau Format Salah yang dikirimkan Oleh Reseller, dan Memantau Inbox yang masuk Bukan dari Reseller, Untuk Mengaktifkan Fitur ini silahkan Centang untuk mengaktifkannya. Pada fitur ini juga tersedia Forward Inbox yang berguna untuk mengalihkan Komplain yang Masuk dari Server Anda ke No Handphone anda.


OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Fitur ini sangat bermanfaat ketika anda Keluar Rumah dan tetap ingin memantau Kompalin dari Reseller yang masuk. Untuk mengaktifkannya silahkan masukkan No Handphone anda dan Simpan.

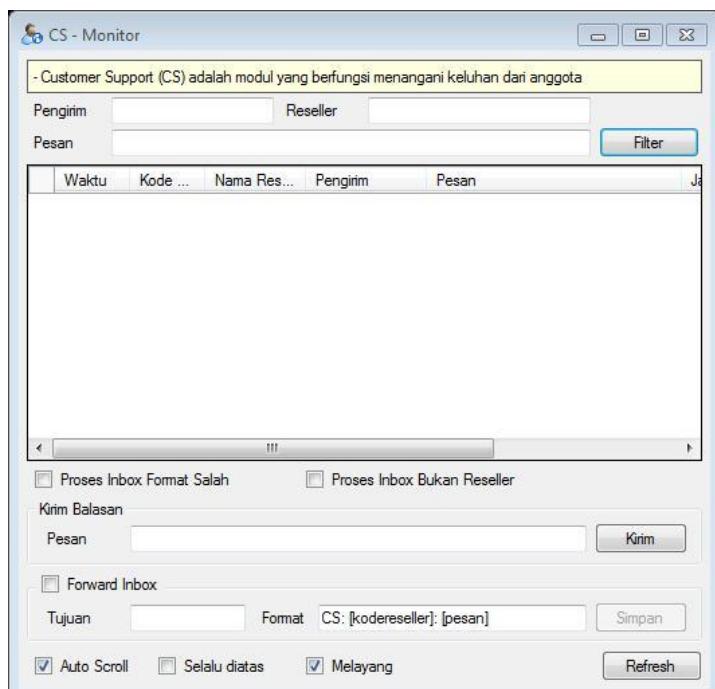

LOG SISTEM

Monitor Informasi yang datang dari Sistem OtomaX.

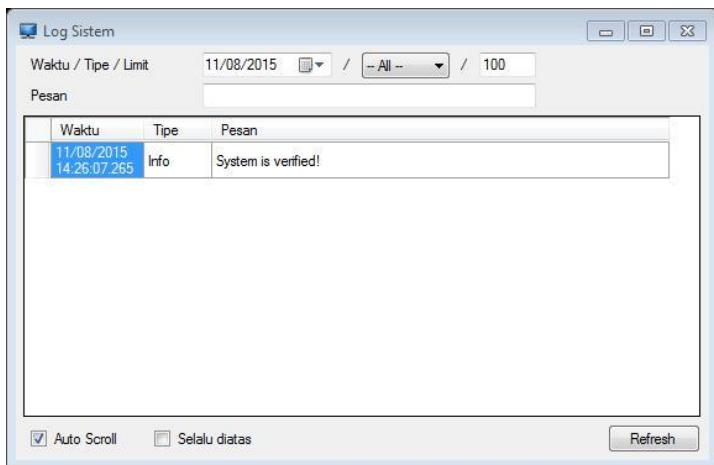


MONITOR MODUL


Untuk Melihat Kekuatan Sinyal Pada Modem dan Melihat Saldo yang tersisa Pada Supplier H2H Baik OH dan IM Hybrid. Untuk Melihat Saldo Pada H2H dibutuhkan Regex Untuk menangkap Saldo kita pada Supplier. Regex Dibuat Sesuai Dengan Reply dari Supplier, Kemudian Regex dimasukkan pada Setting IM Hybrid Tab Keyped, Ubah Kata dan HLR.

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Monitor Modul

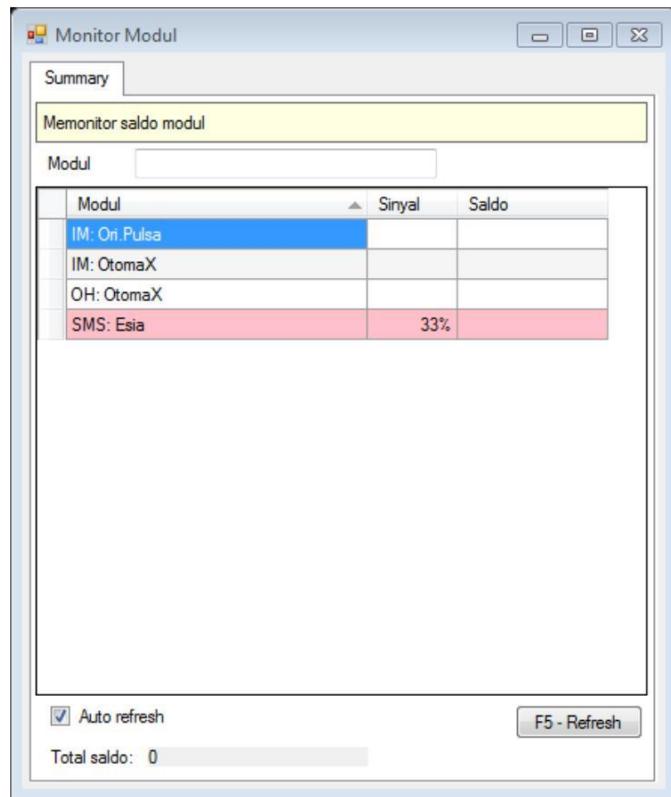

Tangkap Harga Beli dan Saldo

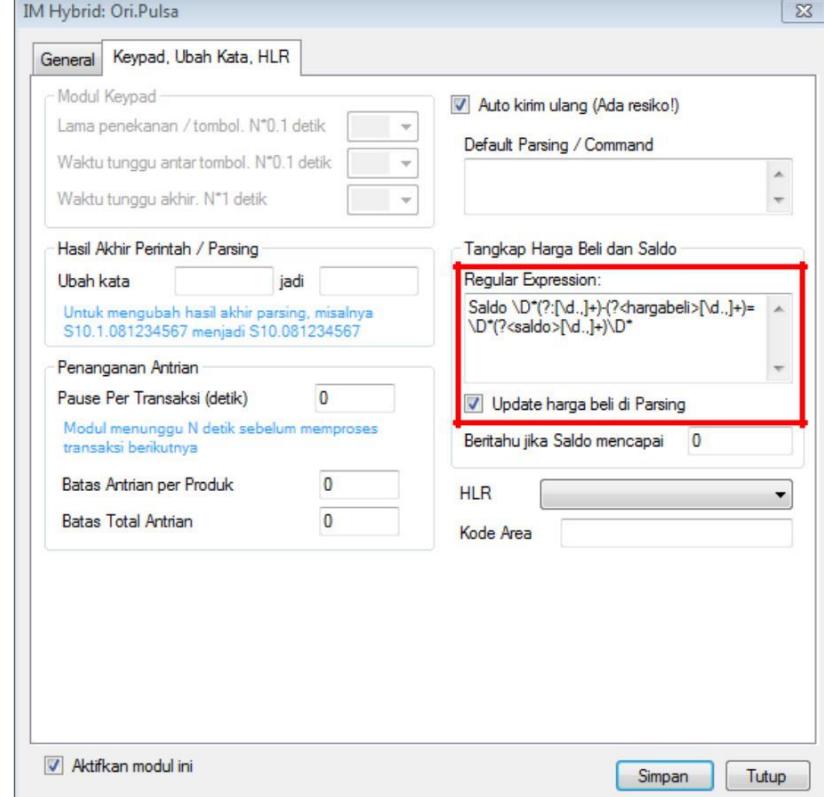

BANTUAN

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com



VISIT FORUM

Forum Pengguna OtomaX : <http://www.forum.orisinil.com>

Visit Website


Web Resmi OtomaX, Info Update, Diskon , Berita Up to Date OtomaX dan Lain Lain Seputar OtomaX akan diinformasikan di web ini : <http://www.otomax-software.com> .

TENTANG

Tampilan:



DAFTAR TERMINAL DAN MODUL

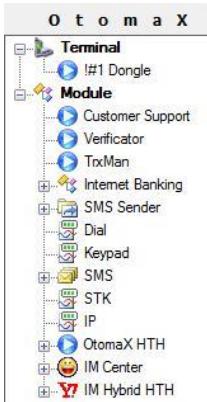

Tampilan Indikator terminal dan modul



modul atau terminal dalam keadaan aktif, jika ada tanda merah di kanan bawah pada indicator artinya terminal atau modul sedang bekerja.



terminal aktif tapi koneksi berMasalah




modul aktif tapi offline/tidak dapat terhubung



modul dinonaktifkan atau terminal diputus koneksi

TERMINAL

Terminal 1 (dongle)



Dongle adalah sistem kunci keamanan Otamax, dimana setiap kali Otamax dijalankan (Start Up) maka CHIP/kartu SIM yang dipasang di Terminal 1 akan mengirimkan data ke Developer Otamax berupa SMS. Kartu SIM yang terpasang di Terminal 1 harus dalam status aktif (bukan masa tenggang), karena sebuah kartu SIM jika memasuki masa tenggang maka kartu SIM tersebut tidak dapat mengirim SMS dan Otamax tidak akan berfungsi.

Dan Kartu SIM tersebut tidak boleh rusak dan atau hangus (habis waktu masa tenggang).

MODUL



Customer Support



Modul ini digunakan untuk menangani keluhan pelanggan.

Setting – Auto Respon

Untuk menampilkan **CS Monitor** Klik 2 kali pada Modul, atau Melalui **Menu Alat Bantu - CS Monitor**, atau dengan Menekan **F9**.



Verifikator

berfungsi memverifikasi setiap pesan yang masuk. Klik 2 kali pada modul untuk menampilkan **System Log**

TrxMan / Transaction Manager

Berfungsi mengatur antrian transaksi. Klik 2 kali pada modul untuk menampilkan **System Log**

SMS Sender SMS Sender

Modul ini digunakan untuk mengirim SMS ke para anggota, yang berisi status transaksi, info saldo dan lain-lain.

Fitur:

1. Filter nomor awal tujuan. Biasanya digunakan jika ingin mengirim ke nomor-nomor tertentu saja.
2. 1 handphone/modem bisa digunakan untuk beberapa modul SMS Sender. Biasanya ini dilakukan jika ingin menerapkan biaya SMS yang berbeda untuk masing-masing operator.

Dial Dial

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa berbasis USSD seperti M-Kios Telkomsel, dan Dompet Pulsa XL, atau berbasis Dial Voice Call seperti FKios.

Keypad Keypad

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa dimana instruksi dikirim dengan simulasi tombol-tombol pada handphone dan status transaksi diterima melalui SMS. Contoh pengisian yang menggunakan modul ini adalah M-Tronik Indosat.

SMS SMS

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa berbasis SMS (CDMA atau GSM) seperti Isi Esia atau transaksi ke server pulsa lainnya (Host to Host).

Fitur:

1. Waktu tunggu akhir. Setelah mengirim instruksi ke handphone, modul akan dikunci beberapa saat (atau hingga status transaksi berubah) agar tidak mengerjakan transaksi yang lain.

SIM Tool Kit (STK) STK

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa berbasis STK modem seperti M-Tronik atau Axis.

Fitur:

1. Parsing yang sangat sederhana.
2. Mampu menangkap pesan (seperti: konfirmasi, status kirim, dll) dari aplikasi STK.

IM Center IM Center

Modul ini digunakan untuk menerima dan mengirim pesan IM(Instant Messages) dari/ke para anggota. Fungi modul ini mirip dengan SMS Center/Sender, namun memanfaatkan IM(Instant Messages) sebagai pengganti SMS.

Fitur:

1. Auto reconnect. Otomatis login ulang jika koneksi terputus
2. Auto Add Request. Otomatis menyetujui setiap permintaan tambah (Add Request) dari anggota
3. Anti Spam/Bot

OtomaX HTH

Modul ini adalah Modul Pengsian Pulsa Ke server lainnya (Host To Host) Modul ini Khusus Untuk Pengguna OtomaX, dan Fitur ini tersedia pada OtomaX Mulai Versi 3.6.0 Atau yang lebih tinggi.

Catatan : Kedua Pengguna Baik Reseller Maupun Supplier haruslah pada versi 3.6.0 atau yang lebih tinggi untuk dapat menggunakan fitur ini.

IM Hybrid HTH

IM Hybrid HTH

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa berbasis IM(Instant Messages), yang biasanya digunakan untuk transaksi ke Server Pulsa lainnya (Host to Host).

Fitur:

1. Mendeteksi apakah server lawan sedang online atau tidak. Pilihan untuk mengirim instruksi hanya jika server lawan sedang online.
2. Bisa mengirim ke server H2H dengan format counter, misalnya S10.2.0812345679.1234

DAFTAR HALAMAN

TRANSAKSI

TRANSAKSI

Halaman ini menampilkan semua proses transaksi terjadi.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------|---|-----|---|----------------------------|--|---|--|---|--|---|----------------|--|--|--|-------------------|--|---|--|------|------------|--------|--------|----------|---------------|-------|--------|-------------|-----------|
| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transaksi | Inbox | Outbox | Pendaftaran | Mutasi Saldo | Transaksi Manual | Cek Harga Grup | Cek Harga Reseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- Jika Auto Refresh terpilih, maka data dibawah ini akan diupdate secara realtime pada saat ada perubahan data</p> <table><tr><td>Tgl. Transaksi / Limit Data</td><td>10/08/2015</td><td>/</td><td>11/08/2015</td><td>/</td><td>500</td><td>0</td></tr><tr><td>Reseller / Produk / Tujuan</td><td></td><td>/</td><td></td><td>/</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Modul / Status</td><td colspan="3"></td><td>- Belum Selesai -</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>TxID</td><td>Tgl. Entri</td><td>Produk</td><td>Tujuan</td><td>Pengirim</td><td>Kode Reseller</td><td>Modul</td><td>Status</td><td>Tgl. Status</td><td>Hrg. Jual</td></tr></table> | | | | | | | | Tgl. Transaksi / Limit Data | 10/08/2015 | / | 11/08/2015 | / | 500 | 0 | Reseller / Produk / Tujuan | | / | | / | | 0 | Modul / Status | | | | - Belum Selesai - | | 0 | | TxID | Tgl. Entri | Produk | Tujuan | Pengirim | Kode Reseller | Modul | Status | Tgl. Status | Hrg. Jual |
| Tgl. Transaksi / Limit Data | 10/08/2015 | / | 11/08/2015 | / | 500 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reseller / Produk / Tujuan | | / | | / | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modul / Status | | | | - Belum Selesai - | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TxID | Tgl. Entri | Produk | Tujuan | Pengirim | Kode Reseller | Modul | Status | Tgl. Status | Hrg. Jual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INBOX

Halaman ini menampilkan semua pesan yang masuk.

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Transaksi | Inbox | Outbox | Pendaftaran | Mutasi Saldo | Transaksi Manual | Cek Harga Grup | Cek Harga Reseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- Jika Auto Refresh terpilih, maka data dibawah ini akan diupdate secara realtime pada saat ada perubahan data</p> <table border="1"> <tr> <td>Tgl / Limit / Terminal</td> <td>11/08/2015 <input type="button" value="▼"/></td> <td>/</td> <td>11/08/2015 <input type="button" value="▼"/></td> <td>/</td> <td>20</td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Reseller / Pengirim / Tipe</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Status / Pesan</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input checked="" type="checkbox"/> Request dari reseller <input type="checkbox"/> Jawaban dari provider </td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> | | | | | | | | Tgl / Limit / Terminal | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 20 | / | <input type="text"/> | Reseller / Pengirim / Tipe | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | Status / Pesan | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Request dari reseller <input type="checkbox"/> Jawaban dari provider | | | | | | | |
| Tgl / Limit / Terminal | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 20 | / | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reseller / Pengirim / Tipe | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status / Pesan | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Request dari reseller <input type="checkbox"/> Jawaban dari provider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Tgl. Entri | Pengirim | Kode Reseller | Nama Reseller | Pesan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OUTBOX

Halaman ini menampilkan semua pesan yang keluar.

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------------|---|----|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------|---|----------------------|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Transaksi | Inbox | Outbox | Pendaftaran | Mutasi Saldo | Transaksi Manual | Cek Harga Grup | Cek Harga Reseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>- Jika Auto Refresh terpilih, maka data dibawah ini akan diupdate secara realtime pada saat ada perubahan data</p> <table border="1"> <tr> <td>Tgl. Entri / Limit Data</td> <td>11/08/2015 <input type="button" value="▼"/></td> <td>/</td> <td>11/08/2015 <input type="button" value="▼"/></td> <td>/</td> <td>20</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Reseller / Penerima / Tipe</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Status / Pesan</td> <td><input type="text"/></td> <td>/</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input checked="" type="checkbox"/> Reply ke reseller <input checked="" type="checkbox"/> Perintah provider </td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> | | | | | | | | Tgl. Entri / Limit Data | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 20 | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | Reseller / Penerima / Tipe | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | Status / Pesan | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Reply ke reseller <input checked="" type="checkbox"/> Perintah provider | | | | | | | |
| Tgl. Entri / Limit Data | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 11/08/2015 <input type="button" value="▼"/> | / | 20 | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reseller / Penerima / Tipe | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Status / Pesan | <input type="text"/> | / | <input type="text"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reply ke reseller <input checked="" type="checkbox"/> Perintah provider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | Tgl. Entri | Penerima | Kode Reseller | Nama Reseller | Pesan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENDAFTARAN

Halaman ini untuk melakukan pendaftaran reseller

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|-------|------|----------------------|--------------|----------------------|--|--|--------|----------------------|--|--|-----------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|--|--|--------|----------------------------------|--|--|------|----------------------------------|--------|--------------------------------|-----|------|-------|--------------------------------|-----------|----------------------|--|--|----------|----------------------|--|--|----------|----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Transaksi | Inbox | Outbox | Pendaftaran | Mutasi Saldo | Transaksi Manual | Cek Harga Grup | Cek Harga Reseller | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran reseller baru - Yahoo! ID dan Nomor HP bisa lebih dari satu. Cukup pisahkan dengan tanda koma <table border="1"> <tr> <td>Kode</td> <td>OP001</td> <td>Nama</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Nama Pemilik</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Kode Area</td> <td><input type="text"/></td> <td>Keterangan</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>OtomaX ID</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Upline</td> <td colspan="3"><input type="button" value="▼"/></td> </tr> <tr> <td>Grup</td> <td><input type="button" value="▼"/></td> <td>Markup</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td>Pin</td> <td>1234</td> <td>Saldo</td> <td><input type="text" value="0"/></td> </tr> <tr> <td>Yahoo! ID</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>GTalk ID</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Nomor HP</td> <td colspan="3"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Refresh"/> </td> </tr> </table> | | | | | | | | Kode | OP001 | Nama | <input type="text"/> | Nama Pemilik | <input type="text"/> | | | Alamat | <input type="text"/> | | | Kode Area | <input type="text"/> | Keterangan | <input type="text"/> | OtomaX ID | <input type="text"/> | | | Upline | <input type="button" value="▼"/> | | | Grup | <input type="button" value="▼"/> | Markup | <input type="text" value="0"/> | Pin | 1234 | Saldo | <input type="text" value="0"/> | Yahoo! ID | <input type="text"/> | | | GTalk ID | <input type="text"/> | | | Nomor HP | <input type="text"/> | | | <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Refresh"/> | | | |
| Kode | OP001 | Nama | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Pemilik | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alamat | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Area | <input type="text"/> | Keterangan | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OtomaX ID | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upline | <input type="button" value="▼"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grup | <input type="button" value="▼"/> | Markup | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin | 1234 | Saldo | <input type="text" value="0"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yahoo! ID | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTalk ID | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor HP | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="Refresh"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUTASI SALDO

Halaman ini menampilkan laporan mutasi saldo.

TRANSAKSI MANUAL

Halaman ini untuk melakukan transaksi manual

CEK HARGA GRUP

Halaman ini untuk pengecekan harga jual per Grup

CEK HARGA RESELLER

Halaman ini untuk pengecekan harga jual per Reseller.

ADMINISTRASI

PROVIDER

Didalam database sudah disiapkan beberapa provider yang nantinya anda akan jual. Data yang sudah ada dapat dihapus atau diubah.

| Administrasi | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------|-----------|-----|-----------------|------------------|-----------|
| Provider | | | | | | | | | | | | |
| | Kode | Nama | Kos | Gai | Priorit | Filter Prefix Tujuan | Filter Tujuan (RegEx) | Kode Area | HLR | Pjg Tujuan Min. | Pjg Tujuan Maks. | Kode Grup |
| ▶ | AX | Axis | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 0838,0831 | | | | ▼ | 12 | |
| B | Bolt | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 999 | | | | ▼ | 12 | |
| C | Ceria | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 0828 | | | | ▼ | 12 | |
| E | Esia | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 0 | | | | ▼ | 12 | |
| FL | Flexi | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | 0 | | | | ▼ | 12 | |
| I | Indosat | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | 0814,0815,0816,0855,0856,085... | | | | ▼ | 12 | |
| PLN | PLN | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 9 | | | | | ▼ | 12 | |
| S | Telkomsel | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 0811,0812,0813,0821,0851,085... | | | | ▼ | 12 | |
| SM | Smart | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 0881,0882,0887,0888,0889,021... | | | | ▼ | 12 | |
| T | Three | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | 0896,0897,0898,0899 | | | | ▼ | 12 | |
| XL | XL | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 0817,0818,0819,0859,0878,0877 | | | | ▼ | 12 | |
| * | | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | ▼ | | |

PRODUK

Halaman untuk mengatur kode produk. Detail kode produk dengan nominal yang anda jual.

| Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|-------------------------------------|------|----------|----------|
| Produk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | AX10 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.100 | 10.100 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | AX100 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 99.700 | 99.750 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | AX20 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 20.000 | 20.000 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | AX25 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 25.000 | 25.000 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | AX5 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.050 | 5.100 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | AX50 | Axis | AX - Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49.900 | 49.900 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | C10 | Ceria | C - Ceria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 9.700 | 9.850 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | C100 | Ceria | C - Ceria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 96.000 | 96.500 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | | |

GRUP RESELLER

Sistem keanggotaan berjenjang, jumlah jenjang/level tidak terbatas.
Menentukan dan mengatur regulasi Level dari reseller (member)

| Setting | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| - Selisih harga adalah selisih dengan harga grup uplinenya | | | | | | | | | | | |
| - Jika grup tidak punya parent maka selisih dari harga umum (tabel produk) | | | | | | | | | | | |
| Kode | Nama | Parent | Selisih Ha... | Markup D... | Deposit Mini... | Jml. YM... | Jml. SMS | S... | Blok Produk | | |
| A | Agen | Dealer | 50 | | 100.000 | 3 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| D | Dealer | Master | 50 | | 150.000 | 3 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| H | H2H | Owner | 0 | | 200.000 | 5 | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| M | Master | Owner | 50 | | 250.000 | 3 | 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| O | Owner | | 0 | | 100.000 | 1 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| R | Reseller | Agen | 50 | | 10.000 | 3 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| * | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

HARGA GRUP

Fitur ini tidak berfungsi di edisi gratis (Free Edition)

Menentukan harga khusus per level, jika dikosongkan maka harga dibaca dari table produk dan level.
Set harga ke minus (lebih kecil dari 0) jika ingin memblok akses terhadap produk tersebut.

| Setting | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| - Harga khusus untuk Grup. Isi minus (-1) jika ingin memblok akses terhadap produk tersebut | | | | | | | | | | | |
| - Jika diisi, harga harus lebih besar atau sama dengan harga beli (lihat halaman produk) | | | | | | | | | | | |
| Grup / Kode Produk <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Grup"/> / <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Kode Produk"/> | | | | | | | | | | | |
| Grup | Kode Produk | Hrg Jual | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

RESELLER

Di tabel ini data-data reseller/anggota server anda disimpan, anda bisa menginput manual untuk pendaftaran anggota atau menggunakan fitur **Pendaftaran** yang ada di halaman **Transaksi**

| Setting | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|-------------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|------------------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | |
| - Anda tidak dapat melihat PIN reseller namun Anda dapat mengubahnya | | | | | | | | | | | | | |
| - Untuk mengubah saldo, lakukan melalui 'Tambah Saldo' | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Nama / Kode Area / Grup <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Kode"/> / <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Nama"/> / <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Kode Area"/> | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Upline / Alamat / Keterangan <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Kode Upline"/> / <input style="width: 100px; height: 20px; margin-right: 10px;" type="button" value="Alamat"/> | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Grup | Kode Upline | Saldo | Saldo Minimal | Markup | Pin | Nama Pemilik | Alamat | OtomaX ID (OID) | Kode Area | Tgl. Aktivita... |
| * | | | | | | | | | | | | | |

PENGIRIM

Pada table ini anda bisa melihat Daftar No Telpon, atau Gtalk, atau YM , atau ID Facebook yang digunakan Oleh Reseller, Pada table ini anda pun bisa menghapus atau menambahkan No Telpon, atau Gtalk, atau YM , atau ID Facebook Reseller yang telah terdaftar.

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini menentukan nomor dan Yahoo! ID yang bisa digunakan oleh reseller untuk transaksi - Untuk tipe nomor, harus lengkap dengan tanda + (plus) dan kode negara, misalnya +6281234567 - Jika nomor tidak lengkap, sistem otomatis akan mencoba melengkapi | | | | | | | | | | | |
| Tipe | <input type="button" value="▼"/> | Pengirim | | | | | | | | | |
| Reseller | | | | | | | | | | | |
| | K... | Tipe | Pengirim | Kode Reseller | Nama Reseller | Grup | Upline | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

VOUCHER FISIK

Modul ini digunakan untuk pengisian pulsa berdasarkan voucher fisik (gesek).

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| <ul style="list-style-type: none"> - Daftar nomor voucher fisik | | | | | | | | | | | |
| Kode Produk | <input type="text"/> | Status | <input type="button" value="Active"/> | | | | | | | | |
| No. Gesek (SN) | <input type="text"/> | Keterangan | | | | | | | | | |
| Produk | No. Gesek (SN) | Status | Tgl. Entri | Tgl. Kadaluarsa | Keterangan | TxID | | | | | |
| * | | | | 11/08/2015 | | | | | | | |

PARSING KE PROVIDER

Pengaturan perintah yang dikirim oleh modul ke provider untuk setiap produk untuk pengisian pulsa.

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | | | | | |
| Modul | <input type="button" value="SMS: Esia"/> | Produk | | | | | | | | | |
| Perintah | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan | | | | |
| ► | <input checked="" type="checkbox"/> SMS: Esia | <input type="button" value="E5"/> | 0 | | 5.250 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | | | | | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

Setiap proses transaksi, modul mengirimkan perintah ke provider lalu provider akan mengirimkan balasan, pesan balasan tersebut (jawaban dari provider) akan ditangkap sebagai status transaksi : sukses, gagal, menunggu jawaban, tujuan salah, atau status lainnya.

Di database sudah disiapkan data-data untuk setiap jawaban dari provider (Axis, Dompul, Mkios dan lainnya), penambahan data mungkin dilakukan jika anda menggunakan provider HTH atau ada pesan baru yang belum dikenal.

Untuk mengecek apakah suatu pesan dapat dikenal, gunakan Alat Pengujii Jawaban.

| Alat Pengujii Jawaban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|-----|--|--------------|--|---------|--|
| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provider | | Produk | | Grup Reseller | | Harga Grup | | Reseller | | Pengirim | | Voucher Fisik | | Parsing ke Provider | | Jawaban dari Provider | | HLR | | Daftar Hitam | | Pemakai | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini menentukan status transaksi sesuai dengan jawaban yang diterima dari provider - Jika jawaban tidak cocok dengan kata kunci yang ada maka jawaban akan diabaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | | Status | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kata Kunci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kelompok | Prior | Kata Kunci Harus Ada | Awalan Tujuan | Akhiran Tujuan | Awalan SN/Ref | Status Tx | Par Off | Mod Off | Ekspresi Reguler | Parameter Balasan | Catatan | | | | | | | | | | | |
| ▶ | Dompul | 0 | berhasil | ke | | No. | Sukses | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | sebesar \((?<nominal>\d+000\) | | | | | | | | | | | | | |
| | Mkios | 0 | | | | | Sukses | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | enila\d+(?<nominal>\d+)\D+ntu\D+(?) | | | | | | | | | | | | | |
| | Mkios | 40 | format pesan anda salah | | | | Proses Ulang!! | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mkios | 40 | pin anda tidak sesuai | | | | Proses Ulang!! | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |

HLR

Halaman ini tidak berfungsi di Otomax Free Edition, berfungsi di edisi lainnya.

HLR singkatan dari Home Location Register, adalah suatu database untuk menyimpan data dan informasi mengenai pelanggan. Dari HLR ini kita dapat mengetahui asal lokasi/wilayah no hp. Dari beberapa operator menerapkan regulasi pengisian pulsa berdasarkan regional.

Fungsi HLR diotamax yaitu pengelompokan filter prefix tujuan, anda bisa melakukan pengelompokan per operator dan juga per wilayah. Berfungsi juga untuk transaksi tanpa kode.

| Filter Prefix Tujuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|------------|--|----------|--|----------|--|---------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|-----|--|--------------|--|---------|--|
| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provider | | Produk | | Grup Reseller | | Harga Grup | | Reseller | | Pengirim | | Voucher Fisik | | Parsing ke Provider | | Jawaban dari Provider | | HLR | | Daftar Hitam | | Pemakai | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Filter Prefix Tujuan adalah awalan nomor-nomor yang termasuk dalam regional yang bersangkutan - Maksimal 100 ribu karakter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nama | Filter Prefix Tujuan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | T. Sel Jabar | 081112,081120,081121,081122,081123,081124,081211,081212,081214,081220 081221,081222,081223,081224,081212,081213,081220,081221,081222,081223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▶* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

HLR di halaman **Provider**

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | | | | | |
| - Filter nomor tujuan dengan memasukkan nomor awal (prefix), dipisahkan dengan tanda koma - Prefix tidak mengandung kode negara dan diawali dengan kode area, misal 021303.0812 | | | | | | | | | | | |
| Kode / Nama / Lain-Lain <input type="text"/> / <input type="text"/> / | | | | | | | | | | | |
| | Kode | Nama | Ko: Gar | Priorit | Filter Prefix Tujuan | Filter Tujuan (RegEx) | Kode Area | HLR | Pig Tujuan Min. | Pig Tujuan Maks. | Kode Grup |
| ▶ | AX | Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 0838.0831 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | B | Bolt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 999 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | C | Ceria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 0828 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | E | Esia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9 0 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | FL | Flexi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9 0 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | I | Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 0814.0815.0816.0855.0856.085... | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | PLN | PLN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | S | Telkomsel | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 0811.0812.0813.0821.0851.085... | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | SM | Smart | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 0881.0882.0887.0888.0889.021... | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | T | Three | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 0896.0897.0898.0899 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| | XL | XL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 0817.0818.0819.0859.0878.0877 | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 12 |
| * | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

HLR di modul Dial, Keypad, SMS, STK dan IM Hybrid HTH

Dial:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| General | Keypad, Ubah Kata, HLR |
| Modul Keypad | |
| Lama penekanan / tombol. N*0.1 detik | <input type="button" value="▼"/> |
| Waktu tunggu antar tombol. N*0.1 detik | <input type="button" value="▼"/> |
| Waktu tunggu akhir. N*1 detik | <input type="button" value="▼"/> |
| Hasil Akhir Perintah / Parsing | |
| Ubah kata | <input type="text"/> jadi <input type="text"/> |
| Untuk mengubah hasil akhir parsing, misalnya S10.1.081234567 menjadi S10.081234567 | |
| Penanganan Antrian | |
| Pause Per Transaksi (detik) | <input type="text" value="0"/> |
| Modul menunggu N detik sebelum memproses transaksi berikutnya | |
| Batas Antrian per Produk | <input type="text" value="0"/> |
| Batas Total Antrian | <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Auto kirim ulang (Ada resiko!) | |
| Default Parsing / Command | |
| <input type="text"/> | |
| Tangkap Harga Beli dan Saldo | |
| Regular Expression: | |
| <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Update harga beli di Parsing | |
| Beritahu jika Saldo mencapai <input type="text" value="0"/> | |
| HLR | |
| <input type="text"/> | |
| Kode Area | |
|  | |

47

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

HLR di halaman Produk

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------|------|-----|-----------|
| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | | | | | |
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 - Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="Kode / Nama / Provider / Nominal"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | HLR | Kode Area |

DAFTAR HITAM

Adakalanya mungkin server anda di masukin Spam atau Pihak Lain yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pengisian pulsa ke Suatu Nomor, Pada Fitur anda bisa Memblokir NO Handphone Tujuan Pengisian Pulsa tersebut. Cukup Input Nomor, dan Tanggal Hingga Kapan ia akan diblokir, isi catatan (Bebas isi apa saja), dan Simpan. Maka No tersebut tidak akan bisa melakukan pengisian pulsa melalui Server Anda.

PEMAKAI

Table ini berfungsi untuk membatasi Akses, adakalanya anda menggunakan Tenaga Orang Lain atau CS Untuk Membantu anda dalam Sever, yang mana anda menginginkan Pembatasan Akses Untuknya, Pada Fitur ini anda bisa membatasi akses baik Itu Akses Untuk Menambahkan,Menghapus, Mengedit, Akses Lihat Saja, Ataupun akses Full Control, Semua anda bisa Atur untuk Pembatasannya pada Table ini.

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| Mengelola akses pemakai | | | | | | | | | | | |
| Filter <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |
| | Login ID | Nama | 48 Enabled | | | | | | | | |
| ▶ | admin | Administrator | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |


OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

Tambah Login

| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|------------|----------|----------|--------------------------|---------------------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider |
| Mengelola akses pemakai | | | | | | | |
| Filter | <input type="text"/> | | | | | | |
| | Login ID | Nama | | | | Disabled | |
| ▶ | admin | Administrator | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | | Administrator | | | | | |
| | | | Edit | | | | |

Klik Kanan pada Admin (Tanpa Klik Kiri) , dan Pilih Tambah Login.

Maka Selanjutnya akan muncul Seperti berikut.

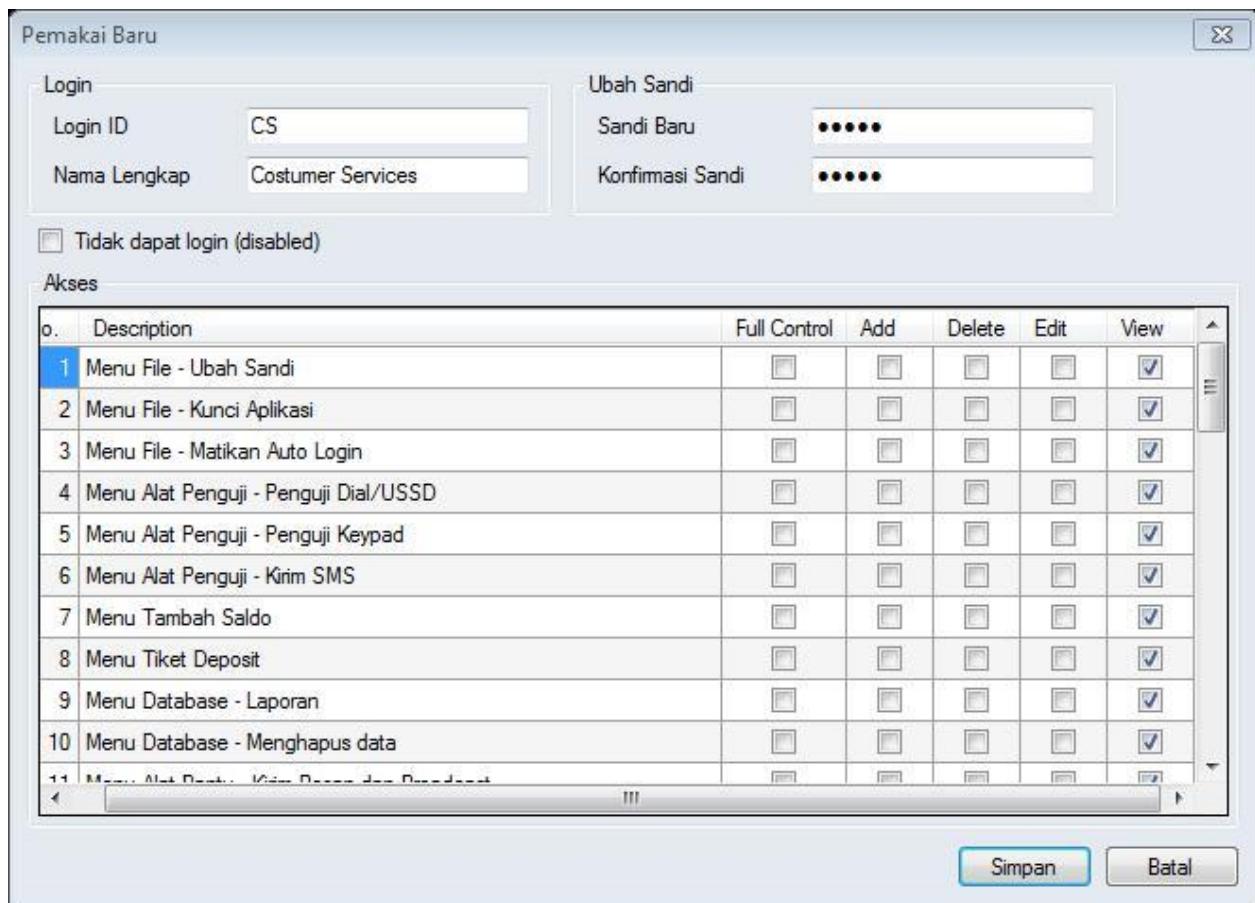

Silahkan Isikan Login ID, Nama Lengkap Untuk Login Tersebut, dan Passwordnya, Serta Silahkan Centang Akses Mana Saja yang akan Anda batasi Untuk CS Anda, Kemudian Simpan.

49

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com

SETTING

FORMAT REQUEST

Format yang anda akan terapkan untuk reseller bertransaksi.

| Format Request | Format Balasan | YM Center | Auto Respon | Lain-Lain |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| <p>- Anda hanya bisa mengubah data pada kolom Format. Kosongkan format jika ingin dinon-aktifkan</p> <p>- Parameter ditulis dalam huruf kecil, misal [kodereseller]</p> <p>- Tanda { dan } menandakan pengulangan. Hanya berlaku untuk format tertentu</p> | | | | |
| Key | Keterangan | Format | | |
| AktifkanDL | Mengaktifkan downline/reseller | A.[kodereseller].[pin] | | |
| BatalTransaksi | Membatalkan transaksi yang belum diproses | BTL.[tujuan].[pin] | | |

FORMAT BALASAN

Format pesan yang anda kirim sebagai balasan untuk tiap transaksi oleh reseller

Biaya Adm : biaya pesan yang dikirim

Gratis Reply : jika dicentang maka pesan tersebut akan mengabaikan biaya sms yang ada di modul SMS Sender.

| Key | Keterangan | Biaya Adm | Gratis Reply | Format |
|------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| AktifkanDL | Account reseller downline berhasil diaktifkan | 0 | <input checked="" type="checkbox"/> | Reseller [kodereseller2] - [namareseller2] s |

AUTO RESPON

Fitur membalas pesan yang masuk secara otomatis jika mengandung kata yang ditentukan. Jika CS dicentang maka pesan akan masuk ke modul Customer Service

| Urutan | Awalan | Kata Kunci Harus Ada | Kata Kunci Tidak Bo... | CS | Format Balasan |
|--------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| * | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

LAIN-LAIN

Settingan dari berbagai modul, pesan balasan dan format lainnya.

| Key | Keterangan | Nilai |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| AkhiranPesanBalasan | Akhiran pesan saat kirim balasan ke member. | xx |
| AwalanKodeReseller | Awalan kode untuk member baru | OP1 |
| AwalanPesanBalasan | Awalan pesan saat kirim balasan ke member. | Inamaudine1: 50 |


OtomaX – Orisinal Topup Machine | www.otomax-software.com

III. TIPS AND TRIK

TOOLTIP

Tooltip merupakan tampilan infomasi berupa teks atau gambar yang akan tampil saat cursor diarahkan pada sebuah item. Untuk menampilkan tooltip anda cukup mengarahkan mouse pointer ke tampilan yang anda inginkan.

Contoh tampilan tooltip pada halaman transaksi:

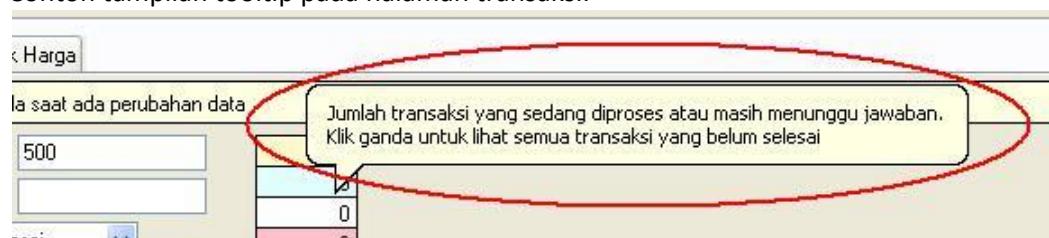

DATA EDITING

COPY PASTE TABEL

Anda dapat melakukan copy paste dari tabel baik secara baris atau kolom

BARIS KUNING

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|--------|---|---|--|
| R6 | Reseller6 | Reseller5 | 50 | 10,000 | 2 | 3 | |
| R7 | Reseller7 | Reseller6 | 50 | 10,000 | 2 | 3 | |
| T | Tes | H2H | | 0 | 0 | 0 | |

Baris berwarna kuning artinya data sudah diubah tapi belum disimpan, Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data.

MENGHAPUS DATA

| | Kode | Nama | Ko: | Ga | Panjang Tujuan Minimum | Panjang Tujuan Maks. | |
|---|------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | AX | Axis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | | |
| ► | AXH | Axis H2H | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | | |
| | C | Ceria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | | |
| | E | Esia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | | |
| | EH | Esia H2H | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12 | | |

Klik sel paling kiri hingga seluruh baris berwarna biru, lalu tekan tombol Delete. Klik tombol Simpan untuk konfirmasi menghapus data. Tekan F5 untuk membatalkan penghapusan.

Baris dapat dipilih lebih dari satu dengan menggeser mouse atau kombinasi dengan Ctrl atau Shift.

Jika sel dalam mode editing, tekan Escape terlebih dahulu untuk keluar dari mode editing.

MENAMBAH DATA

Klik di kotak kosong yang berada di baris paling bawah lalu masukan data kemudian klik tombol Simpan.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AX4H | Axis | AXH - AXIS H2H | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="4"/> | 3,800 | 3,820 | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="-81"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> AX5H | Axis | AXH - Axis H2H | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="50"/> | 47,000 | 47,750 | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="600"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> AX5H | Axis | AXH - Axis H2H | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="5"/> | 4,700 | 4,775 | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value="-71,220"/> | |
| * | | | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value=""/> | | | <input type="button" value="▼"/> | <input type="text" value=""/> | |

MENAMPILKAN DAN MENYEMBUNYIKAN KOLOM PADA TABEL

Di setiap tampilan halaman pada tabel anda dapat memilih bentuk tampilan sesuai yang anda inginkan. Klik kanan pada baris judul maka akan muncul daftar pilihan.

| Tanggal | Kode Reseller | Saldo Akhir | Keterangan |
|---------|---------------|-------------|------------|
| | | | |

Total Jumlah: 0 F5 - Refresh

-
-
-
- Tanggal
- Kode Reseller
- Nama Reseller
- Jumlah
- Saldo Akhir
- Keterangan

SETING TERMINAL 1 (DONGLE)

APA ITU DONGLE

Dongle adalah sistem keamanan Otamax, hal ini untuk menghindari pembajakan. Otamax hanya akan berfungsi ketika hubungan Terminal 1 tersambung dengan menggunakan CHIP/Kartu SIM yang sudah diregistrasikan ke Developer Otamax.

Agar OtomaX dapat berfungsi dengan baik Maka Terminal 1 harus selalu terhubung dengan OtomaX.

SERIAL PORTS

Untuk menghubungkan HP/Modem ke Terminal anda harus memeriksa apakah HP/Modem tersebut sudah memiliki serial ports. Pastikan HP/Modem yang anda pasang menggunakan driver yang benar agar Serial Ports terdeteksi .


Hubungkan **HP/modem** ke **PC** menggunakan **kabel data**, lalu periksa **Port** melalui **device manager**
Klik Start – klik kanan **My Computer** – Pilih **Properties** – klik **Hardware** – Klik **Device Manager**



BAUD RATE

Baud rate adalah kecepatan data yang dikirim dalam hitungan per detik. Setiap HP/Modem memiliki kemampuan baud rate yang berbeda-beda.

PENGUJIAN

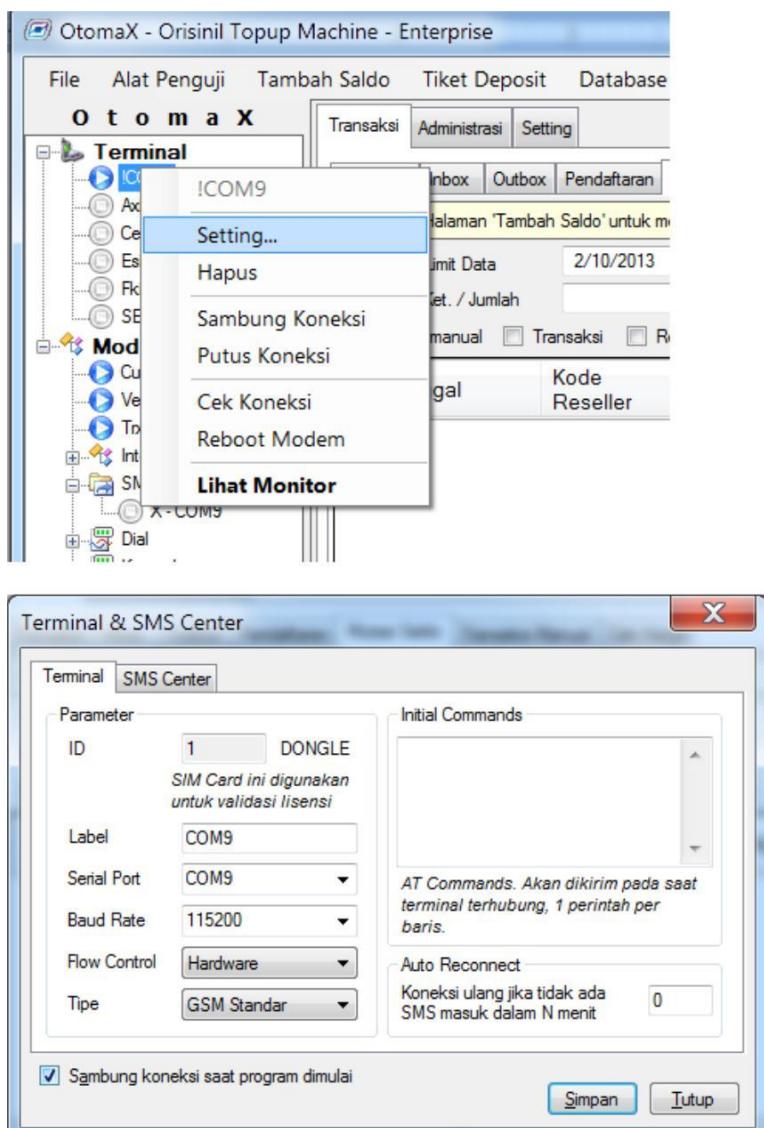

Label : nama Terminal bisa diubah sesuka anda, maksimal 20 karakter

Serial Port : disesuaikan dengan port yang terdeteksi di device manager

Baud rate : disesuaikan dengan perangkat yg digunakan (HP/Modem)

Umumnya hp/modem menggunakan baudrate **57600** atau **115200**

Flow Contol : **None** untuk HP, **Hardware** untuk Modem

Tipe : disesuaikan, **GSM** Standart untuk GSM, **Nokia CDMA** untuk CDMA, **ZTE MG880** khusus untuk ZTE MG880

Initian Commands : AT+CMGF=0 diisi jika alat pendukung membutuhkan AT Commands

Sambung koneksi saat program dimulai : jika dicentang, maka Terminal akan otomatis terhubung saat Otamax mulai dijalankan (Otomax startup).

Jika muncul gagal tersambung akan muncul jendela System Log:


Cek kembali langkah2 awal mulai cek kabel data, HP/modem, kemudian cek port di device manager, kemudian cek settingan terminal, port, baudrate, flow control, tipe dan initial commands

Tampilan gagal tersambung:



- Indikator **Terminal** berwarna kuning
- Indikator modul **Customer Support** berwarna biru
- Indikator modul **Verifikator** berwarna putih
- Indikator modul **TrxMan** berwarna putih

Jika berhasil maka tampilan Terminal dan Modul akan seperti ini:

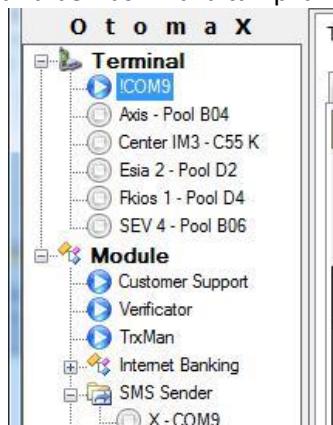

- Indikator **Terminal** berwarna biru

Indikator modul **Customer Support** berwarna biru

Indikator modul **Verifikator** berwarna biru

Indikator modul **TrxMan** berwarna biru

SETING TERMINAL


MENAMBAH TERMINAL

Klik kanan pada **Terminal** – pilih **Tambah Terminal**




MENGHAPUS TERMINAL

Klik kanan pada **Terminal** yang ingin dihapus – pilih **Hapus**

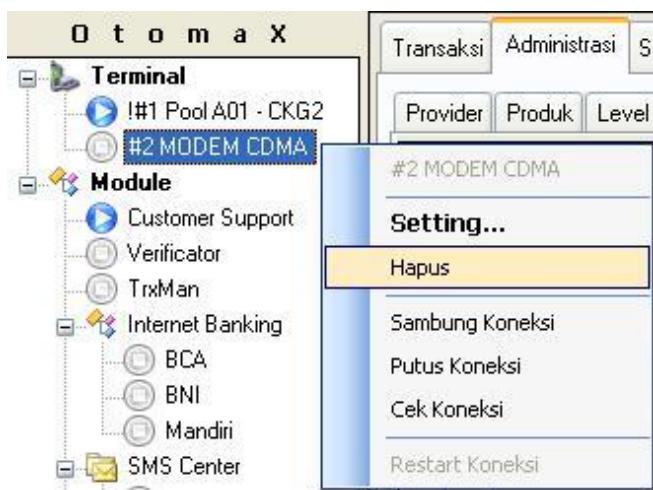

MEMBUKA SETTING PADA TERMINAL

Klik kanan pada Terminal – pilih Setting...

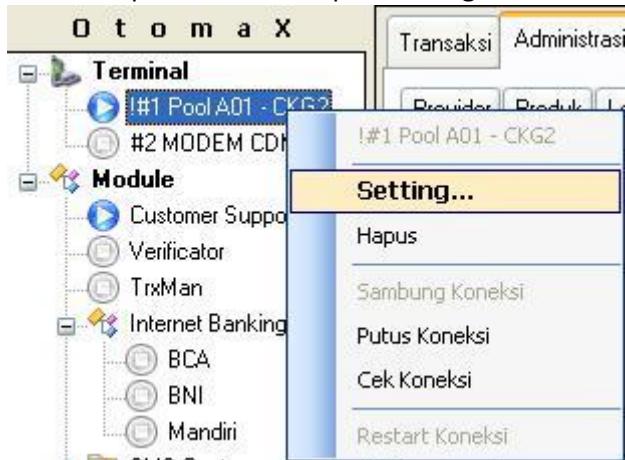

MODEM WAVECOM 13O6B



SIEMENS C55/M55




SETTING MODUL


MEMBUAT MKIOS DENGAN DIAL

A. Membuat Modul Dial

1. Klik Kanan Pada Modul Dial dan pilih tambah Dial..

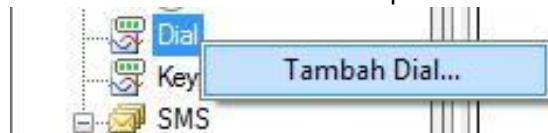

2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

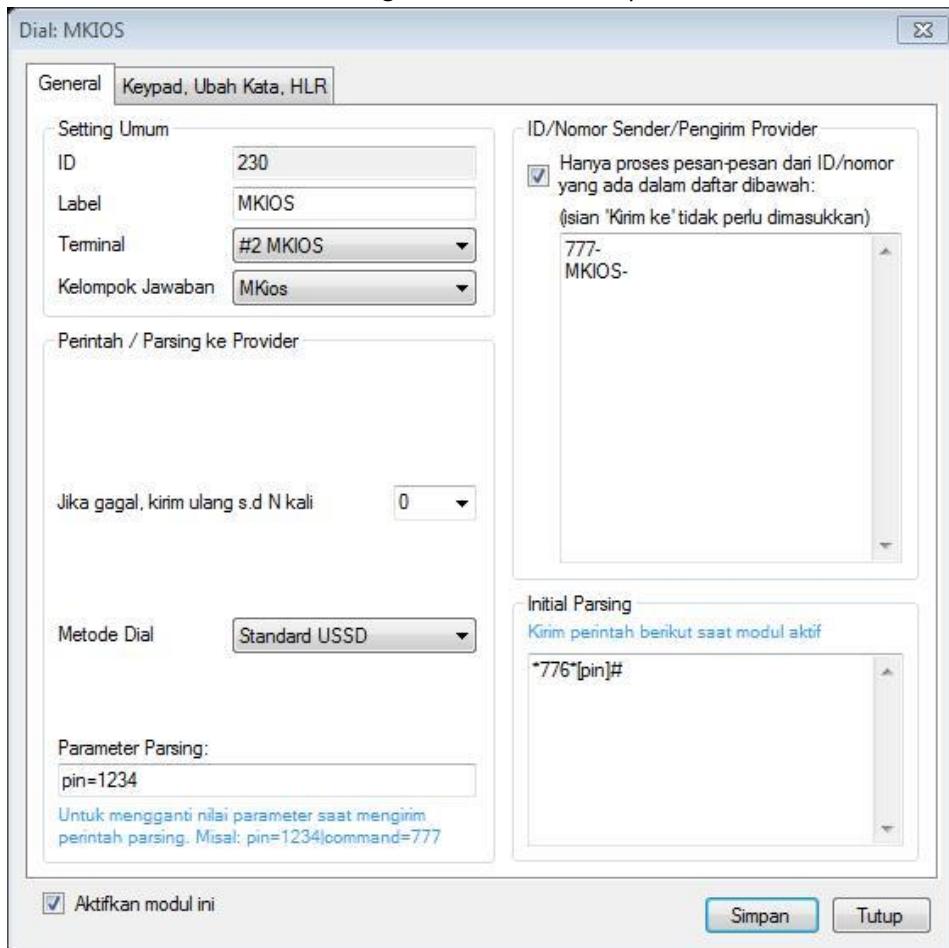

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : MKIOS

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 777- dan MKIOS-

Metode Dial : Standart USSD dan Voice Call untuk Modem, C55 USSD untuk HP Siemens C55/M55.

Initial Parsing : *776*[pin]# (format dial ussd untuk mengecek stock mkios)

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin MKIOS anda)

B. Membuat Produk

Buka Halaman **Administrasi -> Produk**

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru

jika

diinginkan.

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130,0812 - Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="Kode / Nama / Provider / Nominal"/> / <input type="text"/> / <input type="text" value="S - Telkomsel"/> / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> S10 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10,300 | 10,800 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S100 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 97,000 | 98,100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S20 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 20,100 | 20,600 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S25 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 25,000 | 25,200 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S5 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5,250 | 5,850 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> S50 | TSEL | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49,200 | 49,700 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |
| * | <input type="checkbox"/> S100F | TSEL GESEK | S - Telkomsel | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 93,500 | 93,800 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi → Parsing ke Provider

Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :


| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | |
| Modul | Dial: MKIOS 1 | Produk | | | | | |
| Perintah | | | | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | |
| <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MKIOS 1 | <input type="button" value="▼"/> S10 | 0 | | 10,800 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MKIOS 1 | <input type="button" value="▼"/> S100 | 0 | | 98,100 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MKIOS 1 | <input type="button" value="▼"/> S20 | 0 | | 20,600 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MKIOS 1 | <input type="button" value="▼"/> S5 | 0 | | 5,850 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MKIOS 1 | <input type="button" value="▼"/> S50 | 0 | | 49,700 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| * | <input type="checkbox"/> | <input type="button" value="▼"/> | | | | | |

MEMBUAT MTRONIK


DENGAN MODUL DIAL MOBO

A. Membuat Modul Dial

1. Klik Kanan Pada Modul Dial, Tambah Dial..

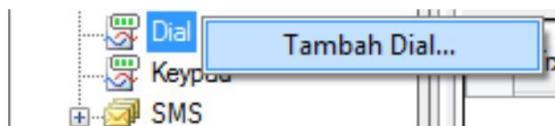

2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

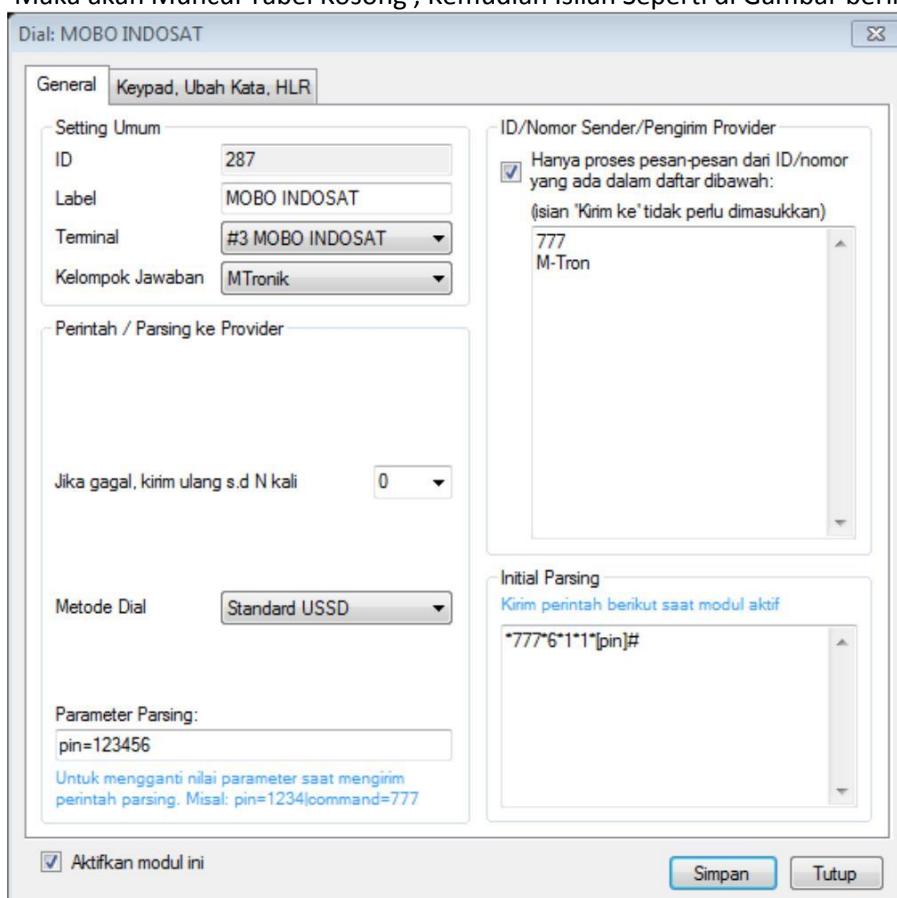

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Mtronik

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 777 dan M-Tron

Metode Dial : Standart USSD dan Voice Call untuk Modem, C55 USSD untuk HP Siemens C55/M55.

Initial Parsing : *777*6*1*1*[pin]#

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin MOBO anda)

B. Membuat Produk

Buka Administrasi -> Produk

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

| Daftar Provider | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|
| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | |
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Risik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemaka | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Kode Produk harus diawali dengan alphabet Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode / Nama / Provider / Nominal | | i | / | / | | | | | / | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | Fisik | Tan... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty |
| | <input checked="" type="checkbox"/> I10 | ISAT | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> I100 | ISAT | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 98.000 | 98.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> I25 | ISAT | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> I5 | ISAT | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> I50 | ISAT | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49.000 | 49.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IG10 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IG25 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IG5 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IS10 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> IS25 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |
| * | <input checked="" type="checkbox"/> IS5 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman **Administrasi** → **Parsing ke Provider**

Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | |
| Modul | Dial: MOBO INDOSAT | Produk | | | | |
| Perintah | | | | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | |
| <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | Prioritas | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah |
| ► | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MOBO INDOSAT | I10 | 0 | 10.300 | *777*1*1*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MOBO INDOSAT | I100 | 0 | 98.100 | *777*1*1*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MOBO INDOSAT | I25 | 0 | 24.900 | *777*1*1*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MOBO INDOSAT | I5 | 0 | 5.300 | *777*1*1*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: MOBO INDOSAT | I50 | 0 | 49.100 | *777*1*1*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| * | | | | | | |


DENGAN MODUL STK ISEV

A. Membuat Modul STK

1. Klik Kanan pada Modul STK , Tambah STK...



2. Maka Akan Muncul Pop Up, Kemudian Isilah Seperti Gambar dibawah ini :

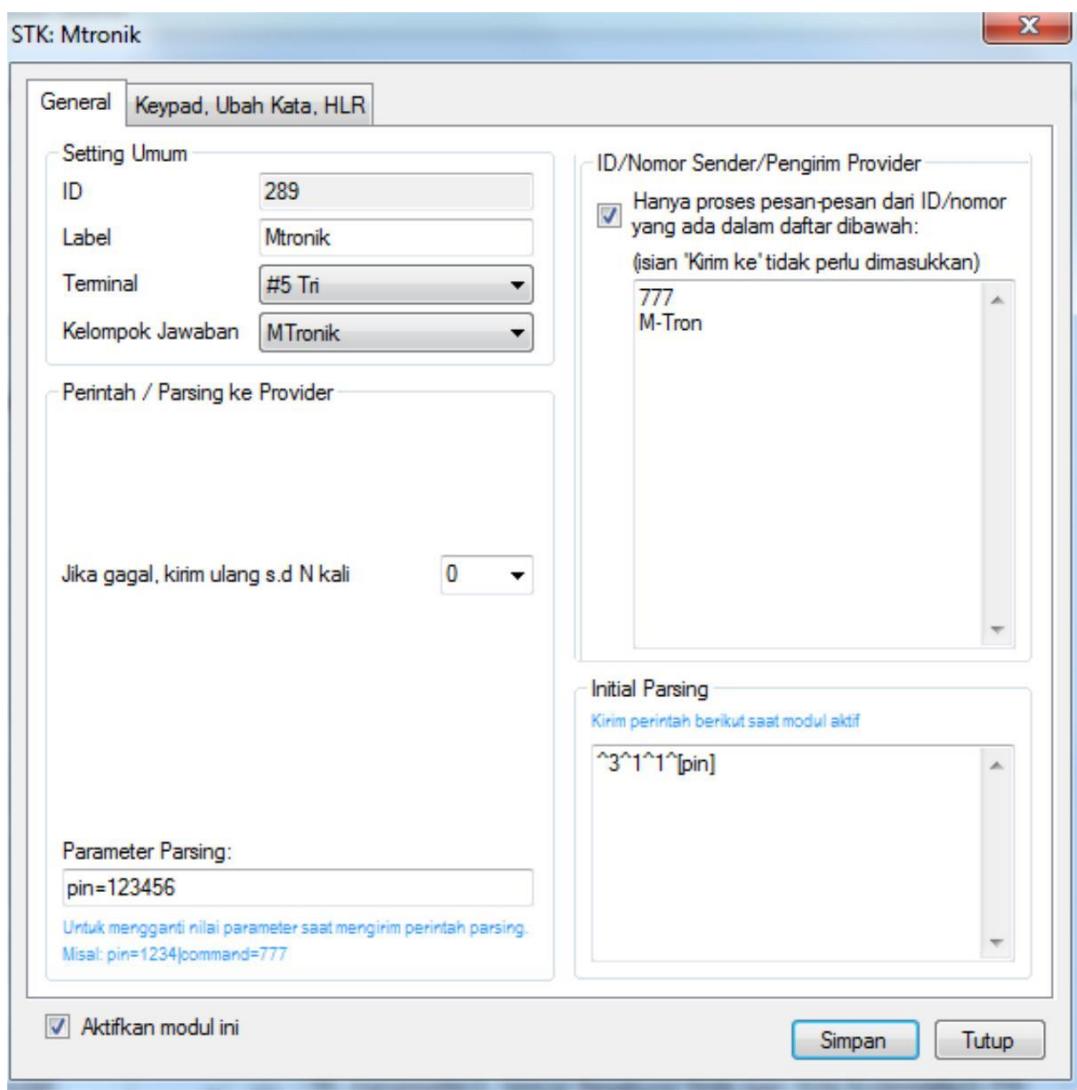

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Mtronik

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 777 dan M-Tron

Metode Dial : Standart USSD dan Voice Call untuk Modem, C55 USSD untuk HP Siemens C55/M55.

Initial Parsing : ^3^1^1^*[pin] (format parsing untuk mengecek stok Mtronik)

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin Isev anda)

B. Membuat Produk

Buka Halaman **Administrasi** → **Produk**

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Provider | | Produk | | Grup Reseller | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 - Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | |
| Kode / Nama / Provider / Nominal <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | I10 | ISAT | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | I100 | ISAT | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 98.000 | 98.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | I25 | ISAT | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | I5 | ISAT | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | I50 | ISAT | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49.000 | 49.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IG10 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IG25 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IG5 | ISAT GPRS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IS10 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.200 | 10.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IS25 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 24.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | IS5 | ISAT SMS | I - Indosat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.200 | 5.300 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi → Parsing ke Provider

Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :


| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|---------|--|--|
| Provider | | Produk | | Grup Reseller | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | | | | |
| Modul | STK: Mtronik | Produk | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | | | | |
| Perintah | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | | | | |
| | A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan | | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | I10 | 0 | 10.300 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^1^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | I100 | 0 | 98.100 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^1^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | I25 | 0 | 24.900 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^1^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | I5 | 0 | 5.300 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^1^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | I50 | 0 | 49.100 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^1^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | IS10 | 0 | 10.300 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^2^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | IS25 | 0 | 24.900 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^2^<[pin] | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | STK: Mtronik | <input type="checkbox"/> | IS5 | 0 | 5.300 | ^1^<[tujuan]^>6^<[nominal]>000^2^<[pin] | | | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| MEMBUAT THREE DENGAN DIAL | | | | | | | | | | |

A. Membuat Modul Dial

1. Klik Kanan Pada Modul Dial dan pilih tambah Dial..



2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

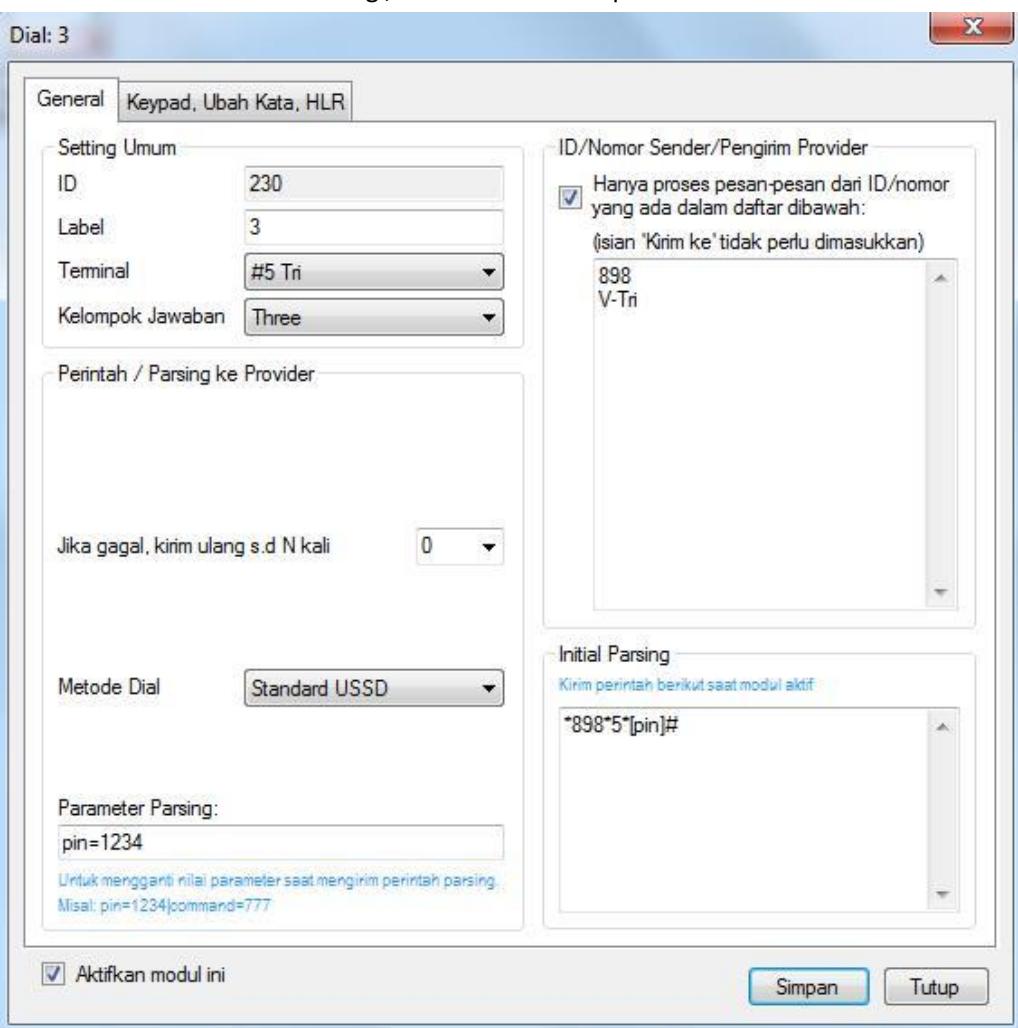

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Three

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 898 dan V-Tri

Metode Dial : Standart USSD dan Voice Call untuk Modem, C55 USSD untuk HP Siemens C55/M55.

Initial Parsing : *898*5*[pin]

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin Three anda)

B. Membuat Produk

Buka Halaman Administrasi -> Produk

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

| Transaksi Administrasi Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|------|------|---------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|---|-------------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|-------|-------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------|--------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------|--------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------|--------|--------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------------------------|------|-------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|--------|--------|--------------------------|--------------------------|---|--|---|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| Provider Produk Grup Reseller Harga Grup Reseller Pengirim Voucher Fisik Parsing ke Provider Jawaban dari Provider HLR Daftar Hitam Pemakai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 - Jika Filter Prefix Tujuan tensi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode / Nama / Provider / Nominal <input type="text"/> / <input type="text"/> / T - Three / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A...</th> <th>Kode</th> <th>Nama</th> <th>Provider</th> <th>F...</th> <th>T...</th> <th>S...</th> <th>P...</th> <th>Nominal</th> <th>Hrg Beli</th> <th>Hrg Jual</th> <th>K...</th> <th>G...</th> <th>Stok</th> <th>Min. Qty</th> <th>Max. Qty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T1</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>976</td> <td>1.050</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T2</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>1.952</td> <td>2.050</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T3</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>3</td> <td>2.928</td> <td>3.050</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T4</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td>3.904</td> <td>4.025</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T5</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5</td> <td>4.880</td> <td>5.000</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T10</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10</td> <td>9.760</td> <td>9.900</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T20</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20</td> <td>19.520</td> <td>19.700</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T30</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>30</td> <td>29.280</td> <td>29.500</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T50</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>50</td> <td>48.800</td> <td>49.100</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>T100</td> <td>Three</td> <td>T - Three</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>100</td> <td>97.600</td> <td>98.100</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty | ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | T1 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | 976 | 1.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T2 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | 1.952 | 2.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T3 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | 2.928 | 3.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T4 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | 3.904 | 4.025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T5 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 4.880 | 5.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T10 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 9.760 | 9.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T20 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 19.520 | 19.700 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T30 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 | 29.280 | 29.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T50 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 48.800 | 49.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | T100 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 97.600 | 98.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | * | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | T1 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | 976 | 1.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T2 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2 | 1.952 | 2.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T3 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3 | 2.928 | 3.050 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T4 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4 | 3.904 | 4.025 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T5 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 4.880 | 5.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T10 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 9.760 | 9.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T20 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 19.520 | 19.700 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T30 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 | 29.280 | 29.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T50 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 48.800 | 49.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | T100 | Three | T - Three | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 97.600 | 98.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi – Parsing ke Provider
Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :

| Transaksi Administrasi Setting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|--------|------|-----------|-----------|----------|---------|---|-------------------------------------|-------------|----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|-----|---|-------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|-----|---|--------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|-----|---|--------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|-----|---|--------|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|------|---|--------|---------------------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Provider Produk Grup Reseller Harga Grup Reseller Pengirim Voucher Fisik Parsing ke Provider Jawaban dari Provider HLR Daftar Hitam Pemakai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modul <input type="text"/> Dial: Three <input type="button" value="Produk"/> Perintah <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>A...</th> <th>Modul</th> <th>Produk</th> <th>P...</th> <th>Hrg. Beli</th> <th>Hrg. Jual</th> <th>Perintah</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▶</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T1</td> <td>0</td> <td>1.050</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T2</td> <td>0</td> <td>2.050</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T3</td> <td>0</td> <td>3.050</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T4</td> <td>0</td> <td>4.025</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T5</td> <td>0</td> <td>5.000</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T10</td> <td>0</td> <td>9.900</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T20</td> <td>0</td> <td>19.700</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T30</td> <td>0</td> <td>29.500</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T50</td> <td>0</td> <td>49.100</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Dial: Three</td> <td>T100</td> <td>0</td> <td>98.100</td> <td>*898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]#</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan | ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T1 | 0 | 1.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T2 | 0 | 2.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T3 | 0 | 3.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T4 | 0 | 4.025 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T5 | 0 | 5.000 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T10 | 0 | 9.900 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T20 | 0 | 19.700 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T30 | 0 | 29.500 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T50 | 0 | 49.100 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T100 | 0 | 98.100 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | * | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T1 | 0 | 1.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T2 | 0 | 2.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T3 | 0 | 3.050 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T4 | 0 | 4.025 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T5 | 0 | 5.000 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T10 | 0 | 9.900 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T20 | 0 | 19.700 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T30 | 0 | 29.500 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T50 | 0 | 49.100 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | Dial: Three | T100 | 0 | 98.100 | *898*1*[tujuan]*1*[nominal]000*[pin]# | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MEMBUAT XL & AXIS DENGAN DIAL


Dahulu XL dan Axis adalah Dua Provider yang berbeda, namun kini keduanya telah bersatu. Sehingga anda pun bisa melakukan transaksi lintas Pengguna XL & Axis dengan Satu Chip XL/Axis saja.

A. Membuat Modul Dial

1. Klik Kanan Pada Modul Dial dan pilih tambah Dial..



2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

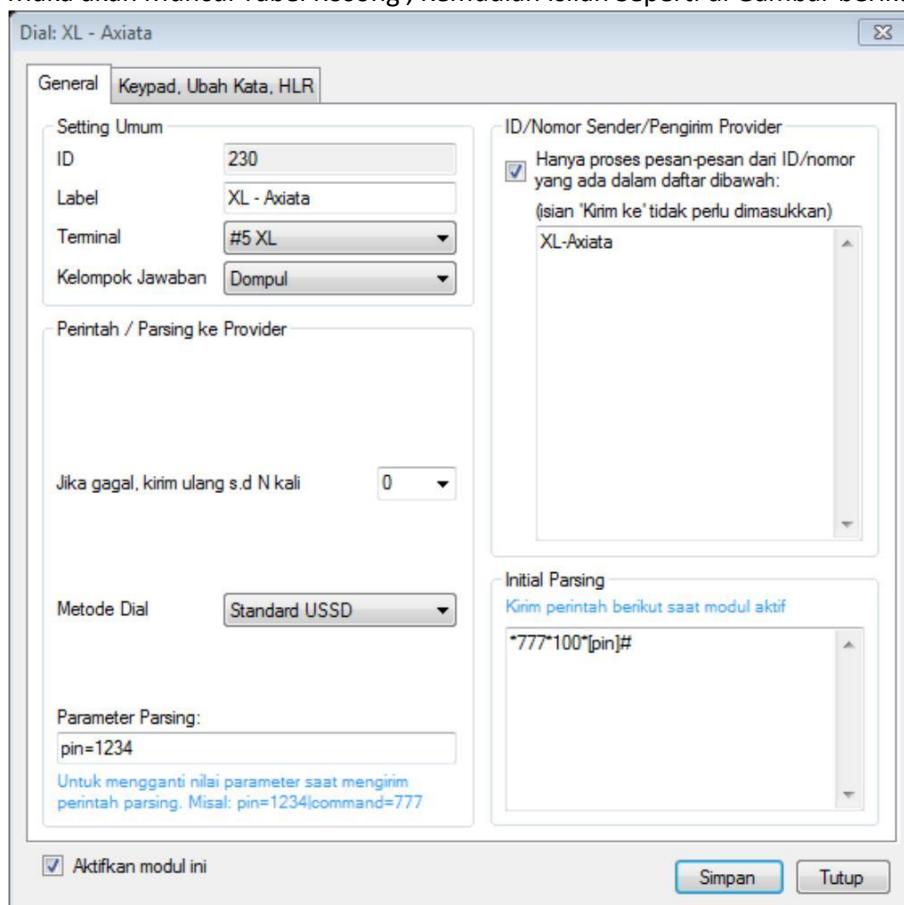

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Dompul

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : XL-Axiata

Metode Dial : Standart USSD dan Voice Call untuk Modem, C55 USSD untuk HP Siemens C55/M55.

Initial Parsing : *777*100*[pin]#

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin XL anda)

B. Membuat Produk

Buka Halaman **Administrasi -> Produk**

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

The screenshot shows two separate instances of the software's provider management screen. Both instances have identical top navigation bars and filter sections.

Top Navigation Bar:

- Transaksi
- Administrasi
- Setting

Filter Section:

- Kode Produk harus diawali dengan alphabet
- Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130,0812
- Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider

Search Bar:

Kode / Nama / Provider / Nominal / / XL - XL /

Table 1 (XL - XL Providers):

| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty |
|------|------------------------------------------|------|----------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> X5 | XL | XL - XL | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.250 | 5.400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> X10 | XL | XL - XL | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.150 | 10.400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> X25 | XL | XL - XL | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.750 | 25.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> X50 | XL | XL - XL | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49.500 | 50.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| * | <input checked="" type="checkbox"/> X100 | XL | XL - XL | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 98.800 | 99.850 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Table 2 (AX - Axis Providers):

| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty |
|------|-------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> AX5 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.050 | 5.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> AX10 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.100 | 10.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> AX20 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 20.000 | 20.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> AX25 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 25.000 | 25.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> AX50 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 49.900 | 49.900 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| * | <input checked="" type="checkbox"/> AX100 | Axis | AX - Axis | ▼ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 99.700 | 99.750 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi – Parsing ke Provider

Buatlah parsing seperti gambar berikut :

| Transaksi Administiasi Setting | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Provider Produk Grup Reseller Harga Grup Reseller Pengirim Voucher Fisik Parsing ke Provider Jawaban dari Provider HLR | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | |
| Modul <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Dial: XL - Axiata"/> Produk <input style="width: 100px; margin-left: 10px;" type="text"/> Perintah <input style="width: 200px; margin-left: 10px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | |
| ► | A... Modul <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | Produk X5 | P... | Hrg. Beli 0 | Hrg. Jual 5.400 | Perintah *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | X10 | 0 | 10.400 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | X25 | 0 | 25.100 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | X50 | 0 | 50.100 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | X100 | 0 | 99.850 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| * | <input type="checkbox"/> <input type="button" value="▼"/> | | | | | |

| Transaksi Administiasi Setting | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Provider Produk Grup Reseller Harga Grup Reseller Pengirim Voucher Fisik Parsing ke Provider Jawaban dari Provider HLR | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | |
| Modul <input style="margin-right: 10px;" type="button" value="Dial: XL - Axiata"/> Produk <input style="width: 100px; margin-left: 10px;" type="text"/> Perintah <input style="width: 200px; margin-left: 10px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | |
| ► | A... Modul <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | Produk AX5 | P... | Hrg. Beli 0 | Hrg. Jual 5.100 | Perintah *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | AX10 | 0 | 10.100 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | AX25 | 0 | 25.000 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | AX50 | 0 | 49.900 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> Dial: XL - Axiata <input type="button" value="▼"/> | AX100 | 0 | 99.750 | *777*[tujuan]*[nominal]*[pin]# | |
| * | <input type="checkbox"/> <input type="button" value="▼"/> | | | | | |

MEMBUAT ISI ESIA DENGAN SMS

A. Membuat Modul SMS

1. Klik Kanan Pada Modul SMS, Tambah SMS ...



2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

SMS: ISI ESIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----|------------------------------------|----------|----------|-------------|------------------|------|
| General | Keypad, Ubah Kata, HLR | | | | | | | | |
| Setting Umum <table border="1"> <tr> <td>ID</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>Label</td> <td>ISI ESIA</td> </tr> <tr> <td>Terminal</td> <td>#4 ISI ESIA</td> </tr> <tr> <td>Kelompok Jawaban</td> <td>Esia</td> </tr> </table> | | ID | 284 | Label | ISI ESIA | Terminal | #4 ISI ESIA | Kelompok Jawaban | Esia |
| ID | 284 | | | | | | | | |
| Label | ISI ESIA | | | | | | | | |
| Terminal | #4 ISI ESIA | | | | | | | | |
| Kelompok Jawaban | Esia | | | | | | | | |
| ID/Nomor Sender/Pengirim Provider <p>Hanya proses pesan-pesan dari ID/nomor yang ada dalam daftar dibawah: (isian 'Kirim ke' tidak perlu dimasukkan)</p> <table border="1"> <tr> <td>899</td> </tr> </table> | | 899 | | | | | | | |
| 899 | | | | | | | | | |
| Perintah / Parsing ke Provider <table border="1"> <tr> <td>Kirim ke</td> <td>899</td> </tr> <tr> <td>Jika gagal, kirim ulang s.d N kali</td> <td>0</td> </tr> </table> | | Kirim ke | 899 | Jika gagal, kirim ulang s.d N kali | 0 | | | | |
| Kirim ke | 899 | | | | | | | | |
| Jika gagal, kirim ulang s.d N kali | 0 | | | | | | | | |
| Initial Parsing <p>Kirim perintah berikut saat modul aktif</p> <table border="1"> <tr> <td>BAL [pin]</td> </tr> </table> | | BAL [pin] | | | | | | | |
| BAL [pin] | | | | | | | | | |
| Parameter Parsing: pin=12345 <small>Untuk mengganti nilai parameter saat mengirim perintah parsing. Misal: pin=1234 command=777</small> | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aktifkan modul ini Simpan Tutup | | | | | | | | | |

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Esia

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 899

Initial Parsing : BAL.[pin]

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin ISI Esia anda)

A. Membuat Produk

Buka Halaman Administrasi -> Produk

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 - Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="text"/> / <input type="text"/> / E - Esia / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | E1 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1 | 1.025 | 1.125 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | E5 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 5.100 | 5.250 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | E10 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 10.000 | 10.100 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | E25 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.375 | 24.650 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | E50 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 48.500 | 48.750 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | E100 | Esia | E - Esia | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 95.500 | 95.750 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

B. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi → Parsing ke Provider

Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | | |
| Modul | SMS: ISI ESIA | Produk | | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | | |
| Perintah | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan | |
| ▶ | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E1 | 0 | 1.125 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E10 | 0 | 10.100 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E100 | 0 | 95.750 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E25 | 0 | 24.650 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E5 | 0 | 5.250 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: ISI ESIA | <input type="button" value="▼"/> | E50 | 0 | 48.750 | ISI [tujuan] [nominal] [pin] | |
| * | <input type="checkbox"/> | | <input type="button" value="▼"/> | | | | | |


MEMBUAT SMARTFREN DENGAN SMS

A. Membuat Modul SMS

1. Klik Kanan Pada Modul SMS, Tambah SMS ...



2. Maka akan Muncul Tabel Kosong , Kemudian Isilah Seperti di Gambar berikut :

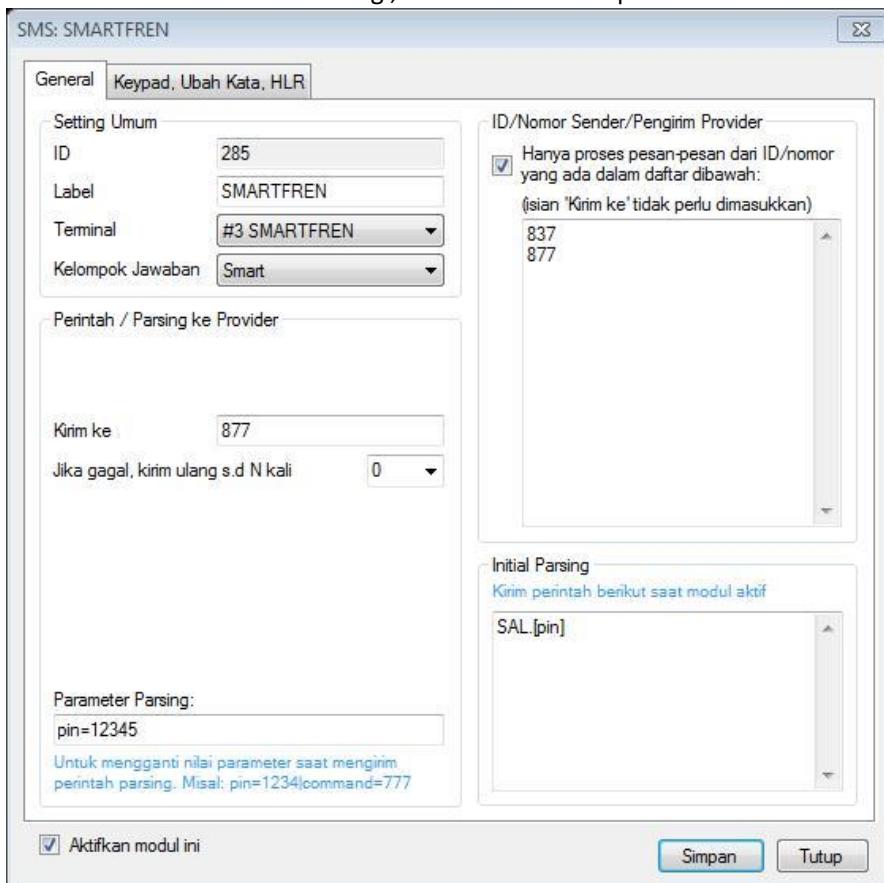

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Terminal : Sesuai Dengan Letak Terminal

Kelompok Jawaban : Smart

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : Centang , dan isikan : 837,877

Initial Parsing : SAL.[pin]

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin Smartfren anda)

B. Membuat Produk

Buka Halaman Administrasi -> Produk

Pastikan kode produk sudah ada sebelum membuat parsing, dan Tentukan Harga Jual. Secara Default Semua Produk yang umum, sudah tersedia di OtomaX , Namun Anda bisa menambahkan Produk baru jika diinginkan.

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|----------|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | | | | | | | | | | |
| Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Kode Produk harus diawali dengan alphabet - Filter Prefix Tujuan tidak mengandung kode negara, contoh: 02130.0812 - Jika Filter Prefix Tujuan terisi, maka sistem akan mengabaikan filter pada data provider | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode / Nama / Provider / Nominal <input type="text"/> / <input type="text"/> / SM - Smart / <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A... | Kode | Nama | Provider | F... | T... | S... | P... | Nominal | Hrg Beli | Hrg Jual | K... | G... | Stok | Min. Qty | Max. Qty | |
| ► | <input checked="" type="checkbox"/> | SM5 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5 | 4.850 | 4.975 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM10 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10 | 9.700 | 9.850 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM20 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | 19.400 | 19.600 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM25 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | 24.250 | 24.500 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM30 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 | 29.100 | 29.400 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM50 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 50 | 48.500 | 49.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SM100 | Smart | SM - Smart | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 100 | 97.000 | 98.000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0 | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="button" value="▼"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

C. Membuat Parsing

Buka Halaman Administrasi → Parsing ke Provider

Dan buatlah parsing seperti gambar berikut :

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | | |
| Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | |
| Modul | SMS: SMARTFREN | Produk | | | | | |
| Perintah | | | | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catatan |
| ► | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM5 | 0 | 4.975 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM10 | 0 | 9.850 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM20 | 0 | 19.600 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM25 | 0 | 24.500 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM30 | 0 | 29.400 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM50 | 0 | 49.000 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | SMS: SMARTFR... | SM100 | 0 | 98.000 | ISI.[tujuan].[nominal]000.[pin] | |
| * | <input type="checkbox"/> | | | | | | |


SETTING CENTER

Center Merupaka Pusat Penerimaan Pesan, Baik Melalui SMS, ataupun melalui Instant Messege lainnya seperti YM (Yahoo Mesengger), Gtalk, ataupun Facebook Mesengger.

SMS CENTER

Letak SMS Center menyatu pada terminal, silahkan klik kanan pada terminal yang hendak dijadikan sebagai Center, kemudian pilih SETTING dan Klik Tab SMS Center.


Centang Bisa Terima request dari reseller, dan isikan +62 pada Prefix SMS Service Center dan Simpan.

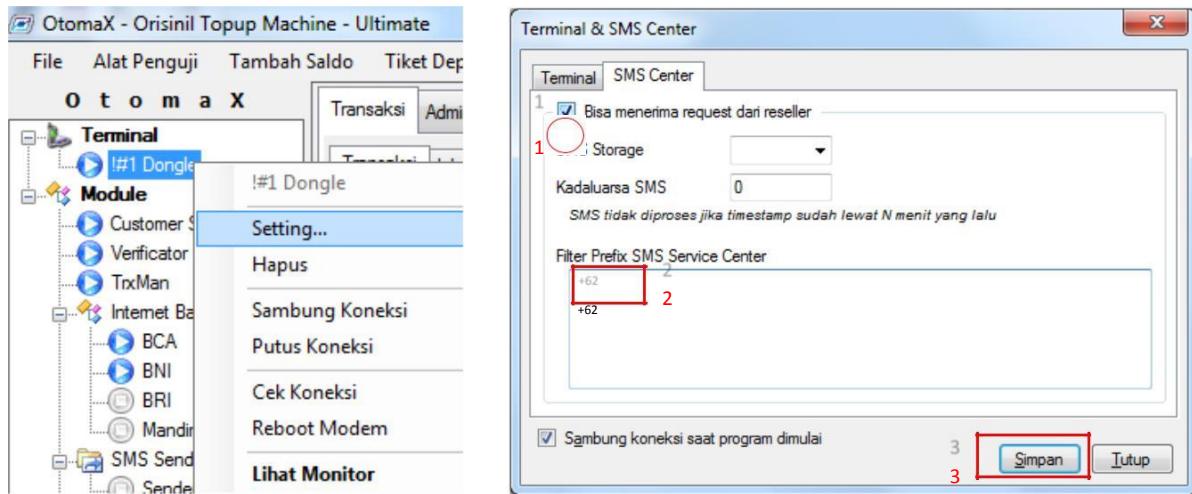


OTOMAX HTH CENTER

1. Membuat Password OH


Klik Kanan Pada OtomaX H2H, dan Pilih Setting.

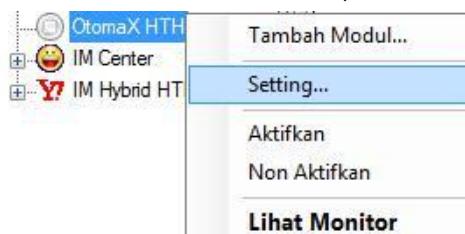

2. Maka Akan muncul Pop Up seperti ini, Klik Tab Change Password.

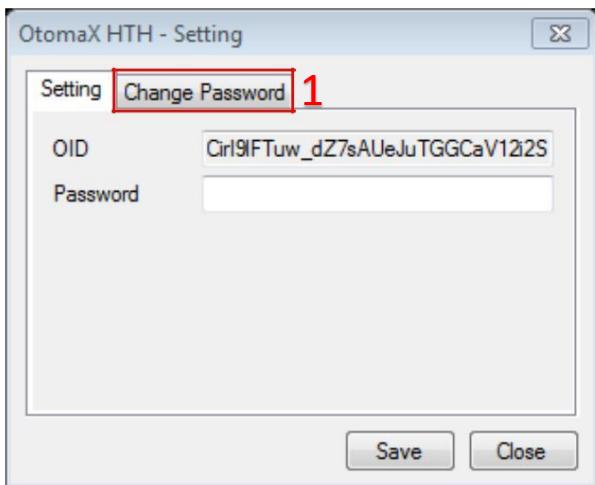


3. Untuk Pembuatan Password Baru, Silahkan isi Password anda pada Kolom New Password , Password Bebas Minimal 6 Karakter, Kemudian Klik Submit.

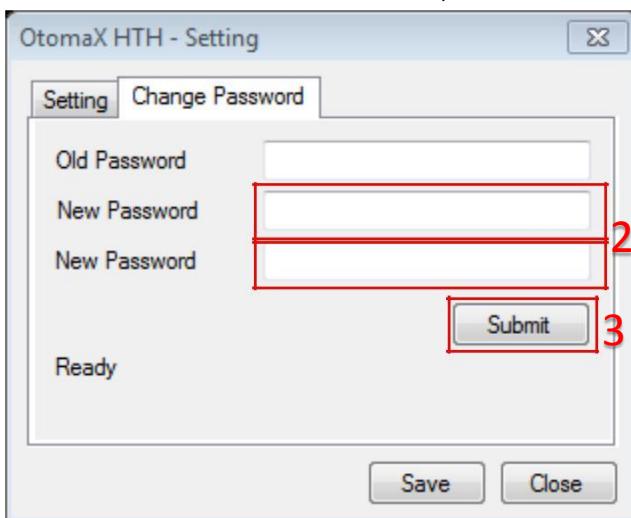


4. Maka Akan Muncul Pop Up seperti ini, Selanjutnya Klik Tab Setting :



5. Isikan Password anda yang tadi, dan klik Save.

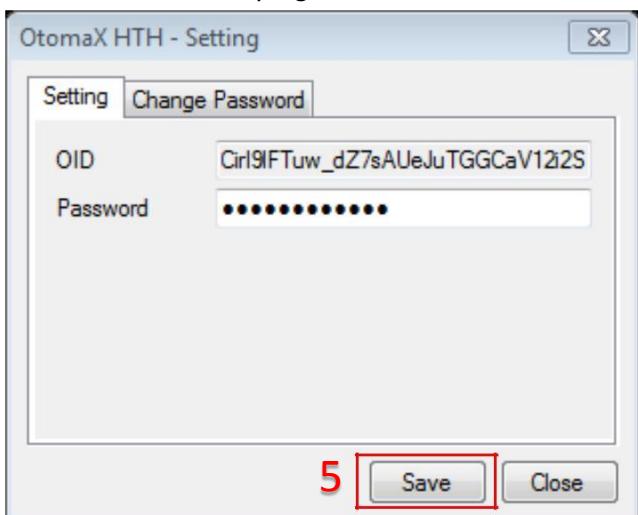


6. Klik Kanan, Pada OtomaX HTH dan Aktifkan.

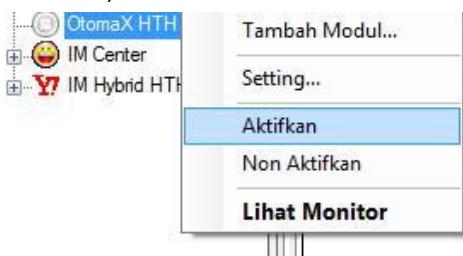


Selamat Kini Center OtomaX HTH anda Sudah Aktif.

YAHOO MESSENGER CENTER

Klik kanan Center IM Center dan pilih Tambah Im Center.

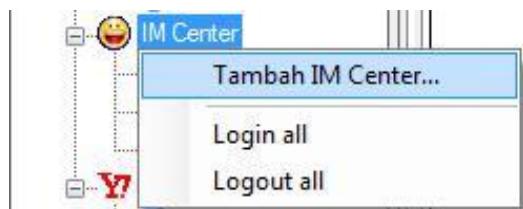


Setelah itu akan muncul pop up setting seperti berikut, silahkan isi Label (Nama Label Bebas) kemudian Type Pilih Yahoo! Messenger. Dan isikan Username dan Password Login Yahoo Mesenger anda dan Klik Save.

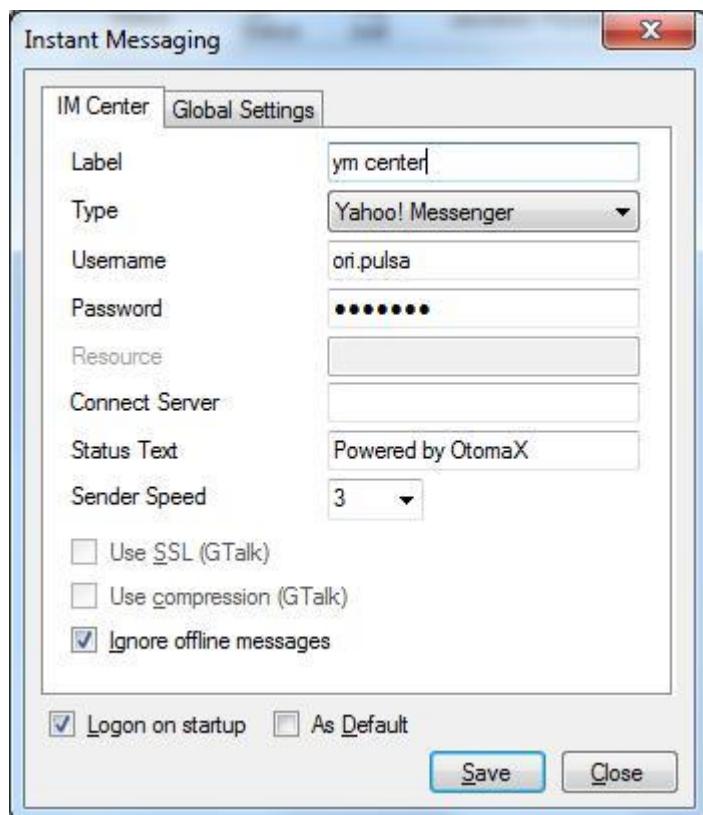


IP CENTER

Cara Menggunakan Modul IP Center

IP Center adalah modul untuk menerima transaksi dari reseller/member melalui jalur IP atau lebih tepatnya HTTP GET. Ikon IP Center terletak diantara OtomaX HTH dan IM Center.

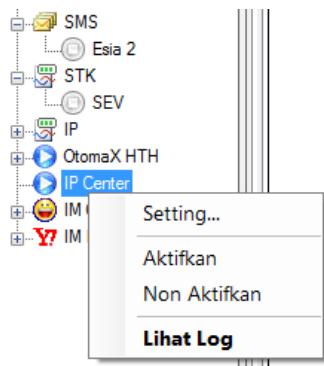

1. Sebagai langkah awal, klik menu Setting... dan tentukan Port Lokal, URL Transaksi yang diinginkan.

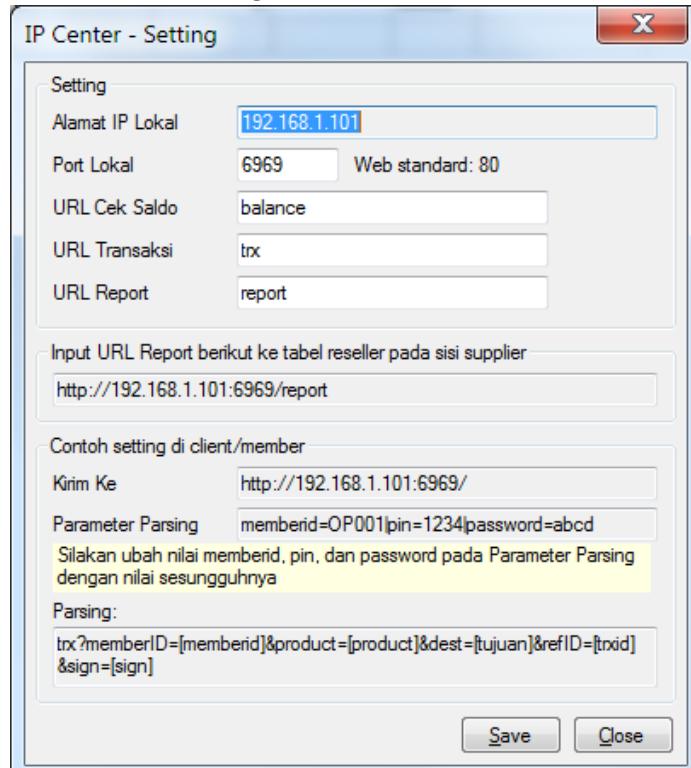

Gambar 1. Dialog Setting IP Center

| Trx. ID | Keterangan | Filter |
|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Waktu | Trx. ID | Keterangan |
| 27/08/2016 17:40:30.784 | 0 | URL Balance = balance |
| 27/08/2016 17:40:30.786 | 0 | URL Trx = trx |
| 27/08/2016 17:40:30.787 | 0 | URL Report = report |
| 27/08/2016 17:40:30.793 | 0 | Listening on 192.168.1.101:6969... |

Auto Scroll
 Selalu diatas
 Melayang
 Silent
 Clear

Ready

Gambar 2. Tampilan Log saat IP Center sedang berjalan

2. Jika Anda menggunakan modul IP untuk mengambil stok dari server lain maka Anda perlu menginformasikan URL Report Anda ke pihak supplier untuk diinput ke tabel Reseller pada sisi mereka. URL Report Anda bisa dilihat di Dialog Setting IP Center.

IP Center - Setting

| Setting | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Alamat IP Lokal | 192.168.1.101 |
| Port Lokal | 6969 Web standard: 80 |
| URL Cek Saldo | balance |
| URL Transaksi | trx |
| URL Report | report |
| Input URL Report berikut ke tabel reseller pada sisi supplier <input type="text" value="http://192.168.1.101:6969/report"/> | |
| Contoh setting di client/member Kirim Ke <input type="text" value="http://192.168.1.101:6969/"/> Parameter Parsing <input type="text" value="memberid=OP001 pin=1234 password=abcd"/> Silakan ubah nilai memberid, pin, dan password pada Parameter Parsing dengan nilai sesungguhnya | |
| Parsing: <pre>trx?memberID=[memberid]&product=[product]&dest=[tujuan]&refID=[txid] &sign=[sign]</pre> | |
| <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/> | |

Gambar 3. URL Report Anda

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. Below the menu, there's a note in a yellow box: '- Anda tidak dapat melihat PIN reseller namun Anda dapat mengubahnya
- Untuk mengubah saldo, lakukan melalui 'Tambah Saldo''. There are input fields for 'Kode | Nama / Kode Area / Grup' (yusuf) and 'Kode Upline / Alamat / Keterangan'. A table lists settings for a reseller, with the 'Report URL' column containing 'http://192.168.1.101:6969/report'. The bottom of the screen shows a total balance of 'Total Saldo: 0 - 402.450 = -402.450' and several buttons: 'Hitung Ulang Total Markup', 'Simpan', and 'F5 - Refresh'.


Gambar 4. Tampilan pada sisi supplier

Kolom IP Address bersifat opsional sebagai pengaman tambahan untuk membatasi transaksi hanya bisa dilakukan dari IP Address tersebut.

- Jika sebagai supplier maka Anda perlu menginformasikan data IP, Port dan URL untuk diinput di setting modul dan parsing pada sisi client/reseller. Informasi tersebut bisa Anda dapatkan di Dialog Setting IP Center.

The dialog box has a title 'IP Center - Setting'. It contains several input fields under the 'Setting' tab: 'Alamat IP Lokal' (192.168.1.101), 'Port Lokal' (6969), 'URL Cek Saldo' (balance), 'URL Transaksi' (trx), and 'URL Report' (report). Below these, there's a section titled 'Input URL Report berikut ke tabel reseller pada sisi supplier' with the value 'http://192.168.1.101:6969/report'. A large red box highlights the 'Contoh setting di client/member' section, which includes 'Kirin Ke' (http://192.168.1.101:6969/), 'Parameter Parsing' (memberid=OP001|pin=1234|password=abcd), and a note: 'Silakan ubah nilai memberid, pin, dan password pada Parameter Parsing dengan nilai sesungguhnya'. At the bottom, there's a 'Parsing:' section with the value 'trx|memberID=[memberid]&product=[product]&dest=[tujuan]&refID=[txid]&sign=[sign]' and buttons for 'Save' and 'Close'.

Gambar 5. Informasi untuk client/member

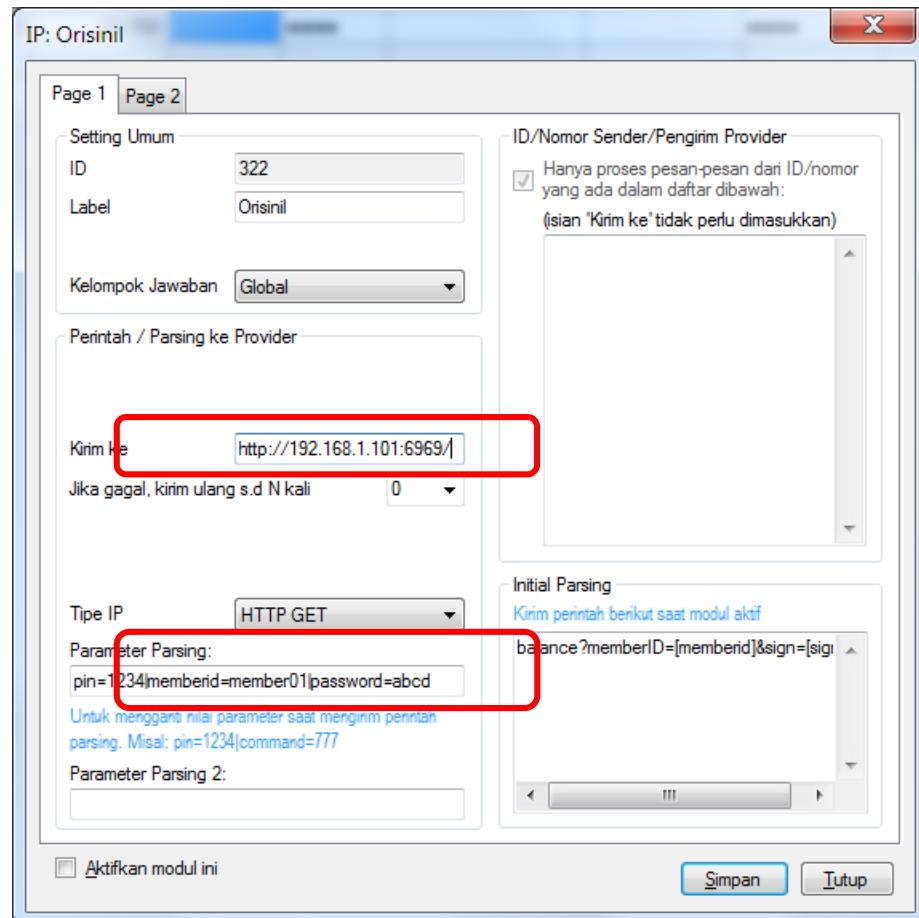

Gambar 6. Contoh Setting Modul pada sisi client/member

The screenshot shows the 'Setting' tab in the software interface.

- Transaksi, Administrasi, Setting:** Transaksi is selected.
- Provider, Produk, Grup Reseller, Harga Grup, Reseller, Pengirim, Voucher Fisik, Parsing ke Provider, Jawaban dari Provider, HLR, Daftar Hitam, Pemakai:** Parsing ke Provider is selected.
- www.otamax-software.com**
- Modul:** IP: Orisinil
- Perintah:** `Produk` (highlighted with a red box)
- Aktifkan / Non Aktifkan Semua:** Tampilkan yang aktif saja
- Parsing Table:**

| Produk | P.. | Hrg. B... | Hrg. J... | Perintah |
|--------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S10 | 0 | | | <code>11.000 trx?memberID=[memberID]&product=XX[nominal]&dest=[tujuan]&refID=[trxid]&sign=[sign]</code> (highlighted with a red box) |
| * | | | | |
- Buttons:** Cek Parsing, Cek Normalisasi Harga, Simpan, F5 - Refresh

Gambar 7. Contoh setting Parsing pada sisi client

Jangan lupa untuk menginput Password IP dan Report URL member pada tabel Reseller. Sedangkan kolom IP Address bersifat opsional sebagai pengaman tambahan untuk membatasi transaksi hanya bisa dilakukan dari IP Address tersebut.

| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Anda tidak dapat melihat PIN reseller namun Anda dapat mengubahnya - Untuk mengubah saldo, lakukan melalui 'Tambah Saldo' | | | | | | | | | | | |
| Kode Nama / Kode Area / Grup | | | | member | / | | / | | | | |
| Kode Upline / Alamat / Keterangan | | | | | / | | / | | | | |
| | Markup | Pin | OtomaX ID (OID) | IP Address | Password IP | Report URL | Kode Area | | | | |
| ▶ | | •••• | | | •••• | http://192.168.1.102:6969/report | 1 | | | | |
| | | •••• | | | •••• | http://192.168.1.103:6969/report | 2 | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |
| <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input type="button" value="!!!"/> <input type="button" value="!!"/> | | | | | | | | | | | |
| Total Saldo: 648.575 - 0 = 648.575 | | | | | | <input type="button" value="Hitung Ulang Total Markup"/> | | <input type="button" value="Simpan"/> | | <input type="button" value="F5 - Refresh"/> | |

Gambar 8. Tampilan tabel Reseller/Member


Mengamankan Parameter Parsing pada Setting Modul

Untuk mengamankan parameter-parameter rahasia yang tidak boleh dilihat oleh pemakai, cukup dengan memindahkan parameter tersebut ke dalam Parameter Parsing 2. Parameter Parsing 2 berfungsi sama seperti Parameter Parsing namun data disimpan secara terenkripsi.

The screenshot shows a software interface for configuring a provider module. The title bar says 'IP: Orisinil'. There are two tabs at the top: 'Page 1' (selected) and 'Page 2'. The main area is divided into several sections:

- Setting Umum**: Contains fields for 'ID' (322) and 'Label' (Orisinil), and a dropdown for 'Kelompok Jawaban' set to 'Global'.
- Perintah / Parsing ke Provider**: Contains fields for 'Kirim ke' (http://192.168.1.101:6969/) and 'Jika gagal, kirim ulang s.d N kali' (0).
- Tipe IP**: Set to 'HTTP GET'.
- Parameter Parsing:** A red box highlights this section, which contains the value 'pin=1234|memberid=member01|password=abcd'. Below it is a note: 'Untuk mengganti nilai parameter saat mengirim perintah parsing. Misal: pin=1234|command=777'.
- Initial Parsing**: Contains the value 'balance?memberID=[memberID]&sign=[sign]'. A red box highlights this section.
- Modul Aktif**: Contains a checkbox 'Aktifkan modul ini' and buttons for 'Simpan' and 'Tutup'.

Gambar 9. Tampilan sebelum menggunakan Parameter Parsing 2

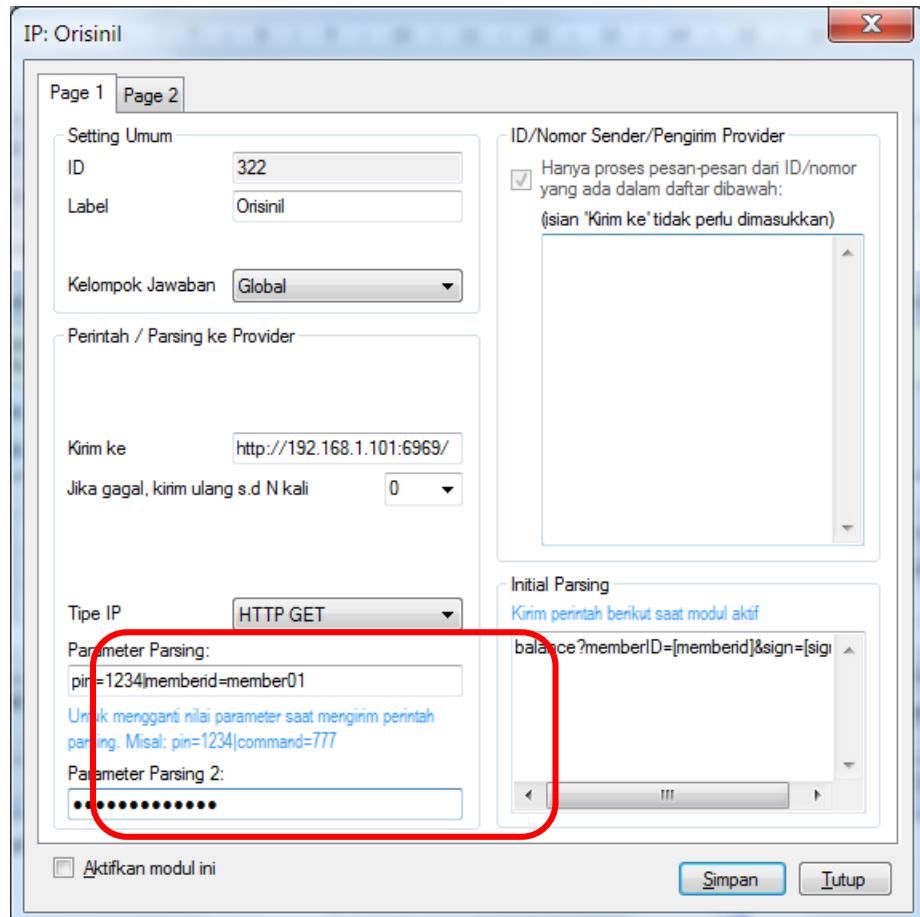

Gambar 10. Parameter password dipindahkan ke dalam Parameter Parsing 2

GTALK CENTER

1. Buka Web <https://www.google.com> dan klik masuk.



2. Masukkan **Alamat email** Anda dan Klik **Berikutnya**, Kemudian Masukkan **Password** anda kemudian klik **masuk**.
3. Kemudian Klik Akun Saya.



4. Pilih Masuk ke Google.

Mengontrol, melindungi, dan mengamankan akun, semua dalam satu tempat

Akun Saya memberi Anda akses cepat ke setelan dan alat yang memungkinkan Anda mengamankan data, melindungi privasi, dan menentukan cara informasi membuat layanan Google berfungsi lebih baik untuk Anda.

The screenshot shows the Google Account Settings interface. It includes three main sections:

- Masuk & keamanan**: Includes 'Masuk ke Google' (highlighted with a red box), 'Aktivitas & notifikasi perangkat', and 'Aplikasi & situs yang terhubung'. It also features a 'Pemeriksaan Keamanan' section with a 'MULAI' button.
- Info & privasi pribadi**: Includes 'Info pribadi Anda', 'Kontrol aktivitas', 'Setelan iklan', 'Ikhtisar akun', and 'Kontrol konten'. It also features a 'Pemeriksaan Privasi' section.
- Preferensi akun**: Includes 'Alat Bahasa & Masukan', 'Aksesibilitas', 'Penyimpanan Google Drive', and 'Hapus akun atau layanan'.

5. Scrool Ke Bawah , Pada Bagian Aplikasi & Situs yang terhubung. Nyalakan Akses dengan Mengklik Scrol Trun On.


The screenshot shows the 'Akun Saya' (My Account) section of the Google Account settings. The left sidebar includes links for 'Masuk & keamanan', 'Info & privasi pribadi', 'Prefereensi akun', 'Tentang Google', and 'Bantuan dan Masukan'. The main content area is titled 'Masuk & keamanan' and 'Aplikasi & situs yang terhubung'. It displays a list of connected devices: IVO V5, Lenovo A3000-H, Lenovo A7000-a, ZTE V9820, and '+11 lainnya'. Below this is a section for saved passwords ('Sandi yang tersimpan') which is currently empty. At the bottom, there are two toggle switches: one for 'Izinkan aplikasi kurang aman: NONAKTIF' (unchecked, circled in red) and another for 'Izinkan aplikasi yang kurang aman: AKTIF' (checked, circled in red with a large red arrow pointing to it).

Jika Sudah Aktif Maka Akan Berubah Seperti ini


Izinkan aplikasi yang kurang aman: AKTIF

Beberapa aplikasi dan perangkat non-Google menggunakan teknologi masuk yang kurang aman, sehingga akun menjadi lebih rentan. Anda dapat

- Buka OtomaX anda dan Klik Kanan Pada IM Center dan Pilih Tambahkan IM Center.

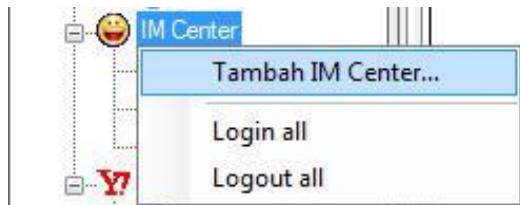

Maka Akan Muncul Pop Seperti Berikut.

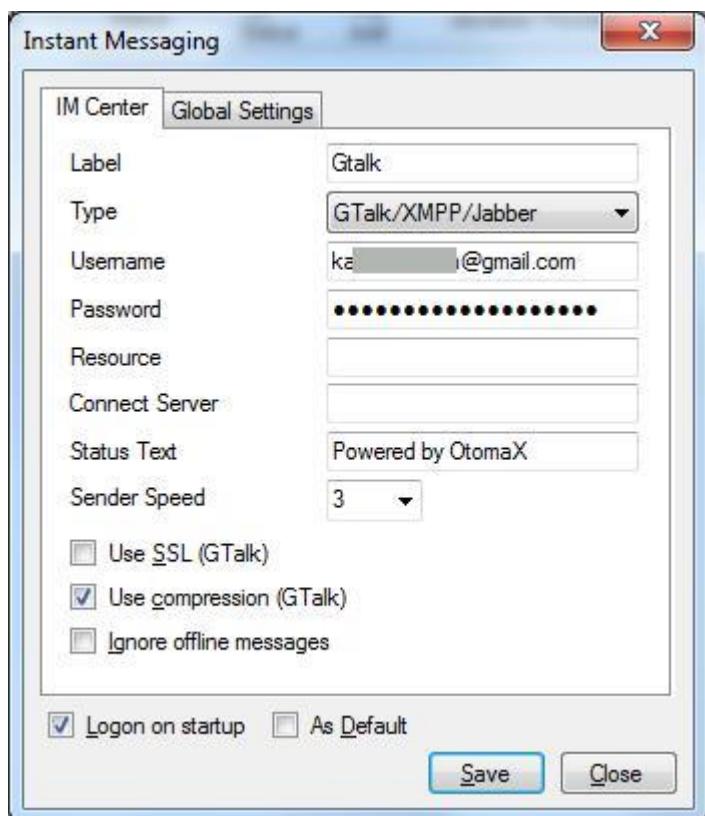

7. Isi Nama Label (Nama Label Bebas) , dan pilih Type Gtalk/XMPP/Jabber , Kemudian Isikan Username Gmail Anda Secara Lengkap, Contoh : Username@gmail.com , dan Isikan Password Gmail Anda, dan Centang Use Compression (Gtalk), dan Klik Save.

JABBER CENTER

1. Buka Web <https://secure.jabbim.com/reg/>

The screenshot shows the JabbIM Account Registration interface. At the top, there's a browser header with a back arrow, a blue information icon, a green lock icon, and the URL <https://secure.jabbim.com/reg/>. Below the header is the JabbIM logo, which features the word "Jabb" in black and "IM" in yellow with a purple dot above the "i". The main title "JABBIM ACCOUNT REGISTRATION" is centered above a form.


The registration form contains the following fields:

- Jabber ID: @
- Your chosen JID is free for registration.
- Password:
- Repeat:
- >Password is OK.
- A reCAPTCHA field with the code "4562" displayed in a yellow box. The reCAPTCHA interface includes a text input field, a refresh button, a speaker icon, and a question mark icon.
- Please, insert reCAPTCHA code.
- A "Register!" button at the bottom.


At the bottom left of the page, there's a copyright notice: © 2009 Jabbim.com.

Registrasi di Jabber ID : (Nama Bebas)
Pilih nama domain @ jabbim.cz,jabbim.com,dst
Masukkan Password
Masukkan Password yang anda ketikkan tadi
Masukkan captcha
Lalu klik register

2. Buka OtomaX anda dan Klik Kanan Pada IM Center dan Pilih Tambahkan IM Center.

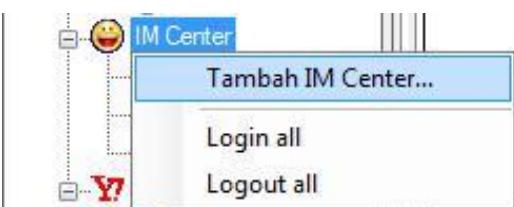

Maka Akan Muncul Pop Seperti Berikut.

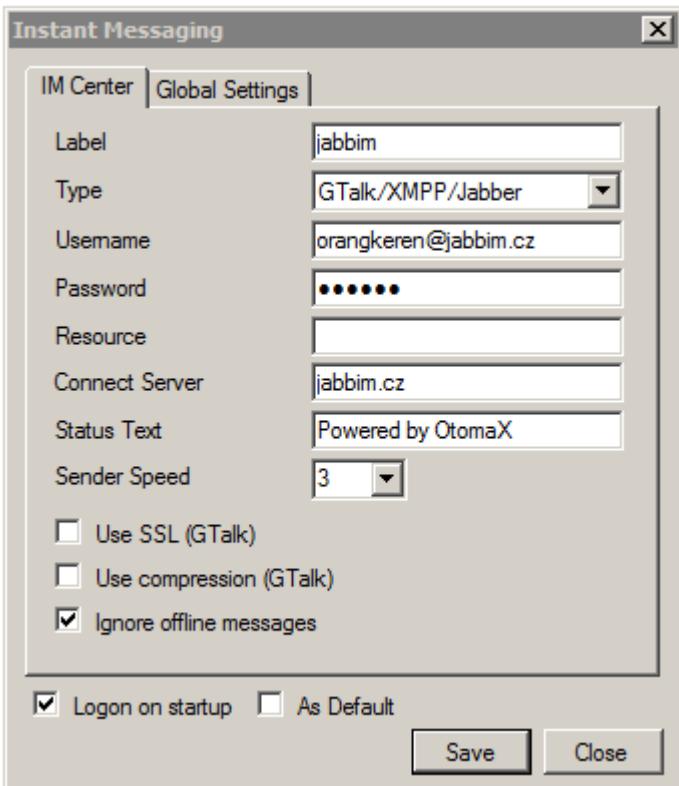

Isi **Nama Label** (Nama Label Bebas) , dan pilih **Type Gtalk/XMPP/Jabber** , Kemudian Isikan **Username Jabbim Anda Secara Lengkap**, Contoh : orangkeren@jabbim.cz , masukkan connect server : jabbim.cz (sesuai nama domain) dan Isikan **Password Jabber Anda**, dan Klik [Save](#).


SETTING HOST TO HOST

OTOMAX HTH

OtomaX – Orisinil Topup Machine | www.otomax-software.com


Catatan : Untuk Menggunakan OtomaX HTH, Anda dan Supplier atau Penyedia H2H haruslah sudah berada pada OtomaX Versi 3.6.0 atau Versi Yang lebih tinggi.

1. Ketikkan kata “OID” (Huruf Besar Semua) dan Kirimkan ke Center Supplier atau Penyedia H2H anda. Maka akan ada reply dari Supplier anda yang berisikan OID (OtomaX ID) Supplier anda, Seperti Gambar berikut :

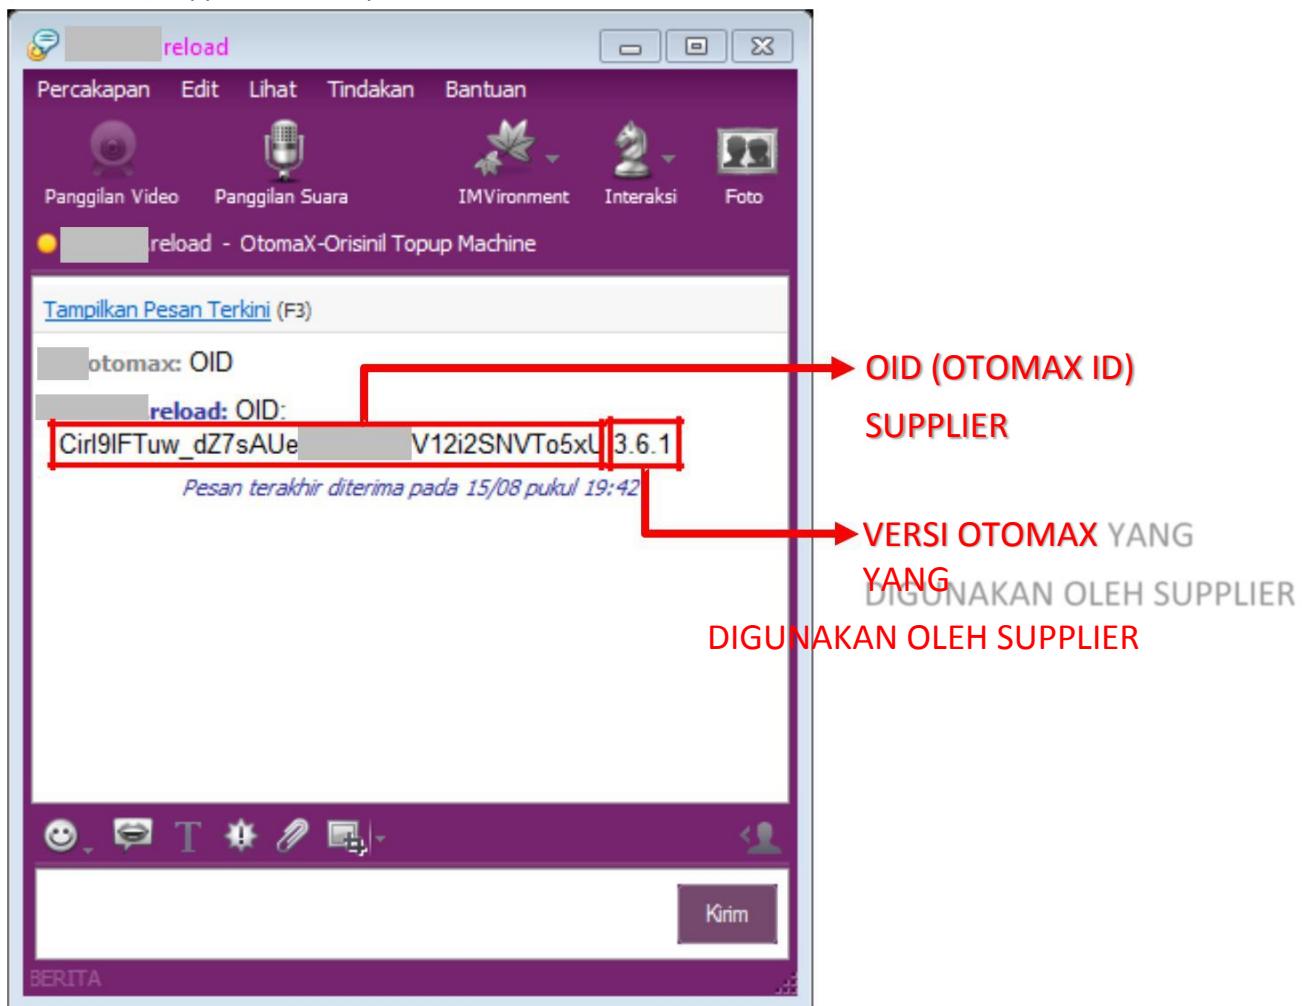


2. Daftarkan OID Anda Ke Supplier. Bisa melalui CS atau format yang disediakan di supplier. Buka Menu Bantuan, Tentang, Copykan OID Anda. Ketikkan : (format default jika belum diubah): UBAHOID [oid] [pin]

Maka Akan muncul Reply Sukses, Seperti berikut :

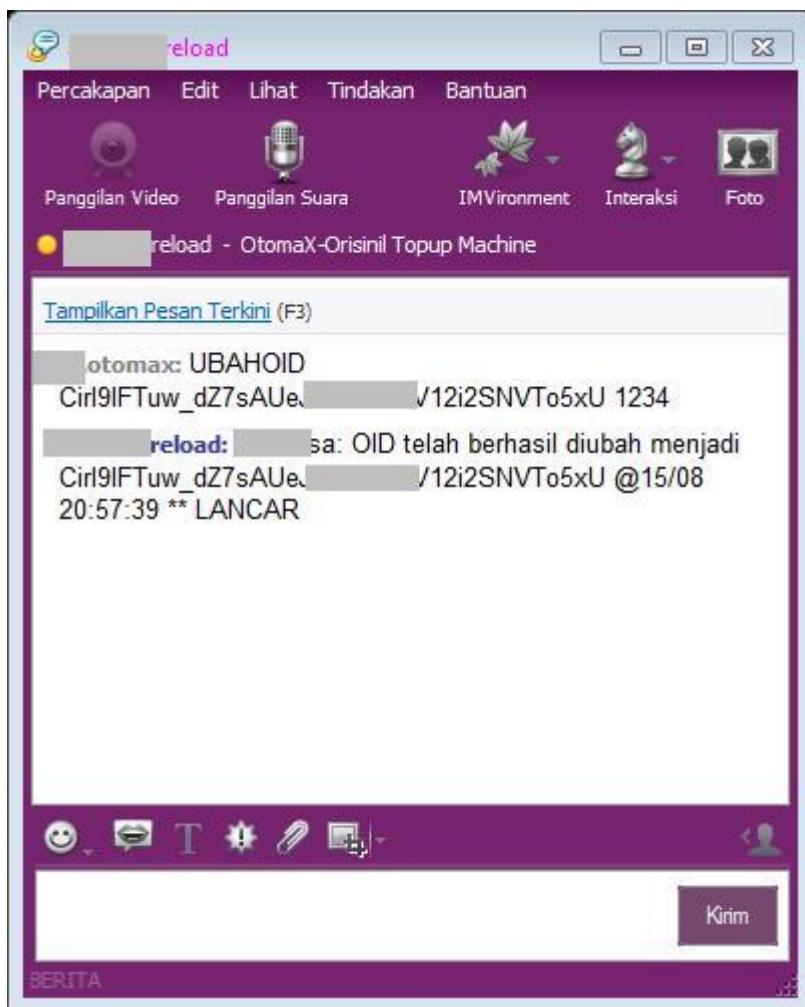


Sekarang OID anda sudah terdaftarkan di Supplier anda. Selanjutnya Anda tinggal Membuat Modulnya Saja.

3. Klik kanan modul OtomaX HTH, pilih Tambah Modul...

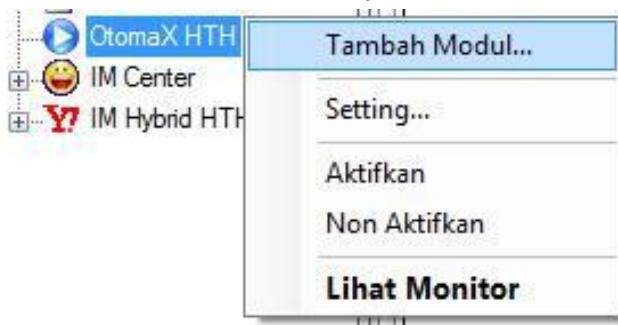

Maka akan muncul Pop Up Seperti Berikut :

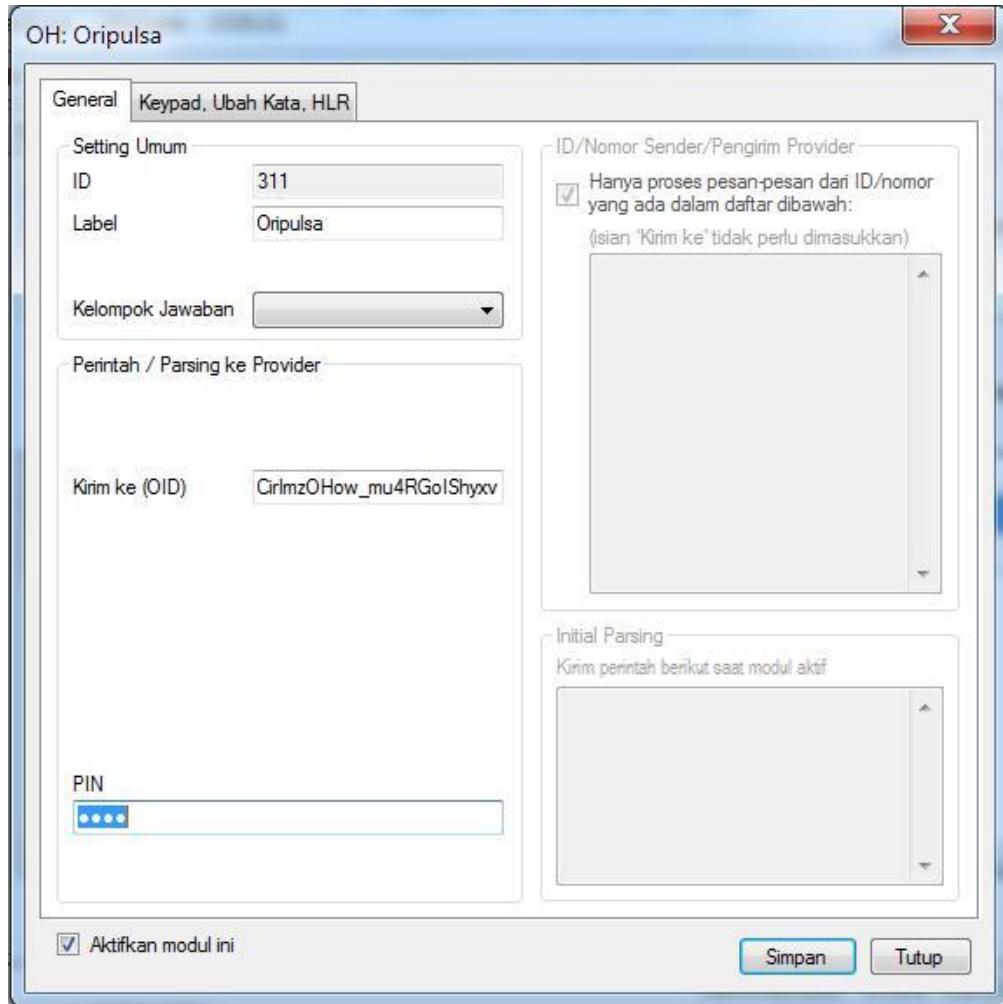

4. Isikan Label (Nama Bebas), Kelompok Jawaban Bisa dikosongkan, dalam Fitur OH Reply Jawaban dari Supplier bisa terdeksi Otomatis tanpa membuat setting Kelompok Jawaban, Namun bila merasa Kurang Cocok, anda bisa membuat Kelompok Jawaban dari Supplier sendiri. Kirim Ke (OID) Isikan OID Supplier (Copaskan OID Suppliernya Saja Tanpa Versinya) , PIN Isikan Pin sesuai dengan PIN transaksi anda Ke Supplier. Jika sudah Klik Simpan.



Selamat Kini Anda bisa melakukan Transaksi melalui OtomaX HTH.

YAHOO MESSENGER HOST TO HOST

Membuat Jawaban Provider

Pastikan Anda Sudah Memiliki Contoh Reply Sukses,Sedang diproses,No Tujuan Salah dan Reply Lainnya. Jika Belum Silahkan Hubungi Supplier anda untuk meminta Contoh Reply !

Buka Administrasi -> Jawaban dari Provider

Ketikkan Nama suplier anda pada Kolom Kelompok pada Filter Area.

| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| - Data dibawah ini menentukan status transaksi sesuai dengan jawaban yang diterima dari provider - Jika jawaban tidak cocok dengan kata kunci yang ada maka jawaban akan diabaikan | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | OriPulsa | Status | | | | | | | | | |
| Kata Kunci | | | | | | | | | | | |

Contoh Reply dari Supplier :

A. Reply Sukses

Isi Reply Sukses yang perlu ditangkap adalah No Tujuan Pengisian, SN , dan Nominal.

Contoh :

OriPulsa: #2394114 R# TSel Nominal 10 Ke 082312345678 SUKSES. SN/Ref: 5032909345621013700.
Saldo 6.904.578-10.400=6.894.178 @29/03 09:36:55.

Isi yang akan ditangkap -> Status Transaksi, No Tujuan Pengisian , Nominal Pengisian , dan SN.

| | Kelompok | Prior | Kata Kunci Harus Ada | Awalan Tujuan | Akhiran Tujuan | Awalan Nominal | Awalan SN/Ref | Status Trx | Par Off | Mod Off | Ekspresi Reguler |
|---|----------|-------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------|---------|------------------|
| . | Oripulsa | 0 | SUKSES | ke | | Nominal | SN/Ref: | Sukses | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

1. Kolom Kelompok : Sesuai Nama Supplier Anda.
2. Kata Kunci Harus ada : SUKSES
3. Awalan Tujuan (Kata atau Karakter sebelum No Tujuan) : Ke
4. Awalan Nominal (Kata atau Karakter sebelum Nominal) : Nominal

Jika Tidak Muncul Baris Awalan Nominal, Klik Kanan Pada Header Kemudian Cenang “Awalan Nominal” .

| | Kelompok | Prior | Kata Kunci Harus Ada | Awalan Tujuan | Akhiran Tujuan | Awalan SN/Ref | Status Trx | | | | |
|---|----------|-------|----------------------|---------------|----------------|---------------|------------|--|--|--|--|
| . | Oripulsa | 0 | SUKSES | ke | | SN/Ref: | Sukses | | | | |
| * | | | | | | | | | | | |

- Munculkan Semua
- Sembunyikan Semua
- Kelompok
- Prioritas
- Kata Kunci Harus Ada
- Kata Kunci Tidak Boleh Ada
- Awalan Tujuan
- Akhiran Tujuan
- Awalan Nominal
- Akhiran Nominal
- Awalan SN/Ref
- Akhiran SN/Ref

5. Awalan SN/Ref (Kata atau Karakter sebelum SN/Ref) : SN/Ref:
6. Status TRX (Status Transaksi) : Pilih Sukses
7. Selsesai, Klik Simpan.

B. Reply Diproses

Contoh:

OriPulsa: #2394119 R# Three Nominal 10 ke 089502410821 akan diproses @09:37. Saldo 1.413.801-9.845=1.403.956

Isi yang akan ditangkap -> Status Transaksi, No Tujuan Pengisian , dan Nominal Pengisian.

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | | | | | |
| - Data dibawah ini menentukan status transaksi sesuai dengan jawaban yang diterima dari provider - Jika jawaban tidak cocok dengan kata kunci yang ada maka jawaban akan diabaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | | Oripulsa | | Status | | | | | | | | | | | | | |
| Kata Kunci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kelompok | Prior | Kata Kunci Harus Ada | Awalan Tujuan | Akhiran Tujuan | Awalan Nominal | Awalan SN/Ref | Status Trx | Par Off | Mo Off | Ekspresi Reguler | | | | | | |
| ▶ | Oripulsa | 0 | diproses | Ke | | Nominal | | Menunggu Jawaban | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |

1. Kolom Kelompok : Sesuai Nama Supplier Anda.
2. Kata Kunci Harus Ada : diproses
3. Awalan Tujuan (Kata atau Karakter sebelum No Tujuan) : Ke
4. Awalan Nominal (Kata atau Karakter sebelum Nominal) : Nominal
5. Status TRX (Status Transaksi) : Pilih Menunggu Jawaban.
6. Selsesai, Klik Simpan.

C. Reply Tujuan Salah

OriPulsa: R# Three Nominal 10 ke 089502410821 GAGAL. Nomor tujuan salah. Sal 1.413.801 @09:38

| Transaksi | | Administrasi | | Setting | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai | | | | | | |
| - Data dibawah ini menentukan status transaksi sesuai dengan jawaban yang diterima dari provider - Jika jawaban tidak cocok dengan kata kunci yang ada maka jawaban akan diabaikan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok | | Oripulsa | | Status | | | | | | | | | | | | | |
| Kata Kunci | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kelompok | Prior | Kata Kunci Harus Ada | Awalan Tujuan | Akhiran Tujuan | Awalan Nominal | Awalan SN/Ref | Status Trx | Par Off | Mo Off | Ekspresi Reguler | | | | | | |
| ▶ | Oripulsa | 0 | tujuan salah | Ke | | Nominal | | Tujuan Salah | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | |


Membuat IM Hybrid HTH

Sebelum Membuat IM Hybrid HTH untuk supplier anda, pastikan anda sudah membuat IM Center terlebih dahulu, serta telah mendaftarkan ID YM Center anda ke Supplier anda, dan Pastikan anda sudah meminta ID YM transaksi Supplier anda.

1. Klik Kanan Pada IM HYBRID HTH, dan pilih Tambah IM Hybrid HTH...



2. Maka Akan Muncul Table Kosong, Maka Isilah seperti berikut :

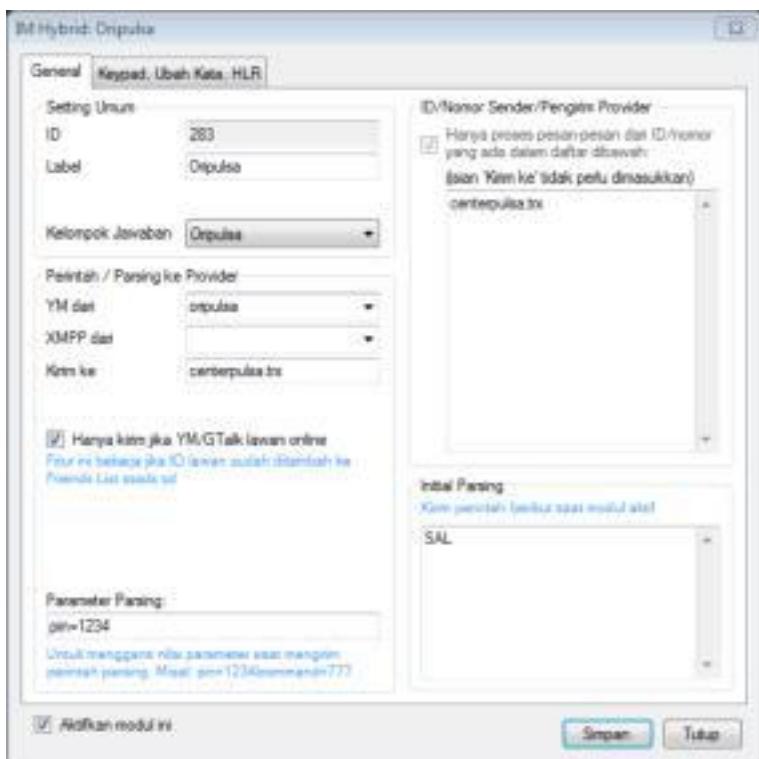

Label : Isikan Label (Nama Label Bebas)

Kelompok Jawaban : Oripulsa (Sesuai Dengan Nama Kelompok Jawaban yang anda Buat.)

YM dari : (Klik dan Pilih Center YM anda)

Kirim ke : (Isikan Nama/ID YM Transaksi Supplier Anda)

Hanya Kirim YM/Gtalk lawan online :
Centang (dengan fitur kita bisa mengetahui apakah YM Supplier Aktif atau Tidak)
Pastikan anda sudah Invite/Add Supplier anda sebagai teman di YM.

ID/Nomo Sender/Pengirim Provider : (Isikan Nama/ID YM Transaksi Supplier Anda)

Initial Parsing : (Isikan Format Cek Pulsa pada Supplier anda)

Parameter Parsing : pin=(Pin Sesuai Dengan Pin Transaksi Anda Ke Supplier)

Invite Add Supplier

Jika anda belum Meng Add / Invite YM Transaksi Supplier anda sebagai teman anda bisa mengadd /invite via OtomaX, Namun Pastikan bahwa Nama/ID YM anda sudah terdaftarkan di Supplier Anda.

1. Klik Kanan Pada IM Center/ YM Center anda , dan Pilih Invite/ Add ..




2. Invite/ Add to the friend list.

Secara default nama/id ym sudah ada, Namun bila tidak ada Isikan nama/id ym anda.



3. Enter Yahoo ID or Email Address.

Isikan Nama/ID Yahoo YM Supplier anda.

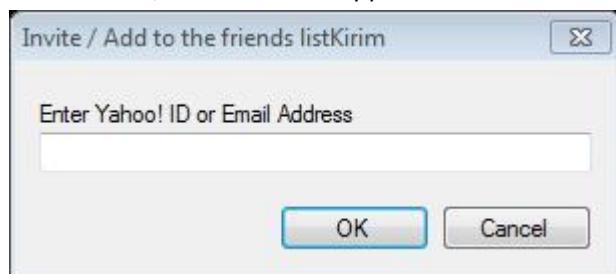

Membuat Parsing

Buka Halaman **Administrasi** → **Parsing ke Provider**

Buatlah Parsing sesuai dengan Format dan Kode Produk yang diberikan Supplier anda.
Contoh seperti gambar berikut :


| Transaksi | Administrasi | Setting | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|--------------|---------|
| Provider | Produk | Grup Reseller | Harga Grup | Reseller | Pengirim | Voucher Fisik | Parsing ke Provider | Jawaban dari Provider | HLR | Daftar Hitam | Pemakai |
| - Data dibawah ini akan menentukan modul yang mana yang akan digunakan untuk transaksi sebuah produk - Harga Jual dibaca dari Data Produk. Produk fisik tidak memerlukan parsing. | | | | | | | | | | | |
| Modul | IM: Oripulsa | Produk | | | | | | | | | |
| Perintah | | | <input type="checkbox"/> Tampilkan yang aktif saja | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aktifkan / Non Aktifkan Semua | | | | | | | | | | | |
| A... | Modul | Produk | P... | Hrg. Beli | Hrg. Jual | Perintah | Catastan | | | | |
| * | IM: Oripulsa | I10 | 0 | 10.300 | I[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | I100 | 0 | 98.100 | I[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | I25 | 0 | 24.900 | I[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | I5 | 0 | 5.300 | I[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | I50 | 0 | 49.100 | I[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | S10 | 0 | 10.800 | S[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | S20 | 0 | 20.600 | S[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |
| * | IM: Oripulsa | S5 | 0 | 5.850 | S[nominal].[tujuan].[pin] | | | | | | |

Format dan Kode Produk Menyesuaikan dengan Format dan Kode Produk yang diberikan oleh Supplier Anda.

Setting Modul IB di OtomaX

Klik kanan di modul IB BCA,BNI,BRI,MANDIRI lalu pilih setting

Isikan User ID : (User ID IB anda yang didaftarkan di Bank)
Isikan PIN : (Pass yang di input saat daftar IB)
Isikan Index Rekening : 1 (satu)
Cek Mutasi : 600 (Detik)
Baca Data Mutasi : 1 (Satu)
Klik log out setiap habis cek mutasi
Jam aktif (sesuaikan untuk Bank itu akan non aktif jam berapa)
Klik Simpan

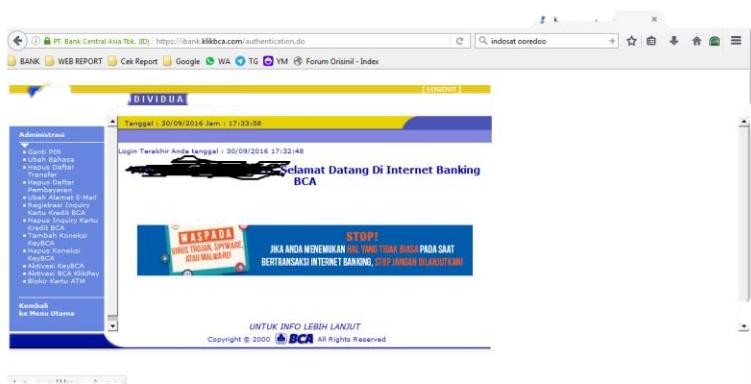

NB : Untuk IB BCA Harap di periksa Konfigurasi Bahasanya bila bahaa Inggris silahkan Di ubah ke Bahasa Indonesia caranya Klik Administrasi-Ubah Bahasa
Untuk IB BNI Harap Update IE menjadi IE 11

