




COMO REALIZAR A INCLUSÃO DE COLABORADORES NO RELOGIO DE PONTO

1. CADASTRO DE FUNCIONARIOS NO RELOGIO DE PONTO - SITE

CADASTRO DE PESSOA: Acesse a tela de "Pessoas", na parte direita do sistema clique no botão "+ Nova Pessoa":

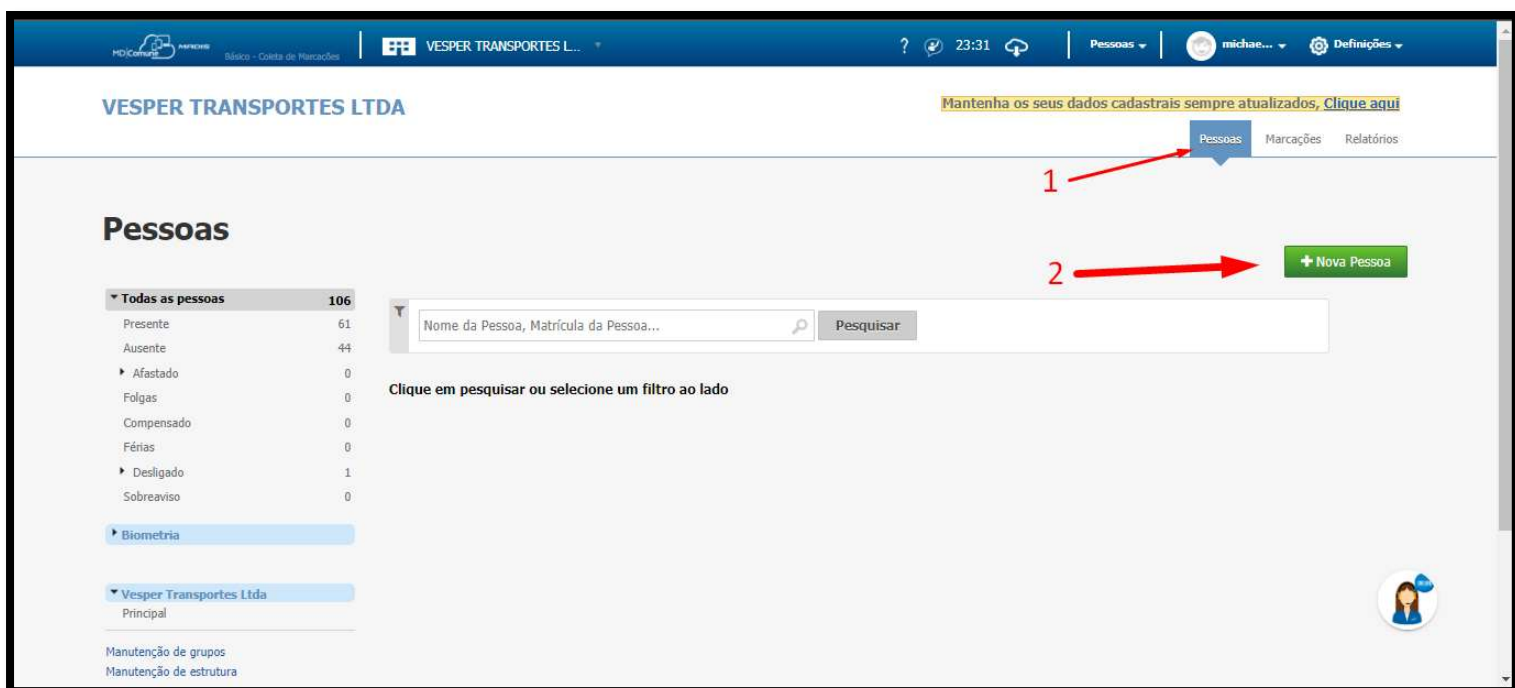

PREENCHIMENTO DO FORMULARIO: irá apresentar o formulário, onde deverá ser preenchidos os dados do colaborador, para finalizar o cadastro cliente em "Salvar".

ENVIO PARA O RELOGIO: Após a criação irá apresentar um pop-up onde poderá criar um usuário para esse funcionário ou realizar o envio dos dados dele para o relógio de ponto.



*Caso já queira clicar em “Enviar ao Relógio”, pule para a etapa abaixo onde é possível consultar agendamento realizado.

2. PROCEDIMENTO DE ENVIO E CADASTRO NO RELOGIO – RELOGIO DE PONTO

Tudo o que precisa fazer é ir na aba de “Pessoas”, e realizar o seguinte passo a passo:

- Seleciona o colaborador clicando no quadrado de seleção;
- Clica no botão “Mais”;
- Selecione a opção de “Associar ao Relógio”;
- Selecione o relógio que o colaborador será enviado e clique em “associar”;
- Clica no botão “Mais” novamente;
- Seleciona a opção “Enviar ao relógio”;
- Irá selecionar o relógio que o colaborador irá marcar o ponto e selecionar as opções “Exportar funcionários e credenciais”;
- E clique no botão “Enviar”.

Ele fica no estado de agendado, segue o caminho para acompanhar o agendamento:

- Clique em Definições;
- Clique em Relógios;
- Na parte esquerda do sistema, clique na opção de Relógios;
- Passe o mouse em cima do nome do seu equipamento e clique na opção “Avançadas”;
- E clique na sub aba “Agendamentos”.

Aguarde o agendamento concluir para se deslocar até o relógio para efetuar o cadastramento de biometria.

Depois realize o seguinte passo a passo:

- No teclado do relógio digite E + 91 + E ou F1 + 91 + E;
- Informe o supervisor e confirme com a tecla E, informe a senha e confirme com a tecla E do seu equipamento;
- Informe o crachá do colaborador e confirme com a tecla E;

Quando o relógio solicitar o dedo, antes de colocar o dedo do colaborador, aperte o E para acender o sensor e coloque o dedo 3x no sensor.

PROCEDIMENTO PARA EXCLUIR UM FUNCIONARIO DO RELOGIO – RELOGIO DE PONTO

Primeiro exclua a biometria:

Se desloque até o equipamento e efetue a seguinte função (usar a função conforme o modelo do seu equipamento): E + 92 + E
ou F1 + 92 + E, informe o supervisor e senha e o crachá do colaborador, para excluir a biometria do seu colaborador.

Depois envie a exclusão ao relógio:

Essa ação irá remover os cadastros de pessoas do relógio de ponto, a fim de liberar mais espaço no equipamento para novas pessoas.

Recomendamos que seja enviado os dados das pessoas desligadas que consta no sistema.

Tudo o que precisa fazer é ir na aba de “Pessoas”, e realizar o seguinte passo a passo:

Selecione o colaborador clicando no quadrado de seleção > Clique no botão “Mais” > Selecione a opção “Enviar ao relógio” > Irá selecionar o relógio que o colaborador marcava o ponto e selecionar as opções “Excluir funcionários, credenciais e Templates” > E clique no botão “Enviar”.