



Pin CDI Motor

berikut adalah beberapa ilustrasi Pin Koneksi CDI dari berbagai jenis sepeda motor.




Yamaha Jupiter Z / Mio

- 1. Koil (Orange)
- 2. Massa (Hitam)
- 3. 12Volt (Coklat)
- 4. Massa (Merah)
- 5. Pulser (Putih)
- 6. Nol




Suzuki Satria 150F

- 1. Koil (Putih/Biru)
- 2. Massa (Hitam/Putih)
- 3. Pulser (Biru/Kuning)
- 4. Massa (Hijau/putih)
- 5. Tachometer (Orange)
- 6. 12Volt (Orange)




Suzuki Satria 120R

- 1. 12 Volt (Hijau/Putih)
- 2. Nol
- 3. Pulser (Biru/Kuning)
- 4. Massa (Hitam/Putih)
- 5. Massa (Orange)
- 6. Koil (Putih/Biru)



Suzuki Smash

- 1. Koil
- 2. Massa
- 3. Pulser
- 4. Massa
- 5. Nol
- 6. 12Volt



Suzuki Spin 125

- 1. Koil
- 2. Massa
- 3. Nol
- 4. Pulser
- 5. Nol
- 6. 12Volt



Shogun 110

- 1. Massa
- 2. Pulser
- 3. Koil
- 4. Nol
- 5. 12 Volt
- 6. Nol



Shogun 125

- 1. Massa
- 2. Pulser
- 3. Koil
- 4. Nol
- 5. 12 Volt
- 6. Nol




Honda Tiger 2000

- 1. Massa
- 2. Pulser
- 3. Koil
- 4. Massa
- 5. Spul
- 6. Input KunciKontak




Mega PRO

- 1. Massa
- 2. Pulser
- 3. Koil
- 4. Nol
- 5. 12 Volt
- 6. Nol




Supra Series

- 1. Massa
- 2. Pulser
- 3. KunciKontak
- 4. Spul Input
- 5. Koil




Karisma 125

- 1. Koil
- 2. Massa
- 3. 12 Volt
- 4. Pulser




CBR 150

- 1. 12 Volt
- 2. Pulser
- 3. Tachometer
- 4. Massa
- 5. Koi




Sonic 125 / KIRANA

- 1. 12 Volt
- 2. Pulser
- 3. Massa
- 4. Koil




Jupiter MX

- 1. Massa
- 2. Nol
- 3. Massa
- 4. 12Volt
- 5. Massa
- 6. Temp
- 7. Pulser
- 8. Koil
- 9. Nol
- 10. Indikator
- 11. Nol
- 12. Fan




Thunder 250

- 1. Massa
- 2. Nol
- 3. 12 Volt
- 4. Koil
- 5. Nol
- 6. Nol
- 7. Massa
- 8. Pulser




Kaze X 130

- 1. Massa
- 2. Koil
- 3. Pulser
- 4. Nol
- 5. Nol
- 6. Nol
- 7. Tacho
- 8. 12Volt

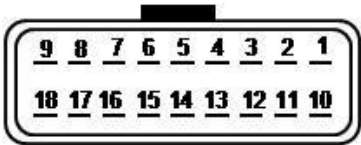


Honda Vario/Click

- 1. 12 Volt
- 2. Starter
- 3. Pulser
- 4. Nol
- 5. Massa Temp
- 6. Massa F/S
- 7. Relay
- 8. Cooke
- 9. Nol
- 10. Koil
- 11. Nol
- 12. Nol
- 13. Nol
- 14. Temp
- 15. Nol
- 16. Nol
- 17. Foot Switch
- 18. Temp Indika



Blade 110

- 1. 12V(Hitam-Merah)
- 2. Koil(Hitam-Kuning)
- 3. Pulser(Biru-Kuning)
- 4. Unused
- 5. massa(Hijau)



Yamaha New MIO/Vega ZR

- 1. Pulser (-)
(Merah)
- 2. NC
- 3. Koil (Orange)
- 4. 12V (Coklat)
- 5. Massa (Hitam)
- 6. Pulser (+)
(Putih)