


# 使用说明书



蓝牙通讯耳机 Cast2  
Bluetooth Earphone

## 包装内物品




蓝牙耳机



本使用说明书


## 产品示意图



指示灯  
多功能键

### 多功能键

- 在关机状态下长按5秒开机
- 在开机状态下长按5秒关机
- 来电话时短按接听电话
- 来电话时长按1秒拒接电话
- 在接通电话后短按挂断电话
- 在播放音乐时短按暂停播放



入耳胶套  
麦克风  
充电触点

## 蓝牙操作指示

1. 开机, 蓝灯亮后自动进入配对模式, 蓝灯快闪
2. 配对中: 蓝灯快闪
3. 配对成功: 蓝灯长亮2秒后, 每10秒闪1次
4. 配对失败: 蓝灯快闪, 5分钟配对不成功, 耳机进入待机模式
5. 关机: 红灯闪烁3次(1秒内)后熄灭
6. 蓝牙连接名称: Cast2\_headset\_BT

## 充电指示

1. 使用过程中, 当电量低于20%时, 红灯会每10秒闪一次
2. 耳机正在充电未充满时, 红光长亮
3. 耳机电池电量充满时, 红光熄灭

## 保修条例

1. 本保修卡是一数科技产品的保修凭证, 凭此卡您将享受到一数科技授权经销商或一数科技全国服务热线为您提供的产品售后维修服务, 敬请妥善保存。
2. 本产品执行国家三包政策, 由北京一数科技有限公司提供全国联保服务:
  - 自购买之日起享受一年保修服务, 以发票开具日期为准。
  - 随产品附送配件不在保修范围内。
3. 送修的产品请妥善包装运输, 运输过程中如有损毁或遗失, 本公司恕不负责。
4. 在保修期限内发生下列情形者, 本公司可以拒绝服务或酌收材料费或服务费:
  - 非正品。
  - 一切人为因素损坏, 包括非正常环境下使用, 未按说明书使用和保管所引起的损坏等。
  - 用户私自拆机, 自行维修, 改装或由未经本公司授权过的单位维修过的, 没有保修卡及有效单据的。
  - 购机后因自行运输或其它不可抗拒因素(如水灾、火灾、雷击、战争和地震等)所造成的损坏。
5. 长期使用下的磨损或破裂, 腐蚀, 损耗, 过期。
6. 已经停产的产品, 可能因配件不足而无法修复, 这种情况下, 对保修范围内的产品允许置换同等价值其它产品, 不在保修范围内的产品将无法提供维修服务。
7. 需要送修时请将产品及其包装盒与填写完整的保修卡及购货证明(如发票、收据)一起送往或邮寄到一数科技指定地点进行维修服务, 运输费用由用户承担。
7. 本保修条例仅适用于中国大陆。



## 保修卡

### 产品信息

产品型号	Cast2_Headset_BT
产品SN	
发票号码	
购买日期	年 月 日
购买渠道	<input type="checkbox"/> 天猫商城 <input type="checkbox"/> 京东商城
	<input type="checkbox"/> 其它

### 用户信息

姓名	
地址	
电话	

### 维修记录

日期	故障描述	处理记录	签名(盖章)

全国客服热线: 4006080106

## 蓝牙配对

配对将在你的蓝牙设备与耳机之间创建一个加密的无线连接。

- 1、确保你的蓝牙设备蓝牙功能被激活(详情请参阅你的蓝牙设备指南)。
- 2、确保耳机的关闭。
- 3、按下多功能键5秒,直到指示灯交替地闪烁蓝色和红色。
- 4、设置你的蓝牙设备,通过你的蓝牙设备来发现耳机,连接,或蓝牙菜单选择用于发现蓝牙设备的选项。
- 5、你的蓝牙设备会找到耳机并询问你是否想要配对,选择配对的名字“cast2\_headset\_BT”,通过按“Yes”或“OK”来确认配对。
- 6、如果蓝牙设备提示需要输入密码,请输入“0000”,然后按“Yes”或“OK”。
- 7、按照蓝牙设备上的指示完成配对。

注意:如果配对没有在10分钟内完成,耳机就会关闭,请重复以上的配对步骤。


## 佩戴说明



左右耳随意佩戴

## 基本使用


长按多功能键



- 1、长按下多功能键5秒开机或关机
- 2、长按下多功能键1秒拒接电话
- 3、短按下多功能键:播放/暂停;接/挂电话
- 4、蓝牙连接状态下耳机3分钟无操作,进入智能休眠先机状态

注意:当与移动设备没有连接时(约10分钟),耳机将自动关闭。这款耳机没有音量按钮,你应该通过调节蓝牙设备来调节音量。

## 收存耳机

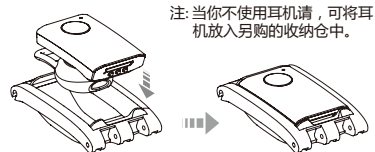

注:当你不使用耳机请,可将耳机放入另购的收纳仓中。

## 技术规格

蓝牙规范: 蓝牙4.1

支持协议: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

降噪: CVC消噪

音乐时长: 约2h

通话时长: 约2h

待机时长: 约180h

充电时间: 约1.5h

充电电压: 4.2V / 25mA

电池类型: 锂离子电池(3.7V / 35mAh)

喇叭单元: 8mm动圈单元

频率响应: 20Hz-20kHz

产品尺寸: W18×D16.5×H35.8mm