Привод штор
Руководство по эксплуатации



MWC1-BP.10

Перед использованием данного изделия внимательно изучите данное руководство и храните его надлежащим образом!

Версия документа：V1.0

Внешний вид

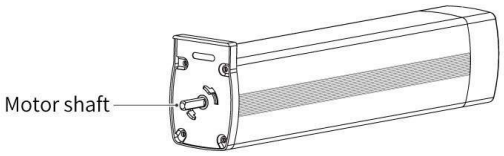


Figure 1

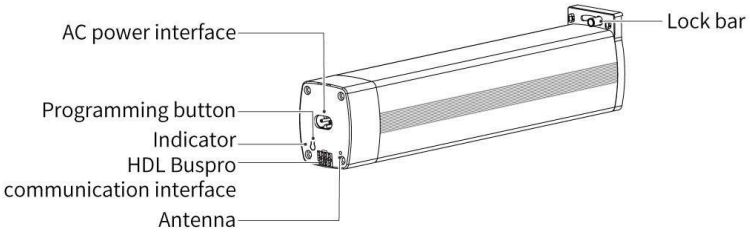


Figure 2

◇◆ Технические данные

Входное напряжение двигателя	100 - 240 В AC, 50/60 Гц
Номинальное потребление двигателя	22 Вт
Входное напряжение шины	12 - 30 В DC
Номинальное напряжение шины	24 В DC
Номинальный ток шины	10 мА/24 В DC
Крутящий момент привода	1,2 Н-м
Скорость вращения привода	90 об/мин
Максимальная нагрузка на привод	50 кг
Уровень шума привода	< 30 дБ в бесшумном режиме
Протокол связи	Buspro
Рабочая температура	-5℃~45℃
Рабочая относительная влажность	≤90%RH, без конденсата
Температура хранения	-20℃~60℃
Относительная влажность воздуха при хранении	≤93%RH

◇◆ Спецификации

Размеры（ Ш Х В Х Г ）	296×71×50,6 мм (см. Рисунок 3 - 5)
Вес нетто	724 г
Материал корпуса	Пластик, алюминий
Установка	Направляющая шина (см. рис. 7 и 8)
Степень защиты IP (соответствует EN 60529)	IP41
Класс изоляции	F

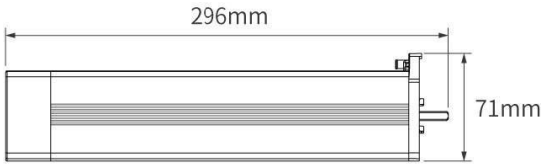


Figure 3



Figure 4



Figure 5

◇◆ Подключение

Советы: Для подключения Buspro рекомендуется использовать соединение "рука в руке".

Примечание: Помимо подключения Buspro, обратите внимание на возможность подключения устройства к сети переменного тока 220 В.

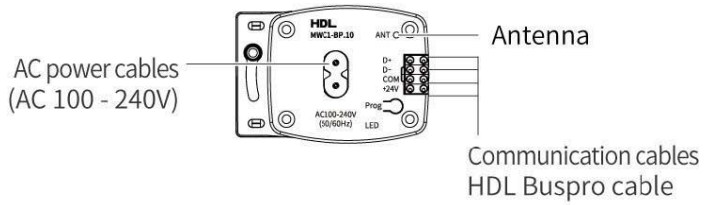


Figure 6

Руководство по кабелю HDL Buspro

Inner Buspro	Кабель HDL Buspro	CAT5/CAT5E
ДАТА+	Желтый	Синий/зеленый
DATA-	Белый	Синий белый/зеленый белый
COM	Черный	Коричневый белый/оранжевый белый
24 В DC	Красный	Коричневый/оранжевый

Упаковочный лист

- Привод штор*1
- Клеммная колодка*1
- 4-контактный разъем*1
- Кабель питания*1
- Карта с QR-кодом*1

Примечание: После распаковки проверьте комплектность изделия и его деталей.

Юридическое соглашение

Компания HDL обладает всеми правами интеллектуальной собственности на данный документ и его содержание. Воспроизведение или распространение для третьих лиц без письменного разрешения компании HDL запрещено. Любое нарушение прав интеллектуальной собственности компании HDL будет расследоваться в рамках юридической ответственности.

Содержание этого документа будет обновляться по мере обновления версий продуктов или по другим причинам. Если не оговорено иное, данный документ должен использоваться только в качестве руководства. Все заявления, информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, не дают никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых.

© 2023 HDL Automation Co., Ltd. Все права защищены.

История обновлений

Форма ниже содержит информацию о каждом обновлении. Последняя версия содержит все обновления всех предыдущих версий.

Версия	Обновление информации	Дата
V1.0	Первоначальный выпуск	28 августа 2023 года

Техническая поддержка

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.