| Имя продукта | Компоненты | Артикул |
|---|---|---|
| Двойная розетка TV+Ethernet серии Inkslab | Панель | MPVY-CE-NP.17 |
| | Рамка | |

**Техническая инструкция**

Создан: Ноябрь. 21, 2019

Версия: V1.0.1

## Обзор

Двойная розетка TV+Ethernet серии Inkslab(см. рисунок 1) может использоваться для передачителевизионного сигнла

## Функции

- Передача телевизионного сигнала

## Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажную коробку.
- Пожалуйста, обязательно обратите внимание на различие соединительных клемм




Рис. 1. Двойная розетка TV+Ethernet серии Tile 2.1

## Информация о продукте

**Размеры - См. Рис. 2 - 3**

**Установка - См. Рис. 4**

Шаг 1 Установите монтажную коробку в стену.
Шаг 2 Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.
Шаг 3 Установите панель-накладку на модуль.
Шаг 4 Установите рамку на панель.

**Горизонтальная установка - См. Рис. 5**

**Вертикальная установка - См. Рис. 6**





Рис.2. Размеры - Вид Спереди

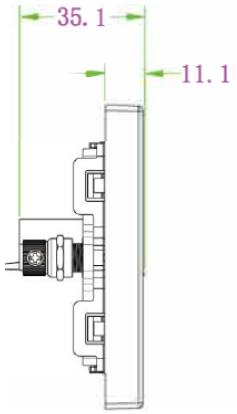



Рис.3. Размеры - Вид Сбоку

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

## Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 /Технический паспорт*1

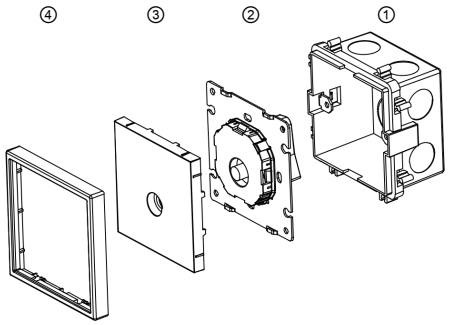



Рис. 4. Установка




Рис. 5. Горизонтальная установка




Рис. 6. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

| Product Name | Frame Types | Пост | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-постовые рамки | Металл | 2 поста | 176*90*10.5(мм) |
| | | 3 поста | 262*90*10.5(мм) |
| | | 4 поста | 348*90*10.5(мм) |
| | Пластик | 2 поста | 172*86*10.5(мм) |
| | | 3 поста | 258*86*10.5(мм) |
| | | 4 поста | 344*86*10.5(мм) |

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

# Техническая информация

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Размер | 86×86×10(мм) (Без интерфейса питания) |
| Вес | 80г (Пластик) |
| Материалы | Пластик |
| Установка | Монтажная коробка (См. Рис. 4) |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компоненты | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Ртуть (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированный дифенил (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.