



## Ejercicio 1: Establecer el idioma

Vamos a crear un sitio web que nos establezca el idioma según la configuración del cliente o los datos que reciba.

Crear las siguientes variables de sesión y aplicación y inicializarlas en el procedimiento correspondiente del global.asax

```
Application["ubicacion"] = "Universidad de Alicante";  
Session["yo"] = "mi nombre";
```

Crear una variable de configuración de la aplicación de nombre "accion" y valor "Configurar el idioma"

Inicializar el idioma de la aplicación en el método InitializeCulture según el siguiente orden.

1. Parámetro idioma pasado por get
2. Valor de sesión de idioma
3. Valor del primer idioma del navegador del cliente


Es decir, nos quedaremos con la primera de las variables "idioma" que tenga valor, y con ella inicializaremos el idioma de la aplicación. Además lo almacenaremos en la variable de sesión "idioma"

Mostraremos en el navegador todas las variables antes creadas, así como el idioma. No utilizar Response.Write

Soy **variable de sesión** y estoy en **variable de aplicación**  
**variable de configuración**

El idioma utilizado es: **idioma**

El resultado será:

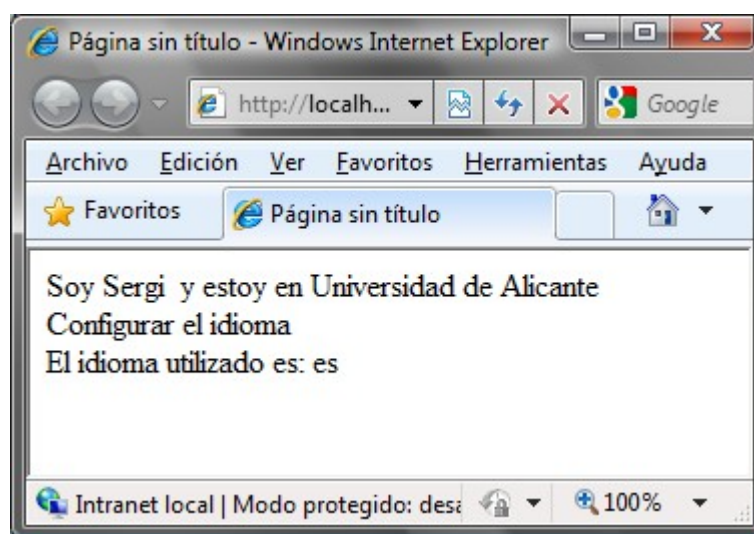

Probar que funciona para cada una de los tres orígenes del idioma.