



FOCAL CLUB TURBALLAIS

FICHE PRATIQUE

MISE AU POINT ET NETTETÉ

Choisir son collimateur AF

Décider où l'appareil doit faire le point

Qu'est-ce qu'un collimateur AF ?


Un collimateur (ou point AF) est un point précis du viseur ou de l'écran sur lequel l'autofocus peut faire la mise au point. La plupart des appareils en proposent plusieurs dizaines, répartis sur le cadre, et permettent de choisir comment les utiliser.

À retenir

Laisser l'appareil choisir seul fonctionne bien sur un sujet isolé et contrasté, mais peut se tromper sur une scène complexe. Choisir son collimateur soi-même reste le moyen le plus fiable de faire le point exactement où on le souhaite.

Trois façons de choisir

Trois façons de choisir où l'appareil fait le point

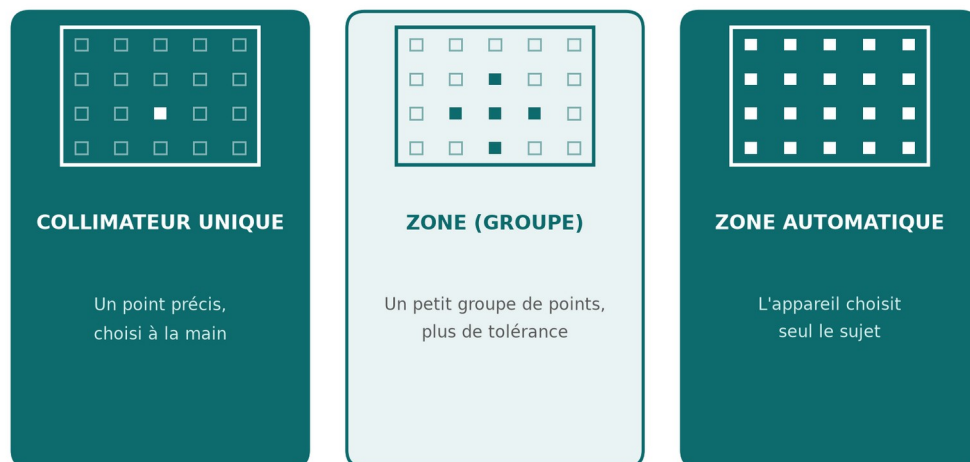

Du point unique à la zone automatique, un compromis entre précision et rapidité.

Collimateur unique

Un seul point, déplaçable à la main sur le viseur ou l'écran. Le plus précis, notamment en portrait pour viser directement l'œil (voir la fiche « Bases du portrait »), mais demande de le repositionner à chaque changement de cadrage.

Zone (groupe) et zone automatique

Un petit groupe de points donne plus de tolérance sur un sujet qui bouge légèrement, tandis que la zone automatique laisse l'appareil détecter seul le sujet principal — pratique en photo de rue ou en réaction rapide (voir « Bases de la photo de rue »), au prix d'un peu moins de contrôle.

Repères pratiques

Situation	Collimateur conseillé	Pourquoi
Portrait, mise au point sur l'œil	Collimateur unique	Précision maximale sur un point précis
Sujet en mouvement modéré	Zone (groupe)	Plus de tolérance qu'un point unique
Photo de rue, réaction rapide	Zone automatique	L'appareil détecte seul le sujet

Animalier, sujet imprévisible	Zone automatique + suivi (AF-C)	Combine détection et suivi du mouvement
-------------------------------	---------------------------------	---

Conseils pratiques

- Beaucoup d'appareils permettent de déplacer le collimateur directement avec l'écran tactile, même l'œil collé au viseur.
- Associez le collimateur unique au mode AF-S pour un sujet fixe, et une zone plus large au mode AF-C pour un sujet mobile (voir la fiche « L'autofocus »).
- Si l'appareil se trompe régulièrement de sujet en mode automatique, repassez en collimateur unique pour reprendre la main.
- La détection des yeux, quand elle est disponible, prime souvent sur le choix manuel du collimateur en portrait : vérifiez qu'elle est activée.

Vocabulaire clé

Terme	Définition
Collimateur AF (point AF)	Point précis du cadre sur lequel l'autofocus peut faire le point.
Collimateur unique	Un seul point, déplacé et choisi manuellement.
Zone (groupe) AF	Petit ensemble de points travaillant ensemble.
Zone automatique	L'appareil sélectionne seul le ou les points actifs selon le sujet détecté.

Si quelque chose ne va pas

L'appareil fait le point sur l'arrière-plan plutôt que sur mon sujet

- Passez en collimateur unique et placez-le précisément sur le sujet, plutôt que de laisser l'appareil deviner en zone automatique.

Je perds du temps à repositionner le collimateur à chaque photo

- Essayez la zone (groupe), qui offre plus de tolérance qu'un point unique sans sacrifier tout le contrôle.

Mémo à retenir

Collimateur	Usage type
Unique	Précision maximale (portrait, sujet fixe)
Zone (groupe)	Sujet en mouvement modéré
Zone automatique	Réaction rapide, sujet isolé

Essayez de déplacer votre collimateur directement sur l'œil de votre prochain portrait : la différence de netteté se voit immédiatement !